
**Тумба 06.113**


504 x 1600 x 435

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.


Эксцентриковая  
стяжка



Евровинт 7\*50



Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

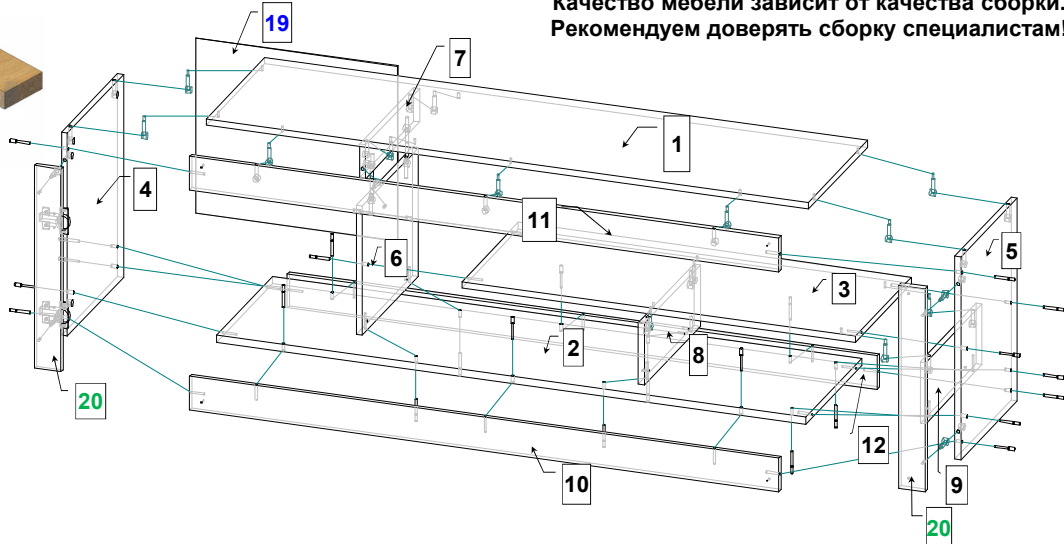**Комплектовочная ведомость на детали**


№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.113.00.01.00	Крышка	1600 x 430	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
2	КН.НМ.06.113.00.02.00	Стенка горизонтальная	1566 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
3	КН.НМ.06.113.00.03.00	Стенка горизонтальная	1044 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
4	КН.НМ.06.113.00.04.00	Стенка вертикальная	484 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
5	КН.НМ.06.113.00.05.00	Стенка вертикальная	484 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
6	КН.НМ.06.113.00.06.00	Стенка вертикальная	308 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
7	КН.НМ.06.113.00.07.00	Стенка вертикальная	80 x 394	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
8	КН.НМ.06.113.00.08.00	Стенка вертикальная	146 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
9	КН.НМ.06.113.00.09.00	Стенка вертикальная	146 x 410	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
10	КН.НМ.06.113.00.10.00	Плинтус	1566 x 80	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
11	КН.НМ.06.113.00.11.00	Стенка вертикальная	1566 x 80	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
12	КН.НМ.06.113.00.12.00	Плинтус	1566 x 80	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
13	КН.НМ.06.113.00.13.00	Дверь	457 x 364	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
14	КН.НМ.06.113.00.14.00	Фасадная стенка ящика	496 x 196	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
15	КН.НМ.06.113.00.15.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
16	КН.НМ.06.113.00.16.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
17	КН.НМ.06.113.00.17.00	Стенка ящика задняя	426 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
18	КН.НМ.06.113.00.18.00	Дно ящика ДВПО	456 x 358	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1
19	КН.НМ.06.113.00.19.00	Ст.задняя ДВПО	418 x 536	1	ЛДСП 16,0мм.	1/1
20	КН.НМ.06.113.00.20.00	Планка МДФ в сборе:	484 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	1/1

**Последовательность сборки**

На стенки вертикальные поз. 4, 5 установите подпятники поз. 39. Шурупами 3,5\*16 на стенки вертикальные поз. 6, 8, 9 закрепите ответные планки роликовых направляющих поз. 38 и на одной из планок поз. 20 ответные планки петель поз. 35. Двойной эксцентриковой стяжкой поз. 30, 44 соедините стенки вертикальные поз. 6 и 7. Стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 соедините стенку горизонтальную поз. 3 со стенками вертикальными поз. 8, 9 и евровинтами поз. 33 со стенками вертикальными поз. 5, 6. Евровинтами поз. 33 соедините между собой стенку горизонтальную поз. 2 и стенки вертикальные поз. 4, 5, 6, 8, 9, плинтуса поз. 10, 12. Крышку поз. 1 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31 со стенками вертикальными поз. 4, 5, 7. Стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 соедините планки поз. 20 со стенками вертикальными поз. 4, 5 и стенку вертикальную поз. 11 с крышкой поз. 1. Стенку вертикальную поз. 11 соедините евровинтами поз. 33 со стенками вертикальными поз. 4, 5. Планки поз. 20 закрепите шурупами 4\*30 к плинтусу поз. 10 и стенке вертикальной поз. 11. Заднюю стенку ДВПО поз. 19 закрепите шурупами 3,5\*16. На дверь поз. 13 закрепите петли поз. 35 шурупами 3,5\*16. Навесьте и отрегулируйте распашную дверь.





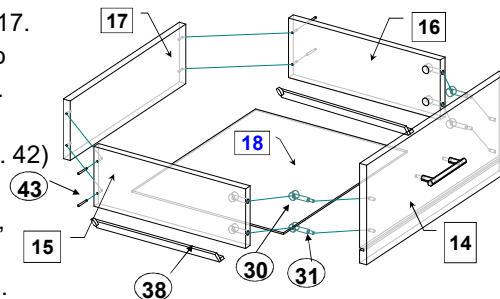











### Соберите выдвигаемые ящики.

1. Шурупами 4x30 (поз. 43) соедините стенки ящика поз. 15, 16, 17.
2. Эксцентриковыми стяжками (поз. 30, 31) соедините фасадную стенку ящика поз. 14 со стенками ящика боковыми поз. 15, 16.
3. В паз фасадной стенки ящика установите дно ящика поз. 18 и закрепите его фиксаторами поз. 36 и шурупами 3,5 \* 16 (поз. 42) к стенкам ящика поз. 15, 16, 17.
4. К боковым стенкам ящика поз. 15, 16 через дно ящика поз. 18, шурупами 3,5 \* 16 (поз. 42) закрепите ответные планки от роликовых направляющих (поз. 38). Установите ящик в проем. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 23. Закрепите ручки поз. 41. Установите заглушки поз.32, 37.



Тумба 06.113 может соединяться с соседними шкафами стяжкой межсекционной поз. 45. Сверление отверстий под стяжку межсекционную предприятие-изготовитель не производит.

### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	30 Эксцентрик	30
	31 Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	26
	32 Заглушка для эксцентрика	34
	33 Евровинт 7 x 50	26
	34 Ключ для евровинта	1
	35 Петля для фальш панели	2
	36 Фиксатор для задней стенки	4
	37 Заглушка для евровинта	26
	38 Роликовая направляющая L=350мм.	2
	39 Подпятник с гвоздем	4
	40 Амортизатор	6
	41 Ручка	3
	42 Шурупы 3,5 * 16	70
	43 4 * 30	10
	44 Шток эксцентрика двойной	2
	45 Стяжка межсекционная Ø 5 мм. L=27мм	2

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

#### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

#### Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

