


Светильники пылевлагозащищенные PWP-C3



Крепежные клипсы в комплекте




Светильники светодиодные пылевлагозащищенные серии **PWP-C3 jazzway** предназначены для освещения складских помещений, торговых, промышленных и сельскохозяйственных комплексов и помещений с повышенной влажностью.

Светильники **PWP-C3** рассчитаны для работы от сети переменного тока 196–264В. Светильники **PWP-C3** мгновенно включаются, работают без пульсации, имеют высокую энергоэффективность, экономичны в эксплуатации, имеют высокий индекс цветопередачи. Рекомендуемая высота установки для светильников **PWP-C3 1200** – 2,5-4 метров, для **PWP-C3 1500** – 4-6 метров.

В комплект поставки входят крепежные клипсы: **PWP-C3 1200** – 2 шт., **PWP-C3 1500** – 3 шт.

Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: AC 196-264 В
- Энергоэффективность: 116 Лм/Вт
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

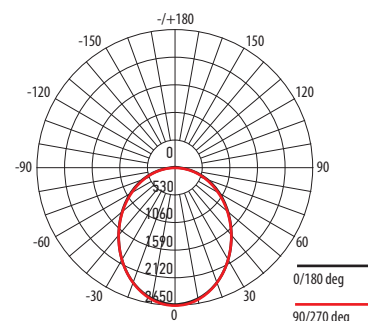

PWP-C3 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размеры LxBxH, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5017634	4895205017634	PWP-C3 1200 50w 4000K IP65 SHOPLIGHT	50	4000	5800	1200x71x45	0,750	1/12
5017658	4895205017658	PWP-C3 1200 50w 6500K IP65 SHOPLIGHT	50	6500	5800	1200x71x45	0,750	1/12
5008199	4895205008199	PWP-C3 1500 60w 4000K IP65 SHOPLIGHT	60	4000	7000	1500x71x45	0,950	1/12
5014138	4895205014138	PWP-C3 1500 60w 6500K IP65 SHOPLIGHT	60	6500	7000	1500x71x45	0,950	1/12