



TURBO 351 N  
TURBO 451 N  
TURBO 451 N PLUS



TURBO 451 CN


Вентиляторы серии TURBO-N обладают высокой производительностью и предназначены для использования в общественных и промышленных помещениях.

Вентиляторы комплектуются 3-х скоростными электродвигателями с защитой от перегрева и ручкой для переноски.

### Применение

Вентиляторы подходят для использования в бытовых, общественных или промышленных помещениях для выполнения различных задач:


- Вентиляция одной или нескольких комнат в частном доме, офисе или магазине.
- Обдув рабочих мест в горячих цехах, на различных производствах: литейном, стекольном и др.
- Охлаждение двигателей, компрессоров, трансформаторов.
- Сушка окрашенных изделий.



Переключатель скоростей.  
Ручка для переноски.



Регулируемый угол наклона вентилятора.  
Защитная решетка.

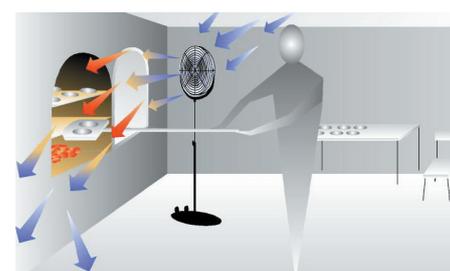

Охлаждение продукции

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость возд. на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скоростей	Цвет	Вес (кг)	Ø крыльчатки (мм)	Длина кабеля (мм)	Размеры ДхШхВ (мм)
TURBO-351 N	230	45	2915/2339/1919	2,9	42	3	Хром	4	350	1500	480x180x510
TURBO-451 N	230	65	3805/3131/2473	3,7	65	3	Хром	5,1	450	1500	550x230x560
TURBO-451 N PLUS	230	120	6000/5580/4630	4,5	69	3	Хром	5,8	450	1500	550x230x560
TURBO-451 CN	230	65	3805/3131/2473	3,7	65	3	Хром	10,4	450	1500	580x420x (мин. 1220 - макс. 1650)

\* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

\*\* Смотрите раздел "Схемы подключения".