

Освещение,  
с которым хорошо

# Каталог



truenergy

# Оглавление

Интерьерное освещение	03
Накладные светильники	04
Встраиваемые светильники	17
Подвесные светильники	22
Трековые системы	30
Светильники под лампу	31
Светодиодные светильники	34
Шинопровод	35
Комплектующие для трековых систем	36
Уличное освещение	37
Уличное освещение	38
Фасадное освещение	40
Светодиодная лента и комплектующие	43
Светодиодная лента	44
Блоки питания	45
Профили, клеммы и коннекторы	48
Бытовое освещение	50
Управление светом	51
Контроллеры	51
Диммеры	52
Лампы	53
Удлинитель	54

# Интерьерное освещение



# Накладные светильники

## Серия FOCUS

- ✓ Под лампочку GU10
- ✓ Максимальная мощность лампы 35W
- ✓ Угол поворота по горизонтали и вертикали 355°
- ✓ Металлический корпус
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Форма: круг, квадрат



↑↓ 130 мм  
↔ 60 мм

● 21344  
● 21345



↑↓ 135 мм  
↔ 60 мм

● 21346  
● 21347



↑↓ 130 мм  
↔ 260 мм

● 21354  
● 21352

↑↓ 130 мм  
↔ 260 мм

● 21353  
● 21355





↑↓ 137 MM  
↔ 350 MM

● 21357  
● 21356



↑↓ 137 MM  
↔ 500 MM

● 21359  
● 21358

## Серия MODERN

Лаконичный дизайн светильников MODERN идеально впишется в помещение любого стиля и назначения. А дополнительные преимущества, такие как поворотный механизм или вариативность по количеству спотов на подвесе делают ее очень удобной и функциональной для использования.



☀ GU10  
↕ 100 мм  
↔ 54 мм  
● 21305  
● 21304



☀ GU10  
↕ 100 мм  
↔ 55 мм  
● 21310  
● 21311



☀ GU10  
↕ 90 мм  
↔ 63 мм  
● 21348  
● 21349



☀ GU10  
↻ 90° / 350°  
↕ 160 мм  
↔ 100 мм  
● 21330  
● 21331



☀ GU10  
↻ 90° / 350°  
↕ 160 мм  
↔ 100 мм  
● 21333  
● 21332



☀ 2 x GU10  
↕ 180 мм  
↔ 84 мм  
● 21334

# Поворотные светильники под 2, 3, 4, 5 ламп

☀ GU10  
макс мощность  
лампочки: 12W

угол поворота:  
по вертикали - 90°  
по горизонтали - 350°



↑↓ 130 мм  
↔ 260 мм

● 21361  
● 21360



↑↓ 130 мм  
↔ 400 мм

● 21363  
● 21362



↑↓ 128 мм  
↔ 500 мм

● 21369  
● 21370

↑↓ 128 мм  
↔ 650 мм


● 21371  
● 21372



↑↓ 128 мм  
↔ 800 мм

● 21373  
● 21374



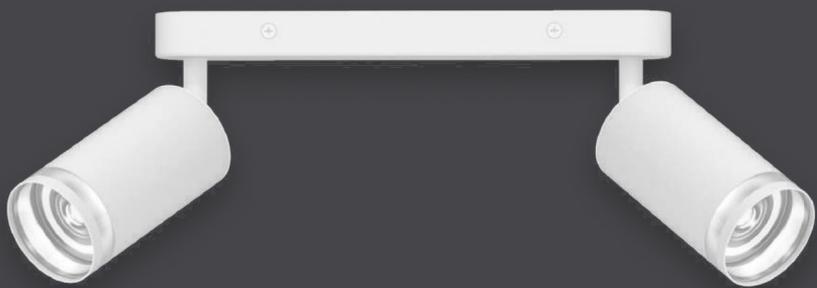

↑↓ 147 MM  
↔ 260 MM

● 21365  
● 21364



↑↓ 147 MM  
↔ 350 MM

● 21367  
● 21366



↑↓ 147 MM  
↔ 400 MM

● 21375  
● 21376





↑↓ 160 MM  
 ↔ 300 MM

● 21460



↑↓ 160 MM  
 ↔ 400 MM

● 21461



↑↓ 180 MM  
 ↔ 300 MM

● 21462



↑↓ 180 MM  
 ↔ 400 MM

● 21463



☀ GU10  
 ↻ 30°  
 ↑↓ 84 MM  
 ↔ 80 MM

● 21341



☀ GU10  
 ↑↓ 70 MM  
 ↔ 60 MM

● 21351  
 ● 21350



☀ 2 x GU10  
 ↻ 30°  
 ↑↓ 95 MM  
 ↔ 180 MM

● 21342  
 ● 21343



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 60 MM

● 21003



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 60 MM

● 21004



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 70 MM

● 21015  
● 21016



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 70 MM

● 21025  
● 21026



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 60 MM

● 21035  
● 21034



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 70 MM

● 21009  
● 21010



☀ GX53

↕ 83 MM

↔ 60 MM

● 21042  
● 21043



☀ GX53

↕ 82 MM

↔ 70 MM

● 21030



☀ GX53  
 ↻ 80° / 350°  
 ↑↓ 141 MM  
 ↔ 82 MM  
 ● 21027  
 ● 21028



☀ GX53  
 ↻ 80° / 350°  
 ↑↓ 141 MM  
 ↔ 82 MM  
 ● 21011  
 ● 21012



☀ GX53  
 ↻ 90° / 350°  
 ↑↓ 80 MM  
 ↔ 82 MM  
 ● 21005  
 ● 21006



☀ GX53  
 ↻ 85° / 350°  
 ↑↓ 90 MM  
 ↔ 82 MM  
 ● 21044  
 ● 21045



☀ GX53  
 ↻ 80° / 350°  
 ↑↓ 141 MM  
 ↔ 82 MM  
 ● 21017  
 ● 21018



☀ GX53  
 ↻ 60° / 350°  
 ↑↓ 125 MM  
 ↔ 82 MM  
 ● 21037  
 ● 21036



# Поворотные светильники под 2, 3, 5 ламп

☀ GX53  
маx мощность  
лампочки: 15W

угол поворота:  
по вертикали - 60°  
по горизонтали - 350°



↑↓ 125 мм  
↔ 230 мм

● 21039  
● 21038



↑↓ 125 мм  
↔ 360 мм

● 21040  
● 21041



↑↓ 141 мм  
↔ 390 мм

● 21021  
● 21022



↑↓ 141 мм  
↔ 600 мм



● 21023  
● 21024



**Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел:**

[Оглавление](#)

[Трековые системы](#)

[Светодиодная лента и комплектующие](#)

[Бытовое освещение](#)

[Уличное освещение](#)

[Управление светом](#)

[Лампы](#)

[Удлинитель](#)

## Серия GEOMETRY



- ☀ E27 (40W)
- ↻ 180° / 355°
- ↕ 121 мм
- ↔ 91 мм
- 21335



- ☀ E27 (40W)
- ↻ 180° / 355°
- ↕ 91x263 мм
- 21336



- ☀ 4xE14 (4x25W)
- ↕ 170x540 мм
- 21457



- ☀ E27 (25W)
- ↕ 150x190 мм
- 21450



- ☀ 3xE27 (3x25W)
- ↕ 190x500 мм
- 21451

## Серия светодиодных светильников ELECTRO



- ✓ Цвет: белый
- ✓ Форма: круг, квадрат
- ✓ Пылевлагозащита IP40
- ✓ Цветовая температура 4000К



Артикул	Мощность	Диаметр
10104	9W	152 мм
10105	15W	183 мм
10106	20W	230 мм
10107	25W	302 мм

Артикул	Мощность	Размер
10108	9W	152x152
10109	15W	183x183
10110	20W	230x230
10111	25W	302x302



## Серия светодиодных светильников AURA

- ✓ Цвет: белый
- ✓ Пылевлагозащита IP40
- ✓ Цветовая температура 4000К



арт. 11150



арт. 11151



арт. 11152

Артикул	Мощность	Диаметр	Световой поток
11150	8W	105 мм	560 Lm
11151	15W	165 мм	1200 Lm
11152	22W	205 мм	1800 Lm

# Встраиваемые светильники

## Серия NOVA

✓ Под лампочку GX53 и GU10

✓ Пылевлагозащита IP20

✓ Max мощность лампы 15W

✓ Алюминиевый корпус



☀ GX53  
↕ 110 мм  
■ 21233  
■ 21234



☀ GX53  
↕ 110 мм  
● 21235  
● 21236



☀ GX53  
↕ 105 мм  
● 21246  
● 21247



☀ GX53  
↕ 105 мм  
■ 21248  
■ 21249



☀ GU10  
↕ 80 мм  
● 21244



☀ GU10  
↕ 80 мм  
● 21245

# Серия FLARE

✓ **Алюминиевый корпус**

✓ **Мак мощность лампы 35W**



☀ GU5.3  
↕ 82 мм  
💧 IP20  
● 21220



☀ GU5.3  
↕ 82x82 мм  
💧 IP20  
■ 21221




☀ GU5.3  
↕ 92 мм  
💧 IP20  
● 21222



☀ GU5.3  
↕ 175x92 мм  
💧 IP20  
● 21223  
● 21250




☀ GU5.3  
↕ 175x92 мм  
💧 IP20  
■ 21252  
■ 21232

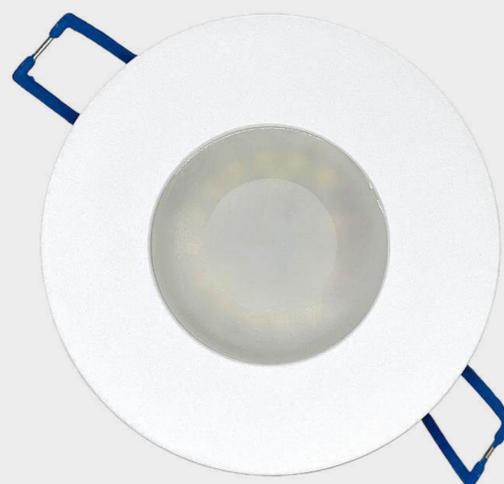

☀ GU10  
↕ 84 мм  
💧 IP44  
● 21242

## Светодиодные светильники BASIC


- ✓ Цветовая температура 4000К
- ✓ Выносной трансформатор
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Алюминиевый корпус

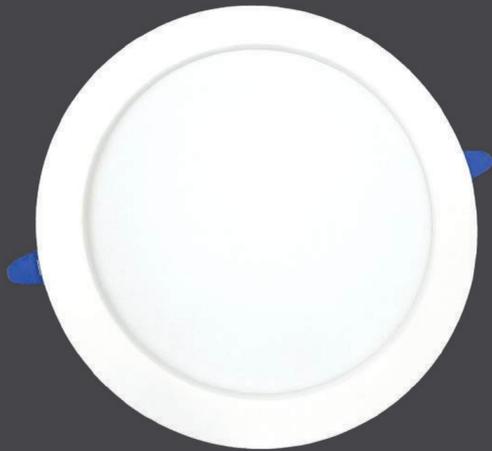

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10460	5	100	600
● 10461	8	120	1000
● 10462	11	145	1400
● 10464	25	230	2400
● 10473	8	120	1000
● 10474	11	145	1400

## Светодиодные светильники FIT

- ✓ Цветовая температура 4000К
- ✓ Ультратонкий
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Пластиковый корпус

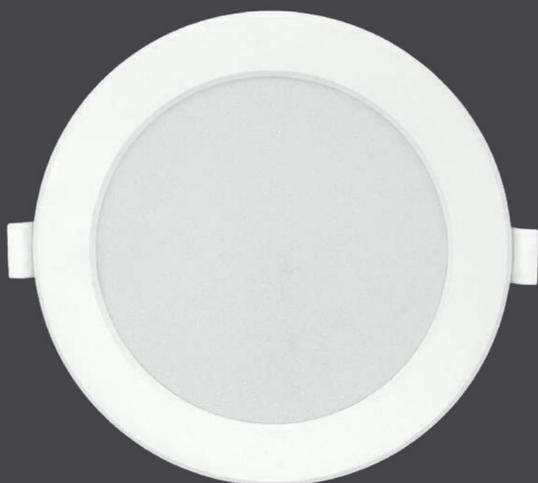

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10080	5	96	300
● 10081	7	117	500
● 10082	9	143	675
● 10083	15	176	1200
● 10084	20	222	1600
● 10085	24	295	2000

## Светодиодные светильники SLIM IRON


- ✓ Цветовая температура 4000К
- ✓ Бортик под термокольцо
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Металлический корпус



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10031	7	95	400
● 10033	9	118	600
● 10034	12	145	800
● 10035	18	185	1200
● 10036	24	220	1900
● 10037	7	95	400
● 10038	9	118	600
● 10039	12	145	800

## Светодиодные светильники MOON

- ✓ Регулируемое крепление
- ✓ Угол рассеивания 180°
- ✓ Цветовая температура 4000К
- ✓ Алюминиевый корпус

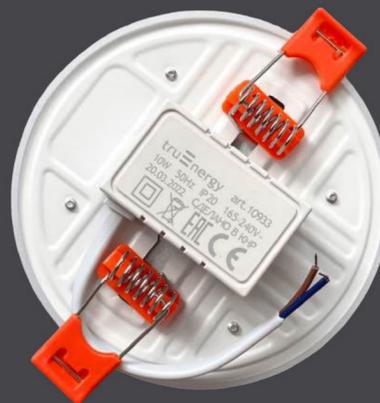


Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Световой поток, Lm
● 10933	10	98	1000
● 10977	15	117	1500
■ 10946	10	102x102	1000
■ 10944	15	120x120	1500

## Светодиодные светильники LIGHT PREMIUM

✓ Гарантия 3 года

✓ Пылевлагозащита IP20

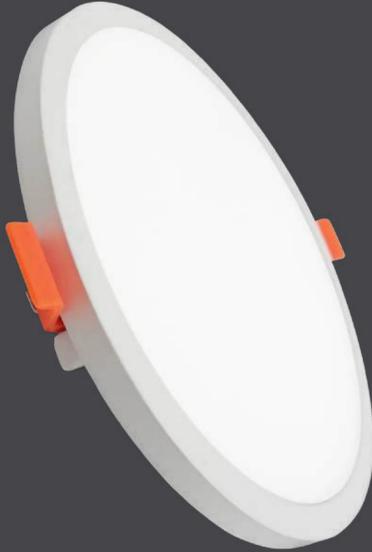

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K
● 10721	8	100	640	4000
● 10722	12	130	1080	4000
● 10723	18	180	1620	4000
● 10733	18	175	1620	3000

## Светодиодные светильники VECTOR

✓ Регулируемая цветовая температура 3000, 4000, 6500K

✓ Куполообразный корпус из алюминия



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10560	12	86	960
● 10561	18	110	1500
● 10562	24	135	2000

# Подвесные светильники

Серия GEOMETRY ☀ E27 (25W)



↕ 175x200 мм ● 21452




↕ 180x275 мм ● 21453



↕ 200x400 мм ● 21454



↕ 120x180 мм ● 21455

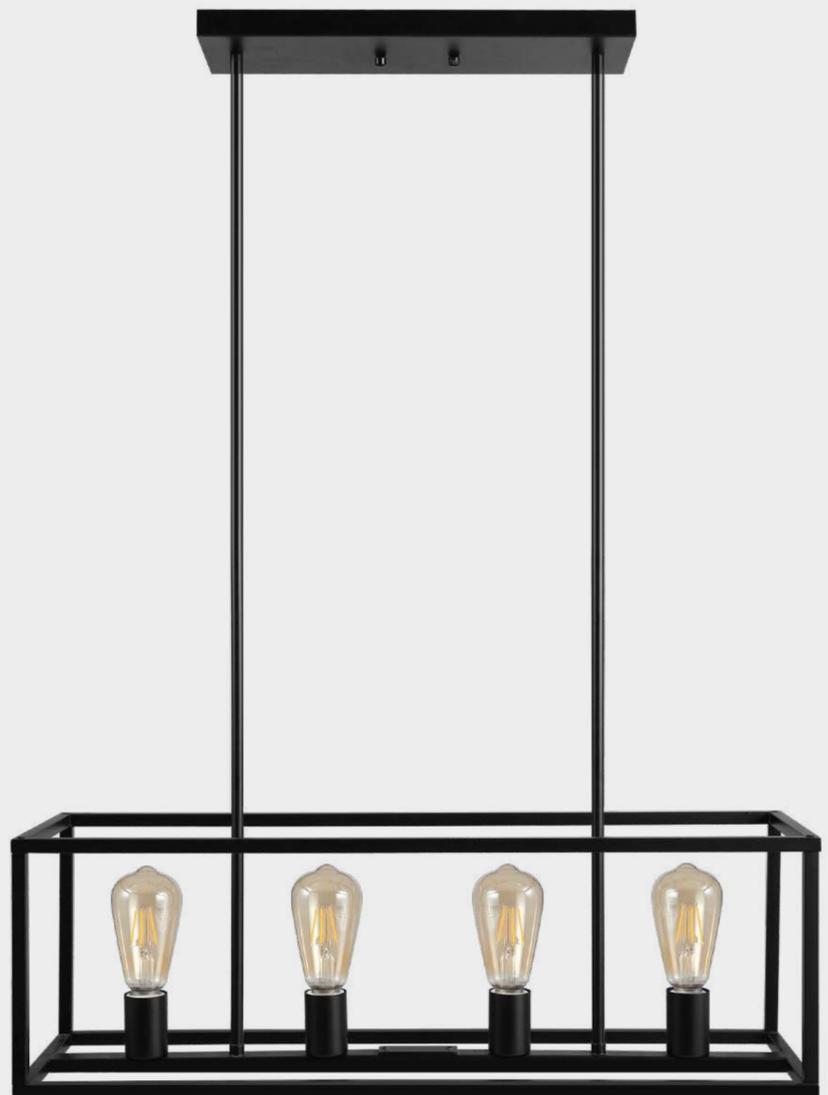

↕ 210x710 мм ● 21456

Серия MOULD ☀ E27 (25W)



↕ 185x750 мм ● 21470



↕ 270x750 мм ● 21471



↕ 300x750 мм ● 21472



↕ 387x750 мм ● 21473



↕ 300x750 мм ● 21474

# Серия COUNTRY



☀ E27 (25W)  
↑↓ 150x195 мм  
● 21480



☀ E27 (25W)  
↑↓ 195x515 мм  
● 21481



## Серия STONE

1



☀ E27 (60W)

↑↓ 125x175x2205

● 21400  
● 21401

2



☀ E27 (60W)

↑↓ 154x165x2195

● 21408  
● 21409

3



☀ E27 (60W)

↑↓ 162x200x2230

● 21402  
● 21403



# Серия STONE LOFT



☀ E27 (60W)

↕ 123x280x2310

● 21407



☀ E27 (60W)

↕ 64x380x2410

● 21406



☀ E27 (60W)

↕ 255x220x2250

● 21404



☀ E27 (60W)

↕ 103x350x2380

● 21405

## Серия MODERN



1



2



3



4



5



6



7

1.

☀ GU10 (35W)

↕ 55x100x100

● 21321

2.

☀ GU10 (12W)

↕ 55x100x1000

● 21328

3.

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200x1225

● 21323

4.

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280x1305

● 21326

5.

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280x1305

● 21325

6.

☀ GX53 (15W)

↕ 82x70x1095

● 21014

7.

☀ GX53 (15W)

↕ 82x70x1095

● 21020

# Серия MODERN



1



2



3



4



5



6



7

1.

☀ GU10 (35W)

↑↓ 55x100x100

● 21320

2.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x100x1000

● 21329

3.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x200x1225

● 21322

4.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x280x1305

● 21327

5.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x280x1305

● 21324

6.

☀ GX53 (15W)

↑↓ 82x70x1095

● 21013

7.

☀ GX53 (15W)

↑↓ 82x70x1095

● 21019

## Серия прикроватных светильников TASK

арт. 21501



Сменный плафон  
в комплекте

☀ E27 (25W)

↕ 145x100x245



арт. 21502



☀ E27 (25W)

↕ 150x140x420

**Нажмите, чтобы перейти  
в соответствующий раздел:**

[Интерьерное  
освещение](#)

[Трековые системы](#)

[Светодиодная лента  
и комплектующие](#)

[Бытовое  
освещение](#)


[Уличное  
освещение](#)

[Управление  
светом](#)

[Лампы](#)

[Удлинитель](#)

# Трековые системы

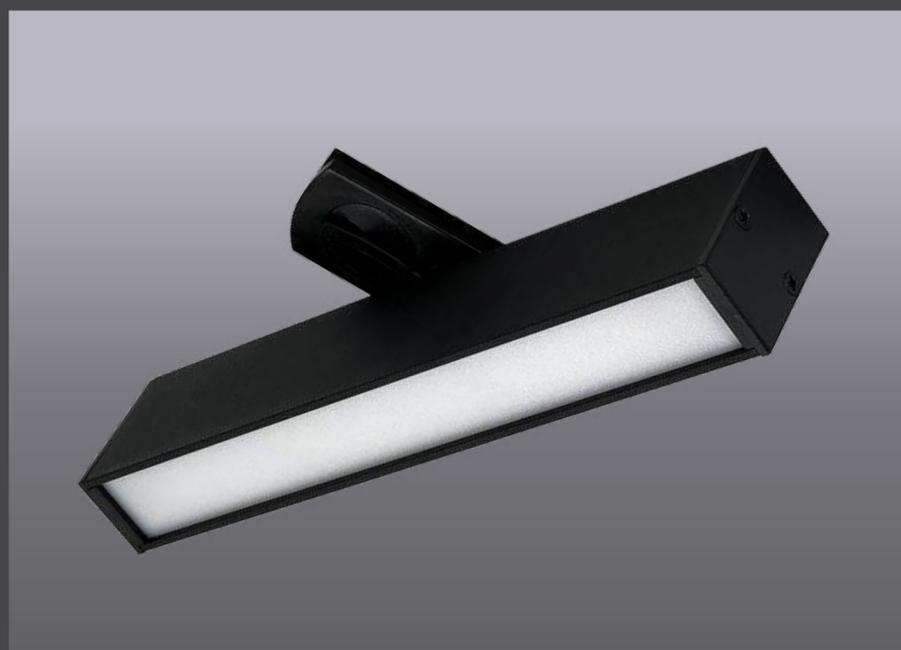

# Светильники под лампу

✓ Для однофазного шинпровода

✓ Скрытый и видимый монтаж

✓ Пылевлагозащита IP20

✓ Алюминиевый корпус



☀ GU10 (35W)

↻ 90° / 355°

↕ 55x100x178

● 21102

● 21101



☀ GU10 (35W)

↻ 355°

↕ 60x78x150

● 21106

● 21105



☀ GU10 (35W)

↻ 90° / 355°

↕ 55x115x193

● 21108

● 21107



☀ GU10 (35W)

↻ 355°

↕ 60x87x153

● 21104

● 21103



☀ GU10 (35W)

↻ 90° / 355°

↕ 53x92x123

● 21110

● 21109



☀ GU10 (35W)

↻ 90° / 355°

↕ 52x102x134

● 21112

● 21111



☀ GU10 (35W)

↻ 90° / 355°

↕ 55x88x159

● 21116  
● 21115



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 355°

↕ 85x70x150

● 21127  
● 21126



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 355°

↕ 85x47x126

● 21118  
● 21117



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 355°

↕ 83x80x160

● 21121  
● 21120



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 355°

↕ 83x70x150

● 21125  
● 21124



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 355°

↕ 85x70x150

● 21123  
● 21122



☀ GX53 (17W)

↻ 85° / 355°

↕ 82x60x120

● 21130  
● 21131



☀ GX53 (15W)

↻ 85° / 355°

↕ 85x61x140

● 21128  
● 21129

# НОВИНКИ

- ✓ Для однофазного шинопровода
- ✓ Скрытый монтаж

- ✓ Текстильный кабель
- ✓ Алюминиевый корпус



регулируемый  
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200

● 21155  
● 21154



регулируемый  
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280

● 21157  
● 21156



регулируемый  
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280

● 21153  
● 21152



регулируемый  
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200

● 21151  
● 21150

# Светодиодные светильники

- ✓ Для однофазного шинпровода
- ✓ Цветовая температура 4000К
- ✓ Угол поворота 350°
- ✓ Алюминиевый корпус



☀ 9W

↻ 350°

↕ 62x25x203

● 24001



☀ 18W

↻ 350°

↕ 62x25x395

● 24002



☀ 27W

↻ 350°

↕ 62x25x588

● 24003



# Шинопровод однофазный

## Виды установки

подвесной

накладной

встраиваемый

## П-образный



Артикул	Длина, м	Размер, мм	Цвет
● 25002	1	35x21	белый
● 25011	1	34x20	черный
● 25013	2	34x20	черный
● 25009	3	34x20	черный
● 25014	1	34x20	белый
● 25015	2	34x20	белый
● 25016	3	34x20	белый

## Трапецевидный



Артикул	Длина, м	Размер, мм	Цвет
● 25005	1	35x21	черный
● 25007	2	35x21	черный
● 25006	1	35x21	белый
● 25008	2	35x21	белый

# Комплектующие для трековых систем

✓ Для П-образного однофазного шинопровода


✓ Входное напряжение 180-240 V




23109  
23108



23113  
23112

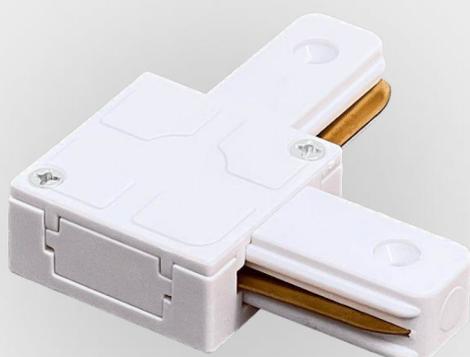

23102  
23103

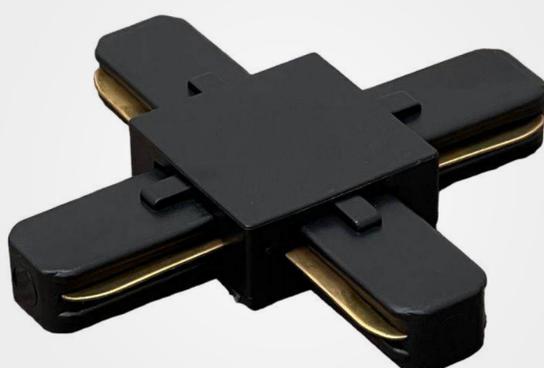

23107  
23106



23111  
23110



23115  
23114




23105  
23104

# Уличное освещение




# Уличное освещение

## Серия PARK

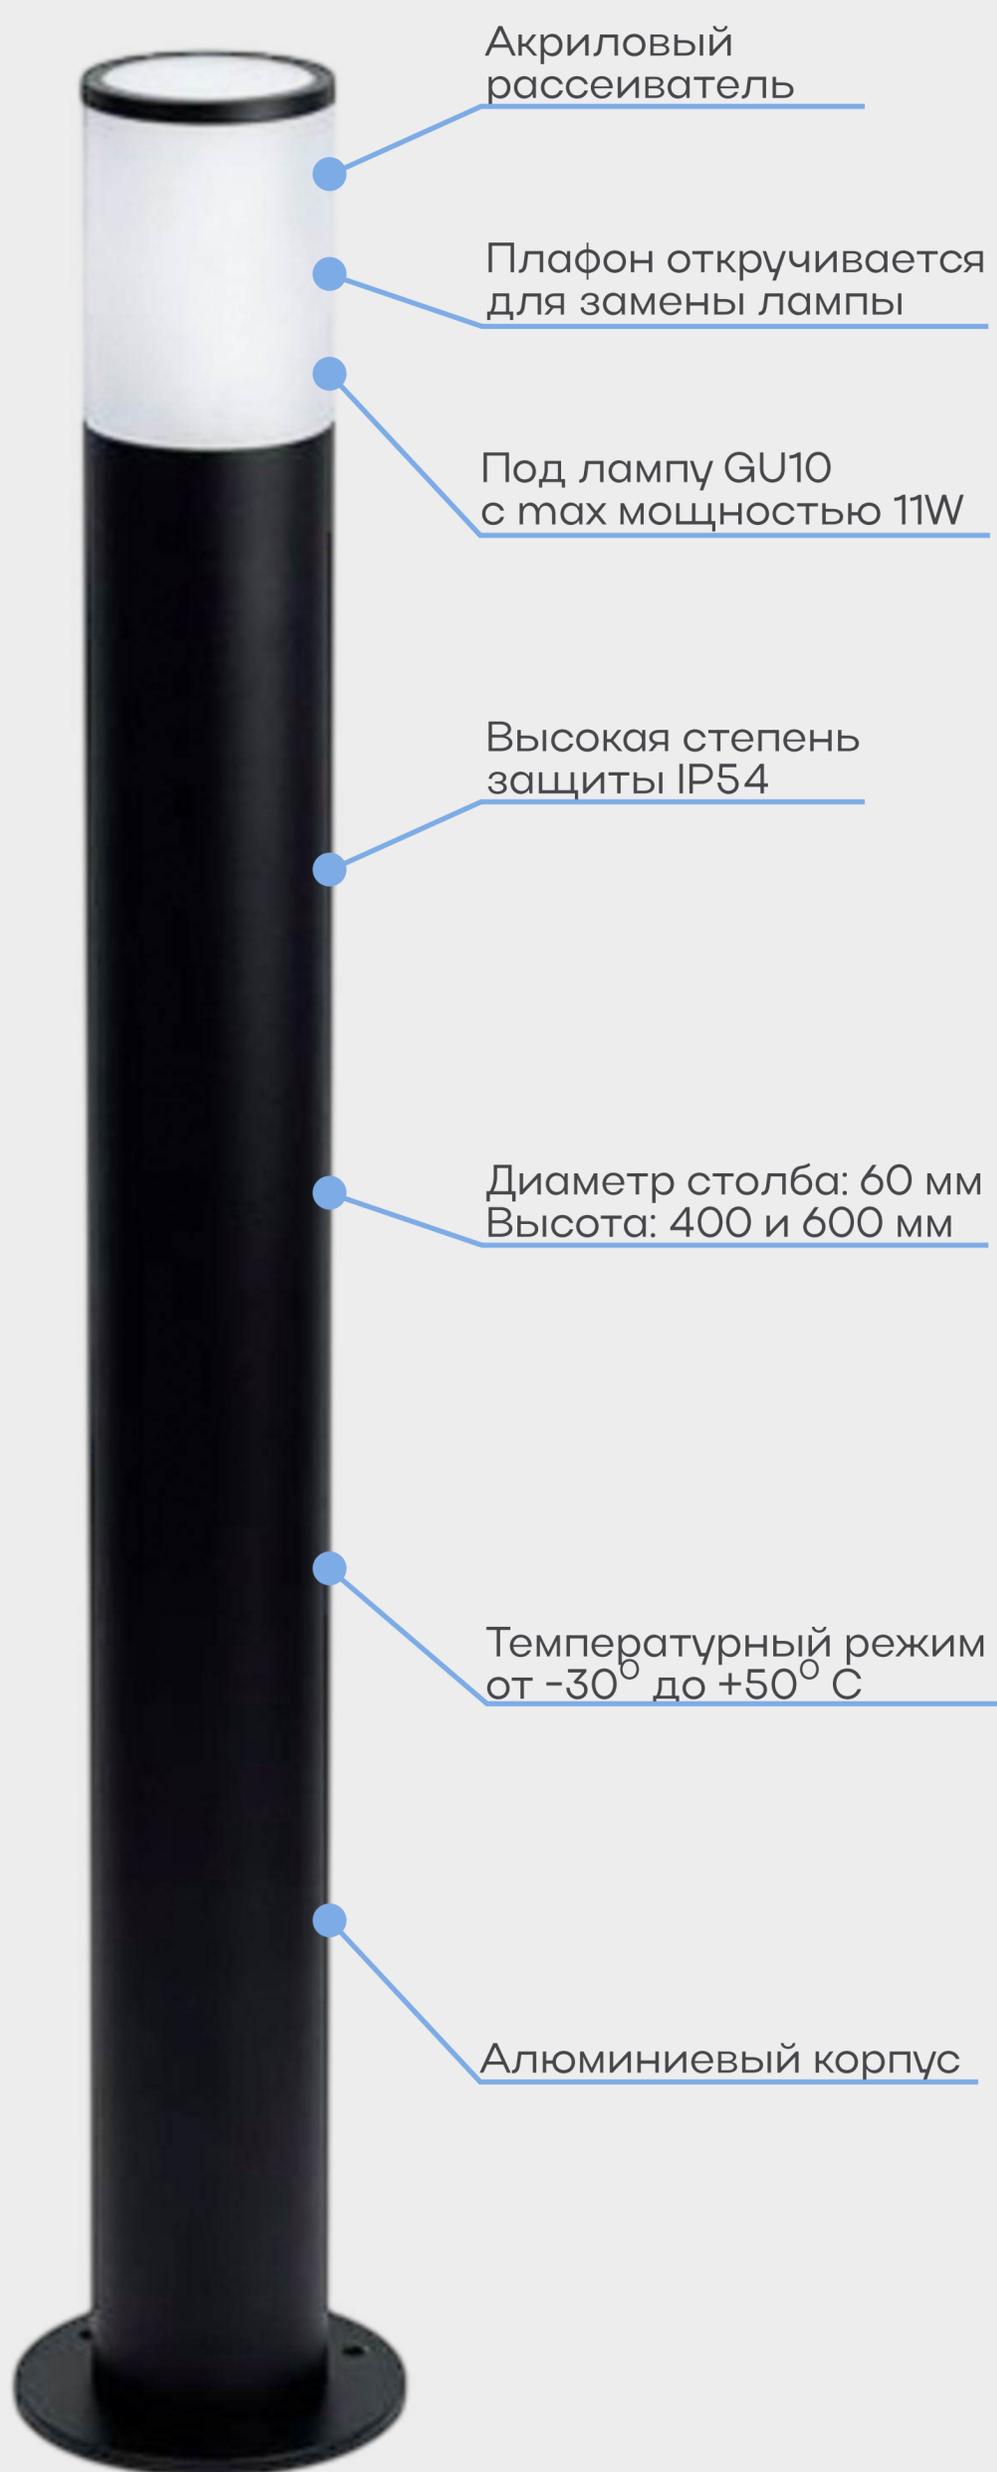

арт. 26003 26004

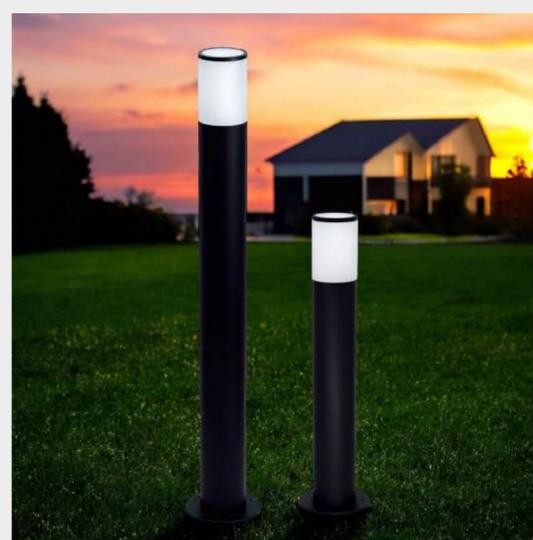

# Серия PARK

арт. 26009

↑ Угол поворота по вертикальной оси: 300°

Алюминиевый корпус

Закаленное стекло

Высокая степень защиты IP65

Под лампу GU10 с max мощностью 11W

Диаметр столба: 55 мм  
Высота: 450 мм



арт. 26200

Под лампу GU10 с max мощностью 11W

Высокая степень защиты IP65

Размер 100x315 мм

Угол поворота по вертикальной оси: 270° ↑

Угол поворота по горизонтальной оси: 360° →

Съемный колышек



# Фасадное освещение

## Серия PARK



- ☀ GU10 (11W)
- 💧 IP54
- ↕ 60x158
- 26001



- ☀ 2xGU10 (11W)
- 💧 IP54
- ↕ 60x305
- 26002



- ☀ GU10 (7W)
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x80
- 26005



- ☀ GU10 (7W)
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x80
- 26007



- ☀ 2xGU10 (7W)
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x155
- 26006





- ☀ 2xGU10 (7W)
- 💧 IP54
- ↕ 76x68x155
- 26008

# Серия LED PARK


арт. 26009

- ✓ Мощность 10W
- ✓ Световой поток 1000 Lm
- ✓ Цветовая температура 4000 К
- ✓ Пылевлагозащита IP54

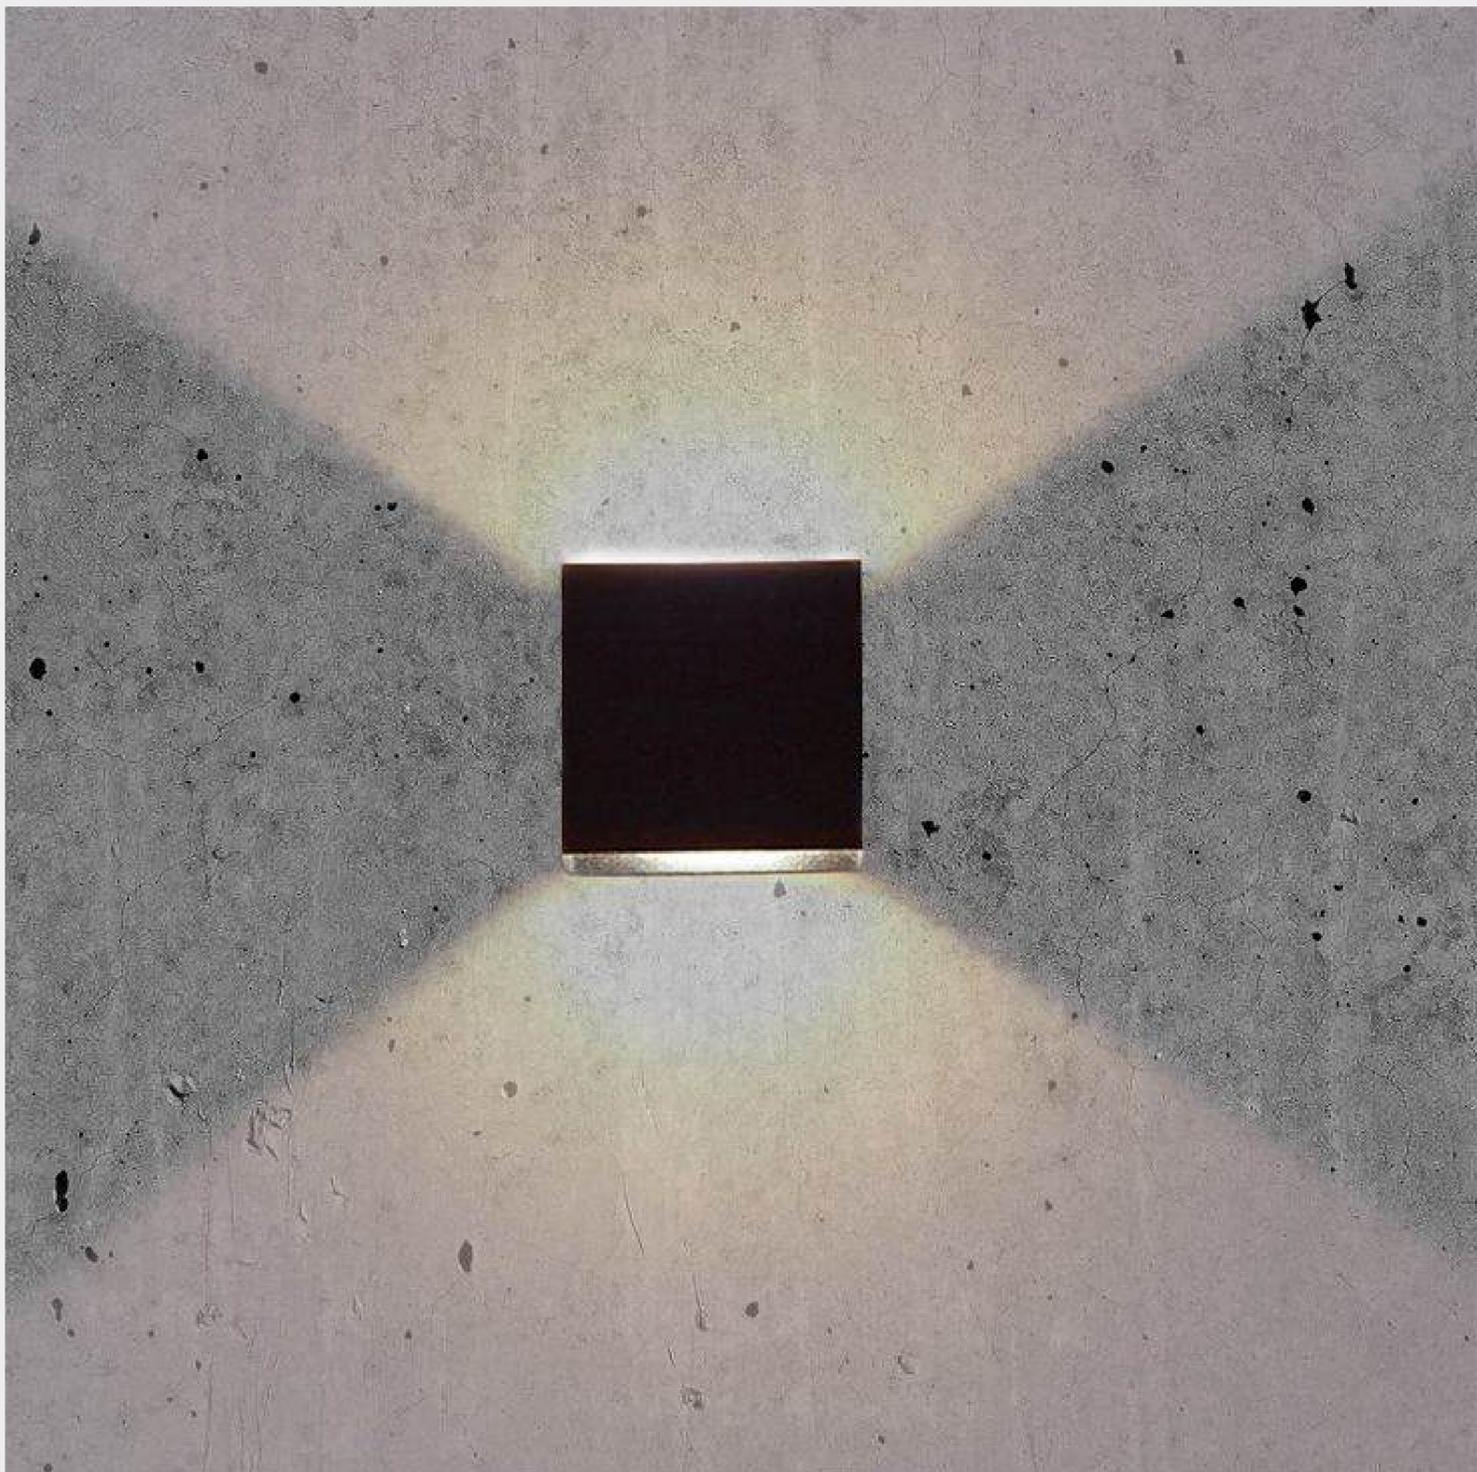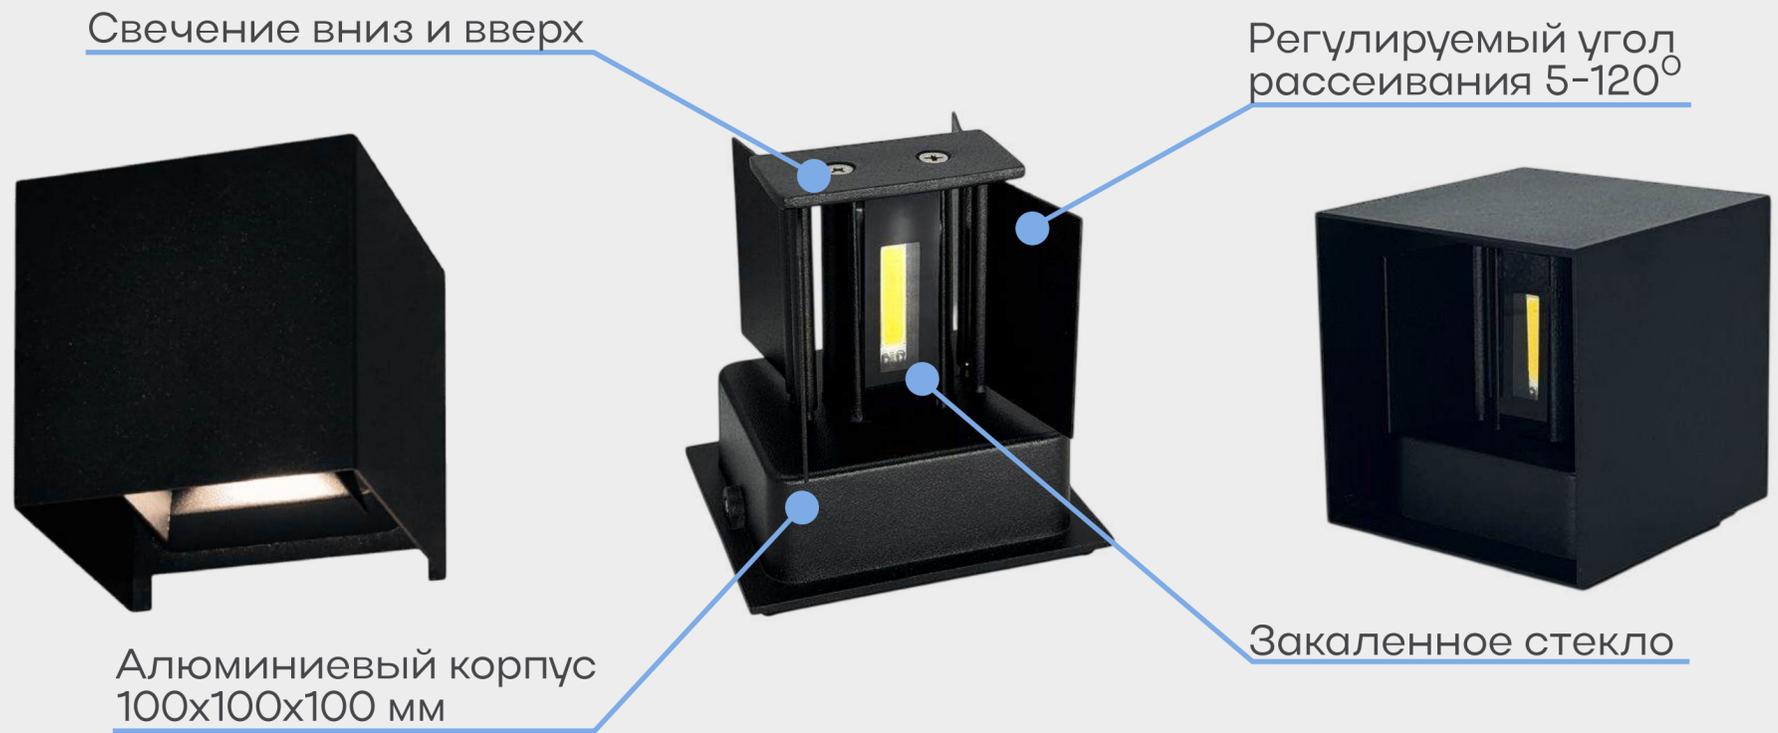


# Серия LED FACADE

арт. 27003

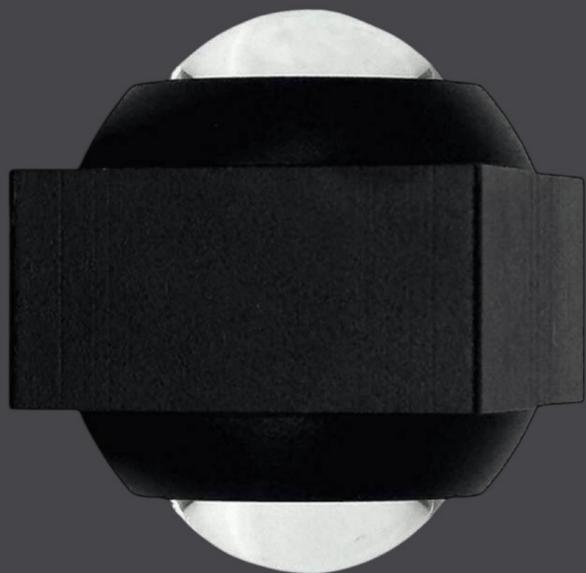

☀ 2W  
4000K  
200 Lm  
💧 IP54  
↕ 50x40x43  
угол рассеивания  
60°

арт. 27004

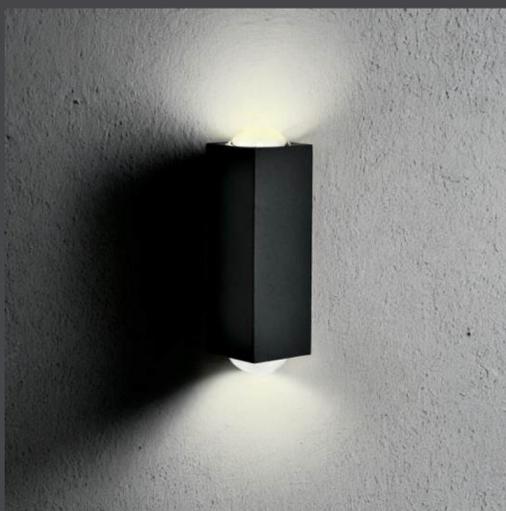

☀ 2W  
4000K  
200 Lm  
💧 IP54  
↕ 25x25x83  
угол рассеивания  
60°

арт. 27002



☀ 4W  
4000K  
400 Lm  
💧 IP54  
↕ 62x62x30  
угол рассеивания  
60°

# Светодиодная лента и комплектующие



# Светодиодная лента

## Серия STANDARD



### 12V / IP20 / 5 метров

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16015	9,6 W/m	2835-120D	3000 K	950 Lm
● 16005	9,6 W/m	2835-120D	4000 K	950 Lm
● 16006	9,6 W/m	2835-120D	6000 K	950 Lm
● 16016	19,2 W/m	2835-240D	3000 K	2000 Lm
● 16007	19,2 W/m	2835-240D	4000 K	2000 Lm
● 16008	19,2 W/m	2835-240D	6000 K	2000 Lm
● 16032	14,4 W/m	5050-60D	RGB	RGB

### 24V / IP20 / 5 метров

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16017	9,6 W/m	2835-120D	3000 K	950 Lm
● 16518	9,6 W/m	2835-120D	4000 K	950 Lm
● 16519	9,6 W/m	2835-120D	6000 K	950 Lm
● 16513	19,2 W/m	2835-240D	3000 K	2000 Lm
● 16507	19,2 W/m	2835-240D	4000 K	2000 Lm
● 16508	19,2 W/m	2835-240D	6000 K	2000 Lm



# Блоки питания

## Серия PENCIL



ДЛЯ ПОДСВЕТКИ  
МЕБЕЛИ,  
СТЕН, ПОЛА,  
КАРНИЗОВ

### 12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17036	36	283x18x18
17031	60	311x18x18

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

## Серия MINI



1 сек

ВКЛЮЧЕНИЕ  
БЕЗ ЗАДЕРЖКИ

### 12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17096	24	103x30x21
17098	60	150x53x22
17093	100	195x53x22
17090	150	250x53x22
17095	200	282x53x22
17087	300	282x53x22
17099	400	336x53x22

2 года

ГАРАНТИЯ

### 24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17587	60	150x53x22
17575	100	195x53x22
17590	150	250x53x22
17582	200	282x53x22
17583	300	282x53x22
17585	400	336x53x22

IP20

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

## Серия PREMIUM

5 лет

ГАРАНТИЯ

Бесшумная работа  
без просадки



Для светодиодных лент,  
линеек и модулей

### 24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Степень защиты
17751	60	155x55x29	IP20
17752	100	166x55x29	IP20
17753	150	207x64x30	IP20

## Серия WATERPROOF

IP 65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

Гарантия 3 года



Герметичный корпус

### 12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17301	25	140x30x20
17302	40	160x30x20
17303	60	170x40x22
17304	100	190x55x30
17305	150	202x55x30
17306	200	215x70x34
17307	250	235x75x36
17308	300	265x90x36

# Серия WATERPROOF

## 24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
17351	25	140x30x20
17352	40	160x30x20
17353	60	170x40x22
17354	100	190x55x30
17355	150	202x55x30
17356	200	215x70x34
17357	250	235x75x36
17358	300	265x90x36
17359	400	265x90x36
17360	500	285x90x36
17361	600	295x123x39




# Профили, клеммы и коннекторы

## Серия профилей PROFILE

### НАКЛАДНОЙ

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном и элементами

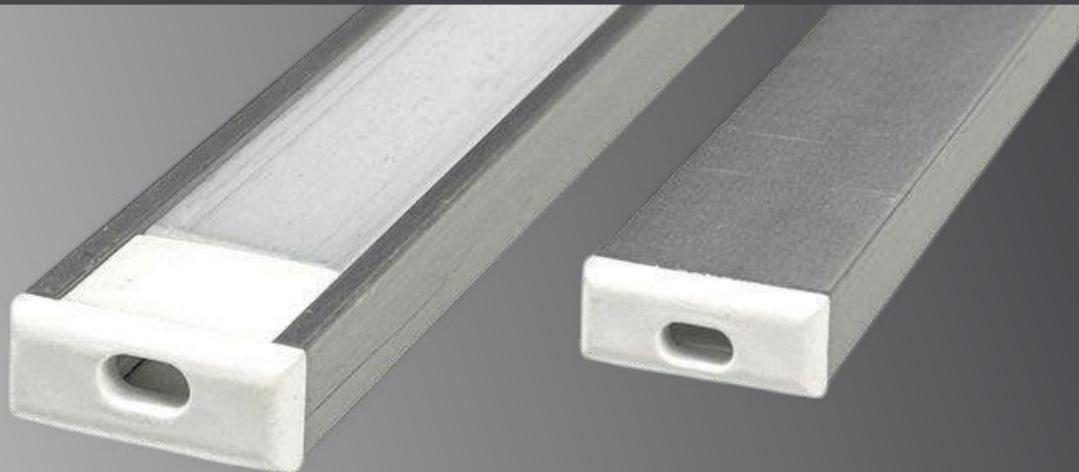

длина: **2 метра**  
параметры: **16x07 мм**

арт. 19040

### УГЛОВОЙ

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном и элементами




длина: **2 метра**  
параметры: **16x16 мм**

арт. 19050

### ВРЕЗНОЙ

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки

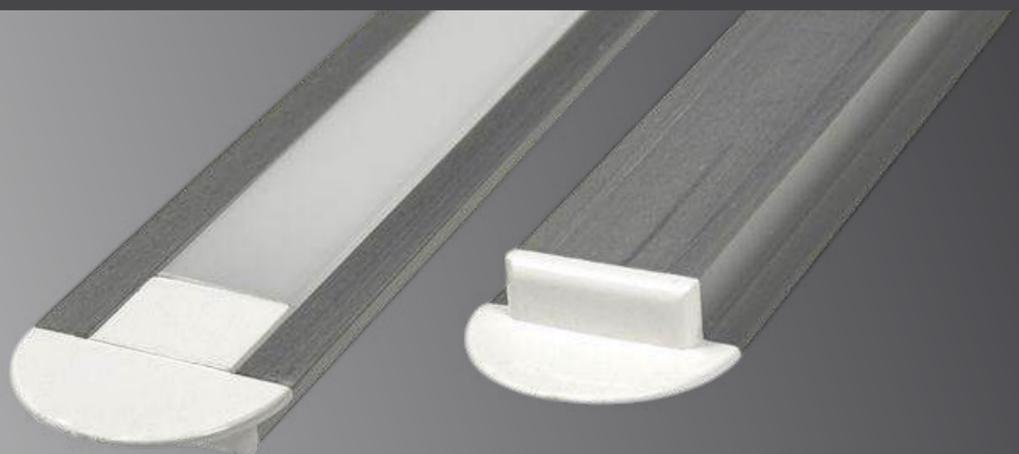

длина: **2 метра**  
параметры: **22x07 мм**

арт. 19030

\*Обращаем ваше внимание: профили не предназначены для строительных нужд


## Серия CLEMMА

### КОМПЛЕКТЫ С 1 КОММУТИРУЕМОЙ ЛИНИЕЕЙ



Артикул	Кол-во контактов	Напряжение	Сила тока	Кол-во ед. в пакете	Толщина провода
23543	2	450 V	32 A	25	0,14-4 мм
23544	3	450 V	32 A	25	0,14-4 мм
23526	5	450 V	32 A	50	0,14-4 мм
23547	2	250 V	32 A	25	0,08-2,5 мм
23548	3	250 V	32 A	25	0,08-2,5 мм
23550	5	250 V	32 A	25	0,08-2,5 мм


### КОМПЛЕКТЫ С 2 КОММУТИРУЕМЫМИ ЛИНИЯМИ

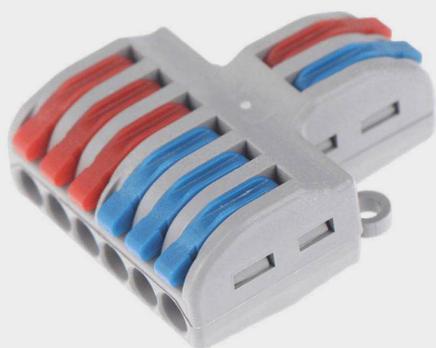

#### Артикул 23533

Клемма восьмиконтактная 250 V, 32 A, 25 шт. в комплекте, толщина провода 0,08-2,5 мм


### КОМПЛЕКТЫ С 3 КОММУТИРУЕМЫМИ ЛИНИЯМИ

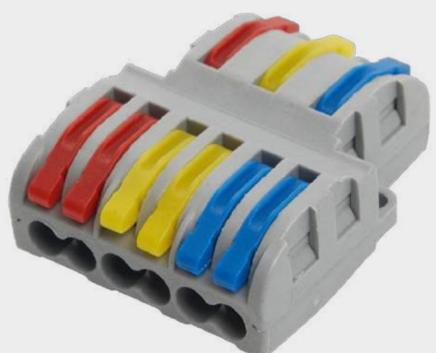

#### Артикул 23534

Клемма девятиконтактная 250 V, 32 A, 25 шт. в комплекте, толщина провода 0,08-2,5 мм

## Серия CONNECTOR

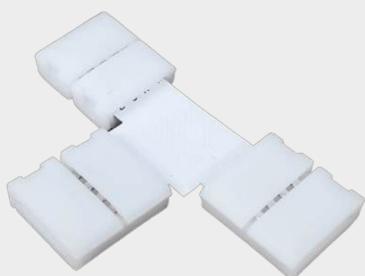

#### Артикул

- 23000** Коннектор (Т-образный + 2 клипсы) для RGB светодиодной ленты 10 мм
- 23001** Коннектор (Т-образный + 2 клипсы) для одноцветной светодиодной ленты 8 мм
- 23004** Коннектор односторонний (1 клипса с проводами) для RGB светодиодной ленты 12V/24V, 3A
- 23005** Коннектор двухсторонний (1 клипса с проводами) для RGB светодиодной ленты 12V/24V, 3A

# Бытовое освещение

Серия URBAN



арт. 10677

☀ 18W  
4000K  
1550 Lm

💧 IP20  
↕ 600x73

10691

☀ 36W  
4000K  
2880 Lm

💧 IP20  
↕ 1200x73

10689

☀ 18W  
6500K  
1550 Lm

💧 IP20  
↕ 600x73

10697

☀ 36W  
6500K  
2880 Lm

💧 IP20  
↕ 1200x73

10694

☀ 50W  
6500K  
4000 Lm

💧 IP20  
↕ 1500x75



Серия URBAN

## Серия LINE

В комплекте выключатель и кабель с вилкой



Светильники могут соединяться между собой в одну линию до 5 метров



Артикул	Мощность, W	Размер (ДхШхВ), мм	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K
10176	6	290x23x37	480	4000
10177	10	567x23x37	840	4000
10170	16	872x23x37	1380	4000
10172	22	1178x23x37	1780	4000
10491	10	565x22x35	840	3000
10492	16	870x22x35	1380	3000
10493	22	1175x22x35	1780	3000
10494	10	565x22x35	840	4000
10495	16	870x22x35	1380	4000

# Управление светом

## Контроллеры

арт. 22001



арт. 22002



арт. 22003



- 22001** Контроллер для светодиодной ленты RGB с белым пультом управления 12-24V, 18A
- 22002** Контроллер для светодиодной ленты RGB с черным пультом управления 12-24V, 18A
- 22003** Контроллер для светодиодной ленты RGB с пультом управления 12-24V, 6A

# Диммеры

арт. 22004



арт. 22005



**22004** Диммер для светодиодной ленты с пультом управления 12-24V, 6A

**22005** Диммер для светодиодной ленты с пультом управления 12-24V, 18A



Управление светом

# Лампы

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

## GX 53

14201	7 W	4000 K	560 Lm
14212 (5 шт.)	7 W	4000 K	560 Lm
14210	9 W	3000 K	660 Lm
14211	9 W	4000 K	800 Lm
14213 (5 шт.)	9 W	4000 K	800 Lm
14204	11 W	2700 K	880 Lm
14203	11 W	4000 K	960 Lm
14202	11 W	4000 K	800 Lm



## GU 10

14604 (5 шт.)	5 W	4000 K	450 Lm
14600	7 W	4000 K	560 Lm
14603 (5 шт.)	7 W	4000 K	550 Lm



## E27 / A60 / ГРУША

14252 (10 шт.)	9 W	4000 K	810 Lm
14256 (10 шт.)	12 W	4000 K	1030 Lm
14258 (10 шт.)	15 W	4000 K	1150 Lm
14155	9 W	3000 K	755 Lm
14157	12 W	3000 K	1030 Lm
14159	15 W	3000 K	1150 Lm



## E27 / G45 / ШАР

14231 (10 шт.)	7 W	4000 K	560 Lm
----------------	-----	--------	--------



## E27 / C37 / СВЕЧА

14110	5 W	4000 K	400 Lm
-------	-----	--------	--------



## E27, E14 / CA37 / СВЕЧА НА ВЕТРУ

14140 - E27	5 W	4000 K	400 Lm
14040 - E14	5 W	4000 K	400 Lm



# Удлинители

## Серия HOME / 3 розетки

- 15001** Удлинитель бытовой, 3 розетки, кабель ПВС 2\*1,0 мм<sup>2</sup>, 1,5м
- 15002** Удлинитель бытовой, 3 розетки, кабель ПВС 2\*1,0 мм<sup>2</sup>, 3м
- 15003** Удлинитель бытовой, 3 розетки, кабель ПВС 2\*1,0 мм<sup>2</sup>, 5м

## Серия OFFICE / 3 розетки

- 15101** Удлинитель бытовой с выключателем, 3 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 1,5м
- 15102** Удлинитель бытовой с выключателем, 3 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 3м
- 15103** Удлинитель бытовой с выключателем, 3 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 5м

## Серия OFFICE / 4 розетки

- 15104** Удлинитель бытовой с выключателем, 4 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 1,5м
- 15105** Удлинитель бытовой с выключателем, 4 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 3м
- 15106** Удлинитель бытовой с выключателем, 4 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 5м

## Серия OFFICE / 5 розеток

- 15107** Удлинитель бытовой с выключателем, 5 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 1,5м
- 15108** Удлинитель бытовой с выключателем, 5 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 3м
- 15109** Удлинитель бытовой с выключателем, 5 розетки, кабель ПВС 3\*1,0 мм<sup>2</sup>, 5м

## Серия FILTER / 6 розеток

- 15200** Удлинитель-сетевой фильтр с выключателем и защитой от перегрузки, 6 розеток, кабель ПВС 3\*1,5 мм<sup>2</sup>, 1,5м

## Серия GARDEN

- 15502** Удлинитель на катушке, кабель ПВС 2\*1,0 мм<sup>2</sup>, 30 м
- 15503** Удлинитель на катушке, кабель ПВС 2\*1,0 мм<sup>2</sup>, 40 м
- 15506** Удлинитель на катушке, кабель ПВС 2\*1,5 мм<sup>2</sup>, 30 м
- 15508** Удлинитель на катушке, кабель ПВС 2\*1,5 мм<sup>2</sup>, 50 м

Нажмите, чтобы перейти  
в соответствующий раздел:

[Интерьерное  
освещение](#)

[Трековые системы](#)

[Светодиодная лента  
и комплектующие](#)

[Бытовое  
освещение](#)

[Уличное  
освещение](#)

[Управление  
светом](#)

[Лампы](#)

[Удлинители](#)



# КОНТАКТЫ



<https://truenergy.by>



@truenergy.by



+375 33 366 05 95 / Беларусь  
+7 495 268 04 42 / Россия



sales@truenergy.by / Беларусь  
sales@truenergy.ru / Россия