

Ремонт Колясок professional

Прайс-лист
№2 2022

НОВИНКА

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

ГЕМОКОЛОР[®] professional



- Быстросохнущая
- Универсальная
- Для всех типов поверхностей
- Для наружных и внутренних работ

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Металл, Дерево, Пластик, Окрашенная поверхность
ОСНОВА	Акриловая
РАСХОД	≈ 2 м ²
СУШКА МЕЖДУ СЛОЯМИ	10-15 минут
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	2 часа

520 мл



Сделано в России



1	МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	10
2	ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	25
3	СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	31
4	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	40
5	СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	42
6	РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ	63
7	КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	87
8	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	104
9	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	111
10	САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	118
11	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	131
12	ЭЛЕКТРИКА	150
13	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	167
14	КЛЕИ И ХИМИЯ	171
15	САНТЕХНИКА	174

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Кисти малярные для всех типов ЛКМ (Алкидных)	11
Кисти малярные для ЛКМ на водной основе (Акриловой)	12
Кисти малярные для грунтовок и пропиток	12
Кисти малярные прочие	12
Кисти серии Олимп	15
Кисти серии Гамма	15
Кисти серии Стандарт	15
Валики, МИДИ-валики и ролики малярные «СИНТЭКС»	18
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «СИНТЭКС»	18
Валики и ролики малярные «Гирпан»	19
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Гирпан»	19
Валики и ролики малярные «Премиум»	19
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Премиум»	19
Валики и ролики малярные «Мультиколор»	20
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Мультиколор»	20
Валики, МИДИ-валики и ролики малярные «Микрофибра»	20
Валики и ролики малярные «Велюр»	21
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Велюр»	21
Валики и ролики малярные «Нейлон»	21
МИНИ-ролики малярные «Нейлон»	21
Валики и ролики малярные поролоновые	22
Валики структурные	22
Валики малярные «Меховые»	22
Рукоятки для роликов	23
Наборы малярные	23
Кюветы для валиков	23
Ведра малярные	23
Разметочный инструмент	24

ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шпательные лопатки	25
Шпатели	25
Шпатели для обоев, валики прижимные	27
Шпатели резиновые	27
Мастерки и кельмы	27
Гладилки	29
Терки	29
Специальный инструмент	30

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Миксеры	31
Емкости строительные	31
Пистолеты для монтажной пены	32
Пистолеты для герметиков	34
Пистолеты клеевые	34
Стержни клеевые	35
Пленки защитные	35
Ленты специальные	35
Уплотнители	37
Специальный инструмент	38
Приспособления для укладки плитки	39
и напольных покрытий	39
Крепления для «маяков»	39

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рулетки	40
Уровни	40
Уровни строительные водяные	41
Линейки	41
Мерные ленты геодезические	41
Угольники	41
Штангенциркули	41
Шаблоны для копирования	41

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Молотки	42
Кувалды	44
Топоры	45
Колуны	45
Зубила слесарные	46
Ломы, гвоздодеры	46
Шарнирно-губцевый инструмент	47
Ножницы по металлу	49
Кабелерезы	49
Болторезы	49
Надфили	49
Напильники	49
Рашпили	50
Отвертки	51
Ключи имбусовые	53
Наборы бит	53
Биты	54
Браслеты	55
Стамески	55
Ключи трубные	56
Ключи разводные	56
Струбцины	56
Тиски	57
Пилы, ножовки и полотна	57

Полотна для электролобзика	60
Стусла	61
Кольцевые пилы	62
Рубанки	62
Труборезы	62
Резьбонарезной	62

РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ

Круги алмазные отрезные	63
Круги алмазные отрезные ультратонкие	63
Круги алмазные отрезные	64
Чашки алмазные	64
Круги чашечные по дереву	65
Круги алмазные гибкие шлифовальные (АГШК)	65
Опорные тарелки	65
Диски пильные	65
Диски пильные универсальные по дереву	67
Круги отрезные	67
Щетки проволочные	68
Щетки-крацовки со шпилькой	68
Щетки-крацовки с гайкой М14	68
Круги лепестковые торцевые	70
Круги шлифовальные синтетические (коралловые)	71
Круги абразивные	71
Шкурка шлифовальная	71
Сетка абразивная	72
Оснастка для шлифовальных инструментов	73
Бруски шлифовальные и правочные	73
Круги заточные	73
Шарошки-насадки	74
Сверла по металлу	74
Набор сверл по металлу	76
Коронки по металлу	77
Буры по бетону	77
Сверла по бетону	79
Зубила и пики по бетону	79
Сверла по дереву	80
Кольцевые пилы	81
Сверла и коронки по стеклу и керамике	81
Кондукторы	82
Коронки кольцевые	82
Инструменты по стеклу и керамике	83
Плиткорезы	83
Стеклорезы	84
Ножи с выдвижным лезвием	84
Лезвия сменные для ножей	86

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Степлеры и скобы	87
Заклепки и заклепочники	90
Хомуты нейлоновые	90
Хомуты металлические	91
Хомуты сантехнические	91
Скобы электроустановочные	91
Аксессуары для электромонтажа	91
Тросы	92
Скобы строительные	92
Перфорированный крепеж	92
Браслеты	95
Крепеж для профиля гипсокартона	95
Кляймеры	96
Кронштейны настенные	96
Скобяные изделия	97
Петли	99
Опоры для мебели	103
Опоры кухонные	103
Доводчики дверные	103

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защита рук	104
Защита органов дыхания	107
Защита головы	108
Защита глаз	108
Маски сварщика	109
Щитки защитные лицевые	109
Защита тела	110

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Ключи KLAStools	111
Ключи Ремколомор	111
Ключи-трещотки	113
Ключи баллонные	113
Ключи специальные	113
Удлинитель	113
Наборы слесарно-монтажного инструмента	113
Съемники подшипника	114
Лампы паяльные	114
Шприцы и масленки	114
Шприцы плунжерные	114
Ароматизаторы	115
Салфетки	115

Знаки аварийной остановки	115
Жилеты	115
Наборы автомобильные	115
Воронки технические	115
Канистры	115
Компрессоры автомобильные	116
Тросы буксировочные	116
Резинки крепления багажа	116
Ремни крепления груза	116
Провода стартовые	117
Щетки автомобильные, губки, водосгоны	117
Лопаты автомобильные	117
Ящики для инструментов	117

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Тачки	118
Колеса	119
Тележки	119
Леска для триммера	119
Катушки триммерные	120
Ножи для триммеров	120
Лопаты садовые	120
Вилы	122
Грабли	122
Косы, серпы, мачете	122
Мотыги и полольники	123
Ручной садовый инструмент из полипропилена	123
Ручной садовый инструмент с двухкомпонентной рукояткой	123
Ручной садовый инструмент с пластиковой рукояткой	124
Ручной садовый инструмент с деревянным черенком	124
Ручной садовый инструмент цельнометаллический	124
Кусторезы и секаторы	124
Заборы декоративные	125
Контейнеры для сбора ягод	125
Приспособления для выращивания рассады	125
Опоры для растений	125
Товары для пикника	125
Парники	126
Укрывные материалы	126
Приспособления для полива	127

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Лопаты снегоуборочные без черенка	131
Комплекующие для лопат снегоуборочных	131
Лопаты снегоуборочные в сборе	131
Скреперы	133
Движки	134
Ледорубы	134
Замки	134
Ковры придверные	138
Ведро, тазы и ковши хозяйственно-бытовые	138
Умывальники	139
Посуда пластмассовая	139
Канистры	139
Ножницы хозяйственные	139
Топоры хозяйственные	140
Термометры	140
Мешки бытовые	140
Резинки крепления багажа	140
Вешалки, щетки для ухода за одеждой	141
Губки и салфетки	141
Стекломой	142
Щетки для уборки пола, рукоятки для щеток	142
Наборы для уборки	142
Швабры для мытья пола, насадки сменные	143
Вантузы сантехнические	143
Ерши туалетные	143
Совки, веники и метлы натуральные	143
Метлы полипропиленовые без черенка	144
Метлы полипропиленовые в сборе с черенком	144
Мышеловки, крысоловки, кротоловки	144
Шпигаты и веревки	144
Лупы	145
Ящик почтовый	146
Средства складирования инструмента	146
Стремянки и лестницы	146

ЭЛЕКТРИКА

Элементы питания - щелочные	150
Элементы питания КОСМОС	150
Звонки КОСМОС	151
Элементы питания - солевые КОСМОС	151
Лампы светодиодные КОСМОС	151
Светодиодные фонари	152
Лампы светодиодные	154
Пржекторы светодиодные	155
Фотореле	155
Боксы для низковольтного оборудования	155
Автоматические выключатели	156
УЗО	156
Автоматический выключатель дифференциального тока	156
Электроаппаратные изделия и инструменты	156
Кабелерезы	157

Аксессуары для электромонтажа	157
Коробки	157
Выключатели и розетки СОЮЗ	157
Выключатели и розетки UNIVERSal серии Олимп	158
Выключатели и розетки UNIVERSal серии Валери	158
Колодки UNIVERSal	159
Удлинитель сетевые UNIVERSal	159
Удлинитель сетевые Universal	160
Фильтры сетевые UNIVERSal	160
Удлинитель силовые на каркесе UNIVERSal	160
Удлинитель силовые на катушке UNIVERSal	160
Удлинитель силовые на катушке СОЮЗ	160
Разветвители Universal	161
Вилки сетевые UNIVERSal	161
Каучуковые разъемы UNIVERSal	161
Патроны	161
Светильники светодиодные IONICH	162
Светильники светодиодные IP 40	163
Светильники	163
Выключатели и розетки Россия	163
Колодки Россия	164
Удлинитель сетевые Россия	164
Фильтры сетевые Россия	164
Шнуры с выключателем	164
Удлинитель силовые Россия	165
Удлинитель силовые на катушке Россия	165
Разветвители сетевые	166
Переходники сетевые	166
Вилки сетевые Россия	166
Силовые разъемы	166
Электрокипяильники	166

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Электроинструмент	167
Бетономесители	169
Электрододержатели	169
Угольники магнитные	169
Пистолеты клеевые	169
Горелки газовые	169
Оснастка для электроинструмента	170

КЛЕИ И ХИМИЯ

Газ универсальный	171
Дезинфицирующие средства	171
Смазка универсальная	171
Клей секундный	171
Клей контактный	172
Клей столярный	172
Клей обойный	172
Клей монтажный	172
Герметики	173
Пена монтажная	173
Холодная сварка	173
Клей эпоксидный	173

САНТЕХНИКА

Смесители из нержавеющей стали ТМ «РемоКолор»	174
Смесители из латуни ТМ «РемоКолор»	174
Смесители для кухни	175
Смесители для мойки	175
Смесители для ванны	175
Комплекующие к смесителям	176
Латунные фитинги	176
Латунные краны (стандарт)	177
Латунные краны (оптима)	178
Кран мини	178
Кран водоразборный	178
Латунные краны для газа	178
Гибкая подводка для газа	179
Гибкая подводка для воды	179
Трубы, фитинги и инструмент PP-R	179
Сварочные аппараты для PP-R	181
Трубы Ре-Ха	182
Насосы	182
Трубы ПЭ	182
Фитинги	183
Сифоны и аксессуары	184
Фильтры	185
Гофры и манжеты для унитаза	186
Шланги для стиральных и посудомоечных машин	186
Арматура сантехническая	187
Внутренняя канализация	187
Наружная канализация	188
Крепеж сантехнический	189
Хомуты сантехнические	189
Пробки для ванной	189
Прокладки и ремонтные комплекты	189
Сиденье для унитаза	190
Средства для чистки	190
Уплотнители и смазки	190
Полки для ванной	190
Вентиляция	191

А

Автоматические выключатели **156**
 Автоматический выключатель
 двухполюсный BA47-29, С **156**
 Автоматический выключатель
 дифференциального тока **156**
 Автоматический выключатель
 дифференциального тока АВДТ32 **156**
 Автоматический выключатель
 однополюсный BA47-29, С **156**
 Автоматический выключатель,
 трехполюсный BA47-29, С **156**
 Адаптер гибкий **55**
 Адаптер для сверлильных патронов **170**
 Адаптер для шланга «Жук» **129**
 Адаптер магнитный **55**
 Адаптер-переходник с резьбы M14
 на цилиндрический хвостовик **69**
 Адаптер-переходник SDS-plus - 1/4 **55, 78, 79**
 Адаптер-переходник
 SDS-plus - 1/4 Быстросъемный **55**
 Адаптер ударный **55**
 Адаптеры-удлинители для бит 1/4 **55**
 Аккумуляторный фонарь кемпинг **154**
 Аккумуляторный фонарь налобный **152**
 Аккумуляторный фонарь прожектор **152, 153**
 Аккумуляторный фонарь прожектор / кемпинг **153**
 Аккумуляторы фонаря ручной **152**
 Аккумуляторы Ni-MH
 (перезаряжаемые батарейки) **151**
 Аксессуары для электромонтажа **91, 157**
 Алюминиевая лента **36**
 Арматура 2-х уровневая **187**
 Арматура сантехническая **187**
 Армированная лента TPL **36**

Б

Батарейка **150, 151**
 Батарейка крона **150, 151**
 Батарейка R20 **151**
 Батарейки **150, 151**
 Бетоносмесители **169**
 Бетоносмесители электрические **169**
 Бинт строительный повышенной прочности **36**
 Биты **52, 53, 54, 55**
 Биты 1/4" (2 шт.) **55**
 Биты 1/4" двухсторонние (10 шт.)
 обточенные (тип E) **54**
 Биты 1/4" кованные (10 шт.) **54**
 Биты 1/4" обточенные (2 шт.) **54**
 Биты 1/4" с торцевыми головками (тип E) **54**
 Биты 1/4" ударные торсионные (2 шт.)
 обточенные (тип E) **54**
 Биты (50 шт.) **54**
 Биты обточенные (10 шт.) **54**
 Биты с ограничителем 1/4" (2 шт.) **55**
 Боксы для низковольтного оборудования **155**
 Бокс МКР31
 степень защиты — IP 20 **155**
 Бокс МКР42
 степень защиты — IP 30 **155**
 Болторез **49**
 Болторезы **49**
 Бороздочник **124**
 Брандспойт к опрыскивателю удлинённый **130**
 Браслеты **55, 95**
 Бруски шлифовальные и правочные **73**
 Брусок абразивный «Лодочка» **73**
 Брусок абразивный «Лодочка» (Луга) **73**
 Брусок наждачный «Лодочка» **73**
 Бумага защитная с малярной лентой в рулоне **35**
 Бур по бетону **77, 78**
 Бур садовый **124**
 Бур шнековый **124**
 Буры по бетону **77**
 Бюгели для валиков **23**

В

Валик «Велюр» **21**
 Валик «Гирпан» **19**
 Валик «Горшок» **22**
 Валик игольчатый **38**
 Валик игольчатый по гипсокартону **38**
 Валики и ролики малярные «Велюр» **21**
 Валики и ролики малярные «Гирпан» **19**
 Валики и ролики малярные «Мультиколор» **20**
 Валики и ролики малярные «Нейлон» **21**
 Валики и ролики малярные поролоновые **22**
 Валики и ролики малярные «Премиум» **19**
 Валики малярные «Меховые» **22**
 Валики, МИДИ-валики и ролики малярные
 «Микрофибра» **20**
 Валики, МИДИ-валики и ролики
 малярные «СИНТЭКС» **18**
 Валики структурные **22**
 Валик «Меховой» **22**
 Валик «Микрофибра» **20**
 Валик «Мультиколор» **20**
 Валик «Нейлон» **21**
 Валик «Поролон» **22**
 Валик «Премиум» **19**
 Валик прижимной с рукояткой **27, 38**
 Валик «Синтэкс» **18**
 Валик «Шероховатый» **22**
 Валик «Ягненок» **22**
 Вантуз «Мега» **143, 190**
 Вантуз сантехнический **143, 190**
 Вантузы сантехнические **143**
 Ведро малярные **23**
 Ведро, тази и ковши хозяйственно-бытовые **138**
 Ведро «Лукошко», пластмассовое **139**
 Ведро малярное **23**
 Ведро оцинкованное **139**
 Ведро пластиковое гибкое **31, 130**
 Ведро пластиковое гибкое, квадратное **31, 130**
 Ведро пластмассовое **138**
 Ведро пластмассовое с отжимом **139**

Ведро садовое **125**
 Ведро строительное, круглое **31**
 Ведро строительное, прямоугольное **32**
 Ведро-туалет, пластмассовое **139**
 Веер для мангала **126**
 Веник «Практик» с совком **142**
 Веник сорго **143**
 Вентилятор бытовой накладной
 с антимоскитной сеткой
 и обратным клапаном; серия A 4SC **192**
 Вентилятор бытовой накладной
 с антимоскитной сеткой серия A S **192**
 Вентилятор бытовой накладной
 серия OPTIMA **192**
 Вентилятор с низким уровнем шума
 и обратным клапаном серия AURA 4C **191**
 Вентилятор с низким уровнем шума
 с индикатором работы серия STANDARD **191**
 Вентилятор с низким уровнем шума
 с обратным клапаном серия SLIM **191**
 Вентилятор с обратным клапаном DISC 4C **192**
 Вентилятор OPTIMA
 со шнуровым выключателем **192**
 Вентилятор QUADRO
 с закрытой лицевой панелью **191**
 Вентиляция **191**
 Вешалка пластиковая для одежды **141**
 Вешалки, щетки для ухода за одеждой **141**
 Вилка сетевая **161, 166**
 Вилка сетевая невидимка **161**
 Вилка угловая **161**
 Вилки сетевые Россия **166**
 Вилки сетевые UNIVERSAL **161**
 Вилы **122**
 Вилы копальные **122**
 Вилы садово-огородные **122**
 Вилы сенные **122**
 Влажные салфетки автомобильные **141**
 Влажные салфетки универсальные **141**
 Влажные салфетки хозяйственные **141**
 Внутренняя канализация **187**
 внутренняя/наружная резьба **179**
 внутренняя резьба **177, 178, 179**
 Водосгон пластиковый **142**
 Воздуховод гибкий алюминиевый
 гофрированный **192**
 Выключатели и розетки Россия **163**
 Выключатели и розетки СОЮЗ **157**
 Выключатели и розетки UNIVERSAL серии Валери **158**
 Выключатели и розетки UNIVERSAL серии Олимп **158**
 Выключатели серии Олимп **158**
 Выключатель **157, 158, 160, 163**
 Выключатель брызгозащитный **163**
 Выключатель проходной **158**
 Выключатель брызгозащитный **163**
 Выпуск для сифона **184**
 Вышка-Тура алюминиевая **149**

Г

Газ универсальный **171**
 Газ универсальный, всесезонный **171**
 гайка **179**
 Гвозди для стеллера тип 300 **89**
 Гвоздодер арматурный **46**
 Гвоздодер двутавровый **46**
 Гвоздодер круглый **46**
 Гвоздодер прямоугольный **46**
 Гвоздодер прямоугольный усиленный **46**
 Гвоздодер шестигранный **46**
 Гвоздодер шестигранный, резиновая рукоятка **46**
 Герметик акриловый Момент **173**
 Герметики **173**
 Герметик силиконовый «Момент ГЕРМЕНТ»
 санитарный **173**
 Герметик силиконовый «Момент ГЕРМЕНТ»
 универсальный **173**
 Гибкая подводка для воды **179**
 Гибкая подводка для воды гайка-гайка **179**
 Гибкая подводка для воды гайка-штуцер **179**
 Гибкая подводка для газа **179**
 Гибкая подводка для газа гайка-гайка **179**
 Гибкая подводка для газа гайка-штуцер **179**
 Гибкая подводка для смесителя M10 x 18 мм **179**
 Гибкая подводка для смесителя M10 x 35 мм **179**
 Гибкая подводка для смесителя M10 x 35 мм **179**
 Гладилка заостренная **29**
 Гладилка нержавеющая **29**
 Гладилка пластиковая **29**
 Гладилки **29**
 Горелка газовая карандаш **169**
 Горелка газовая, касетная, «Турбо» **170**
 Горелка газовая с пьезоподжигом, МТ-4 **170**
 Горелка-насадка на баллон **170**
 Горелки газовые **169**
 Горелки-насадки на баллон **170**
 Гофра для унитаза **186**
 Гофры и манжеты для унитаза **186**
 Грабли **122, 123, 124**
 Грабли веерные **122, 123, 124**
 Грабли веерные пластинчатые **122**
 Грабли веерные проволочные **122**
 Грабли, витой зуб **122**
 Грабли, витой зуб, нержавеющей **122**
 Грабли, прямой зуб **122**
 Грабли раздвижные веерные, оцинкованные **122**
 Грабли сенные, пластиковые **122**
 Губка для финишной обработки поверхностей **30**
 Губка шлифовальная 100 x 70 x 25 мм **73**
 Губки для мытья посуды **141**
 Губки для шлифования (3 шт.) **73**
 Губки и салфетки **141**
 Губки меламиновые **141**

Д

Движки **134**
 Движок для уборки снега **134**
 Двухколесная тележка **119**
 Дезинфицирующие средства **171**
 Державка для кольцевых коронок **82**

Держатели для гофрированной или жесткой
 трубы **157**
 Держатели для трубы гофрированной
 или жесткой **91**
 Держатели круглого кабеля **91**
 Держатели плоского кабеля **91**
 Держатель балки 2,0 мм **95**
 Держатель для коронки по бетону
 хвостовик SDS+, M22, винт M8, БЕЗ СВЕРЛА **79**
 Держатель настенный для карниза **96**
 Диммер **158**
 Диски пыльные **65, 67**
 Диски пыльные универсальные по дереву **67**
 Диск пыльный по дереву **65, 67**
 Диск пыльный по дереву для УШМ **67**
 Для сливного бачка унитаза **187**
 Доводчик дверной **103**
 Доводчики дверные **103**
 Дрель безударная электрическая ДБ-450 **167**
 Дрель ударная электрическая ДУ-500 **167**
 Дрель ударная электрическая ДУ-750 **167**
 Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-12 **167**
 Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-12-2 **167**
 Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-18-2 **167**
 Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-18-2 **167**
 Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДШС-400 **167**
 Душ летний с краном **176**

Е, Ж

Емкости строительные **31**
 Ерши туалетные **143**
 Ерш туалетный пластиковый **143**
 Живоловка ловушка **144**
 Жилет сигнальный **110**

З

Забор декоративный **125**
 Заборы декоративные **125**
 Завертка оконная ЗР2 с планкой **98**
 Завертка оконная ЗР3 с планкой **98**
 Завертка форточная накладная **98**
 Заглушка, внутренняя канализация, серая **187**
 Заглушка внутренняя резьба **176**
 Заглушка компрессионная для ПЗ Труб **183**
 Заглушка, наружная канализация, рыхлая **188**
 Заглушка наружная резьба **176**
 Заглушка PP-R внутренняя резьба **180**
 Задвижка дверная **97**
 Задвижка дверная ЗД-10, оцинкованная,
 с пружиной **97**
 Задвижка для ворот с пружиной **97**
 Задвижка накладная **97**
 Задвижка накладная с цилиндрическим
 движком и фиксатором в металлическом
 корпусе **97**
 Задвижка накладная фигурная **97**
 Зажим винтовой ЗВИ **156**
 Зажим с фиксатором **48**
 Зажим цанговый «Жук» **129**
 Заклепки **90**
 Заклепки вытяжные, 4x10 мм **90**
 Заклепки и заклепочники **90**
 Заклепочник двуручный **90**
 Заклепочник двуручный (литая головка) **90**
 Заклепочник механический **90**
 Заклепочник механический (литой) **90**
 Заклепочник механический
 с поворотной головкой 90° **90**
 Заклепочник механический
 с поворотной головкой на 360° **90**
 Замки **134**
 Замок велосипедный кодовый **134**
 Замок велосипедный с ключом **134**
 Замок врезной Зенит ЗВ1-2 **137**
 Замок врезной Зенит ЗВ4-3.01 **137**
 Замок врезной Зенит ЗВ4-3.03 **137**
 Замок врезной Зенит ЗВ8-4.1 (3 ключа) **137**
 Замок врезной Зенит ЗВ9-4.2 **137**
 Замок врезной Зенит (медь) **137**
 Замок врезной Omega **137**
 Замок врезной Omega (медь) **137**
 Замок для ящика накидной оцинкованный **103**
 Замок магнитный для керамической плитки **39**
 Замок мебельный **136**
 Замок навесной амбарный (большой) ЗВС-5 **135**
 Замок навесной амбарный литой CLASSIC **135**
 Замок навесной амбарный (малый) ЗВС-3 **135**
 Замок навесной амбарный (средний) ЗВС-2 **135**
 Замок навесной всепогодный в пластиковом
 чехле с удлиненной ручкой PREMIUM **135**
 Замок навесной всепогодный
 в пластиковом чехле PREMIUM **135**
 Замок навесной ЗВС-4 **135**
 Замок навесной Зенит **135, 136**
 Замок навесной Зенит-BC1.02 **135**
 Замок навесной Зенит-BC1.03 **136**
 Замок навесной Зенит-BC2A **136**
 Замок навесной Зенит-BC4A **136**
 Замок навесной Зенит-BC4A-01
 с удлиненной ручкой **136**
 Замок навесной Зенит-BC26 **136**
 Замок навесной классической литой
 с удлиненной ручкой UNIVERSAL **134**
 Замок навесной классической литой UNIVERSAL **134**
 Замок навесной контрольный **135**
 Замок навесной общего назначения литой
 BASIC **135**
 Замок навесной, хромированный
 полированный корпус BRILLIANT **135**
 Замок накладной Зенит ЗН1-2.1 (бронза) **137**
 Замок накладной Зенит (медь) **137**
 Замок накладной Omega ЗН1 (медь) **137**
 Замок почтовый **136**
 Замок цилиндрический ЗВ4 **137**
 Зарядное устройство **151**
 Засов плоский с вертикальными
 проушинами и фиксатором **97**
 Захват мебельный **93**
 Зацеп для роликов №534 **103**

Защелка для роликов №551 **103**
 Защелка врезная Зенит ЗЩ2.01 **138**
 Защелка врезная Омега ЗЩ2.03 (бронза) **138**
 Защелка врезная Омега (медь) **137**
 Защита глаз **108**
 Защита головы **108**
 Защита органов дыхания **107**
 Защита от обратной тяги (обратный клапан) для бесшумных вентиляторов **192**
 Защита рук **104**
 Защита тела **110**
 Звонки беспроводные **151**
 Звонки КОСМОС **151**
 Зонт, внутренняя канализация, серый **188**
 Зубила и пики по бетону **79**
 Зубила слесарные **46**
 Зубило канальное SDS PLUS **79**
 Зубило-конопатка с резиновым протектором **46**
 Зубило плоское SDS PLUS **79**
 Зубило слесарное (НИЗ) **46**
 Зубило с резиновым протектором **46**

И

Излив для смесителя **176**
 Изоляционная лента прорезиненная на х/б основе **36**
 Инструменты по стеклу и керамике **83**

К

Кабелерезы **49, 157**
 Канальные вентиляторы VP **192**
 Канистра **139**
 Канистра пластиковая **139**
 Канистра стальная **139**
 Канистры **139**
 Карандаши малярные **24**
 Карандаш малярный **24**
 Картридж для магистральных фильтров Big Blue 10, веревочные **186**
 Картридж для магистральных фильтров Big Blue 10, вспененный полипропилен **186**
 Картридж для магистральных фильтров Big Blue 10, угольный **186**
 Картридж для магистральных фильтров Big Blue 20, веревочные **186**
 Картридж для магистральных фильтров Big Blue 20, вспененный полипропилен **186**
 Картридж для магистральных фильтров Big Blue 20, угольный **186**
 Картридж для магистральных фильтров SLIME LINE, веревочные **185**
 Картридж для магистральных фильтров SLIME LINE, вспененный полипропилен **185**
 Картридж для магистральных фильтров SLIME LINE, карбоновый **185**
 Картридж керамический **176**
 Каска защитная **108**
 Катушка кабельная **165**
 Катушка триммерная **120**
 Катушки триммерные **120**
 Каучуковые разъемы **161**
 Каучуковые разъемы UNIVersal **161**
 Кельма бетонщика **28**
 Кельма бетонщика «Треугольник» **28**
 Кельма для внешних углов **28**
 Кельма для внутренних углов **28**
 Кельма каменщика **28**
 Кельма каменщика «Трапеция» **28**
 Кельма каменщика «Треугольник» **28**
 Кельма отделочника **28**
 Кельма отделочника «Трапеция» **28**
 Кельма печника **28**
 Кельма печника «Овал» **28**
 Кельма штукатура **28**
 Кельма штукатура «Сердечко» **28**
 Кирка **43**
 Кисти малярные для всех типов ЛКМ (Алкидных) **11**
 Кисти малярные для грунтовок и пропиток **12**
 Кисти малярные для ЛКМ на водной основе (Акриловой) **12**
 Кисти малярные прочие **12**
 Кисти серии Гамма **15**
 Кисти серии Олимп **15**
 Кисти серии Стандарт **15**
 Кисть круглая **12**
 Кисть макловица **12, 13**
 Кисть макловица круглая **13**
 Кисть макловица «Мини» **12, 13**
 Кисть макловица прямоугольная **13**
 Кисть маховая **13**
 Кисть мохлявая **13**
 Кисть плоская «Аква-лак» **12**
 Кисть плоская «Гамма Аква» **15**
 Кисть плоская «Гамма Лазурь» **15**
 Кисть плоская «Гамма Универсал» **15**
 Кисть плоская «Евро» **11**
 Кисть плоская «Евро-пласт» **11**
 Кисть плоская «Канекарон» **12**
 Кисть плоская «Колор» **11**
 Кисть плоская «Любитель» **11**
 Кисть плоская «Мастер» **12**
 Кисть плоская «Мастер Декор» **11**
 Кисть плоская «Олимп Аква» **15**
 Кисть плоская «Олимп Лазурь» **15**
 Кисть плоская «Олимп Универсал» **15**
 Кисть плоская «Прима» **12**
 Кисть плоская «Профи» **11**
 Кисть плоская «Стандарт» **11**
 Кисть плоская «Стандарт Аква» **15**
 Кисть плоская «Стандарт Лазурь» **15**
 Кисть плоская «Стандарт Универсал» **11, 15**
 Кисть плоская «Стандарт Универсал» (Плюс) **11**
 Кисть радиаторная **12**
 Киянка **43**
 Клапан (аэрагор), внутренняя канализация, серый **188**
 Клапан сантехнический **187**
 Клей контактный **172**
 Клей Момент-1 Классик **172**

Клей Момент Гель **172**
 Клей Момент Кристалл **172**
 Клей Момент Марфрон **172**
 Клей Момент МОНТАЖ «ОДИН ДЛЯ ВСЕГО» **172**
 Клей Момент Особопрочный **172**
 Клей Момент Пластик **172**
 Клей Момент Резиновый **172**
 Клей Момент СТОЛЯР ПВА **172**
 Клей Момент СТОЛЯР экспресс **172**
 Клей Момент СТОЛЯР SUPER PVA **172**
 Клей Момент СУПЕР ЭПОКСИ, прозрачный, «шприц» **173**
 Клей монтажный **172**
 Клей обойный **172**
 Клей секундный **171**
 Клей столярный **172**
 Клей Супер Момент **172**
 Клей Экон **172**
 Клей эпоксидный **173**
 Клемма строительно-монтажная СМК (зажимы безвинтовые) **156**
 Клеши для зачистки и обжима электропроводов **48**
 Клеши для СВЧ **39**
 Клеши для снятия изоляции серии Normal **47**
 Клеши обжимные **48**
 Клеши переставные **48**
 Клеши переставные усиленные **48**
 Клеши хозяйственные **48**
 Клеши хозяйственные, с гвоздодером **48**
 Клинья для укладки плитки **39**
 Клипса к опоре кухонной **103**
 Ключ трубный **62**
 Ключ для сверлильного патрона **170**
 Ключи имбусовые **53**
 Ключ имбусовый шестигранный **53**
 Ключи трубные **56**
 Ключи разводные **56**
 Ключи трубные **56**
 Ключ разводной **56**
 Ключ разводной двухкомпонентная рукоятка **56**
 Ключ разводной, диэлектрический (НИЗ) **56**
 Ключ разводной (НИЗ) **56**
 Ключ разводной, тонкие губки **56**
 Ключ трубный, рычажный **56**
 Ключ трубный, рычажный (НИЗ) **56**
 Ключ трубный, рычажный тип «L» **56**
 Ключ трубный, рычажный тип «S» **56**
 Клеймер оцинкованный **96**
 Клеймеры **96**
 Ковер придверный **138**
 Ковер придверный, влаговпитывающий, модель 3+2 **138**
 Ковер придверный, влаговпитывающий, модель РЕБРО **138**
 Ковер придверный, модель ЧЕШУЯ **138**
 Ковры придверные **138**
 Ковшик штукатурный с крюком **29**
 Ковш оцинкованный **139**
 Ковш пластмассовый **139**
 Ковш штукатурный с круглым дном **29**
 Колеса **119**
 Колесо для танки пневматическое **119**
 Колесо мебельное **103**
 Колесо пенополиуретановое **119**
 Колодка для удлиителя **159, 161, 164**
 Колодки Россия **164**
 Колодки UNIVersal **159**
 Колун **45, 46**
 Колун кованый (Труд-Вача) **46**
 Колун литой, деревянная рукоятка **45**
 Колуны **45**
 Кольцевые пилы **62, 81**
 Комбинезон защитный из спанбонда плотностью 40 гр/мл **110**
 Комбинезон защитный из спанбонда плотностью 60 гр/мл **110**
 Комплект картриджей к трехступенчатой системе очистки **185**
 Комплектующие для лопат снегоуборочных **131**
 Комплектующие к смесителю **176**
 Кондуктор для сверл по керамике **82**
 Кондукторы **82**
 Коннектор «Жук» **129**
 Контейнер для сбора ягод **125**
 Контейнеры для сбора ягод **125**
 Коптильня двухъярусная **126**
 Коренудалитель **124**
 Корзина для хранения мелочей **141**
 Коренудалитель **124**
 Коробка разветвительная **157**
 Коробка разветвительная для наружного монтажа **157**
 Коробка установочная **157**
 Коробки **157**
 Коронка алмазная по керамограниту с центрирующим сверлом **82**
 Коронка алмазная по керамограниту ТРУБЧАТАЯ **81**
 Коронка алмазная по керамограниту ТРУБЧАТАЯ **81**
 Коронка кольцевая по керамике **82**
 Коронка с твердосплавными напайками в сборе **79**
 Коронка BIMETAL **77**
 Коронки кольцевые **82**
 Коронки по металлу **77**
 Коса (Арти) **122, 123**
 Косовище **123**
 Косы, серпы, мачете **122**
 Кочерга **126**
 Краги маслостойкие **104**
 Краги пятипалые спилковые с подкладкой **104**
 Краги сварщика брезентовые **106**
 Краги спилковые, серые **104**
 Краги спилковые утепленные **104**
 Кранбукса **176**
 Кран водоразборный **178**
 Кран для газа **178, 179**
 Кран компрессионный для ПЭ труб **184**
 Кран компрессионный переходной внутренняя резьба для ПЭ труб **184**
 Кран компрессионный переходной наружная резьба для ПЭ труб **184**
 Кран латунный внутренняя/наружная резьба **178**
 Кран латунный внутренняя/наружная резьба рычаг **178**

Кран латунный внутренняя резьба бабочка **177, 178**
 Кран латунный внутренняя резьба рычаг **177, 178**
 Кран латунный водоразборный рычаг **178**
 Кран латунный мини внутренняя резьба **178**
 Кран латунный наружная резьба бабочка **178**
 Кран латунный с накидной гайкой (американка) **178**
 Кран мини **178**
 Кран PP-R шаровой для радиатора прямой **180**
 Кран PP-R шаровой для радиатора угловой **180**
 Кран PP-R шаровый **180**
 Крепеж бабка к унитазу **189**
 Крепеж для монтажа штукатурных «маяков» **39**
 Крепеж для профильной трубы Т-образный оцинкованный **95**
 Крепеж для профильной трубы Х-образный оцинкованный **95**
 Крепеж для профиля гипсокартона **95**
 Крепеж сантехнический **189**
 Крепеж унитаза к полу **189**
 Крепления для «маяков» **39**
 Крепление для умывальных раковин и унитаза **189**
 Крепление к сиденью для унитаза **189**
 Крепление ступеней **95**
 Крестики для укладки плитки **39**
 Крестовина, внутренняя канализация, серая **188**
 Крестовина внутренняя резьба **176**
 Крестовина двухплоскостная переходная, внутренняя канализация, серая **188**
 Крестовина, наружная канализация, рыжая **188**
 Крестовина переходная, внутренняя канализация, серая **188**
 Кронштейн для крепления фильтра Big Blue 10, 20 **186**
 Кронштейн для полок **96**
 Кронштейн мебельный **96**
 Кронштейн настенный белый **96**
 Кронштейн настенный коричневый **96**
 Кронштейн радиатора **97**
 Кронштейн усиленный, белый **96**
 Кронштейн усиленный, коричневый **96**
 Кронштейны настенные **96**
 Кротоловка **144**
 Круг абразивный на ворсовой подложке под липучку (10 шт.) **71**
 Круг абразивный на ворсовой подложке под липучку, перфорированный (5шт.) **71**
 Круг абразивный под механическое крепление (5 шт.) **71**
 Круг алмазный гибкий шлифовальный (АГШК), влажная шлифовка **65**
 Круг алмазный гибкий шлифовальный (АГШК), сухая шлифовка **65**
 Круг для заточки ножовочных полотен (Луга) **74**
 Круг заточной (Луга) **73**
 Круг зачистной (Луга) **68**
 Круги абразивные **71**
 Круги алмазные гибкие шлифовальные (АГШК) **65**
 Круги алмазные отрезные **63, 64**
 Круги алмазные отрезные ультратонкие **63**
 Круги заточные **73**
 Круги лепестковые торцевые **70**
 Круги отрезные **67**
 Круги щаченные по дереву **65**
 Круги шлифовальные синтетические (коралловые) **71**
 Круг лепестковый торцевой плоский (Луга) **70**
 Круг лепестковый торцевой шлифовальный **70**
 Круг лепестковый торцевой КК19ХW (БА3) **70**
 Круглогубцы серии Mini **48**
 Круг отрезной алмазный ультратонкий **63**
 Круг отрезной алмазный ультратонкий, Х-тип **63**
 Круг отрезной алмазный универсальный SUPER TURBO **63**
 Круг отрезной алмазный CONTINUOUS **63, 64**
 Круг отрезной алмазный SEGMENT **63, 64**
 Круг отрезной алмазный SUPER TURBO **64**
 Круг отрезной алмазный TURBO **63, 64**
 Круг отрезной для УШМ МУЛЬТИРЕЗ с карбидным зерном ВК8 **67**
 Круг отрезной по металлу (Луга) **67**
 Круг шлифовальный щаченный по дереву **65**
 Круг шлифовальный Black.
 Зернистость грубая (coarse) **71**
 Круг шлифовальный Black со штифтом.
 Зернистость грубая (coarse) **71**
 Круг шлифовальный Purple.
 Зернистость очень грубая (extra coarse) **71**
 Крюк для вязки проволоки **38**
 Крюк для вязки проволоки (автоматический) **38**
 Крючок-вешалка пластиковый **102**
 Крючок-вешалка с полимерным покрытием **102**
 Крючок-вешалка №1 **101**
 Крючок-вешалка №2 **101**
 Крючок-вешалка №3 **101**
 Крючок-вешалка №4 **101**
 Крючок-вешалка №6 **101**
 Крючок-вешалка №7 **101**
 Крючок-вешалка №9 **101**
 Крючок-вешалка №10 **101**
 Крючок-вешалка №11 **101**
 Крючок-вешалка №15 **101**
 Крючок-вешалка №17 **101**
 Крючок-вешалка №18 **101**
 Крючок-вешалка №19 **101**
 Крючок-вешалка №21 **101**
 Крючок-вешалка №22 **101**
 Крючок-вешалка №23 **101**
 Крючок-вешалка №24 **101**
 Крючок-вешалка №29 с полимерным покрытием **101**
 Крючок-вешалка №30 с полимерным покрытием **102**
 Крючок дверной ввертный, прутковый **98**
 Крючок дверной, прутковый **98**
 Крючок дверной усиленный **98**
 Кувалда **44**
 Кувалда кованая **44**
 Кувалда литая **44**
 Кувалда стальная фрезерованная **44**
 Кувалды **44**
 Кувшины **139**
 Кувшины мерные **139**
 Кузов пластиковый для тачки **118**
 Кусачки боковые серии Fine **47**
 Кусачки боковые серии Mini **47**
 Кусачки боковые серии Normal **47**

Кусачки боковые серии Premium **47**
 Кусачки торцевые **47, 48**
 Кусачки торцевые серии Mini **48**
 Кусачки торцевые серии Normal **47**
 Кустодержатель **125**
 Кусторезы и секаторы **124**
 Кювета пластмассовая **23**
 Кювета пластмассовая, усиленная **23**
 Кюветы для валиков **23**

Л

Лампа высокой мощности E27 **152**
 Лампа светодиодная – груша
 A60, цоколь E27 **154**
 Лампа светодиодная – груша, цоколь E27 **151**
 Лампа светодиодная – свеча
 C35, цоколь E14 **154**
 Лампа светодиодная – свеча
 C35, цоколь E27 **155**
 Лампа светодиодная – свеча, цоколь E14 **151**
 Лампа светодиодная – свеча, цоколь E27 **152**
 Лампа светодиодная – Шар, цоколь E14 **152**
 Лампа светодиодная – Шар, цоколь E27 **152**
 Лампа светодиодная – шар
 G45, цоколь E14 **155**
 Лампа светодиодная – шар
 G45, цоколь E27 **155**
 Лампа светодиодная GX 53 **152**
 Лампа светодиодная MR16 GU5.3 **155**
 Лампа светодиодная MR16 GU5.3 **152**
 Лампы светодиодные **151, 154**
 Лампы светодиодные КОСМОС **151**
 Латунные краны для газа **178**
 Латунные краны (оптима) **178**
 Латунные краны (стандарт) **177**
 Латунные фитинги **176**
 латунный **178, 179**
 Ледоруб-скребок **134**
 Ледоруб-топор **134**
 Ледорубы **134**
 Лезвия сменные для ножа 9 мм **86**
 Лезвия сменные для ножа 18 мм **86**
 Лезвия сменные для ножа 25 мм **86**
 Лезвия сменные для ножа «Двойной крюк» **86**
 Лезвия сменные для ножа трапециевидные **86**
 Лезвия сменные для ножей **86**
 Лейка для душа **176**
 Лейка оцинкованная **130**
 Лейка пластиковая **130**
 Лен сантехнический **190**
 Лента абразивная на тканевой основе
 75 x 457 мм (3 шт.) **72**
 Лента абразивная на тканевой основе
 75 x 533 мм (3 шт.) **72**
 Лента-бордюр для раковин и ванн **190**
 Лента изоляционная ПВХ **35**
 Лента изоляционная Х/Б **36**
 Лента клейкая двухсторонняя
 на вспененной основе **36**
 Лента клейкая двухсторонняя (ПТ) **36**
 Лента клейкая двухсторонняя (ткань) **37**
 Лента клейкая малярная на бумажной основе **37**
 Лента клейкая упаковочная **37**
 Лента перфорированная волна LV **94**
 Лента перфорированная прямая LP **94**
 Лента сигнальная, бело-красная **36**
 Лента углоформирующая **36**
 Лента уплотнительная для профиля
 гипсокартона **36, 96**
 Ленты специальные **35**
 Леска для триммера **119**
 Леска для триммера 15 м **119**
 Леска для триммера Aluminium 10 м **119**
 Леска для триммера Profi 10 м **119**
 Леска для триммера Profi с сердечником 10 м **119**
 Леска строительная **119**
 Лестница алюминиевая двухсекционная **148**
 Лестница алюминиевая односекционная **149**
 Лестница алюминиевая трехсекционная **148**
 Лестница-помост алюминиевая **149**
 Лестница-Трансформер **148**
 Линейка металлическая **41**
 Линейки **41**
 Лобзик ручной, пилки для лобзика **59**
 Лобзик электрический ЛЗ-65/500 **168**
 Лобзик электрический ЛЗ-80/800 **168**
 Лом монтажный круглый **46**
 Лом строительный круглый **46**
 Ломы, гвоздоудеры **46**
 Лопата автомобильная снегоборочная **131**
 Лопата для сыпучих грузов **121**
 Лопата для уборки снега с крыши **131**
 Лопата копальная, остроконечная **121**
 Лопата копальная, остроконечная **120**
 Лопата копальная, остроконечная (Амет) **120**
 Лопата копальная, прямоугольная **121**
 Лопата копальная, прямоугольная (Амет) **120**
 Лопата-скрепер снегоборочная
 «Ратник» (Цикл) **132**
 Лопата снегоборочная **131, 132, 133**
 Лопата снегоборочная (Амет) **131**
 Лопата снегоборочная «Амстердам» **132**
 Лопата снегоборочная «Атлант» **133**
 Лопата снегоборочная «Атлант»
 с эргономичным черенком **133**
 Лопата снегоборочная «Богатырь» (Цикл) **133**
 Лопата снегоборочная «Варяг» (Цикл) **132**
 Лопата снегоборочная «Викинг»
 с эргономичным черенком (Цикл) **131**
 Лопата снегоборочная «Витязь» (Цикл) **132**
 Лопата снегоборочная «Вихрь» **132**
 Лопата снегоборочная «Зевс» **133**
 Лопата снегоборочная «Крепыш» (Цикл) **133**
 Лопата снегоборочная «Крепыш ЭКОНОМ» **133**
 Лопата снегоборочная «Крунос» **133**
 Лопата снегоборочная «Купец» (Цикл) **132**
 Лопата снегоборочная «Подруга дворника» **131**
 Лопата снегоборочная «Хаски» **132**
 Лопата снегоборочная «Циклон» **132**
 Лопата снегоборочная NORDWIND **132**
 Лопата снегоборочная NORDWIND

с эргономичным черенком **132**
 Лопата совковая **120, 121**
 Лопата совковая (Амет) **121**
 Лопата совковая песчаная **121**
 Лопата совковая, песчаная тип 1 **121**
 Лопата совковая, песчаная тип 2 **121**
 Лопата совковая, универсальная (Амет) **121**
 Лопата штыковая **120, 121**
 Лопата штыковая (Амет) **121**
 Лопата штыковая остроконечная **121**
 Лопата штыковая, остроконечная **121**
 Лопата штыковая, остроконечная с пазами (Амет) **120**
 Лопата штыковая, универсальная **120**
 Лопатка туристическая **121**
 Лопаты садовые **120**
 Лопаты снегоборочные без черенка **131**
 Лопаты снегоборочные в сборе **131**
 Лоток для метизов **146**
 Лупа 2,5-кратная **145**
 Лупа 3-кратная **145**
 Лупа 4-кратная **145, 146**
 Лупа 4-кратная и 6-кратная **145**
 Лупа 5-кратная **145**
 Лупа 6-кратная **145**
 Лупа налобная **146**
 Лупа налобная с подсветкой **146**
 Лупы **145**
 Люк дверцы ревизионные
 металлические с ручкой и фланцем п/э **192**
 Люки дверцы
 ревизионные/пластиковые **192**

М

Магистральный фильтр Big Blue 10 **185**
 Магистральный фильтр Big Blue 20 **186**
 Магистральный фильтр SLIME LINE **185**
 Магнитный браслет для крепежа **55, 95**
 Малярный стол алюминиевый складной **149**
 Манжета для унитаза **186**
 Маркер - краска **24**
 Маркер перманентный **24**
 Маска сварщика **109**
 Маска сварщика с АСФ **109**
 Маска сварщика «Хамелеон Ф1» с АСФ **109**
 Маска сварщика «Хамелеон Ф5» с АСФ **109**
 Маски сварщика **109**
 Мастерки и кельмы **27**
 Мастерок для внешних углов **27**
 Мастерок для внутренних углов **27**
 Мастерок штукатурный «Лопатка» **28**
 Мастерок штукатурный «Трапедия» **27**
 Мачета туристическое (Арти) **122**
 Машина вибрационная многофункциональная
 МФМ-300 (реноватор) **169**
 Машина углошлифовальная УШМ-115/580 **168**
 Машина углошлифовальная УШМ-125/800 **168**
 Машина углошлифовальная УШМ-125/800P **168**
 Машина углошлифовальная УШМ-125/800V **168**
 Машина углошлифовальная УШМ-150/1400P **168**
 Машина углошлифовальная УШМ-230/2200 **169**
 Мелки разметочные восковые **24**
 Мелки разметочные мраморные
 (стеатитовый стержень) **24**
 Мерная лента геодезическая фибергласовая **41**
 Мерная лента фибергласовая **41**
 Мерные ленты геодезические **41**
 Металлизированная лента **37**
 Метла полипропиленовая с черенком **144**
 Метла синтетическая **144**
 Метла сорго **143**
 Метлы полипропиленовые без черенка **144**
 Метлы полипропиленовые в сборе с черенком **144**
 Метлы полипропиленовые с черенком **144**
 Механизм цилиндрический Зенит «ключ-ключ» **136**
 Механизм цилиндрический Зенит МЦП-5-70 (Цинк)
 «ключ-вертушка» **136**
 Механизм цилиндрический Омега МЦ1 «ключ-ключ» **136**
 Механический пистолет-насадка
 для монтажной пены **33**
 Мешки бытовые **140**
 Мешки для мусора **140**
 Мешки для мусора «Майка» **140**
 Мешки для мусора с завязками **140**
 Мешки для мусора с «ушками» **140**
 Мешки для строительного мусора **140**
 Мешок полипропиленовый **140**
 МИДИ-валик «Микрофибра» **20**
 МИДИ-валик «Синтакс» **18**
 Миксер для гипсовых смесей
 и наливных полов, тип «Е» **31**
 Миксер для красок и штукатурных смесей,
 тип «В» **31**
 Миксер для красок, тип «А» **31**
 Миксер для штукатурных смесей, тип «С» **31**
 Миксер для штукатурных смесей,
 SDS PLUS, тип «С» **31**
 Миксер универсальный **31**
 Миксер универсальный, M14 **31**
 Миксер универсальный, SDS PLUS **31**
 Миксеры **31**
 Мини-валик «Велюр» **21**
 Мини-валик «Гирпан» **19**
 МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Велюр» **21**
 МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Гирпан» **21**
 МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Мультиколор» **20**
 МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «СИНТЭКС» **18**
 Мини-валик «Мольтопен» **22**
 Мини-валик «Мультиколор» **20**
 Мини-валик «Поролон» + 2 сменные шубки **22**
 Мини-валик «Премиум» **19**
 Мини-валик «Синтакс» **18**
 Мини-пистолет для монтажной пены **33**
 Мини-ролик «Велюр» **21**
 Мини-ролик «Гирпан» **19**
 МИНИ-ролики малярные «Нейлон» **21**
 Мини-ролик «Мольтопен» **22**
 Мини-ролик «Мультиколор» **20**
 Мини-ролик «Нейлон» **21**

Мини-ролик «Синтакс» **18**
 Молотки **42**
 Молоток для рихтовки **44**
 Молоток каменщика **43**
 Молоток-кирочка **43**
 Молоток кровельщика **43**
 Молоток слесарный **42**
 Молоток столера **42**
 Монтажная лента на белой основе,
 двухсторонняя вспененная, суперклеякая **36**
 Монтажная лента на черной основе,
 двухсторонняя вспененная **36**
 Монтажная пена MAKROFLEX PRO
 профессиональная **173**
 Монтажный клей «Момент Монтаж
 Особопрочный MP-55» **173**
 Монтажный клей «Момент Монтаж
 Суперсильный MBn-70» **173**
 Монтажный клей «Момент Монтаж
 Суперсильный Плюс MB-100» **173**
 Монтажный клей «Момент Монтаж
 Экспресс MB-50» **173**
 Мотыга **123**
 Мотыга остроконечная **123**
 Мотыга радиусная **123**
 Мотыги и пологильники **123**
 Мотыжка комбинированная **124**
 Муфта, внутренняя канализация, серая **188**
 Муфта внутренняя резьба **176**
 Муфта компрессионная для ПЭ Труб **183**
 Муфта компрессионная переходная,
 внутренняя резьба для ПЭ Труб **183**
 Муфта компрессионная переходная для ПЭ Труб **183**
 Муфта компрессионная переходная,
 наружная резьба для ПЭ Труб **183**
 Муфта, наружная канализация, рыжая **188**
 Муфта переходная внутренняя резьба **176**
 Муфта ремонтная, для шланга **129**
 Муфта соединительная «Жук» **129**
 Муфта PP-R **180, 181**
 Муфта PP-R переходная **180**
 Муфта PP-R переходная внутренняя резьба **180**
 Муфта PP-R переходная наружная резьба **180**
 Муфта PP-R разъемная (американка)
 внутренняя резьба **180**
 Муфта PP-R разъемная (американка)
 наружная резьба **181**
 Муфта PP-R с накидной гайкой **180**
 Мухобойка **144**
 Мышеловка деревянная (крысоловка) **144**
 Мышеловка / живоловка «Леопольд» **144**
 Мышеловка Super Cat **144**
 Мышеловки, крысоловки, кротоловки **144**

Н

Набор алмазных надфилей **49**
 Набор бит **53, 54**
 Набор бит с магнитным адаптером **54**
 Набор бит СВ, сверл HSS
 и торцевых головок CrV **53**
 Набор буров по бетону **78**
 Набор буров по бетону (5 шт.) **78**
 Набор губок для шлифования
 100 x 70 x 25 мм (3 шт.) **73**
 Набор для нарезания резьбы **62**
 Набор для нарезания резьбы из 6 предметов **62**
 Набор для уборки: венчик «Практик» с совком **142**
 Набор для установки врезных замков **81**
 Набор имбусовых ключей **53**
 Набор имбусовых ключей (9 шт.) **53**
 Набор инструмента для укладки ламината **39**
 Набор капельного полива **128**
 Набор кистей (3 шт.) **13**
 Набор кистей (4 шт.) **13**
 Набор кольцевых коронок **82, 83**
 Набор кольцевых пил по дереву **62, 81**
 Набор кольцевых пил по дереву,
 пластиковый бокс **62, 81**
 Набор косца с косой, «Сайга-люкс» **123**
 Набор малярный 2 предмета **23**
 Набор метчиков и плашек **77**
 Набор надфилей **49**
 Набор ножей для резки по дереву **55**
 Набор: отвертка-держатель бит **52**
 Набор отверток **52**
 Набор отверток POINT (6 шт.) **52**
 Набор отверток ULTRA **52**
 Набор полотен для электролобзика (2 шт.) **60**
 Набор полотен для электролобзика,
 по дереву (5 шт.) **61**
 Набор полотен для электролобзика,
 универсальный (5 шт.) **61**
 Набор прецизионных отверток, 18 предметов **52**
 Набор разметочный **24**
 Набор резиновых шпателей (3 предмета):
 40 мм, 60 мм, 80 мм **27**
 Набор резиник крепления багажа
 с металлическими крючками **140**
 Набор сантехнический ремонтный
 Сантехник №14 для смесителей 35 мм **189**
 Набор сантехнический ремонтный
 Сантехник №15 для смесителей 40 мм **190**
 Набор сантехнических прокладок сантехник №1 **189**
 Набор сантехнических прокладок сантехник №2 **189**
 Набор сверл перовых **80**
 Набор сверл по бетону, металлу, дереву **79**
 Набор сверл по металлу **76, 77**
 Набор сверл спиральных по дереву **80**
 Набор складных ключей HEX **53**
 Набор слесарно-монтажный **52**
 Набор струбцин G-образных **57**
 Набор трубок термоусаживаемых ТТУ **157**
 Набор часовых отверток (11 шт.) **53**
 Набор шпательных камней (5 шт.) **74**
 Набор шпателей **25, 27**
 Набор шпателей (4 шт.) **25**
 Набор щеток для зачистки поверхностей (3 шт.) **68**
 Набор щеток-крацовок Круговых **69**
 Набор щеток-крацовок со шпилькой (3 шт.) **68**
 Наборы бит **53**
 Наборы для уборки **142, 143**

Наборы малярные 23
 Наборы напильников 49
 Напильники 49
 Накладка дверная оцинкованная 98
 Накладки на обувь для работы с наливными полами 39
 Наколенники защитные 110
 Наколенники защитные, универсальные, из материала ЭВА 110
 Наоборотный аккумуляторный фонарь 154
 Налобный фонарь на батарейках 154
 Напильники 49
 Напильники с деревянной рукояткой 50
 Напильник ромбический, с рукояткой 50
 Наружная канализация 188
 наружная резьба 178
 Насадка для дрели и УШМ под липучку 69
 Насадка для швабры из ПВА 143
 Насадка дождевальная «Жук» 129
 Насадка из микрофибры для швабры 143
 Насадка из хлопка для швабры 143
 Насадка пластиковая для дрели и УШМ с переходником 69
 Насадка распылительная «Жук» 129
 Насадки на биты, магнитные 1/4" (2 шт.) 55
 Насос циркуляционный 182
 Насосы 182
 Настенный комплект для смесителя внутренняя резьба 181
 Наушники защитные 108
 Наушники противовибрационные складные 108
 Недвижимые магниты 146
 Ниппель наружная резьба 177
 Ниппель переходной наружная резьба 177
 Нить для герметизации резьбовых соединений, сантехник 190
 Нить разметочная 24
 Нож (Диск) для триммера 3 лопасти 120
 Нож (Диск) для триммера 36 и 40 зубов 120
 Нож для напольных покрытий 85
 Ножи для триммеров 120
 Ножи с выдвижным лезвием 84
 Нож ковровый 86
 Нож «Модерн» с автоматическим фиксатором 85
 Нож «Модерн» с винтовым фиксатором 85
 Ножницы бордюрные (кусторез) (Горизонт) 124
 Ножницы по металлу 49
 Ножницы по металлу (Горизонт) 49
 Ножницы по металлу с фиксатором 49
 Ножницы по металлу, удлиненные лезвия 49
 Ножницы садовые (сучкорез) (Горизонт) 124
 Ножницы универсальные 49, 139
 Ножницы хозяйственные 139
 Ножовка выкружная 58
 Ножовка для фанеры с запилом 57
 Ножовка по гипсокартону 58
 Ножовка по дереву 57, 58
 Ножовка по дереву для кемпинга и сада 58
 Ножовка по дереву для мелких пиловых работ 58
 Ножовка по дереву складная 58
 Ножовка по дереву OPTIMA 57
 Ножовка по дереву Profi, тefлоновое покрытие 57
 Ножовка по дереву Remoquick 58
 Ножовка по дереву RubberPlast 58
 Ножовка по дереву SimplePlast 58
 Ножовка по дереву Wood Line 57
 Ножовка по дереву Wood Line, тefлоновое покрытие 57
 Ножовка по ламинату, алюминию и пластику 57
 Ножовка по металлу 59
 Ножовка по металлу с пластиковой рукояткой 59
 Ножовка по металлу хромированная 59
 Ножовка по металлу CLASSIC 59
 Ножовка-ручка 59
 Ножовка садовая 59
 Ножовка столлярная (Ижсталь) 58
 Ножовка универсальная (Ижсталь) 58
 Ножовка фанеропильная 58
 Нож сапожный 86
 Нож с выдвижным лезвием 85, 86
 Нож с выдвижным лезвием 9 мм 85, 86
 Нож с выдвижным лезвием 9 мм (карманный) 85
 Нож с выдвижным лезвием 18 мм 85
 Нож с выдвижным трапецевидным лезвием 85
 Нож «Стандарт» с автоматическим фиксатором 85
 Нож «Стандарт» с винтовым фиксатором 85
 Нож с усиленным выдвижным лезвием 18 мм 85
 Нож усиленный с выдвижным лезвием 18 мм 86
 Нож хозяйственный универсальный 86
 Нож «Эргономик» 85
 Нож ACTION 84
 Нож ALUMINIUM-AUTO с автоблокировкой 85
 Нож ALUMINIUM PROFi 84
 Нож ALUMINIUM-TWIST с винтовым фиксатором 85
 Нож BASIC-AUTO 85
 Нож BASIC-TWIST 85
 Нож Elegant black с автоматическим фиксатором 85
 Нож Elegant black с винтовым фиксатором 85
 Нож EXCLUSIVE 84
 Нож TOTAL EXELENT 84
 Носилки 32

Оправка шлифовальная, металлическая основа 73
 Опрскиватель 130
 Опрскиватель для растений 130
 Опрскиватель «Жук» 130
 Опрскиватель ЖУК Электро Классик аккумуляторный ранцевый 12 и 16 литров 130
 Опрскиватель зеленый луг 130
 Опрскиватель ручной «Жук Люкс» 130
 Органайзер для мелочей 146
 Оснастка для шлифовальных инструментов 73
 Оснастка для электроинструмента 170
 Отвертка аккумуляторная OA-4,8 167
 Отвертка-держатель бит 1/4" 52
 Отвертка для точных работ с насадками 52
 Отвертка комбинированная 52, 53
 Отвертка комбинированная, SL6 x PH2 52, 53
 Отвертка переставная 52
 Отвертка-пробник 157
 Отвертка реверсивная с набором бит и торцевыми головками 52
 Отвертка реверсивная Cr-V 52
 Отвертка реверсивно-рычажная с насадками, Cr-V 52
 Отвертка-ручка для точных работ 4 в 1 53
 Отвертка ударная DRIVER 51
 Отвертка ударно-поворотная 1/2" 53
 Отвертка DRIVER 51
 Отвертка POINT 51
 Отвертка ULTRA 51
 Отвертки 51
 Отвес конусообразный 24
 Отвес цилиндрический 24
 Отвод внутренняя канализация, серая 188
 Отвод, наружная канализация, рыжая 188
 Очки защитные 108
 Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией 108
 Очки защитные закрытого типа с непрямой вентиляцией, покрытие AntiFog 108
 Очки защитные «Панорама» с лицевым щитком 108

П

Парник в сборе 126
 Парники 126
 Пассатижи-трансформер 48
 Патрон 161, 162
 Патрон сверлильный быстрозажимной 170
 Патрон сверлильный быстрозажимной с адаптером 170
 Патрон сверлильный с ключом 170
 Патрон сверлильный с ключом и адаптером 170
 Патрон со штырьковым цоколем GU5.3 162
 Патрон с цоколем E27 (подвесной) 161
 Патрон с цоколем E40 (подвесной) 162
 Патроны 161, 162
 Патроны с цоколями E27 (подвесные) с клеммной колодкой 162
 Патрубок компенсационный 188
 PBX 179
 Переход, внутренняя канализация, серый 188
 Переходник внутренняя/наружная резьба 177
 Переходники сетевые 166
 Переходник-соединитель штучерный, внешняя резьба, для шланга 128
 Переходник-соединитель штучерный, для шланга 128
 Переходник электрический евро 166
 Переходник электрический «Козья ножка» 166
 Переходник электрический «Стакан» 166
 Перфоратор электрический П-24/620 168
 Перфоратор электрический П-26/800 168
 Перфорированный крепеж 92
 Перчатки акриловые 105, 106
 Перчатки акриловые с ПВХ 106
 Перчатки акриловые утепленные 105
 Перчатки акриловые утепленные с ПВХ 105
 Перчатки из полиэстера, садовые 105
 Перчатки латексные, хозяйственные 104
 Перчатки маслобензостойкие 104
 Перчатки нейлоновые 105
 Перчатки нейлоновые с ПВХ 105
 Перчатки спилковые комбинированные 104
 Перчатки спилковые утепленные 104
 Перчатки трикотажные 105, 106
 Перчатки трикотажные полшерстяные 105
 Перчатки трикотажные полшерстяные с ПВХ покрытием 105
 Перчатки трикотажные с плотным латексным обливом, утепленные 105
 Перчатки трикотажные х/б 106
 Перчатки трикотажные х/б с ПВХ 106
 Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, меланж 106
 Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, черные 106
 Перчатки утепленные с двойным латексным обливом 106
 Перчатки утепленные спилковые, комбинированные 104
 Петли 99
 Петли гаражные 99
 Петля ввертная ПВ, оцинкованная, Ø 14 мм 100
 Петля дверная 100
 Петля каплевидная с закрытым опорным подшипником 99
 Петля каплевидная с латунной шайбой 99
 Петля каплевидная с подшипником регулируемая 99
 Петля карточная оцинкованная 100
 Петля карточная, оцинкованная 100
 Петля накладная ПН1 100
 Петля накладная ПН1 оцинкованная 100
 Петля накладная ПН5-40 100
 Петля накладная ПН5-60 100
 Петля накладная универсальная ПНУ-100 100
 Петля полосная, без покрытия 100
 Петля рояльная 100
 Петля с закрытым опорным подшипником 99
 Петля с латунной шайбой 99
 Петля с подшипником регулируемая 99
 Петля-стрела 99, 100
 Петля-стрела ПС 100
 Петля-стрела ПС с полимерным покрытием 100

Пика SDS PLUS 79
 Пила двуручная 59
 Пила дисковая ДП-160/1200 168
 Пила дисковая ДП-185/1650 168
 Пила для стула 62
 Пила для газобетону 59
 Пила по газобетону «Стандарт» 59
 Пилы, ножовки и полотна 57
 Пистолет для герметика 34
 Пистолет для монтажной пены 32, 33
 Пистолет для монтажной пены, прозрачный 33
 Пистолет клеевой 34
 Пистолет поливочный 128, 129
 Пистолет поливочный «Жук» 129
 Пистолеты для герметиков 34
 Пистолеты для монтажной пены 32
 Пистолеты клеевые 34, 169
 Пластиковый 178
 Пластина крепежная 94
 Пластина крепежная, 2,0 мм, КР 94
 Пластина соединительная 2,0 мм, PS 94
 Плащ-дождевик из ткани 110
 Плащ-дождевик нейлоновый 110
 Плащ-дождевик полиэстеровый 110
 Плащ-дождевик, ткань ЭВА 110
 Пленка защитная 35
 Пленка защитная HDPE с малярной лентой в рулоне 35
 Пленки защитные 35
 Пленки из полиэтилена 100, 120 и 150 мкм 126
 Плиткорез круговой с защитной решеткой 84
 Плиткорез-кусаки с пластиковым упором 84
 Плиткорез ручной 83
 Плиткорез ручной, 2 подшипника 83
 Плиткорез ручной монорельсовый, 6 подшипников 83
 Плиткорез ручной с ножом для отверстий 83
 Плиткорезы 83
 Плодосъемник пластиковый 125
 Плоскогубцы комбинированные серии Fine 47
 Плоскогубцы комбинированные серии Normal 47
 Плоскогубцы комбинированные серии Premium 47
 Плоскогубцы серии Mini 47
 Площадки под хомуты самоклеющиеся 156
 Подвеска мебельная 98
 Подвеска мебельная 5.1Ж-1.0 98
 Подвеска мебельная, оцинкованная 98
 Подвес мебельный 98
 Подвес пружинный бочка 96
 Подвес пружинный якорный 95
 Подвес прямой для профиля PP 300 x 30 мм 95
 Поддон и вставки для раскладки «Стандарт» 125
 Полка для ванной овал 190
 Полка для ванной прямая 191
 Полка для ванной угловая 191
 Полка для ванной угловая трапеция 191
 Полка для инструмента 146
 Полки для ванной 190
 Полкодержатель 103
 Полочник 123
 Полочник 120 x 50 мм 123
 Полотна для электролобзика 60, 61
 Полотна для электролобзика (2 шт.) 60, 61
 Полотно для стула «Профи» 62
 Полотно для электролобзика по кафелю 60
 Полотно для электролобзика с карбидными напайками 61
 Полотно ножовочное двухстороннее по металлу HCS 60
 Полотно ножовочное закаленное по металлу HCS 59
 Полотно ножовочное по металлу BI-METAL 59
 Полотно ножовочное по металлу BI-METAL (2 шт.) 59
 Полотно ножовочное по металлу HCS (12 шт.) 60
 Полотно ножовочное по металлу HSS (2 шт.) 59
 Полумаска противогазоаэрозольная «АМ - 60» (РУ-60М) 107
 Полумаска фильтрующая складная 107
 Полумаска фильтрующая формованная 107
 Полутерок полиуретановый 30
 Порошок красящий для малярных шнуров 24
 Посадочная вилка 123
 Посуда пластмассовая 139
 Правило алюминиевое 30
 Правило алюминиевое с уровнем 30
 Присоска вакуумная резиновая 48
 Приспособление для зачистки кабеля 48
 Приспособление для переноски гипсокартона 38
 Приспособление для выращивания рассады 125
 Приспособление для полива 127
 Приспособления для укладки плитки и напольных покрытий 39
 Пробка для ванной, комплект 5 шт. 189
 Пробка для ванной, с щепочкой 189
 Пробки для ванной 189
 Проектор светодиодный IP54 с датчиком движения 155
 Проектор светодиодный IP65 155
 Проекторы светодиодные 155
 Прокладка 189, 190
 Прокладки и ремонтные комплекты 189
 Прокладки паронитовые 189
 Прокладки резиновые 189
 Прокладка для гипсокартона по металлическому профилю 90
 Проушина загнутая оцинкованная 98
 Проушина прямая оцинкованная 98
 Пружина дверная 103

Р

Рабочие подмости алюминиевые 149
 Разветвители сетевые 166
 Разветвители Universal 161
 Разветвитель 161
 Разветвитель 2-х канальный штучерный, для шланга 129
 Разметочный инструмент 24
 Разъем силовой для электроплит 166
 Рамки для выключателей и розеток серии Валери 159
 Распылитель для шланга 128

Распылитель «Жук» **129**
 Распылитель импульсный **128**
 Распылитель на подставке **128**
 Расшивка **29**
 Рашпили **50**
 Рашпили обдирочные **30**
 Рашпиль плоский, с рукояткой **50**
 Реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок **52**
 Ревизия, внутренняя канализация, серая **188**
 Режущий элемент для плиткореза **83, 84**
 Режущий элемент для плиткореза (ролик) **84**
 Резинка крепления багажа с металлическими крючками **140**
 Резинки крепления багажа **140**
 резьба **177**
 Резьбонарезной **62**
 Респиратор «РПГ-67» **107**
 Респиратор У-2К **107**
 Респиратор У2К **107**
 Решетка вентиляционная круглая **191**
 Решетка вентиляционная неразъемная **191**
 Решетка вентиляционная неразъемная с защитной сеткой **191**
 Решетка вентиляционная неразъемная с защитной сеткой **191**
 Решетка вентиляционная разъемная с защитной сеткой **191**
 Решетка для барбекю глубокая **126**
 Решетка для барбекю универсальная **126**
 Решетка РРР с регулируемым сечением, разъемная **191**
 Риммер **62**
 Розетка **158, 159, 161, 164**
 Розетка брызгозащитная **164**
 Розетка штепсельная G-602228 **161**
 Розетки серии Олимп (двойные) **158**
 Розетки серии Олимп (одинарные) **158**
 Ролик «Велюр» **21**
 Ролик «Гирпан» **19**
 Ролик мебельный **103**
 Ролик мебельный выкатной, оцинкованная опора **103**
 Ролик «Микрофибра» **20**
 Ролик «Мультиколор» **20**
 Ролик «Нейлон» **21**
 Ролик «Премиум» **19**
 Ролик «Синтэкс» **18**
 Рубанки **62**
 Рубанок металлический с литой станиной **62**
 Рубанок стальной **62**
 Рубанок электрический РЭ-850 **168**
 Рукавицы брезентовые **107**
 Рукавицы суконные **106**
 Рукавицы X/Б **106, 107**
 Рукоятка для кувалды **44**
 Рукоятка для мини-роликов (ось 6 мм) **23**
 Рукоятка для молотка **44**
 Рукоятка для роликов (ось 8 мм) **23**
 Рукоятка для черенка **131**
 Рукоятка удлиняющая металлическая **23**
 Рукоятки для роликов **23**
 Рулетка «Т3» **40**
 Рулетка RemoCosmo **40**
 Рулетка RemoRay **40**
 Рулетка RemoSpace **40**
 Рулетка RemoStar **40**
 Рулетка «Т1» **40**
 Рулетка «Т2» **40**
 Рулетки **40**
 Ручка дверная двухсторонняя пластиковая **102**
 Ручка дверная откидная оцинкованная **102**
 Ручка для напильника **50**
 Ручка для теплицы двухсторонняя **102**
 Ручка оконной заветки оцинкованная **102**
 Ручка-скоба дверная **102**
 Ручка-скоба дверная 100 мм **102**
 Ручной аккумуляторный фонарь **153**
 Ручной садовый инструмент из полипропилена **123**
 Ручной садовый инструмент с двухкомпонентной рукояткой **123**
 Ручной садовый инструмент с деревянным черенком **124**
 Ручной садовый инструмент с пластиковой рукояткой **124**
 Ручной садовый инструмент цельнометаллический **124**
 Ручной фонарь на батарейках **153**
 Рыхлитель **123, 124**
 Рыхлитель комбинированный **124**
 Рыхлитель универсальный **124**

С

Салфетки вискозные **141**
 Салфетки из бамбукового волокна **141**
 Салфетки из микрофибры **141**
 Салфетки рулонные **141**
 Сантехпаста **190**
 Сварочные аппараты для PP-R **181**
 Сварочный аппарат АСПТ-900 **181**
 Сварочный аппарат ОПТИМА для PP-R **182**
 Сварочный аппарат СТМ для PP-R **182**
 Сверла и коронки по стеклу и керамике **81**
 Сверла по бетону **79**
 Сверла по дереву **80**
 Сверла по металлу **76**
 Сверло Левиса винтовое по дереву **80**
 Сверло-метчик комбинированное P6M5 **76**
 Сверло по бетону **79**
 Сверло по бетону, две режущие кромки **79**
 Сверло по дереву перовое **80**
 Сверло по дереву регулируемое 30 - 120 мм **81**
 Сверло по дереву спиральное **80**
 Сверло по металлу P6M5K5/HSS Cobalt **74**
 Сверло по металлу P6M5/HSS **74**
 Сверло по металлу P6M5/HSS удлиненное **74**
 Сверло по металлу P6M5/HSS TiN **75**

Сверло по металлу ступенчатое **76**
 Сверло по металлу HSS **75**
 Сверло по металлу HSS/TiN **75**
 6-ти гранный хвостик **75**
 Сверло по стеклу и керамике, 2 грани **82**
 Сверло по стеклу и керамике, 4 грани **82**
 Сверло-фреза универсальное, HSS-TiN **76**
 Сверло (фреза) Форстнера по дереву **80**
 Сверло центрирующее для кольцевых коронок **82**
 Сверло центрирующее для коронок BIMETAL **77**
 Сверла по металлу **74**
 Светильники **162, 163**
 Светильники для трубчатых светодиодных ламп T8 **162**
 Светильники светодиодные IONICH **162**
 Светильники светодиодные IP 40 **163**
 Светильник на прищелке **163**
 Светильник НБП 01-60-001 **163**
 Светильник НБП 01-60-002 **163**
 Светильник НБП 01-60-004 наклонный **163**
 Светильник НБП 01-60-033 **163**
 Светильник НБП 03-60-001(1301) **163**
 Светильник НБП 04-60-001(1401) **163**
 Светильник НБП 06-60-001 **163**
 Светильник переносной **163**
 Светильник точечный GX 53 12Вт **163**
 Светодиодные линейные светильники **162, 163**
 Светодиодные линейные светильники (с выключателем, шнуром и коннекторами) **163**
 Светодиодные линейные светильники с призматическим рассеивателем **163**
 Светодиодные светильники **162**
 Светодиодные фонари **152**
 Седелка компрессионная для ПЭ Труб **184**
 Секатор **124, 125**
 Секатор (Горизонт) **125**
 Секатор с наковальной **125**
 Секатор с храповым механизмом **125**
 Секатор цветочный **125**
 Серп (Арти) **122**
 Серпянка стеклотканевая, самоклеящаяся **37**
 Сетка абразивная **72**
 Сетка абразивная 105 x 280 мм **72**
 Сетка абразивная 105 x 280 мм (10 шт.) **72**
 Сетка абразивная 115 x 280 мм (3 шт.) **72**
 Сетка противомоскитная **145**
 Сетка садовая **126**
 Сиденье для унитаза **190**
 Сильовые разъемы **166**
 Сильовые удлинители на металлической катушке с проводом КГ **165**
 Сильовые удлинители - шнуры с проводом КГ и колодкой из каучука **165**
 Система выравнивания плитки **39**
 Сифон гофрированный **184**
 Сифон для ванны полуавтомат с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **184**
 Сифон для ванны регулируемый с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **184**
 Сифон для ванны с выпуском и переливом в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **184**
 Сифон для душевого поддона в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **184**
 Сифон для мойки/раковины в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм **184**
 Сифон для мойки/раковины мини, в комплекте с гибкой трубой 40x40/50 мм **184**
 Сифоны и аксессуары **184**
 Скарпель с резиновым протектором **46**
 Скоба двухлапковая, электротехническая **92**
 Скоба однолапковая, электротехническая **92**
 Скоба строительная **92**
 Скоба PP-R **181**
 Скобуодальитель металлический **88**
 Скобы для круглого кабеля тип 36 **89**
 Скобы для степлера прямоугольные (1000 шт.) **89**
 Скобы для степлера тип 13 **89**
 Скобы для степлера тип 14 **89**
 Скобы для степлера тип 15 **89**
 Скобы для степлера тип 15c **89**
 Скобы для степлера тип 53, DIY **88**
 Скобы для степлера тип 53, PRO **89**
 Скобы для степлера тип 140 **89**
 Скобы строительные **92**
 Скобы электроустановочные **91**
 Скобяные изделия **97**
 Скребок для удаления краски, трапецевидное лезвие **39**
 Скребок по кафелю **83**
 Скрепер **133**
 Скрепер (Цикл) **133**
 Скреперы **133**
 Смазка для канализационных труб, сантехсмазка **190**
 Смазка для канализационных труб, сантехсмазка **190**
 Смазка универсальная **171**
 Смесители для ванны **175**
 Смесители для кухни **175**
 Смесители для мойки **175**
 Смесители из нержавеющей стали ТМ «РемоКолор» **174**
 Смеситель двухвентильный **175, 176**
 Смеситель однорычажный **174, 175, 176**
 Смеситель однорычажный латунный **174**
 Смеситель однорычажный, усиленный **175**
 Совки, венки и метлы натуральные **143**
 Совок для уборки мусора **143**
 Совок зольный **126**
 Совок и щетка-сметка **142**
 Совок посадочный **123, 124**
 Совок посадочный узкий **123**
 Совок посадочный широкий **123**
 Совок хозяйственный металлический **143**
 Совок хозяйственный металлический с деревянным черенком **143**
 Соединитель американка **177**
 Соединитель/наружная резьба **177**
 Соединитель бруса СВ **95**
 Соединитель угловой US **94**
 Соединитель быстросъемный, внешняя резьба, для шланга **129**
 Соединитель быстросъемный, внутренняя резьба, для шланга **129**

Соединитель быстросъемный, для шланга **129**
 Соединитель быстросъемный, с аквастопом, внутренняя резьба для шланга **129**
 Соединитель быстросъемный с аквастопом, для шланга **129**
 Соединитель профиля двухуровневый **95**
 Соединитель профиля одноуровневый **95**
 Специальный инструмент **30, 38**
 Средства для чистки **190**
 Средства складирования инструмента **146**
 Средство дезинфицирующее BIG D **171**
 Стамеска ударная с пластмассовой рукояткой **55**
 Стамеска ударная Egorprof **55**
 Стамески **55**
 Стеклодомкрат двойной **38**
 Стеклодомкрат одинарный **38**
 Стекломои **142**
 Стеклорез **84**
 Стеклорез масляный **84**
 Стеклорез-плиткорез **84**
 Стеклорез-плиткорез с металлическим упором **84**
 Стеклорез «Профи+» **84**
 Стеклорезы **84**
 Стеллер механический скобозабивной **88**
 Стеллер скобозабивной **87, 88**
 Стеллер скобозабивной 3 в 1 **87, 88**
 Стеллер скобозабивной 6 в 1 **87**
 Стеллеры и скобы **87**
 Стержни клеевые **35**
 Стойка для душа **176**
 Стрейч-пленка **35**
 Стремянка алюминиевая **147**
 Стремянка алюминиевая двухсторонняя **147**
 Стремянка с organizerом **147**
 Стремянка стальная двухсторонняя **147**
 Стремянка стальная комбинированная **147**
 Стремянка стальная оцинкованная **147**
 Стремянка стальная, оцинкованная **148**
 Стремянка стальная с широкими ступенями **146**
 Стремянки и лестницы **146**
 Струбцина быстрозажимная **56**
 Струбцина F-образная **56**
 Струбцина G-образная **57**
 Струбцина G-образная, усиленная **57**
 Струбцины **56**
 Струбцины клещеобразные **56**
 Струна для резки кафеля **83**
 Стула **61**
 Стуло пластиковое **61, 62**
 Стуло пластиковое с ножковой **61**
 Стуло прачизонное «Профи» (с регулируемым наклоном полотна) **61**
 Стулья для стола «Итальянская» оцинкованная **93**
 Стул для стола (2 шт.) **93**
 Стул кровать **93**
 Супер Клей **171**

Т

Таз оцинкованный **139**
 Таз пластмассовый **139**
 Таз строительный, круглый **32**
 Таз строительный, круглый гибкий **32**
 Таз строительный, прямоугольный **32**
 Тачка **118**
 Тачка садовая двухколесная **118**
 Тачка садовая одноколесная **118**
 Тачка строительная двухколесная **118**
 Тачка строительная двухколесная, серия «Богатырь» **118**
 Тачка строительная низкопольная двухколесная **118**
 Тачка строительная одноколесная **118**
 Тачка строительная одноколесная, серия «Богатырь» **118**
 Тачки **118**
 Тележки **119**
 Теплолента для окон, пенополиэтиленовая **37**
 Терка из пенопласта **30**
 Терка полиуретановая **30**
 Терка с губчатым покрытием **29**
 Терка с покрытием крупнопористый полиэстер **29**
 Терка с поролоновым покрытием **30**
 Терка с резиновым покрытием **30**
 Терка с фетровым покрытием **30**
 Терки **29**
 Термометр **140**
 Термометр оконный, комнатный «Цветок» **140**
 Термометр уличный **140**
 Термометры **140**
 Тиски **57**
 Тиски настольные **57**
 Тиски слесарные, поворотные **57**
 Тиски трубные **57**
 Товары для пикника **125**
 Тонкогубцы изогнутые серии Fine **47**
 Тонкогубцы изогнутые серии Normal **47**
 Тонкогубцы серии Fine **47**
 Тонкогубцы серии Mini **47**
 Тонкогубцы серии Normal **47**
 Тонкогубцы универсальные изогнутые серии Premium **47**
 Тонкогубцы универсальные серии Premium **47**
 Топор **45**
 Топор, деревянная рукоятка **45**
 Топорище для колуна **46**
 Топорище для топора **45**
 Топор кованый в сборе (Ижсталь) **45**
 Топор кованый мясорубный (Ижсталь) **45, 140**
 Топор кованый, фибергласовая рукоятка **45**
 Топор-колуна кованый (Труд-Вача) **45**
 Топор-колуна с клиновидным полотном **45**
 Топор-колуна, фибергласовая рукоятка **45**
 Топор мясорубный (Труд-Вача) **45, 140**
 Топор хозяйственный, кованый **45**
 Топор хозяйственный, кованый (Труд-Вача) **45**
 Топоры **45**
 Топоры хозяйственные **140**
 Трехступенчатая система очистки под мойку **185**
 Трещотка для клупов с удлинителем **62**
 Тройник, внутренняя канализация, серый **188**

Тройник внутренняя/наружная/внутренняя **177**
 Тройник внутренняя резьба **177**
 Тройник для разветвления шуточный, для шланга **129**
 Тройник компрессионный для ПЭ труб **184**
 Тройник компрессионный переходной внутренняя резьба для ПЭ труб **184**
 Тройник компрессионный переходной для ПЭ труб **184**
 Тройник компрессионный переходной наружная резьба для ПЭ труб **184**
 Тройник, наружная канализация, рыхлая **188**
 Тройник наружная резьба **177**
 Тройник переходной, внутренняя канализация, серый **188**
 Тройник переходной внутренняя резьба **177**
 Тройник цапговый «Жук» **129**
 Тройник PP-R **181**
 Тройник PP-R переходной **181**
 Тройник PP-R переходной внутренняя резьба **181**
 Тройник PP-R переходной наружная резьба **181**
 Трос для прочистки труб, диаметр 6 мм **190**
 Трос металлополимерный **92**
 Трос металлополимерный, зеленый **92**
 Трос металлополимерный, красный **92**
 Тросы **92**
 Труба, внутренняя канализация, серая **187**
 Труба, наружная канализация, рыхлая **188**
 Труба ПЭ ГОСТ 25 метров **182**
 Труба ПЭ ГОСТ 50 метров **182**
 Труба ПЭ ГОСТ 100 метров **182**
 Труба PP-R армированная стекловолокном PN 20 | max 20 бар; max 80° **180**
 Труба PP-R армированная стекловолокном PN 20 | max 20 бар; max 80° **179**
 Труба PP-R армированная стекловолокном PN 25 | max 25 бар; max 95° **180**
 Труба PP-R армированная стекловолокном PN 25 | max 25 бар; max 95° **180**
 Труба PP-R PN 20 | max 20 бар; max 80° **180**
 Труборез для труб из цветных металлов **62**
 Труборезы **62**
 Трубы **179**
 Трубы из сшитого полиэтилена Ре-Ха **182**
 Трубы ПЭ **182**
 Трубы Ре-Ха **182**
 Трубы, фитинги и инструмент PP-R **179**
 Тряпки хлопковые для мытья пола **141**
 Тряпкодержатель «Лентяйка» **143**
 Тряпка **123**

Умывальник оцинкованный **139**
 Умывальник пластмассовый **139**
 Уплотнитель **37**
 Уплотнитель и смазки **190**
 Уплотнитель для окон **37**
 Уплотнительная лента самоклеящаяся (для окон, балконов и входных дверей) **37**
 Уровень алюминиевый с магнитной лентой **40**
 Уровень алюминиевый, с ручками фрезерованный **40**
 Уровень алюминиевый PRO **40**
 Уровень алюминиевый Red **41**
 Уровень алюминиевый Yellow **41**
 Уровень литой, алюминиевый **40**
 Уровень скелетный, с магнитной лентой **40**
 Уровень строительный водяной **41**
 Уровень строительный водяной «Мастер» **41**
 Уровни **40, 41**
 Уровни строительные водяные **41**

Ф

Фал плетёный полиамидный **144**
 Фал плетёный полипропиленовый **144**
 Фильтр для полумаски «АМ - 60» **107**
 Фильтр сетевой **160, 164**
 Фильтр сетевой 6 гнезд **160**
 Фильтр сетчатый **177**
 Фильтр сетчатый PP-R внутренняя резьба **181**
 Фильтр сменный для респиратора «РПГ-67» А1В1 , **107**
 Фильтры **185**
 Фильтры сетевые Россия **164**
 Фильтры сетевые Universal **160**
 Фитинги **183**
 фитинги и инструмент PP-R **179**
 Фонарь кемпинг на батарейках **154**
 Фонарь мини-светлячок 3 LED **154**
 Фонарь многофункциональный на батарейках **154**
 Фонарь прожектор на батарейках **153**
 Фонарь светодиодный **153**
 Фонарь светодиодный на батарейках **153**
 Фотореле **155**
 ФУМ лента **190**
 Футорка внутренняя/наружная резьба **177**

Х

Холодная сварка **173**
 Холодная сварка, 60 г **173**
 Хомут (клипса) внутренняя канализация, серый **188**
 Хомут сантехнический **189**
 Хомуты металлические **91**
 Хомуты металлические элемент крепления «ключ» **91**
 Хомуты нейлоновые **90, 91**
 Хомуты нейлоновые, белые **90**
 Хомуты нейлоновые многообразные, желтые **91**
 Хомуты нейлоновые, черные **91**
 Хомуты сантехнические **2, 9, 91, 189**
 Хомуты стальные **156**
 Хомуты стальные силовые **91**
 Хомуты стальные червячные **91**

Ч

Чашка алмазная шлифовальная БУМРАНГ **64**
 Чашка алмазная шлифовальная ВОЛНА **64**
 Чашка алмазная шлифовальная двухрядная **64**
 Чашка алмазная шлифовальная комбинированная **64**
 Чашка алмазная шлифовальная однорядная **64**
 Чашка алмазная шлифовальная ТРБСО-СЕМЕНТ **64**
 Чашка алмазная шлифовальная TURBO **64**
 Чашки алмазные **64**
 Черенок деревянный **121, 131, 144**

Ш

Шаблон форм для копирования (кузовная линейка) **41**
 Шампур **126**
 Шампур с деревянной ручкой **126**
 Шарнирно-губцевый инструмент **47**
 Шарошки-насадки **74**
 Швабра для мытья полов **143**
 Швабра для пола с насадкой из микрофибры **143**
 Швабра для пола с насадкой из ПВА **143**
 Швабры для мытья пола, насадки сменные **143**
 Шкурка шлифовальная **71**
 Шланг для душа металлический **176**
 Шланг для душа полимерный **176**
 Шланг заливной в упаковке **186**
 Шланги для стиральных и посудомоечных машин **186**
 Шланг поливочный «АКВАРЕЛЬ» **127**
 Шланг поливочный «Волжский» **127**
 Шланг поливочный «Волжский» премиум **127**
 Шланг поливочный «ЗМЕЙКА» **127**
 Шланг поливочный «ИЗУМУРД» **128**
 Шланг поливочный «КОБРА» **127**
 Шланг поливочный «КРИСТАЛ» **128**
 Шланг поливочный ПВХ «Люкс» **128**
 Шланг поливочный «ПИТОН» **127**
 Шланг поливочный «ПОТОК 50» премиум **127**
 Шланг поливочный «ПОТОК 100» премиум **127**
 Шланг поливочный «САПФИР» **128**
 Шланг поливочный «СОЧАЩИЙСЯ» **127**
 Шланг поливочный «ТРУДОВИК» **127**
 Шланг сливной в упаковке **186**
 Шлифовальная бумага в рулоне 115 мм x 5 м **72**
 Шлифовальная шкурка водостойкая 14А (БАЗ) **71**
 Шлифовальная шкурка водостойкая 14А (БАЗ) (10 шт.) **72**

Шлифовальный лист на бумажной основе водостойкий, 220 x 270 мм (10 шт.) **72**
 Шлифовальный лист на тканевой основе водостойкий, 230 x 280 мм (10 шт.) **72**
 Шнур **164**
 Шнур вязаный полипропиленовый **144**
 Шнур малярный, металлический корпус **24**
 Шнур малярный, пластиковый корпус **24**
 Шнур нейлоновый разметочный **24**
 Шнур полиамидный **145**
 Шнур полипропиленовый, без сердечника **145**
 Шнур полиэфирный **145**
 Шнур хозяйственный армированный, цветной **145**
 Шнуры с выключателем **164**
 Шпагат джутовый, 1120 текс **145**
 Шпагат льнопенковый, 1250 текс **145**
 Шпагат полипропиленовый, 1000 текс **145**
 Шпагат хлопковый **144**
 Шпагаты и веревки **144**
 Шпатели **25, 27**
 Шпатели для обоев **27**
 Шпатели для обоев, валики прижимные **27**
 Шпатели резиновые **27**
 Шпатель для выравнивания межплиточных швов **27**
 Шпатель для клея пластмассовый **27**
 Шпатель для разглаживания обоев **27, 38**
 Шпатель «Мастер» фасадный, зубчатый **26**
 Шпатель «Мастер» фасадный, прямой **26**
 Шпатель многофункциональный «5 в 1» **26**
 Шпательная лопатка **25**
 Шпательная лопатка «Бэро» **25**
 Шпательная лопатка «Мастер» **25**
 Шпательная лопатка «Профи» **25**
 Шпательная лопатка «СОФТ» **25**
 Шпательные лопатки **25**
 Шпатель резиновый белый **27**
 Шпатель резиновый черный **27**
 Шпатель «Сердечко» **27**
 Шпатель-скребок **26, 27**
 Шпатель-скребок 3 в 1 для удаления/выравнивания герметика **27**
 Шпатель фасадный, зубчатый **26**
 Шпатель фасадный, прямой **25, 26**
 Шпатель фасадный с эргономичной ручкой **30**
 Шпингалет **97, 98**
 Штангенциркули **41**
 Штангенциркуль **41**
 Штифты для степлера тип 500 **89**
 Штроборез для газо- и пенобетона **39**
 Штуцер внутренняя резьба, для шланга **128**
 Штуцер наружная резьба для шланга **128**
 Штуцер на шланги «Жук» **129**
 Штуцер переходной внутренняя резьба, для шланга **128**
 Штуцер с хомутом, для шланга **128**

Щ

Щепя ользовая для копчения **126**
 Щетка для пола «Амелия» **142**
 Щетка для пола «Диана» **142**
 Щетка для пола «Леди Каролина» **142**
 Щетка для пола с кронштейном **142**
 Щетка для улицы «Гардена» **142**
 Щетка для ухода за одеждой **141**
 Щетка для ухода за одеждой «Мини» **141**
 Щетка для ухода за одеждой «Уттожок» **141**
 Щетка-красовка кистевая со шпилькой **68**
 Щетка-красовка коническая **69**
 Щетка-красовка Круговая **68, 69**
 Щетка-красовка Круговая со шпилькой **68**
 Щетка-красовка Круговая, усиленная **69**
 Щетка-красовка тип чашечная **68**
 Щетка-красовка чашечная со шпилькой **68**
 Щетка-красовка чашечная, усиленная **69**
 Щетка-ленивка с совком **142**
 Щетка «Ленивка» с совком на длинном черенке **142**
 Щетка проволочная с пластиковой ручкой **68**
 Щетка проволочная стальная пластиковый корпус **68**
 Щетка проволочная стальная с деревянной ручкой **68**
 Щетка-сметка **142**
 Щетка-сметка с совком **142**
 Щетка тротуарная **142**
 Щетки для уборки пола, ручки для щеток **142**
 Щетки-красовки с гайкой М14 **68**
 Щетки-красовки со шпилькой **68**
 Щетки проволочные **68**
 Щитки защитные лицевые **109**
 Щиток защитный лицевой **109**
 Щиток сварщика **109**
 Щиток токаря защитный лицевой **109**

Э

Электрический тепловентилятор **170**
 Электроддержатель **169**
 Электроддержатель **169**
 Электроинструмент **167**
 Электрокипятильник **166**
 Электрокипятильник **166**
 Электроотпаяющие изделия и инструменты **156**
 Элементы питания - алкалиновые **150**
 Элементы питания КОСМОС **150**
 Элементы питания - солевые КОСМОС **151**

Я

Ящик для инструментов «Мастер» **146**
 Ящик для инструментов «Мастер Эконом» **146**
 Ящик для инструментов «Профессионал» **146**
 Ящик для инструментов «Эксперт» **146**
 Ящик почтовый **146**

ДЛЯ ЭМАЛЕЙ И ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ (АЛКИДНЫЕ)

«КОЛОРО»	«ПРОФИ»	«ЕВРО»	«ЕВРО-ПЛАСТ»	«СТАНДАРТ УНИВЕРСАЛ»
				
TOPS	80%	60%	60%	60%
«СТАНДАРТ»	«ЛЮБИТЕЛЬ»	«МАСТЕР ДЕКОР»	«ОЛИМП УНИВЕРСАЛ»	«ГАММА УНИВЕРСАЛ»
				
TOPS	55%	45%	80%	60%

ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (АКРИЛОВЫЕ)

«АКВА-ЛАК»	«КАНЕКАРОН»	«ОЛИМП АКВА»	«ГАММА АКВА»	«СТАНДАРТ АКВА»
				
TOPS	100%	100%	100%	100%

ДЛЯ ГРУНТОВОК И ПРОПИТОК

«ПРИМА»	«МАСТЕР»	«ОЛИМП ЛАЗУРЬ»	«ГАММА ЛАЗУРЬ»	«СТАНДАРТ ЛАЗУРЬ»
				
TOPS	100%	80%	100%	90%

TOPS — показывает процентное соотношение длинных и коротких щетинок в обейме кисти. Чем выше процент ТОПС тем больше наполненность щетины длинными волосками, вследствие чего лакокрасочный материал будет лучше удерживаться, а краскообменные свойства кисти будут выше.

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Кисти
- Валики малярные на рукоятках
- Сменные ролики
- Кюветы и ведра малярные
- Разметочный инструмент



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кисти малярные для всех типов ЛКМ (Алкидных)

Кисть плоская «Колор»

ГемоКолор[®]
professional

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-8-610	12	1" - 25 мм
01-8-615	12	1,5" - 38 мм

Кисть плоская «Мастер Декор»

ГемоКолор[®]
professional

Натуральная черная щетина, деревянная рукоятка. Применение: для ЛКМ на основе растворителя.



01-8-465	12	2,5" - 63 мм
01-8-473	12	3" - 75 мм

Кисть плоская «Профи»

ГемоКолор[®]
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-310	12	1" - 25 мм
01-1-315	12	1,5" - 38 мм
01-1-320	12	2" - 50 мм
01-1-325	12	2,5" - 63 мм
01-1-330	12	3" - 75 мм
01-1-340	12	4" - 100 мм

Кисть плоская «Евро»

ГемоКолор[®]
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-110	12	1" - 25 мм
01-1-115	12	1,5" - 38 мм
01-1-120	12	2" - 50 мм
01-1-125	12	2,5" - 63 мм
01-1-130	12	3" - 75 мм
01-1-140	12	4" - 100 мм

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Кисть плоская «Евро-пласт»

ГемоКолор[®]
professional

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-210	12	1" - 25 мм
01-1-215	12	1,5" - 38 мм
01-1-220	12	2" - 50 мм
01-1-225	12	2,5" - 63 мм
01-1-230	12	3" - 75 мм
01-1-240	12	4" - 100 мм

Кисть плоская «Стандарт Универсал» (Плюс)

ГемоКолор[®]
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-034	12	3/4" - 19 мм
01-1-010	12	1" - 25 мм
01-1-015	12	1,5" - 38 мм
01-1-020	12	2" - 50 мм
01-1-025	12	2,5" - 63 мм
01-1-030	12	3" - 75 мм
01-1-040	12	4" - 100 мм

Кисть плоская «Стандарт»

ГемоКолор[®]

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-703	12	3/4" - 19 мм
01-1-710	12	1" - 25 мм
01-1-715	12	1,5" - 38 мм
01-1-720	12	2" - 50 мм
01-1-725	12	2,5" - 63 мм
01-1-730	12	3" - 75 мм
01-1-740	12	4" - 100 мм

Кисть плоская «Любитель»

ГемоКолор[®]

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-1-434	12	3/4" - 19 мм
01-1-410	12	1" - 25 мм
01-1-415	12	1,5" - 38 мм
01-1-420	12	2" - 50 мм
01-1-425	12	2,5" - 63 мм
01-1-430	12	3" - 75 мм
01-1-440	12	4" - 100 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисти малярные для ЛКМ на водной основе (Акриловой)

Кисть плоская «Аква-лак»

ГЕМОКОЛОР®
professional

Искусственная заостренная щетина. Не расщепленная. Пластиковая рукоятка. Применение: для ЛКМ на водной основе.



01-8-710	12	1" - 25 мм	
01-8-715	12	1,5" - 38 мм	
01-8-720	12	2" - 50 мм	
01-8-725	12	2,5" - 63 мм	
01-8-730	12	3" - 75 мм	
01-8-740	12	4" - 100 мм	

Кисть плоская «Канекарон»

ГЕМОКОЛОР®

Искусственное расщепленное волокно, пластиковая рукоятка. Применение: для ЛКМ на водной основе.



01-1-610	12	1" - 25 мм	
01-1-615	12	1,5" - 38 мм	
01-1-620	12	2" - 50 мм	
01-1-625	12	2,5" - 63 мм	
01-1-630	12	3" - 75 мм	
01-1-640	12	4" - 100 мм	

Кисти малярные для грунтовок и пропиток

Кисть плоская «Мастер»

ГЕМОКОЛОР®
professional

Смешанная натуральная светлая и искусственная щетина, деревянная рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок, лазурей, антисептиков.



01-8-405	12	3/4" - 19 мм	
01-8-425	12	2,5" - 63 мм	
01-8-430	12	3" - 75 мм	

Кисть плоская «Прима»

ГЕМОКОЛОР®
professional

Качественная ПЭТ-щетина совместима в работе с лаками и красками, грунтовками и пропитками на водной основе. Пучки щетины прочно вбиты в пластиковую обойму, что позволяет работать без потери волокон на окрашиваемой поверхности.



01-1-810	12	1" - 25 мм	
01-1-815	12	1,5" - 38 мм	
01-1-820	12	2" - 50 мм	
01-1-825	12	2,5" - 63 мм	
01-1-830	12	3" - 75 мм	
01-1-840	12	4" - 100 мм	

Кисти малярные прочие

Кисть радиаторная

ГЕМОКОЛОР®
professional

Натуральная светлая щетина, пластмассовая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-2-115	12	1,5" - 38 мм	
01-2-120	12	2" - 50 мм	
01-2-125	12	2,5" - 63 мм	
01-2-130	12	3" - 75 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисть радиаторная

ГЕМОКОЛОР®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-2-010	12	1" - 25 мм	
01-2-015	12	1,5" - 38 мм	
01-2-020	12	2" - 50 мм	
01-2-025	12	2,5" - 63 мм	
01-2-030	12	3" - 75 мм	

Кисть круглая

ГЕМОКОЛОР®
professional

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка, металлический корпус, нитяной бандаж. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-0-202	12	№ 2 - 20 мм	
01-0-204	12	№ 4 - 25 мм	
01-0-206	12	№ 6 - 30 мм	
01-0-208	12	№ 8 - 35 мм	
01-0-210	12	№ 10 - 40 мм	
01-0-212	12	№ 12 - 45 мм	
01-0-214	6	№ 14 - 50 мм	
01-0-216	6	№ 16 - 55 мм	
01-0-218	6	№ 18 - 60 мм	
01-0-220	6	№ 20 - 65 мм	

Кисть круглая

ГЕМОКОЛОР®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка, пластиковый корпус. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-0-102	12	№ 2 - 20 мм	
01-0-104	12	№ 4 - 25 мм	
01-0-106	12	№ 6 - 30 мм	
01-0-108	12	№ 8 - 35 мм	
01-0-110	12	№ 10 - 40 мм	
01-0-112	12	№ 12 - 45 мм	
01-0-114	12	№ 14 - 50 мм	
01-0-116	6	№ 16 - 55 мм	
01-0-118	6	№ 18 - 60 мм	
01-0-120	6	№ 20 - 65 мм	

Кисть филеночная

ГЕМОКОЛОР®

Натуральная щетина, деревянная рукоятка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах.



01-8-905	200	5 мм	
01-8-908	100	8 мм	
01-8-910	100	10 мм	
01-8-914	50	14 мм	
01-8-918	50	18 мм	
01-8-920	50	20 мм	

Кисть макловица «Мини»

ГЕМОКОЛОР®

Натуральная светлая щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-2-007	12	30 x 70 мм	
02-2-010	12	30 x 100 мм	
02-2-012	12	30 x 120 мм	
02-2-014	12	40 x 140 мм	
02-2-015	12	50 x 150 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисть макловица «Мини»

ГемоКолор®

Искусственное расщепленное волокно, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок, лазурей, антисептиков.



02-2-107	12	30 x 70 мм	
02-2-110	12	30 x 100 мм	
02-2-112	12	30 x 120 мм	
02-2-114	12	40 x 140 мм	
02-2-115	12	50 x 150 мм	

Кисть макловица прямоугольная

ГемоКолор®

Искусственное расщепленное волокно, деревянный корпус, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок.



02-0-000	12	140 x 50 мм	
02-0-001	12	150 x 65 мм	
02-0-002	12	170 x 70 мм	
02-0-003	10	180 x 80 мм	

Кисть макловица

РОССИЯ

Натуральная щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-2-207	120	30 x 70 мм	
02-2-209	100	30 x 90 мм	
02-2-211	90	30 x 110 мм	
02-2-213	70	30 x 130 мм	
02-2-214	56	40 x 140 мм	
02-2-215	52	50 x 150 мм	

Кисть макловица круглая

ГемоКолор®

Искусственное расщепленное волокно, пластиковый корпус, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения грунтовок.



02-1-100	12	№ 105 мм	
----------	----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисть мочальная

РОССИЯ

Переработанная кора липы. Применение: для побелочных работ раствором белил на основе воды.



02-2-000	20	Длина 250 мм	
----------	----	--------------	--

Кисть маховая

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина. Применение: для всех типов ЛКМ.



02-1-106	22	65 мм	
----------	----	-------	--

Набор кистей (3 шт.)

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-4-003	10	Флейцевые: 3/4", 1,5", круглая: 20 мм	
----------	----	---------------------------------------	--

Набор кистей (4 шт.)

ГемоКолор®

Натуральная светлая щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-4-004	10	Флейцевые: 3/4", 2", круглые: 20 мм, 30 мм	
----------	----	--	--

ГемоКолор® professional

Кисть плоская «Стандарт Лазурь»

2"-50 мм

Смешанная натуральная и искусственная расщепленная щетина. Применение: для грунтовок и пропиток на водной основе.

арт. 01-3-320

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

для малярного отдела

Уважаемые Партнеры!

Представляем Вашему вниманию новые серии плоских кистей – Олимп, Гамма и Стандарт. Серии представлены в едином концепте и являются готовым решением для наполнения торгового стенда магазина. Цветовая сегментация по типам лакокрасочных материалов поможет клиентам легче ориентироваться в выборе.

- для всех типов ЛКМ
- для ЛКМ на водной основе
- для грунтовок и пропиток

Мы сформировали предложение в оригинальном дизайне с максимально демократичной стоимостью. Все серии можно разместить на узком торговом стенде шириной 49 см, высотой 2,25 метра. При первоначальной покупке кистей всех серий мы дарим стенд шириной 49 см в подарок. Условия предоставления стенда в подарок:

1. первоначальная покупка всех серий - Олимп, Гамма, Стандарт.
2. общая сумма первоначальной покупки не менее 10 000руб.


Выбор размерного ряда оставляем на Ваше усмотрение.



пример размещения на стандартном стенде шириной 1,0 м

*Стенд
в Подарок!*

Артикул	Комплектация одного стенда	Характеристика
0000178R	1	основание с подпятниками, 490x460 мм
0000179R	8	перфорированная панель, 490x250 мм
0000180R	1	панель глухая, 490x250 мм
0000199R	2	стойка (балка), 2250 мм
0000176R	45	Крючок одинарный, 200 мм
0000198R	1	Наклейка ПВХ "РемоКолор КИСТИ", размер 0,5x0,25 см

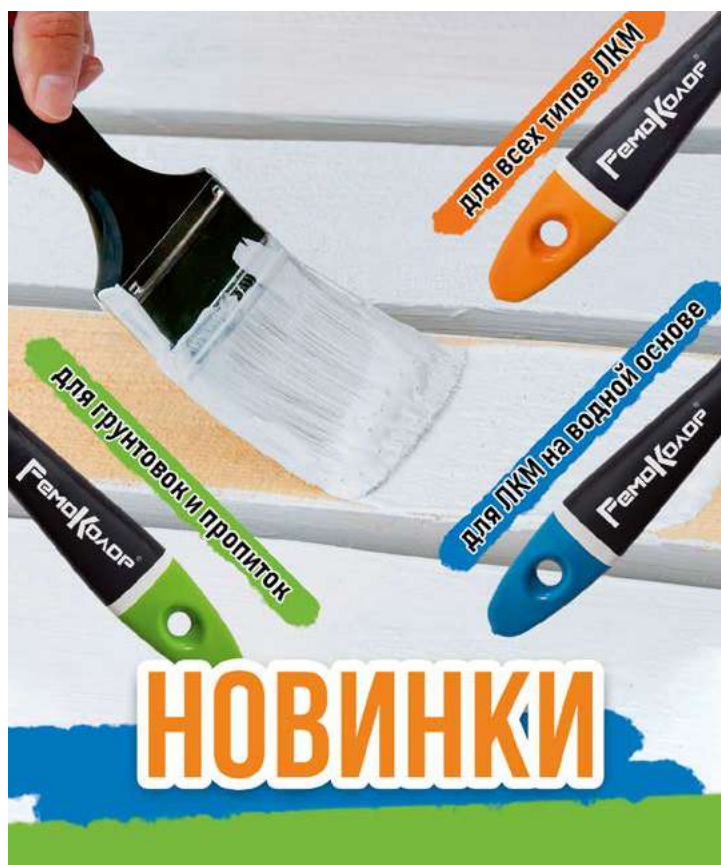

НОВИНКИ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисти серии Олимп

Кисть плоская «Олимп Универсал»



Светлая натуральная щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-8-110	12	1"-25 мм
01-8-115	12	1.5"-38 мм
01-8-120	12	2"-50 мм
01-8-125	12	2.5"-63 мм
01-8-130	12	3"-75 мм
01-8-140	12	4"-100 мм

Кисть плоская «Олимп Аква»



Искусственная заостренная щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для красок на водной основе.



01-8-210	12	1"-25 мм
01-8-215	12	1.5"-38 мм
01-8-220	12	2"-50 мм
01-8-225	12	2.5"-63 мм
01-8-230	12	3"-75 мм
01-8-240	12	4"-100 мм

Кисть плоская «Олимп Лазурь»



Смешанная натуральная и искусственная щетина. Расщепленный кончик для лучшего впитывания. Применение: для грунтовок и пропиток на водной основе.



01-8-310	12	1"-25 мм
01-8-315	12	1.5"-38 мм
01-8-320	12	2"-50 мм
01-8-325	12	2.5"-63 мм
01-8-330	12	3"-75 мм
01-8-340	12	4"-100 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кисти серии Гамма

Кисть плоская «Гамма Универсал»



Светлая натуральная щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ.



01-7-510	12	1"-25 мм
01-7-515	12	1.5"-38 мм
01-7-520	12	2"-50 мм
01-7-525	12	2.5"-63 мм
01-7-530	12	3"-75 мм
01-7-540	12	4"-100 мм

Кисть плоская «Гамма Аква»



Искусственная расщепленная щетина, пластиковая рукоятка. Применение: для красок на водной основе.



01-7-410	12	1"-25 мм
01-7-415	12	1.5"-38 мм
01-7-420	12	2"-50 мм
01-7-425	12	2.5"-63 мм
01-7-430	12	3"-75 мм
01-7-440	12	4"-100 мм

Кисть плоская «Гамма Лазурь»



Смешанная натуральная и искусственная щетина. Расщепленный кончик для лучшего впитывания. Применение: для грунтовок и пропиток на водной основе.



01-7-310	12	1"-25 мм
01-7-315	12	1.5"-38 мм
01-7-320	12	2"-50 мм
01-7-325	12	2.5"-63 мм
01-7-330	12	3"-75 мм
01-7-340	12	4"-100 мм

Кисти серии Стандарт

Кисть плоская «Стандарт Универсал»



Светлая натуральная щетина, деревянная рукоятка. Применение: для всех типов ЛКМ



01-1-034	12	3/4"
01-1-010	12	1"
01-1-015	12	1,5"
01-1-020	12	2"
01-1-025	12	2,5"
01-1-030	12	3"
01-1-040	12	4"

Кисть плоская «Стандарт Аква»



Искусственная расщепленная щетина, деревянная рукоятка. Применение: для красок на водной основе.



01-1-505	12	3/4"-19 мм
01-1-510	12	1"-25 мм
01-1-515	12	1.5"-38 мм
01-1-520	12	2"-50 мм
01-1-525	12	2.5"-63 мм
01-1-530	12	3"-75 мм
01-1-540	12	4"-100 мм

Кисть плоская «Стандарт Лазурь»



Смешанная натуральная и искусственная расщепленная щетина. Применение: для грунтовок и пропиток на водной основе.



01-3-334	12	3/4"-19 мм
01-3-310	12	1"-25 мм
01-3-315	12	1.5"-38 мм
01-3-320	12	2"-50 мм
01-3-325	12	2.5"-63 мм
01-3-330	12	3"-75 мм
01-3-340	12	4"-100 мм

ВАЛИКИ ПРИМЕНЕНИЕ

СЕРИЯ ПРОФИ

ось 8 мм, Ø 48 мм, технология THERMOFUSION

ГемоКолор®
professional

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ



СИНТЭКС

ГИРПАН

МУЛЬТИКОЛОР

ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ВЕЛЮР


НЕЙЛОН

СЕРИЯ СТАНДАРТ

ось 6 мм, Ø 40 мм, технология THERMOFUSION

ГемоКолор®

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

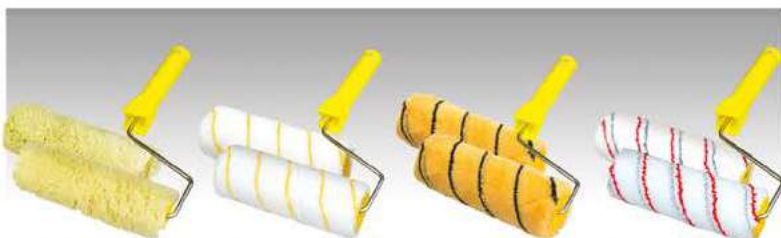

СИНТЭКС

ГИРПАН

ПРЕМИУМ

МУЛЬТИКОЛОР

ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ВЕЛЮР

НЕЙЛОН

МИКРОФИБРА

СЕРИЯ ЭКОНОМ

ось 6 мм, Ø 48 мм, крепление шплинт

РОССИЯ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ЯГНЕНОК

МЕХОВОЙ

ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ВЕЛЮР

Мини-валики малярные НОВИНКИ

для всех типов поверхностей

«СИНТЭКС»

ПОЛИАКРИЛ

Артикул	Характеристика	Цена
06-1-526	ось 6мм, Ø 15мм, 100 мм	
06-1-527	ось 6мм, Ø 15мм, 150 мм	

«ГИРПАН»

ПОЛИАКРИЛ

Артикул	Характеристика	Цена
06-1-326	ось 6мм, Ø 15мм, 100 мм	
06-1-327	ось 6мм, Ø 15мм, 150 мм	

«МУЛЬТИКОЛОР»

ПОЛИАМИД

Артикул	Характеристика	Цена
06-1-626	ось 6мм, Ø 15мм, 100 мм	

«ПРЕМИУМ»

ПОЛИЭСТЕР

Артикул	Характеристика	Цена
06-1-726	ось 6мм, Ø 15мм, 100 мм	
06-1-736	сменный, ось 6мм, Ø 15мм, 100 мм	

для гладких типов поверхностей

«ВЕЛЮР»

ВЕЛЮР

Артикул	Характеристика	Цена
06-1-926	ось 6мм, Ø 15мм, 100 мм	

professional

12 MM
ВОРС

12 MM
ВОРС

12 MM
ВОРС

12 MM
ВОРС

4 MM
ВОРС

«СИНТЭКС»

полиакрил (крученая нить)

✓ Поверхности:
для всех типов

✓ Применяемость:
для всех типов ЛКМ

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Валики, МИДИ-валики и ролики малярные «СИНТЭКС»

Валик «Синтэкс»

РемоКолор®
professional



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
04-0-501	24	Ø 48 мм, 180 мм	
04-0-502	24	Ø 48 мм, 250 мм	



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
04-0-510	50	Ø 40 мм, 180 мм	
04-0-511	30	Ø 40 мм, 240 мм	

МИДИ-валик «Синтэкс»

РемоКолор®



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
04-2-510	100	Ø 40 мм, 100 мм	
04-2-515	70	Ø 40 мм, 140 мм	

Ролик «Синтэкс»

РемоКолор®
professional



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
03-0-201	48	Ø 58 мм, 180 мм	
03-0-202	48	Ø 58 мм, 250 мм	
03-0-501	48	Ø 48 мм, 180 мм	
03-0-502	48	Ø 48 мм, 250 мм	



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
03-0-503	100	Ø 40 мм, 180 мм	
03-0-504	90	Ø 40 мм, 240 мм	

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «СИНТЭКС»

Мини-валик «Синтэкс»

РемоКолор®
professional



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
06-1-526	100	Ø 15 мм, 100 мм	
06-1-527	50	Ø 15 мм, 150 мм	



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
06-1-500	100	Ø 15 мм, 55 мм	
06-1-501	100	Ø 15 мм, 100 мм	
06-1-502	50	Ø 15 мм, 150 мм	

Мини-ролик «Синтэкс»

РемоКолор®
professional



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
06-1-407	200	Ø 15 мм, 55 мм	
06-1-408	200	Ø 15 мм, 100 мм	
06-1-409	200	Ø 15 мм, 150 мм	



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
06-1-437	200	Ø 15 мм, 55 мм, 3 шт.	
06-1-438	200	Ø 15 мм, 100 мм, 3 шт.	
06-1-439	200	Ø 15 мм, 150 мм, 3 шт.	

- Все валики торговой марки «Ремоколор» изготовлены по новейшей технологии THERMOFUSION.
- Все продукты – с системами быстросъемных креплений с двумя подшипниками, обеспечивающими легкость в работе, свободное вращение, а также съем и постановку роликов. В любом изделии – согласно системы стандартов «Ремоколор» используются только первичные компоненты.
- В валиках определяющее значение имеет подбор текстиля (его состав, плотность, высота ворса, устойчивость) относительно используемых ЛКМ.
- Компания «Ормис» выделяет 2 группы валиков по типам поверхностей: применяемые для гладких поверхностей и для всех типов поверхностей; трех ценовых сегментов: серия Профи, серия Стандарт, серия Эконом.
- Валики «СИНТЭКС» выполнены на ворсовых шубках 12 мм, 16 мм и 18 мм, из полиакрила на тканевой основе (крученая нить), диаметр оси 6 мм и 8 мм, рекомендованы для использования на всех типов поверхностей для всех типов ЛКМ.

«ГИРПАН»

полиакрил

Поверхности:
для всех типов

Применяемость:
для всех типов ЛКМ









Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валики и ролики малярные «Гирпан»				
Валик «Гирпан»				
	04-0-305	24	Ø 48 мм, 180 мм	
	04-0-306	24	Ø 48 мм, 250 мм	
	04-0-300	50	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-0-301	30	Ø 40 мм, 240 мм	
Ролик «Гирпан»				
	03-0-305	48	Ø 48 мм, 180 мм	
	03-0-306	48	Ø 48 мм, 250 мм	
	03-0-301	100	Ø 40 мм, 180 мм	
	03-0-302	80	Ø 40 мм, 240 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Гирпан»				
Мини-валик «Гирпан»				
	06-1-326	100	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-327	50	Ø 15 мм, 150 мм	
	06-4-520	100	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-4-521	100	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-4-522	50	Ø 15 мм, 150 мм	
Мини-ролик «Гирпан»				
	06-1-520	200	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-1-521	200	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-522	200	Ø 15 мм, 150 мм	
	06-1-530	200	Ø 15 мм, 55 мм, 3 шт.	
	06-1-531	120	Ø 15 мм, 100 мм, 3 шт.	
	06-1-532	200	Ø 15 мм, 150 мм, 3 шт.	

«ПРЕМИУМ»

полиэстер

Поверхности:
для всех типов

Применяемость:
для всех типов ЛКМ


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валики и ролики малярные «Премиум»				
Валик «Премиум»				
	04-1-603	50	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-1-604	50	Ø 40 мм, 240 мм	
Ролик «Премиум»				
	03-0-718	100	Ø 40 мм, 180 мм	
	03-0-725	70	Ø 40 мм, 240 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Премиум»				
Мини-валик «Премиум»				
	06-1-726	100	Ø 15 мм, 100 мм	
Мини-ролик «Премиум»				
	06-1-736	200	Ø 15 мм, 100 мм	

«МУЛЬТИКОЛОР»

полиамид

✓ Поверхности:
для всех типов



✓ Применяемость:
для всех типов ЛКМ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Валики и ролики малярные «Мультиколор»

ГемоКолор® professional



Валик «Мультиколор»

	04-0-601	24	Ø 48 мм, 180 мм	
	04-0-602	24	Ø 48 мм, 250 мм	
	04-0-603	50	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-0-604	30	Ø 40 мм, 240 мм	

ГемоКолор®

Ролик «Мультиколор»

ГемоКолор® professional

	03-0-601	48	Ø 48 мм, 180 мм	
	03-0-602	48	Ø 48 мм, 250 мм	
	03-0-603	100	Ø 40 мм, 180 мм	
	03-0-604	70	Ø 40 мм, 240 мм	



ГемоКолор®

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Мультиколор»

ГемоКолор® professional



Мини-валик «Мультиколор»

	06-1-526	100	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-610	100	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-1-611	100	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-612	50	Ø 15 мм, 150 мм	

ГемоКолор®

Мини-ролик «Мультиколор»

ГемоКолор® professional

	06-1-606	200	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-1-607	200	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-608	200	Ø 15 мм, 150 мм	
	06-1-603	200	Ø 15 мм, 55 мм, 3 шт.	
	06-1-604	200	Ø 15 мм, 100 мм, 3 шт.	
	06-1-605	200	Ø 15 мм, 150 мм, 3 шт.	

ГемоКолор®

«МИКРОФИБРА»

микроволокно

✓ Поверхности:
для гладких типов


✓ Применяемость:
для всех типов ЛКМ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Валики, МИДИ-валики и ролики малярные «Микрофибра»

РОССИЯ

Валик «Микрофибра»

	04-2-620	60	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-2-625	50	Ø 40 мм, 240 мм	

МИДИ-валик «Микрофибра»

РОССИЯ


	04-2-610	50	Ø 40 мм, 100 мм	
	04-2-615	50	Ø 40 мм, 140 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ролик «Микрофибра»

ГемоКолор®

	03-0-818	40	Ø 40 мм, 180 мм	
	03-0-825	78	Ø 40 мм, 240 мм	

* изменился цвет ворса ролика с сохранением качественных характеристик

Валики малярные линейки «Микрофибра» подходят для работ со всеми видами ЛКМ, особенно для пропиток и водоэмульсионных грунтовок.

«ВЕЛЮР»

натуральная шерсть + полиакрил

✓ Поверхности:
для гладких типов

✓ Применяемость:
для всех типов ЛКМ











Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валики и ролики малярные «Велюр»				
Валик «Велюр»				
	04-0-901	24	Ø 48 мм, 180 мм	
	04-0-902	24	Ø 48 мм, 250 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
Ролик «Велюр»				
	04-1-410	50	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-1-411	30	Ø 40 мм, 240 мм	
	04-2-303	100	Ø 48 мм, 100 мм	
	04-2-304	70	Ø 48 мм, 150 мм	
	04-2-305	60	Ø 48 мм, 200 мм	
	04-2-306	50	Ø 48 мм, 250 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
 РОССИЯ				
Ролик «Велюр»				
	03-0-901	48	Ø 48 мм, 180 мм	
	03-0-902	48	Ø 48 мм, 250 мм	
	03-0-618	100	Ø 40 мм, 180 мм	
	03-0-625	90	Ø 40 мм, 240 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
МИНИ-валики и МИНИ-ролики малярные «Велюр»				
Мини-валик «Велюр»				
	06-1-926	100	Ø 15 мм, 100 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
Мини-ролик «Велюр»				
	06-4-910	100	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-4-911	100	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-4-912	50	Ø 15 мм, 150 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
Мини-ролик «Велюр»				
	06-1-910	200	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-1-911	200	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-912	200	Ø 15 мм, 150 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
	06-1-930	200	Ø 15 мм, 55 мм, 3 шт.	
	06-1-931	200	Ø 15 мм, 100 мм, 3 шт.	
	06-1-932	200	Ø 15 мм, 150 мм, 3 шт.	
ГЕМОКОЛОР® professional				

«НЕЙЛОН»

натуральный нейлон

✓ Поверхности:
для гладких типов

✓ Применяемость:
для всех типов ЛКМ



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валики и ролики малярные «Нейлон»				
Валик «Нейлон»				
	04-0-404	24	Ø 48 мм, 180 мм	
	04-0-405	24	Ø 48 мм, 250 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
Ролик «Нейлон»				
	04-0-400	50	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-0-401	30	Ø 40 мм, 240 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Ролик «Нейлон»				
	03-0-404	48	Ø 48 мм, 180 мм	
	03-0-405	48	Ø 48 мм, 250 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				
Мини-ролики малярные «Нейлон»				
Мини-ролик «Нейлон»				
	06-0-603	200	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-0-604	200	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-0-605	200	Ø 15 мм, 150 мм	
ГЕМОКОЛОР® professional				

«ПОРОЛОН»

пено-полиуретан

✓ Поверхности:
для гладких типов

✓ Применяемость:
для ЛКМ на акриловой основе

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валики и ролики малярные поролоновые				
Валик «Поролон»				
	04-0-001	60	Ø 48 мм, 180 мм	
	04-0-002	50	Ø 48 мм, 240 мм	
	04-2-103	85	Ø 48 мм, 100 мм	
	04-2-100	70	Ø 48 мм, 150 мм	
	04-2-101	50	Ø 48 мм, 200 мм	
	04-2-102	40	Ø 48 мм, 250 мм	
	05-2-101	200	сменная шубка, 200 мм	
	05-2-102	150	сменная шубка, 250 мм	
Мини-валик «Поролон» + 2 сменные шубки				
	04-2-109	50	Ø 15 мм, 65 мм	
	04-2-110	50	Ø 15 мм, 100 мм	
	04-2-111	50	Ø 15 мм, 140 мм	





Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Мини-валик «Мольтопрен»				
	06-2-210	100	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-2-211	100	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-2-212	100	Ø 15 мм, 150 мм	
Мини-ролик «Мольтопрен»				
	06-1-210	200	Ø 15 мм, 55 мм	
	06-1-211	200	Ø 15 мм, 100 мм	
	06-1-212	200	Ø 15 мм, 150 мм	
Валики структурные				
Валик «Шероховатый»				
	04-1-010	40	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-1-011	30	Ø 40 мм, 240 мм	
Валик «Горошек»				
	04-1-012	40	Ø 40 мм, 180 мм	
	04-1-013	30	Ø 40 мм, 240 мм	






«МЕХОВОЙ»

искусственный мех

✓ Поверхности:
для всех типов

✓ Применяемость:
для всех типов ЛКМ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валики малярные «Меховые»				
Валик «Ягненок»				
	04-2-410	100	Ø 48 мм, 100 мм	
	04-2-415	70	Ø 48 мм, 150 мм	
	04-2-420	60	Ø 48 мм, 200 мм	
	04-2-425	50	Ø 48 мм, 250 мм	
	05-1-120	10	сменная шубка 200 мм	
05-1-125	10	сменная шубка 250 мм		



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Валик «Меховой»				
	04-2-003	100	Ø 48 мм, 100 мм	
	04-2-000	70	Ø 48 мм, 150 мм	
	04-2-001	60	Ø 48 мм, 200 мм	
	04-2-002	50	Ø 48 мм, 250 мм	
	05-1-001	250	сменная шубка 200 мм	
	05-1-002	250	сменная шубка 250 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рукоятки для роликов

Рукоятка для роликов, ось Ø 8 мм



Двухкомпонентная рукоятка, ось выполнена из хромированной стали. Применение: для работ со стандартными роликами.

	07-0-001	24	180 мм	
	07-0-002	24	250 мм	



	07-0-180	40	180 мм	
	07-0-250	30	250 мм	

Рукоятка для мини-роликов, ось Ø 6 мм



Ось оцинкованная. Применение: для работ с мини и миди-роликами.

	07-1-050	100	50-70 мм	
	07-1-090	100	100 мм	
	07-1-091	130	100-150 мм, удлиненная 400 мм	

Рукоятка удлиняющая металлическая



Применение: для удлинения рукояток роликов и кистей.

	10-0-101	48	120 см	
	10-0-102	24	115-200 см, телескопическая	
	10-0-103	24	165-300 см, телескопическая	

Наборы малярные

Набор малярный 2 предмета



В состав входит: валик «Меховой» на рукоятке и кювета. Шубка ролика - полиэстер. Поверхности: для гладких типов. Применение: для всех типов ЛКМ.

	04-1-120	12	Валик 180 мм, кювета 245x330 мм	
	04-1-121	9	Валик 240 мм, кювета 330x350 мм	

Набор малярный 2 предмета



В состав входит: валик «Поролон» на рукоятке и кювета. Поверхности: для гладких типов. Применение: для ЛКМ на акриловой основе.

	04-8-201	15	Мини-валик 100 мм, кювета 150x290 мм	
--	----------	----	--------------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор малярный 2 предмета



В состав входит: валик «Поролон» на рукоятке и кювета. Поверхности: для гладких типов. Применение: для ЛКМ на акриловой основе.

	04-1-122	12	Валик 180 мм, кювета 245x330 мм	
--	----------	----	---------------------------------	--

Набор малярный 2 предмета



Поверхности: для всех типов. Применение: для всех типов ЛКМ.

	04-1-124	10	Валик «Премиум» 180мм, кювета 320x330мм	
	04-1-125	10	Валик «Премиум» 240мм, кювета 320x330мм	

Кюветы для валиков

Кювета пластмассовая усиленная



Применение: для смешивания ЛКМ и растворов, а также растушевки и раскатки валика.

	08-1-107	35	330 x 360 мм, черная	
	08-1-004	15	320 x 440 мм, цветная	
	08-1-106	15	330 x 500 мм, черная	

Кювета пластмассовая стандарт



	08-1-103	100	150 x 290 мм, цветная	
	08-1-104	50	245 x 330 мм, цветная	
	08-1-105	60	330 x 350 мм, цветная	
	08-1-001	60	330 x 350 мм, черная	

Ведра малярные

Ведро малярное



Пластмассовое, прямоугольное с мерной шкалой.

	08-0-008	39	8 л	
	08-0-014	21	14 л	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Разметочный инструмент

Карандаши малярные



Двухцветные. Применение: для разметки поверхностей.



13-0-027	120	сине-красный, 175 мм, 12 шт.	
----------	-----	------------------------------	--

Карандаш малярный



Применение: для разметки поверхностей во время малярных и столярных работ.



13-0-018	12	180 мм	
13-0-025	12	250 мм	

Мелки разметочные восковые



Применяются для разметки на стекле, бетоне, металле, дереве и других материалах. Могут наносить разметку на влажной и загрязненной поверхности. По сравнению с обычным мелом оставляют значительно заметный след и являются влагостойкими.



13-0-101	120	красные, 120 мм, 6 шт.	
13-0-102	120	синие, 120 мм, 6 шт.	
13-0-103	120	черные, 120 мм, 6 шт.	

Мелки разметочные мраморные (стеатитовый стержень)



Применяются для маркировки и разметки на металлических листовых материалах, трубах разного диаметра при монтажных и сварочных работах, раскрое металла.



13-0-100	100	125 x 12 x 5 мм	
----------	-----	-----------------	--

Маркер - краска



Круглый наконечник, ширина линии 2-4 мм. Предназначен для разных типов поверхностей: бетон, стекло, пластик, дерево и металл. Морозоустойчивый, не выгорает на солнце.



13-0-055	12	Белый	
13-0-056	12	Красный	
13-0-057	12	Синий	
13-0-058	12	Серебряный	
13-0-059	12	Золотой	

Маркер перманентный



Пулевидный наконечник, ширина линии 3 мм. Подходит для использования на различных поверхностях: картоне, стекле, керамике, дереве, резине, пластике. Содержит в составе влагоустойчивые и светостойкие перманентные чернила.



13-0-050	12	Черный	
13-0-051	12	Красный	
13-0-052	12	Синий	

Шнур малярный, металлический корпус



Удобный наконечник для фиксации шнура. Ручка для сматывания шнура с фиксатором. Применение: для нанесения разметки.



14-0-023	10	Металлический корпус, 30 м	
----------	----	----------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шнур малярный, пластиковый корпус



Удобный наконечник для фиксации шнура. Ручка для сматывания шнура с фиксатором. Применение: для нанесения разметки.



14-0-033	10	Корпус из ABS-пластика, 30 м	
----------	----	------------------------------	--

Нить разметочная



Предназначена для горизонтальной и вертикальной разметки при строительных работах, а также для хозяйственно-бытовых целей.



51-7-905	200	Белая, Ø 1,3 мм x 50 м	
51-7-906	200	Цветная, Ø 1,3 мм x 50 м	
51-7-910	200	полипропиленовая Ø 1,5 мм x 100 м	
51-7-911	200	полиамидная Ø 1,5 мм x 100 м	
51-7-940	40	Белая, Ø 1,3 мм x 400 м	
51-7-941	40	Цветная, Ø 1,3 мм x 400 м	

Шнур нейлоновый разметочный



Шнур нейлоновый на катушке. Предназначен для осуществления горизонтальной и вертикальной разметки при проведении строительных и отделочных работ. Диаметр нити 1,3 мм. Вращающаяся пластмассовая рамка на рукоятке.



14-0-034	100	Ø 1,3 мм x 30 м ± 2%	
14-0-035	100	Ø 1,3 мм x 50 м ± 2%	
14-0-036	100	Ø 1,3 мм x 100 м ± 2%	

Набор разметочный



Состав: шнур малярный 20 м, красящий красный порошок 115 г. Применение: для нанесения разметки.



14-0-040	10	Пластиковый корпус	
----------	----	--------------------	--

Порошок красящий для малярных шнуров



Пластмассовый флакон с отрезным носиком. Применение: для нанесения разметки.



14-1-003	10	Синий, 115 г	
14-1-004	10	Красный, 115 г	

Отвес цилиндрический



Выполнен из стали. Длина шнура 5 м. Применение: для проверки вертикальных линий, углов при строительных работах.



14-2-001	12	100 г	
----------	----	-------	--

Отвес конусообразный



Выполнен из стали. Длина шнура: 5 м. Применение: для проверки вертикальных линий, углов при строительных и малярных работах.



14-3-101	12	100 г	
14-3-102	12	200 г	
14-3-103	12	300 г	
14-3-104	10	400 г	

ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Кельмы
- Мастерки
- Терки
- Шпатели
- Шпательные лопатки



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Шпательные лопатки

Шпательная лопатка «SOFT»

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь, зеркальная полировка полотна, толщина стали - 0,5-1,0 мм, двухкомпонентная обрезиненная антискользящая рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-404	12	Ширина 40 мм
12-0-406	12	Ширина 60 мм
12-0-408	12	Ширина 80 мм
12-0-410	12	Ширина 100 мм
12-0-415	12	Ширина 150 мм

Шпательная лопатка «Профи»

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь, зеркальная полировка полотна, толщина стали - 0,5-1,0 мм, деревянная рукоятка, покрытие рукоятки - лак. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-304	12	Ширина 40 мм
12-0-305	12	Ширина 50 мм
12-0-306	12	Ширина 60 мм
12-0-308	12	Ширина 80 мм
12-0-310	12	Ширина 100 мм
12-0-312	12	Ширина 125 мм

Шпательная лопатка

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь 0,5 мм, пластиковая рукоятка. Применение: для очистки поверхностей от старой шпательки, краски и обоев, нанесения и выравнивания штукатурных смесей на небольшие поверхности, заделывания трещин и ямок.



12-0-104	100	Ширина 40 мм
12-0-106	80	Ширина 60 мм
12-0-108	60	Ширина 80 мм
12-0-110	50	Ширина 100 мм

Шпательная лопатка

ГемоКолор®

Пружинная сталь марки 50, полотно отполировано и покрыто слоем масла, толщина стали - 0,7мм, деревянная рукоятка, покрытие рукоятки - лак. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-003	12	Ширина 30 мм
12-0-004	12	Ширина 40 мм
12-0-005	12	Ширина 50 мм
12-0-006	12	Ширина 60 мм
12-0-008	12	Ширина 80 мм
12-0-010	12	Ширина 100 мм
12-0-012	12	Ширина 120 мм

Набор шпателей (4 шт.)

ГемоКолор®

Углеродистая сталь, пластиковая рукоятка.



29-2-003	12	120 x 80 мм 100 x 80 мм 80 x 80 мм 50 x 80 мм
----------	----	--

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Шпательная лопатка «Евро»

ГемоКолор®

Углеродистая сталь, зеркальная полировка полотна, толщина стали - 0,7 мм, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, сглаживания и выравнивания шпаклевочного слоя.



12-0-204	12	Ширина 40 мм
12-0-206	12	Ширина 60 мм
12-0-208	12	Ширина 80 мм
12-0-210	12	Ширина 100 мм
12-0-212	12	Ширина 125 мм

Шпательная лопатка «Мастер»

ГемоКолор®

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Длина полотна - 100 мм. Толщина стали - 0,45 мм. Применение: для очистки поверхностей от старой шпательки, краски и обоев, нанесения и выравнивания штукатурных смесей на небольшие поверхности, заделывания трещин и ямок.



12-5-040	60	Ширина 40 мм
12-5-060	60	Ширина 60 мм
12-5-080	36	Ширина 80 мм
12-5-100	24	Ширина 100 мм

Шпательная лопатка

РОССИЯ

ГОСТ №10778-83. Инструментальная пружинная сталь 65Г (возвратная), покрытие полотна - лак, пластиковая рукоятка. Применение: для очистки поверхностей от старой шпательки, краски и обоев, нанесения и выравнивания штукатурных смесей на небольшие поверхности, заделывания трещин и ямок.



12-5-704	200	40 мм
12-5-708	200	80 мм

Шпатели

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Толщина стали - 0,45 мм. Применение: для нанесения и выравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-1-014	48	Ширина 150 мм
12-1-020	12	Ширина 200 мм
12-1-024	24	Ширина 250 мм
12-1-030	24	Ширина 300 мм
12-1-035	24	Ширина 350 мм
12-1-040	12	Ширина 450 мм
12-1-060	12	Ширина 600 мм

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь 0,5 мм, пластиковая рукоятка из первичного полимерного сырья, длина полотна 95 мм. Применение: для нанесения и выравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-1-315	50	Ширина 150 мм
12-1-325	50	Ширина 250 мм
12-1-335	30	Ширина 350 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь 0,6 мм, двухкомпонентная обрешеченная антискользящая рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, шпатлевок и штукатурных растворов, сглаживания и выравнивания больших поверхностей.



12-9-015	10	Ширина 150 мм	
12-9-020	10	Ширина 200 мм	
12-9-025	10	Ширина 250 мм	
12-9-030	10	Ширина 300 мм	
12-9-035	10	Ширина 350 мм	
12-9-040	10	Ширина 450 мм	
12-9-060	10	Ширина 600 мм	

Шпатель «Мастер» фасадный, прямой

ГемоКолор®

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Толщина стали – 0,4 мм. Применение: для нанесения и выравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-5-150	48	Ширина 150 мм	
12-5-200	24	Ширина 200 мм	
12-5-250	24	Ширина 250 мм	
12-5-300	24	Ширина 300 мм	
12-5-350	24	Ширина 350 мм	
12-5-450	24	Ширина 450 мм	
12-5-600	12	Ширина 600 мм	

Шпатель фасадный, прямой

РОССИЯ

ГОСТ №10778-83. Инструментальная пружинная сталь 65Г (возвратная), покрытие полотна – лак, пластиковая рукоятка. Применение: для нанесения и выравнивания толстого шпаклевочного слоя и штукатурных смесей на большие поверхности.



12-5-715	100	150 мм	
12-5-720	80	200 мм	
12-5-725	70	250 мм	
12-5-730	70	300 мм	

Шпатель фасадный, прямой

ГемоКолор®

Нержавеющая сталь 0,6 мм, двухкомпонентная обрешеченная рукоятка. Применение: для нанесения строительных смесей, шпатлевок и штукатурных растворов, сглаживания и выравнивания больших поверхностей.



12-9-515	160	Ширина 150 мм	
12-9-520	120	Ширина 200 мм	
12-9-525	100	Ширина 250 мм	
12-9-530	100	Ширина 300 мм	
12-9-535	100	Ширина 350 мм	
12-9-540	80	Ширина 450 мм	
12-9-560	50	Ширина 600 мм	

Шпатель фасадный, зубчатый

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка, квадратный зуб. Толщина стали – 0,45 мм. Применение: для нанесения клеевых составов, цементных монтажных смесей при укладке кафельной плитки, приклеивании стеновых панелей.



12-1-150	48	Ширина 150 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-1-106	48	Ширина 150 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-1-108	48	Ширина 150 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-1-200	12	Ширина 200 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-1-110	12	Ширина 200 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-1-111	12	Ширина 200 мм, зуб 10 x 10 мм	
12-1-250	24	Ширина 250 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-1-116	24	Ширина 250 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-1-118	24	Ширина 250 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-1-300	24	Ширина 300 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-1-130	24	Ширина 300 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-1-350	24	Ширина 350 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-1-135	24	Ширина 350 мм, зуб 8 x 8 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель «Мастер» фасадный, зубчатый

ГемоКолор®

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка, квадратный зуб. Толщина стали – 0,4 мм. Применение: для нанесения клеевых составов, цементных монтажных смесей при укладке кафельной плитки, приклеивании стеновых панелей.



12-6-100	24	Ширина 100 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-6-150	48	Ширина 150 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-6-200	12	Ширина 200 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-6-250	24	Ширина 250 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-7-150	48	Ширина 150 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-7-200	12	Ширина 200 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-7-250	24	Ширина 250 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-7-300	24	Ширина 300 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-7-350	24	Ширина 350 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-8-150	48	Ширина 150 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-8-200	12	Ширина 200 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-8-250	24	Ширина 250 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-8-300	24	Ширина 300 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-8-350	24	Ширина 350 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-9-200	12	Ширина 200 мм, зуб 10 x 10 мм	
12-9-250	24	Ширина 250 мм, зуб 10 x 10 мм	
12-9-300	24	Ширина 300 мм, зуб 10 x 10 мм	
12-9-350	24	Ширина 350 мм, зуб 10 x 10 мм	

Шпатель фасадный, зубчатый

РОССИЯ

ГОСТ №10778-83. Инструментальная пружинная сталь 65Г (возвратная), покрытие полотна – лак, пластиковая рукоятка, квадратный зуб. Применение: для нанесения клеевых составов, цементных монтажных смесей при укладке кафельной плитки, приклеивании стеновых панелей.



12-5-761	100	Ширина 150 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-5-762	80	Ширина 200 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-5-764	70	Ширина 300 мм, зуб 4 x 4 мм	
12-5-772	80	Ширина 200 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-5-773	70	Ширина 250 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-5-774	70	Ширина 300 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-5-776	40	Ширина 450 мм, зуб 6 x 6 мм	
12-5-785	50	Ширина 350 мм, зуб 8 x 8 мм	
12-5-793	70	Ширина 250 мм, зуб 10 x 10 мм	
12-5-795	50	Ширина 350 мм, зуб 10 x 10 мм	

Шпатель многофункциональный «5 в 1»

ГемоКолор®

Углеродистая сталь, пластиковая рукоятка. Специальная форма шпателя позволяет защищать трубы и труднодоступные поверхности от краски и т.д.



12-0-500	12	Ширина 60 мм	
----------	----	--------------	--

Шпатель-скребок

ГемоКолор®

Пружинная сталь марки 50, зеркальная полировка полотна + покрытие слоем масла, толщина стали - 0,7-1,3 мм, деревянная рукоятка, покрытие рукоятки - лак. Применение: для снятия с поверхности излишнего слоя затвердевшей шпаклевки.



30-3-050	12	Ширина 50 мм	
30-3-070	12	Ширина 70 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатели для обоев, валики прижимные

Шпатель для разглаживания обоев

ГемоКолор®

Применение: для приглаживания обоев при оклеивании стен и их разглаживания в труднодоступных местах.

	12-1-281	70	280 мм	
	12-1-282	100	280 мм	

Шпатель для клея пластмассовый



 **РОССИЯ**

	12-2-211	100	Прямой 230 мм	
	12-2-212	100	Зубчатый 230 мм (зуб 2 x 2 мм)	
	12-2-214	100	Зубчатый 230 мм (зуб 4 x 4 мм)	

Валик прижимной с рукояткой

ГемоКолор®

Полиуретан. Применение: для проглаживания швов и углов при оклейке поверхностей обоями, удаления пузырьков воздуха.

	04-9-205	50	50 мм	
	04-9-215	50	150 мм	
	04-9-218	25	180 мм	
	04-9-601	50	«Конус» 40 мм	
	04-9-602	50	«Бочка» 40 мм	

Шпатели резиновые

Шпатель резиновый черный

 **РОССИЯ**

ПВХ пластикат. Применяется для затирки плиточных швов и стыков, нанесения мастики, густого клея, шпатлевки.

	12-2-104	5	Ширина 40 мм	
	12-2-106	5	Ширина 60 мм	
	12-2-108	5	Ширина 80 мм	
	12-2-010	5	Ширина 100 мм	
	12-2-015	5	Ширина 150 мм	

Шпатель резиновый белый

 **РОССИЯ**

ПВХ пластикат. Применяется для затирки плиточных швов и стыков, нанесения мастики, густого клея, шпатлевки.

	12-2-109	5	Ширина 40 мм	
	12-2-110	5	Ширина 60 мм	
	12-2-111	5	Ширина 80 мм	
	12-2-112	5	Ширина 100 мм	
	12-2-115	5	Ширина 150 мм	
	12-2-118	5	Ширина 180 мм	

Набор резиновых шпателей (3 предмета): 40 мм, 60 мм, 80 мм

ГемоКолор®


	12-2-101	100	Прозрачный ПВХ	
	12-2-102	150	Белый ПВХ пластикат	
	12-2-103	150	Черный ПВХ пластикат	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпатель «Сердечко»

ГемоКолор®
professional


Используется для нанесения смеси силикона, для затирки плиточных швов, а также для удаления излишков смеси с обрабатываемой поверхности. Изготовлен из термопластичного эластомера двухкомпонентной отливки из полиэтилена и полипропилена. Обладает текстурой резины.

	12-2-120	5	90 x 90 мм	
---	----------	---	------------	--

Шпатель для выравнивания межплиточных швов

ГемоКолор®
professional


Применяется для доводки и выравнивания межплиточных швов керамической плитки. Изготовлен из ABS пластика, силиконовый наконечник. Устойчив к прилипанию рабочих растворов.

	12-2-121	200	15 см	
---	----------	-----	-------	--

Шпатель-скребок 3 в 1 для удаления/выравнивания герметика

ГемоКолор®
professional


Телескопический шпатель для выравнивания и удаления излишков герметика при отделочных работах. 5 сменных насадок формируют швы разного радиуса. Отдельный шпатель-лезвие для очистки поверхности.

	12-2-122	50	5 насадок	
---	----------	----	-----------	--

Набор шпателей

ГемоКолор®

Набор из четырех эластичных шпателей для формовки швов. Используются для затирки и выравнивания герметиков, строительных смесей. Шпатели различной формы и с разными углами позволяют выравнивать и формировать швы и угловые стыки. Ширина обрабатываемых швов 1 - 20 мм.

	12-2-124	20	4 предмета	
---	----------	----	------------	--

Мастерки и кельмы

Мастерок штукатурный «Трапеция»

ГемоКолор®
professional


Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для размешивания, отмеривания, нанесения и разравнивания гипсовых или цементных растворов.

	28-0-712	30	56 x 120 мм	
	28-0-714	30	60 x 140 мм	
	28-0-716	30	60 x 160 мм	
	28-0-718	30	90 x 180 мм	

Мастерок для внешних углов

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внешних углов.

	28-2-001	30	100 x 60 x 60 мм	
	28-2-011	30	110 x 70 x 70 мм	

Мастерок для внутренних углов

ГемоКолор®
professional

Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внутренних углов.


	28-2-002	30	100 x 60 x 60 мм	
	28-2-012	30	110 x 70 x 70 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мастерок штукатурный «Лопатка»


Нержавеющая сталь 0,8 мм, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для размешивания, отмеривания, нанесения и разравнивания гипсовых или цементных растворов.



28-0-606	30	60 x 100 мм	
28-0-608	30	80 x 100 мм	
28-0-610	30	100 x 126 мм	
28-0-612	30	120 x 130 мм	

Кельма печника «Овал»


Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-1-317	60	175 x 105 мм	
----------	----	--------------	--

Кельма отделочника «Трапеция»


Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для размешивания, отмеривания и нанесения гипсовых или цементных растворов.



28-1-318	60	175 x 120 мм	
----------	----	--------------	--

Кельма штукатур «Сердечко»


Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-1-319	50	175 x 150 мм	
----------	----	--------------	--

Кельма бетонщика «Треугольник»


Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для кладки в труднодоступных местах и для размешивания цементного раствора.



28-1-320	60	200 x 150 мм	
----------	----	--------------	--

Кельма для внешних углов


Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внешних углов.



28-1-321	40	80 x 60 x 60 мм	
----------	----	-----------------	--

Кельма для внутренних углов


Окрашенная сталь, деревянная усиленная рукоятка с лаковым покрытием для защиты от рассыхания, металлический затыльник. Применение: для нанесения и выравнивания раствора по поверхности внутренних углов.



28-1-322	40	80 x 60 x 60 мм	
----------	----	-----------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кельма каменщика


Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-2-321	50	175 мм	
----------	----	--------	--

Кельма каменщика «Треугольник»


Углеродистая сталь 08КП, толщина стали – 1,5 мм, деревянная рукоятка. Применение: для кладки в труднодоступных местах и для размешивания цементного раствора.



28-1-079	50	150 x 170 мм	
28-1-054	20	200 x 150 мм	

Кельма каменщика «Трапеция»


Углеродистая сталь 08КП, толщина стали – 1,5 мм, деревянная рукоятка. Применение: для размешивания, отмеривания и нанесения гипсовых или цементных растворов.



28-1-078	50	165 x 105 мм	
28-1-055	30	92 x 200 мм	

Кельма штукатур «Сердечко»


Углеродистая сталь 1,2 мм, деревянная рукоятка. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-3-055	30	175 x 150 мм	
----------	----	--------------	--

Кельма печника


Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-2-317	50	175 мм	
----------	----	--------	--

Кельма отделочника


Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для размешивания, отмеривания и нанесения гипсовых или цементных растворов.



28-2-318	50	160 мм	
----------	----	--------	--

Кельма штукатур


Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для укладки, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов.



28-2-319	50	190 мм	
----------	----	--------	--

Кельма бетонщика


Инструментальная сталь, пластмассовая рукоятка. Применение: для кладки в труднодоступных местах и для размешивания цементного раствора.



28-2-320	50	200 мм	
----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ковшик штукатурный с крюком

ГемоКолор®

Инструментальная сталь, деревянная ручка. Применение: для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материалов.



28-1-100	60	170 x 60 x 75 мм (0,5 л)	
----------	----	--------------------------	--

Ковш штукатурный с круглым дном

ГемоКолор®

Окрашенная сталь, пластмассовая ручка. Применение: для нанесения раствора на разные поверхности и дозирования материала.



28-2-316	50	160 мм	
----------	----	--------	--

Расшивка

ГемоКолор® professional

Углеродистая инструментальная сталь 2,0 мм, деревянная рукоятка. Применение: для формирования растворных швов между кирпичами.



28-4-001	80	155 x 10 мм	
28-4-002	80	155 x 12 мм	

Гладилки

Гладилка

ГемоКолор® professional

Высокоуглеродистая закаленная сталь 1,0 мм, широкая деревянная ручка из бука, пропитанного воском. Применение: для нанесения декоративной штукатурки и выравнивания наливных полов, для работы в труднодоступных местах.




27-0-120	25	500 x 100 мм, заостренная	
27-0-125	25	500 x 100 мм, закругленная	

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор® professional

Зеркально отполированное полотно из нержавеющей стали 0,6 мм, широкая деревянная ручка из сосны, пропитанной воском. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев на большой по площади поверхности, подходит для работы двумя руками.




27-0-100	25	Прямая, 130 x 480 мм	
27-0-108	25	Зубчатая, 130 x 480 мм, зуб 8 x 8 мм	
27-0-110	25	Зубчатая, 130 x 480 мм, зуб 10 x 10 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор® professional

Зеркально отполированное полотно из нержавеющей стали 0,6 мм, алюминиевый армирующий стержень, рукоятка из бука, пропитанного воском. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев, сглаживания швов и неровностей.




27-0-000	30	Прямая, 125 x 270 мм	
27-0-004	30	Зубчатая, 125 x 270 мм, зуб 4 x 4 мм	
27-0-006	30	Зубчатая, 125 x 270 мм, зуб 6 x 6 мм	
27-0-008	30	Зубчатая, 125 x 270 мм, зуб 8 x 8 мм	
27-0-010	30	Зубчатая, 125 x 270 мм, зуб 10 x 10 мм	
27-0-012	30	Зубчатая, 125 x 260 мм, зуб 12 x 12 мм полукруглый	

Гладилка нержавеющая

ГемоКолор®

Нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. Применение: для равномерного распределения строительных растворов, смесей и клеев, сглаживания швов и неровностей.



27-1-000	30	Прямая, 130 x 270 мм, толщина стали 0,8 мм	
27-1-004	30	Зубчатая, 130 x 270 мм, зуб 4 x 4 мм	
27-1-006	30	Зубчатая, 130 x 270 мм, зуб 6 x 6 мм	
27-1-008	30	Зубчатая, 130 x 270 мм, зуб 8 x 8 мм	
27-1-010	30	Зубчатая, 130 x 270 мм, зуб 10 x 10 мм	

Гладилка пластиковая

ГемоКолор®

Материал: ABS-пластик. Толщина пластикового основания 3 мм. Применение: для равномерного нанесения строительной смеси при штукатурно-отделочных работах.



27-2-002	24	130 x 270 мм	
----------	----	--------------	--

Терки

Терка с губчатым покрытием

ГемоКолор® professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из пористой губчатой синтетической резины оранжевого цвета. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.



20-2-003	20	18 мм, 130 x 250 мм	
----------	----	---------------------	--

Терка с покрытием крупнопористый полиэфир

ГемоКолор® professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из крупнопористого полиэфирного материала повышенной впитываемости. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.



20-2-007	15	40 мм, 140 x 280 мм	
----------	----	---------------------	--

РОССИЯ

Удлинитель-шнур на рамке, 30 м

IP 44

Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током. Крепежная рамка изготовлена из пластика повышенной прочности, с пазами для фиксации провода и фиксирующей основой для намотки провода. Литая вилка прочна в эксплуатации. ПВС 3Х0,75мм², 10А, 2,2кВт, с заземлением.


арт. 89-0-007

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Терка с фетровым покрытием

ГемаКолор®
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из натурального шерстяного войлока. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.

	20-2-001	30	8 мм, 130 x 270 мм	
--	----------	----	-----------------------	--

Терка с поролоновым покрытием

ГемаКолор®
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из поролона повышенной впитываемости. Применение: для финишной обработки, затирки и шлифования оштукатуренных поверхностей.

	20-2-002	20	22 мм, 140 x 270 мм	
--	----------	----	------------------------	--

Терка с резиновым покрытием


ГемаКолор®
professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из мягкой синтетической резины черного цвета. Применение: для финишной обработки и затирки межплиточных швов при укладывании плитки.

	20-2-004	30	10 мм, 130 x 270 мм	
--	----------	----	------------------------	--

Терка с поролоновым покрытием


ГемаКолор®

	20-2-012	20	25 x 140 x 280 мм	
---	----------	----	-------------------	--

Полутерок полиуретановый

ГемаКолор®


Для выполнения различных штукатурных работ, для обработки больших поверхностей.

	20-5-050	25	110 x 600 мм	
	20-5-060	18	170 x 600 мм	
	20-5-080	12	120 x 800 мм	
	20-5-100	12	120 x 1000 мм	
	20-5-120	12	120 x 1200 мм	

Терка полиуретановая

ГемаКолор®

Для выполнения различных штукатурных работ.

	20-5-026	60	80 x 260 мм	
	20-5-019	30	120 x 190 мм	
	20-5-024	30	120 x 240 мм	
	20-5-023	30	140 x 230 мм	
	20-5-028	25	140 x 280 мм	
	20-5-032	30	180 x 320 мм	
	20-5-036	30	200 x 360 мм	
	20-5-040	12	100 x 400 мм	
	20-5-042	20	220 x 420 мм	
	20-5-045	12	280 x 500 мм	

Терка из пенопласта

ГемаКолор®

Для выполнения различных штукатурных работ.



	20-1-200	50	120 x 200 мм	
	20-1-280	55	130 x 260 мм	
	20-1-320	36	170 x 310 мм	
	20-1-500	30	120 x 500 мм	
	20-1-700	30	120 x 670 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Губка для финишной обработки поверхностей

ГемаКолор®
professional

Мелкопористый полиэстер.

	20-6-100	40	140 x 110 x 60 мм	
---	----------	----	-------------------	--

Губка для финишной обработки поверхностей

ГемаКолор®
professional

Крупнопористый полиэстер.


	20-6-101	40	140 x 110 x 60 мм	
---	----------	----	-------------------	--

Специальный инструмент

Шпатель фасадный с эргономичной ручкой

ГемаКолор®
professional


Обеспечивает экстрагладкое разравнивание шпаклевочных масс. Удобно выравнивать большие поверхности. Корпус шпателя выполнен из алюминия. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали толщиной 0,3 мм. Благодаря разборной конструкции возможна смена изношенного лезвия либо применение лезвий различной толщины.

	12-9-906	2	600 мм	
	12-9-908	2	800 мм	
	12-9-910	2	1000 мм	
	12-9-912	2	1200 мм	

Правило алюминиевое

ГемаКолор®
professional

Оксидированный алюминиевый сплав толщиной 0,8 мм, заглушка полипропилен. Усиленная, толстостенная конструкция. Не теряет форму и заданную геометрию.

	16-5-010	10	Длина 1 м	
	16-5-015	10	Длина 1,5 м	
	16-5-020	10	Длина 2 м	
	16-5-025	10	Длина 2,5 м	
	16-5-030	10	Длина 3 м	

Правило алюминиевое с уровнем

ГемаКолор®


Оксидированный алюминиевый сплав толщиной 0,8 мм, заглушка полипропилен. Два глазка. Эргономичные рукоятки.

	16-2-150	10	Длина 1,5 м, ширина 100 мм	
	16-2-200	10	Длина 2 м, ширина 100 мм	
	16-2-250	10	Длина 2,5 м, ширина 100 мм	
	16-2-300	10	Длина 3 м, ширина 100 мм	

Рашпили обдирочные

ГемаКолор®

Предназначен для обработки краев листов гипсокартона.

	39-4-001	20	Пластиковый корпус, 60 x 40 мм (размер полотна)	
	39-4-002	10	Пластиковый корпус, 140 x 40 мм (размер полотна)	
	39-4-003	10	Металлический корпус, 260 x 40 мм (размер полотна)	

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Емкости строительные
- Ленты специальные
- Миксеры для смесей
- Пистолеты для герметиков
- Пистолеты для монтажной пены
- Пистолеты клеевые
- Правила штукатурные



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Миксеры

Миксер универсальный, M14

ГемоКолор®
professional

Применение: для перемешивания красок, штукатурных и цементных смесей, клеевых масс и растворов. Оцинкованная сталь, хвостовик резьба M14.



18-2-212	20	120 x 590 мм	
18-2-214	16	140 x 590 мм	
18-2-216	12	160 x 590 мм	

Миксер универсальный, SDS PLUS

ГемоКолор®
professional

Оцинкованная конструкционная сталь Q235. Применение: для перемешивания красок, штукатурных и цементных смесей, клеевых масс и растворов. Хвостовик SDS PLUS.



18-2-116	50	60 x 400 мм	
18-2-118	50	80 x 400 мм	
18-2-120	24	100 x 600 мм	
18-2-122	24	120 x 600 мм	

Миксер для штукатурных смесей, SDS PLUS, тип «С»

ГемоКолор®

Оцинкованная конструкционная сталь Q235, хвостовик SDS+. Применение: для штукатурных смесей



18-2-222	60	80 x 410 мм	
18-2-223	24	100 x 600 мм	
18-2-224	24	120 x 600 мм	

Миксер универсальный

ГемоКолор®
professional

Применение: для перемешивания красок, штукатурных и цементных смесей, клеевых масс и растворов. Оцинкованная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-106	50	60 x 400 мм	
18-2-108	50	80 x 400 мм	
18-2-110	24	100 x 600 мм	
18-2-112	24	120 x 600 мм	

Миксер для штукатурных смесей, тип «С»

ГемоКолор®

Тип «С». Инструментальная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-022	60	80 x 410 мм	
18-2-023	24	100 x 600 мм	
18-2-024	24	120 x 600 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Миксер для гипсовых смесей и наливных полов, тип «Е»

ГемоКолор®

Тип «Е». Оцинкованная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-032	50	80 x 530 мм	
18-2-033	24	100 x 545 мм	

Миксер для красок, тип «А»

ГемоКолор®

Тип «А». Оцинкованная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-002	60	80 x 430 мм	
18-2-003	24	100 x 500 мм	

Миксер для красок и штукатурных смесей, тип «В»

ГемоКолор®

Тип «В». Оцинкованная сталь, шестигранный хвостовик.



18-2-012	60	80 x 435 мм	
18-2-013	24	100 x 500 мм	

Емкости строительные

Ведро пластиковое гибкое

ГемоКолор®
professional

Удобно для переливания и пересыпания любых видов жидкостей и сыпучих материалов, в т.ч. в емкости с маленьким горлышком.



62-0-034	30	330 x 310 мм, 14 л	
62-0-038	10	315 x 350 мм, 28 л	
62-0-039	10	330 x 450 мм, 40 л	

Ведро пластиковое гибкое, квадратное

ГемоКолор®
professional

Имеет две ручки, которые выдерживают большой вес. Ведро изготовлено из ударопрочного гибкого пластика.



62-0-036	10	340 x 370 мм, 26 л	
----------	----	--------------------	--

Ведро строительное, круглое

ГемоКолор®

Имеет мерную шкалу.



62-0-112	50	12 л	
62-0-116	50	16 л	
62-0-120	50	20 л	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ведро строительное, прямоугольное

ГЕМОКОЛОР®

Пластмассовое.



62-0-216	50	16 л	
----------	----	------	--

Таз строительный, круглый гибкий

ГЕМОКОЛОР®
professional

Изготовлен за сополимера полиэтилена: ударопрочный и морозоустойчивый, не ломается, не трескается, не деформируется. За счет материала и толщины стенок, таз можно использовать для приготовления любых смесей, в том числе агрессивных и с применением мощных строительных миксеров.



62-1-113	30	30 л	
62-1-115	1	50 л	

Таз строительный, круглый

ГЕМОКОЛОР®

Для штукатурных смесей.



62-1-120	30	20 л	
62-1-140	30	40 л	
62-1-165	30	60 л	
62-1-190	20	90 л	
62-1-192	10	120 л	

Таз строительный, прямоугольный

ГЕМОКОЛОР®

Для штукатурных смесей.



62-2-120	30	20 л	
62-2-140	30	40 л	
62-2-165	30	60 л	
62-2-180	20	90 л	
62-2-192	20	120 л	

Носилки

ГЕМОКОЛОР®

Пластиковое основание, деревянные рукоятки идут в комплекте. Грузоподъемность до 100 кг.



62-3-065	30	80 л	
----------	----	------	--

Пистолеты для монтажной пены

Пистолет для монтажной пены

ГЕМОКОЛОР®
professional

Корпус, адаптер и рукоятка - алюминиевый сплав + тефлоновое покрытие. Шток и игла - нержавеющая сталь + тефлоновое покрытие. Курок - никелированная сталь. Сопло - латунь + тефлоновое покрытие. Регулировочный винт - никелированная медь. Игольчатый клапан - тефлон. Преимущества: Регулировка подачи пены одной рукой, алюминиевый корпус, тефлоновое покрытие, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 1 насадка, 1 пластиковый удлинитель.



23-7-011	20	Длина штока 19 см, диаметр сопла 2 мм	
----------	----	---------------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолет для монтажной пены

ГЕМОКОЛОР®
professional

Корпус и адаптер - алюминиевый сплав + тефлоновое покрытие. Двухкомпонентная рукоятка (алюминиевый сплав + тефлоновое покрытие + термопластичная резина). Шток и игла - нержавеющая сталь + тефлоновое покрытие. Курок - сталь + тефлоновое покрытие. Сопло - латунь + тефлоновое покрытие. Регулировочный винт - никелированная сталь. Игольчатый клапан - тефлон. Преимущества: Алюминиевый корпус, тефлоновое покрытие, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 2 насадки, 2 пластиковых удлинителя.



23-7-001	20	Длина штока 18,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГЕМОКОЛОР®
professional

Корпус и адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Рукоятка - алюминиевый сплав + покрытие ПВХ. Шток, игла и игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Сопло и регулировочный винт - никелированная латунь. Курок - никелированная сталь. Преимущества: Регулировка подачи пены одной рукой, усиленный корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 1 насадка, 1 пластиковый удлинитель.



23-7-007	20	Длина штока 19 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	---------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГЕМОКОЛОР®
professional

Корпус и адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Двухкомпонентная рукоятка (алюминиевый сплав + термопластичная резина). Шток, игла, игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Курок - никелированная сталь. Сопло - никелированная латунь. Регулировочный винт - никелированная сталь. Преимущества: Алюминиевый корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 2 насадки, 2 пластиковых удлинителя.



23-7-002	20	Длина штока 18,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГЕМОКОЛОР®
professional

Корпус - полипропилен. Адаптер - алюминиевый сплав + тефлоновое покрытие. Двухкомпонентная рукоятка (полипропилен + термопластичная резина). Шток и игла - нержавеющая сталь + тефлоновое покрытие. Курок и регулировочный винт - полиацеталь (износостойкий синтетический пластик). Сопло - латунь + тефлоновое покрытие. Игольчатый клапан - тефлон. Преимущества: Облегченный корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, тефлоновое покрытие, 1 насадка, 1 пластиковый удлинитель.



23-7-015	20	Длина штока 17,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГЕМОКОЛОР®
professional

Корпус - полипропилен. Адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Двухкомпонентная рукоятка (полипропилен + термопластичная резина). Шток, игла и игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Курок и регулировочный винт - полиацеталь (износостойкий синтетический пластик). Сопло - никелированная латунь. Преимущества: Облегченный корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 1 насадка, 1 пластиковый удлинитель.



23-7-014	20	Длина штока 17,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус и адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Рукоятка - полипропилен. Шток, игла и игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Курок - никелированная сталь. Сопло - омедненная латунь. Регулировочный винт - омедненная сталь. Преимущества: Алюминиевый корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 1 насадка, 1 пластиковый удлинитель.



23-7-012	20	Длина штока 17,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус и рукоятка - полипропилен. Адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Курок - никелированная сталь. Сопло - никелированная латунь. Регулировочный винт - полиацеталь (износостойкий синтетический пластик). Преимущества: Облегченный корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 1 насадка, 1 пластиковый удлинитель.



23-7-010	20	Длина штока 17,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус, рукоятка и регулировочный винт - полиацеталь (износостойкий синтетический пластик). Адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Шток, игла, игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Курок - никелированная сталь. Сопло - никелированная латунь. Преимущества: Облегченный корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах, 2 насадки, 2 пластиковых удлинителя.



23-7-003	20	Длина штока 18 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	---------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус и рукоятка - полиацеталь (износостойкий синтетический пластик). Адаптер - алюминиевый сплав + никелированное покрытие. Шток, игла, игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Курок - никелированная латунь. Регулировочный винт - омедненная сталь. Преимущества: Облегченный корпус, точная дозировка пены, работа при низких температурах.



23-7-004	20	Длина штока 16 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	---------------------------------	--

РОССИЯ

Набор сантехнических прокладок сантехник №1

Комплектация:

- Прокладка резиновая 1/2" - 2 шт.
- Прокладка резиновая 3/4" - 2 шт.
- Таблетка для кранбуксы 13 мм - 1 шт.
- Таблетка для кранбуксы отеч. 14 мм - 1 шт.
- Кольцо для имп. излива 14x19 - 1 шт.
- Кольцо для отеч. излива 12x16 - 1 шт.
- Прокладка резиновая 1.1/4" - 2 шт.
- Юбка для кран-буксы - 1 шт.
- Спорноеполукольцо для отеч. излива пластм. 12-16 мм. - 1 шт.
- Спорное полукольцо для имп.излива пластм. 14-18 мм. - 1 шт.

арт. 61-0-071

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус, адаптер, рукоятка и курок - полиацеталь (износостойкий синтетический пластик). Шток, игла, игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Сопло - никелированная латунь. Преимущества: Облегченный корпус, работа при низких температурах.



23-7-000	20	Длина штока 17,5 см, Ø сопла 2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус, адаптер, курок - полипропилен. Шток - алюминиевый сплав, толщина стенки 1мм. Игла и игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Сопло - латунь. Применяется для нанесения монтажной пены в полости, пустоты и отверстия при проведении ремонтных работ, а также при установке окон, дверей, крыш, различных элементов строительных конструкций. 100% герметичность, долговечность.



23-7-102	15	18,5 см (длина штока), 1,0 мм (толщина алюминия), Ø сопла 6 мм, 106 гр.	
----------	----	---	--

Пистолет для монтажной пены, прозрачный

ГемоКалор®

Прозрачные корпус, адаптер и шток - полипропилен. Курок - ПП. Игла - оцинкованная сталь. Игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Применяется для нанесения монтажной пены в полости, пустоты и отверстия при проведении ремонтных работ, а также при установке окон, дверей, крыш, различных элементов строительных конструкций. 100% герметичность, прозрачный корпус - наглядно видно, промыт после использования пистолет или нет.



23-7-101	60	185 мм (длина штока), Ø сопла 6 мм, 100 гр.	
----------	----	---	--

Пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Корпус, адаптер, шток и курок - полипропилен. Игла - оцинкованная сталь. Игольчатый клапан - нержавеющая сталь. Применяется для нанесения монтажной пены в полости, пустоты и отверстия при проведении ремонтных работ, а также при установке окон, дверей, крыш, различных элементов строительных конструкций. 100% герметичность.



23-7-100	60	18,5 см (длина штока), Ø сопла 6 мм, 98 гр.	
----------	----	---	--

Механический пистолет-насадка для монтажной пены

ГемоКалор®

Стальное основание, рукоятка, коннектор, направляющие удлинители (2 шт.) и очистительная палочка сделаны из полипропилена. Применение: для установки на баллон с монтажной пеной при осуществлении работ по герметизации швов. Безбарьерная конструкция насадки позволяет выдавливать пену под любым углом, что гарантирует отсутствие «мертвых зон».



23-7-005	100	160 x 50 x 40 мм	
----------	-----	------------------	--

Мини-пистолет для монтажной пены

ГемоКалор®

Пластиковый корпус - полипропилен. Предназначен для работ с монтажной пеной в баллонах, имеющих резьбовой соединитель.



23-7-006	10	3 сменные трубки 160 мм, 2 сопла 47 мм	
----------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолеты для герметиков

Пистолет для герметика

ГемаКолор®
professional

Пистолет для герметика закрытый усиленный. Оснащен алюминиевым цилиндрическим корпусом. Для выдавливания герметика из твердых и мягких картриджей объемом 310 - 400 мл. Рукоятка пистолета имеет возможность поворота на 360°. Стальной круглый шток. В комплект к пистолету входит пластиковая насадка (носик).



23-2-001	12	420 x 220 x 65 мм		
----------	----	-------------------	--	--

Пистолет для герметика

ГемаКолор®
professional

Предназначен для выдавливания герметика из картриджей объемом 320 мл. Для удобства работы рукоятка пистолета имеет возможность поворота на 360°. Надежный металлический курок.



23-1-004	24	320 мл, поворот 360°		
----------	----	----------------------	--	--

Пистолет для герметика

ГемаКолор®

Полукорпусной, с храповым механизмом. Сталь марки А3, обрешиненная эргономичная рукоятка. Объем баллона - 310 мл. Применение: для выдавливания клеев и герметиков.



23-1-000	24	Зубчатый шток, вес 430 г		
----------	----	--------------------------	--	--

Пистолет для герметика

ГемаКолор®

Полукорпусной, 9". Применение: для выдавливания клеев, герметиков из специальных туб. Объем баллона - 310 мл.



23-1-001	12	Гладкий шток		
23-1-002	12	Зубчатый шток		

Пистолет для герметика

ГемаКолор®

Корпус - сталь марки Q235, ручка - алюминий, шток - шестигранник Ø7 мм - оцинкованная сталь. Применяется для выдавливания клеев и герметиков объемом 310 мл. Не предназначен для клеев высокой вязкости, а также частично засохших герметиков.



23-1-003	24	280 гр., Ø штока 7 мм		
----------	----	-----------------------	--	--

Пистолеты клеевые

Пистолет клеевой

ГемаКолор®
professional

Корпус пистолета - полибутилентерефталат [PBT] (термопластичный полиэфир), ABS-пластик; нагревательный элемент - терморезистор [PTC]. Мощность нагревателя 100 Вт. Улучшенная конструкция пистолета с защитой от протекания. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входят 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка. Эргономичная рукоятка. Используется для термического разогрева клеевого стержня с целью соединения деталей из дерева, пластика, металла, стекла, кожи, резины, фарфора и др. при ремонте, сборке, креплении коммуникаций и герметизации конструкций.



90-1-001	10	производительность 12-16 г/мин		
----------	----	--------------------------------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолет клеевой

ГемаКолор®
professional

Корпус пистолета - полибутилентерефталат [PBT] (термопластичный полиэфир), ABS-пластик; нагревательный элемент - терморезистор [PTC]. Мощность нагревателя 80 Вт. Улучшенная конструкция пистолета с защитой от протекания. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 1 клеевой стержень 11 мм x 15 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка. Эргономичная рукоятка. Используется для термического разогрева клеевого стержня с целью соединения деталей из дерева, пластика, металла, стекла, кожи, резины, фарфора и др. при ремонте, сборке, креплении коммуникаций и герметизации конструкций.



90-1-003	10	производительность 10-14 г/мин		
----------	----	--------------------------------	--	--

Пистолет клеевой

ГемаКолор®
professional

Корпус пистолета - полибутилентерефталат [PBT] (термопластичный полиэфир), ABS-пластик; нагревательный элемент - терморезистор [PTC]. Мощность нагревателя 60 Вт. Улучшенная конструкция пистолета с защитой от протекания. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входят 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка. Эргономичная рукоятка. Используется для термического разогрева клеевого стержня с целью соединения деталей из дерева, пластика, металла, стекла, кожи, резины, фарфора и др. при ремонте, сборке, креплении коммуникаций и герметизации конструкций.



90-1-005	12	производительность 8-10 г/мин		
----------	----	-------------------------------	--	--

Пистолет клеевой

ГемаКолор®

Корпус пистолета - полиамид PA6 (технический термопласт) + ABS-пластик; нагревательный элемент - терморезистор [PTC]. Мощность нагревателя 80 Вт. Длина сетевого кабеля 1,2 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входят 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка. Эргономичная рукоятка. Используется для термического разогрева клеевого стержня с целью соединения деталей из дерева, пластика, металла, стекла, кожи, резины, фарфора и др. при ремонте, сборке, креплении коммуникаций и герметизации конструкций.



90-1-007	10	производительность 10-14 г/мин		
----------	----	--------------------------------	--	--

Пистолет клеевой

ГемаКолор®

Корпус пистолета - полиамид PA6 (технический термопласт) + ABS-пластик; нагревательный элемент - терморезистор [PTC]. Мощность нагревателя 40 Вт. Длина сетевого кабеля 1,2 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входят 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную подставку. Эргономичная рукоятка. Используется для термического разогрева клеевого стержня с целью соединения деталей из дерева, пластика, металла, стекла, кожи, резины, фарфора и др. при ремонте, сборке, креплении коммуникаций и герметизации конструкций.



90-1-009	10	производительность 8-10 г/мин		
----------	----	-------------------------------	--	--

Пистолет клеевой

ГемаКолор®

Корпус пистолета - полиамид PA6 (технический термопласт) + ABS-пластик; нагревательный элемент - терморезистор [PTC]. Мощность нагревателя 10 Вт. Длина сетевого кабеля 1 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входят 2 клеевых стержня 7 мм x 10 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка. Эргономичная рукоятка. Используется для термического разогрева клеевого стержня с целью соединения деталей из дерева, пластика, металла, стекла, кожи, резины, фарфора и др. при ремонте, сборке, креплении коммуникаций и герметизации конструкций.



90-1-011	12	производительность 6-8 г/мин		
----------	----	------------------------------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стержни клеевые

Пленки защитные

Стержни клеевые



Бумага защитная с малярной лентой в рулоне



Прозрачные клеевые стержни универсального типа, подходят для склеивания практически любых поверхностей.

Бумага 40 г/м². Применение: для защиты от грязи и пыли во время строительных и ремонтных работ. Малярная лента прочно и удобно фиксирует край бумаги, после снятия не оставляет следов.



73-0-103	100	∅ 7 мм x 100 мм, 12 шт.	
73-0-107	100	∅ 7 мм x 150 мм, 6 шт.	
73-0-109	160	∅ 11 мм x 100 мм, 6 шт.	
73-0-105	80	∅ 11 мм x 100 мм, 12 шт.	
73-0-114	80	∅ 11 мм x 200 мм, 6 шт.	
73-0-120	40	∅ 11 мм x 200 мм, 12 шт.	
73-0-126	20	∅ 11 мм x 300 мм, 35 шт.	



09-1-018	50	0,18 x 30 м	
09-1-024	30	0,24 x 30 м	

Пленка защитная HDPE с малярной лентой в рулоне



Прозрачная полиэтиленовая пленка из ПНД толщиной 8 мкм с клейкой малярной лентой шириной 16 мм, прикрепленной к одному краю пленки. Применение: для защиты мебели, обоев, дверных и оконных проемов, подоконников, плинтусов во время малярных и ремонтных работ от грязи, пыли, краски или влаги. Малярная лента прочно фиксирует край пленки и не оставляет следов клея после снятия.

Стержни клеевые



Желтые клеевые стержни предназначены для выполнения работ по дереву, картону и бумаге.



73-0-104	60	∅ 7 мм x 200 мм, 12 шт.	
73-0-118	80	∅ 11 мм x 200 мм, 6 шт.	
73-0-124	40	∅ 11 мм x 200 мм, 12 шт.	



09-0-005	60	0,55 x 25 м	
09-0-011	36	1,1 x 25 м	
09-0-015	36	1,5 x 25 м	
09-0-024	25	2,4 x 25 м	
09-0-027	25	2,7 x 25 м	

Пленка защитная



Полиэтилен 7 мкм. Применение: для защиты от грязи и пыли во время строительных и ремонтных работ.

Стержни клеевые



Черные клеевые стержни подходят для изоляции проводников и уплотнения небольших швов.



73-0-116	80	∅ 11 мм x 200 мм, 6 шт.	
73-0-122	40	∅ 11 мм x 200 мм, 12 шт.	



09-0-001	40	4 x 5 м	
09-0-002	20	4 x 12,5 м	

Стрейч-пленка



Ширина 500 мм, толщина 20 мкм, вес рулона 1500 г.



Пистолет клеевой
производительность 10-14 г/мин

Мощность нагревателя 80 Вт. Улучшенная конструкция пистолета с защитой от протекания. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 1 клеевой стержень 11 мм x 15 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка.

арт. 90-1-003





49-2-066	6	500 мм 20 мкм 1500 г	
----------	---	----------------------------	--

Ленты специальные

Лента изоляционная ПВХ



Изготавливается из мягкого ПВХ с нанесенным на одну сторону клеевым слоем на каучуковой основе, толщина – 13 мкм.



Пистолет клеевой
производительность 10-14 г/мин

Мощность нагревателя 80 Вт. Улучшенная конструкция пистолета с защитой от протекания. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 1 клеевой стержень 11 мм x 15 см. Комплектация: защитный кожух и металлическая складная подставка.

арт. 90-1-003





49-5-000	200	15 мм x 15 м, синяя	
49-5-001	200	15 мм x 15 м, черная	
49-5-002	200	15 мм x 15 м, красная	
49-5-003	200	15 мм x 15 м, белая	

Лента изоляционная ПВХ



Изготавливается из мягкого ПВХ с нанесенным на одну сторону клеевым слоем на каучуковой основе, толщина – 13 мкм.



49-9-020	100	19 мм x 20 м синяя	
49-9-021	100	19 мм x 20 м черная	
49-9-022	100	19 мм x 20 м красная	
49-9-023	100	19 мм x 20 м зеленая	
49-9-024	100	19 мм x 20 м желтая	
49-9-025	100	19 мм x 20 м белая	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Изоляционная лента прорезиненная на х/б основе

Состав: миткаль и резиновая смесь, клей на каучуковой основе. Применяется для электромонтажных и ремонтных работ в условиях неагрессивных сред.


	49-5-101	150	18мм x 6,5 м, 80гр., 350 мкм, двусторонняя, 1000В, -30°+80°	
	49-5-102	150	18мм x 10 м, 100 гр., 350 мкм, двусторонняя, 1000В, -30°+80°	

Лента изоляционная Х/Б


Лента изоляционная прорезиненная х/б.

	49-5-100	100	Черная, вес 70 г	
--	----------	-----	------------------	--

Лента сигнальная, бело-красная

	49-7-200	36	50 мм x 150 м	
	49-7-201	36	50 мм x 200 м	
	49-7-204	24	75 мм x 150 м	
	49-7-205	24	75 мм x 200 м	

Бинт строительный повышенной прочности

	49-4-305	30	50 мм x 30 м	
	49-4-306	20	50 мм x 50 м	
	49-4-307	20	50 мм x 100 м	
	49-4-313	30	100 мм x 30 м	
	49-4-315	20	100 мм x 50 м	

Лента клейкая двухсторонняя на вспененной основе

Основна - вспененный полиэтилен, клей - синтетический каучук. Применение: для крепления картин, зеркал, плинтусов.

	49-5-012	12	12 мм x 10 м	
	49-5-015	10	15 мм x 10 м	
	49-5-019	8	19 мм x 10 м	
	49-5-025	6	25 мм x 10 м	

Монтажная лента на белой основе, двухсторонняя вспененная, суперклеякая

Основна – мелкозернистый вспененный полиэтилен, клеевой слой на основе синтетического каучука. Обладает высокой клейкой способностью к любым поверхностям, корректирует неровности и шероховатости склеиваемых поверхностей, устойчива к низким температурам, эластична. Применение: для прочного склеивания различных материалов, приклеивания зеркал, плинтусов, линолеума, бордюров и т.п.


	49-6-012	12	Белая основа 12 мм x 5 м	
	49-6-019	12	Белая основа 19 мм x 5 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Монтажная лента на черной основе, двухсторонняя вспененная

Основна – мелкозернистый вспененный полиэтилен, клеевой слой на основе синтетического каучука. Обладает высокой клейкой способностью к любым поверхностям, корректирует неровности и шероховатости склеиваемых поверхностей, устойчива к низким температурам, эластична. Применение: для прочного склеивания различных материалов, приклеивания зеркал, плинтусов, линолеума, бордюров и т.п.

	49-6-013	12	Черная основа 12 мм x 5 м	
	49-6-020	12	Черная основа 19 мм x 5 м	


Лента углоформирующая

Применяется при работах с гипсокартоном для упрочнения внутренних и наружных углов конструкций и предотвращения механических повреждений углов.

	49-6-050	25	50 мм x 50 м, бумажная	
	49-6-150	12	50 мм x 150 м, бумажная	

Лента уплотнительная для профиля гипсокартона

Применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции.

	49-6-153	24	30 мм x 30 м	
	49-6-155	12	50 мм x 30 м	
	49-6-157	8	70 мм x 30 м	
	49-6-159	6	95 мм x 30 м	


Алюминиевая лента

Основна – алюминиевая фольга, клей – синтетический каучук. Применение: для соединения панелей, герметизации стыков труб, воздуховодов, корпусов. Толщина ленты – 50 мкм.

	49-7-710	6	Алюминиевая лента 48 мм x 10 м	
	49-7-740	6	Алюминиевая лента 48 мм x 40 м	

Армированная лента TPL

Основна – армирующая сетка, клей – синтетический каучук. Применение: для герметизации швов, щелей и стыков труб, устранения протечек. Обладает высокой прочностью, влагонепроницаемостью и клейкостью.

	49-7-510	6	48 мм x 10 м серый	
	49-7-540	6	48 мм x 40 м серый	

Лента клейкая двухсторонняя (ПП)

Полипропиленовая основа, клей – синтетический каучук. Применение: при ремонтных работах, установке напольных покрытий, быстрого и легкого приклеивания декоративных элементов.



	49-4-505	6	48 мм x 5 м	
	49-4-510	6	48 мм x 10 м	
	49-4-525	6	48 мм x 25 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лента клейкая двухсторонняя (ткань)




Тканевая основа, клей - синтетический каучук. Применение: при монтажных и отделочных работах, для закрепления ковровых покрытий, неровных и шероховатых поверхностей.

	49-5-505	6	48 мм x 5 м	
	49-5-510	6	48 мм x 10 м	
	49-5-525	6	48 мм x 25 м	

Лента клейкая упаковочная




Клей – акрил, толщина – 40 мкм. Применение: для бытовых нужд.

	49-2-060	6	Коричневая, 48 мм x 50 м	
	49-2-061	6	Прозрачная, 48 мм x 50 м	

Лента клейкая упаковочная




Клей – акрил, толщина – 45 мкм. Применение: для профессиональных нужд.

	49-2-062	6	Прозрачный 48 мм x 66 м	
	49-2-063	6	Прозрачный 48 мм x 120 м	

Металлизированная лента



Полипропиленовая основа с алюминиевым напылением, клеевой слой на основе акриловой эмульсии. Придает поверхности теплоотражающие свойства, обеспечивает отличную термоизоляцию, защищает части оборудования от проникновения пыли, грязи и влаги.

	49-7-610	6	48 мм x 10 м	
	49-7-650	6	48 мм x 50 м	

Лента клейкая малярная на бумажной основе



Основа – креповая бумага, клей – синтетический каучук. Применение: для выравнивания зоны покраски и защиты поверхности стен, потолков, дверей, обоев от попадания краски, штукатурки.

	49-2-195	24	19 мм x 23 м	
	49-2-255	12	25 мм x 23 м	
	49-2-305	12	30 мм x 23 м	
	49-2-385	8	38 мм x 23 м	
	49-2-485	6	48 мм x 23 м	

Лента клейкая малярная на бумажной основе



Основа – креповая бумага, клей – синтетический каучук. Применение: для выравнивания зоны покраски и защиты поверхности стен, потолков, дверей, обоев от попадания краски, штукатурки.


	49-6-195	24	19 мм x 40 м	
	49-6-255	12	25 мм x 40 м	
	49-6-305	12	30 мм x 40 м	
	49-6-385	12	38 мм x 40 м	
	49-6-485	6	48 мм x 40 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Серпянка стеклотканевая, самоклеящаяся



Серпянка имеет сетчатую структуру, на внутреннюю поверхность нанесен клеевой слой. Применяется при проклейке стыков стен, мест соединения оконных и дверных коробок со стенами, стыков гипсокартона, ДСП, оргалита для предотвращения образования трещин и укрепления поверхностей стен.

	49-4-320	100	50 мм x 20 м	
	49-4-321	50	150 мм x 20 м	
	49-4-322	50	100 мм x 20 м	
	49-4-345	48	50 мм x 45 м	
	49-4-390	36	50 мм x 90 м	

Уплотнители

Теплолента для окон, пенополиэтиленовая



Изготовлена из пенополиэтилена с клейким слоем. 48 мм x 10 м, толщина ленты 1 мм. Для теплоизоляции различных помещений, для заклеивания любых типов окон и балконных дверей.

	50-0-010	120	50 мм x 10 м	
---	----------	-----	--------------	--

Уплотнительная лента самоклеящаяся (для окон, балконов и входных дверей)



Вспененный EPDM каучук (синтетический эластомер). Используется для заделывания щелей в оконных и дверных проемах, а также в металлических шкафах и выдвижных ящиках с целью защиты от попадания влаги, пыли, шума и посторонних запахов, проникновения ветра, насекомых.

- Защита от сквозняков
- Высокая адгезия к пластику, дереву, металлу
- Устойчивость к УФ-воздействию
- Влагонепроницаемость и герметичность
- Высокая шумоизоляция
- Антиобледенение
- Не оставляет липких следов
- Срок службы до 10 лет

	50-3-210	100	D-профиль белый 10 м, 9x6 мм	
	50-3-211	100	D-профиль коричневый 10 м, 9x6 мм	
	50-3-212	100	E-профиль белый 10 м, 9x4 мм	
	50-3-213	100	E-профиль коричневый 10 м, 9x4 мм	
	50-3-214	100	P-профиль белый 10 м, 9x5,5 мм	
	50-3-215	100	P-профиль коричневый, 10 м, 9x5,5 мм	
	50-3-216	8	D-профиль белый 100 м, 9x6 мм	
	50-3-217	8	D-профиль коричневый 100 м, 9x6 мм	
	50-3-218	8	E-профиль белый 150 м, 9x4 мм	
	50-3-219	8	E-профиль коричневый 150 м, 9x4 мм	
	50-3-220	8	P-профиль белый 100 м, 9x5,5 мм	
	50-3-221	8	P-профиль коричневый 100 м, 9x5,5мм	
	50-3-222	8	I-профиль белый 150 м, 9x2 мм	
	50-3-223	8	I-профиль коричневый 150 м, 9x2 мм	

Уплотнитель для окон



Представляет собой полосы из вспененного полиэтилена с нанесенным с одной стороны клеевым слоем. Предназначен для теплоизоляции различных помещений и уменьшения щелей в оконных блоках.


	50-0-310	80	10 мм x 10 мм x 10 м	
	50-0-312	100	8 мм x 4 мм x 12 м	
	50-0-318	150	8 мм x 4 мм x 18 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Специальный инструмент

Валик игольчатый по гипсокартону

ГемаКолор®
professional

Полиуретан, стальные иглы, деревянная рукоятка. Применение: для перфорирования гипсокартонных плит.



04-9-999	15	150 мм	
----------	----	--------	--

Валик игольчатый

ГемаКолор®
professional

Незаменим для устранения воздуха из жидкого полимерного или бетонного раствора. Конусообразная иглолка универсальная для любых типов раствора. Возможно использование данного валика совместно с телескопическими удлинителями.



04-7-320	30	ширина 200 мм, длина иглы 14 мм, на рукоятке	
04-7-324	40	ширина 240 мм, длина иглы 14 мм, на рукоятке	
04-7-330	20	ширина 300 мм, длина иглы 14 мм, на металл. рамке	
04-7-340	12	ширина 400 мм, длина иглы 14 мм, на металл. рамке	
04-7-350	10	ширина 500 мм, длина иглы 14 мм, на металл. рамке	
04-7-360	10	ширина 600 мм, длина иглы 14 мм, на металл. рамке	
04-7-424	16	ширина 240 мм, длина иглы 28 мм, на рукоятке	
04-7-430	10	ширина 300 мм, длина иглы 28 мм, на металл. рамке	
04-7-440	10	ширина 400 мм, длина иглы 28 мм, на металл. рамке	
04-7-450	8	ширина 500 мм, длина иглы 28 мм, на металл. рамке	
04-7-460	8	ширина 600 мм, длина иглы 28 мм, на металл. рамке	

Валик игольчатый

ГемаКолор®

Применение валика способствует быстрому и равномерному удалению воздушных пузырей для выравнивания поверхностного слоя наливных полов. Возможно использование данного валика совместно с телескопическими удлинителями.



04-7-501	25	ширина 200 мм, длина иглы 13 мм, на рукоятке	
04-7-502	25	ширина 240 мм, длина иглы 13 мм, на рукоятке	
04-7-503	15	ширина 300 мм, длина иглы 13 мм, на металл. рамке	
04-7-504	10	ширина 400 мм, длина иглы 13 мм, на металл. рамке	
04-7-512	15	ширина 240 мм, длина иглы 27 мм, на рукоятке	
04-7-513	10	ширина 300 мм, длина иглы 27 мм, на металл. рамке	
04-7-514	6	ширина 400 мм, длина иглы 27 мм, на металл. рамке	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Валик прижимной с рукояткой

ГемаКолор®

Полиуретан. Применение: для проглаживания швов и углов при оклейке поверхностей обоями, удаления пузырьков воздуха.



04-9-205	50	50 мм	
04-9-215	50	150 мм	
04-9-218	25	180 мм	



04-9-601	50	«Конус» 40 мм	
04-9-602	50	«Бочка» 40 мм	

Шпатель для разглаживания обоев

ГемаКолор®

Применение: для приглаживания обоев при оклеивании стен и их разглаживания в труднодоступных местах.



12-1-281	70	280 мм	
----------	----	--------	--



12-1-282	100	280 мм	
----------	-----	--------	--

Крюк для вязки проволоки

ГемаКолор®

Крюк - оцинкованная сталь, диаметр сечения 8 мм, рукоятка - пластик. Применяется для быстрого скрепления вязальной проволокой узлов строительной арматуры.



26-6-001	10	220 x 30 мм	
----------	----	-------------	--

Крюк для вязки проволоки (автоматический)

ГемаКолор®

Крюк - оцинкованная сталь, рукоятка - пластик. Применяется для автоматического скручивания вязальной проволоки при обвязке арматурных узлов.



26-6-002	30	330 x 28 мм	
----------	----	-------------	--

Приспособление для переноски гипсокартона

ГемаКолор®

Приспособление для переноски гипсокартонных плит, оргалита, фанеры, стекла.



46-4-005	20	35 x 16,5 x 7,2 см	
----------	----	--------------------	--

Стеклодомкрат одинарный

ГемаКолор®

Диаметр резиновой вакуумной присоски 115 мм, толщина 6 мм.



46-4-001	36	∅ 115 мм, 40 кг	
----------	----	-----------------	--

Стеклодомкрат двойной

ГемаКолор®

Диаметр резиновой вакуумной присоски 120 мм, толщина 6 мм.



46-4-002	12	∅ 120 мм, 80 кг	
----------	----	-----------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Присоска вакуумная резиновая

ГемоКолор®

Присоска для плитки предназначена для кратковременного удержания изделий из стекла, глазурованной керамики — оконных и витражных стекол, зеркал, облицовочной плитки. Используется при проведении монтажных, отделочных работ.



46-4-000	40	Ø 82 мм		
----------	----	---------	--	--

Скребок для удаления краски, трапециевидное лезвие

ГемоКолор®

Пластиковый корпус — полистирол, трапециевидное лезвие — углеродистая сталь марки 60, толщина стали 0,4мм, лезвие прошло закалку, покрыто слоем масла. Применяется для очистки оштукатуренных поверхностей от старой краски, обоев, бумаги.



30-2-004	96	Лезвие 19 x 60 мм		
----------	----	-------------------	--	--

Угольник для газо- и пенобетона

ГемоКолор® professional

Предназначен для удобного и ровного распиливания блоков из пено-газобетона.



28-5-055	10	550 мм		
----------	----	--------	--	--

Штроборез для газо- и пенобетона

ГемоКолор® professional

Окрашенная сталь, деревянная рукоятка. Применение: для быстрого штробления каналов и борозд в пенобетонных блоках с целью последующей укладки труб и электропроводки.



28-5-060	20	580 (455) x 125 x 130 мм		
----------	----	--------------------------	--	--

Накладки на обувь для работы с наливными полами

ГемоКолор® professional

Приспособление для аэрации наливного пола с металлическими шипами. Оснащены ремнями-фиксаторами с прорезями на разном уровне, подходят для большинства размеров обуви. Изготовлены из ударопрочного полипропилена. Прочные металлические шипы имеют защитное покрытие от коррозии.



04-7-499	1	длина шипа 35 мм		
----------	---	------------------	--	--

Приспособления для укладки плитки и напольных покрытий

Система выравнивания плитки

ГемоКолор® professional

Межплиточный шов 1,4 мм, толщина основания 1,8 мм, толщина плитки 6-12 мм.



47-1-000	50	Комплект 40 шт.		
47-1-005	100	Клин, 50 шт.		
47-1-010	50	Зажим, 100 шт.		

Система выравнивания плитки

ГемоКолор® professional

Межплиточный шов 1,4 мм, толщина основания 1,8 мм, толщина плитки 6-12 мм.



47-1-003	15	Зажим «Флажок» + клин, 50 шт.		
47-1-004	15	Зажим «Кольцо» + клин, 50 шт.		
47-1-006	20	Клин 50 шт.		
47-1-008	20	Зажим «Кольцо» 100 шт.		
47-1-009	20	Зажим «Флажок» 100 шт.		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Клеши для СВП

ГемоКолор®

Изготовлены из углеродистой стали. Предназначены для фиксации и затягивания клиньев относительно проставки для придания одного уровня двум соседним плиткам.



47-1-011	10	23 см		
----------	----	-------	--	--

Крестики для укладки плитки

ГемоКолор® professional

Применение: для получения ровных межплиточных швов одинаковой толщины в процессе монтажа напольных покрытий и облицовки стен. Выполнены из высококачественного пластика.



47-0-210	400	1 мм, 100 шт.		
47-0-215	200	1,5 мм, 100 шт.		
47-0-220	200	2 мм, 100 шт.		
47-0-225	200	2,5 мм, 100 шт.		
47-0-230	200	3 мм, 100 шт.		
47-0-240	200	4 мм, 100 шт.		
47-0-250	100	5 мм, 100 шт.		



47-0-010	100	1,0 мм, 200 шт.		
47-0-015	100	1,5 мм, 200 шт.		
47-0-020	100	2,0 мм, 200 шт.		
47-0-025	100	2,5 мм, 200 шт.		
47-0-030	100	3,0 мм, 150 шт.		
47-0-040	100	4,0 мм, 100 шт.		
47-0-050	100	5,0 мм, 100 шт.		

Клинья для укладки плитки

ГемоКолор®

Пластиковые.



47-1-001	200	24 x 5,5 мм, уп. 100 шт.		
47-1-002	200	38 x 7 мм, уп. 50 шт.		

Замок магнитный для керамической плитки

ГемоКолор®

Углеродистая сталь, магнит, покрытый пластиком. Применяется для крепления съемной кафельной плитки в четырех угловых точках.



48-0-000	20	80 x 32 мм, пластины 4шт., магнитные фиксаторы 8шт.		
----------	----	---	--	--

Набор инструмента для укладки ламината

РОССИЯ

Клин монтажный пластиковый, для обеспечения зазоров у стен. Скоба стяжная металлическая для монтажа последнего ряда панелей: 1 шт. Подбивочный брусок для подбивания панелей: 1 шт. Инструкция 1 шт.



42-5-400	20	Скоба, клин, брусок		
----------	----	---------------------	--	--

Крепления для «маяков»

Крепеж для монтажа штукатурных «маяков»

ГемоКолор® professional

Предназначен для быстрой установки «маяков» на выравниваемую поверхность. Выполнен из высококачественного пластика.



47-0-000	40	100 шт.		
47-0-001	150	25 шт.		
47-0-002	60	100 шт.		

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Линейки
- Мерные ленты
- Рулетки
- Угольники
- Уровни
- Штангенциркули

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рулетки

Рулетка RemoStar

ГЕМОКОЛОР
professional

Двухкомпонентный корпус - пластик + УФ-покрытие, термопластичная резина; усиленная стальная лента с износостойким нейлоновым покрытием, толщина стали - 0,115мм. Две кнопки фиксации, механизм возврата с "автостопом", встроенный амортизатор, магнитный зацеп



15-4-303	12	3 м x 16 мм	
15-4-305	6	5 м x 19 мм	
15-4-307	6	7,5 м x 25 мм	
15-4-310	6	10 м x 25 мм	

Рулетка RemoCosmo

ГЕМОКОЛОР
professional

Ударопрочный обрезиненный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп с магнитом.



15-4-103	12	3 м x 16 мм	
15-4-105	6	5 м x 19 мм	
15-4-107	6	7,5 м x 25 мм	
15-4-110	6	10 м x 25 мм	

Рулетка RemoSpace

ГЕМОКОЛОР
professional

Корпус из ABS-пластика с резиновыми вставками, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.



15-1-323	12	3 м x 16 мм	
15-1-325	6	5 м x 19 мм	
15-1-327	6	7,5 м x 25 мм	
15-1-330	6	10 м x 25 мм	

Рулетка RemoRay

ГЕМОКОЛОР
professional

Ударопрочный корпус из ABS-пластика, стойкая к излому усиленная стальная лента с матовым порошковым покрытием, механизм возврата с «автостопом», встроенный амортизатор, подвижный зацеп.



15-4-203	12	3 м x 16 мм	
15-4-205	6	5 м x 19 мм	
15-4-207	6	7,5 м x 25 мм	

Рулетка «Т3»

ГЕМОКОЛОР

Прозрачный корпус из ABS-пластика, холоднокатанная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.



15-1-522	12	2 м x 13 мм	
15-1-523	12	3 м x 16 мм	
15-1-525	12	5 м x 25 мм	
15-1-527	12	7,5 м x 25 мм	

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Рулетка «Т2»

ГЕМОКОЛОР

Обрезиненный пластиковый корпус, холоднокатанная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа.



15-1-513	12	3 м x 16 мм	
15-1-515	12	5 м x 25 мм	
15-1-517	6	7,5 м x 25 мм	
15-1-510	6	10 м x 25 мм	

Рулетка «Т1»

ГЕМОКОЛОР

Корпус из ABS-пластика, холоднокатанная лента с трехслойным покрытием (краска, шкала, лак), возвратная пружина усиленного типа, две кнопки фиксации ленты.



15-1-502	12	2 м x 13 мм	
15-1-503	12	3 м x 16 мм	
15-1-505	12	5 м x 25 мм	
15-1-507	6	7,5 м x 25 мм	

Уровни

Уровень алюминиевый PRO

ГЕМОКОЛОР
professional

Усиленный алюминиевый профиль, толщина 1,2 мм - сверхпрочный каркас; 3 акриловых глазка (проверка отклонений по горизонтали, вертикали и под углом 45°); Двухкомпонентные ручки, Высокая точность - 0,5 мм/м.



17-1-504	50	400 мм	
17-1-506	50	600 мм	
17-1-508	30	800 мм	
17-1-510	30	1000 мм	
17-1-512	30	1200 мм	
17-1-515	20	1500 мм	
17-1-520	10	2000 мм	

Уровень литой, алюминиевый

ГЕМОКОЛОР
professional

Литой трапециевидный алюминиевый профиль, фрезерованное основание, 1 акриловый глазок + 1 зеркальный глазок, точность измерений - 1 мм/м, ударная резиновая площадка для киянки (при выравнивании плитки).



17-5-001	40	600 мм	
----------	----	--------	--

Уровень алюминиевый с магнитной лентой

ГЕМОКОЛОР
professional

Усиленный алюминиевый профиль, толщина профиля 1,1 мм, фрезерованная поверхность одной грани, магнитная лента, 2 акриловых глазка + 1 зеркальный глазок, точность измерений - 1 мм/м.



17-0-104	40	400 мм	
17-0-106	40	600 мм	
17-0-108	40	800 мм	
17-0-110	40	1000 мм	
17-0-112	20	1200 мм	
17-0-115	20	1500 мм	
17-0-120	20	2000 мм	

Уровень алюминиевый, с ручками фрезерованный

ГЕМОКОЛОР
professional

Усиленный алюминиевый профиль, толщина профиля - 1,1 мм, две фрезерованные грани, две эргономичные ручки, 2 акриловых глазка + 1 поворотный на 360°, точность измерений - 1 мм/м.



17-1-406	60	600 мм	
17-1-408	30	800 мм	
17-1-410	30	1000 мм	
17-1-412	30	1200 мм	
17-1-415	30	1500 мм	
17-1-420	30	2000 мм	

Уровень скелетный, с магнитной лентой

ГЕМОКОЛОР
professional

Двуглавый алюминиевый профиль, линейка, 2 акриловых глазка + 1 поворотный на 360°, точность измерений - 1 мм/м.




17-1-204	60	400 мм	
17-1-206	60	600 мм	
17-1-208	60	800 мм	
17-1-210	30	1000 мм	
17-1-212	30	1200 мм	
17-1-215	30	1500 мм	
17-1-220	30	2000 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Уровень алюминиевый Red

ГемоКолод®


Коробчатый алюминиевый корпус, фрезерованная поверхность одной грани, полукруглый паз для проверки цилиндрических поверхностей, 3 акриловых глазка, точность измерений – 1 мм/м.

	17-1-004	60	400 мм	
	17-1-006	60	600 мм	
	17-1-008	60	800 мм	
	17-1-010	60	1000 мм	
	17-1-012	60	1200 мм	
	17-1-015	30	1500 мм	
	17-1-020	30	2000 мм	

Уровень алюминиевый Yellow

ГемоКолод®

Коробчатый алюминиевый корпус, 3 акриловых глазка, точность измерений – 1 мм/м, линейка.

	17-0-004	60	400 мм	
	17-0-006	60	600 мм	
	17-0-008	60	800 мм	
	17-0-010	60	1000 мм	
	17-0-012	60	1200 мм	
	17-0-015	60	1500 мм	
	17-0-020	60	2000 мм	

Уровни строительные водяные

Уровень строительный водяной «Мастер»

ГемоКолод® professional


Применение: предназначен для определения уровня горизонтальности при строительстве зданий, устройстве фундаментов, монтаже конструкций и т.п. Внутренний диаметр 8 мм, шкала колбы 200 мм.

	21-1-005	25	5 м	
	21-1-007	25	7 м	
	21-1-010	15	10 м	
	21-1-015	15	15 м	
	21-1-020	10	20 м	
	21-1-025	10	25 м	

Уровень строительный водяной

ГемоКолод®

Применение: предназначен для определения уровня горизонтальности при строительстве зданий, устройстве фундаментов, монтаже конструкций и т.п. Внутренний диаметр 6 мм, шкала колбы 100 мм.

	21-0-005	60	5 м	
	21-0-007	50	7 м	
	21-0-010	40	10 м	
	21-0-015	25	15 м	
	21-0-020	20	20 м	
	21-0-025	18	25 м	

Линейки

Линейка металлическая

ГемоКолод®

Изготовлена из нержавеющей стали. Две метрические шкалы в см (сверху и снизу). Имеет отверстие, позволяющее хранить линейку в подвешенном состоянии.

	15-6-015	12	150 мм	
	15-6-030	12	300 мм	
	15-6-050	12	500 мм	
	15-6-100	12	1000 мм	

Мерные ленты геодезические

Мерная лента фибергласовая

ГемоКолод®

Закрытый круглый корпус из ударопрочного пластика, лента с метрической шкалой из ПВХ, катушечная ручка. Применение: для измерения расстояний во время геодезических и строительных работ.



	15-2-410	48	10 м x 13 мм	
	15-2-420	48	20 м x 13 мм	
	15-2-430	36	30 м x 13 мм	
	15-2-450	30	50 м x 13 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мерная лента геодезическая фибергласовая

ГемоКолод®

Открытый корпус из ударопрочного пластика, лента с метрической шкалой из ПВХ, заостренный наконечник для фиксации в грунте при проведении измерений на открытой местности. Применение: для измерения расстояний во время геодезических и строительных работ.


	15-2-130	24	30 м x 13 мм	
	15-2-150	24	50 м x 13 мм	
	15-2-100	24	100 м x 13 мм	

Угольники

Угольник алюминиевый (литой) с уровнем

ГемоКолод® professional

Анодированная поверхность, 1 акриловый глазок, двусторонняя разметка в см, отверстие для подвеса.

	15-3-025	40	250 мм	
	15-3-030	40	300 мм	
	15-3-035	40	350 мм	
	15-3-040	40	400 мм	
	15-3-050	30	500 мм	

Угольник столярный, цельнометаллический

ГемоКолод®

Сталь, двусторонняя разметка в мм.

	15-3-130	12	300 мм	
	15-3-160	4	600 мм	

Угольник столярный

ГемоКолод®

Состоит из двух плеч: основания (колодки) и линейки, скрепленных под углом 90°. Двухсторонняя разметка в см.

	15-3-250	12	250 мм	
	15-3-300	12	300 мм	
	15-3-350	12	350 мм	
	15-3-500	12	500 мм	

Штангенциркули

Штангенциркуль

ГемоКолод®


Механический, двухсторонний, с глубиномером, шаг 0,02 мм, пластиковый кейс.

	15-5-125	50	ШЦ-125	
	15-5-150	50	ШЦ-150	
	15-5-200	50	ШЦ-200	
	15-5-225	20	ШЦ-250	

Штангенциркуль

ГемоКолод®


Цифровой, шаг 0,01 мм, пластиковый кейс, запасная батарейка в комплекте.

	15-5-215	100	ШЦЦ-1-150-0,01	
---	----------	-----	----------------	--

Шаблоны для копирования

Шаблон форм для копирования (кузовная линейка) ГемоКолод® professional

Инструмент состоит из системы параллельных пластиковых пластин, которые свободно перемещаются параллельно друг другу. С помощью профильного шаблона можно быстро и с высокой точностью получить форму профиля детали. Шаблон используется для копирования контура криволинейной поверхности и переноса на строительные или отделочные материалы, используется при ремонте кузовов автомобилей и в деревообработке.

	15-7-120	24	120 мм/5"	
	15-7-250	10	250 мм/10"	
	15-7-500	10	500 мм/20"	

СТОЛЯРНО-СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Молотки
- Топоры
- Кувалды
- Ножницы по металлу
- Биты и отвертки
- Пилы
- Ножовки и полотна
- Струбцины
- Шарнирно-губцевый инструмент



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молотки

Молоток слесарный

ГемоКолор®
professional

Головка молотка кованая, закалена, покрыта специальной краской и отшлифована, фибергласовая рукоятка.



38-2-201	12	100 г		
38-2-202	12	200 г		
38-2-203	12	300 г		
38-2-204	6	400 г		
38-2-205	6	500 г		
38-2-206	6	600 г		
38-2-208	12	800 г		
38-2-210	6	1000 г		
38-2-215	6	1500 г		

Молоток слесарный

ГемоКолор®
professional

Головка молотка кованая, закалена, покрыта специальной краской и отшлифована, деревянная рукоятка.



38-2-101	12	100 г		
38-2-102	12	200 г		
38-2-103	6	300 г		
38-2-104	6	400 г		
38-2-105	6	500 г		
38-2-106	6	600 г		
38-2-108	6	800 г		
38-2-110	6	1000 г		
38-2-115	12	1500 г		

Молоток слесарный

ГемоКолор®

Головка молотка покрыта черным водным лаком и отшлифована. Фибергласовая рукоятка.



38-2-402	6	200 г		
38-2-403	6	300 г		
38-2-404	6	400 г		
38-2-405	6	500 г		
38-2-406	6	600 г		
38-2-408	6	800 г		
38-2-410	6	1000 г		
38-2-415	6	1500 г		

Молоток слесарный

ГемоКолор®

Головка молотка покрыта черным водным лаком и отшлифована. Деревянная рукоятка.



38-2-302	6	200 г		
38-2-303	6	300 г		
38-2-304	6	400 г		
38-2-305	6	500 г		
38-2-306	6	600 г		
38-2-308	6	800 г		
38-2-310	6	1000 г		
38-2-315	6	1500 г		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молоток слесарный

РОССИЯ

ГОСТ 2310-77. Квадратный боек, кованый, закаленный, деревянная рукоятка.



38-0-020	60	200 г		
38-0-040	25	400 г		
38-0-050	22	500 г		
38-0-060	20	600 г		
38-0-080	15	800 г		

Молоток слесарный

РОССИЯ

ГОСТ 2310-77. Круглый боек, кованый, закаленный, деревянная рукоятка.



38-0-220	50	200 г		
38-0-240	30	400 г		
38-0-250	30	500 г		
38-0-260	20	600 г		
38-0-280	20	800 г		

Молоток столяра

ГемоКолор®
professional

Цельнометаллический с двухкомпонентной рукояткой, изготовлен из инструментальной стали 45.



38-3-345	6	450 г		
----------	---	-------	--	--

Молоток столяра

ГемоКолор®
professional

Головка молотка кованая, закалена и полностью отполирована. Обратная сторона бойка является гвоздодером. Фибергласовая рукоятка.



38-3-204	6	450 г		
----------	---	-------	--	--

Молоток столяра

ГемоКолор®
professional

Головка молотка кованая, закалена и полностью отполирована. Обратная сторона бойка является гвоздодером. Деревянная рукоятка.



38-3-104	6	450 г		
----------	---	-------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молоток кровельщика



Цельнометаллический с двухкомпонентной рукояткой, изготовлен из инструментальной стали 45.



38-4-306	6	600 г	
----------	---	-------	--

Молоток кровельщика



Рифленая головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской, фибергласовая рукоятка. Специально предусмотренный магнит позволяет производить работы одной рукой.



38-4-206	6	600 г	
----------	---	-------	--

Молоток каменщика



Цельнометаллический с двухкомпонентной рукояткой, изготовлен из инструментальной стали 45.



38-4-406	6	600 г	
----------	---	-------	--

Молоток каменщика



Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской, фибергласовая рукоятка. С одной стороны оснащена квадратным бойком, а с противоположной - плоским молотом для раскалывания.



38-5-116	6	600 г	
----------	---	-------	--

Молоток каменщика



Головка молотка кованая, закалена и покрыта специальной краской, деревянная рукоятка. С одной стороны оснащена квадратным бойком, а с противоположной - плоским молотом для раскалывания.



38-5-206	6	600 г	
----------	---	-------	--

Кирка



Рабочая часть закалена и покрыта черным водным лаком, фибергласовая рукоятка 900 мм.



38-0-515	6	1500 г	
38-0-520	6	2000 г	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кирка



Рабочая часть закалена и покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-0-415	6	1500 г	
38-0-420	6	2000 г	

Молоток-кирочка



Квадратный боек, кованый, закаленный, покрыт черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-0-160	30	400 г	
38-0-165	30	600 г	

Киянка



Рабочая часть из черной резины, фибергласовая рукоятка.



38-6-203	12	230 г	
38-6-204	12	340 г	
38-6-206	6	450 г	
38-6-209	6	680 г	
38-6-212	6	910 г	

Киянка



Рабочая часть из белой резины, фибергласовая рукоятка.



38-6-402	12	230 г	
38-6-403	12	340 г	
38-6-404	6	450 г	
38-6-406	6	680 г	
38-6-409	6	910 г	

Киянка



Рабочая часть из черной резины, деревянная рукоятка.



38-6-103	48	230 г	
38-6-104	12	340 г	
38-6-106	6	450 г	
38-6-109	6	680 г	
38-6-112	6	910 г	

Киянка



Деревянная.



38-2-500	10	Размер бойка 150 x 75 x 50 мм, 400 г	
----------	----	--------------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Молоток для рихтовки

Молоток жестящика рихтовочный, комбинированный. Рабочая часть пластик / резина. Деревянная рукоятка.



38-3-035	6	Ø 35 мм	
----------	---	---------	--

ГемоКолор®

Рукоятка для молотка

Шлифованная, высший сорт.



38-2-132	50	320 мм, береза	
38-2-136	50	360 мм, береза	
38-2-140	50	400 мм, береза	
38-2-150	50	320 мм, бук	
38-2-152	50	360 мм, бук	
38-2-154	50	400 мм, бук	

РОССИЯ

Кувалды

Кувалда кованая

Головка кувалды кованая, закалена и покрыта специальной краской. Фибергласовая рукоятка.



38-5-210	6	1000 г, рукоятка 220 мм	
38-5-215	6	1500 г, рукоятка 230 мм	
38-5-220	6	2000 г, рукоятка 250 мм	

ГемоКолор® professional

Кувалда кованая

Головка кувалды кованая, закалена и покрыта специальной краской. Фибергласовая рукоятка 900 мм.



38-5-330	6	3000 г	
38-5-340	4	4000 г	
38-5-350	4	5000 г	

ГемоКолор® professional

Кувалда

Головка кувалды кованая, закалена и покрыта специальной краской, деревянная рукоятка.



38-5-110	12	1000 г, рукоятка 220 мм	
38-5-115	6	1500 г, рукоятка 230 мм	
38-5-120	6	2000 г, рукоятка 250 мм	

ГемоКолор® professional

Кувалда

Головка кувалды покрыта черным водным лаком, деревянная рукоятка.



38-5-011	6	1000 г	
38-5-015	6	1500 г	
38-5-020	6	2000 г	

ГемоКолор®

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кувалда

Головка кувалды покрыта черным водным лаком. Фибергласовая рукоятка.



38-5-510	6	1000 г	
38-5-515	6	1500 г	
38-5-520	6	2000 г	

ГемоКолор®

Кувалда стальная фрезерованная

Стальная рукоятка с прорезиненной накладкой.



38-5-042	1	2000 г	
38-5-043	1	3000 г	
38-5-044	1	4000 г	
38-5-045	1	5000 г	
38-5-046	1	6000 г	
38-5-047	1	7000 г	
38-5-048	1	8000 г	

РОССИЯ

Кувалда кованая

Деревянная рукоятка.



38-5-072	1	2000 г	
38-5-073	1	3000 г	
38-5-074	1	4000 г	
38-5-075	1	5000 г	
38-5-076	1	6000 г	
38-5-077	1	7000 г	
38-5-078	1	8000 г	
38-5-079	1	9000 г	
38-5-080	1	10000 г	
38-5-082	1	12000 г	

РОССИЯ

Кувалда литая

Деревянная рукоятка.



38-5-001	1	№1, 1250 г	
38-5-003	1	№3, 2450 г	
38-5-005	1	№5, 4500 г	
38-5-006	1	№6, 5400 г	
38-5-008	1	№8, 7400 г	

РОССИЯ

Рукоятка для кувалды

Шлифованная, высший сорт.



39-0-140	20	400 мм, береза	
39-0-171	20	650 мм, береза	
39-0-180	20	400 мм, бук	
39-0-181	20	500 мм, бук	
39-0-182	20	600 мм, бук	
39-0-183	20	700 мм, бук	

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Топоры

Топор хозяйственный, кованый (Труд-Вача)



Тип А, деревянная рукоятка.

Топор кованый, фиброгласовая рукоятка



Изготовлен из углеродистой стали У7А с антифрикционным покрытием, облегчающим работу и предохраняющим от коррозии. Закалка лезвия - 47-55 НРС. Топорище - полиамид армированный стекловолокном с обрешиненной рукояткой. Выдерживает высокие нагрузки и обладает небольшим весом. Применяется для работы с древесиной. Благодаря компактным размерам и небольшому весу идеально подходит для туристических походов и пикников.



39-1-056	24	560 г рукоятка 225 мм	
39-1-063	24	630 г рукоятка 355 мм	
39-1-093	12	930 г рукоятка 445 мм	

Топорище для топора



Шлифованное, высший сорт.



39-0-141	20	365 мм, береза	
39-0-155	20	510 мм, береза	
39-0-159	10	300 мм, бук	
39-0-160	10	400 мм, бук	
39-0-162	10	500 мм, бук	

Топор кованый, фиброгласовая рукоятка



Рабочая часть из высококачественной кованой стали.



39-1-006	24	600 г	
39-1-008	24	800 г	
39-1-010	24	1000 г	
39-1-012	12	1250 г	

Топор, деревянная рукоятка



Рабочая часть из высококачественной кованой стали.



39-2-050	24	600 г	
39-2-080	6	800 г	
39-2-100	6	1000 г	
39-2-120	12	1200 г	

Топор кованый в сборе (Ижсталь)



Тип А, деревянная рукоятка.



39-0-001	14	A0 135 мм, 900 г	
39-0-002	12	A1 150 мм, 1300 г	
39-0-003	12	A2 150 мм, 1400 г	
39-0-004	18	A0 100 мм, 600 г	

Топор кованый в сборе (Ижсталь)



Тип Б, деревянная рукоятка.



39-0-101	14	B2 135 мм, 800 г	
39-0-102	12	B3 150 мм, 1300 г	
39-0-103	12	B4 150 мм, 1400 г	

Топор кованый мясорубный (Ижсталь)



Деревянная рукоятка.



39-0-210	10	230 мм, 2600 г	
----------	----	----------------	--

Топор мясорубный (Труд-Вача)



Деревянная рукоятка.



39-0-200	4	2100 г	
----------	---	--------	--

Топор хозяйственный, кованый



Тип Б, деревянная рукоятка.



39-2-206	20	600 г	
39-2-208	15	800 г	
39-2-212	10	1200 г	
39-2-214	10	1400 г	

Колуны

Топор-колун, фиброгласовая рукоятка



Изготовлен из углеродистой стали У7А с антифрикционным покрытием, облегчающим работу и предохраняющим от коррозии. Закалка лезвия - 47-55 НРС. Топорище - полиамид армированный стекловолокном с обрешиненной рукояткой. Выдерживает высокие нагрузки и обладает небольшим весом. Применяется для рубки и колки поленьев большого диаметра.



39-1-124	12	1240 г, рукоятка 600 мм	
39-1-171	8	1710 г, рукоятка 710 мм	

Топор-колун с клиновидным полотном



Наличие на обеих сторонах рабочего полотна утолщений значительно облегчает процесс раскалывания древесины. Топор-колун предназначен для рубки и колки древесины.



39-0-410	6	1000 г, рукоятка 430 мм	
39-0-420	6	2000 г, рукоятка 700 мм	

Топор-колун, фиброгласовая рукоятка



Большой вес и оптимальная форма лезвия позволяет легко раскалывать древесину. Тыльная часть колуна является своеобразной наковальней, по которой можно бить деревянной кувалдой, используя лезвие как клин. Рабочая часть выполнена из кованой инструментальной стали. Рукоятка 900 мм.



39-0-427	6	2700 г	
39-0-436	6	3600 г	

Колун литой, деревянная рукоятка



39-0-015	1	№3, 2500 г	
39-0-016	1	№4, 3500 г	
39-0-017	1	№5, 4500 г	

Топор-колун кованый (Труд-Вача)



Для рубки, тески и колки древесины, деревянная рукоятка.



39-2-200	10	1350 г	
----------	----	--------	--

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Колун кованый (Труд-Вача)

Деревянная рукоятка.



39-2-219	8	1900 г	
----------	---	--------	--



Топорище для колуна

Шлифованное, высший сорт.



39-0-170	20	700 мм, береза	
39-0-168	10	600 мм, бук	
39-0-169	10	700 мм, бук	



Зубила слесарные

Зубило с резиновым протектором

Из инструментальной стали с обрезиненной рукояткой.



41-1-025	10	250 мм	
41-1-030	10	300 мм	
41-1-035	10	350 мм	



Зубило-конопатка с резиновым протектором



41-1-100	12	65x210 мм	
----------	----	-----------	--



Скарпель с резиновым протектором

Из инструментальной стали с обрезиненной рукояткой. Пикообразной формы.



41-2-025	10	250 мм	
41-2-030	10	300 мм	



Зубило слесарное (НИЗ)

ГОСТ 7211-86. Оцинкованное.




41-3-160	54	160 x 16 мм	
41-3-200	48	200 x 20 мм	
41-3-250	36	240 x 25 мм	
41-3-251	36	300 x 26 мм	



Ломы, гвоздодеры

Гвоздодер двутавровый



41-0-234	20	450 x 29 x 16 мм	
41-0-236	12	600 x 30 x 17 мм	
41-0-239	8	900 x 30 x 17 мм	



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Гвоздодер прямоугольный усиленный



41-0-124	20	450 x 25 x 12 мм	
41-0-126	12	600 x 29 x 15 мм	
41-0-129	8	900 x 29 x 15 мм	

Гвоздодер прямоугольный



41-0-224	20	450 x 22 x 12 мм	
41-0-226	12	600 x 25 x 12 мм	
41-0-229	8	900 x 25 x 12 мм	

Гвоздодер шестигранный, резиновая рукоятка

Из углеродистой стали.



41-0-030	10	300 мм, Ø 14 мм	
----------	----	-----------------	--

Гвоздодер арматурный



41-4-040	10	400 мм, Ø 17 мм	
41-4-060	10	600 мм, Ø 17 мм	
41-5-080	10	800 мм, Ø 17 мм	

Гвоздодер круглый



41-0-240	10	400 мм, Ø 17 мм	
41-0-260	10	600 мм, Ø 17 мм	
41-4-080	5	800 мм, Ø 17 мм	

Гвоздодер шестигранный



41-0-060	10	600 мм, Ø 16 мм	
----------	----	-----------------	--

Лом строительный круглый

Изготовлен из рельсового проката.



41-0-130	1	1300 мм, Ø 25 мм	
41-0-133	1	1300 мм, Ø 30 мм	

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лом монтажный круглый

Изготовлен из рельсового проката.



41-0-131	1	1300 мм, Ø 25 мм	
----------	---	------------------	--

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы комбинированные серии Premium 

Хромованадиевая сталь, покрытие Nickel, двухкомпонентные рукоятки.

	34-4-001	10	160 мм	
	34-4-002	10	180 мм	
	34-4-003	8	200 мм	

Тонкогубцы универсальные серии Premium 

Хромованадиевая сталь, покрытие Nickel, двухкомпонентные рукоятки.

	34-4-011	6	160 мм	
	34-4-012	6	180 мм	
	34-4-013	6	200 мм	


Тонкогубцы универсальные изогнутые серии Premium 

Хромованадиевая сталь, покрытие Nickel, двухкомпонентные рукоятки.

	34-4-031	6	160 мм	
	34-4-032	6	180 мм	
	34-4-033	6	200 мм	

Кусачки боковые серии Premium 

Хромованадиевая сталь, покрытие Nickel, двухкомпонентные рукоятки.

	34-4-021	10	160 мм	
	34-4-022	10	180 мм	
	34-4-023	10	180 мм усиленные	

Плоскогубцы комбинированные серии Fine 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-5-216	6	160 мм	
	34-5-218	6	180 мм	
	34-5-220	6	200 мм	

Тонкогубцы серии Fine 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-5-316	6	160 мм	
	34-5-318	6	180 мм	
	34-5-320	6	200 мм	


Тонкогубцы изогнутые серии Fine 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-5-416	6	160 мм	
	34-5-418	6	180 мм	
	34-5-420	6	200 мм	

Кусачки боковые серии Fine 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-5-540	6	140 мм	
	34-5-560	6	160 мм	
	34-5-580	6	180 мм	


Плоскогубцы комбинированные серии Normal 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-6-016	6	160 мм	
	34-6-018	6	180 мм	
	34-6-020	6	200 мм	

Тонкогубцы серии Normal 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-6-116	6	160 мм	
	34-6-118	6	180 мм	
	34-6-120	6	200 мм	

Тонкогубцы изогнутые серии Normal 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-6-216	6	160 мм	
	34-6-218	6	180 мм	
	34-6-220	6	200 мм	


Кусачки боковые серии Normal 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-6-314	6	140 мм	
	34-6-316	6	160 мм	
	34-6-318	6	180 мм	


Кусачки торцевые серии Normal 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-6-418	6	160 мм	
---	----------	---	--------	--


Клещи для снятия изоляции серии Normal 

Высокоуглеродистая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-6-416	6	160 мм	
---	----------	---	--------	--


Плоскогубцы серии Mini 

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.

	34-3-101	12	120 мм	
---	----------	----	--------	--

Кусачки боковые серии Mini 

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.

	34-3-111	12	120 мм	
---	----------	----	--------	--

Тонкогубцы серии Mini 

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные рукоятки.


	34-3-121	12	120 мм	
---	----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круглогубцы серии Mini

Высокоуглеродистая сталь, обрешиненные рукоятки.

	34-3-141	12	120 мм	
--	----------	----	--------	--

ГемоКолор®

Кусачки торцевые серии Mini

Высокоуглеродистая сталь, обрешиненные рукоятки.

	34-3-151	12	120 мм	
--	----------	----	--------	--

ГемоКолор®

Клещи переставные

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-9-250	6	250 мм	
--	----------	---	--------	--

ГемоКолор® professional

Клещи переставные усиленные


Хромованадиевая сталь, двухкомпонентные рукоятки.

	34-9-251	6	250 мм	
---	----------	---	--------	--

ГемоКолор® professional

Пассатижи-трансформер

Корпус и лезвия изготовлены из нержавеющей стали, рабочие части из инструментальной стали. В комплект входят: плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовая отвертка, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертки шлицевые – средняя и малая, пила, шило, напильник, большой нож и т.д.

	34-1-013	12	13 в 1	
	34-1-015	12	15 в 1	

ГемоКолор®

Кусачки торцевые

Изготовлены из инструментальной стали. Твердость губок не менее 58 HRC. Предназначены для перекусывания проволоки, гвоздей. Рукоятки снабжены изолирующими чехлами из ПВХ.

	34-4-215	12	150 мм	
	34-4-220	6	200 мм	

ГемоКолор® professional

Клещи хозяйственные

Изготовлены из инструментальной стали. Твердость губок не менее 55 HRC. Предназначены для удаления гвоздей из древесины, перекусывания проволоки из железа и мягких металлов, захвата и удержания деталей и заготовок.


	34-9-321	12	200 мм	
--	----------	----	--------	--

ГемоКолор®

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Клещи хозяйственные, с гвоздодером

Изготовлены из инструментальной стали. Твердость губок не менее 55 HRC. Предназначены для удаления гвоздей из древесины, перекусывания проволоки из железа и мягких металлов, захвата и удержания деталей и заготовок. Одна из рукояток оснащена гвоздодером для удаления гвоздей небольшого размера.

	34-9-320	12	200 мм	
---	----------	----	--------	--

ГемоКолор®

Клещи хозяйственные

Изготовлены из инструментальной стали (губки, рукоятки). Предназначены для захвата плоского и круглого материала, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз.

	34-9-225	40	250 мм	
---	----------	----	--------	--


 **РОССИЯ**

Зажим с фиксатором

	34-3-250	10	250 мм	
---	----------	----	--------	--

ГемоКолор®

Клещи для зачистки и обжима электропроводов

	34-9-600	20	210 мм, 1,5-6,5 мм	
---	----------	----	--------------------	--

ГемоКолор®

Приспособление для зачистки кабеля

Применяется для автоматической зачистки одно- и многожильных проводов с изоляцией различного типа, с сечением от 0,2 до 6 мм. Оснащено резаком и приспособлением для обжима кабеля.

	34-7-001	48	0,2 - 6 мм	
---	----------	----	------------	--

ГемоКолор® professional

Приспособление для зачистки кабеля

Применяется для автоматической зачистки окончания одно- и многожильных проводов. Не требует дополнительной регулировки в зависимости от сечения зачищаемого кабеля. Удобен для зачистки плоских и многожильных проводов. Оснащен резаком для кабеля.

	34-7-003	120	0,2 - 6 мм	
---	----------	-----	------------	--

ГемоКолор®

Приспособление для зачистки кабеля


Предназначено для автоматической зачистки окончания жилы провода. Провод вставляется в паз нужного сечения 0,5; 1,2; 1,6 и 2,0 мм. Ножи легко снимают изоляцию, не повреждая жилы провода.

	34-7-002	6	0,5 - 2 мм	
---	----------	---	------------	--

ГемоКолор®

Клещи обжимные

Предназначены для обжима сетевых разъемов RJ-45 (8P8C), RJ-12 (6P6C) и телефонных RJ-11 (6P4C и 6P2C), а также для снятия изоляции и обрезки проводов.

	34-7-004	50	4P, 8P	
---	----------	----	--------	--

ГемоКолор®

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножницы по металлу

Ножницы по металлу, удлиненные лезвия



Используются для прямой резки тонколистовой стали до 1,2 мм. Имеют удлиненную режущую часть 80 мм. Хромованадиевая сталь. Двухкомпонентные рукоятки.



19-6-310	6	280 мм, прямой рез	
----------	---	--------------------	--

Ножницы по металлу



Используются для резки тонколистовой стали до 1,2 мм. Ножницы с левым и правым резом имеют изогнутый профиль для более эффективного применения при фигурной резке листового металла. Хромованадиевая сталь. Двухкомпонентные рукоятки.



19-6-401	6	250 мм, прямой рез	
19-6-402	6	250 мм, правый рез	
19-6-403	6	250 мм, левый рез	

Ножницы по металлу



Используются при резке тонкого листового металла. Пластиковые рукоятки.



19-3-010	6	250 мм, прямой рез	
19-3-011	6	250 мм, левый рез	
19-3-012	6	250 мм, правый рез	

Ножницы по металлу с фиксатором



Пряморежущие, изготовлены из инструментальной углеродистой стали, твердость режущих кромок 57-61 HRC, предназначены для резки листового и полосового металла.



19-6-520	10	200 мм	
19-6-525	6	250 мм	
19-6-530	6	300 мм	

Ножницы по металлу



Для прямой резки.



19-6-025	50	250 мм	
19-6-029	50	290 мм	
19-6-033	40	320 мм	

Ножницы по металлу (Горизонт)



С двухкомпонентными ручками, возвратной пружиной и фиксатором.



19-6-129	60	290 мм	
----------	----	--------	--

Ножницы универсальные



Материал: нержавеющая сталь, пластик. Для резки многожильных кабелей, сетки из стальной проволоки, бумаги, картона, кожи, резины, веток. Инструмент оснащен эргономичными рукоятками, которые исключают выскальзывание ножниц из руки пользователя. Инструмент оборудован надежным замком-фиксатором. Оригинальный латунный крепеж рабочих полотен обеспечивает возможность регулировки зазора между рабочими полотнами ножниц.



19-3-183	12	183 мм тех. отверстие 12 мм	
19-3-200	12	200 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кабелерезы

Кабелерезы



Кабелерезы для резки небронированного кабеля сечением до 22 мм². Изготовлены из высококачественной стали C55. Инструмент применяется для профессионального применения. Не предназначены для работ под напряжением.



34-9-601	10	150 мм для сечения до 22 мм ²	
34-9-602	6	200 мм для сечения до 28 мм ²	
34-9-603	6	250 мм для сечения до 60 мм ²	

Болторезы

Болторез



Из инструментальной стали, оксидированная рабочая часть.



19-4-014	30	350 мм	
19-4-018	20	450 мм	
19-4-024	10	600 мм	
19-4-030	5	750 мм	
19-4-032	5	900 мм	

Надфили

Набор надфилей



Материал надфилей углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC.



40-0-006	10	6 шт. 3 x 140 x 70 мм с рукоятками	
----------	----	------------------------------------	--

Набор надфилей



Материал надфилей углеродистая сталь У12, У13 с твердостью режущей части 60-65 HRC.



40-0-010	10	10 шт. 3 x 140 x 70 мм	
40-0-015	10	5 шт. 3 x 140 x 70 мм	

Набор алмазных надфилей



Применяются для мелкой обработки закаленной стали, стекла, керамики и т. п. При работе их необходимо смачивать водой.



40-0-020	10	10 шт. 3 x 140 x 50 мм	
40-0-025	10	5 шт. 3 x 140 x 50 мм	

Напильники

Наборы напильников



Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью рабочей части 60-65 HRC. Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины. Длина рабочей части 200 мм.



40-1-003	10	Плоский, круглый, полукруглый	
40-1-005	10	Плоский, круглый, полукруглый, трехгранный, квадратный	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Напильник с обрешиненной рукояткой

ГемаКолор®
professional

Материал напильников углеродистая сталь У12, У13 с твердостью рабочей части 60-65 HRC.

Многолезвийный ручной слесарный и столярный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс.

Применяется для снятия фасок, грубой и чистовой обработки поверхностей, заточки режущих кромок, снятия заусенцев, окалины, ржавчины.

Обрешиненная двухкомпонентная пластиковая рукоятка.



40-1-006	10	ДТП 150 мм, ромбический	
40-1-007	10	ДТП 200 мм, ромбический	
40-1-105	10	150 мм №1, трехгранный	
40-1-106	10	150 мм №2, трехгранный	
40-1-107	10	150 мм №3, трехгранный	
40-1-111	10	200 мм №1, трехгранный	
40-1-112	10	200 мм №2, трехгранный	
40-1-113	10	200 мм №3, трехгранный	
40-1-122	10	250 мм №2, трехгранный	
40-1-207	10	150 мм №1, плоский, тупоносый	
40-1-208	10	150 мм №2, плоский, тупоносый	
40-1-209	10	150 мм №3, плоский, тупоносый	
40-1-212	10	200 мм №2, плоский, тупоносый	
40-1-231	10	150 мм №1, плоский	
40-1-232	10	150 мм №2, плоский	
40-1-242	10	200 мм №2, плоский	
40-1-404	10	150 мм №1, круглый	
40-1-405	10	150 мм №2, круглый	
40-1-411	10	200 мм №1, круглый	
40-1-412	10	200 мм №2, круглый	
40-1-430	10	150 мм х Ø 3,6 мм, круглый	
40-1-432	10	200 мм х Ø 4,0 мм, круглый	
40-1-434	10	200 мм х Ø 4,8 мм, круглый	
40-1-512	10	200 мм №2, полукруглый	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Напильники с деревянной рукояткой

ГемаКолор®

Слесарный инструмент для мелкой обработки поверхностей.

Материал: сталь Т10, с твердостью рабочей части 60-65 HRC, деревянная рукоятка.



40-1-601	12	трехгранный 150 мм, №2	
40-1-602	12	трехгранный 200 мм, №2	
40-1-603	12	трехгранный 250 мм, №2	
40-1-604	12	трехгранный 300 мм, №2	
40-1-611	12	квадратный 150 мм, №2	
40-1-612	12	квадратный 200 мм, №2	
40-1-613	12	квадратный 250 мм, №2	
40-1-614	12	квадратный 300 мм, №2	
40-1-621	12	круглый 150 мм, №2	
40-1-622	12	круглый 200 мм, №2	
40-1-623	12	круглый 250 мм, №2	
40-1-624	12	круглый 300 мм, №2	
40-1-631	12	плоский 200 мм, №2	
40-1-632	12	плоский 250 мм, №2	
40-1-633	12	плоский 300 мм, №2	
40-1-634	12	плоский 150 мм, №2	
40-1-641	12	полукруглый 150 мм, №2	
40-1-642	12	полукруглый 200 мм, №2	
40-1-643	12	полукруглый 250 мм, №2	
40-1-644	12	полукруглый 300 мм, №2	

Ручка для напильника

ГемаКолор®

Деревянная.



40-0-120	100	120 мм	
40-0-140	100	140 мм	

Рашпили

Рашпиль плоский, с рукояткой

ГемаКолор®

Изготовлен из углеродистой стали. Многолезвийный ручной столярный инструмент для обработки дерева, пластмасс. Применяется для снятия фасок, грубой обработки поверхностей, снятия заусенцев.



40-2-120	10	200 мм	
40-2-125	10	250 мм	
40-2-130	6	300 мм	



IONICH

Светодиодный светильник

12 Вт, 4000 К, круг, белый

Материал корпуса... АБС-пластик
 Материал рассеивателя... глянцевый поликарбонат
 Диапазон рабочих температур... от -40 до +50 °С
 Класс защиты от поражения электрическим током... I
 Коэффициент мощности (cosφ)... >0,6

арт. G-1466

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертки

Отвертка POINT 


Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка.



33-0-716	12	PH0x75 мм	
33-0-711	12	PH0x100мм	
33-0-717	12	PH1x38мм	
33-0-718	12	PH1x75мм	
33-0-712	12	PH1x100мм	
33-0-719	12	PH1x150мм	
33-0-724	12	PH2x38мм	
33-0-713	12	PH2x100мм	
33-0-725	12	PH2x150мм	
33-0-714	12	PH2x200мм	
33-0-715	12	PH3x150мм	
33-0-720	12	PZ0x75мм	
33-0-721	12	PZ1x100мм	
33-0-722	12	PZ2x100мм	
33-0-723	12	PZ3x150мм	
33-0-706	12	SL3,2x75мм	
33-0-700	12	SL3x100мм	
33-0-707	12	SL4,0x100мм	
33-0-708	12	SL4,0x150мм	
33-0-709	12	SL5,0x38мм	
33-0-710	12	SL5,0x75мм	
33-0-701	12	SL5x100мм	
33-0-750	12	SL5,0x150мм	
33-0-702	12	SL5x200мм	
33-0-760	12	SL6,0x38мм	
33-0-703	12	SL6x100мм	
33-0-705	12	SL6x150мм	
33-0-704	12	SL8x150мм	

Отвертка ударная DRIVER 

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка, оснащена металлическим затыльником.




33-6-711	12	PH 1 x 100 мм	
33-6-712	12	PH 2 x 100 мм	
33-6-713	12	PH 3 x 150 мм	
33-6-701	12	SL 5 x 100 мм	
33-6-702	12	SL 6 x 100 мм	
33-6-703	12	SL 8 x 150 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка ULTRA 

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка.



33-0-608	12	PH0x75 мм	
33-0-600	12	PH0x100мм	
33-0-609	12	PH1x38мм	
33-0-610	12	PH1x75мм	
33-0-601	12	PH1x100мм	
33-0-611	12	PH1x150мм	
33-0-612	12	PH2x38мм	
33-0-602	12	PH2x100мм	
33-0-603	12	PH2x150мм	
33-0-613	12	PH2x200мм	
33-0-614	12	PH3x150мм	
33-0-620	12	PZ0x75мм	
33-0-621	12	PZ1x100мм	
33-0-622	12	PZ2x100мм	
33-0-623	12	PZ3x150мм	
33-0-604	12	SL3,2x75мм	
33-0-630	12	SL3,2x100мм	
33-0-631	12	SL4,0x100мм	
33-0-632	12	SL4,0x150мм	
33-0-633	12	SL5,0x38мм	
33-0-634	12	SL5,0x75мм	
33-0-635	12	SL5,0x150мм	
33-0-605	12	SL5x100мм	
33-0-637	12	SL6,0x38мм	
33-0-636	12	SL5,0x200мм	
33-0-606	12	SL6x100мм	
33-0-607	12	SL6x150мм	
33-0-638	12	SL8,0x150мм	

Отвертка DRIVER 

Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка.



33-6-811	12	PH0x75мм	
33-6-817	12	PH0x100мм	
33-6-818	12	PH1x38мм	
33-6-819	12	PH1x75мм	
33-6-812	12	PH1x100мм	
33-6-824	12	PH1x150мм	
33-6-813	12	PH2x38мм	
33-6-814	12	PH2x100мм	
33-6-815	12	PH2x150мм	
33-6-825	12	PH2x200мм	
33-6-816	12	PH3x150мм	
33-6-820	12	PZ0x75мм	
33-6-821	12	PZ1x100мм	
33-6-822	12	PZ2x100мм	
33-6-823	12	PZ3x150мм	
33-6-801	12	SL 3 x 75 мм	
33-6-806	12	SL3,2x100мм	
33-6-807	12	SL4,0x100мм	
33-6-808	12	SL4,0x150мм	
33-6-809	12	SL5,0x38мм	
33-6-810	12	SL5,0x75мм	
33-6-802	12	SL 5 x 100 мм	
33-6-850	12	SL5,0x150мм	
33-6-800	12	SL5,0x200мм	
33-6-803	12	SL 6 x 38 мм	
33-6-804	12	SL 6 x 100 мм	
33-6-860	12	SL6x150мм	
33-6-805	12	SL 8 x 150 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор отверток



Хромованадиевая сталь. Пластиковая подвесная полка. Набор содержит наиболее популярные в быту размеры. Расположение на подвесной полке значительно облегчает доступ к инструменту и облегчает хранение. Состав набора стандартных отверток: PH 2x38, PH 1x75, PH 2x100, PH3x150, SL6x38, SL 5x75, SL 6x100, SL 8x150. Прецизионные отвертки: SL 2X50, SL 2.5X50, SL 3X50, PH 000x50, PH 00x50, PH 0x50, T6X50, T7X50, T8X50, T9X50.



33-2-705	6	18 отверток + полка	
----------	---	---------------------	--



Набор отверток ULTRA



Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка.



33-2-502	25	2 пр., SL6x100; PH2x100мм	
33-2-506	10	6 пр., SL3x75; SL5x100; SL6x100; PH0x75мм; PH1x100мм; PH2x100мм	

Набор отверток POINT (6 шт.)



Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка.



33-2-400	20	SL 3 x 100, SL 5 x 100, SL 6 x 100, PH 0 x 100, PH 1 x 100, PH 2 x 100	
----------	----	--	--

Набор: отвертка-держатель бит



Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка. Набор: отвертка-держатель бит 1/4" x 100 мм с магнитом, биты (9 шт.), переходник 6,3 x 1/4"(1 шт.).



33-0-731	30	Биты: PH 1 x 25, PH 2 x 25, PH 3 x 25, SL 3 x 25, SL 5 x 25, SL 7 x 25, T 10 x 25, T 15 x 25, T 20 x 25	
----------	----	---	--

Отвертка-держатель бит 1/4"



Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная рукоятка. Отвертка-держатель бит 1/4" x 100 мм с магнитом.



33-0-730	25	100 мм	
----------	----	--------	--

Отвертка переставная



Хромованадиевая сталь. Отвертка с двумя двухсторонними битами, SL6 x PH2; SL4 x PH1 предназначена для монтажа и демонтажа крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (SL) либо крест (PH).



33-0-002	10	SL 6 x PH 2; SL 4 x PH 1,	
----------	----	---------------------------	--

Отвертка комбинированная, SL6 x PH2



Хромованадиевая сталь. Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (SL) либо крест (PH), двухкомпонентная рукоятка.



33-0-001	10	SL 6 x PH 2	
----------	----	-------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка реверсивная Cr-V



Реверсивная отвертка с набором бит, 6 предметов, PH 1, 2, 3, SL 3, 5, 7 предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.



33-4-310	6	6 предметов	
----------	---	-------------	--

Реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок



Хромованадиевая сталь. 56 предметов. В набор входит - биты 25мм: H3 (2 шт), H4 (2 шт), H5 (2 шт), H6 (2 шт), PH1 (4 шт), PH2 (4 шт), PH3 (2 шт), PZ1 (2 шт), PZ2 (2 шт), PZ3 (2 шт), SL4 (2 шт), SL6 (4 шт), SL7.2 (2 шт), TX10 (2 шт), TX15 (2 шт), TX20 (2 шт), TX25 (2 шт) биты 50 мм: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL6, SL7.2 Головки тоцевые: 5-6-7-8-10-11-12мм магнитный адптер 60 мм



33-2-704	10	CrV, 56 предметов	
----------	----	-------------------	--

Отвертка реверсивная с набором бит и торцевыми головками



В набор входит: SL 3, 4, 5, 6 (2 шт.), 7 мм; PH 0, 1 (2 шт.), 2 (2 шт.), 3 мм; PZ 0, 1, 2, 3 мм; TORX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 мм; HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм; торцевые головки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм; адаптер 1 шт., пластиковый бокс.



33-4-314	6	CrV сталь, 41 предмет	
----------	---	-----------------------	--

Набор слесарно-монтажный



Вороток с Т-образной ручкой и битами. Биты 25 мм под винты со шлицем: SL3, SL4, SL5, SL7; под крестообразные винты: PH1, PH2, PH3; под винты типа TORX: T15, T20, T25; торцевые головки: 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм; 12 мм, 13 мм; адаптер для торцевых головок.



33-2-123	10	20 предметов	
----------	----	--------------	--

Отвертка для точных работ с насадками



Используется совместно со сменными насадками при монтаже и демонтаже винтовых соединений. Хромованадиевая сталь. В набор входят биты: SL 1,5; 2,3 , PH 000; 00; 0 , TORX 4;5;6;7.



33-1-250	12	11 предметов	
----------	----	--------------	--

Набор прецизионных отверток, 18 предметов



Предназначен для точных работ с различными винтовыми соединениями приборов и устройств. Включает в себя наиболее необходимые насадки для монтажа и ремонта электронных приборов.



33-1-200	8	18 предметов	
----------	---	--------------	--

Отвертка реверсивно-рычажная с насадками, Cr-V



Отвертка реверсивно-рычажная с набором бит и головок. 21 предмет



33-4-312	6	Биты 25 мм: PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, соединитель 25 мм, головки 1/4: 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм, 8,0 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм, 12,0 мм, 13,0 мм	
----------	---	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Отвертка-ручка для точных работ 4 в 1



Отвертка для работ с мелкими шурупами и саморезами. В наборе 2 двухсторонние насадки и крышка для отвертки. Хромованадиевая сталь. Состав: PH0; PH000; SL1,5; SL3.



33-2-715	12	4 в 1 CrV	
----------	----	-----------	--

Отвертка комбинированная



Хромованадиевая сталь. Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.



33-2-716	12	SL6 x 38 PH2 x 38	
----------	----	----------------------	--

Отвертка комбинированная, SL6 x PH2



Хромованадиевая сталь. Отвертка предназначена для монтажа и демонтажа крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (SL) либо крест (PH).



33-0-000	10	SL 6 x PH 2	
----------	----	-------------	--

Набор часовых отверток (11 шт.)



Хромованадиевая сталь.



33-5-111	25	SL1, SL1,2, SL1,4, SL1,8, SL2,4, SL3; PH00, PH0, PH1; шило, магнит	
----------	----	--	--

Отвертка ударно-поворотная 1/2"



Хромованадиевая сталь. Предназначена для работы со старыми, прикипевшими и перетянутыми резьбовыми соединениями. Состав набора: обрезиненная рукоятка с присоединительным квадратом 1/2", реверсивным механизмом и стальным затильником - 1 шт.; держатель для бит SQ1/2"x HEX5/16" - 1 шт.; биты HEX5/16"x 35 мм: PH2, PH3, SL6,3, SL8 - 4 шт.; биты HEX5/16" x 65 мм: PH3, SL8 - 2 шт.



33-2-717	25	8 предметов	
----------	----	-------------	--

Ключи имбусовые

Набор имбусовых ключей (9 шт.)



Хромованадиевая сталь, для винтов с внутренними гранями. Для внутреннего шестигранника или для соединения типа TORX.



43-2-100	40	1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	
43-2-109	6	Удлиненные 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	
43-2-110	6	TORX, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
43-2-119	6	Удлиненные с шаром 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ имбусовый шестигранный



Высокоуглеродистая сталь, хромированный.



43-2-014	300	4 мм	
43-2-015	50	5 мм	
43-2-016	50	6 мм	
43-2-017	45	7 мм	
43-2-018	40	8 мм	
43-2-020	30	10 мм	
43-2-022	20	12 мм	

Набор имбусовых ключей



Высокоуглеродистая сталь, для винтов с внутренними гранями.



43-2-009	25	10 шт. 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм	
----------	----	--	--

Набор складных ключей HEX



Хромованадиевая фосфатированная сталь, пластиковый держатель. Состав набора: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 мм. Предназначен для винтов с внутренним шестигранником.



33-2-708	10	8 ключей	
----------	----	----------	--

Наборы бит

Набор бит



Размер бит 1/4" x 25 мм. Состав набора: PH 0, 1, 2 (5 шт.), 3; PZ 0, 1, 2 (5 шт.), 3; ROBERTSON 0, 1, 2, 3; DOUBLE PIN (spanner) 4, 6, 8, 10; SL : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8; TORX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45; TORX Hole 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40; HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8; HEX SAE 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"; HEX Hole 2, 2.5, 3, 4, 5, 6; HEX Hole SAE 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"; SPLINE 5, 6, 8; CLUTCH 1, 2, 3; TORQ-SET 6, 8; TRIWING 1, 2, 3, 4; бита для крюков. Адаптеры: для бит (60 мм), для торцевых головок (25мм, 50 мм) для бит SQ1/4"xHEX1/4", (25 мм).



33-2-701	20	100 предметов	
----------	----	---------------	--

Набор бит CrV, сверл HSS и торцевых головок CrV



Набор предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, шурупов, саморезов с помощью ручного инструмента. Состав набора: Сверла по металлу HSS диаметр 2,2; 5,0; 3,0; 4,0; 5,0 мм. Биты Cr-V: SL4, SL5, SL6 , PH0, PH1, PH2,PH3, PZ 1, PZ2, PZ3. Торцевые головки Cr-V 38мм: 5, 6, 7, 8, 9 мм. Пластиковый бокс.



33-2-718	6	20 предметов	
----------	---	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор бит с магнитным адаптером



Состав набора: магнитный адаптер 60 мм и биты 1/4" x 25 мм:
 Slotted: SL3, SL 4, SL 5(3 шт.), SL 5.5, SL6 (3 шт.), SL7, SL8 - 11 шт.
 Philips: PH0, PH1 (2 шт.), PH2 (3 шт.), PH3 (2 шт.) - 8 шт.
 Pozidriv: PZ0, PZ1(2 шт.), PZ2(3 шт.), PZ3(2 шт.) - 8 шт.
 Spanner: 4, 6, 8, 10 мм - 4 шт.
 Torx: T8, T10, T15, T25, T27, T30, T35, T40 - 8 шт.
 Torx-H: T8, T10, T15, T25, T27, T30, T35, T40 - 8 шт.
 Hex: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 (2 шт.), 7.0 - 12 шт.
 Hex-H: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 (2 шт.) - 7 шт.



33-2-702	24	67 предметов	
----------	----	--------------	--

Набор бит с магнитным адаптером



Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
 В набор входят магнитный адаптер и биты: SL5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2.



33-2-700	20	7 предметов	
----------	----	-------------	--

Набор бит с магнитным адаптером



Хромованадиевая сталь. Пластиковый бокс.
 Состав набора: PH0, PH1, PH2, PH3, SL5, SL6, SL7, адаптер 1/4.



33-2-703	12	8 предметов	
----------	----	-------------	--

Биты

Биты 1/4" кованые (5 и 10 шт.)



Шлиц биты намагничены и имеют насечки, что исключает соскальзывание инструмента. Сталь S2. Блистерная упаковка.



33-7-566	25	PH1 x 50 мм (10 шт.)	
33-7-568	25	PZ1 x 50 мм (10 шт.)	
33-7-570	25	PH2 x 25 мм (10 шт.)	
33-7-572	25	PH2 x 50 мм (10 шт.)	
33-7-573	20	PH2 x 70 мм (10 шт.)	
33-7-574	20	PH2 x 90 мм (10 шт.)	
33-7-575	25	PH2 x 127 мм (5 шт.)	
33-7-576	25	PH2 x 150 мм (5 шт.)	
33-7-577	25	PZ2 x 50 мм (10 шт.)	
33-7-578	25	PZ2 x 25 мм (10 шт.)	
33-7-579	25	PH3 x 50 мм (10 шт.)	
33-7-580	25	PZ3 x 50 мм (10 шт.)	
33-7-582	25	HEX4 x 50 мм (10 шт.)	

Биты 1/4" кованые (10 шт.)



Шлиц биты намагничены и имеют насечки, что исключает соскальзывание инструмента. Сталь S2. Упаковка - отрывная лента.



33-9-566	25	PH1 x 50 лента	
33-9-568	25	PZ1 x 50 лента	
33-9-572	25	PH2 x 50 лента	
33-9-573	20	PH2 x 70 лента	
33-9-574	25	PH2 x 90 лента	
33-9-577	25	PZ2 x 50 лента	
33-9-579	25	PH3 x 50 лента	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Биты 1/4" ударные торсионные (2 шт.) обточенные (тип E)



Шлиц биты намагничены. Предназначены для шуруповертов и винтоввертов с тангенциальным ударом. Торсионная зона (утонение) обеспечивает упругость оснастки и предохраняет биты от поломки при больших нагрузках. Сталь S2. Блистерная упаковка.



33-8-007	50	PH 1 x 50 мм	
33-8-001	50	PH 2 x 50 мм	
33-8-002	50	PH 3 x 50 мм	
33-8-010	50	PZ 1 x 50 мм	
33-8-003	50	PZ 2 x 50 мм	
33-8-004	50	PZ 3 x 50 мм	
33-8-005	50	TORX 25 x 50 мм	
33-8-006	50	TORX 20 x 50 мм	
33-8-008	50	HEX4 x 50 мм	
33-8-009	50	HEX5 x 50 мм	
33-8-010	50	PZ1 x 50 мм	

Биты 1/4" двухсторонние (10 шт.) обточенные (тип E)



Сталь S2.



33-3-831	25	PH2-P2 x 45 мм	
33-3-832	25	PH2 - Ph1 x 45 мм	
33-3-833	25	PH2 - Pz2 x 45 мм	

Биты (50 шт.)



Хромованадиевая сталь. Используются в отвертках со сменными жалами.



33-2-760	40	SL 6 x 50 мм	
----------	----	--------------	--

Биты 1/4" обточенные (2 шт.)



Предназначены для закручивания или выкручивания шурупов. Используются совместно с шурупвертами и отвертками держателями бит. Изготовлены из стали S2.



33-2-833	50	PH2-50 мм	
----------	----	-----------	--

Биты обточенные (10 шт.)



Хромованадиевая сталь. Используются в отвертках со сменными жалами.



33-2-721	12	PH2 x 50 мм	
33-2-761	10	SL 6 x 50 мм	

Биты 1/4" с торцевыми головками (тип E)



С магнитом. Хромованадиевая сталь. Используются для работы с кровельными саморезами.




33-3-834	50	6мм - 45 мм, 2 шт.	
33-3-850	50	6мм - 55 мм, 2 шт.	
33-3-841	50	7мм - 45 мм, 2 шт.	
33-3-836	25	8мм - 45 мм, 2 шт.	
33-3-851	20	8мм - 45 мм, 10 шт.	
33-3-837	25	8мм - 65 мм, 2 шт.	
33-3-840	20	8мм - 65 мм, 10 шт.	
33-3-838	25	10мм - 45 мм, 2 шт.	
33-3-839	25	10мм - 65 мм, 2 шт.	
33-3-835	50	13мм - 65 мм, 2 шт.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Биты с ограничителем 1/4" (2 шт.)




Изготовлены из стали S2, с ограничителем глубины. Для работы по гипсокартону.

	33-2-837	50	PH2-50 мм	
--	----------	----	-----------	--

Биты 1/4" (2 шт.)



Используются совместно с шурупвертами и отвертками держателями бит. Изготовлены из стали S2, с ограничителем глубины и без ограничителя глубины.

	33-2-838	50	PH2-50 мм	
--	----------	----	-----------	--

Насадки на биты, магнитные 1/4" (2 шт.)




Для удержания самореза на бите. Магнит усиливает фиксацию и предоставляет возможность работать в труднодоступных местах. Насадка предназначена для работы с битами имеющими шестигранное тело. После использования биты насадка свободно переставляется на новую биты.

	33-2-610	50	23 x 15 мм, 2 шт.	
--	----------	----	-------------------	--

Адаптер ударный



Применение: для ударных торсионных бит. 1/4 (тип E). Предназначен для шурупвертов и винтоввертов с тангенциальным ударом.

	33-2-601	50	60 мм	
---	----------	----	-------	--

Адаптер гибкий



Применение: для бит, 1/4 (тип E). Предназначен для работы в труднодоступных местах.

	33-2-602	25	Длина 190 мм	
	33-2-603	25	Длина 300 мм	
	33-2-604	25	Длина 400 мм	

Адаптеры-удлинители для бит 1/4




Предназначены для работы с шурупвертом. Шестигранный хвостовик 1/4. Бита фиксируется быстросъемным механизмом. Подходит для бит, имеющих хвостовик 1/4. Обеспечивает удобство работы благодаря быстрой смены оснастки.

	33-2-607	10	L 65 мм	
	33-2-608	50	L 150 мм	
	33-2-609	50	L 300 мм	

Адаптер магнитный



Применение: для надежного удержания насадок-бит 1/4" (6,3 мм).

	33-2-600	25	60 мм	
--	----------	----	-------	--

Адаптер-переходник SDS-plus - 1/4"



Адаптер-переходник предоставляет возможность работать перфоратором SDS-plus с оснасткой, имеющей шестигранный хвостовик 1/4".


	33-2-605	50	SDS-plus - 1/4", с магнитом, 75 мм	
--	----------	----	------------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Адаптер-переходник SDS-plus - 1/4" Быстросъемный



Адаптер-переходник предоставляет возможность работать перфоратором SDS-plus с оснасткой, имеющей шестигранный хвостовик 1/4".

	33-2-606	50	SDS-plus - 1/4", быстросъемный, 75 мм	
---	----------	----	---------------------------------------	--

Браслеты

Магнитный браслет для крепежа



Предназначен для удержания мелкого крепежа (шурупов, гвоздей, гаек, саморезов), а также иголок, булавок и других небольших металлических изделий. Размер магнита 53 x 29 мм. Застежка-липучка позволяет фиксировать браслет на запястье любого размера. Длина ремешка в развернутом виде 310 мм.


	33-9-500	100	53 x 29 мм	
---	----------	-----	------------	--

Стамески

Стамеска ударная Ergoprof




Хромованадиевая сталь, двухкомпонентная ударопрочная рукоятка, односторонняя заточка режущей кромки, металлический затыльник.

	40-3-406	10	6 мм	
	40-3-408	10	8 мм	
	40-3-410	10	10 мм	
	40-3-412	10	12 мм	
	40-3-414	50	14 мм	
	40-3-416	50	16 мм	
	40-3-418	50	18 мм	
	40-3-420	24	20 мм	
	40-3-422	50	22 мм	
	40-3-424	10	24 мм	
	40-3-432	10	32 мм	
	40-3-438	10	38 мм	

Стамеска ударная с пластмассовой рукояткой



Инструментальная сталь. Металлический затыльник, цельнометаллический стержень.

	40-3-606	12	6 мм	
	40-3-608	12	8 мм	
	40-3-610	12	10 мм	
	40-3-612	12	12 мм	
	40-3-614	12	14 мм	
	40-3-616	12	16 мм	
	40-3-618	12	18 мм	
	40-3-620	12	20 мм	
	40-3-624	12	24 мм	
	40-3-630	12	30 мм	
	40-3-632	12	32 мм	
	40-3-636	12	36 мм	
	40-3-638	12	38 мм	
	40-3-640	12	40 мм	

Набор ножей для резьбы по дереву



Инструментальная сталь. В набор входят три рукоятки для ножей разной толщины. Для работы с древесиной.

	40-3-916	6	13 ножей	
---	----------	---	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключи трубные


Ключ трубный, рычажный тип «S»

ГемоКалор[®]
professional

	43-0-010	24	№ 1 1", Ø до 36 мм	
	43-0-015	12	№ 2 1,5", Ø до 50 мм	
	43-0-020	12	№ 3 2", Ø до 63 мм	

Ключ трубный, рычажный тип «L»


ГемоКалор[®]
professional

	43-0-110	24	№ 1 1", Ø до 36 мм	
	43-0-115	12	№ 2 1,5", Ø до 50 мм	
	43-0-120	12	№ 3 2", Ø до 63 мм	

Ключ трубный, рычажный

ГемоКалор[®]


Предназначен для захвата, вращения и удержания труб и соединительных трубных частей.

	43-0-300	40	№0 1/2", Ø до 28 мм	
	43-0-301	36	№ 1 1", Ø до 36 мм	
	43-0-302	20	№ 2 1,5", Ø до 50 мм	
	43-0-303	16	№ 3 2", Ø до 63 мм	

Ключ трубный, рычажный (НИЗ)

 РОССИЯ

Предназначен для захвата, вращения и удержания труб и соединительных трубных частей.


	43-0-000	48	№0	
	43-0-001	40	№1	
	43-0-002	24	№2	
	43-0-003	12	№3	
	43-0-004	6	№4	
	43-0-005	1	№5	

Ключи разводные

Ключ разводной, тонкие губки

ГемоКалор[®]

Произведен из углеродистой стали устойчивой к механическим нагрузкам и излому. Защитное фосфатированное покрытие препятствует возникновению коррозии. Тонкие губки имеют оптимальный угол наклона для работы с тонкими элементами. Подходит для работы в труднодоступных местах.

	43-1-515	12	150 мм (макс 0-34 мм)	
	43-1-520	12	200 мм (макс 0-39 мм)	
	43-1-525	6	250 мм (макс 0-50 мм)	
	43-1-530	6	300 мм (макс 0-59 мм)	

Ключ разводной

ГемоКалор[®]

Обрезиненная рукоятка. Хромованадиевая сталь.



	43-1-315	6	150 мм/6" (макс 20 мм)	
	43-1-320	6	200 мм-8" (макс 25 мм)	
	43-1-325	6	250 мм/10" (макс 30 мм)	
	43-1-330	6	300 мм/12" (макс 35 мм)	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ разводной

ГемоКалор[®]

Углеродистая сталь, хромированный.

	43-1-006	6	150 мм/6" (макс 20 мм)	
	43-1-008	6	200 мм-8" (макс 25 мм)	
	43-1-010	6	250 мм/10" (макс 30 мм)	
	43-1-012	6	300 мм/12" (макс 35 мм)	

Ключ разводной (НИЗ)

 РОССИЯ

Оцинкованный. ГОСТ Р 54488-2011.

	43-1-223	170	150 мм (макс 19 мм)	
	43-1-230	56	250 мм (макс 30 мм)	

Ключ разводной, диэлектрический (НИЗ)

 РОССИЯ

До 1000 В. ГОСТ Р 54488-2011.


	43-1-130	48	30 мм	
---	----------	----	-------	--

Струбцины

Струбцина быстрозахимная

ГемоКалор[®]
professional


Корпус пластиковый, направляющая стальная.

	44-1-310	30	100 мм	
	44-1-315	10	150 мм	
	44-1-320	6	200 мм	
	44-1-325	10	250 мм	
	44-1-330	6	300 мм	
	44-1-345	6	450 мм	
	44-1-360	6	600 мм	
	44-1-376	6	760 мм	

Струбцины клещеобразные

ГемоКалор[®]

Материал: пластик, сталь. Для удержания различных деталей во время работы. Усиленная пружина.

	44-2-075	1	длина 3"/750 мм зев 33 мм	
	44-2-100	1	длина 4"/100 мм зев 42 мм	
	44-2-150	1	длина 6"/150 мм зев 70 мм	
	44-2-225	1	длина 3"/225 мм зев 83 мм	

Струбцина F-образная

ГемоКалор[®]

Стальная направляющая, деревянная рукоятка.


	44-0-015	10	50 x 150 мм	
	44-0-020	10	50 x 200 мм	
	44-0-025	10	50 x 250 мм	
	44-0-250	10	120 x 500 мм	
	44-0-280	10	120 x 800 мм	
	44-0-300	6	120 x 1000 мм	
	44-0-308	10	80 x 300 мм	
	44-0-312	5	120 x 300 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Струбцина G-образная, усиленная



Рама из высокопрочного чугуна, с усиленным дополнительными ребрами жесткости корпусом, обеспечивает надежность конструкции. Резьбовой шток из углеродистой стали с увеличенной прижимной губкой позволяет осуществлять устойчивую фиксацию заготовки.



44-1-550	20	50 мм
44-1-575	20	75 мм
44-1-600	6	100 мм
44-1-625	6	125 мм
44-1-650	6	150 мм
44-1-700	1	200 мм
44-1-750	1	250 мм

Струбцина G-образная



Рама из чугуна, резьбовой шток из углеродистой стали.



44-1-050	50	50 мм
44-1-075	50	75 мм
44-1-100	10	100 мм
44-1-125	20	125 мм
44-1-150	15	150 мм
44-1-200	10	200 мм
44-1-250	5	250 мм

Набор струбцин G-образных



Рама из чугуна, резьбовой шток из углеродистой стали.



44-0-003	12	3 шт.: 25 мм, 50 мм, 75 мм
----------	----	----------------------------------

Тиски

Тиски слесарные, поворотные



Слесарный инструмент для надежной фиксации обрабатываемых деталей. С наковальней. Изготовлены из чугуна, рабочие губки из закаленной стали.



44-4-210	2	100 мм
44-4-212	2	125 мм
44-4-215	1	150 мм
44-4-220	1	200 мм

Тиски настольные



Предназначены для фиксации деталей в положении, удобном для их обработки.



44-4-440	20	Ширина губок 40 мм
44-4-450	20	Ширина губок 50 мм
44-4-460	20	Ширина губок 60 мм
44-4-475	20	Ширина губок 75 мм

Тиски трубные



Предназначены для фиксации труб.



44-4-310	1	Для труб диаметром от 10 до 89 мм
----------	---	---

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пилы, ножовки и полотна

Ножовка по дереву OPTIMA



Трехгранные закаленные зубья. 55 HRC. 7-8 TPI, универсальный зуб. Толщина полотна 1 мм. Пластиковая рукоятка. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-2-235	6	350 мм
42-2-240	6	400 мм
42-2-245	6	450 мм
42-2-250	6	500 мм

Ножовка по дереву Wood Line



Трехгранные закаленные зубья. 55 HRC. 7-8 TPI, универсальный зуб. Толщина полотна 1 мм. Двухкомпонентная рукоятка, защитный чехол. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-3-440	6	400 мм
42-3-445	6	450 мм
42-3-450	6	500 мм

Ножовка по дереву Wood Line, тефлоновое покрытие



Трехгранные закаленные зубья. 55 HRC. 7-8 TPI, универсальный зуб. Толщина полотна 1 мм. Двухкомпонентная рукоятка, защитный чехол. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-3-540	6	400 мм
42-3-545	6	450 мм
42-3-550	6	500 мм

Ножовка по дереву Profi, тефлоновое покрытие



Трехгранные закаленные зубья. 55 HRC. 11-12 TPI, мелкий зуб. Толщина полотна 1 мм. Двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для аккуратного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-3-840	6	400 мм
42-3-845	6	450 мм
42-3-850	6	500 мм

Ножовка по ламинату, алюминию и пластику



Трехгранные закаленные зубья. 15-16 TPI, специальный мелкий зуб. Толщина полотна 1 мм. Двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для тонкого чистого реза ламината, фанеры и пластика.



42-5-350	6	350 мм
----------	---	--------

Ножовка для фанеры с запилом



Двухгранные закаленные зубья. 11 TPI, мелкий зуб. Точный рез. Двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для чистого реза фанеры.



42-4-303	6	325 мм
----------	---	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножовка по дереву для кемпинга и сада

ГемоКолор®
professional

Трехгранные закаленные зубья. 7-8 TPI, универсальный зуб. Двухкомпонентная рукоятка, пластиковый пенал.



42-3-335	20	350 мм		
----------	----	--------	--	--

Ножовка по дереву складная

ГемоКолор®
professional

Трехгранные закаленные зубья. 7-8 TPI, универсальный зуб. Двухкомпонентная рукоятка.



42-3-336	20	180 мм		
----------	----	--------	--	--

Ножовка по гипсокартону

ГемоКолор®
professional

Двухгранные закаленные зубья. 7-8 TPI, универсальный зуб. Двухкомпонентная рукоятка, заостренный кончик.



42-3-337	24	150 мм		
----------	----	--------	--	--

Ножовка по дереву

ГемоКолор®

Закаленные зубья. 7-8 TPI, универсальный зуб. Деревянная рукоятка, полотно с линейкой. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-3-240	12	400 мм		
42-3-245	12	450 мм		
42-3-250	12	500 мм		

Ножовка по дереву SimplePlast

ГемоКолор®

Закаленные зубья. 7-8 TPI, универсальный зуб. Пластиковая рукоятка. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-3-740	12	400 мм		
42-3-745	12	450 мм		
42-3-750	12	500 мм		

Ножовка по дереву Remoquick

ГемоКолор®

Двухгранные закаленные зубья. 55 HRC. 4-5 TPI, крупный зуб. Двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого грубого реза поперек волокон сырой древесины и крупных заготовок.



42-3-140	6	400 мм		
42-3-145	6	450 мм		
42-3-150	6	500 мм		

Ножовка по дереву RubberPlast

ГемоКолор®

Трехгранные закаленные зубья. 7-8 TPI, универсальный зуб. Двухкомпонентная рукоятка. Предназначена для быстрого точного реза вдоль и поперек волокон для мелких и средних заготовок всех видов древесины.



42-3-640	12	400 мм		
42-3-645	12	450 мм		
42-3-650	12	500 мм		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножовка по дереву для мелких пильных работ

ГемоКолор®

Двухгранные закаленные зубья. 9 TPI, универсальный зуб. Пластиковая рукоятка. Предназначена для точного реза при выполнении мелких пильных работ.



42-3-018	6	320 мм		
----------	---	--------	--	--

Ножовка универсальная (Ижсталь)

РОССИЯ

Со сменными полотнами.



42-3-000	50	3 полотна + пластиковая рукоятка 300 мм		
----------	----	---	--	--

Ножовка столярная (Ижсталь)

РОССИЯ

Пластмассовая рукоятка.



42-3-017	50	300 мм, шаг зуба 4 мм		
----------	----	-----------------------	--	--

Ножовка столярная (Ижсталь)

РОССИЯ

Двухкомпонентная рукоятка. Материал полотна — сталь 65Г. Толщина полотна 1 мм. Полотно закалено, полировано. Материал рукоятки — ударопрочная пластмасса. Зубья заточены и разведены. Антикоррозионная защита полотна ножовки производится лакированием.



42-3-012	30	400 мм, шаг зуба 4 мм		
42-3-013	30	400 мм, шаг зуба 5 мм		
42-3-014	25	500 мм, шаг зуба 6,5 мм		
42-3-015	25	500 мм, шаг зуба 8 мм		
42-3-016	20	600 мм, шаг зуба 12 мм		

Ножовка по дереву

РОССИЯ

Пластиковая рукоятка. Традиционная форма полотна. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна. Прочная пластиковая ручка.



42-3-340	32	400 мм, шаг зуба 4,5 мм		
42-3-345	32	450 мм, шаг зуба 4,5 мм		
42-3-350	32	500 мм, шаг зуба 6 мм		

Ножовка фанеропильная

РОССИЯ

Пластиковая рукоятка.



42-4-302	40	300 мм, шаг зуба 2 мм		
----------	----	-----------------------	--	--

Ножовка выкружная

РОССИЯ

Пластиковая рукоятка. Выпиливание закруглений и отверстий. Мелкие столярные и садовые работы. Толщина полотна 1 мм. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна.



42-3-333	44	300 мм, шаг зуба 3 мм		
----------	----	-----------------------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножовка садовая



Пластиковая pistolетная рукоятка. Для подрезки веток садовых деревьев, пиления древесины малой толщины. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна.



42-3-334	44	300 мм, шаг зуба 4,5 мм	
----------	----	-------------------------	--

Пила двуручная



Для распиловки древесины больших размеров. Высокоуглеродистая закаленная инструментальная сталь. Антикоррозионное покрытие полотна. Прочные пластиковые ручки. Профиль зуба прямой, шаг 10 мм.



42-3-370	15	1000 мм	
----------	----	---------	--

Пила по газобетону



Полотно изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали с твердосплавными напайками.



42-2-205	6	550 мм	
42-2-207	6	700 мм	

Пила по газобетону «Стандарт»



Полотно изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали. Пластиковая рукоятка. Шаг зубьев 13 мм.



42-2-200	32	500 мм	
----------	----	--------	--

Лобзик ручной, пилки для лобзика



42-6-025	50	Лобзик	
42-6-026	200	Полотно для лобзика, 125 мм, 20 шт.	



Лобзик ручной, пилки для лобзика



Предназначен для фигурного выпиливания в плоских заготовках небольшой толщины из фанеры или других легкообрабатываемых материалов.



42-6-030	10	Полотно в комплекте	
42-6-031	10	Пилки для ручного лобзика 10 шт.	

Ножовка по металлу CLASSIC



Упрочненная стальная рама. Возможна установка полотна под углом 55° или 90°. В комплекте режущее полотно длиной 300 мм.



42-1-005	6	300 мм	
----------	---	--------	--

Ножовка по металлу



Деревянная рукоятка, стальная рамка. В комплекте полотно.



42-1-001	12	300 мм	
----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ножовка по металлу хромированная



Металлическая рукоятка. В комплекте полотно из быстрорежущей стали. Допустимая длина полотна 250 и 300 мм.



42-1-002	12	250 мм, 300 мм	
----------	----	----------------	--

Ножовка по металлу с пластиковой рукояткой



Рукоятка из ударопрочного пластика. В комплекте полотно из быстрорежущей стали. Допустимая длина полотна 300 мм.



42-1-003	24	300 мм	
----------	----	--------	--

Ножовка-ручка



Полотно из углеродистой стали



42-1-020	12	250 мм	
----------	----	--------	--

Полотно ножовочное по металлу VI-METAL



Рабочая кромка из быстрорежущей стали. Длина 300 мм. Предназначено для работ со всеми видами металла. Упаковка 1 шт.



42-0-005	20	24 TPI - универсальный рез	
----------	----	----------------------------	--

Полотно ножовочное по металлу VI-METAL (2 шт.)



Рабочая кромка из быстрорежущей стали. Длина 300 мм. Предназначено для работ со всеми видами металла. Упаковка 2 шт.



42-0-006	20	18 TPI - быстрый рез	
42-0-007	20	24 TPI - универсальный рез	

Полотно ножовочное по металлу HSS (2 шт.)



Изготовлено из быстрорежущей стали. Длина 300 мм. Предназначено для сложных работ по металлу. Упаковка 2 шт.



42-0-030	20	18 TPI - быстрый рез	
42-0-032	20	24 TPI - универсальный рез	

Полотно ножовочное закаленное по металлу HCS



Изготовлено из высокоуглеродистой стали. Длина 300 мм. Предназначено для работ с низкопрочными сталями.




42-0-020	50	24 TPI - универсальный рез	
----------	----	----------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полотно ножовочное двухстороннее по металлу HCS




Изготовлено из высокоуглеродистой стали. Длина 300 мм. Предназначено для работ с низкопрочными сталями.

	42-0-002	36	24/24 TPI - универсальный рез 1 шт.	
	42-0-003	6	24/8 TPI - универсальный/сверхбыстрый рез 12 шт.	
	42-0-004	6	24/24 TPI - универсальный рез 12 шт.	

Полотно ножовочное по металлу HCS (12 шт.)




Изготовлено из высокоуглеродистой стали. Длина 150 мм. Предназначено для работ по цветному металлу и тонколистовой стали. Упаковка 12 шт.

	42-0-015	12	24 TPI - универсальный рез	
--	----------	----	----------------------------	--

Полотно ножовочное по металлу HCS (12 шт.)



Изготовлено из высокоуглеродистой стали. Длина 300 мм. Предназначено для работ по цветному металлу и тонколистовой стали. Упаковка 12 шт.

	42-0-011	12	18 TPI - быстрый рез	
	42-0-012	12	24 TPI - универсальный рез	

Полотна для электролобзика



MPS – немецкий бренд качественной оснастки для электроинструмента. Предприятие расположено в городе Wasserliesch (Вассерлиш) и является одним из ведущих европейских производителей в области пильных инструментов.

Полотна для электролобзика (2 шт.)



- По дереву.
- Материал полотна CrV.
- Т-образный хвостовик.
- Зубья конической формы, крестообразно шлифованные.


	81-1-101	25	3101 - T101B 2,5мм/10tpi 75/100мм h8/ b1,45мм. Чистый прямой пропил.	
	81-1-102	25	3102 - T101BR 2,5мм/10tpi 75/100мм, h8/b1,45мм. Чистый прямой пропил, обратный зуб.	
	81-1-103	25	3171 - T101AO 1,35мм/19tpi 50/75мм h8/b1,25мм Чистый криволинейный пропил.	
	81-1-104	25	3103 - T101D 4мм/6tpi 75/100мм, h8/ b1,45мм Чистый прямой пропил.	
	81-1-105	25	3160 - T102H 1,5мм/17tpi 75/100мм, h8/ b1,45мм Чистый прямой пропил.	
	81-1-108	25	3103L - T301DL 4мм/6tpi 110/132мм, h8/ b1,45мм Чистый прямой пропил.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор полотен для электролобзика (2 шт.)




- Т-образный хвостовик.

	81-1-106	25	по дереву 3100 – set-3 (3101+3104/ T101B+T144D)	
	81-1-109	25	по дереву 3100 – set-4 (3101+3102/ T101B+T101BR)	
	81-1-116	25	3100 – set-5 3101/T101B по дереву 75/100мм 3113/T118B по металлу 50/75мм	

Полотна для электролобзика (2 шт.)




- По дереву.
- Материал полотна CrV.
- Т-образный хвостовик.
- Зубья крестообразно шлифованные, разведенные.

	81-1-107	25	3104L - T144DL 4мм/6tpi 110/132мм, h8/ b1,25мм Прямой быстрый пропил.	
	81-1-110	25	3104 - T144D 4мм/6tpi 75/100мм, h8/ b1,25мм Прямой быстрый пропил.	
	81-1-111	25	31085 - T119B 2мм/12tpi 75/100мм, h8/ b1,00мм Прямой грубый пропил.	
	81-1-112	25	3106 - T111C 3мм/8tpi 75/100мм, h8/ b1,25мм Прямой, быстрый грубый пропил.	
	81-1-113	25	3104-XL - T344D 4мм/6tpi 130/150мм, h8/ b1,25мм Прямой быстрый пропил.	

Полотна для электролобзика (2 шт.)



- По металлу.
- Материал полотна HSS.
- Т-образный хвостовик.
- Зубья фрезерованные, разведенные.

	81-1-114	25	3111 - T118A 1,2мм/21tpi 50/75мм, h8/ b1,00мм	
	81-1-115	25	3113 - T118B 2мм/12tpi 50/75мм, h8/ b1,00мм	

Полотно для электролобзика по кафелю



Т-образный хвостовик. Предназначено для пиления керамической плитки. Изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали с напылением по крошке из зерна кальбида вольфрама. Рабочая длина 50 мм, общая длина 75 мм. В наборе 2 штуки.

	81-2-001	50	T150RIFF, 75/50 мм, чистый рез, 2 шт.	
---	----------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полотно для электролобзика с карбидными напайками



T-образный хвостовик. Изготовлено из высокоуглеродистой инструментальной стали У8А с напайками из композитного твердого сплава ВК8. Напайки - 24 зуба с 4-сторонней заточкой. Термостойкий припой напаяк помогает выдерживать длительные динамические нагрузки. Предназначено для пиления ЦСП, гипса, дерева, шифера. В наборе 2 штуки.



81-2-002	50	T341HM, 130/110 мм, шаг 4,3 мм, 6TPI	
----------	----	--------------------------------------	--

Полотна для электролобзика (2 шт.)



Шлифованные полотна с классической разводкой зубьев. T-образный хвостовик. Упаковка 2 шт.



81-2-407	50	T144D, 75/4,0 мм, HCS, мягкая древесина, ДВП, ДСП, от 5 до 50 мм, быстрый прямой рез	
----------	----	--	--

81-2-410	50	T444D, 100/4,0 мм, HCS, дерево от 5 до 60 мм, быстрый фигурный рез	
----------	----	--	--

Полотна для электролобзика (2 шт.)



Фрезерованные полотна с волнистой разводкой зубьев. T-образный хвостовик. Упаковка 2 шт.



81-2-005	50	T118A, 50/1,2 мм, HSS, металл от 1 до 3 мм чистый прямой рез	
----------	----	--	--

81-2-007	50	T118B, 50/2,0 мм, HSS, металл от 2,5 до 6 мм чистый прямой рез	
----------	----	--	--

Полотна для электролобзика (2 шт.)



Фрезерованные полотна с классической разводкой зубьев. T-образный хвостовик. Упаковка 2 шт.



81-2-107	50	T127D, 75/3,0 мм, HSS, металл от 3 до 15 мм, труба до 30 мм, быстрый прямой рез	
----------	----	---	--

81-2-110	50	T317D, 100/3,0 мм, HSS, металл от 3 до 15 мм, быстрый фигурный рез	
----------	----	--	--

81-2-207	50	T127DF, 75/3,0 мм, Bi-Metal, металл от 3 до 15 мм чистый прямой рез	
----------	----	---	--

81-2-307	50	T111C, 75/3,0 мм, HCS, мягкая древесина, ДВП, ДСП, от 4 до 50 мм, быстрый прямой рез	
----------	----	--	--

81-2-310	50	T311C, 100/2,75 мм, HCS, дерево от 3 до 75 мм, быстрый прямой рез	
----------	----	---	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полотна для электролобзика (2 шт.)



Полотна с конической шлифовкой зубьев. T-образный хвостовик. Упаковка 2 шт.



81-2-501	50	T101B, 75/2,5 мм, HCS, мягкая древесина, фанера, от 3 до 30 мм, чистый прямой рез	
----------	----	---	--

81-2-502	50	T101AO, 50/1,4 мм, HCS, дерево от 1,5 до 15 мм, чистый фигурный рез	
----------	----	---	--

81-2-503	50	T101BR, 75/2,5 мм, HCS, дерево, не допускает сколов на лицевых поверхностях, чистый обратный рез.	
----------	----	---	--

81-2-610	50	T101BF, 75/2,5 мм, Bi-Metal, ламинат до 30 мм, чистый прямой рез	
----------	----	--	--

Набор полотен для электролобзика, по дереву (5 шт.)



Сталь HCS. Для быстрого прямого, фигурного и чистого обратного реза. Упаковка 5 шт.



81-2-550	100	T101BR, T244D, T111C, T144D, T119BO	
----------	-----	-------------------------------------	--

Набор полотен для электролобзика, универсальный (5 шт.)



Сталь HCS и HSS. Для чистого прямого, быстрого прямого и фигурного реза. Для резки дерева и металла. Упаковка 5 шт.



81-2-560	100	T118A, T127D, T111C, T144D, T119BO	
----------	-----	------------------------------------	--

Стусла

Стусло прецизионное Профи (с регулируемым наклоном полотна)



Станина, на которой крепится пильная рама, выполнена из алюминиевого сплава. Пила поставляется в сборе. Съемное пильное полотно изготовлено из марганцевой стали 65Г, с закаленными зубьями (шаг 14 TPI). Рукоятка пилы - нейлон. Предназначено для работы с древесиной. Применяется для выполнения точных распилов заготовок малой и средней толщины под произвольными углами от 45° до 135°. Максимальная ширина распилы - 150 мм, максимальная высота распилы - 120 мм.



42-4-056	4	длина полотна - 550 мм, прямой рез под углами 30°, 22,5°, 15°, 90°, 45°, 36°, косой резпод углами 22,5°, 45°	
----------	---	--	--

Стусло пластиковое с ножовкой



Стусло изготовлено из пластика. Пильное полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали. Применение: для распиливания заготовок под углом 45° и 90°.



42-4-202	24	Стусло 295 x 100 x 50 мм, пила 300 x 60 мм	
----------	----	--	--

Стусло пластиковое



Стусло изготовлено из пластика. Применение: для распиливания заготовок под углом 45°, 90° и 135°.



42-4-220	56	«Midi», 300 x 65 x 40 мм	
42-4-230	42	«Maxi», 300 x 110 x 60 мм	
42-4-535	24	350 x 120 x 110 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стусло пластиковое

ГемоКолор®

Предназначено для распила заготовок под требуемым углом. Распил: 22,5°; 45°; 90°; 135° в горизонтальной плоскости, а также 45° – в вертикальной.



42-4-531	24	310 x 110 мм	
----------	----	--------------	--

Пила для стусла

ГемоКолор®

Пластиковая рукоятка, полотно из инструментальной стали с каленым зубом.



42-4-300	12	300 мм	
----------	----	--------	--

Полотно для стусла «Профи»

ГемоКолор® professional

Используется исключительно, как сменное полотно для прецизионных стусел. Изготовлено из инструментальной стали, закаленные зубья. Применяется для точного распила древесины, фанеры, ДСП, пластика, металла.



42-4-006	100	600 мм по дереву 14 tpi	
----------	-----	----------------------------	--

Кольцевые пилы

Пилы изготовлены из инструментальной углеродистой стали. Предназначены для сверления отверстий в древесине и прочих мягких материалах. Закаленные зубья обеспечивают чистый и быстрый рез.

Набор кольцевых пил по дереву, пластиковый бокс

ГемоКолор® professional



35-5-021	10	18 мм, 22 мм, 29 мм, 35 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм	
35-5-022	24	64, 76, 89, 102, 127 мм	
35-5-023	20	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм	

Набор кольцевых пил по дереву

ГемоКолор®



35-5-011	6	Высота: 25,4 мм (1"); диаметр: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	
35-5-012	6	Высота: 50,8 мм (2"); диаметр: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	
35-5-013	10	Высота: 28,5 мм (1,5"); 5 шт. (60, 67, 74, 81, 95мм)	
35-5-014	6	Высота: 28,5 мм (1,5"); 6 шт. (60, 67, 74, 81, 95, 100 мм)	

Рубанки

Рубанок металлический с литой станиной

ГемоКолор® professional

Предназначен для строгания древесины при столярных и плотницких работах в быту. Оснащен закаленным ножом из инструментальной стали. Корпус чугунный литой, 2 деревянные рукоятки. Ширина ножа 50 мм.



39-5-175	16	№3, 175 мм	
39-5-200	12	№4, 200 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рубанок стальной

ГемоКолор®

Стальной корпус с ножом из высококачественной инструментальной стали, имеет антикоррозийное покрытие. Удобный фиксатор позволяет регулировать величину вылета ножа.



39-5-045	20	Ширина ножа 45 мм	
39-5-050	20	Ширина ножа 50 мм	

Труборезы

Труборез для металлопластиковых труб

ГемоКолор®



19-5-002	10	Для труб до 42 мм	
----------	----	-------------------	--

Труборез для труб из цветных металлов

ГемоКолор®

Предназначен для резки труб из металлопласта и цветных металлов.



19-5-011	10	Для труб диаметром от 3 мм до 28 мм	
----------	----	-------------------------------------	--

Резьбонарезной

Клупп трубный

ГемоКолор®

Предназначены для нарезки наружной дюймовой цилиндрической трубной резьбы (тип G) на металлических трубах основных применяемых размеров. Режущие элементы (резцы) клуппов изготовлены из инструментальной легированной стали 9ХС.



43-6-003	20	1/2"	
43-6-004	20	3/4"	
43-6-005	20	1"	

Набор для нарезания резьбы

ГемоКолор®

Предназначены для нарезки наружной дюймовой цилиндрической трубной резьбы (тип G) на металлических трубах основных применяемых размеров. Режущие элементы (резцы) клуппов изготовлены из инструментальной легированной стали 9ХС. В комплекте также представлена рукоятка - удлинитель и трещотка-держатель клуппов.



43-7-000	4	6 предметов Рукоятка-удлинитель, трещотка-держатель, 3 клуппа: 1/2", 3/4", 1", пластиковый кейс	
----------	---	---	--



43-7-001	4	9 предметов Рукоятка-удлинитель, трещотка-держатель, 6 клуппов: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"	
----------	---	--	--

Трещотка для клуппов с удлинителем

ГемоКолор®



43-6-000	10	Рукоятка-удлинитель, трещотка-держатель	
----------	----	---	--

Риммер

ГемоКолор® professional

Для снятия фаски с пластиковых и медных труб.



19-5-042	25	от 1/8 (3 мм) до 1/58 (42 мм)	
----------	----	-------------------------------	--

РЕЗКА И ШЛИФОВАНИЕ

- Буры по бетону
- Диски
- Коронки
- Круги отрезные
- Плиткорезы
- Сверла по дереву и металлу
- Щетки-крацовки



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Круги алмазные отрезные

Круг отрезной алмазный SEGMENT

FemoKorol professional

Алмазные круги для широкого спектра действия. Применяются для сухого реза кирпича, бетона, слабоармированного бетона, натурального и искусственного камня. Высокая скорость резания. 30% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента - 7 мм. Посадка 22,2 мм. Переходное кольцо в комплекте. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс круга.



37-1-003	100	115 x 2,0 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-005	100	125 x 2,1 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-007	50	150 x 2,4 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-009	50	180 x 2,5 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-011	50	200 x 2,5 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-013	40	230 x 2,6 x 22,2 мм сегм. 7 мм

Круг отрезной алмазный TURBO

FemoKorol professional

Алмазные круги для широкого спектра действия. Применяются для сухого реза кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Способны разрезать тонкую арматуру в бетоне. Высокая скорость резания. 30% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента - 7 мм. Посадка 22,2 мм. Переходное кольцо в комплекте. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс круга.



37-1-103	100	115 x 2,4 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-105	100	125 x 2,4 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-107	50	150 x 2,5 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-109	50	180 x 2,7 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-111	50	200 x 2,7 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-113	40	230 x 3,0 x 22,2 мм сегм. 7 мм

Круг отрезной алмазный CONTINUOUS

FemoKorol professional

Алмазные круги для распила керамической плитки и керамического гранита. 30% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента 5 мм. Работа с охлаждением водой. **Посадка 22,2 мм.**



37-1-203	100	115 x 2,0 x 22,2 мм сегм. 5 мм
37-1-205	100	125 x 2,1 x 22,2 мм сегм. 5 мм
37-1-207	50	150 x 2,4 x 22,2 мм сегм. 5 мм
37-1-209	50	180 x 2,5 x 22,2 мм сегм. 5 мм
37-1-220	50	200 x 2,5 x 22,2 мм сегм. 5 мм
37-1-223	40	230 x 2,6 x 22,2 мм сегм. 5 мм

Для электрического плиткореза. **Посадка 25,4 мм.**



37-1-218	50	180 x 2,5 x 25,4 мм сегм. 5 мм
37-1-221	50	200 x 2,5 x 25,4 мм сегм. 5 мм
37-1-224	40	230 x 2,6 x 25,4 мм сегм. 5 мм
37-1-225	25	250 x 3,0 x 25,4 мм сегм. 5 мм
37-1-230	10	300 x 3,4 x 25,4 мм сегм. 5 x мм
37-1-235	10	350 x 3,6 x 25,4 мм сегм. 5 мм

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Круг отрезной алмазный универсальный SUPER TURBO

FemoKorol professional

Алмазные круги для широкого спектра действия. Применяются для сухого реза кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Способны разрезать тонкую арматуру в бетоне. Высокая скорость резания и продолжительность работы. 30% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента - 7 мм. Посадка 22,2 мм. Переходное кольцо в комплекте. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс круга.



37-1-311	100	115 x 2,4 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-312	100	125 x 2,4 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-315	50	150 x 2,5 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-318	50	180 x 2,7 x 22,2 мм сегм. 7 мм
37-1-323	40	230 x 3,0 x 22,2 мм сегм. 7 мм

Круг отрезной алмазный ультратонкий, X-тип

FemoKorol professional

Ультратонкий. Предназначен для резания керамической плитки, керамогранита, природного камня. X-образная режущая кромка позволяет резать без применения охлаждающей жидкости и обеспечивает чистый рез обрабатываемого материала. Произведено по технологии горячего прессования. Допускается охлаждение водой, что увеличивает ресурс алмазного круга.



37-3-303	100	115 x 1,2 x 22,2 мм сегм. 10 мм
37-3-305	100	125 x 1,22 x 22,2 мм сегм. 10 мм
37-3-307	50	150 x 1,5 x 22,2 мм сегм. 10 мм
37-3-309	50	180x1,55x22,2-25,4 мм сегм. 10 мм
37-3-311	50	200x1,7x22,2-25,4 мм сегм. 10 мм
37-3-313	40	230x2x22,2-25,4 мм сегм. 10мм
37-3-315	25	250x2x22,2-25,4 мм сегм. 10 мм

Круги алмазные отрезные ультратонкие

Круг отрезной алмазный ультратонкий

FemoKorol professional

Высококачественная резка керамической плитки и керамогранита без охлаждения. Тонкий и чистый рез без сколов. Контроль линии реза за счет эффекта прозрачного корпуса во время работы. Лазерная сегментация обеспечивает хорошее охлаждение режущего слоя. Произведено по технологии горячего прессования. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает рабочий ресурс.



37-3-405	100	125 x 1,1 x 22,2 мм сегм. 8 мм
----------	-----	-----------------------------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги алмазные отрезные

Круг отрезной алмазный SEGMENT



Алмазные круги для широкого спектра действия. Подходят для выполнения непродолжительных бытовых работ. Предназначены для резки кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Способны разрезать тонкую арматуру в бетоне. 25% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента - 7 мм. Посадка 22,2 мм. Переходное кольцо в комплекте. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс круга.



37-2-003	100	115 x 2,0 x 22,2 мм	
37-2-005	100	125 x 2,1 x 22,2 мм	
37-2-007	50	150 x 2,4 x 22,2 мм	
37-2-009	50	180 x 2,5 x 22,2 мм	
37-2-011	50	200 x 2,5 x 22,2 мм	
37-2-013	40	230 x 2,6 x 22,2 мм	

Круг отрезной алмазный TURBO



Алмазные круги для широкого спектра действия. Подходят для выполнения непродолжительных бытовых работ. Предназначены для резки кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Способны разрезать тонкую арматуру в бетоне. 25% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента - 7 мм. Посадка 22,2 мм. Переходное кольцо в комплекте. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс круга.



37-2-103	100	115 x 2,4 x 22,2 мм	
37-2-105	100	125 x 2,4 x 22,2 мм	
37-2-107	50	150 x 2,5 x 22,2 мм	
37-2-109	50	180 x 2,7 x 22,2 мм	
37-2-111	50	200 x 2,7 x 22,2 мм	
37-2-113	40	230 x 3,0 x 22,2 мм	

Круг отрезной алмазный CONTINUOUS



Подходят для выполнения непродолжительных бытовых работ. Применяется для влажной резки: керамической плитки и керамического керамогранита. Высота сегмента 5 мм. Работа с охлаждением водой. **Посадка 22,2 мм.**



37-2-203	100	115 x 2,0 x 22,2 мм	
37-2-205	100	125 x 2,1 x 22,2 мм	
37-2-207	50	150 x 2,4 x 22,2 мм	
37-2-209	50	180 x 2,5 x 22,2 мм	
37-2-220	50	200 x 2,5 x 22,2 мм	
37-2-223	40	230 x 2,6 x 22,2 мм	

Для электрического плиткореза. **Посадка 25,4 мм.**



37-2-221	50	200 x 2,5 x 25,4 мм	
37-2-224	40	230 x 2,6 x 25,4 мм	

Круг отрезной алмазный SUPER TURBO



Алмазные круги для широкого спектра действия. Подходят для выполнения непродолжительных бытовых работ. Предназначены для резки кирпича, бетона, натурального и искусственного камня. Способны разрезать тонкую арматуру в бетоне. 25% алмазной крошки в составе связки. Высота сегмента - 7 мм. Посадка 22,2 мм. Переходное кольцо в комплекте. Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс круга.



37-2-311	100	115 x 2,4 x 22,2 мм	
37-2-312	100	125 x 2,4 x 22,2 мм	
37-2-315	50	150 x 2,5 x 22,2 мм	
37-2-318	50	180 x 2,7 x 22,2 мм	
37-2-323	40	230 x 3,0 x 22,2 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Чашки алмазные

Предназначены для шлифовки поверхностей из камня, бетона, мрамора, гранита, как рабочий элемент для углошлифовальной или бетоношлифовальной машины. Изготовлены из термостойкой инструментальной стали. Шлифовальная кромка представляет из себя слой агломерированных синтетических алмазов. Рекомендуется применять на оборудовании, оснащённом системой пылеотвода. Посадка 22,2 мм.

Чашка алмазная шлифовальная однорядная



74-0-501	50	125 x 22,2 мм	
----------	----	---------------	--

Чашка алмазная шлифовальная двухрядная



74-0-502	50	125 x 22,2 мм	
74-0-505	25	150 x 22,2 мм	
74-0-508	25	180 x 22,2 мм	

Чашка алмазная шлифовальная TURBO



74-0-503	50	125 x 22,2 мм	
74-0-515	25	150 x 22,2 мм	
74-0-518	25	180 x 22,2 мм	

Чашка алмазная шлифовальная БУМЕРАНГ



74-0-519	40	125 x 22,2 мм	
74-0-520	20	150 x 22,2 мм	
74-0-521	20	180 x 22,2 мм	

Чашка алмазная шлифовальная ВОЛНА



74-0-523	40	125 x 22,2 мм	
74-0-524	20	150 x 22,2 мм	
74-0-525	20	180 x 22,2 мм	

Чашка алмазная шлифовальная КОМБИНИРОВАННАЯ



74-0-522	40	125 x 22,2 мм	
----------	----	---------------	--

Чашка алмазная шлифовальная TURBO-СЕГМЕНТ



74-0-526	40	125 x 22,2 мм	
----------	----	---------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги чашечные по дереву

Круг шлифовальный чашечный по дереву

ГемоКлоор®
professional

Для использования на УШМ. Применяется для шлифования мягкой и твердой древесины, ДСП, камня, бетона, кирпича, резины, стеклопластика, пробки, копыт животных и очистке днища судна от моллюсков. Не оставляет абразивных зерен на поверхности, не образует абразивной пыли. Изготовлен из углеродистой инструментальной стали 65Mn и карбид вольфрамового зерна.



74-0-531	10	выгнутый, 24 зерно FERA, 125x22,2 мм	
----------	----	--------------------------------------	--

74-0-533	10	прямой, 24 зерно FERA, 125x22,2 мм	
----------	----	------------------------------------	--



74-0-532	10	выгнутый, 8 зерно FERA, 125x22,2 мм	
----------	----	-------------------------------------	--

74-0-534	10	прямой, 8 зерно FERA, 125x22,2 мм	
----------	----	-----------------------------------	--

Круги алмазные гибкие шлифовальные (АГШК)

Алмазный гибкий шлифовальный круг (АГШК) предназначен для шлифовальных машин с регулируемой оборотов в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин. Применяется для полировки и шлифовки поверхностей из натурального и искусственного камня. Круг изготовлен на гибкой основе, имеет алмазное напыление из агломерированных синтетических алмазов и крепится при помощи липучки Velcro. Отличается высоким качеством полировки и производительностью.

Круг алмазный гибкий шлифовальный (АГШК), влажная шлифовка, 1 шт.

ГемоКлоор®
professional



74-4-010	60	100 мм, №100	
----------	----	--------------	--

74-4-150	60	100 мм, №1500	
----------	----	---------------	--

74-4-200	60	100 мм, №2000	
----------	----	---------------	--

74-4-300	60	100 мм, №3000	
----------	----	---------------	--

74-4-040	60	100 мм, №400	
----------	----	--------------	--

74-4-005	60	100 мм, №50	
----------	----	-------------	--

74-4-080	60	100 мм, №800	
----------	----	--------------	--

74-4-003	60	100 мм, №30	
----------	----	-------------	--

74-4-020	60	100 мм, №200	
----------	----	--------------	--

Круг алмазный гибкий шлифовальный (АГШК), сухая шлифовка, 1 шт.

ГемоКлоор®
professional



74-5-010	60	100 мм, №100	
----------	----	--------------	--

74-5-003	60	100 мм, №30	
----------	----	-------------	--

74-5-005	60	100 мм, №50	
----------	----	-------------	--

74-5-080	60	100 мм, №800	
----------	----	--------------	--

74-5-020	60	100 мм, №200	
----------	----	--------------	--

74-5-040	60	100 мм, №400	
----------	----	--------------	--

74-5-150	60	100 мм, №1500	
----------	----	---------------	--

74-5-200	60	100 мм, №2000	
----------	----	---------------	--

74-5-300	60	100 мм, №3000	
----------	----	---------------	--

Опорные тарелки

Опорная тарелка для АГШК с адаптером под липучку

ГемоКлоор®
professional

Съемная насадка-переходник для шлифовальных, полировальных машин и дрелей. Служит основанием для закрепления шлифовальных кругов. Крепление оснащения происходит с помощью удобной и надежной липучки. Изготовлена из пластика и высококачественной резины, рассчитана на длительную эксплуатацию. Комплектуется переходником для дрели с гайкой М14 на хвостовике.



32-4-110	40	100 мм	
----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Диски пильные

Диск пильный по дереву

ГемоКлоор®
professional

Предназначен для продольной и поперечной распиловки древесины. Применяется, как рабочий инструмент для ручных и стационарных электрических пил по дереву и универсальных деревообрабатывающих станков. Оснащен твердосплавными напайками из карбида вольфрама. Материал круга - легированная инструментальная сталь.



74-1-125	10	125x1,9x22,2/16/20, 36Т	
----------	----	-------------------------	--

74-1-140	10	140x1,9x22,2/16/20, 36Т	
----------	----	-------------------------	--

74-1-141	10	140x1,9x20/16, 36Т	
----------	----	--------------------	--

74-1-150	10	150x2x22,2/16/20, 40Т	
----------	----	-----------------------	--

74-1-160	10	160x2x20/16, 24Т	
----------	----	------------------	--

74-1-161	10	160x2x20/16, 36Т	
----------	----	------------------	--

74-1-164	50	165x2x30/20/22/25,4, 24Т	
----------	----	--------------------------	--

74-1-165	50	165x2x30/20/22/25,4, 40Т	
----------	----	--------------------------	--

74-1-180	10	180x2,2x22,2/16/20, 40Т	
----------	----	-------------------------	--

74-1-185	10	185x2,2x30/20/22/25,4, 24Т	
----------	----	----------------------------	--

74-1-186	10	185x2,2x30/20/22/25,4, 36Т	
----------	----	----------------------------	--

74-1-190	10	190x2,2x22,2/16/20, 40Т	
----------	----	-------------------------	--

74-1-191	10	190x2,2x30/20/22/25,4, 24Т	
----------	----	----------------------------	--

74-1-192	10	190x2,2x30/20/22/25,4, 36Т	
----------	----	----------------------------	--

74-1-200	10	200x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 24Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-201	10	200x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 30Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-202	10	200x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 36Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-203	10	200x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 48Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-204	10	200x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 54Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-205	10	200x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 60Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-210	10	210x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 32Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-211	10	210x2,2x32/16/20/22/25,4/30, 24Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-230	25	230x2,4x32/16/20/22/25,4/30, 48Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-231	25	230x2,4x30/20/22/25,4, 48Т	
----------	----	----------------------------	--

74-1-235	25	235x2,4x32/16/20/22/25,4/30, 32Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-250	25	250x2,4x32/16/20/22/25,4/30, 24Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-251	25	250x2,8x32/16/20/22/25,4/30, 36Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-252	25	250x2,8x32/16/20/22/25,4/30, 48Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-253	25	250x2,8x32/16/20/22/25,4/30, 60Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-255	25	255x2,8x32/16/20/22/25,4/30, 32Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-256	25	300x3x32/16/20/22/25,4/30, 48Т	
----------	----	--------------------------------	--

74-1-257	25	255x2,8x32/16/20/22/25,4/30, 60Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-300	15	300 x 32/25,4 мм, толщ. 3,0, 48Т	
----------	----	----------------------------------	--

74-1-301	15	300 x 32/25,4 мм, толщ. 3,0, 60Т	
----------	----	----------------------------------	--



ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ ПО СТАЛИ

Круги на бакелитовой связке предназначены для работы с углеродистыми конструкционными и легированными сталями.

Отрезные круги произведены по эксклюзивной рецептуре, разработанной специально для бренда «HARDAX». Круги изготовлены в строгом соответствии с ГОСТ Р 52588-2011 и ГОСТ Р 57978-2017. При разработке учитывалась износостойкость, разрывная прочность и качество реза. Строго соблюдены равномерность высоты круга, радиальное биение, зернистость и марка абразивного материала, что обеспечивает комфортное и высокопроизводительное резание.

Качество производимых партий тестируется на специальном оборудовании. Контроль качества происходит на 3-х этапах: 1. проверка соответствия сырья до запуска в производство; 2. контрольные испытания в процессе производства; 3. финальный контроль готовой продукции.

Такая многоуровневая проверка гарантирует выход продукции строго заявленному качеству.



Артикул	Размер, мм	Маркировка	Скорость об/мин	Кол-во в спайке	Цена
---------	------------	------------	-----------------	-----------------	------

по металлу					
42-5-110	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R BF/41	13300	50	
42-5-112	115 x 1,2 x 22,23	A 60 R BF/41	13300	50	
42-5-113	115 x 1,6 x 22,23	A 40 RBF/41	13300	50	
42-5-115	115 x 2 x 22,23	A 40 RBF/41	13300	50	
42-5-120	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R BF/41	12250	50	
42-5-122	125 x 2 x 22,23	A 40 RBF/41	12250	50	
42-5-123	125 x 1,2 x 22,23	A 60 R BF/41	12250	50	
42-5-124	125 x 1,6 x 22,23	A 40 R BF/41	12250	50	
42-5-125	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF/41	12250	25	
42-5-156	150 x 1,6 x 22,23	A 40 R BF/41	10200	50	
42-5-186	180 x 1,6 x 22,23	A 40 R BF/41	8500	50	
42-5-230	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R BF/41	6650	25	
42-5-231	230 x 1,6 x 22,23	A 40 R BF/41	6650	25	
42-5-232	230 x 2,0 x 22,23	A 36 R BF/41	6650	25	
42-5-233	230 x 1,8 x 22,23	A 36 R BF/41	6650	25	

по нержавеющей					
42-5-126	125 x 1 x 22,23	A 60 SBF/41	12250	50	
42-5-127	125 x 1,2 x 22,23	A 60 SBF/41	12250	50	
42-5-128	125 x 1,6 x 22,23	A 40 SBF/41	12250	50	



ТОРГОВАЯ СТОЙКА

ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ

- Высота стойки без топпера 1350 мм
- Квадратное основание имеет размер 340x340 мм
- На стойке располагаются 20 рожков из профилированной трубы 15x15x1,5 для размещения отрезных кругов
- Для основных вертикальных стоек использована профилированная труба 25x25x1,5 мм
- Рекламный топпер крепится в паз на вершину стойки с помощью двух винтов
- Профильная труба имеет пластиковые заглушки
- Цвет черный RAL 9005

Артикул	Кол. в уп.	Характеристика
0000196R	1	1350 x 340 мм



ТОППЕР

- Двухстороннее изображение
- Изготовлен из ПВХ толщиной 5 мм
- Диаметр по окружности 230 мм
- Имеет шип и устанавливается в паз стойки арт. 0000196R на вершине с помощью двух винтов

Артикул	Кол. в уп.	Характеристика
0000197R	1	230 x 5 мм

НОВИНКА

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Диск пильный по дереву для УШМ

ГемоКолор®
professional

Для работы с высокооборотистыми угловыми шлифовальными машинами (УШМ). Три зуба из карбида вольфрама обеспечивают безопасную работу диска, создавая оптимально допустимое радиальное сопротивление при высоких оборотах, не допускают перегрев диска и снижают до минимума отдачу при резке. Можно резать любую древесину от мягких до твердых пород как вдоль, так и поперек волокон, выбирать четверть и делать пазы, подрезать ламинат, паркетные доски, фанеру, гипсокартон, газосиликат. Рекомендуемое число оборотов 12200 об/мин.



74-3-125	50	125 x 2,8 x 22,2 мм, 3 зуба	
74-3-126	50	125 x 3,8 x 22,2 мм, 3 зуба	

Диски пильные универсальные по дереву

Круг отрезной для УШМ МУЛЬТИРЕЗ с карбидным зерном ВК8

ГемоКолор®
professional

Универсальный режущий диск с карбидным зерном по кромке. Карбид-вольфрамовый диск для возможности использования на УШМ. Для резки дерева с гвоздями, пластика, ламината, OSB, алюминиевого профиля, кирпича, гипсокартона, паркета, композитных панелей. Слоты для эффективного охлаждения. Любое направление движения. Низкая отдача.



37-3-003	100	115 x 2,0 x 22,2 мм	
37-3-005	100	125 x 2,0 x 22,2 мм	
37-3-006	50	150 x 2,0 x 22,2 мм	
37-3-013	40	230 x 2,0 x 22,2 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги отрезные

Круг отрезной по металлу (Луга)



42-6-110	50	115 x 1,0 x 22 мм	
42-6-111	50	115 x 0,8 x 22 мм	
42-6-112	50	115 x 1,2 x 22 мм	
42-6-113	50	115 x 1,6 x 22 мм	
42-6-114	25	115 x 1,8 x 22 мм	
42-6-115	25	115 x 2,5 x 22 мм	
42-6-119	50	125 x 0,8 x 22 мм	
42-6-120	50	125 x 1,0 x 22 мм	
42-6-121	25	125 x 1,8 x 22 мм	
42-6-122	25	125 x 2,0 x 22 мм	
42-6-123	50	125 x 1,2 x 22 мм	
42-6-124	25	125 x 1,6 x 22 мм	
42-6-125	25	125 x 2,5 x 22 мм	
42-6-150	25	150 x 2,5 x 22 мм	
42-6-154	25	150 x 2,0 x 22 мм	
42-6-155	25	150 x 1,8 x 22 мм	
42-6-156	25	150 x 1,6 x 22 мм	
42-6-180	25	180 x 2,5 x 22 мм	
42-6-182	25	180 x 2,0 x 22 мм	
42-6-183	25	180 x 1,8 x 22 мм	
42-6-186	25	180 x 1,6 x 22 мм	
42-6-230	25	230 x 2,5 x 22 мм	
42-6-231	25	230 x 1,6 x 22 мм	
42-6-232	25	230 x 2,0 x 22 мм	
42-6-233	25	230 x 1,8 x 22 мм	
42-6-300	25	300 x 3,0 x 32 мм	
42-6-355	20	355 x 3,5 x 25,4 мм	
42-6-400	15	400 x 4,0 x 32 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круг зачистной (Луга)



42-9-115	80	115 x 6,0 x 22 мм		
42-9-125	80	125 x 6,0 x 22 мм		
42-9-150	40	150 x 6,0 x 22 мм		
42-9-180	40	180 x 6,0 x 22 мм		
42-9-230	20	230 x 6,0 x 22 мм		



Щетки проволочные

Щетка проволочная стальная
пластиковый корпус

Применяются для зачистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, удаления старой краски и лака. Щетина изготовлена из стальной проволоки. Корпус цельно-пластиковый с эргономичной рукояткой. Длина щетки 260 мм. Толщина проволоки 0,33 мм. Длина проволоки 20 мм.



11-1-013	12	3 ряда		
11-1-014	12	4 ряда		
11-1-015	12	5 рядов		
11-1-016	12	6 рядов		

Набор щеток для зачистки поверхностей (3 шт.)



Применяются для зачистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, удаления старой краски и лака. Каждая щетка в наборе имеет собственный тип щетины, изготовленной из нержавеющей стали, латунированной стали и полипропилена. Корпус цельнопластиковый с эргономичной рукояткой. Толщина проволоки 0,17 мм.



11-2-017	25	175 мм		
11-2-023	10	215 мм		

Щетка проволочная с пластиковой рукояткой



Щетина изготовлена из стальной латунированной проволоки. Толщина проволоки 0,3 мм.



11-0-000	12	Длина щетки 240 мм, длина проволоки 30 мм		
----------	----	--	--	--

Щетка проволочная стальная
с деревянной рукояткой

Щетина изготовлена из стальной проволоки и надежно закреплена в основании щетки. Используется для грубой зачистки рабочих поверхностей. Толщина проволоки 0,33 мм. Длина щетки 270 мм.



11-1-003	12	3 ряда		
11-1-004	12	4 ряда		
11-1-005	12	5 рядов		
11-1-006	12	6 рядов		

Щетки-крацовки со шпилькой

Щетка-крацовка кистевая со шпилькой



Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для дрели.



45-2-402	50	25 мм		
----------	----	-------	--	--

Щетка-крацовка кистевая со шпилькой



Витая стальная проволока в стальной оправке, толщиной 0,5 мм, используется для дрели.



45-2-502	24	17 мм		
45-2-503	24	25 мм		
45-2-504	24	30 мм		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка-крацовка чашечная со шпилькой



Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для дрели со сверлильным патроном не менее 6 мм.



45-2-404	10	40 мм		
45-2-405	10	50 мм		
45-2-406	10	65 мм		
45-2-407	10	75 мм		
45-2-410	60	100 мм		

Щетка-крацовка чашечная со шпилькой



Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Со шпилькой, используется для дрели.



45-2-506	10	65 мм		
45-2-507	10	75 мм		
45-2-510	10	100 мм		

Щетка-крацовка Круговая со шпилькой



Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для дрели.



45-3-104	200	40 мм		
45-3-105	20	50 мм		
45-3-107	10	75 мм		
45-3-001	80	100 мм		

Щетка-крацовка Круговая со шпилькой



Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Используется для дрели.



45-3-207	10	75 мм		
45-3-210	80	100 мм		

Набор щеток-крацовок со шпилькой (3 шт.)



Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для дрели.



45-5-002	20	Круговая щетка 50 мм, Чашечная щетка 50 мм, Кистевая щетка 25 мм		
----------	----	---	--	--

Щетки-крацовки с гайкой M14

Щетка-крацовка тип чашечная



Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для УШМ с посадочной гайкой M14.



45-1-001	100	60 мм		
45-1-003	100	75 мм		
45-1-005	60	100 мм		
45-1-007	30	125 мм		
45-2-315	24	150 мм		

Щетка-крацовка тип чашечная



Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Используется для УШМ с посадочной гайкой M14.



45-1-201	80	65 мм		
45-1-203	10	75 мм		
45-1-205	60	100 мм		
45-2-912	30	125 мм		
45-2-915	24	150 мм		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка-крацовка чашечная, усиленная

ГемоКолор®

Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Алюминиевый бандаж для прочной фиксации рабочей части. Используется для УШМ с посадочной гайкой М14.



45-2-208	40	80 мм	
45-2-210	40	100 мм	
45-2-212	20	125 мм	

Щетка-крацовка коническая

ГемоКолор®

Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для УШМ с посадочной гайкой М14.



45-2-003	50	100 мм	
45-2-005	80	115 мм	
45-2-312	60	125 мм	

Щетка-крацовка коническая

ГемоКолор®

Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Используется для УШМ с посадочной гайкой М14.



45-2-810	80	100 мм	
45-2-811	60	115 мм	
45-2-812	60	125 мм	

Щетка-крацовка Круговая

ГемоКолор®

Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Используется для УШМ с с посадочной резьбой М14.



45-4-310	60	100 мм	
45-4-312	60	125 мм	
45-4-315	40	150 мм	
45-4-317	30	175 мм	
45-4-320	20	200 мм	

Набор щеток-крацовок Круговых

ГемоКолор®

Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для дрели.



45-5-001	20	3 шпильки 6 мм; Круговые щетки: 25 мм, 38 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм	
----------	----	--	--

Щетка-крацовка Круговая

ГемоКолор®

Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется для УШМ и точило.



45-2-110	100	100 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-112	60	125 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-115	40	150 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-117	30	175 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-120	20	200 мм, посадочный Ø 22,2 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка-крацовка Круговая, усиленная

ГемоКолор®

Стальная латунированная проволока, толщиной 0,3 мм. Используется как насадка для точило.



45-2-610	60	100 мм, переходные кольца: 13 мм (2 шт.), 16 мм (2 шт.), посадочный Ø 20 мм	
45-2-612	60	125 мм, переходные кольца: 13 мм (2 шт.), 16 мм (2 шт.), посадочный Ø 20 мм	
45-2-615	40	150 мм, переходные кольца: 25 мм (2 шт.), 22 мм (2 шт.), 19 мм (2 шт.), 15 мм (2 шт.), 12 мм (2 шт.), посадочный Ø 32 мм	
45-2-617	30	175 мм, переходные кольца: 25 мм (2 шт.), 22 мм (2 шт.), 19 мм (2 шт.), 15 мм (2 шт.), 12 мм (2 шт.), посадочный Ø 32 мм	
45-2-620	20	200 мм, переходные кольца: 25 мм (2 шт.), 22 мм (2 шт.), 19 мм (2 шт.), 15 мм (2 шт.), 12 мм (2 шт.), посадочный Ø 32 мм	

Щетка-крацовка Круговая

ГемоКолор®

Витая стальная проволока, толщиной 0,5 мм. Используется, как насадка для УШМ и точило.



45-2-710	60	100 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-712	60	125 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-715	40	150 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-717	20	175 мм, посадочный Ø 22,2 мм	
45-2-720	20	200 мм, посадочный Ø 22,2 мм	

Насадка для дрели и УШМ под липучку

ГемоКолор®
professional

Применяется как насадка для электроинструмента при шлифовальных работах абразивными кругами «под липучку». Комплектуется переходником для дрели с гайки М14 на хвостовик.



32-4-110	40	100 мм	
32-4-115	25	115 мм	
32-4-125	25	125 мм	
32-4-150	100	150 мм	
32-4-180	100	180 мм	

Насадка пластиковая для дрели и УШМ с переходником

ГемоКолор®

Предназначена для закрепления фибровых, бумажных и других абразивных кругов на гибкой основе, а также полировальных кругов.



31-7-612	100	125 мм, резьба М14	
31-7-618	50	180 мм, резьба М14	

Адаптер-переходник с резьбы М14 на цилиндрический хвостовик

ГемоКолор®

Осуществляет возможность использовать любую насадку с посадочной резьбой М14 для углошлифовальной машины под сверлильный патрон. Изготовлен из прочной конструкционной стали.



74-0-001	500	М14	
----------	-----	-----	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круги лепестковые торцевые

Круг лепестковый торцевой шлифовальный

ГемдКолор®

Круг на тканевой основе с абразивным слоем из оксида алюминия, армированный в стекловолоконном диске. Применяется в шлифовальных работах в качестве насадки для углошлифовальной машины.



Максимальное число оборотов – 13200 об/мин

45-6-020	10	115 x 22 мм, P20	
45-6-025	10	115 x 22 мм, P25	
45-6-040	10	115 x 22 мм, P40	
45-6-060	10	115 x 22 мм, P60	
45-6-080	10	115 x 22 мм, P80	

Максимальное число оборотов – 12200 об/мин

45-6-120	10	125 x 22 мм, P20	
45-6-125	10	125 x 22 мм, P25	
45-6-140	10	125 x 22 мм, P40	
45-6-160	10	125 x 22 мм, P60	
45-6-180	10	125 x 22 мм, P80	

Максимальное число оборотов – 8500 об/мин

45-6-225	10	150 x 22 мм, P25	
45-6-240	10	150 x 22 мм, P40	
45-6-260	10	150 x 22 мм, P60	
45-6-280	10	150 x 22 мм, P80	
45-7-025	10	180 x 22 мм, P25	
45-7-040	10	180 x 22 мм, P40	
45-7-100	10	180 x 22 мм, P100	

Круг лепестковый торцевой плоский (Луга)

РОССИЯ

Благодаря веерообразному, радиальному размещению пластинок из абразивной шкурки на тканевой основе круги лепестковые торцевые (КЛТ) имеют наивысшую производительность и эластичность при шлифовании поверхностей и кромок различных материалов. Абразивный материал - оксид алюминия на синтетической связке. Применяется как рабочий элемент для углошлифовальных машин.



45-5-040	80	115 x 22 мм, P40	
45-5-060	80	115 x 22 мм, P60	
45-5-080	80	115 x 22 мм, P80	
45-5-090	80	115 x 22 мм, P100	
45-5-125	80	125 x 22 мм, P25	
45-5-140	80	125 x 22 мм, P40	
45-5-160	80	125 x 22 мм, P60	
45-5-180	80	125 x 22 мм, P80	
45-5-190	80	125 x 22 мм, P100	
45-5-192	80	125 x 22 мм, P120	
45-5-240	60	150 x 22 мм, P40	
45-5-260	60	150 x 22 мм, P60	
45-5-280	60	150 x 22 мм, P80	
45-5-340	40	180 x 22 мм, P40	
45-5-360	40	180 x 22 мм, P60	
45-5-380	40	180 x 22 мм, P80	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Круг лепестковый торцевой КК19ХW (БАЗ)

РОССИЯ

Универсальная серия в недорогом сегменте с использованием хлопчатобумажной ткани в качестве основы и электрокорундом нормальным в качестве абразива, подходит для обработки различных видов материалов и поверхностей.

ПЛОСКИЙ тип КЛТ1



45-5-503	10	115 x 22 мм, P36 (№50)	
45-5-504	10	115 x 22 мм, P40 (№40)	
45-5-506	10	115 x 22 мм, P60 (№25)	
45-5-508	10	115 x 22 мм, P80 (№16)	
45-5-510	10	115 x 22 мм, P100 (№12)	
45-5-512	10	115 x 22 мм, P120 (№10)	
45-5-523	10	125 x 22 мм, P36 (№50)	
45-5-524	10	125 x 22 мм, P40 (№40)	
45-5-526	10	125 x 22 мм, P60 (№25)	
45-5-527	10	125 x 22 мм, P80 (№16)	
45-5-528	10	125 x 22 мм, P100 (№12)	
45-5-529	10	125 x 22 мм, P120 (№10)	
45-5-534	10	150 x 22 мм, P40 (№40)	
45-5-536	10	150 x 22 мм, P60 (№25)	
45-5-538	10	150 x 22 мм, P80 (№16)	
45-5-544	10	180 x 22 мм, P40 (№40)	
45-5-546	10	180 x 22 мм, P60 (№25)	
45-5-548	10	180 x 22 мм, P80 (№16)	

Круг лепестковый торцевой конический. Применяется для обработки труднодоступных мест.

ВЫПУКЛЫЙ тип КЛТ2



45-5-513	10	125 x 22 мм, P36 (№50)	
45-5-514	10	125 x 22 мм, P40 (№40)	
45-5-516	10	125 x 22 мм, P60 (№25)	
45-5-518	10	125 x 22 мм, P80 (№16)	

РОССИЯ

Полумаска фильтрующая формованная

тип защиты FFP2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания от вредных частиц (класс защиты FFP2). Применяется при работе в среде со средним уровнем загрязненности (до 12 ПДК). Носовой фиксатор подстраивается под любой тип лица.



арт. 22-0-223

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Круги шлифовальные синтетические (коралловые)				
Круг синтетический абразивный на фибровой основе предназначен для снятия ржавчины и краски с металлических и деревянных поверхностей. Идеально подходит для тонколистового металла, криволинейных поверхностей. Сочетает в себе высокую производительность и качество шлифования. Круг не засаливается в процессе работы, не оставляет на поверхности грубых царапин. Безопасен в работе. Материал: нетканое нейлоновое полотно с абразивным зерном карбида кремния, фибровая основа.				
ВАЖНО! Правила эксплуатации для увеличения срока службы:				
1. Работать УШМ с регулируемой оборотов!				
2. Малые обороты - придерживаться рекомендаций на упаковке и не превышать указанные об/мин. Не использовать максимальные обороты УШМ!				
3. Не прижимать сильно круг к изделию во время работы - обеспечить минимально необходимое усилие давления.				
4. Избегать острых кромок и отверстий. Острые края и металлические заусенцы повреждают материал круга.				

Круг шлифовальный Black. Зернистость грубая (coarse)

ГемоКолор®
professional



37-1-401	10	115 x 22,2 x 15 мм	
37-1-402	10	125 x 22,2 x 15 мм	
37-1-403	10	180 x 22,2 x 15 мм	

Круг шлифовальный Purple. Зернистость очень грубая (extra coarse)

ГемоКолор®
professional



37-1-404	10	115 x 22,2 x 15 мм	
37-1-405	10	125 x 22,2 x 15 мм	
37-1-406	10	180 x 22,2 x 15 мм	

Круг шлифовальный Black со штифтом. Зернистость грубая (coarse)

ГемоКолор®
professional



37-1-407	10	63 x 15 мм	
37-1-408	10	75 x 15 мм	

Круги абразивные

Круг абразивный на ворсовой подложке под липучку (10 шт.)


ГемоКолор®

Абразивный слой из оксида алюминия на тканевой основе с ворсовой подложкой. Применяется для зачистки и шлифовки поверхностей из металла, дерева и пластмассы. Ворсовая подложка обеспечивает жесткое крепление к шлифовальным насадкам, имеющим основу «липучка».

NEW



45-8-024	100	115 мм, P24	
45-8-040	100	115 мм, P40	
45-8-060	100	115 мм, P60	
45-8-080	100	115 мм, P80	
45-8-100	100	115мм, P100	
45-8-120	100	115мм, P120	
45-8-150	100	115мм, P150	
45-8-180	100	115мм, P180	
45-9-024	100	125 мм, P24	
45-9-036	100	125 мм, P36	
45-9-040	100	125 мм, P40	
45-9-060	100	125 мм, P60	
45-9-080	100	125 мм, P80	
45-9-224	100	125мм, P240	
45-9-228	100	125мм, P280	
45-9-232	100	125мм, P320	
45-9-234	100	125мм, P400	
45-9-235	100	125мм, P500	
45-9-236	200	125мм, P600	
45-9-238	200	150мм, P60, 5шт.	
45-9-239	200	150мм, P80, 5шт.	
45-9-240	200	150мм, P100, 5шт.	
45-9-241	200	150мм, P120, 5шт.	
45-9-242	200	150мм, P150, 5шт.	
45-9-243	200	150мм, P180, 5шт.	
45-9-244	200	150мм, P220, 5шт.	
45-9-245	200	150мм, P240, 5шт.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Круг абразивный на ворсовой подложке под липучку, перфорированный (5шт.)				
ГемоКолор®				
Абразивный слой из оксида алюминия на тканевой основе с ворсовой подложкой. Применяется для зачистки и шлифовки поверхностей из металла, дерева и пластмассы. Ворсовая подложка обеспечивает жесткое крепление к шлифовальным насадкам, имеющим основу «липучка».				
	45-9-267	200	125мм, P240	
	45-9-268	200	125мм, P36	
	45-9-269	200	125мм, P40	
	45-9-270	200	125мм, P60	
	45-9-271	200	125мм, P80	
	45-9-272	200	125мм, P100	
	45-9-273	200	125мм, P120	
	45-9-274	200	125мм, P150	
	45-9-275	200	125мм, P180	
	45-9-276	200	125мм, P220	
	45-9-277	200	125мм, P240	
	45-9-278	200	125мм, P280	
	45-9-279	200	125мм, P320	
	45-9-280	200	125мм, P400	
	45-9-281	200	125мм, P500	
	45-9-282	200	125мм, P600	

Круг абразивный под механическое крепление (5 шт.)

ГемоКолор®

Применяется как рабочий элемент для круглых шлифовальных насадок, имеющих центральное винтовое крепление. Шлифовальный порошок - оксид алюминия на прочной клеевой связке. Упаковка 5 шт.



45-9-660	10	180 x 22 мм, P60	
----------	----	------------------	--

Шкурка шлифовальная

Шлифовальная шкурка водостойкая 14А (БАЗ)

РОССИЯ

ГОСТ 13344-79. В рулонах, на тканевой основе.



31-5-000	1	№0/P400 800 мм x 30 м	
31-5-004	1	№4/P320 800 мм x 30 м	
31-5-005	1	№5/P220 800 мм x 30 м	
31-5-006	1	№6/P180 800 мм x 30 м	
31-5-008	1	№8/P150 800 мм x 30 м	
31-5-010	1	№10/P120 800 мм x 30 м	
31-5-012	1	№12/P100 800 мм x 30 м	
31-5-016	1	№16/P80 800 мм x 30 м	
31-5-020	1	№20/P70 800 мм x 30 м	
31-5-025	1	№25/P60 800 мм x 30 м	
31-5-032	1	№32/P50 800 мм x 30 м	
31-5-040	1	№40/P40 800 мм x 30 м	
31-5-050	1	№50/P36 800 мм x 30 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена

Шлифовальная шкурка водостойкая 14А (БАЗ) (10 шт.)



На тканевой основе, 240 x 170 мм. Упаковка 10 шт.



31-6-000	110	№ 0	
31-6-004	100	№ 4	
31-6-005	100	№ 5	
31-6-006	100	№ 6	
31-6-008	90	№ 8	
31-6-010	90	№ 10	
31-6-012	80	№ 12	
31-6-016	70	№ 16	
31-6-020	70	№ 20	
31-6-025	60	№ 25	
31-6-032	60	№ 32	
31-6-040	50	№ 40	
31-6-050	40	№ 50	

Шлифовальная бумага в рулоне 115 мм x 5 м



Абразивный слой из оксида алюминия на бумажной основе. Применяется для шлифовально-отделочных работ по металлу, древесине, пластмассам, гипсокартону, штукатурке и другим материалам.



32-6-204	50	P40	
32-6-206	50	P60	
32-6-208	50	P80	
32-6-210	50	P100	
32-6-212	50	P120	
32-6-215	50	P150	
32-6-218	50	P180	
32-6-224	50	P240	

Лента абразивная на тканевой основе 75 x 457 мм (3 шт.)



Абразивный слой - оксид алюминия. Применяется для зачистки и шлифования поверхностей из дерева, металла, пластика и пр. Используется с ленточными шлифовальными машинами.



31-9-204	100	P40	
31-9-206	100	P60	
31-9-208	100	P80	
31-9-203	100	P100	
31-9-212	100	P120	
31-9-215	100	P150	

Лента абразивная на тканевой основе 75 x 533 мм (3 шт.)



Абразивный слой - оксид алюминия. Применяется для зачистки и шлифования поверхностей из дерева, металла, пластика и пр. Используется с ленточными шлифовальными машинами.



31-9-304	100	P40	
31-9-306	100	P60	
31-9-308	100	P80	
31-9-303	100	P100	
31-9-312	100	P120	
31-9-315	100	P150	

Шлифовальный лист на тканевой основе водостойкий, 230 x 280 мм (10 шт.)



Абразивный слой из оксида алюминия на тканевой основе. Применяется для шлифовально-отделочных работ по металлу, древесине, пластмассам, гипсокартону, штукатурке и другим материалам.



32-7-036	50	P36	
32-7-040	50	P40	
32-7-060	50	P60	
32-7-080	50	P80	
32-7-100	50	P100	
32-7-120	50	P120	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена

Шлифовальный лист на бумажной основе водостойкий, 220 x 270 мм (10 шт.)



Абразивный слой из оксида алюминия на основе из водостойкой крафт-бумаги. Применяется для шлифовально-отделочных работ по металлу, древесине, пластмассам, гипсокартону, штукатурке и другим материалам.



32-5-108	80	P80	
32-5-110	80	P100	
32-5-112	80	P120	
32-5-118	80	P180	
32-5-124	80	P240	
32-5-132	80	P320	
32-5-140	80	P400	
32-5-160	80	P600	
32-5-180	80	P800	
32-5-210	80	P1000	
32-5-215	80	P1500	
32-5-220	80	P2000	

Сетка абразивная

Сетка абразивная 105 x 280 мм



Абразивный материал - карбид кремния на стекловолоконной сеточной основе.



31-8-020	24	P200, 25 шт.	
----------	----	--------------	--

Сетка абразивная 115 x 280 мм (3 шт.)



Абразивный слой - карбид кремния на связывающей фенольной смоле, сетчатая основа - стекловолокно. Применяется для выравнивания заштукатуренных поверхностей, а также для работы с металлическими, деревянными деталями и гипсокартоном. Используется с шлифовальной оправкой.



31-8-204	300	P40	
31-8-206	300	P60	
31-8-208	300	P80	
31-8-210	300	P100	
31-8-212	300	P120	
31-8-215	300	P150	
31-8-218	300	P180	
31-8-220	300	P200	
31-8-222	300	P220	
31-8-224	300	P240	
31-8-232	300	P320	

Сетка абразивная 105 x 280 мм (10 шт.)



Абразивный слой - карбид кремния на связывающей фенольной смоле, сетчатая основа - стекловолокно. Применяется для выравнивания заштукатуренных поверхностей, а также для работы с металлическими, деревянными деталями и гипсокартоном. Используется с шлифовальной оправкой.




31-8-104	100	P40	
31-8-106	100	P60	
31-8-108	100	P80	
31-8-110	100	P100	
31-8-112	100	P120	
31-8-115	100	P150	
31-8-118	100	P180	
31-8-122	100	P220	
31-8-124	100	P240	
31-8-132	100	P320	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Губка шлифовальная 100 x 70 x 25 мм

ГемоКолор®


Губка из полиуретана с абразивным покрытием из оксида алюминия. Мягкая, влагостойкая. Применяется для шлифования труднодоступных поверхностей древесины, красок, металла, пластмассы, шпатлевки и т.д.

	32-0-101	250	Мелкая зернистость, P120	
	32-0-102	250	Средняя зернистость, P80	

Губки для шлифования (3 шт.)

ГемоКолор®


Губки из полиуретана с абразивным покрытием из карбида кремния. Мягкие, влагостойкие. Применяются для шлифования труднодоступных поверхностей древесины, красок, металла, пластмассы, шпатлевки и т.д.

	32-1-201	120	P60/80, P60/100, P80/120, 00 x 70 x 25 мм	
	32-1-203	144	P60/80, P60/100, P80/120, 125 x 100 x 10 мм	

Набор губок для шлифования 100 x 70 x 25 мм (3 шт.)

ГемоКолор®

Губки из полиуретана с абразивным покрытием из оксида алюминия. Средней жесткости, влагостойкие. Применяются для шлифования труднодоступных поверхностей древесины, красок, металла, пластмассы, шпатлевки и т.д.


	32-1-202	120	P60/80, P60/100, P80/120	
--	----------	-----	--------------------------	--

Оснастка для шлифовальных инструментов

Оправка шлифовальная

ГемоКолор® professional

Пластиковое основание из первичного полимерного сырья, накладка из мягкой синтетической резины черного цвета, металлические зажимы для крепления абразивных материалов на терке. Применение: для финишной обработки, шлифовки и полировки различных поверхностей.

	32-2-004	40	230 x 85 мм	
	32-2-005	30	235 x 105 мм	

Оправка шлифовальная

ГемоКолор®

Пластиковое основание, накладка из мягкой синтетической резины черного цвета, металлические зажимы для крепления абразивных материалов на терке. Применение: для финишной обработки, шлифовки и полировки различных поверхностей.

	32-2-020	120	220 x 102 мм	
--	----------	-----	--------------	--

Оправка шлифовальная, металлическая основа

ГемоКолор® professional

Пластиковое основание, сменная металлическая рабочая часть. Применение: для выравнивания стыков, швов и устранения неровностей, придания шероховатости гладким поверхностям при нанесении строительных растворов.



	32-4-001	15	350 x 150 мм	
--	----------	----	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Оправка шлифовальная

ГемоКолор®


Пластиковое основание с накладкой из микропористой резины. Используется в отделочных работах. Имеет специальное бестрозажимное крепление для фиксации шлифовальных листов и абразивных сеток.

	32-2-022	30	210 x 105 мм	
---	----------	----	--------------	--

Оправка шлифовальная

ГемоКолор®


Корпус изготовлен из пластмассы. Платформа бруска имеет резиновое покрытие. Абразивный материал фиксируется зажимами.

	32-1-001	10	4 мм 160 x 85 мм	
	32-1-002	10	5 мм 210 x 105 мм	

Оправка шлифовальная из ПВХ

ГемоКолор®

Корпус изготовлен из ПВХ. Абразивные материалы фиксируются с помощью шипов, расположенных внутри корпуса.

	32-1-033	10	130 x 70 мм	
---	----------	----	-------------	--

Бруски шлифовальные и правочные

Брусок абразивный «Лодочка» (Луга)

РОССИЯ

Применяется для ручной правки, заточки режущего инструмента в том числе кос. Абразивный материал - корунд (оксид алюминия).

	31-3-001	60	200 мм	
--	----------	----	--------	--

Брусок наждачный «Лодочка»

ГемоКолор®

Применяется для ручной правки, заточки режущего инструмента в том числе кос. Абразивный материал - корунд (оксид алюминия).

	31-3-002	100	230 мм	
---	----------	-----	--------	--

Круги заточные

Круг заточной (Луга)

РОССИЯ

Карбид кремния зеленый 63С, Применяется для заточки твердосплавного инструмента.

	42-8-125	24	125 x 20 x 32 мм, 63С	
	42-8-150	16	150 x 20 x 32 мм, 63С	
	42-8-175	12	175 x 20 x 32 мм, 63С	
	42-8-200	8	200 x 20 x 32 мм, 63С	

Круг заточной (Луга)

РОССИЯ

Электрокорунд белый 25А. Применяется для заточки инструмента из быстрорежущей стали.


	42-8-225	24	125 x 20 x 32 мм, 25А	
	42-8-250	16	150 x 20 x 32 мм, 25А	
	42-8-275	12	175 x 20 x 32 мм, 25А	
	42-8-300	8	200 x 20 x 32 мм, 25А	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------



42-8-632	10	250 x 6,0 x 32 мм, 14A	
----------	----	------------------------	--



Шарошки-насадки

Набор шлифовальных камней (5 шт.)



Абразивный материал из оксида алюминия, цилиндрический стальной хвостовик. Применяется при гравировании и шлифовании металла, стекла, камня, керамики и мрамора в качестве насадок для шлифовальных или гравировальных машин, а также электродрели».



31-3-005	120	25x25, 25x14, 25x35, 13x25, 13x25, хвостовик 25 мм, посадочный диаметр 5 мм.	
----------	-----	--	--

Сверла по металлу

Сверло по металлу P6M5/HSS



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5/HSS. Угол заточки 118°. Блистерная упаковка.



35-5-320	125	2,0 x 49 мм, 2 шт.	
35-5-325	125	2,5 x 57 мм, 2 шт.	
35-5-330	125	3,0 x 61 мм	
35-5-332	125	3,2 x 65 мм	
35-5-333	125	3,3 x 65 мм	
35-5-335	125	3,5 x 70 мм	
35-5-340	125	4,0 x 75 мм	
35-5-341	125	4,1 x 75 мм	
35-5-342	125	4,2 x 75 мм	
35-5-345	125	4,5 x 80 мм	
35-5-348	125	4,8 x 86 мм	
35-5-349	125	4,9 x 86 мм	
35-5-350	125	5,0 x 86 мм	
35-5-351	125	5,1 x 86 мм	
35-5-355	125	5,5 x 93 мм	
35-5-360	125	6,0 x 93 мм	
35-5-365	125	6,5 x 101 мм	
35-5-375	100	7,5 x 109 мм	
35-5-370	100	7,0 x 109 мм	
35-5-380	100	8,0 x 117 мм	
35-5-390	50	9,0 x 125 мм	
35-5-396	50	10,0 x 133 мм	
35-5-397	50	11,0 x 142 мм	
35-5-398	20	12,0 x 151 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по металлу P6M5/HSS удлиненное



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5/HSS. Блистерная упаковка.



35-5-520	125	2,0 x 85 мм, 2 шт.	
35-5-521	125	2,5 x 95 мм, 2 шт.	
35-5-530	125	3,0 x 100 мм	
35-5-533	125	3,3 x 100 мм	
35-5-535	125	3,5 x 110 мм	
35-5-540	100	4,0 x 119 мм	
35-5-541	100	4,1 x 119 мм	
35-5-542	100	4,2 x 119 мм	
35-5-545	100	4,5 x 126 мм	
35-5-549	100	4,9 x 126 мм	
35-5-550	100	5,0 x 132 мм	
35-5-551	100	5,1 x 132 мм	
35-5-555	100	5,5 x 139 мм	
35-5-560	100	6,0 x 139 мм	
35-5-565	100	6,5 x 148 мм	
35-5-570	60	7,0 x 156 мм	
35-5-580	60	8,0 x 165 мм	
35-5-591	50	10,0 x 184 мм	

Сверло по металлу P6M5K5/HSS Cobalt



Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5K5/HSS Cobalt. Угол заточки 135°. Заточка SPLIT POINT на сверлах от диаметра 3 мм. Блистерная упаковка.



35-5-420	125	2,0 x 49 мм, 2 шт.	
35-5-425	125	2,5 x 57 мм, 2 шт.	
35-5-430	125	3,0 x 61 мм	
35-5-432	125	3,2 x 65 мм	
35-5-433	50	3,3 x 65 мм	
35-5-435	125	3,5 x 70 мм	
35-5-440	125	4,0 x 75 мм	
35-5-441	50	4,1 x 75 мм	
35-5-442	50	4,2 x 75 мм	
35-5-445	125	4,5 x 80 мм	
35-5-448	125	4,8 x 86 мм	
35-5-449	50	4,9 x 86 мм	
35-5-450	125	5,0 x 86 мм	
35-5-451	50	5,1 x 86 мм	
35-5-455	125	5,5 x 93 мм	
35-5-460	125	6,0 x 93 мм	
35-5-465	50	6,5 x 101 мм	
35-5-470	40	7,0 x 109 мм	
35-5-480	100	8,0 x 117 мм	
35-5-485	40	8,5 x 117 мм	
35-5-490	50	9,0 x 125 мм	
35-5-496	50	10,0 x 133 мм	
35-5-497	20	11,0 x 142 мм	
35-5-498	20	12,0 x 151 мм	
35-5-499	20	13,0 x 151 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по металлу P6M5/HSS TIN

ГемоКолор®
professional

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали P6M5 с покрытием из нитрида титана/HSS TIN. Угол заточки 135°. Заточка SPLIT POINT на сверлах от диаметра 3 мм. Не требует накернивания. Блистерная упаковка.



35-5-610	125	1,0 x 34 мм, 2 шт.
35-5-615	125	1,5 x 40 мм, 2 шт.
35-5-620	125	2,0 x 49 мм, 2 шт.
35-5-625	125	2,5 x 57 мм, 2 шт.
35-5-630	125	3,0 x 61 мм
35-5-632	125	3,2 x 65 мм
35-5-633	125	3,3 x 65 мм
35-5-635	125	3,5 x 70 мм
35-5-640	125	4,0 x 75 мм
35-5-641	125	4,1 x 75 мм
35-5-642	125	4,2 x 75 мм
35-5-645	125	4,5 x 80 мм
35-5-648	125	4,8 x 86 мм
35-5-649	125	4,9 x 86 мм
35-5-650	125	5,0 x 86 мм
35-5-651	125	5,1 x 86 мм
35-5-655	125	5,5 x 93 мм
35-5-660	125	6,0 x 93 мм
35-5-665	125	6,5 x 101 мм
35-5-670	100	7,0 x 109 мм
35-5-675	100	7,5 x 109 мм
35-5-680	100	8,0 x 117 мм
35-5-685	100	8,5 x 117 мм
35-5-690	50	9,0 x 125 мм
35-5-695	50	9,5 x 125 мм
35-5-696	50	10,0 x 133 мм
35-5-697	50	11,0 x 142 мм
35-5-698	50	12,0 x 151 мм
35-5-699	20	13,0 x 151 мм

Сверло по металлу HSS

ГемоКолор®

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS. Индивидуальная упаковка (скин-карта). Цилиндрический хвостовик. Шлифованные. Класс точности А1. Стандарт DIN338. ГОСТ 10902-77. Угол заточки 118°.



35-5-710	50	1,0 x 34 мм, 2 шт.
35-5-715	50	1,5 x 40 мм, 2 шт.
35-5-716	50	1,6 x 43 мм, 2 шт.
35-5-720	50	2,0 x 49 мм, 2 шт.
35-5-725	50	2,5 x 57 мм, 2 шт.
35-5-730	50	3,0 x 61 мм
35-5-732	50	3,2 x 65 мм
35-5-733	50	3,3 x 65 мм
35-5-735	50	3,5 x 70 мм
35-5-740	50	4,0 x 75 мм
35-5-741	50	4,1 x 75 мм
35-5-742	50	4,2 x 75 мм
35-5-745	50	4,5 x 80 мм
35-5-748	50	4,8 x 86 мм
35-5-749	50	4,9 x 86 мм
35-5-750	50	5,0 x 86 мм
35-5-751	50	5,1 x 86 мм
35-5-752	50	5,2 x 86 мм
35-5-755	50	5,5 x 93 мм
35-5-760	50	6,0 x 93 мм
35-5-761	50	6,1 x 101 мм
35-5-765	50	6,5 x 101 мм
35-5-767	125	6,7 x 101 мм
35-5-770	20	7,0 x 109 мм
35-5-775	125	7,5 x 109 мм
35-5-777	20	7,7 x 117 мм
35-5-780	40	8,0 x 117 мм
35-5-785	40	8,5 x 117 мм
35-5-790	20	9,0 x 125 мм
35-5-795	20	9,5 x 125 мм
35-5-791	20	10,0 x 133 мм
35-5-792	20	12,0 x 151 мм
35-5-793	20	11,0 x 142 мм
35-5-796	20	12,5 x 151 мм
35-5-794	20	13,0 x 151 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по металлу HSS

ГемоКолор®

Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS. Групповая упаковка (картонный конверт). Цилиндрический хвостовик. Шлифованные. Класс точности А1. Стандарт DIN338. ГОСТ 10902-77. Угол заточки 118°.



35-5-110	10	1,0 мм, 10 шт.
35-5-115	10	1,5 мм, 10 шт.
35-5-120	10	2,0 мм, 10 шт.
35-5-125	10	2,5 мм, 10 шт.
35-5-130	10	3,0 мм, 10 шт.
35-5-132	10	3,2 мм, 10 шт.
35-5-135	10	3,5 мм, 10 шт.
35-5-140	10	4,0 мм, 10 шт.
35-5-142	10	4,2 мм, 10 шт.
35-5-148	10	4,8 мм, 10 шт.
35-5-150	10	5,0 мм, 10 шт.
35-5-152	10	5,2 мм, 10 шт.
35-5-155	10	5,5 мм, 10 шт.
35-5-160	10	6,0 мм, 10 шт.
35-5-165	10	6,5 мм, 10 шт.
35-5-170	10	7,0 мм, 10 шт.
35-5-175	10	7,5 мм, 10 шт.
35-5-180	5	8,0 мм, 10 шт.
35-5-185	5	8,5 мм, 10 шт.
35-5-190	5	9,0 мм, 10 шт.
35-5-100	5	10,0 мм, 10 шт.
35-5-220	5	12,0 мм, 10 шт.
35-5-225	5	12,5 мм, 10 шт.
35-5-213	5	13,0 мм, 10 шт.
35-5-216	5	16,0 мм, 10 шт.

Сверло по металлу HSS/TIN, 6-ти гранный хвостовик

ГемоКолор®

Сверло из высококачественной быстрорежущей стали HSS с покрытием нитрида титана. Полностью шлифованное. Угол заточки 118°. Шестигранный хвостовик 1/4" исключает проворачивание в патроне, подходит также для шурупвертов с шестигранным держателем. Рекомендуется применять охлаждение эмульсией. Для работы по черным металлам и пластику.



35-5-820	150	2,0 x 70 мм
35-5-825	150	2,5 x 78 мм
35-5-830	150	3,0 x 82 мм
35-5-832	150	3,2 x 85 мм
35-5-835	150	3,5 x 91 мм
35-5-838	150	3,8 x 95 мм
35-5-840	150	4,0 x 95 мм
35-5-842	150	4,2 x 95 мм
35-5-848	100	4,8 x 106 мм
35-5-855	100	5,5 x 113 мм
35-5-860	100	6,0 x 113 мм
35-5-870	100	7,0 x 109 мм
35-5-875	100	7,5 x 109 мм
35-5-880	100	8,0 x 117 мм
35-5-885	100	8,5 x 117 мм
35-5-810	50	10,0 x 133 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по металлу ступенчатое



Сверла изготовлены из быстрорежущей стали P6M5/HSS.



35-5-020	10	6-20 мм для отверстий 6,8,10,12,14,16,18,20 мм	
35-5-025	10	6-25 мм для отверстий 6,9,12,16,18,20,22,25 мм	
35-5-030	10	6-30 мм для отверстий 6,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 мм	
35-5-032	10	6-32 мм для отверстий 6,10,14,18,22,26,29,32 мм	
35-5-035	6	6-38 мм для отверстий 6,9,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 мм	

Сверла по металлу



- Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS.
 - Шестигранный хвостовик.
 - Нитридтитановое покрытие.
- Блистерная упаковка.



35-6-412	10	4-12мм, 4-6-8-10-12 мм	
35-6-420	10	4-20мм, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	
35-6-432	10	4-32мм, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм	
35-6-620	10	6-20мм, 6-8-10-12-14-16-18-20 мм	
35-6-625	10	6-25мм, 6-9-12-16-18-20-22-25 мм	
35-6-936	6	9-36мм, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 мм	

Сверло-метчик комбинированное P6M5



Предназначено для обработки листовых материалов и профилей из легированных и не легированных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм² и цветных металлов. Сверление и нарезание резьбы производится за один рабочий проход, очистка резьбы - на обратном ходу. Изготовлено из быстрорежущей стали P6M5, шлифованное, хвостовик 1/4". Резьба метрическая DIN ISO 13, правосторонняя.



35-5-904	20	M3, шаг 0,5 мм, длина 49 мм	
35-5-905	20	M4, шаг 0,7 мм, длина 52 мм	
35-5-906	20	M5, шаг 0,8 мм, длина 54 мм	
35-5-908	20	M6, шаг 1,0 мм, длина 57 мм	
35-5-910	20	M8, шаг 1,25 мм, длина 64 мм	
35-5-916	20	M10, шаг 1,5 мм, длина 72 мм	

Сверло-фреза универсальное, HSS-TIN



Предназначено для сверления отверстий в листовых материалах из металла, пластмассы, древесины, фанеры. Сверлильной частью выполняют отверстие, а его расширение до необходимой формы и величины выполняют фрезой, которая является боковой гранью инструмента. Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS с покрытием нитрид титана.



35-5-918	20	6 x 88 мм	
35-5-920	20	8 x 88 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор сверл по металлу



Набор сверл по металлу

Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и имеют нитрид-титановое покрытие, что придает износостойкость и уменьшает потери при трении. В металлической коробке.



36-8-201	50	13 шт.: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 4,8 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм	
----------	----	--	--

Набор сверл по металлу



Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и имеют нитрид-титановое покрытие, что придает износостойкость и уменьшает потери при трении. В пластмассовой коробке.



36-8-202	50	5 шт.: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм	
----------	----	-------------------------------------	--

Набор сверл по металлу



Сверла по металлу изготовлены из быстрорежущей стали и имеют нитрид-титановое покрытие, что придает износостойкость и уменьшает потери при трении. В пластмассовой коробке.



36-8-203	50	13 шт.: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм	
----------	----	--	--

Набор сверл по металлу



Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком предназначены для просверливания глухих и сквозных отверстий различного диаметра в металлах, пластике и других материалах. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS, имеют коническую заточку рабочей части. Поставляются в удобных металлических контейнерах.



36-8-301	12	2,0 - 8,0 мм, шаг через 0,5 мм	
36-8-302	8	1,0 - 10,0 мм, шаг через 0,5 мм	

Набор сверл по металлу



Изготовлены из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Коническая заточка.



35-0-030	100	13 шт.: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,2 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 4,8 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм	
35-0-031	25	13 шт.: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, 5,0 мм, 5,5 мм, 6,0 мм, 6,5 мм, 7,0 мм, 7,5 мм, 8,0 мм	

Набор сверл по металлу



Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-303	50	4-5-6-8-10 мм, 5 шт.	
36-8-304	100	1,5-2,5-3-4-5 мм, 5 шт.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор сверл по металлу

ГемаКлодр®

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-305	50	3,0 - 10,0 мм, шаг через 1,0 мм, 8 шт.	
36-8-306	50	2,0 - 8,0 мм, шаг через 0,5 мм, 13 шт.	

Набор сверл по металлу

ГемаКлодр®

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Цилиндрический хвостовик.



36-8-308	25	1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм 13 шт.	
----------	----	--	--

Коронки по металлу

Коронка BIMETAL

ГемаКлодр® professional

Рабочая часть из быстрорежущей стали. Используются для вырезания отверстий в металле, применяется в комплекте с центрирующими сверлами: 36-8-001, 36-8-002, 36-8-003, 36-8-004.



36-7-816	300	16 мм	
36-7-819	300	19 мм	
36-7-822	300	22 мм	
36-7-825	300	25 мм	
36-7-832	150	32 мм	
36-7-835	150	35 мм	
36-7-841	200	41 мм	
36-7-844	200	44 мм	
36-7-851	200	51 мм	
36-7-854	100	54 мм	
36-7-860	100	60 мм	
36-7-864	100	64 мм	
36-7-868	100	68 мм	
36-7-873	100	73 мм	
36-7-883	50	83 мм	

Сверло центрирующее для коронок BIMETAL

ГемаКлодр® professional

Центрирующее сверло в комплекте с державкой предназначено для надежной фиксации и центровки сверлильной коронки. Хвостовик SDS PLUS.



36-8-001	50	Для коронок от 14 мм до 29 мм	
36-8-002	25	Для коронок от 32 мм до 83 мм	

Сверло центрирующее для коронок BIMETAL

ГемаКлодр® professional

Центрирующее сверло в комплекте с державкой предназначено для надежной фиксации и центровки сверлильной коронки. Шестигранный хвостовик.



36-8-003	50	Для коронок от 14 мм до 29 мм	
36-8-004	25	Для коронок от 32 мм до 83 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор метчиков и плашек

ГемаКлодр®

Центрирующее сверло в комплекте с державкой предназначено для надежной фиксации и центровки сверлильной коронки. Шестигранный хвостовик.



35-9-420	6	Плашкодержатель. Метчикодержатель. Плашки: M3 x 0,5, M4 x 0,8, M5 x 0,8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, 1/8NPT27. Метчики: M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, 1/8NPT27	
----------	---	---	--

Буры по бетону

Бур по бетону

ГемаКлодр® professional

Двойная спираль, четыре режущие кромки, хвостовик SDS PLUS. Упаковка: пластиковая туба.



36-3-105	20	5 x 50/110 мм	
36-3-106	50	6 x 50/110 мм	
36-3-506	20	6 x 100/150 мм	
36-3-206	20	6 x 150/210 мм	
36-3-108	20	8 x 50/110 мм	
36-3-508	20	8 x 100/150 мм	
36-3-208	10	8 x 150/210 мм	
36-3-308	10	8 x 250/300 мм	
36-3-510	20	10 x 100/150 мм	
36-3-210	20	10 x 150/210 мм	
36-3-310	10	10 x 250/300 мм	
36-3-212	20	12 x 150/210 мм	
36-3-312	10	12 x 250/300 мм	
36-3-314	10	14 x 250/300 мм	
36-3-316	5	16 x 250/300 мм	
36-3-314	10	14 x 300 мм	
36-3-316	10	16 x 300 мм	



РОССИЯ

Нить для герметизации резьбовых соединений, сантехнить, 20 м


Данная нить позволит регулировать резьбовые соединения не теряя при этом герметичности, устойчива к вибрациям, перепадам температур и высокому давлению. Универсальную нить можно использовать для всех типов металлических и пластиковых труб диаметром от 3/8 до 2". Сантехнить изготавливается из волокнистой полиамидной нити с силиконовым покрытием.



арт. 61-0-007

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Бур по бетону				
Двойная спираль, две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.				
	36-4-104	20	4 x 50/110 мм	
	36-4-105	20	5 x 50/110 мм	
	36-4-106	20	6 x 50/110 мм	
	36-4-506	20	6 x 100/150 мм	
	36-4-206	20	6 x 150/210 мм	
	36-4-306	20	6 x 250/300 мм	
	36-4-108	20	8 x 50/110 мм	
	36-4-508	20	8 x 100/150 мм	
	36-4-208	20	8 x 150/210 мм	
	36-4-308	10	8 x 250/300 мм	
	36-4-110	20	10 x 50/110 мм	
	36-4-510	20	10 x 100/150 мм	
	36-4-210	20	10 x 150/210 мм	
	36-4-310	20	10 x 250/300 мм	
	36-4-410	10	10 x 350/400 мм	
	36-4-610	10	10 x 550/600 мм	
	36-4-910	5	10 x 950/1000 мм	
	36-4-512	20	12 x 100/150 мм	
	36-4-212	20	12 x 150/210 мм	
	36-4-312	20	12 x 250/300 мм	
	36-4-412	10	12 x 350/400 мм	
	36-4-612	10	12 x 550/600 мм	
	36-4-912	5	12 x 950/1000 мм	
	36-4-514	20	14 x 100/150 мм	
	36-4-214	10	14 x 150/210 мм	
	36-4-314	20	14 x 250/300 мм	
	36-4-414	10	14 x 350/400 мм	
	36-4-614	10	14 x 550/600 мм	
	36-4-914	5	14 x 950/1000 мм	
	36-4-216	10	16 x 150/210 мм	
	36-4-316	10	16 x 250/300 мм	
	36-4-416	10	16 x 350/400 мм	
	36-4-616	10	16 x 550/600 мм	
	36-4-916	5	16 x 950/1000 мм	
	36-4-318	10	18 x 250/300 мм	
	36-4-418	10	18 x 350/400 мм	
	36-4-618	5	18 x 550/600 мм	
	36-4-918	5	18 x 950/1000 мм	
	36-4-320	10	20 x 250/300 мм	
	36-4-420	10	20 x 350/400 мм	
	36-4-620	5	20 x 550/600 мм	
	36-4-920	5	20 x 950/1000 мм	
	36-4-322	10	22 x 250/300 мм	
	36-4-422	10	22 x 350/400 мм	
	36-4-622	5	22 x 550/600 мм	
	36-4-922	5	22 x 950/1000 мм	
	36-4-325	10	25 x 250/300 мм	
	36-4-425	5	25 x 350/400 мм	
	36-4-625	5	25 x 550/600 мм	
	36-4-925	5	25 x 950/1000 мм	
	36-4-428	5	28 x 350/400 мм	
	36-4-628	5	28 x 550/600 мм	
	36-4-928	5	28 x 950/1000 мм	
	36-4-430	5	30 x 350/400 мм	
	36-4-630	5	30 x 550/600 мм	
	36-4-930	5	30 x 950/1000 мм	
	36-4-432	5	32 x 350/400 мм	
	36-4-632	5	32 x 550/600 мм	
	36-4-932	1	32 x 950/1000 мм	

ГемоКолор[®]
professional

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Бур по бетону				
Две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.				
	36-5-105	100	5 x 50/110 мм	
	36-5-106	100	6 x 50/110 мм	
	36-5-506	100	6 x 100/150 мм	
	36-5-306	100	6 x 250/300 мм	
	36-5-108	100	8 x 50/110 мм	
	36-5-508	100	8 x 100/150 мм	
	36-5-208	100	8 x 150/210 мм	
	36-5-308	100	8 x 250/300 мм	
	36-5-110	100	10 x 50/110 мм	
	36-5-510	70	10 x 100/150 мм	
	36-5-210	100	10 x 150/210 мм	
	36-5-310	100	10 x 250/300 мм	
	36-5-212	100	12 x 150/210 мм	
	36-5-312	50	12 x 250/300 мм	
	36-5-316	50	16 x 250/300 мм	
	36-5-310	50	10 x 300 мм	
	36-5-312	50	12 x 300 мм	
	36-5-314	50	14 x 300 мм	
	36-5-316	50	16 x 300 мм	

ГемоКолор[®]

Набор буров по бетону (5 шт.)

ГемоКолор[®]
professional

Две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



36-7-305	50	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм	
----------	----	---	--

Набор буров по бетону

ГемоКолор[®]
professional

Двойная спираль, две режущие кромки, хвостовик SDS PLUS.



36-7-204	50	5 x 160 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 4 шт.	
36-7-205	50	5 x 110 мм, 6 x 110 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 5 шт.	

Набор буров по бетону

ГемоКолор[®]
professional

Предназначен для ударно-вращательного и вращательного сверления отверстий различного размера в бетоне, кирпиче, и различных строительных блоках. Пластина из твердого сплава имеет 4 режущих кромки, что существенно повышает эффективность сверления и увеличивает износостойкость бура. Двойная спираль ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента. Усиленный стальной стержень предотвращает деформацию бура от ударных нагрузок. Хвостовик SDS-plus.



36-7-206	50	6 x 110 мм, 8 x 110 мм, 10 x 110 мм, 6 x 160 мм, 8 x 160 мм, 10 x 160 мм, 6 шт.	
----------	----	---	--

Адаптер-переходник SDS-plus - 1/4"

ГемоКолор[®]
professional

Адаптер-переходник предоставляет возможность работать перфоратором SDS-plus с оснасткой, имеющей шестигранный хвостовик 1/4".



33-2-605	50	SDS-plus - 1/4", с магнитом, 75 мм	
----------	----	------------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Адаптер-переходник SDS-plus - 1/4"

ГемоКолор®
professional

Адаптер-переходник предоставляет возможность работать перфоратором SDS-plus с оснасткой, имеющей шестигранный хвостовик 1/4".



33-2-606	50	SDS-plus - 1/4", быстросъемный, 75 мм	
----------	----	---	--

Сверла по бетону

Сверло по бетону, две режущие кромки

ГемоКолор®
professional

Сверло для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Изготовлено из стали 40X. Материал рабочей поверхности ВК8. Твердость рабочей поверхности 86-89 HRC. Трехгранный хвостовик не позволяет сверлу проворачиваться в патроне.



36-6-050	125	5 x 85 мм	
36-6-060	125	6 x 100 мм	
36-6-080	100	8 x 120 мм	
36-6-100	100	10 x 120 мм	
36-6-120	50	12 x 150 мм	

Сверло по бетону

ГемоКолор®

Две режущие кромки, трехгранный хвостовик.



36-7-050	250	5 x 85 мм	
36-7-060	500	6 x 100 мм	
36-7-061	250	6 x 200 мм	
36-7-080	50	8 x 120 мм	
36-7-081	50	8 x 200 мм	
36-7-100	50	10 x 120 мм	
36-7-101	50	10 x 200 мм	
36-7-102	50	10 x 400 мм	
36-7-120	40	12 x 150 мм	

Сверло по бетону, две режущие кромки

ГемоКолор®
professional

Для сверления отверстий в бетоне, кирпиче. Трехгранный хвостовик не позволяет проворачиваться сверлу в патроне. Оксидированное.



36-9-050	125	5 x 85 мм	
36-9-060	100	6 x 100 мм	
36-9-061	100	6 x 150 мм	
36-9-062	50	6 x 200 мм	
36-9-080	100	8 x 120 мм	
36-9-081	50	8 x 200 мм	
36-9-101	50	10 x 200 мм	

Набор сверл по бетону, металлу, дереву

ГемоКолор®

Универсальный набор для сверления отверстий различного диаметра в самых разнообразных материалах. В комплекте четыре типоразмера дюбелей.



36-8-401	10	Сверла по бетону 4-5-6-8-10 мм; по металлу 2-3-4-5-6-8-10 мм; по дереву 4-5-6-8-10 мм; 6 бит биты SL- 4.5; 6 мм Ph- №1; №2 Pz - №1; №2; битодержатель дюбели 5, 6, 8, 10 мм	
----------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Зубила и пики по бетону

Зубило канальное SDS PLUS

ГемоКолор®
professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля.



36-7-425	40	14 x 22 x 250 мм	
36-7-432	25	18 x 25 x 320 мм	

Зубило плоское SDS PLUS

ГемоКолор®
professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля.



36-7-525	40	14 x 40 x 250 мм	
36-7-625	25	14 x 20 x 250 мм	

Пика SDS PLUS

ГемоКолор®
professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля, пробивания отверстий.



36-7-925	25	14 x 250 мм	
----------	----	-------------	--

Коронка с твердосплавными напайками в сборе

ГемоКолор®
professional

Предназначена для высверливания глухих и сквозных отверстий в кирпиче, бетоне, пенобетоне. Хвостовик SDS PLUS.



36-7-765	10	M22 x 65 мм	
36-7-768	10	M22 x 68 мм	
36-7-780	10	M22 x 80 мм	

Удлинитель для коронки по бетону хвостовик SDS+, M22, со сверлом, винт M8

ГемоКолор®
professional

Предназначен для использования с перфораторами с патронами SDS+. В комплекте есть бур для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне. Резьба адаптера M22



36-7-950	30	350 мм	
36-7-951	25	450 мм	
36-7-952	20	600 мм	
36-7-953	15	800 мм	
36-7-954	10	1000 мм	

Держатель для коронки по бетону хвостовик SDS+, M22, винт M8, БЕЗ СВЕРЛА

ГемоКолор®
professional



36-8-101	72	110 мм	
----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверла по дереву

Сверло по дереву спиральное

ГемоКолор®

Изготовлено из углеродистой стали. Центрирующее острие предотвращает смещение сверла в сторону и исключает необходимость в предварительном засверливании. Цилиндрический хвостовик.



36-8-503	500	3 мм	
36-8-504	500	4 мм	
36-8-505	500	5 мм	
36-8-506	500	6 мм	
36-8-508	500	8 мм	
36-8-510	250	10 мм	
36-8-512	125	12 мм	

Набор сверл спиральных по дереву

ГемоКолор®

Цилиндрический хвостовик.



36-8-520	20	6-8-10-12-13-14 мм, 6 шт., длина 300 мм	
----------	----	---	--

Сверло Левиса винтовое по дереву

ГемоКолор®
professional

Изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали HCS. Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора. Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания. Используются при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций. Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки.



35-7-408	30	8 x 460 мм	
35-7-410	15	10 x 460 мм	
35-7-412	15	12 x 460 мм	
35-7-414	15	14 x 460 мм	
35-7-416	15	16 x 460 мм	
35-7-418	15	18 x 460 мм	
35-7-420	15	20 x 460 мм	
35-7-422	15	22 x 460 мм	
35-7-425	5	25 x 460 мм	
35-7-428	10	28 x 460 мм	
35-7-430	10	30 x 460 мм	
35-7-432	5	32 x 460 мм	
35-7-435	5	35 x 460 мм	
35-7-438	5	38 x 460 мм	
35-7-440	5	40 x 460 мм	

Удлинитель для сверла Левиса

ГемоКолор®
professional

Предназначен для увеличения длины сверла Левиса. Изделие полностью изготовлено из углеродистой стали ст45 и отличается продолжительным сроком службы. Хвостовик шестигранный (HEX), Ø12,5 мм.

35-7-441	80	150 мм	
----------	----	--------	--



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло (фреза) Форстнера по дереву

ГемоКолор®

Фреза Форстнера твердосплавная применяется для выполнения глухих и сквозных отверстий повышенной точности в древесине, фанере, ДСП, клееных щитах и пластмассе. Изготовлена из легированной инструментальной стали с карбидными напайками и центрирующим сверлом. Цилиндрический хвостовик.



35-4-712	10	12 мм	
35-4-713	10	13 мм	
35-4-714	10	14 мм	
35-4-715	10	15 мм	
35-4-716	10	16 мм	
35-4-718	10	18 мм	
35-4-719	10	19 мм	
35-4-720	10	20 мм	
35-4-722	10	22 мм	
35-4-724	10	24 мм	
35-4-725	10	25 мм	
35-4-726	10	26 мм	
35-4-728	10	28 мм	
35-4-730	10	30 мм	
35-4-732	10	32 мм	
35-4-735	10	35 мм	
35-4-740	10	40 мм	
35-4-742	10	42 мм	
35-4-745	10	45 мм	
35-4-750	10	50 мм	
35-4-753	10	53 мм	
35-4-755	10	55 мм	
35-4-760	10	60 мм	

Сверло по дереву перовое

ГемоКолор®
professional

Для сверления отверстий в дереве. Трехгранный хвостовик не позволяет проворачиваться сверлу в патроне. Оксидированное.



35-4-510	75	10 x 152 мм	
35-4-512	75	12 x 150 мм	
35-4-514	75	14 x 150 мм	
35-4-516	75	16 x 150 мм	
35-4-518	75	18 x 150 мм	
35-4-520	75	20 x 150 мм	
35-4-522	75	22 x 150 мм	
35-4-524	75	24 x 150 мм	
35-4-525	75	25 x 150 мм	
35-4-528	60	28 x 150 мм	
35-4-530	60	30 x 150 мм	
35-4-532	60	32 x 150 мм	
35-4-535	60	35 x 150 мм	
35-4-536	60	36 x 150 мм	
35-4-538	60	38 x 150 мм	
35-4-540	60	40 x 150 мм	
35-4-545	50	45 x 150 мм	
35-4-550	50	50 x 150 мм	
35-4-555	50	55 x 150 мм	

Набор сверл перовых

ГемоКолор®

Применение: для сверления отверстий в твердой и мягкой древесине.



35-1-108	25	6 шт.: 10 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм	
----------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель для перовых сверл

ГемоКолор®

Изготовлен из инструментальной стали. Размер хвостовика 1/4. Тип хвостовика – шестигранный HEX. В адаптер вставляются сверла с диаметром хвостовика 1/4 и фиксируются двумя винтами.



35-4-500	40	300 мм	
----------	----	--------	--

Набор для установки врезных замков

ГемоКолор®

Изготовлен из высококачественной инструментальной стали.



35-2-070	10	Винтовое сверло 22 мм, центровое сверло с коронкой 55 мм, имбусовый ключ 4 мм	
----------	----	---	--

Набор для установки врезных замков

ГемоКолор®

Изготовлен из инструментальной стали.



36-8-648	25	Перовое сверло 22 мм; коронка по дереву 48 мм; центрирующее сверло	
36-8-654	25	Перовое сверло 22 мм; коронка по дереву 54 мм; центрирующее сверло	

Кольцевые пилы

Пилы изготовлены из инструментальной углеродистой стали. Предназначены для сверления отверстий в древесине и прочих мягких материалах. Закаленные зубья обеспечивают чистый и быстрый рез.

Набор кольцевых пил по дереву, пластиковый бокс

ГемоКолор® professional



35-5-021	10	18 мм, 22 мм, 29 мм, 35 мм, 38 мм, 44 мм, 51 мм, 64 мм	
35-5-022	24	64, 76, 89, 102, 127 мм	
35-5-023	20	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм	

Набор кольцевых пил по дереву

ГемоКолор®



35-5-011	6	7 шт. Высота: 25,4 мм (1"); Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	
35-5-012	6	7 шт. Высота: 50,8 мм (2"); Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм	
35-5-013	10	5 шт. Высота: 28,5 мм (1,5"); Ø 60, 67, 74, 81, 95 мм	
35-5-014	6	6 шт. Высота: 28,5 мм (1,5"); Ø 60, 67, 74, 81, 95, 100 мм	

Сверло по дереву регулируемое 30 - 120 мм

ГемоКолор®

Сверло для высверливания отверстий в дереве, гипсокартоне, ДСП и других древесностружечных материалах. Применяется как рабочий элемент для сверлильного станка или электродрели, закрепленной в специальный станок-штатив.



35-1-130	5	№ 30-120 мм	
----------	---	-------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверла и коронки по стеклу и керамике

Коронка алмазная по керамограниту ТРУБЧАТАЯ

ГемоКолор®

Коронка алмазная (трубчатое сверло) подходит для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки, бетона и кирпича. Для безударного сверления!

Для работы использовать электроинструмент с невысокими оборотами. При работе требует использования кондуктора для сверл или шаблона. Использовать охлаждение водой.

Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Цилиндрический хвостовик. Без центрирующего сверла.



35-4-206	35	6 x 55 мм	
35-4-208	35	8 x 55 мм	
35-4-210	35	10 x 55 мм	
35-4-214	35	14 x 55 мм	
35-4-216	20	16 x 55 мм	
35-4-218	20	18 x 55 мм	
35-4-220	20	20 x 55 мм	
35-4-222	20	22 x 55 мм	
35-4-225	10	25 x 55 мм	
35-4-228	10	28 x 55 мм	
35-4-230	10	30 x 55 мм	
35-4-232	5	32 x 55 мм	
35-4-235	5	35 x 55 мм	
35-4-240	5	40 x 55 мм	
35-4-245	5	45 x 55 мм	
35-4-250	5	50 x 55 мм	
35-4-255	5	55 x 55 мм	
35-4-260	5	60 x 55 мм	
35-4-265	5	65 x 55 мм	
35-4-268	5	68 x 55 мм	

Коронка алмазная по керамограниту ТРУБЧАТАЯ

ГемоКолор® professional

Для работ по граниту, стеклу, керамической плитке, бетону. Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Произведена по технологии горячего спекания режущего слоя. Работа в безударном режиме с использованием водяного охлаждения.



35-4-300	50	5 мм, шестигран. хвост.	
35-4-301	50	6 мм, шестигран. хвост.	
35-4-302	25	8 мм, шестигран. хвост.	
35-4-303	25	10 мм, шестигран. хвост.	
35-4-304	25	12 мм, шестигран. хвост.	
35-4-305	10	14 мм, трехгран. хвост.	
35-4-306	10	16 мм, трехгран. хвост.	
35-4-307	10	18 мм, трехгран. хвост.	
35-4-308	10	20 мм, трехгран. хвост.	
35-4-309	10	22 мм, трехгран. хвост.	

ГемоКолор® professional

Смеситель однорычажный для кухни

для кухни

Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.

арт. 67-0-780



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Коронка алмазная по керамограниту с центрирующим сверлом

ГемаКолор®
professional

Предназначена для сверления изделий из керамогранита, керамики, стекла. При начале сверления центрирующее сверло входит в материал и является осью будущего отверстия. После углубления центрирующего сверла на 1мм его можно снять и продолжить сверление. При работе с твердыми породами рекомендуется использовать для начала работы сверло меньшего диаметра. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать частоту оборотов во избежание перегрева коронки, следуйте указаниям числа оборотов на упаковке. Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Трехгранный хвостовик.



35-4-406	35	6 x 67 мм, 2 шт., без сверла	
35-4-408	35	8 x 67 мм, 2 шт., без сверла	
35-4-410	35	10 x 67 мм, 2 шт., без сверла	
35-4-412	35	12 x 67 мм, 2 шт., без сверла	
35-4-414	35	14 x 67 мм, без сверла	
35-4-416	10	16 x 67 мм	
35-4-418	10	18 x 67 мм	
35-4-420	10	20 x 67 мм	
35-4-422	10	22 x 67 мм	
35-4-425	10	25 x 67 мм	
35-4-428	10	28 x 67 мм	
35-4-430	16	30 x 67 мм	
35-4-432	10	32 x 67 мм	
35-4-435	18	35 x 67 мм	
35-4-440	5	40 x 67 мм	
35-4-445	18	45 x 67 мм	
35-4-450	5	50 x 67 мм	
35-4-455	5	55 x 67 мм	
35-4-460	5	60 x 67 мм	
35-4-465	5	65 x 67 мм	
35-4-468	5	68 x 67 мм	
35-4-470	5	70 x 67 мм	
35-4-475	5	75 x 67 мм	
35-4-480	5	80 x 67 мм	
35-4-485	5	85 x 67 мм	
35-4-490	5	90 x 67 мм	
35-4-495	5	95 x 67 мм	
35-4-400	5	100 x 67 мм	
35-4-401	5	105 x 67 мм	
35-4-402	5	110 x 67 мм	
35-4-403	5	115 x 67 мм	
35-4-404	5	120 x 67 мм	

Сверло по стеклу и керамике, 4 грани

ГемаКолор®
professional

Шестигранный хвостовик. Имеет твердосплавную напайку с 4 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава. Применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-6 класса твердости по шкале MOHS, керамограните, стекле. Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения, достаточном охлаждении водой.



35-4-004	500	4 мм	
35-4-005	500	5 мм	
35-4-006	500	6 мм	
35-4-008	400	8 мм	
35-4-010	400	10 мм	
35-4-012	400	12 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сверло по стеклу и керамике, 2 грани

ГемаКолор®
professional

Шестигранный хвостовик. Имеет твердосплавную напайку с 2 режущими гранями из карбид-вольфрамового сплава. Применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твердости по шкале MOHS, керамограните, стекле. Наилучшие результаты сверления достигаются при низкой скорости вращения, достаточном охлаждении водой.



35-4-104	125	4 мм	
35-4-105	125	5 мм	
35-4-106	125	6 мм	
35-4-108	100	8 мм	
35-4-110	100	10 мм	
35-4-112	100	12 мм	

Кондукторы

Кондуктор для сверл по керамике

ГемаКолор®
professional

Используется для точной установки алмазных сверл и коронок при сверлении ровных отверстий в облицовочной и напольной плитке, керамике, керамограните, стекле. Кондуктор исключает соскальзывание и сдвиг оснастки. Приспособление крепится к поверхности при помощи вакуумной присоски. Штуцер на корпусе кондуктора используется для подвода охлаждающей жидкости.



35-7-300	5	4-5-6-6,5-8-10-12-13 мм	
----------	---	-------------------------	--

Коронки кольцевые

Коронка кольцевая по керамике

ГемаКолор®
professional

Предназначена для высверливания отверстий в керамической и облицовочной плитке, асбест-цементных и гипсовых плитах, пенобетоне, кирпиче. Имеет напыление из карбида вольфрама.



36-8-033	100	33 мм	
36-8-043	100	43 мм	
36-8-053	100	53 мм	
36-8-063	100	63 мм	
36-8-067	100	67 мм	
36-8-073	100	73 мм	
36-8-103	50	103 мм	

Державка для кольцевых коронок

ГемаКолор®
professional

Державка служит для быстрого и надежного крепления коронок с напылением из карбида вольфрама.



36-8-100	10	33-43-53-63-67-73-83-103 мм	
----------	----	-----------------------------	--

Сверло центрирующее для кольцевых коронок

ГемаКолор®
professional

Шестигранный хвостовик. Предназначено для предварительного засверливания направляющего отверстия для кольцевых коронок с напылением из карбида вольфрама.



36-8-110	20	10 мм	
----------	----	-------	--

Набор кольцевых коронок

ГемаКолор®
professional

Изготовлены из инструментальной стали. Коронки и напильник имеют напыление из карбида вольфрама. В пластмассовом кейсе.



36-8-120	10	8 шт.: 33-53-67-73-83 мм, державка, центрирующее сверло	
----------	----	---	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор кольцевых коронок

РемоКолор
professional

Предназначены для высверливания отверстий в керамических плитках, кирпиче. Упакованы в картонной коробке. имеют напыление из карбида вольфрама.



35-6-011	20	7 шт.: 33-53-67-73-83 мм, державка, центрирующее сверло	
----------	----	---	--

Инструменты по стеклу и керамике

Скребок по кафелю

РемоКолор
professional

Имеет напыление из карбида вольфрама. Предназначен для очистки швов уложенной плитки от излишков раствора, удаления засохших частиц раствора или краски с поверхности плитки.



36-8-725	10	250 мм	
----------	----	--------	--

Струна для резки кафеля

РемоКолор
professional

Карбид вольфрама.



42-0-130	50	300 мм	
----------	----	--------	--

Плиткорезы

Плиткорез ручной монорельсовый, 6 подшипников

РемоКолор
professional

Стальная хромированная направляющая. Усиленный рычаг. Каретка перемещается по направляющей на 6-ти подшипниках. Для реза по прямой; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 14 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-023.



46-0-650	2	500 мм	
46-0-660	2	600 мм	
46-0-670	1	700 мм	

Плиткорез ручной, 2 подшипника

РемоКолор
professional

Два шариковых подшипника 16 мм; длина реза - до 600 мм; максимальная толщина реза - 12 мм. Предназначен для разрезания керамической настенной плитки. Цельнолитая станина - магниевый сплав, режущий ролик - твердый сплав карбид вольфрама, направляющие - хромированная сталь марки А3, рабочая каретка - магниевый сплав, ручка - сталь марки А3 и пластик. Сменный режущий элемент: ролик из карбид вольфрама (диаметр 10 мм, длина 85 мм). Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-025.



46-0-360	2	600 мм	
----------	---	--------	--

Плиткорез ручной с ножом для отверстий

РемоКолор
professional

Стальные направляющие. Повышенная точность реза за счет линейки. Транспорт для точной резки под углом. Применяется для реза по прямой, под углом и сверления отверстий диаметром от 30 до 80 мм; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 12 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 16 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 3 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-024.



46-0-046	4	400 мм	
46-0-060	2	600 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Плиткорез ручной

РемоКолор
professional

Стальные направляющие. Для реза по прямой; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 10 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-021.



46-0-240	4	400 мм	
46-0-250	3	500 мм	
46-0-260	3	600 мм	

Плиткорез ручной

РемоКолор
professional

Стальные направляющие. Для реза по прямой; только для керамической настенной плитки. Максимальная толщина реза - 8 мм. Сменный режущий элемент: наружный диаметр 15 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 1,5 мм. Рекомендуется использовать запасной резец РемоКолор арт. 46-1-015.



46-0-130	6	300 мм	
46-0-133	6	350 мм	
46-0-140	6	400 мм	

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор
professional

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, шайба, гайка. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-240, 46-0-250, 46-0-260.



46-1-021	300	∅ 22 x 6 x 2 мм	
----------	-----	-----------------	--

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор
professional

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, шайба, гайка. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-540, 46-0-550.



46-1-022	250	∅ 22 x 10,5 x 2 мм	
----------	-----	--------------------	--

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор
professional

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, гайка. Наружный диаметр 15 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 1,5 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-130, 46-0-133, 46-0-140.



46-1-015	300	∅ 15 x 6 мм	
----------	-----	-------------	--

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор
professional

Изготовлен из карбида вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, 2 втулки. Наружный диаметр 22 мм, посадочный диаметр 10,5 мм, ширина 2 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-650, 46-0-660, 46-0-670.



46-1-023	250	∅ 22 x 10,5 x 2 мм	
----------	-----	--------------------	--

Режущий элемент для плиткореза

РемоКолор
professional

Изготовлен из карбид вольфрама. В комплекте: режущий элемент, осевой винт, пружинная шайба, плоская шайба, гайка. Наружный диаметр 16 мм, посадочный диаметр 6 мм, ширина 3 мм. Рекомендуется использовать с плиткорезами РемоКолор 46-0-046, 46-0-060.



46-1-024	250	∅ 16 x 6 x 3 мм	
----------	-----	-----------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Режущий элемент для плиткореза (ролик)

ГемоКолор[®]
professional

Изготовлен из карбида вольфрама. Рекомендуется использовать с плиткорезом РемоКолор 46-0-360.



46-1-025	250	∅ 10 x 85 x 1,1 мм	
----------	-----	--------------------	--

Плиткорез круговой с защитной решеткой

ГемоКолор[®]

Применяется для сверления отверстий в керамической плитке. Резец из карбида вольфрама. Максимальная толщина сверления 12 мм, диапазон сверления от 20 до 94 мм.



35-6-012	12	20 - 94 мм	
----------	----	------------	--

Плиткорез-кусачки с пластиковым упором

ГемоКолор[®]

Предназначен для ручной резки керамической плитки и листового стекла по линии произвольной формы.



46-2-005	10	210 мм	
----------	----	--------	--

Стеклорез-плиткорез с металлическим упором

ГемоКолор[®]
professional

Предназначен для ручной резки керамической плитки и листового стекла по линии произвольной формы.



46-2-006	10	215 мм	
----------	----	--------	--

Стеклорезы

Стеклорез-плиткорез

РОССИЯ

Протяженность резки одного ролика не менее 1500 м.



46-3-009	20	∅ ролика 22 мм	
----------	----	----------------	--

Стеклорез «Профи+»

РОССИЯ

Металлический. Протяженность резки одного ролика не менее 350 м.



46-3-008	20	3-роликовый, ∅ ролика 7 мм	
----------	----	-------------------------------	--

Стеклорез

РОССИЯ

Деревянная рукоятка.



46-3-006	100	3-роликовый	
----------	-----	-------------	--

Стеклорез масляный

ГемоКолор[®]

Режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8. Полость рукоятки во время работы заполняется веретенным маслом. В комплекте пипетка для масла.



46-3-004	6	1-роликовый	
----------	---	-------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стеклорез

РОССИЯ

Пластиковая рукоятка.



46-3-000	100	3-роликовый	
----------	-----	-------------	--

Стеклорез

РОССИЯ

Пластиковый.



46-3-007	100	2-роликовый	
----------	-----	-------------	--

Стеклорез

ГемоКолор[®]
professional

Плоская деревянная рукоятка.



46-3-002	12	6-роликовый	
----------	----	-------------	--

Стеклорез

РОССИЯ

Пластиковый. Протяженность резки одного ролика не менее 350 м.



46-3-003	100	1-роликовый	
----------	-----	-------------	--

Ножи с выдвижным лезвием

Нож TOTAL EXELENT

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из ABS-пластика, металлическая направляющая, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-300	5	Сегментированное лезвие 25 x 125 мм, толщина 0,7 мм, 6 лезвий в уп.	
19-0-301	6	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм, 8 лезвий в уп.	

Нож EXCLUSIVE

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из цинкового сплава, с контейнером для хранения запасных лезвий внутри.



19-0-103	12	Трапециевидное лезвие 19 x 60 мм, толщина 0,6 мм, 5 лезвий в комплекте	
----------	----	--	--

Нож ALUMINIUM PROFI

ГемоКолор[®]
professional

Обрезиненный корпус из алюминиевого сплава, металлическая направляющая, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-303	6	Сегментированное лезвие 25 x 125 мм, толщина 0,7 мм	
----------	---	---	--

Нож ACTION

ГемоКолор[®]
professional

Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0,7 мм, винтовой фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-302	10	Сегментированное лезвие 25 x 125 мм, толщина 0,7 мм	
----------	----	---	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож ALUMINIUM-TWIST с винтовым фиксатором

Корпус из алюминиевого сплава, металлическая направляющая 0,6 мм, винтовой фиксатор лезвия, лезвие из японской инструментальной стали SK5.



19-0-312	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм	
----------	----	---	--

Нож ALUMINIUM-AUTO с автоблокировкой

Корпус из алюминиевого сплава, металлическая направляющая 0,6 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из японской инструментальной стали SK5.



19-0-313	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм	
----------	----	---	--

Нож BASIC-TWIST

Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0,5 мм, винтовой фиксатор лезвия, лезвие из японской инструментальной стали SK5.



19-0-310	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм	
----------	----	---	--

Нож BASIC-AUTO

Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0,5 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из японской инструментальной стали SK5.



19-0-311	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм	
----------	----	---	--

Нож Elegant black с винтовым фиксатором

Двухкомпонентный корпус - ABS-пластик с вставками из термопластичной резины, черное лезвие - углеродистая сталь 75Г тройной закалки.



19-0-410	20	Сегментированное черное лезвие 18 x 100 мм, толщина - 0,5 мм	
----------	----	--	--

Нож Elegant black с автоматическим фиксатором

Двухкомпонентный корпус - ABS-пластик с вставками из термопластичной резины, черное лезвие - углеродистая сталь 75Г тройной закалки.



19-0-411	20	Сегментированное черное лезвие 18 x 100 мм, толщина - 0,5 мм	
----------	----	--	--

Нож с выдвижным лезвием 9 мм (карманный)

Корпус - ABS-пластик, лезвие - углеродистая сталь 60Г.



19-0-231	24	Сегментированное лезвие 9 x 80 мм, толщина - 0,4 мм	
----------	----	---	--

Нож для напольных покрытий

Корпус из ABS-пластика, винтовой фиксатор лезвия.



19-0-120	10	Ø лезвия 45 мм	
----------	----	----------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож «Эргономик»

Металлический корпус, трапециевидное лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-110	20	Лезвие 19 x 60 мм	
----------	----	-------------------	--

Нож «Модерн» с автоматическим фиксатором

Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0,5 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-211	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм, 3 лезвия в комплекте	
----------	----	---	--

Нож «Модерн» с винтовым фиксатором

Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины, металлическая направляющая 0,5 мм, винтовой фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-210	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм, 3 лезвия в комплекте	
----------	----	---	--

Нож «Стандарт» с винтовым фиксатором

Корпус из ABS-пластика, металлическая направляющая 0,5 мм, винтовой фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-220	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм, 3 лезвия в комплекте	
----------	----	---	--

Нож «Стандарт» с автоматическим фиксатором

Корпус из ABS-пластика, металлическая направляющая 0,5 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-221	20	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм, 3 лезвия в комплекте	
----------	----	---	--

Нож с выдвижным трапециевидным лезвием

Разборный пластиковый корпус, трапециевидное лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-101	12	Лезвие 19 x 60 мм	
----------	----	-------------------	--

Нож с усиленным выдвижным лезвием 18 мм

Корпус из полистирола, металлическая направляющая 0,5 мм, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-004	30	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,5 мм	
----------	----	---	--

Нож с выдвижным лезвием 18 мм

Корпус из полистирола, автоматический фиксатор лезвия, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-003	50	Сегментированное лезвие 18 x 100 мм, толщина 0,4 мм	
----------	----	---	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож с выдвижным лезвием 9 мм

ГемаКолор®

Корпус из полистирола, автоматический фиксатор, лезвие из углеродистой стали 60Г.



19-0-230	50	Лезвие 9 x 80 мм, толщина 0,4 мм	
----------	----	----------------------------------	--

Нож усиленный с выдвижным лезвием 18 мм

РОССИЯ



19-0-009	30	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	
----------	----	-------------------------------	--

Нож с выдвижным лезвием

РОССИЯ



19-0-000	50	Сегментное лезвие 18 x 100 мм	
----------	----	-------------------------------	--

Нож ковровый

РОССИЯ

Лезвие - термообработанная пружинная сталь 65Г (заточено и обработано ингибитором), деревянная рукоятка. Применяется для резки линолеума, ковровина.



19-0-020	50	серповидное лезвие	
----------	----	--------------------	--

Нож сапожный

РОССИЯ

Лезвие - термообработанная пружинная сталь 65Г, односторонняя заточка кромки под углом 45 градусов, защитный слой - лак, пластиковая рукоятка. Применяется для ремонта изделий и кожи, резины, войлока.



19-0-017	80	150 мм	
----------	----	--------	--

Нож сапожный

РОССИЯ

С деревянной рукояткой.



19-0-018	100	170 мм	
----------	-----	--------	--

Нож хозяйственный универсальный

ГемаКолор®

С пластиковой рукояткой. Инструментальная сталь.



19-0-900	24	180 мм	
----------	----	--------	--

Лезвия сменные для ножей

Лезвия сменные для ножа «Двойной крюк»

ГемаКолор® professional

Лезвия крюковидной формы из углеродистой стали 60Г с равномерно остро заточенной режущей кромкой, предназначены для технических ножей; набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-411	12	19 x 60 мм, толщина 0,6 мм, набор из 5 шт.	
----------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лезвия сменные для ножа 25 мм

ГемаКолор® professional

Сегментированные лезвия из углеродистой стали 60Г с равномерно остро заточенной режущей кромкой, насечки на лезвиях позволяют удалить застывший сегмент, предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия; набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-400	10	25 x 125 мм, 6 сегментов, толщина 0,7 мм, набор из 5 шт.	
----------	----	--	--

Лезвия сменные для ножа 18 мм

ГемаКолор® professional

Многосегментные лезвия из японской инструментальной стали SK5 с равномерно остро заточенной режущей кромкой, насечки на лезвиях позволяют удалить застывший сегмент, предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия, набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-402	20	18 x 100 мм, 14 сегментов, толщина 0,5 мм, набор из 10 шт.	
----------	----	--	--

Лезвия сменные для ножа трапециевидные

ГемаКолор® professional

Лезвия трапециевидной формы из углеродистой стали 60Г с равномерно остро заточенной режущей кромкой, предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия у монтажных ножей с выдвижными трапециевидными лезвиями; набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-410	12	19 x 60 мм, толщина 0,6 мм, набор из 5 шт.	
----------	----	--	--

Лезвия сменные для ножа 18 мм

ГемаКолор®

Сегментированные лезвия из углеродистой стали 60Г с равномерно остро заточенной режущей кромкой, насечки на лезвиях позволяют удалить застывший сегмент, предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия; набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-401	20	18 x 100 мм, 14 сегментов, толщина 0,5 мм, набор из 10 шт.	
----------	----	--	--

Лезвия сменные для ножа 18 мм

ГемаКолор®

Сегментированные лезвия из углеродистой стали 60Г с равномерно остро заточенной режущей кромкой, насечки на лезвиях позволяют удалить застывший сегмент, предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия; набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-300	20	18 x 100 мм, 7 сегментов, толщина 0,5 мм, набор из 10 шт.	
----------	----	---	--

Лезвия сменные для ножа 9 мм

ГемаКолор®

Сегментированные лезвия из углеродистой стали 60Г с равномерно остро заточенной режущей кромкой, насечки на лезвиях позволяют удалить застывший сегмент, предназначены для оперативной замены основного выдвижного лезвия; набор упакован в пластиковый бокс.



19-2-301	24	9 x 80 мм, 12 сегментов, толщина 0,4 мм, набор из 10 шт.	
----------	----	--	--

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Заклепки и заклепочники
- Скобяные изделия
- Степлеры и скобы
- Тросы
- Хомуты



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Степлеры и скобы

MiLES

Степлер скобозабивной

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей, с рессорным механизмом. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **15 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для бытового применения.



TP-5525	10	Тип скобы №53, 6-10 мм
---------	----	------------------------

Степлер скобозабивной 3 в 1

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой отличается отсутствием съемных частей, с рессорным механизмом. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Имеет в передней части удобную поверхность для дополнительной фиксации степлера второй рукой во время работы. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены обоемы и для легкого нажима рукоятки при забивании скоб, гвоздей и штифтов. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка обоемы. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала, в который необходимо забить крепежный элемент. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **30 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для бытового и полупрофессионального применения.



TP-5560	10	Скобы №53 6-14 мм, гвозди 12-14 мм, штифты 14 мм
---------	----	--

Степлер скобозабивной

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **40 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для полупрофессионального применения.



TS-5580	10	Скобы №53, 6-10 мм
---------	----	--------------------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Степлер скобозабивной

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала в который необходимо забить скобу. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для профессионального применения.



TS-5592	10	Скобы №53, 4-14 мм
---------	----	--------------------

Степлер скобозабивной 3 в 1

Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием. Имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены обоемы и для легкого нажима рукоятки при забивании скоб, гвоздей и штифтов. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка обоемы. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара, в зависимости от твердости материала в который необходимо забить крепежный элемент. По данным проведенных испытаний производитель гарантирует минимум **100 000 ударов** механизма степлера за время работы. Самый лучший выбор для профессионального применения.



TS-5595	10	Скобы №53 6-14 мм, гвозди 14 мм, штифты 14 мм
---------	----	---

Степлер скобозабивной 6 в 1

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой. Имеет компактный дизайн без съемных частей, с рессорным механизмом. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошко-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **20 000 ударов** механизма.



TP-6001	10	Скобы №53 6-14 мм, №140 6-14 мм, гвозди 14 мм, штифты 14 мм, №36 10-14 мм, №13 6-14 мм
---------	----	--

Степлер скобозабивной

Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с металлической ручкой, с рессорным механизмом. Усилен металлической пластиной для дополнительной прочности. Имеет компактный дизайн без съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошко-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **30 000 ударов** механизма.



TPS-5550	10	Скобы №53 6-14 мм
----------	----	-------------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Степлер скобозабивной 3 в 1



Цельнометаллическая прочная конструкция корпуса, с рессорным механизмом. Имеет стильный дизайн без съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля остатка скоб. В конструкции степлера применен удобный механизм регулировки силы удара. Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Эргономичный дизайн ручки с резино-пластиковым покрытием позволяет снизить нагрузку и работать с большим комфортом. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.



TS-5552	10	Скобы №53 6-14 мм, гвозди 14 мм, штифты 14 мм	
---------	----	--	--

Степлер скобозабивной 3 в 1



Облегченный ударопрочный корпус из ABS пластика с пластиковой ручкой. Имеет компактный дизайн без съемных частей, с рессорным механизмом. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб, а также окошком-индикатором для контроля их остатка. Имеет встроенную направляющую пластину для кабеля. Предназначен для крепления круглого кабеля 6,5 мм (1/4") и плоского кабеля 4мм (5/32"). Ручка степлера имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Производитель гарантирует минимум **20 000 ударов** механизма.



TP-5540C	10	Скобы: №14, №15, №15с	
----------	----	--------------------------	--

Степлер скобозабивной



Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с витой пружиной. Металлическая рукоятка, имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.



TS-5585	10	Скобы №53 4-14 мм	
---------	----	----------------------	--

Степлер скобозабивной



Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием, имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. Производитель гарантирует минимум **100 000 ударов** механизма.



TS-5680R	10	Скобы №140 6-10 мм	
----------	----	-----------------------	--

Степлер скобозабивной



Неразборный корпус из прочных стальных деталей, с рессорным механизмом. Металлическая рукоятка с двухкомпонентным резино-пластиковым покрытием, имеет предохранитель для удобства и безопасности пользователя. Оснащен удобными механизмами для быстрой замены скоб и для легкого нажима рукоятки при забивании скобы. В конструкции степлера применен механизм регулировки силы удара в зависимости от твердости материала, в который необходимо забить скобу. В корпусе имеется окошко-индикатор для контроля остатка скоб. Производитель гарантирует минимум **60 000 ударов** механизма.



TS-5692	10	Скобы №140 6-14 мм	
---------	----	-----------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Степлер механический скобозабивной



Цельнометаллическая прочная конструкция корпуса и рукоятки - сталь марки А3, внутренние комплектующие - высокоуглеродистая закаленная сталь. Механизм витой пружины, механизм регулировки силы удара.



25-0-011	40	Тип скобы 53, 4-14 мм, 100 скоб в комплекте (тип 53, 8 мм)	
----------	----	---	--

Степлер механический скобозабивной



Облегченный ударопрочный корпус из ABS-пластика, металлическая рукоятка - сталь марки А3, внутренние комплектующие - высокоуглеродистая закаленная сталь. Рессорный механизм.



25-0-003	40	Тип скобы 53, 4-8 мм	
----------	----	-------------------------	--

Степлер механический скобозабивной



Облегченный ударопрочный корпус из ABS-пластика, облегченная рукоятка из ABS-пластика, рессорная пружина - марганцевая сталь 65Г, металлические комплектующие - углеродистая сталь 45. Отличается компактными размерами и отсутствием съемных частей. Оснащен удобным механизмом для быстрой замены скоб. Используется для прибивания скобами различных материалов, подходит для строительных работ, крепежа сеток, обивки мебели и пр.



25-0-000	10	Тип скобы №53, 6-8 мм	
----------	----	-----------------------------	--

Скобоудалитель металлический



Прочная металлическая конструкция с эргономичной пластиковой ручкой для обеспечения безопасности руки пользователя во время работы. Легко удаляет усиленные скобы. Встроенный зажим позволяет избежать отскок скобы назад в сторону пользователя.



ISR-34	10	180 мм	
--------	----	--------	--

Скобы для степлера тип 53, DIY



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Ширина скобы 11,2 мм. Толщина скобы 0,72 мм. Подходят для степлеров MiLES: TP-5525, TP-5560, TP-5561, TS-5580, TS-5592, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5585K, TA-5597, TPS-5550, TS-5552, а также скобоудалителя ISR-34.



N3-06-D	20	Высота скобы 6 мм 1000 шт./уп.	
N3-08-D	20	Высота скобы 8 мм 1000 шт./уп.	
N3-10-D	20	Высота скобы 10 мм 1000 шт./уп.	
N3-12-D	20	Высота скобы 12 мм 1000 шт./уп.	
N3-14-D	20	Высота скобы 14 мм 1000 шт./уп.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Скобы для степлера тип 53, PRO



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Ширина скобы 11,4 мм. Толщина скобы 0,75 мм. Подходят для степлеров MiLES: TP-5525, TP-5560, TP-5561, TS-5580, TS-5592, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5585K, TA-5597, TPS-5550, TS-5552, а также скобоудалителя ISR-34. Особо прочны, благодаря повышенному содержанию карбона.



N3-4mm	10	Высота скобы 4 мм 1000 шт./уп.	
N3-6mm	20	Высота скобы 6 мм 1000 шт./уп.	
N3-8mm	20	Высота скобы 8 мм 1000 шт./уп.	
N3-10mm	20	Высота скобы 10 мм 1000 шт./уп.	
N3-12mm	10	Высота скобы 12 мм 1000 шт./уп.	
N3-14mm	10	Высота скобы 14 мм 1000 шт./уп.	

Скобы для степлера тип 140



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, TS-5600N, TS-5680R, TS-5600K, TS-5692, а также скобоудалителя ISR-34.



N4-6mm	10	Высота скобы 6 мм 1250 шт./уп.	
--------	----	-----------------------------------	--

Скобы для круглого кабеля тип 36



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, а также скобоудалителя ISR-34.



N7-10mm	10	Высота скобы 10 мм 1000 шт./уп.	
N7-12mm	10	Высота скобы 12 мм 1000 шт./уп.	
N7-14mm	10	Высота скобы 14 мм 1000 шт./уп.	

Гвозди для степлера тип 300



Гвозди Miles изготовлены из низкоуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5560, TP-5561, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5600N, TA-5597, TS-5552, TS-5600K.



N8-14mm	10	Высота скобы 14 мм 1000 шт./уп.	
---------	----	------------------------------------	--

Штифты для степлера тип 500



Штифты Miles изготовлены из низкоуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5560, TP-5561, TS-5595, TP-6001, TA-5596, TS-5600N, TA-5597, TS-5552, TS-5600K.



N9-14mm	10	Высота скобы 14 мм 1000 шт./уп.	
---------	----	------------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Скобы для степлера тип 13



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, а также скобоудалителя ISR-34.



N13-6	10	Высота скобы 6 мм 1000 шт./уп.	
N13-8	10	Высота скобы 8 мм 1000 шт./уп.	
N13-10	10	Высота скобы 10 мм 1000 шт./уп.	
N13-14	10	Высота скобы 14 мм 1000 шт./уп.	

Скобы для степлера тип 14



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5540C, а также скобоудалителя ISR-34.



N14-6mm	10	Высота скобы 6 мм 630 шт./уп.	
---------	----	----------------------------------	--

Скобы для степлера тип 15



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-5540C, а также скобоудалителя ISR-34.



N15-4mm	10	Высота скобы 4 мм 630 шт./уп.	
---------	----	----------------------------------	--

Скобы для степлера тип 13



Скобы Miles изготовлены из среднеуглеродистой стали. **Закалены, заострены и оцинкованы.** Подходят для степлеров MiLES: TP-6001, а также скобоудалителя ISR-34.



N13-8mm	200	Высота скобы 8 мм 5000 шт./уп.	
N13-14mm	100	Высота скобы 14 мм 5000 шт./уп.	

Скобы для степлера тип 15c



Набор скоб MiLES с пластиковыми изоляторами для прокладки кабеля 4 мм (в комплекте 63 прямоугольные скобы 4 мм + 30 пластиковых изоляторов). Закалены, заострены и оцинкованы. Применяются со степлером TP-5540 C. Подходят для степлеров MiLES: TP-5540C, а также скобоудалителя ISR-34.



N15C-4mm	10	Высота скобы 14 мм 63 скобы + 30 изоляторов	
----------	----	--	--

Скобы для степлера прямоугольные (1000 шт.)



Высококачественная оцинкованная сталь. Тип скобы 53.



25-1-204	20	11,3 x 4 мм	
25-1-206	20	11,3 x 6 мм	
25-1-208	20	11,3 x 8 мм	
25-1-210	10	11,3 x 10 мм	
25-1-212	10	11,3 x 12 мм	
25-1-214	10	11,3 x 14 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Заклепки и заклепочники

Заклепочник механический (литой)

ГемаКолор® professional

В набор входят насадки для заклепок диаметром 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-001	24	250 мм	
----------	----	--------	--

Заклепочник механический

ГемаКолор®

Насадки расположены на рукоятке заклепочника. Быстросъемные насадки позволяют работать с заклепками диаметра: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Заклепочник оснащен пружиной для автоматического выталкивания заклепки. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-000	24	240 мм	
26-0-025	24	250 мм	

Заклепочник механический с поворотной головкой 90°

ГемаКолор®

В комплект входят насадки для заклепок диаметром 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-002	24	255 мм	
----------	----	--------	--

Заклепочник механический с поворотной головкой на 360°

ГемаКолор®

Поворотная головка 0°-360° В комплект входят насадки для заклепок диаметром 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-004	24	285 мм	
----------	----	--------	--

Заклепочник двуручный (литая головка)

ГемаКолор® professional

В набор входят насадки для заклепок диаметром 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-010	10	(17") 430 мм	
----------	----	--------------	--

Заклепочник двуручный

ГемаКолор®

В набор входят насадки для заклепок диаметром 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм. Пластиковое покрытие рукояток обеспечивает удобство в работе.



26-0-007	10	(17") 420 мм	
26-0-008	10	(21") 520 мм	

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДИАМЕТРОВ ЗАКЛЕПОК И СВЕРЛ

Ø ном	Номинальный Ø заклепки, мм	Ø сверла, мм	Ø св
		ISO 15983/DIN 7337	
	2,4	2,5 - 2,55	
	3,2	3,3 - 3,4	
	4,0	4,1 - 4,2	
	4,8	4,9 - 5,0	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Заклепки

ГемаКолор®

«Слепые» вытяжные алюминиевые заклепки для сквозных и глухих отверстий. Применяются для скрепления листовых и полосовых конструкционных материалов. Используются исключительно с ручными, электрическими или пневматическими заклепочниками.



26-3-006	20	3,2 x 6 мм (уп. 50 шт.)	
26-3-007	20	3,2 x 8 мм (уп. 50 шт.)	
26-3-010	20	3,2 x 10 мм (уп. 50 шт.)	
26-3-012	20	3,2 x 12 мм (уп. 50 шт.)	
26-4-106	20	4 x 6 мм (уп. 50 шт.)	
26-4-108	20	4 x 8 мм (уп. 50 шт.)	
26-4-110	20	4 x 10 мм (уп. 50 шт.)	
26-4-112	20	4 x 12 мм (уп. 50 шт.)	
26-4-116	20	4 x 16 мм (уп. 50 шт.)	
26-5-208	20	4,8 x 8 мм (уп. 50 шт.)	
26-5-210	20	4,8 x 10 мм (уп. 50 шт.)	
26-5-212	20	4,8 x 12 мм (уп. 50 шт.)	
26-5-214	20	4,8 x 14 мм (уп. 50 шт.)	
26-5-216	20	4,8 x 16 мм (уп. 50 шт.)	
26-5-218	20	4,8 x 18 мм (уп. 50 шт.)	

Заклепки вытяжные, 4x10 мм

ГемаКолор®

Алюминиевый корпус, стальной сердечник, порошковая краска. Применяются для скрепления различных листовых материалов между собой при помощи заклепочника. 50 шт. в уп.



26-6-110	200	коричневые (RAL 8017)	
26-7-110	200	белые (RAL9003)	

Просекатель для гипсокартона по металлическому профилю

ГемаКолор®

Из углеродистой стали, рукоятки покрыты пластиком, зазор между губками 18 мм, диаметр прошиваемого отверстия 8 мм. Применение: для монтажа конструкций из гипсокартона.



26-0-100	6	312 мм	
----------	---	--------	--

Хомуты нейлоновые

ГемаКолор® professional

Неразъемные, одноразового использования. Изготовлены из нейлона 66. Диапазон рабочих температур при эксплуатации: - 15° С до + 80° С, хранить в сухом и прохладном месте, желательно избегать попадания прямых солнечных лучей Упаковка 100 шт.



47-2-100	500	100 x 2,5 мм	
47-2-150	500	150 x 2,5 мм	
47-2-180	250	180 x 3,6 мм	
47-2-200	300	200 x 2,5 мм	
47-2-254	120	250 x 4,8 мм	
47-2-300	150	300 x 3,6 мм	
47-2-307	70	300 x 7,2 мм	
47-2-404	100	400 x 4,8 мм	
47-2-457	40	450 x 7,2 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Хомуты нейлоновые, черные



Неразъемные, одноразового использования. Изготовлены из нейлона 66. Диапазон рабочих температур при эксплуатации: - 15 С до + 80 С, хранить в сухом и прохладном месте, желательно избегать попадания прямых солнечных лучей. Упаковка 100 шт.



47-3-100	500	100 x 2,5 мм
47-3-150	500	150 x 2,5 мм
47-3-180	250	180 x 3,6 мм
47-3-200	300	200 x 2,5 мм
47-3-254	120	250 x 4,8 мм
47-3-300	150	300 x 3,6 мм
47-3-307	70	300 x 7,2 мм
47-3-404	100	400 x 4,8 мм
47-3-457	40	450 x 7,2 мм

Хомуты нейлоновые многоцветные, желтые



Снабжены многоцветным замком, позволяющим использовать хомут многократно. Изготовлены из нейлона 66. Стойкие к УФ излучению и погодным условиям. Упаковка 50 шт.



47-5-150	200	150 x 7,2 мм
47-5-200	170	200 x 7,2 мм
47-5-250	150	250 x 7,2 мм
47-5-300	120	300 x 7,2 мм

Хомуты металлические

Хомуты стальные силовые



Произведены из оцинкованной стали. Силовые хомуты выдерживают тяжелые нагрузки в условиях сильной вибрации, вакуума, большого давления, перепада температур.



47-6-019	25	17 x 19 мм
47-6-022	25	20 x 22 мм
47-6-025	25	23 x 25 мм
47-6-028	25	26 x 28 мм
47-6-031	25	29 x 31 мм
47-6-035	25	32 x 35 мм
47-6-039	25	36 x 39 мм
47-6-043	15	40 x 43 мм
47-6-047	15	44 x 47 мм
47-6-051	15	48 x 51 мм
47-6-055	15	52 x 55 мм
47-6-059	15	56 x 59 мм

Хомуты стальные червячные



Произведены из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, ширина 9 мм.



47-4-012	100	8 x 12 мм
47-4-018	100	12 x 20 мм
47-4-022	100	12 x 22 мм
47-4-028	50	16 x 27 мм
47-4-032	50	20 x 32 мм
47-4-040	50	25 x 40 мм
47-4-048	50	32 x 50 мм
47-4-056	50	40 x 56 мм
47-4-060	50	40 x 60 мм
47-4-070	50	50 x 70 мм
47-4-080	50	60 x 80 мм
47-4-110	50	90 x 110 мм
47-4-120	50	100 x 120 мм
47-4-130	50	110 x 130 мм
47-4-140	50	120 x 140 мм
47-4-150	50	130 x 150 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Хомуты металлические элемент крепления «ключ»



Обжимной оцинкованный хомут с элементом крепления «ключ» позволяет легко затянуть или ослабить крепление. Применяется при монтаже водопроводных и отопительных систем для быстрого герметичного соединения труб.

Преимущества:

- обеспечивает быстрый и простой монтаж;
- легко затягивается без вспомогательных инструментов благодаря широкой ручке на головке винта;
- не проворачивается в условиях повышенных нагрузок;
- изготовлен из качественной оцинкованной стали и не боится повышенной влажности.



47-4-412	100	08-12 мм
47-4-416	100	10-16 мм
47-4-420	100	12-20 мм
47-4-427	100	16-27 мм
47-4-432	50	20-32 мм
47-4-440	50	25-40 мм
47-4-445	50	30-45 мм

Хомуты сантехнические

Хомуты сантехнические



Сталь оцинкованная, комплект (шпилька + дюбель).



47-5-015	100	D 3/8", 15-19 мм
47-5-020	100	D 1/2", 20-23 мм
47-5-025	100	D 3/4", 25-28 мм
47-5-030	100	D 1", 31-35 мм
47-5-042	50	D 1 1/4", 42-45 мм
47-5-048	50	D 1 1/2", 48-53 мм
47-5-050	50	D 2", 59-63 мм
47-5-070	50	D 2 1/2", 73-80 мм
47-5-087	50	D 3", 87-92 мм
47-5-094	25	D 4", 108-114 мм
47-5-096	30	D 6", 159-166 мм

Скобы электроустановочные

Держатели круглого кабеля



В комплект входят гвозди из оцинкованной стали.



88-0-006	300	6 мм (уп. 100 шт.)
88-0-007	300	7 мм (уп. 100 шт.)
88-0-008	300	8 мм (уп. 100 шт.)
88-0-009	200	9 мм (уп. 100 шт.)
88-0-010	200	10 мм (уп. 100 шт.)

Держатели плоского кабеля



В комплект входят гвозди из оцинкованной стали.



88-0-104	10	4 мм (уп. 100 шт.)
88-0-106	300	6 мм (уп. 100 шт.)
88-0-107	300	7 мм (уп. 100 шт.)
88-0-108	300	8 мм (уп. 100 шт.)
88-0-110	200	10 мм (уп. 100 шт.)

Аксессуары для электромонтажа

Держатели для трубы гофрированной или жесткой



Крепёж-клипса универсальная. Предназначена для крепления трубы гофрированной или жесткой к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Возможно объединение держателей как одного диаметра, так и разных для создания групп гофрированных или гладких жестких труб. Имеет отверстие для крепления к поверхностям стен.



47-7-001	100	16 мм
47-7-002	100	20 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Скоба однолапковая, электротехническая



Оцинкованная. Предназначена для крепления металлорукава, а также проводов, кабелей и кабель-каналов.



88-1-100	100	8-9 мм
88-1-101	100	10-11 мм
88-1-102	100	12-13 мм
88-1-103	100	14-15 мм
88-1-104	100	16-17 мм
88-1-105	100	19-20 мм
88-1-106	100	21-22 мм
88-1-107	100	24-25 мм
88-1-108	100	25-26 мм
88-1-109	50	31-32 мм
88-1-110	50	38-40 мм
88-1-111	50	48-50 мм

Скоба двухлапковая, электротехническая



Оцинкованная. Предназначена для крепления металлорукава, а также проводов, кабелей и кабель-каналов.



88-1-200	100	8-9 мм
88-1-201	100	10-11 мм
88-1-202	100	12-13 мм
88-1-203	100	14-15 мм
88-1-204	100	16-17 мм
88-1-205	100	19-20 мм
88-1-207	100	24-25 мм
88-1-208	100	25-26 мм
88-1-209	50	31-32 мм
88-1-210	50	38-40 мм
88-1-211	50	48-50 мм
88-1-212	50	63-65 мм

Тросы

Трос металлополимерный



В прозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в мотках.



51-9-009	50	ПР-2.0, 20 м.п.
51-9-010	50	ПР-2.5, 20 м.п.
51-9-011	25	ПР-3.0, 20 м.п.
51-9-012	20	ПР-4.0, 20 м.п.

Трос металлополимерный, красный



В полупрозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в мотках.



51-9-013	50	ПР-2.0, 20 м.п.
51-9-014	50	ПР-2.5, 20 м.п.
51-9-015	25	ПР-3.0, 20 м.п.

Трос металлополимерный, зеленый



В полупрозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в мотках.



51-9-016	50	ПР-2.0, 20 м.п.
51-9-017	50	ПР-2.5, 20 м.п.
51-9-018	25	ПР-3.0, 20 м.п.

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Трос металлополимерный



В прозрачном полимерном покрытии - ПВХ, в катушках.



51-9-002	4	ПР-2.5, 200 м.п.
51-9-003	4	ПР-3.0, 200 м.п.
51-9-004	4	ПР-4.0, 100 м.п.
51-9-005	2	ПР-5.0, 100 м.п.
51-9-006	4	ПР-5.0, 50 м.п.

Скобы строительные



Скоба строительная

Для соединения балок и деревянных деталей.



41-6-016	200	6/160/60 мм
41-6-020	200	6/200/60 мм
41-6-025	200	6/250/60 мм
41-6-030	200	6/300/60 мм
41-8-020	100	8/200/60 мм
41-8-022	100	8/220/60 мм
41-8-025	100	8/250/60 мм
41-8-026	100	8/250/70 мм
41-8-027	100	8/270/70 мм
41-8-030	100	8/300/70 мм
41-8-035	100	8/350/70 мм
41-9-020	75	10/200/70 мм
41-9-025	75	10/250/70 мм
41-9-027	75	10/270/70 мм
41-9-030	75	10/300/70 мм
41-9-035	75	10/350/70 мм
41-9-040	75	10/400/70 мм

Перфорированный крепеж

Уголок УГ, оцинкованный



71-0-005	1000	50 мм
71-0-007	500	75 мм
71-0-010	500	100 мм

Уголок крепежный 2,0 мм, КУ



710-0053	100	50 x 50 x 35 мм
710-0074	120	70 x 70 x 40 мм
710-0075	100	70 x 70 x 55 мм
710-0094	100	90 x 90 x 40 мм
710-0095	50	90 x 90 x 65 мм
710-0096	80	105 x 105 x 65 мм
710-0099	50	105 x 105 x 90 мм

Уголок крепежный 2,0 мм, КУУ



710-0153	100	50 x 50 x 35 мм
710-0174	100	70 x 70 x 40 мм
710-0175	80	70 x 70 x 55 мм
710-0194	80	90 x 90 x 40 мм
710-0195	50	90 x 90 x 65 мм
710-0196	70	105 x 105 x 65 мм
710-0199	50	105 x 105 x 90 мм


Уголок крепежный



С корректирующим отверстием оцинкованный.



71-0-020	500	30 x 30 x 30 мм
----------	-----	-----------------

Иллюстрация | **Артикул** | **Кол. в уп.** | **Характеристика** | **Цена**  РОССИЯ

Уголок крепежный асимметричный 2,0 мм, KUAS



710-0209	100	90 x 50 x 55 мм	
710-0213	50	130 x 50 x 65 мм	
710-0214	100	140 x 40 x 40 мм	
710-0215	50	145 x 55 x 65 мм	
710-0216	50	145 x 55 x 90 мм	

Уголок мебельный для стяжки 2-16Д  РОССИЯ



71-0-022	500	Цинк	
----------	-----	------	--

Уголок оцинкованный  РОССИЯ



71-0-023	300	30 x 30 x 20 x 1,2 мм 2 шт. в уп.	
----------	-----	--------------------------------------	--

Уголок мебельный, оцинкованный  РОССИЯ



71-0-025	800	25 x 25 x 25 мм	
71-0-026	800	26 x 26 x 26 мм	
71-0-028	700	28 x 28 x 28 мм	
71-0-030	500	30 x 30 x 30 мм	
71-0-035	300	30 x 30 x 35 мм	
71-0-042	150	42 x 42 x 30 мм	

Уголок мебельный  РОССИЯ

Оцинкованный.



71-0-024	300	22 x 22 x 40 мм	
----------	-----	-----------------	--

Уголок мебельный  РОССИЯ

Оцинкованный.



71-0-032	300	32 x 32 x 25 x 2 мм	
----------	-----	---------------------	--

Уголок мебельный регулируемый  РОССИЯ

Один из видов фурнитуры, с помощью которой создаются скрытые соединения частей мебели, обеспечивающие надежную крепкую сборку. Изготовленные из качественных материалов и с соблюдением стандартов, детали просты в использовании, надежны и долговечны.



71-0-051	400	32 x 32 x 30 x 2,0мм	
71-0-052	100	32 x 52 x 30 x 2,0мм	
71-0-053	100	34 x 60 x 56 x 2,0мм	
71-0-054	100	45 x 55 x 50 x 2,0мм	
71-0-055	100	62 x 62 x 30 x 2,0мм	

Иллюстрация | **Артикул** | **Кол. в уп.** | **Характеристика** | **Цена**  РОССИЯ

Стяжка кроватьная

Крепление каждого угла кровати состоит из двух частей: планка с крючками, которая крепится боковине угла кровати с помощью нескольких винтов либо саморезов и центральная планка, которая крепится четырьмя саморезами к изголовью и подножью кровати во всех углах. В стяжке есть несколько отверстий для крючков, в которые вставляется планка с крючками.



71-0-168	20	4 шт.	
----------	----	-------	--

Стяжка для стола оцинкованная  РОССИЯ



71-0-170	100		
71-0-171	50	с винтом	

Стяжка для стола «итальянская» оцинкованная  РОССИЯ



71-0-177	50		
----------	----	--	--

Стяжка для стула (2 шт.)  РОССИЯ



71-0-019	500	Цинк	
----------	-----	------	--

Захват мебельный  РОССИЯ

Позволяют без особых усилий крепить элементы мебели между собой и гарантируют надежное и прочное скрепление. Материал изготовления - оцинкованная сталь



71-0-160	150	малый, 2 шт.	
71-0-161	50	2 шт.	

Уголок крепежный под 135° 2,0 мм, KUS  РОССИЯ



710-0375	100	70 x 70 x 55 мм	
710-0394	100	90 x 90 x 40 мм	
710-0395	50	90 x 90 x 65 мм	
710-0396	50	105 x 105 x 65 мм	
710-0399	50	105 x 105 x 90 мм	

Уголок крепежный анкерный 2,0 мм, KUL  РОССИЯ



710-0408	100	40 x 80 x 40 мм	
710-0412	150	40 x 120 x 40 мм	
710-0416	50	40 x 160 x 40 мм	
710-0608	100	40 x 80 x 60 мм	
710-0612	100	40 x 120 x 60 мм	
710-0616	50	40 x 160 x 60 мм	
710-0808	100	40 x 80 x 80 мм	
710-0812	70	40 x 120 x 80 мм	
710-0816	50	40 x 160 x 80 мм	
710-0908	50	40 x 80 x 100 мм	
710-0912	70	40 x 120 x 100 мм	
710-0916	50	40 x 160 x 100 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Уголок крепежный равнобедренный 2,0 мм, КУР 				
	710-2044	200	40 x 40 x 40 мм	
	710-2046	200	40 x 40 x 60 мм	
	710-2048	100	40 x 40 x 80 мм	
	710-2049	100	40 x 40 x 100 мм	
	710-2054	200	50 x 50 x 40 мм	
	710-2055	150	50 x 50 x 50 мм	
	710-2056	150	50 x 50 x 60 мм	
	710-2058	100	50 x 50 x 80 мм	
	710-2059	100	50 x 50 x 100 мм	
	710-2064	200	60 x 60 x 40 мм	
	710-2065	200	60 x 60 x 50 мм	
	710-2066	100	60 x 60 x 60 мм	
	710-2068	100	60 x 60 x 80 мм	
	710-2069	100	60 x 60 x 100 мм	
	710-2084	100	80 x 80 x 40 мм	
	710-2086	100	80 x 80 x 60 мм	
	710-2088	70	80 x 80 x 80 мм	
	710-2089	70	80 x 80 x 100 мм	
	710-2104	50	100 x 100 x 40 мм	
	710-2106	50	100 x 100 x 60 мм	
710-2108	50	100 x 100 x 80 мм		
710-2110	50	100 x 100 x 100 мм		
710-2166	25	160 x 160 x 60 мм		
710-2168	25	160 x 160 x 80 мм		
710-2169	25	160 x 160 x 100 мм		



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Уголок крепежный Z-образный 2,0 мм, КУЗ 				
	710-2235	80	35 x 70 x 55 мм	
	710-2245	80	45 x 90 x 65 мм	
	710-2255	80	55 x 105 x 90 мм	


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Уголок крепежный скользящий КУС 2,0мм 				
	710-0404	1	40 x 40 x 120 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Пластина крепежная 				
Оцинкованная.				
	71-0-104	1000	ПК-40	
	71-0-106	500	ПК-60	
	71-0-108	500	ПК-80	
	71-0-110	500	ПК-100	
	71-0-112	300	ПК-120	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Пластина крепежная 				
Оцинкованная.				
	71-0-137	500	37 x 37 x 1,2 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Пластина крепежная 				
Оцинкованная.				
	71-0-146	200	40 x 67 x 1,2 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Пластина крепежная 				
Оцинкованная.				
	71-0-148	200	40 x 86 x 1,2 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Пластина крепежная, 2,0 мм, КР 				
	710-9100	100	100 x 35 мм	
	710-9144	120	140 x 40 мм	
	710-9145	100	140 x 55 мм	
	710-9184	80	180 x 40 мм	
	710-9186	80	180 x 65 мм	
	710-9206	120	200 x 65 мм	
	710-9209	50	200 x 90 мм	
	710-9260	20	260 x 100 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Соединитель угловой US 				
	710-9320	50	120 x 35 мм	
	710-9345	50	145 x 35 мм	
	710-9375	50	175 x 35 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Лента перфорированная прямая LP 				
Длина 25 м.				
	710-3012	5	12 x 0,55 мм	
	710-3017	5	17 x 0,55 мм	
	710-3020	5	20 x 0,55 мм	
	710-3025	5	25 x 0,55 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Лента перфорированная волна LV 				
Длина 25 м.				
	710-3013	5	12 x 0,55 мм	
	710-3018	5	17 x 0,55 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Пластина соединительная 2,0 мм, PS 				
	710-4008	150	40 x 80 мм	
	710-4010	150	40 x 100 мм	
	710-4012	150	40 x 120 мм	
	710-4016	100	40 x 160 мм	
	710-4020	100	40 x 200 мм	
	710-4024	25	40 x 240 мм	
	710-4030	25	40 x 300 мм	
	710-4036	25	40 x 360 мм	
	710-4048	25	40 x 480 мм	
	710-4060	25	40 x 600 мм	
	710-6012	180	60 x 120 мм	
	710-6014	100	60 x 140 мм	
	710-6020	100	60 x 200 мм	
	710-6024	25	60 x 240 мм	
	710-6030	25	60 x 300 мм	
	710-6036	25	60 x 360 мм	
	710-6048	25	60 x 480 мм	
	710-8020	50	80 x 200 мм	
	710-8024	25	80 x 240 мм	
	710-8028	25	80 x 280 мм	
710-8030	25	80 x 300 мм		
710-9020	10	100 x 200 мм		
710-9024	10	100 x 240 мм		
710-9030	10	100 x 300 мм		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Крепеж для профильной трубы Т-образный оцинкованный



	70-0-843	100	для труб 20 x 20 мм, 20 x 30 мм, 20 x 40 мм	
--	----------	-----	---	--


Крепеж для профильной трубы Х-образный оцинкованный



	70-0-844	60	для труб 20 x 20 мм, 20 x 30 мм, 20 x 40 мм	
--	----------	----	---	--


Опора бруса раскрытая 2,0 мм, OBR-R



	710-3104	20	40 x 145 мм	
	710-3105	20	50 x 165 мм	
	710-3108	20	80 x 150 мм	
	710-3102	20	40 x 110 мм	
	710-3103	20	40 x 170 мм	
	710-3107	20	75 x 170 мм	
	710-3110	20	100 x 140 мм	
	710-3111	20	100 x 160 мм	


Опора бруса закрытая 2,0 мм, OBR-Z



	710-3109	20	100 x 140 мм	
	710-3115	20	50 x 165 мм	
	710-3117	20	75 x 170 мм	
	710-3119	20	100 x 160 мм	


Соединитель бруса SB



	710-3209	10	200 x 90 x 20 мм	
	710-3214	10	200 x 140 x 20 мм	
	710-3218	10	200 x 180 x 20 мм	
	710-3220	10	200 x 200 x 20 мм	
	710-3224	10	200 x 240 x 20 мм	

Опора балки 2,0 мм



	710-3124	25	ОВ-Л 25 x 140 мм	
	710-3125	25	ОВ-П 25 x 140 мм	

Держатель балки 2,0 мм




	710-3126	25	Левый ДВ-Л 40 x 170 мм	
	710-3127	25	Правый ДВ-П 40 x 170 мм	
	710-3128	25	Левый ДВ-Л 40 x 190 мм	
	710-3129	25	Правый ДВ-П 40 x 190 мм	
	710-3130	25	Левый ДВ-Л 40 x 210 мм	
	710-3131	25	Правый ДВ-П 40 x 210 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Опора скользящая для стропил KUCIS



	710-3309	30	90 x 90 x 40 мм	
	710-3312	30	120 x 90 x 40 мм	
	710-3316	30	160 x 90 x 40 мм	
	710-3320	30	200 x 90 x 40 мм	

Крепление ступеней




	71-0-059	40	30x30x200x2,0 мм	
---	----------	----	------------------	--

Браслеты

Магнитный браслет для крепежа




Предназначен для удержания мелкого крепежа (шурупов, гвоздей, гаек, саморезов), а также иглока, булавок и других небольших металлических изделий. Размер магнита 53 x 29 мм. Застежка-липучка позволяет фиксировать браслет на запястье любого размера. Длина ремешка в развернутом виде 310 мм.

	33-9-500	100	53 x 29 мм	
---	----------	-----	------------	--

Крепеж для профиля гипсокартона


Подвес прямой для профиля PP 300 x 30 мм



	710-4000	300	0,6 мм, PP 300 x 30 мм	
	710-4001	300	0,8 мм, PP 300 x 30 мм	
	710-4003	150	0,9 мм, PP 300 x 30 мм	

Соединитель профиля одноуровневый



	710-4005	50	0,55 мм, KR 60 x 27 мм	
	710-4007	50	0,70 мм, KR 60 x 27 мм	
	710-4009	50	0,90 мм, KR 60 x 27 мм	


Соединитель профиля двухуровневый



	710-3997	200	0,7 мм	
	710-3999	200	0,9 мм	


Удлинитель профиля П-образный



	710-3990	1	0,4 мм	
---	----------	---	--------	--

Удлинитель профиля М-образный



	710-3991	1	0,4 мм	
---	----------	---	--------	--

Подвес пружинный якорный



	710-3992	1	якорный	
---	----------	---	---------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Подвес пружинный бочка



710-3993	1	бочка	
----------	---	-------	--

Лента уплотнительная для профиля гипсокартона



Применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции.



49-6-153	24	30 мм x 30 мм	
49-6-155	12	50 мм x 30 мм	
49-6-157	8	70 мм x 30 мм	
49-6-159	6	95 мм x 30 мм	

Кляймеры

Кляймер оцинкованный



Кляймеры оцинкованные — набор крепежных скоб с гвоздями для скрытого монтажа. Используются для крепления ламелей из ПВХ и МДФ.



710-3031	48	№1, с гвоздями, 100 шт.	
710-3032	48	№2, с гвоздями, 100 шт.	
710-3033	48	№3, с гвоздями, 100 шт.	
710-3034	48	№3.5, с гвоздями, 100 шт.	
710-3035	48	№4, с гвоздями, 100 шт.	
710-3036	45	№5, с гвоздями, 80 шт.	
710-3037	45	№6, с гвоздями, 80 шт.	
710-3038	40	№7, без гвоздей, 100 шт.	
710-3039	40	№8, без гвоздей, 100 шт.	

Кронштейны настенные

Кронштейн настенный белый



71-2-007	50	75 x 100 мм	
71-2-010	100	100 x 125 мм	
71-2-012	40	125 x 150 мм	
71-2-015	40	150 x 200 мм	
71-2-020	40	200 x 250 мм	
71-2-025	40	250 x 300 мм	
71-2-030	40	300 x 350 мм	

Кронштейн настенный коричневый



71-2-107	50	75 x 100 мм	
71-2-110	100	100 x 125 мм	
71-2-112	40	125 x 150 мм	
71-2-115	40	150 x 200 мм	
71-2-120	40	200 x 250 мм	
71-2-125	40	250 x 300 мм	
71-2-130	40	300 x 350 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кронштейн для полок



Размер 182 x 182 x 1,5 мм.



71-2-182	40	Белый	
71-2-183	40	Коричневый	

Держатель настенный для карниза



71-2-072	20	с креплением 120 мм	
71-2-075	20	с креплением 150 мм	
71-2-078	20	с креплением 180 мм	

Кронштейн мебельный



Оцинкованный.



71-2-202	1000	20 x 20 мм	
71-2-203	500	30 x 30 мм	
71-2-204	500	40 x 40 мм	
71-2-205	400	50 x 50 мм	
71-2-206	300	60 x 60 мм	
71-2-208	150	80 x 80 мм	
71-2-210	100	100 x 100 мм	

Кронштейн усиленный, белый



Обладает хорошей несущей способностью. Крепятся стандартными саморезами и винтами, при монтаже не нужно пользоваться специнструментом.



71-2-041	10	150 x 125 мм	
71-2-043	10	250 x 200 мм	
71-2-044	10	300 x 225 мм	

Кронштейн усиленный, коричневый



Обладает хорошей несущей способностью. Крепятся стандартными саморезами и винтами, при монтаже не нужно пользоваться специнструментом.



71-2-141	10	150 x 125 мм	
71-2-142	10	200 x 150 мм	
71-2-143	10	250 x 200 мм	
71-2-144	10	300 x 225 мм	
71-2-145	10	350 x 250 мм	

Кронштейн мебельный



Оцинкованный, усиленный.



71-2-212	1000	22 x 22 мм	
71-2-213	500	32 x 32 мм	
71-2-214	400	42 x 42 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кронштейн радиатора

Для крепления чугунных, стальных настенных радиаторов отопления.




	71-2-051	15	2 шт.	
	71-2-052	50	трехсторонний, 2 шт.	
	71-2-053	50	односторонний, 2 шт.	

Скобяные изделия

Задвижка для ворот с пружиной



	70-0-103	20	300 x 140 x 55 мм	
	70-0-104	15	400 x 140 x 55 мм	


Задвижка дверная ЗД-10, оцинкованная, с пружиной



	70-0-152	10	260 мм	
--	----------	----	--------	--


Задвижка накладная с цилиндрическим движком и фиксатором в металлическом корпусе



	70-0-119	20	75 x 60 x 42 мм	
---	----------	----	-----------------	--


Засов плоский с вертикальными проушинами и фиксатором



	70-0-120	30	115 x 65 x 72 мм	
--	----------	----	------------------	--

Засов плоский с горизонтальными проушинами и фиксатором




	70-0-121	25	140 x 65 x 75 мм	
--	----------	----	------------------	--

Задвижка дверная

Цилиндрический движок 145 мм.



	70-0-140	20	С полимерным покрытием	
	70-0-141	20	Оцинкованная	

Задвижка дверная

Движок 130 x 30 мм с полимерным покрытием.





	70-0-142	20	Движок 130 мм	
--	----------	----	---------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Задвижка дверная

Движок 145 x 15 x 15 мм с полимерным покрытием.



	70-0-144	20	Движок 145 мм	
---	----------	----	---------------	--

Задвижка дверная

Цилиндрический движок с полимерным покрытием.



	70-0-146	20	Движок 115 мм	
	70-0-148	20	Движок 145 мм	
	70-0-150	20	Движок 185 мм	

Задвижка накладная

Оцинкованная.



	70-0-164	200	40 мм	
	70-0-165	150	50 мм	
	70-0-166	100	60 мм	

Задвижка накладная

С полимерным покрытием.




	70-0-174	200	40 мм	
	70-0-175	150	50 мм	
	70-0-176	100	60 мм	

Задвижка накладная фигурная

Оцинкованная.




	70-0-185	200	50 мм	
	70-0-186	150	60 мм	
	70-0-187	30	70 мм	
	70-0-188	30	85 мм	
	70-0-189	30	100 мм	

Задвижка накладная фигурная

С полимерным покрытием.



	70-0-195	100	50 мм	
	70-0-196	100	60 мм	
	70-0-197	30	70 мм	
	70-0-198	30	85 мм	
	70-0-199	30	100 мм	

Шпингалет

Оцинкованный.



	70-0-203	200	60 мм	
	70-0-204	150	80 мм	
	70-0-205	150	90 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпингалет

С полимерным покрытием.



70-0-206	150	60 мм	
70-0-208	100	80 мм	
70-0-209	100	90 мм	



Накладка дверная оцинкованная



70-0-210	100	105 мм	
70-0-212	100	125 мм	
70-0-218	100	180 мм	



Завертка оконная ЗР2 с планкой



70-0-225	100	Оцинкованная	
----------	-----	--------------	--



Завертка оконная ЗР3 с планкой



70-0-226	100	Оцинкованная	
----------	-----	--------------	--



Завертка форточная накладная



70-0-227	200	53 мм оцинкованная	
70-0-228	200	53 мм, белый полимер	
70-0-229	200	70 мм оцинкованная	
70-0-230	200	70 мм, белый полимер	



Крючок дверной, прутковый

Оцинкованный.



70-0-231	200	75 мм	
70-0-232	200	100 мм	
70-0-233	100	150 мм	



Крючок дверной ввертный, прутковый

Оцинкованный.



70-0-234	200	100 мм	
----------	-----	--------	--



Крючок дверной усиленный

Оцинкованный.



70-0-235	50	Левый	
70-0-236	50	Правый	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Подвес мебельный



70-0-237	25	36 x 67 мм (правый, левый)	
----------	----	----------------------------	--



Подвеска мебельная

Оцинкованная.



70-0-238	500	38 x 34 мм	
----------	-----	------------	--



Подвеска мебельная, оцинкованная

Оцинкованная.



70-0-248	1000	48 мм	
70-0-262	500	62,5 мм	
70-0-265	500	65 мм	
70-0-275	500	75 мм	
70-0-295	300	105 мм	



Подвеска мебельная 5.1Ж-1.0

Подвеска является механизмом, который предназначен для навешивания элементов мебели на стену.



70-0-297	150	2 шт.	
----------	-----	-------	--



Проушина прямая оцинкованная



70-0-302	400	18 x 50 мм	
70-0-307	200	30 x 70 мм	
70-0-309	100	30 x 94 мм	
70-0-310	100	30 x 100 мм	
70-0-314	300	45 x 35 мм	
70-0-317	200	40 x 75 мм	
70-0-319	150	40 x 90 мм	
70-0-325	50	50 x 145 x 3,5 мм	



Проушина загнутая оцинкованная



70-0-352	500	18 x 28 x 25 мм	
70-0-354	200	30 x 40 x 35 мм	
70-0-355	100	30 x 57 x 40 мм	
70-0-357	100	30 x 30 x 75 мм	
70-0-358	200	40 x 40 x 40 мм	
70-0-359	100	40 x 43 x 53 мм	
70-0-360	50	50 x 60 x 90 x 3,5 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Петли

ПЕТЛИ ГАРАЖНЫЕ

ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Изменение внутреннего исполнения гаражных петель!

- Заменен обычный вкладной шарик на запрессованный.
- Повышена плавность открывания и долговечность службы петель.
- Стоимость и фасовка петли остались без изменений.

РОССИЯ

Петля каплевидная с закрытым опорным подшипником



Используется для установки гаражных ворот и стальных дверей. Оснащена подшипником скольжения, покрытие оцинковка. Материал сталь ст3. **Цена за 1шт.**



41-7-140	100	Ø14 мм, длина 100 мм	
41-7-161	120	Ø16 мм, длина 100 мм	
41-7-162	120	Ø16 мм, длина 120 мм	
41-7-181	100	Ø18 мм, длина 100 мм	
41-7-182	100	Ø18 мм, длина 120 мм	
41-7-201	60	Ø20 мм, длина 10 мм	
41-7-202	60	Ø20 мм, длина 120 мм	
41-7-204	60	Ø20 мм, длина 140 мм	
41-7-206	50	Ø20 мм, длина 160 мм	
41-7-222	50	Ø22 мм, длина 120 мм	
41-7-224	50	Ø22 мм, длина 140 мм	
41-7-254	40	Ø25 мм, длина 140 мм	
41-7-256	40	Ø25 мм, длина 160 мм	
41-7-284	30	Ø28 мм, длина 140 мм	
41-7-286	30	Ø28 мм, длина 160 мм	
41-7-304	24	Ø30 мм, длина 140 мм	
41-7-306	24	Ø30 мм, длина 160 мм	
41-7-326	24	Ø32 мм, длина 160 мм	
41-7-328	24	Ø32 мм, длина 180 мм	

Петли гаражные



Петли гаражные — это простые крепежные элементы для ворот и гаражных дверей, которые широко применяются для тяжелых металлических конструкций. Монтаж изделия осуществляется наварным способом, что позволяет надежно зафиксировать петлю на металлической раме ворот и на самих створках. Петля несъемная. Материал сталь ст3.

	41-5-114	20	Ø14 мм, длина 90 мм, 4шт.	
	41-5-116	18	Ø16 мм, длина 120 мм, 4шт.	
	41-5-118	12	Ø18 мм, длина 120 мм, 4шт.	
	41-5-120	8	Ø20 мм, длина 120 мм, 4шт.	
	41-5-122	6	Ø22 мм, длина 120 мм, 4шт.	
	41-5-125	6	Ø25 мм, длина 120 мм, 4шт.	
	41-5-128	4	Ø28 мм, длина 120 мм, 4шт.	
	41-5-130	8	Ø30 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-132	4	Ø32 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-134	4	Ø34 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-136	4	Ø36 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-138	4	Ø38 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-140	3	Ø40 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-142	3	Ø42 мм, длина 140 мм, 2шт.	
	41-5-145	2	Ø45 мм, длина 180 мм, 2шт.	
	41-5-148	2	Ø48 мм, длина 180 мм, 2шт.	
	41-5-150	2	Ø50 мм, длина 180 мм, 2шт.	

Петля каплевидная с подшипником регулируемая



Используется для установки гаражных ворот и стальных дверей. Оснащена подшипником скольжения, покрытие оцинковка. Материал сталь ст3. Конструкция данной петли предусматривает ее регулировку с помощью имбусового ключа (шестигранника). При провисании створки ворот нужно плотнее закрутить винт, расположенный в теле петли. Винт упрется в штифт и создаст дополнительное давление, приподнимая створку. Чтобы смазать регулируемые петли, полностью извлеките винт и обработайте внутреннюю поверхность подходящей для этого смазкой.



41-7-205	50	Ø20, длина 140 мм	
----------	----	-------------------	--

ВНИМАНИЕ - цена указана за 1 шт.

Петля каплевидная с латунной шайбой



Используется для установки дверей калитки. Оснащена латунной шайбой, покрытие оцинковка. Материал сталь ст3.



41-7-120	100	Петля каплевидная Ø12, длина 80 мм	
----------	-----	------------------------------------	--

ВНИМАНИЕ - цена указана за 1 шт.

Петля-стрела



Оцинкованная.



70-0-400	30	130 x 130 мм	
70-0-401	60	100 мм	
70-0-405	60	150 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Петля-стрела ПС



70-0-413	60	130 мм	
70-0-416	60	160 мм	
70-0-420	50	200 мм	
70-0-421	60	210 мм	
70-0-425	40	250 мм	
70-0-429	30	290 мм	
70-0-437	10	370 мм	
70-0-442	10	420 мм	
70-0-450	10	500 мм	
70-0-455	10	550 мм	
70-0-460	10	600 мм	
70-0-467	10	670 мм	



Петля-стрела ПС с полимерным покрытием



70-0-513	40	130 мм	
70-0-516	40	160 мм	
70-0-520	40	200 мм	
70-0-521	40	210 мм	
70-0-525	30	250 мм	
70-0-529	25	290 мм	
70-0-537	10	370 мм	
70-0-542	10	420 мм	



Петля полосная, без покрытия



70-0-663	20	ПП 300 x 35 x 4	
70-0-665	20	ПП 500 x 35 x 4	



Петля дверная

Накладная дверная петля без врезки («бабочка»). Изготовлена штампом из конструкционной стали. Применение: деревянные межкомнатные двери не тяжелее 45 кг. Универсальные – подойдут к левым и правым дверям. Количество петель на дверь: 2 шт., если дверное полотно легче 35 кг. 3 шт., если дверное полотно весит от 35 до 45 кг. В комплекте: накладная петля, саморезы в цвет (8 шт.).



41-5-001	100	античная бронза, 100 x 75 x 2,5 мм	
41-5-002	100	хром, 100 x 75 x 2,5 мм	
41-5-003	100	золото, 100 x 75 x 2,5 мм	
41-5-004	100	медь, 100 x 75 x 2,5 мм	
41-5-005	100	никель, 100 x 75 x 2,5 мм	
41-5-006	100	белый, 100 x 75 x 2,5 мм	



Петля накладная универсальная ПНУ-100

Оцинкованная.



70-0-600	50	Цинк	
----------	----	------	--



Петля накладная ПН5-40



70-0-604	300	Цинк	
70-0-624	200	Полимер белый	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Петля накладная ПН5-60



70-0-605	150	Цинк	
70-0-625	100	Полимер белый	



Петля накладная ПН1 оцинкованная



70-0-606	120	70 мм, левая	
70-0-607	120	70 мм, правая	
70-0-608	100	85 мм, левая	
70-0-609	100	85 мм, правая	
70-0-610	50	110 мм, левая	
70-0-611	50	110 мм, правая	
70-0-613	40	130 мм, левая	
70-0-614	40	130 мм, правая	



Петля накладная ПН1

С полимерным покрытием.



70-0-626	100	70 мм, левая	
70-0-627	100	70 мм, правая	
70-0-628	60	85 мм, левая	
70-0-629	60	85 мм, правая	
70-0-631	40	110 мм, левая	
70-0-632	40	110 мм, правая	
70-0-633	30	130 мм, левая	
70-0-634	30	130 мм, правая	



Петля карточная, оцинкованная



70-0-637	300	22 x 24 мм	
----------	-----	------------	--



Петля карточная оцинкованная

Используется для открывания крышек разделов скрытых ящиков мягкой мебели. Для открывания дверей не используется.



71-0-153	200	45 x 45 мм	
71-0-159	100	100 x 45 мм	



Петля карточная, оцинкованная



70-0-640	300	50 x 40 мм	
70-0-641	100	110 x 40 мм	
70-0-642	40	200 x 45 мм	



Петля ввертная ПВ, оцинкованная, Ø 14 мм



70-0-650	150	Не разборная	
70-0-651	150	разборная	



Петля рояльная

Оцинкованная.



70-0-692	100	250 мм	
70-0-695	70	500 мм	
70-0-699	25	1000 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Крючок-вешалка №1  РОССИЯ				
	70-0-731	300	Оцинкованный	
Крючок-вешалка №2  РОССИЯ				
	70-0-732	500	Оцинкованный	
	70-0-702	300	Полимер хром	
Крючок-вешалка №3  РОССИЯ				
	70-0-733	150	Оцинкованный	
	70-0-703	100	Полимер хром	
Крючок-вешалка №4  РОССИЯ				
	70-0-734	100	Оцинкованный	
	70-0-704	50	Полимер хром	
Крючок-вешалка №6  РОССИЯ				
	70-0-736	150	Оцинкованный	
	70-0-706	60	Полимер хром	
Крючок-вешалка №7  РОССИЯ				
	70-0-737	300	Оцинкованный	
	70-0-707	300	Полимер хром	
Крючок-вешалка №9  РОССИЯ				
	70-0-709	50	Полимер хром	
Крючок-вешалка №10  РОССИЯ				
	70-0-710	100	Полимер хром	
Крючок-вешалка №11  РОССИЯ				
	70-0-711	50	Полимер хром	














Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Крючок-вешалка №15  РОССИЯ				
	70-0-715	100	Полимер хром	
Крючок-вешалка №17  РОССИЯ				
	70-0-717	50	Полимер хром	
Крючок-вешалка №18  РОССИЯ				
	70-0-718	50	Полимер хром	
Крючок-вешалка №19  РОССИЯ				
	70-0-719	25	Полимер хром	
Крючок-вешалка №21  РОССИЯ				
	70-0-721	100	Полимер хром	
Крючок-вешалка №22  РОССИЯ				
	70-0-722	100	Полимер хром	
Крючок-вешалка №23  РОССИЯ				
	70-0-723	100	Полимер хром	
Крючок-вешалка №24  РОССИЯ				
	70-0-724	50	Полимер хром	
Крючок-вешалка №29 с полимерным покрытием  РОССИЯ				
	70-0-725	40	Черная	
	70-0-726	40	Белая	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Крючок-вешалка №30 с полимерным покрытием



70-0-727	30	Черная	
70-0-728	30	Белая	

Крючок-вешалка с полимерным покрытием



70-0-729	100	№32, черная	
70-0-730	100	№33, белая	

Крючок-вешалка пластиковый



70-0-754	100		
----------	-----	--	--

Ручка дверная откидная оцинкованная



70-0-800	50	11,5 мм x 4,5 мм	
----------	----	------------------	--

Ручка дверная откидная оцинкованная



Откидные ручки - фурнитура, имеющая подвижную дужку. Ручка выполнена из оцинкованной стали, практически не подвержена коррозии и может использоваться не только для межкомнатных дверей, но и для подъемных крышек погребов, дверец.



70-0-855	50	85 x 70 мм	
70-0-856	20	100 x 80 мм	

Ручка дверная двухсторонняя пластиковая



70-0-802	25	белая	
----------	----	-------	--

Ручка-скоба дверная



Штампованная, оцинкованная.



70-0-803	150	80 мм	
----------	-----	-------	--

Ручка-скоба дверная



Цельнолитая оцинкованная.



70-0-804	150	40 мм	
70-0-805	150	50 мм	
70-0-807	150	70 мм	
70-0-809	100	90 мм	
70-0-812	50	120 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ручка-скоба дверная



Цельнолитая полимер белый.



70-0-814	150	40 мм	
70-0-815	150	50 мм	
70-0-817	120	70 мм	
70-0-819	60	90 мм	
70-0-822	50	120 мм	

Ручка-скоба дверная



70-0-808	150	80 мм оцинкованная	
70-0-810	150	100 мм оцинкованная	
70-0-818	80	80 мм с полимерным покрытием	
70-0-820	60	100 мм с полимерным покрытием	

Ручка-скоба дверная 100 мм



70-0-813	50	Цинк	
70-0-823	45	Полимер белый	

Ручка оконной заветки оцинкованная



70-0-801	100	Цинк	
70-0-811	50	Полимерное покрытие	

Ручка для теплицы двухсторонняя



70-0-841	50	Цинк	
----------	----	------	--

Ограничитель открывания окна с ответной планкой



Изготовлен из пластмассы, цвет белый.



71-2-061	50	105 мм	
71-2-062	50	165 мм	

Ограничитель открывания окна



71-2-066	100	100 мм	
----------	-----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пружина дверная



70-0-831	50	300 x 18,5 мм	
70-0-832	30	300 x 24 мм	
70-0-833	20	300 x 30 мм	

Замок для ящика накидной оцинкованный



Применяется в качестве фурнитуры для металлических или деревянных ящиков. Замок продается комплектом: сам замок, ответная часть. Имеет цинковое - антикоррозийное покрытие.



70-0-858	40	130 мм	
70-0-859	40	190 мм	

Полкодержатель



Оцинкованный.



71-0-000	125	∅ 5 мм, 12 шт.	
----------	-----	----------------	--

Зацеп для роликов №534



Оцинкованный.



71-0-001	300	100 x 15 мм	
----------	-----	-------------	--

Зацеп для роликов №551



Оцинкованный.



71-0-002	150	95 x 21 мм	
----------	-----	------------	--

Опоры для мебели

Ролик мебельный



Оцинкованный.



71-0-003	250	∅493.2	
71-0-004	150	44 мм	

Ролик мебельный выкатной, оцинкованная опора



Колесики имеют различную конструкцию и размеры. Они предназначены для фиксации на ножках мебели либо на специальных платформах. В зависимости от особенностей фурнитуры, колеса могут закрепляться сбоку, сверху или внутри скобы.



71-0-008	150	№ 531-01	
71-0-009	150	№ 531	

Колесо мебельное



С крепежной площадкой.



71-0-006	100	∅ 40 мм	
----------	-----	---------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Колесо мебельное



С крепежной площадкой и фиксатором



71-0-011	50	∅ 50 мм	
----------	----	---------	--

Опоры кухонные

Опора кухонная



Регулируемая опора - ножка круглой формы для кухонной мебели. Материал пластик.



71-0-061	50	H95-130, 2 шт.	
71-0-062	50	H120-150, 2 шт.	
71-0-063	50	H140-170, 2 шт.	

Клипса к опоре кухонной



Клипса-держатель для цоколя усиленная предназначена для крепежа цокольных планок к кухонной мебели. Материал пластик.



71-0-060	50	10 шт.	
----------	----	--------	--

Доводчики дверные

Доводчик дверной



Дверной доводчик в алюминиево-стальном корпусе для автоматического закрывания входных и межкомнатных дверей. Предназначены для дверей 15-25 кг и габаритами до 800*2000 мм, в том числе уличных. Внутри корпуса морозостойкое масло, гарантирующее работу устройства при температуре от -35°С до +45°С. Функции: Регулировка скорости закрывания двери до угла 15° (Close Speed). Регулировка скорости доводки двери на участке от 15° до 0° (Latch Speed). В комплекте: доводчик, крепеж, инструкция с монтажным шаблоном.



41-5-010	10	15-25 кг, белый	
41-5-011	10	15-25 кг, коричневый	
41-5-012	10	15-25 кг, серебро	
41-5-013	10	25-45 кг, белый	
41-5-014	10	25-45 кг, коричневый	
41-5-015	10	25-45 кг, серебро	
41-5-016	10	40-60 кг, белый	
41-5-017	10	40-60 кг, коричневый	
41-5-018	10	40-60 кг, серебро	

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- Маски
- Очки
- Респираторы
- Перчатки
- Наколенники
- Каски
- Костюмы



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Защита рук

Перчатки латексные, хозяйственные



Состав: 100% натуральный латекс. Неопудренные. Защищают руки при проведении различных хозяйственных работ.



24-0-001	12	Размер S
24-0-002	12	Размер M
24-0-003	12	Размер L
24-0-004	12	Размер XL

Краги спилковые утепленные



Защита рук от повышенных температур, стальных искр, брызг расплавленного металла.



24-3-003	60	Размер 2
----------	----	----------

Краги пятипалые спилковые с подкладкой



Для выполнения работ в условиях высоких температур. Защищают от брызг расплавленного металла, искр, различных механических воздействий.



24-3-002	60	Размер 2
----------	----	----------

Перчатки спилковые утепленные



Перчатки изготовленные из высококачественного мягкого спилка. Утеплитель — искусственный мех высокого качества. Перчатки служат надежной защитой в холодное время года при работе с колющей поверхностью, арматурой, камнем, кирпичом, и другими твердыми остроконечными предметами. Защита рук при температурах до -30°C.



24-2-119	114	Размер L
----------	-----	----------

Краги спилковые, серые



Для выполнения работ в условиях высоких температур. Защищают от брызг расплавленного металла, искр, различных механических воздействий.



24-3-001	120	Размер 2
----------	-----	----------

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Перчатки спилковые комбинированные



Высокая прочность и комфорт при эксплуатации. Защищают от общих производственных загрязнений и механических воздействий.



24-2-014	120	Размер L
----------	-----	----------

Перчатки утепленные спилковые, комбинированные



Комбинированные перчатки, изготовленные из высококачественного спилка. Тыльная сторона и жесткий манжет выполнены из хлопка. Высокая прочность и комфорт при эксплуатации. Утеплитель - синтепон.



24-2-114	60	Размер L
----------	----	----------

Краги маслбензостойкие



Трикотажная х/б основа. Полный облив нитрилом. Защищают от проколов и трещин. Устойчивы к кислотам, щелочам, нефтепродуктам.



24-2-012	120	Размер L
----------	-----	----------

Перчатки маслбензостойкие



Трикотажная х/б основа, эластичный манжет. Полный облив нитрилом. Защищают от проколов. Устойчивы к кислотам, щелочам, нефтепродуктам.



24-2-011	100	Размер L
----------	-----	----------

Перчатки маслбензостойкие



Трикотажная х/б основа, эластичный манжет. Полное покрытие высококачественным ПВХ. Герметичные, устойчивые к механическим воздействиям, маслам и едким жидкостям на масляной основе.



24-2-015	60	Размер L
----------	----	----------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перчатки акриловые

Со вспененным латексом.



24-2-104	120	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки акриловые утепленные с ПВХ



Кругловязанные из акриловой нити 70% и шерстяной нити 30%, ручной оверлог.



24-2-102	100	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки акриловые утепленные



Кругловязанные из акриловой нити 70% и шерстяной нити 30%, ручной оверлог.



24-2-100	100	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки трикотажные



Перчатки на хлопковой основе, нитриловый облив ладони и пальцев. Подходят для точных операций в масляной среде.



24-2-016	200	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки трикотажные



С рельефным латексным покрытием, вязка 13 класс.



24-2-013	200	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки трикотажные с плотным латексным обливом, утепленные



Класс вязки: 10. Вид покрытия: натуральный латекс. Трикотажные перчатки, утепленные внутри п/ш перчаткой, для обеспечения лучшей защиты от механического воздействия и пониженных температур до -30°С.



24-2-108	100	утепленные	
----------	-----	------------	--

Перчатки трикотажные полушерстяные



Трикотажные кругловязанные перчатки из смесовой пряжи черного цвета, со вкладышем-утеплителем. Класс вязки 7,5. Обеспечивают комфортные условия работы в холодное время года.



24-2-110	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перчатки трикотажные полушерстяные с ПВХ покрытием

Трикотажные кругловязанные перчатки из смесовой пряжи черного цвета. Класс вязки 7,5, ПВХ покрытие «Точка» обеспечивает хороший захват и сохраняют чувствительность руки. Обеспечивают комфортные условия работы в холодное время года.



24-2-112	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Перчатки нейлоновые



Класс вязки: 13. Покрытие: вспененный КАУЧУК на ладони и пальцах. Защищают руки при работе со скользкими поверхностями и стеклом, обеспечивают антискользящий эффект при захвате.



24-2-131	200	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки нейлоновые



С рифленным латексным покрытием, вязка класс 15.



24-2-018	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Перчатки нейлоновые



С рельефным латексным покрытием, вязка 13 класс.



24-2-008	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Перчатки нейлоновые с ПВХ



Класс вязки: 13. Подходят для проведения операций, требующих повышенной чувствительности пальцев.



24-2-006	10	Размер M	
24-2-007	10	Размер L	

Перчатки из полиэстера, садовые



Полимерное покрытие ладони и пальцев. Плотно и удобно облегает руку, идеально подходит для работы в саду. Не стесняет движения пальцев кисти рук при работе с мелкими предметами.



24-2-026	200	Размер M	
24-2-027	200	Размер L	

Перчатки трикотажные



С рельефным латексным покрытием, вязка 13 класс.



24-2-017	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перчатки утепленные с двойным латексным обливом



Класс вязки: 10. Вид покрытия: натуральный латекс. Трикотажные перчатки с двойным покрытием из натурального латекса, утепленные, для лучшей защиты от механического воздействия и холодных температур.



24-2-105	200	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки акриловые с ПВХ



Кругловязанные из акриловой нити 80% и полиэфирной нити 20%, ручной оверлок.



24-2-103	200	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки трикотажные



Класс вязки: 13. Покрытие: слой полиуретана с латексом на ладони и пальцах. Обеспечивают механическую защиту, хорошую чувствительность и подвижность пальцев, удобны при выполнении монтажных и сборочных работ.



24-2-130	200	Размер L	
----------	-----	----------	--

Перчатки трикотажные



Класс вязки: 13. Покрытие: натуральный латекс. Двойное покрытие из натурального латекса, для обеспечения лучшей защиты от механического воздействия.



24-2-005	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Перчатки трикотажные



Класс вязки: 13. Покрытие: один слой латекса, ладонь и кончики пальцев. Экономный вариант для защиты рук от механического воздействия.



24-2-004	10	Размер L	
----------	----	----------	--

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, черные



Класс вязки: 10. Покрытие: ПВХ "ТОЧКА".



24-2-003	10	5 нитей	
----------	----	---------	--

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ



Класс вязки: 10. Покрытие: ПВХ "ТОЧКА".



24-2-001	10	3 нити	
24-2-002	10	4 нити	
24-2-009	10	5 нитей	
24-2-010	10	6 нитей	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, меланж



Класс вязки: 13. Покрытие: ПВХ "ВОЛНА".



24-2-135	200	6 нитей	
----------	-----	---------	--

Перчатки трикотажные х/б



Класс вязки: 10.



24-2-000	10	3 нити	
----------	----	--------	--

Рукавицы суконные



Плотное шинельное сукно (плотность 720 г/м², шерсть 100%, сорт 1. Защищает от термических ожогов и пониженных температур.



24-4-008	100	Размер 2	
----------	-----	----------	--

Рукавицы Х/Б



Утепленные на искусственном меху.



24-4-009	100	Размер 2	
----------	-----	----------	--

Краги сварщика брезентовые



Огнеупорные, плотность 420 гр/м², двойной наладонник.



24-3-000	100	Размер 2	
----------	-----	----------	--

Рукавицы Х/Б



24-4-000	20	Размер 2 с брезентовым наладонником	
24-4-001	10	Размер 2 с наладонником ПВХ	
24-4-003	10	Размер 2 с двойным наладонником	

Рукавицы Х/Б



Утепленные на ватине, крашенная ткань.



24-4-007	100	Размер 2	
----------	-----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рукавицы X/Б

С брезентовым наладонником, утепленные на ватине.



24-4-005	100	Размер 2	
----------	-----	----------	--

Рукавицы X/Б

Утепленные на ватине.



24-4-006	100	Размер 2	
----------	-----	----------	--

Рукавицы брезентовые

Двойной наладонник. Плотность 380-400 гр/м².



24-4-004	20	Размер 2	
----------	----	----------	--

Защита органов дыхания

Респиратор «РПГ-67»



Комфортная гипоаллергенная полумаска из мягкого эластомера. Предназначена для защиты органов дыхания от вредных веществ в виде органических паров и паров с температурой кипения выше +65оС, таких как пары бензина и керосина, циклогексана, сероуглерода, толуола, ксилола, и других различных спиртов и эфиров.



22-0-011	40	РПГ-67	
----------	----	--------	--

Фильтр сменный для респиратора «РПГ-67» А1В1



Фильтр противогазовый к полумаске изолирующей РПГ-67 марки А1В1.



22-0-012	4	РПГ-67	
----------	---	--------	--

Полумаска противогАЗОаэрозольная «АМ - 60» (РУ-60М)



Служит для защиты органов дыхания от паров и газов вредных веществ при концентрациях, не превышающих предельно-допустимые нормы более чем в 15 раз и объемом содержания кислорода не менее 18%. Защищает от аэрозолей в виде пыли, дыма и тумана при концентрации в воздухе не более 200 мг./м3.



22-0-101	25	АМ-60	
----------	----	-------	--

Фильтр для полумаски «АМ - 60»



Является универсальным, соответствует маркам защиты органов дыхания А1, В1, Е1, К1.



22-0-102	4	АМ-60	
----------	---	-------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Респиратор У-2К

С резиновым клапаном ВДХ, поролон.



22-0-001	5	степень защиты FFP1 NR (до 4 ПДК)	
----------	---	-----------------------------------	--

Респиратор У2К



Используется для индивидуальной защиты органов дыхания человека от присутствующих в воздухе различных видов пыли и аэрозолей. Полумаска одноразовая, максимальный срок эксплуатации зависит от условий работы, запыленности помещения.



22-0-002	150	степень защиты FFP1 NR (до 4 ПДК)	
----------	-----	-----------------------------------	--

Полумаска фильтрующая формованная



Средство индивидуальной защиты органов дыхания от вредных частиц (класс защиты FFP2). Применяется при работе в среде со средним уровнем загрязненности (до 12 ПДК). Носовой фиксатор подстраивается под любой тип лица.



22-0-223	20	тип защиты FFP2	
----------	----	-----------------	--

Полумаска фильтрующая складная



Подходит для бытового и профессионального применения. Имеет крепление из эластичной резинки. Носовой фиксатор подстраивается под любой тип лица, обеспечивая плотное прилегание. Класс защиты FFP2 (защита от пыли, дыма и тумана до 12 ПДК).



22-0-227	20	тип защиты FFP2	
----------	----	-----------------	--

Полумаска фильтрующая складная



Предназначена для защиты дыхательных путей от аэрозолей нетоксичных веществ: промышленной пыли и дыма.



22-0-107	50	Тип защиты FFP1, упаковка 20 шт.	
22-0-108	40	С клапаном, тип защиты FFP1, упаковка 20 шт.	

ГемоКолод

Круг шлифовальный чашечный по дереву

выгнутый, 8 зерно FERA, 125x22,2 мм

Для использования на УШМ. Применяется для шлифования мягкой и твердой древесины, ДСП, камня, бетона, кирпича, резины, стеклопластика, пробки, копыт животных и очистке днища судна от моллюсков. Не оставляет абразивных зерен на поверхности, не образует абразивной пыли. Изготовлен из углеродистой инструментальной стали 65Mn и карбид вольфрамового зерна.

арт. 74-0-532



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Защита головы

Наушники противозумные складные



Наушники противозумные складные SNR=22дБ предназначены для защиты органов слуха от воздействия шума с уровнем свыше 85 дБ.



22-5-001	40	складные	
----------	----	----------	--

Наушники защитные



Пластиковое оголовье.



22-5-000	40	регулируемые	
----------	----	--------------	--

Каска защитная



Для строительно-монтажных работ.



22-4-001	10	Оранжевая	
22-4-002	10	Белая	

Защита глаз

Очки защитные «Панорама» с лицевым щитком



Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц и панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Снабжены съемным щитком из высокопрочного поликарбоната, что обеспечивает защиту органов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей лица при работе.



22-3-027	50	прямая вентиляция	
----------	----	-------------------	--

Очки защитные



Закрытого типа «Панорама», линза поликарбонат.



22-3-011	100	Прямая вентиляция	
----------	-----	-------------------	--

Очки защитные



Закрытого типа «Панорама», линза поликарбонат. Обеспечивают плотное прилегание корпуса к лицу. Предназначены для использования с корректирующими очками.



22-3-021	10	Прямая вентиляция	
----------	----	-------------------	--

Очки защитные закрытого типа с непрямым вентиляционным покрытием AntiFog



Защищают глаза от пыли, летящих частиц, искр и стружки, брызг расплавленного металла и различных растворов. Незаменимы, когда вы работаете на станке, с пневмоинструментом и электроинструментом, обрабатываете металл, камень или дерево. Идеальны для работы в пыльных помещениях.



22-3-019	1	Антизапотевающие	
----------	---	------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Очки защитные



Закрытого типа, линза поликарбонат.



22-3-018	120	Непрямая вентиляция	
22-3-005	120	Прямая вентиляция	
22-3-008	120	Герметичные	

Очки защитные



Открытого типа из поликарбоната с дужками из АВС-пластика.



22-3-007	120	Прозрачные	
22-3-014	120	Желтые	
22-3-015	120	Затемненные	

Очки защитные



Открытого типа.



22-3-006	120	Прозрачные	
22-3-012	120	Желтые	
22-3-013	120	Затемненные	

Очки защитные



Предназначены для защиты глаз от механических воздействий твердых частиц, с механической прочностью F (низкоэнергетический удар 45 м/с 0,84 Дж). Материал – ударопрочный поликарбонат. Оптический класс - 1.



22-3-033	200	Прозрачные	
22-3-034	200	Желтые	
22-3-035	200	Затемненные	

Очки защитные



Для газосварочных работ.



22-3-022	150	Непрямая вентиляция	
----------	-----	---------------------	--

Очки защитные



Закрытого типа, с затемненным минеральным стеклом, можно использовать при газосварочных работах.



22-3-010	100	Непрямая вентиляция	
----------	-----	---------------------	--

Очки защитные закрытого типа с непрямым вентиляцией



Линза изготовлена из поликарбоната, можно использовать с корректирующими очками. Защищают от ионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц, а также механических воздействий. Используются при газосварочных работах.



22-3-009	1	для газосварки	
----------	---	----------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Маски сварщика

Маска сварщика «Хамелеон Ф1» с АСФ



Применяется для защиты глаз, лица и шеи пользователя от вредного ультрафиолетового излучения, искр и брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Укомплектованы автоматическим светофильтром.



22-3-125	1	Автоматический светофильтр, затемнение DIN 3/11, экран 90x35 мм	
----------	---	---	--

Маска сварщика «Хамелеон Ф5» с АСФ



Применяются для защиты глаз, лица и шеи пользователя от вредного ультрафиолетового излучения, искр и брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Укомплектованы светофильтром с внешней регулировкой затемнения для настройки перед и во время сварки, не снимая маски с головы.



22-3-126	1	Регулируемый светофильтр, затемнение DIN 4/9-13, экран 93x43 мм	
----------	---	---	--

Щиток сварщика



22-3-131	1	Автоматический светофильтр, затемнение DIN 4/11, экран 90x35 мм	
22-3-133	1	Регулируемый светофильтр, затемнение DIN 4/9-13, экран 90x43 мм	

Маска сварщика



22-3-120	20	Автоматический светофильтр, затемнение DIN 4/11, экран 90x30 мм	
22-3-124	20	Регулируемый светофильтр, затемнение DIN 4/9-13, экран 90x43 мм	

Маска сварщика с АСФ



22-3-114	1	Автоматический светофильтр, затемнение DIN 4/11, экран 92x42 мм	
22-3-115	1	Регулируемый светофильтр, затемнение DIN 4/9-13, экран 92x42 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Маска сварщика



Из пластика с откидным евростеклом.



22-3-102	10	110 x 90 мм	
----------	----	-------------	--

Маска сварщика



Из пластика с откидным стеклом.



22-3-104	10	102 x 52 мм	
----------	----	-------------	--

Маска сварщика



Материал корпуса: пластик. Регулировка оголовья: храповый механизм. Степень затемнения: DIN 11.



22-3-103	10	110 x 90 мм	
----------	----	-------------	--

Маска сварщика



Из пластика в сборе со светофильтром.



22-3-004	15	110 x 90 мм	
----------	----	-------------	--

Маска сварщика



Из пластика, в сборе со светофильтром.



22-3-003	15	110 x 90 мм	
----------	----	-------------	--

Щитки защитные лицевые

Щиток защитный лицевой



22-3-100	15	Металлическая сетка	
----------	----	---------------------	--

Щиток защитный лицевой



22-3-000	14	Полистирол	
----------	----	------------	--

Щиток токаря защитный лицевой



22-3-001	25	ПВХ	
----------	----	-----	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Защита тела

Комбинезон защитный из спанбонда плотностью 60 гр/м²

Предназначен для строительно-отделочных и ремонтных работ.

Гемоклоп®
professional



24-9-002	1	Синий, размер XL	
24-9-003	1	Синий, размер XXL	

Комбинезон защитный из спанбонда плотностью 40 гр/м²

Предназначен для строительно-отделочных и ремонтных работ.

Гемоклоп®



24-9-000	50	Белый, размер XL	
24-9-001	1	Белый, размер XXL	

Плащ-дождевик из ткани



Изготовлен из ткани 100% полиэстер, с влагозащитной полиуретановой пропиткой. Центральная застежка - на молнии, с ветро-влагозащитным клапаном. Расположенные по бокам карманы снабжены влагозащитными клапанами. Цельнокроенные рукава с манжетами на резинке.



24-9-019	25	в чехле	
----------	----	---------	--

Плащ-дождевик нейлоновый



Изготовлен из ветровлагозащитной ткани 100% полиэстер, с полиуретановым покрытием плотность 60гр/кв.м. Плащ прямого силуэта с цельнокроеными рукавами. Рукава цельнокроенные, низ манжета на эластичной тесьме. Капюшон со шнуром и фиксатором. Размер изделия - универсальный.



24-9-017	25	В чехле	
----------	----	---------	--

Плащ-дождевик, ткань ЭВА



Плащ-дождевик изготовлен из ткани этиленвинилацетат. Особопрочный материал, качественные (прочные) кнопки предполагают многократное использование; изделие обладает низким удельным весом и универсальным цветом.



24-9-013	50	На кнопках 100 мкр	
----------	----	--------------------	--

РОССИЯ

Лопата снегоуборочная

410 x 420 мм

С алюминиевой планкой на рабочую часть, без черенка.

ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

арт. 69-0-444

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Плащ-дождевик полиэтиленовый

Гемоклоп®

Цвета в ассортименте.



24-9-014	100	Пончо, 20 мкр	
24-9-015	100	На липучке, 18 мкр	
24-9-016	25	На липучке, 50 мкр	
24-9-018	50	На молнии	

Наколенники защитные

Гемоклоп®
professional

С пластмассовой чашкой.



22-4-013	25	ткань	
----------	----	-------	--

Наколенники защитные, универсальные, из материала ЭВА

Гемоклоп®
professional

Удобные универсальные наколенники для защиты коленей от травм, ударов и грязи. Материал - ЭВА (этиленвинилацетат) обладает хорошей амортизацией и долговечностью. Колени будут надежно защищены. Снабжены широкими эластичными ремнями для крепления на ноге. Они подходят абсолютно для любого вида деятельности, связанного с физическим трудом: для сельского хозяйства, автосервисов, для работ на промышленных предприятиях, для различных ремонтных работ.



22-4-021	1	140x140 мм (шт.)	
----------	---	------------------	--

Наколенники защитные



22-4-010	100	Полиэтилен	
----------	-----	------------	--

Жилет сигнальный



24-9-010	100	Оранжевый, размер XL	
24-9-011	100	Зеленый, размер XL	

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Ключи и наборы ключей
- Автомобильные принадлежности
- Тросы буксировочные
- Ремни крепления груза
- Провода стартовые
- Ящики для инструментов



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

KLAStools

Гаечные ключи марки KLAS изготавливаются из хромованадиевой стали. Инструментальная сталь используемая в производстве и строго соблюдаемый технологический процесс, гарантируют качество готовой продукции, необходимую твердость стали и долговечность. Накопители ключей в наборах, будь то пластиковый держатель или тетровая сумка, также изготовлены из прочных и долговечных материалов, прослужащих не один год. Ключи KLAS имеют два варианта исполнения: матовое и полированное (зеркальное).

Ключи KLAStools

Ключи гаечные рожковые Cr-V

KLAStools

Матовые.



KL230809	10/500	8 x 9 мм
----------	--------	----------

Ключи гаечные комбинированные Cr-V

KLAStools

Зеркальные.



KL320008	10/200	8 мм
KL320020	5/100	20 мм

Ключи гаечные комбинированные Cr-V

KLAStools

Матовые.



KL220019	5/100	19 мм
KL220020	5/100	20 мм

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Накидной гаечный ключ Cr-V

KLAStools

Матовые.



KL240607	500	6 x 7 мм
KL240809	500	8 x 9 мм
KL241317	150	13 x 17 мм
KL241922	80	19 x 22 мм
KL242224	60	22 x 24 мм
KL242427	60	24 x 27 мм
KL242732	40	27 x 32 мм
KL243032	40	30 x 32 мм

Ключи имбусовые шестигранные

KLAStools



KL110007	50	HEX 7
KL110008	50	HEX 8
KL110009	5	HEX 9

Ключ баллонный торцевой

KLAStools



KL922427	10	24 x 27 мм
KL923032	10	30 x 32 мм

Ключи Ремокопор

РемоКопор® professional

Ключ гаечный комбинированный Cr-V

Ключ гаечный двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромованадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-3-108	6	8 мм
43-3-109	50	9 мм
43-3-110	50	10 мм
43-3-111	50	11 мм
43-3-112	25	12 мм
43-3-113	40	13 мм
43-3-114	40	14 мм
43-3-117	30/40	17 мм
43-3-119	20	19 мм
43-3-120	10	20 мм
43-3-122	40	22 мм
43-3-124	15	24 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ гаечный комбинированный

ГемоКлор®

Ключ двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующего размера. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-3-808	200	8 мм
43-3-809	200	9 мм
43-3-810	150	10 мм
43-3-811	125	11 мм
43-3-812	100	12 мм
43-3-813	100	13 мм
43-3-814	75	14 мм
43-3-817	50	17 мм
43-3-819	40	19 мм
43-3-820	30	20 мм
43-3-822	25	22 мм
43-3-824	20	24 мм

Ключ гаечный рожковый Cr-V

ГемоКлор® professional

Ключ гаечный двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромованадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-3-006	25	6 x 7 мм
43-3-008	50	8 x 10 мм
43-3-010	25	10 x 11 мм
43-3-411	25	10 x 12 мм
43-3-012	20	12 x 13 мм
43-3-014	25	14 x 15 мм
43-3-016	25	16 x 17 мм
43-3-417	10	17 x 19 мм
43-3-019	40	19 x 22 мм
43-3-420	10	22 x 24 мм

Ключ гаечный рожковый

ГемоКлор®

Ключ двухсторонний с открытым зевом предназначен для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-3-706	250	6 x 7 мм
43-3-708	200	8 x 9 мм
43-3-707	200	8 x 10 мм
43-3-710	100	10 x 11 мм
43-3-712	100	12 x 13 мм
43-3-713	100	13 x 14 мм
43-3-730	50	13 x 17 мм
43-3-714	100	14 x 15 мм
43-3-716	75	16 x 17 мм
43-3-717	50	17 x 19 мм
43-3-719	40	19 x 22 мм
43-3-722	40	22 x 24 мм

Ключ гаечный двухсторонний накидной

ГемоКлор®

Ключ двухсторонний накидной коленчатый предназначен для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-3-919	20	19 x 22 мм
----------	----	------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключ гаечный двухсторонний накидной Cr-V

ГемоКлор® professional

Ключ двухсторонний накидной коленчатый предназначен для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромованадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-3-206	25	6 x 7 мм
43-3-214	25	14 x 15 мм
43-3-216	10	16 x 17 мм
43-3-219	10	19 x 22 мм
43-3-622	10	22 x 24 мм
43-3-224	10	24 x 27 мм

Набор ключей гаечных комбинированных Cr-V

ГемоКлор® professional

Набор ключей гаечных двухсторонних комбинированных для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из хромованадиевой стали, матовая полировка. Твердость рабочей части 44-48HRC.



43-2-612	4	12 шт.: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм
----------	---	--

Набор ключей гаечных комбинированных

ГемоКлор®

Ключ двухсторонний комбинированный для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующего размера. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-2-506	5	6 шт.: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм
43-2-508	8	8 шт.: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм
43-2-512	3	12 шт.: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм

Набор ключей гаечных рожковых

ГемоКлор®

Ключ двухсторонний с открытым зевом предназначен для работы с шестигранным, четырехгранным и двухгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, хромированный. Твердость рабочей части 42HRC.



43-2-516	10	6 шт.: 6 x 7 мм, 8 x 10 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм
43-2-518	8	8 шт.: 6 x 7 мм, 8 x 10 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 13 x 14 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 22 x 24 мм
43-2-522	4	12 шт.: 6 x 7 мм, 7 x 8 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 10 x 12 мм, 12 x 13 мм, 13 x 14 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм, 22 x 24 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор ключей гаечных накидных



Ключи двухсторонние накидные коленчатые предназначены для работы с шестигранным и четырехгранным крепежом соответствующих размеров. Изготовлены из инструментальной углеродистой стали, хромированные. Твердость рабочей части 42HRC.



43-2-636	5	6 шт.: 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 17 x 19 мм, 19 x 22 мм	
----------	---	---	--

Набор ключей трубчатых



Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для работ с шестигранным крепежом. Позволяет осуществлять монтаж, когда болтовые соединения размещены в углублениях.



43-2-706	6	6 шт.: 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, вороток	
----------	---	--	--

Набор ключей трубчатых



Изготовлен из инструментальной стали. Предназначен для работ с шестигранным крепежом. Позволяет осуществлять монтаж, когда болтовые соединения размещены в углублениях.



43-2-710	6	10 шт.: 6 x 7 мм, 8 x 9 мм, 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм; два воротка	
----------	---	--	--

Ключи-трещотки

Ключ-трещотка



С дисковым переключателем, 45 зубьев. Углеродистая сталь с зеркальным покрытием, рукоятка резиновая.



43-4-010	20	1/4"	
43-4-012	10	3/8"	
43-4-014	10	1/2"	

Ключ-трещотка с быстрым сбросом



С флажковым переключателем и быстрым сбросом, 72 зуба. Хромованадиевая сталь с зеркальным покрытием, рукоятка двухкомпонентная.



43-4-020	10	1/4"	
43-4-022	10	3/8"	
43-4-024	6	1/2"	

Ключи баллонные

Ключ баллонный «Крест» усиленный



Изготовлен из инструментальной углеродистой стали, диаметр стержней 16 мм. Стержни соединены между собой с помощью стальных пластин. Предназначен для монтажа - демонтажа шестигранного крепежа автомобильных колес. Рабочей частью являются 4 торцевых ключа под самые распространенные колесные болты легковых автомобилей.



59-2-303	15	17 x 19 x 21 x 22 Ø 16 мм 350 мм	
----------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ключи специальные

Ключ с присоединительным квадратом 1/2 (НИЗ)



Оцинкованный. ГОСТ 25601-83.



59-4-302	60	300 мм	
59-4-303	90	210 мм	

Удлинитель

Удлинитель с переходником (НИЗ)



С наружным присоединительным квадратом, оцинкованный.



59-4-312	120	125 мм	
59-4-313	60	250 мм	

Наборы слесарно-монтажного инструмента

Набор инструмента слесарно-монтажный 21 предмет



Хромованадиевая сталь. Пластиковый кейс.

Комплектация:

головки торцевые 6-гранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм (16 шт.);
ключ трещоточный 1/2", 72 зуба, с двухкомпонентной рукояткой;
удлинитель 75 мм., 1/2"; удлинитель 125 мм., 1/2";
карданный шарнир 1/2"; переходник 3/8" F - 1/2" M.



43-4-121	4	размер посадочного квадрата 1/2"	
----------	---	----------------------------------	--

Набор инструмента слесарно-монтажный 46 предметов



Хромованадиевая сталь. Пластиковый кейс.

Комплектация:

головки торцевые 6-гранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.);
ключ трещоточный 1/4", 72 зуба, с двухкомпонентной рукояткой;
удлинитель 50 мм., 1/4"; удлинитель 100 мм., 1/4";
гибкий удлинитель 150 мм., 1/4"; карданный шарнир 1/4";
вороток Т-образный 110 мм., 1/4"; отвертка-держатель 150 мм., 1/4";
шестигранный адаптер 1/4";
головки торцевые со вставкой: Т10, 15, 20, 25, 30, 40; Нех 3, 4, 5, 6, 7, 8; PH1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; SL4, 5, 5, 7; ключи шестигранные: 1.27, 1.5, 2, 2.5.



43-4-146	20	размер посадочного квадрата 1/4"	
----------	----	----------------------------------	--

Замок велосипедный

кодовый, 10 x 800 мм

Материал троса - сталь, оплетка ПВХ.
Перекодируемый.

арт. 70-0-946

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Набор инструмента слесарно-монтажный 94 предмета

ГемаКолор®
professional

Хромованадиевая сталь. Пластиковый кейс.

Комплектация:
 головки торцевые 6-гранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм. (18 шт.);
 головки торцевые удлиненные 1/2": 14, 15, 17, 19 (4 шт.);
 ключ трещоточный 1/2", 72 зуба, с двухкомпонентной рукояткой;
 удлинитель 125 мм., 1/2"; удлинитель 250 мм., 1/2";
 адаптер для воротка 1/4"; карданный шарнир 1/2";
 головки торцевые свечные 1/2": 16 мм., 21 мм.; битодержатель 1/2";
 головки торцевые 6-гранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.);
 головки торцевые удлиненные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.);
 ключ трещоточный 1/4", 72 зуба, с двухкомпонентной рукояткой;
 удлинитель 50 мм., 1/4"; удлинитель 100 мм., 1/4"; карданный шарнир 1/4";
 вороток отверточного типа с присоединительным квадратом 150 мм., 1/4" и шариковым фиксатором; вороток Т-образный 110 мм., 1/4";
 биты-вставки: HEX 3, 4, 5, 6; PH 1, 2; PZ 1, 2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30;
 SL 4, 5.5, 7 (17 штук);
 сменные биты: HEX 8, 10, 12, 14; SL 8, 10, 12; PH 3, 4; PZ 3, 4; TX 40, 45, 50, 55 (15 шт.);
 переходник 1/4";
 гибкий удлинитель 150 мм., 1/4"; ключи шестигранные: 1.5-2-2.5 (3 шт.).




	43-4-194	3	размер посадочного квадрата 1/4" и 1/2"	
--	----------	---	---	--

Набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем


ГемаКолор®
professional

Предназначен для проведения слесарно-монтажных работ и демонтажа резьбовых соединений. Головки изготовлены из хромованадиевой стали. Комплектация: торцевые головки, трещотка с флажковым переключателем и быстрым сбросом (72 зубца), удлинитель, облегчающий использование в узких местах, пластиковый держатель, позволяющий хранить и транспортировать набор.




	43-4-100	5	1/4", CrV,4 - 13 мм, 12 пр.: головки торцевые 1/4" - 10 шт. (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм); ключ трещотка 1/4", 72 зуба - 1 шт.; удлинитель 75 мм - 1 шт.	
---	----------	---	---	--



	43-4-105	5	3/8", CrV,10 - 24 мм, 12 пр.: головки торцевые 3/8" - 10 шт. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм); ключ трещотка 3/8", 72 зуба - 1 шт.; удлинитель 150 мм - 1 шт.	
--	----------	---	---	--



	43-4-110	5	1/2", CrV, 10 - 24 мм, 12 пр.: головки торцевые 1/2" - 10 шт. (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм); ключ трещотка 1/2", 72 зуба - 1 шт.; удлинитель 125 мм - 1 шт.	
--	----------	---	--	--

Набор шоферского инструмента №1 (НИЗ)

РОССИЯ

7 сменных головок 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм.
 Ключ с присоединительным квадратом 1/2".
 Набор укомплектован в пластиковый кейс.




	59-3-001	20	8 предметов	
--	----------	----	-------------	--


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор шоферского инструмента №3 (НИЗ)

РОССИЯ

13 сменных головок 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 и 32 мм.
 Ключ с присоединительным квадратом 1/2".
 Трещоточный ключ 1/2".
 Удлинитель 250 мм 1/2". Удлинитель 125 мм 1/2".
 Коловорот 1/2".
 Шарнир 1/2".
 Все инструменты изготовлены из инструментальной стали 40Х и оцинкованы.
 Набор укомплектован в пластиковый кейс.



	59-3-003	6	18 предметов	
---	----------	---	--------------	--


Съемники подшипника

Съемник подшипника

ГемаКолор®
professional

Предназначен для наружного и внутреннего демонтажа шестерен и подшипников с валов, осей, из втулок и цилиндров. Изготовлены из ковanej стали. Снабжены выталкивающим винтом под шестигранный гаечный ключ.




	59-2-507	40	75 мм, 3 захвата	
---	----------	----	------------------	--

	59-2-510	30	100 мм, 3 захвата	
--	----------	----	-------------------	--

	59-2-515	20	150 мм, 3 захвата	
--	----------	----	-------------------	--



	59-2-520	10	200 мм, 3 захвата	
---	----------	----	-------------------	--

	59-2-525	10	250 мм, 3 захвата	
--	----------	----	-------------------	--

Съемник стопорных колец

ГемаКолор®

Две насадки прямые, 1 загнутая под 45°, 1 загнутая под 90°.



	34-9-800	12	4 насадки	
---	----------	----	-----------	--


Лампы паяльные

Лампа паяльная

ГемаКолор®

Предназначена для получения направленного пламени высокой температуры.



	59-1-003	6	1500 мл	
---	----------	---	---------	--


Шприцы и масленки

Масленка-нагнетатель

ГемаКолор®

Используется для нанесения смазки.



	59-2-001	6	300 мл	
---	----------	---	--------	--

Шприцы пунжерные

Шприц пунжерный для нагнетания смазки

ГемаКолор®

Предназначен для нанесения смазки различной консистенции в труднодоступные узлы и механизмы различного оборудования под давлением. Оснащен удлиненным наконечником. Имеет рычаг для порционного нагнетания смазки.




	59-2-144	10	445 мл	
---	----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ароматизаторы

Ароматизатор «Бутылочка»



Линия Perfume, созданная на основе самых популярных ароматов известных мировых производителей, наполнит салон Вашего автомобиля ароматами неповторимых композиций по мотивам ароматов всеми любимых мировых брендов.



AD-C-01	20	Fahrenheit, 6 мл	
AD-C-03	20	Chance, 6 мл	
AD-C-04	20	Invictus, 6 мл	
AD-C-05	20	Million, 6 мл	
AD-C-06	20	Savage, 6 мл	

Ароматизатор картонный



AC-02	50	Invictus, 12 г	
AC-03	50	Million, 12 г	
AC-04	50	Fahrenheit, 12 г	
AC-06	50	Chance, 12 г	
AC-08	50	Egoist, 12 г	
AC-09	50	Aqua Gio, 12 г	

Салфетки

Салфетки из микрофибры



Предназначена для сухой и влажной уборки. Впитывает, чистит и полирует, не оставляет разводов. Цвета в ассортименте.



20-7-011	50	30 x 30 см, универсальная	
20-7-013	50	50 x 60 см	
20-7-012	50	30 x 30 см, для стекол и зеркал	

Салфетка (синтетическая замша), в тубе



Быстро и эффективно удаляет влагу с любых поверхностей, включая многослойные лакокрасочные покрытия автомобилей, стекла, хромированные и пластиковые поверхности.



Ch143	96	32 x 43 см	
-------	----	------------	--

Влажные салфетки автомобильные



Предназначены для ухода за интерьером автомобиля и очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло). Комплекс современных растворителей и натуральных масел эффективно очищает различные типы поверхностей. Не содержит спирт.



20-7-130	32	для очистки стекол, зеркал и фар, 30 шт.	
20-7-131	32	для рук с антибактериальным эффектом, 30 шт.	
20-7-132	32	для ухода за интерьером автомобиля, 30 шт.	

Знаки аварийной остановки

Знак аварийной остановки



Обеспечивает видимость транспортного средства при ДТП или вынужденной остановке.



62-6-010	20	Усиленный, в кейсе	
----------	----	--------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Знак аварийной остановки



62-6-000	40	Облегченный, в кейсе	
----------	----	----------------------	--

Жилеты

Жилет сигнальный



Относится к средствам индивидуальной защиты. Предназначен для обеспечения безопасности человека в темное и светлое время суток.



24-9-010	100	Оранжевый, размер XL	
24-9-011	100	Зеленый, размер XL	

Наборы автомобильные

Набор автомобилиста, 5 предметов



Включает в себя необходимые приспособления для прохождения технического осмотра. Набор соответствует требованиям ГИБДД. Для удобства хранения предусматривается прочная сумка-футляр.



62-6-100		трос буксировочный, аптечка, знак аварийный, огнетушитель, перчатки	
----------	--	---	--

Воронки технические

Воронка



Пластиковая воронка с сетчатым фильтром для технических жидкостей.



62-4-021	10	Ø 210 мм	
----------	----	----------	--



62-4-022		Ø 160 мм, разборная	
----------	--	---------------------	--

Канистры

Канистра стальная



Предназначена для хранения и транспортировки горюче-смазочных материалов. Для обеспечения герметичного закрытия канистры в ней предусмотрена крышка с рычагом. Изготовлена из стального металлопроката толщиной 0.7 мм по ТУ РБ 14423715.001-98, ГОСТ 5105-82.



62-4-110	5	10 л	
62-4-120	5	20 л	

Канистра пластиковая



Применяется для ГСМ, имеет заливное устройство.



62-4-005	24	5 л	
62-4-009	12	10 л	
62-4-019	10	20 л	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Компрессоры автомобильные

Компрессор TORNADO



Используется для подкачки шин, имеет мощный электродвигатель и повышенную систему безопасности. Металлические части основных деталей, а также подшипники, обеспечивают надежность, долговечность и высокий ресурс работы. Упакован в сумку.



A580C	8	40 л/мин, 150 Вт	
-------	---	------------------	--

Тросы буксировочные

Трос буксировочный



Буксировочный ленточный трос используется для транспортировки неисправных транспортных средств. Трос представляет собой ленту, выполненную из прочной мультифиламентной нити, с двумя коваными стальными крюками повышенной прочности. Упакован в удобную сумку для хранения и транспортировки.



62-4-625	40	2,5 т, 2 крюка, 5 м, в сумке	
62-4-635	40	3,5 т, 2 крюка, 5 м, в сумке	
62-4-605	40	5 т, 2 крюка, 5 м, в сумке	
62-4-607	25	7 т, 2 крюка, 5 м, в сумке	



62-4-525	40	2,5 т, 2 крюка, 5 м, в пакете	
62-4-535	40	3,5 т, 2 крюка, 5 м, в пакете	
62-4-505	40	5 т, 2 крюка, 5 м, в пакете	
62-4-507	25	7 т, 2 крюка, 5 м, в пакете	
62-4-510	25	10 т, 2 крюка, 5 м, в пакете	



62-4-527	25	7 т, 2 петли, 5 м, в пакете	
----------	----	-----------------------------	--

Резинки крепления багажа

Резинка крепления багажа с металлическими крючками



Применяется для фиксации разных типов грузов на багажниках автомобилей, для крепления вещей на велосипедах, тачках, мотоциклах, тележках. Упакована в прозрачный пакет с цветным картонным подвесом.



62-5-206	180	Ø 8мм, L= 0,6м	
62-5-209	140	Ø 8мм, L= 0,9м	
62-5-212	120	Ø 8мм, L= 1,2м	
62-5-215	100	Ø 8мм, L= 1,5м	



62-5-306	120	Ø 10мм, L= 0,6м	
62-5-309	95	Ø 10мм, L= 0,9м	
62-5-312	80	Ø 10мм, L= 1,2м	
62-5-315	65	Ø 10мм, L= 1,5м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор резинок крепления багажа с металлическими крючками



62-5-220	32	Ø 8мм, L=0,6м; L= 0,9м; L= 1,2м, 3 шт.	
62-5-320	20	Ø 10мм, L=0,6м; L= 0,9м; L= 1,2м, 3 шт.	

Ремни крепления груза

Ремень крепления груза с крюками



Предназначен для быстрого и надежного крепления грузов, перевозимых на всех видах транспорта, лента ремня обладает повышенной прочностью и износостойкостью.

до 8 тонн



62-5-125	7	0,05 x 10 м, храповый механизм 196 мм	
62-5-130	7	0,05 x 12 м, храповый механизм 196 мм	

до 4 тонн



62-5-120	10	0,05 x 6 м, храповый механизм 135 мм	
62-5-123	10	0,05 x 8 м, храповый механизм 135 мм	

до 1,8 тонн



62-5-115	25	0,038 x 6 м, храповый механизм 135 мм	
----------	----	---------------------------------------	--

до 0,8 тонн



62-5-110	50	0,025 x 4,5 м, храповый механизм 115 мм	
----------	----	---	--

ГемоКолор®

Комбинезон защитный из спанбонда плотностью 40 г/м²

Белый, размер XL

Предназначен для строительно-отделочных и ремонтных работ.

арт. 24-9-000

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Провода стартовые

Провода стартовые



Используются автолюбителями для запуска двигателя автомобиля при низком заряде штатного аккумулятора. Провода отлично подходят для эксплуатации в сильные морозы. Изделие также используется в качестве быстросъемных силовых электросоединений.



62-4-420	10	200А, 2,5 м	
62-4-440	10	300А, 2,5 м	

Щетки автомобильные, губки, водосгоны

Губка для мытья автомобиля «Арахис» с чистящим слоем



20-6-103	50	245 x 135 x 75 мм	
----------	----	-------------------	--

Губка для мытья автомобиля «Восьмерка»



20-6-102	50	235 x 115 x 85 мм	
----------	----	-------------------	--

Водосгон пластиковый



60-6-017	28	ширина 17 см	
60-6-025	20	ширина 25 см	

Щетка для мытья автомобиля с клапаном для подачи воды



60-6-090	12	330 x 65 мм	
----------	----	-------------	--

Щетка автомобильная «Эконом» со скребком



60-6-051	50	Длина 44 см	
60-6-050	50	Длина 53 см	

Щетка автомобильная со скребком



Имеет прорезиненную накладку.



60-6-053	18	Длина 75 см	
----------	----	-------------	--

Лопаты автомобильные

Лопата автомобильная универсальная



Металлический черенок.



69-0-018	5	600 мм	
----------	---	--------	--

ГемоКолор
professional

Шаблон форм для копирования (кузовная линейка)

120 мм/5"

Инструмент состоит из системы параллельных пластиковых пластин, которые свободно перемещаются параллельно друг другу.

арт. 15-7-120

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ящики для инструментов

Ящик для инструментов «Профессионал»



Предназначен для хранения ручного и электроинструмента. Изготовлен из прочного пластика и оснащен удобной ручкой. Конструкция замка разработана специально для легкого открытия одной рукой. Дополнительный съемный лоток и внешние отделения на крышке позволяют хранить необходимые инструменты и мелочи.



65-1-416	6	39 x 22 x 16 см/16"	
65-1-419	6	48 x 27 x 24 см/19"	
65-1-424	4	59 x 27 x 26 см/24"	

Ящик для инструментов «Эксперт»



Ящик с металлическими заглушками.



65-1-316	14	41 x 21 x 18 см/16"	
65-1-320	7	51 x 26 x 22 см/20"	
65-1-322	7	56 x 24 x 28 см/22"	

Ящик для инструментов «Мастер Эконом»



65-1-212	12	32 x 17 x 14 см/13"	
65-1-216	4	41 x 22 x 20 см/16"	
65-1-219	6	43 x 24 x 25 см/18"	
65-1-224	6	53 x 28 x 29 см /21"	

Ящик для инструментов «Мастер»



Изготовлен из первоклассного пластика, оснащен удобной ручкой. Имеет дополнительные удобные лотки на крышке для хранения мелочей.



65-1-012	12	32 x 17 x 14 см/13"	
65-1-016	4	41 x 22 x 20 см/16"	
65-1-019	6	43 x 24 x 25 см/18"	
65-1-024	6	53 x 28 x 29 см /21"	

Органайзер для мелочей



65-1-501	100	11,4 x 14,2 x 3,4 см	
65-1-503	80	14,4 x 16,5 x 3,6 см	



65-1-504	44	17 x 16 x 4,5 см	
----------	----	------------------	--

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Лопаты
- Грабли
- Шланги садовые
- Парники
- Плодосъемники
- Системы полива
- Тачки



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тачки

Тачка строительная двухколесная

Грузоподъемность до 260 кг, рама изготовлена из трубы 32x1,5 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. П-образная ручка. Колесо пневматическое 4.00-8 п16мм, диаметр 380 мм.



66-9-216	1	110 л	
----------	---	-------	--

Тачка строительная двухколесная, серия «Богатырь»

Грузоподъемность до 280 кг, цельнометаллическая рама изготовлена из трубы д.32x1,5 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Колесо пневматическое 4.00-8 п.20мм, диаметр 380 мм.



66-9-280	1	110 л	
----------	---	-------	--

Тачка строительная одноколесная, серия «Богатырь»

Грузоподъемность до 250 кг, цельнометаллическая рама изготовлена из трубы д.32x1,5 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Колесо пневматическое 4.00-8 п.16мм, диаметр 380 мм.



66-9-250	1	110 л	
----------	---	-------	--

Тачка строительная низкопольная двухколесная

Грузоподъемность до 230 кг, цельнометаллическая рама изготовлена из трубы д.32x1,5 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.25мм, диаметр 360 мм.



66-9-220	1	110 л	
----------	---	-------	--

• Запасное колесо: арт. 66-8-003, 66-8-013

Тачка строительная двухколесная

Грузоподъемность до 240 кг, рама изготовлена из трубы д.32x1,2 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.25мм, диаметр 360мм.



66-9-200	1	110 л	
----------	---	-------	--

• Запасное колесо: арт. 66-8-003, 66-8-013

Тачка строительная одноколесная

Грузоподъемность до 200 кг, рама изготовлена из трубы д.32x1,2 мм, с опрокидывателем. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Колесо пневматическое 4.00-8 п.16 мм, диаметр 400мм.



66-9-180	1	90 л	
----------	---	------	--

• Запасное колесо: арт. 66-8-004, 66-8-014

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тачка

Грузоподъемность до 150 кг, цельнометаллическая рама изготовлена из трубы д.32x1,5 мм. Кузов пластмассовый толщина 3,5 мм. Колесо пневматическое 4.00-8 п.12мм, диаметр 380мм.



66-9-171	1	110 л	
----------	---	-------	--

Тачка

Грузоподъемность до 110 кг, рама изготовлена из трубы д.28x1,2 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.25 мм, диаметр 360мм.



66-8-078	1	80 л	
----------	---	------	--

Тачка садовая одноколесная

Грузоподъемность до 100 кг, рама изготовлена из трубы д.28x1,2 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.16 мм, диаметр 360мм.



66-8-075	1	80 л	
----------	---	------	--

• Запасное колесо: арт. 66-8-002, 66-8-012

Тачка садовая двухколесная

Грузоподъемность до 90 кг, рама изготовлена из трубы д.28x1,2 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.25 мм, диаметр 360мм.



66-8-067	1	65 л	
----------	---	------	--

• Запасное колесо: арт. 66-8-003, 66-8-013

Тачка садовая одноколесная

Грузоподъемность до 80 кг, рама изготовлена из трубы д.28x1,2 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.16 мм, диаметр 350мм.



66-8-065	1	65 л	
----------	---	------	--

• Запасное колесо: арт. 66-8-002, 66-8-012

Кузов пластиковый для тачки

Высококачественный пластик имеет хорошую сопротивляемость к отрицательным температурам. Для усиления прочностных характеристик изделия, разработана система ребер жесткости, которые держат геометрию кузова при нагрузках. Кузов трапециевидной формы обеспечивает удобную разгрузку и правильный баланс при перевозке грузов.



66-8-060	1	75 л	
----------	---	------	--

• Кузов универсален для любых видов тачек. На нижней плоскости изделия присутствуют ребра жесткости, рассчитаны места для подготовки отверстий под крепления к рамам тачек любых конструкций.

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Колеса

Колесо для тачки пневматическое

С подшипником.



66-8-002	5	325/80/16 мм	
66-8-003	5	325/80/25 мм	
66-8-004	5	400/80/16 мм	

Колесо пенополиуретановое

Колесо литое, бескамерное, с подшипником. Полнотелое.



66-8-010	5	360/65/12 мм	
66-8-011	5	360/65/20 мм	
66-8-012	5	360/65/16 мм	
66-8-013	5	360/65/25 мм	
66-8-014	5	380/85/16 мм	
66-8-015	5	380/85/20 мм	
66-8-016	5	380/85/12 мм	

Тележки

Двухколесная тележка



РОССИЯ

Широко используются для перевозки крупногабаритных грузов. Колеса пенополиуретановые, ширина колесной базы 260 мм на стальном диске.



66-8-050	1	Грузовая площадка 41x25 см	
----------	---	-------------------------------	--

Двухколесная тележка



РОССИЯ

Тележка обладает дополнительной откидной полкой, значительно увеличивающую грузовую площадку. Колеса пенополиуретановые, ширина колесной базы 260 мм на стальном диске.



66-8-052	1	Грузовая площадка 35x45 см	
----------	---	-------------------------------	--

Леска для триммера

Леска для триммера Profi с сердечником 10 м



РОССИЯ

Леска обладает высокой износостойкостью. Сечение лески и наличие жесткого сердечника увеличивают ресурс ее работы и уменьшают уровень шума. Наружный слой изготовлен из термостойкого материала, что препятствует перегреву лески и предотвращает эффект «залипания».



Сечение «Витой круг»			
52-8-962	1	2,4 мм x 10 м с сердечником	
52-8-963	1	3,0 мм x 10 м с сердечником	
Сечение «Квадрат»			
52-8-942	1	2,4 мм x 10 м с сердечником	
52-8-943	1	3,0 мм x 10 м с сердечником	
Сечение «Витой квадрат»			
52-8-952	1	2,4 мм x 10 м с сердечником	
52-8-953	1	3,0 мм x 10 м с сердечником	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Леска для триммера Profi 10 м

Леска обладает высокой износостойкостью. Основой служит корд из полиамида, на который нанесен аналогичный по прочности полимер. Оснастка обладает высокой износостойкостью.



Сечение «Круг»			
51-8-902	1	2,4 мм x 10 м	
51-8-903	1	3,0 мм x 10 м	
Сечение «Витой квадрат»			
51-8-824	1	2,4 мм x 10 м	
51-8-830	1	3,0 мм x 10 м	
Сечение «Звезда»			
51-8-924	1	2,4 мм x 10 м	
51-8-930	1	3,0 мм x 10 м	

Леска для триммера 15 м



Сечение «Круг»			
51-8-016	350	1,6 мм x 15 м	
51-8-020	300	2,0 мм x 15 м	
51-8-024	240	2,4 мм x 15 м	
51-8-030	180	3,0 мм x 15 м	
Сечение «Треугольник»			
51-8-316	350	1,6 мм x 15 м	
51-8-320	300	2,0 мм x 15 м	
51-8-324	240	2,4 мм x 15 м	
51-8-330	180	3,0 мм x 15 м	
Сечение «Квадрат»			
51-8-416	350	1,6 мм x 15 м	
51-8-420	300	2,0 мм x 15 м	
51-8-424	240	2,4 мм x 15 м	
51-8-430	180	3,0 мм x 15 м	
Сечение «Звезда»			
51-8-516	350	1,6 мм x 15 м	
51-8-520	300	2,0 мм x 15 м	
51-8-524	240	2,4 мм x 15 м	
51-8-530	180	3,0 мм x 15 м	

Леска для триммера Aluminum 10 м

Технология производства лески путем соединения алюминиевой крошки и нейлона придает высокую износостойкость по сравнению с обычной нейлоновой леской на 50%, а так же придает высокое сопротивление на разрыв и меньшую спекаемость лески в шпуре.



Сечение «Круг»			
51-8-620	300	2,0 мм x 10 м	
51-8-624	270	2,4 мм x 10 м	
51-8-630	220	3,0 мм x 10 м	
Сечение «Звезда»			
51-8-720	300	2,0 мм x 10 м	
51-8-724	270	2,4 мм x 10 м	
51-8-730	220	3,0 мм x 10 м	




Леска строительная

ГаммаКолор®
professional

Применение: для нанесения разметки.



51-8-100	100	100 м	
----------	-----	-------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Катушки триммерные				
Катушка триммерная				
Полуавтоматическая. Для лески 1,6-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-301	50	M10x1,25 мм, левая	
Катушка триммерная				
Полуавтоматическая. Для лески 2,0-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-302	50	M10x1,25 мм, левая	
Катушка триммерная				
Полуавтоматическая. Для лески 2,0-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-303	50	M10x1,25 мм, левая	
Катушка триммерная				
Полуавтоматическая. Для лески 1,6-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-304	50	M10x1,25 мм, левая	
Катушка триммерная				
Полуавтоматическая. Для лески 2,0-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-305	50	M10x1,25 мм, левая	
Катушка триммерная				
Самозаправляющаяся. Для лески 2,0-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-306	50	M10x1,25 мм, левая	
Катушка триммерная				
Универсальная. Для лески 2,0-3,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-307	50	крепление гайкой ножа	
Катушка триммерная				
Универсальная, алюминиевая. Для лески 2,0-5,0 мм. Для скоса травы.				
	51-8-308	50	M10x1,25, левая	

Ножи для триммеров

Нож (Диск) для триммера 36 и 40 зубов

Диски 36 и 40 зубов предназначены для профессиональных мощных триммеров, которые могут срезать сухой, кустарники и молодые деревья. Толщина деревьев не должна превышать 70 мм.

 Толщина металла 1,3 мм  Скорость вращения 10000 об/мин





	51-8-401	50	40 зубов, 230 x 25,4 мм	
	51-8-402	50	36 зубов, 230 x 25,4 мм	
	51-8-403	50	40 зубов, 255 x 25,4 мм	
	51-8-404	50	36 зубов, 255 x 25,4 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Нож (Диск) для триммера 3 лопасти

Диски 3 лопасти можно использовать не только для кошения сорняков, но и для заготовки сена для скота. Они дают меньший момент инерции, что положительно сказывается на приводном механизме (меньший износ).


 Толщина металла 1,6 мм  Скорость вращения 8000 об/мин

	51-8-405	50	3 зуба, 230 x 25,4 мм	
---	----------	----	-----------------------	--

Лопаты садовые


Лопата копальная, остроконечная РОССИЯ

Нержавеющая сталь, 1,5 мм. Без черенка.

	69-0-020	5	тулейка 36 мм	
---	----------	---	---------------	--

Лопата штыковая, универсальная РОССИЯ


Сталь марки 65Г. ГОСТ 19596-87. Без черенка.

	69-0-015	10	237 x 293 (389) мм, тулейка 38 мм	
---	----------	----	-----------------------------------	--

РЕССОРНАЯ СТАЛЬ

Лопата копальная, остроконечная РОССИЯ


Сталь марки 65Г ГОСТ 19596-87. Без черенка.

	69-0-014	10	210 x 281 (383) мм, тулейка 38 мм	
---	----------	----	-----------------------------------	--

РЕССОРНАЯ СТАЛЬ


Лопата совковая РОССИЯ

210 x 290 (360) мм тулейка 40 мм, толщина 1,3 мм, вес 0,74 кг

	69-0-312	10	210 x 290 (360) мм тулейка 40 мм, толщина 1,3 мм, вес 0,74 кг	
---	----------	----	---	--


РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата штыковая, остроконечная с пазами (Амет) РОССИЯ

	69-0-007	10	210 x 280 мм тулейка 37 мм	
---	----------	----	----------------------------	--

Лопата копальная, прямоугольная (Амет) РОССИЯ

Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм. Без черенка.

	69-0-002	10	Ковш 210 x 280 мм тулейка 37 мм	
---	----------	----	---------------------------------	--

Лопата копальная, остроконечная (Амет) РОССИЯ

С ребрами жесткости. Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм. Без черенка.


	69-0-000	10	Ковш 210 x 280 мм тулейка 37 мм	
---	----------	----	---------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата штыковая (Амет)

Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм **ГОСТ 14771-76**. Без черенка.



69-0-001	10	Ковш 210 x 280 мм тулейка 37 мм	
----------	----	---------------------------------------	--

РОССИЯ

Лопата штыковая, остроконечная

С ребрами жесткости. Без черенка.



69-0-006	10	Ковш 190 x 275 мм тулейка 37 мм	
----------	----	------------------------------------	--

РОССИЯ

Лопата совковая, песочная тип 1

Сталь марки 65Г **ГОСТ 19596-87**. Без черенка.



69-0-010	10	Тип 1 247 x 293 (373) мм, тулейка 38 мм	
----------	----	---	--

РОССИЯ

РЕССОРНАЯ СТАЛЬ

Лопата совковая, песочная тип 2

Сталь марки 65Г **ГОСТ 19596-87**. Без черенка.



69-0-012	10	Тип 2 233 x 281 (364) мм, тулейка 38 мм	
----------	----	---	--

РОССИЯ

РЕССОРНАЯ СТАЛЬ

Лопата копальная, остроконечная

240 x 275 (360) мм тулейка 40 мм, толщина 1,3 мм, вес 0,72 кг



69-0-314	10	240 x 275 (360) мм тулейка 40 мм, толщина 1,3 мм, вес 0,72 кг	
----------	----	---	--

РОССИЯ

РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ

Лопата совковая, универсальная (Амет)

Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм. Без черенка.



69-0-004	10	Ковш 235 x 280 мм тулейка 37 мм	
----------	----	---------------------------------------	--

РОССИЯ

Лопата совковая (Амет)

Сталь конструкционная углеродистая Ст5, 1,5 мм **ГОСТ 14771-76**. Без черенка.



69-0-003	10	Ковш 235 x 280 мм тулейка 37 мм	
----------	----	---------------------------------------	--

РОССИЯ

Лопата совковая

С ребрами жесткости. Без черенка.



69-0-005	10	Ковш 215 x 265 мм тулейка 37 мм	
----------	----	------------------------------------	--

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Черенок деревянный



Сорт высший. Материал береза. Шлифованный.

69-0-103	20	Ø 25 мм, длина 1300 мм	
69-0-101	20	Ø 30 мм, длина 1300 мм	
69-0-099	20	Ø 40 мм, длина 1300 мм	

РОССИЯ



Сорт премиум. Материал береза. Шлифованный, фигурный, эргономичный.

69-0-098	20	Ø 30 мм, длина 1300 мм	
69-0-100	20	Ø 40 мм, длина 1200 мм	

Лопатка туристическая

Универсальная с пиллой и черенком.



69-0-104	20	590 мм	
----------	----	--------	--

РОССИЯ

Лопата штыковая

Сталь 1,5 мм. черенок высший сорт 1000 мм с V-ручкой. С ребром жесткости на тулейке.



69-0-220	5	ЛУК	
----------	---	-----	--

РОССИЯ

Лопата копальная прямоугольная



69-0-207	5	Сталь 5 пс	
----------	---	------------	--

РОССИЯ

Лопата штыковая остроконечная



69-0-201	5	Сталь 5 пс	
----------	---	------------	--

РОССИЯ

Лопата совковая

Сталь 1,5 мм. черенок высший сорт 810 мм с V-ручкой. Эргономичная ручка уменьшает нагрузку на плечи и спину.



69-0-218	5	Американский тип	
----------	---	------------------	--

РОССИЯ

Лопата для сыпучих грузов

(S=1,5 мм, ширина 215 мм) черенок 810 мм с V-ручкой.



69-0-216	5	ЛСГ-215	
----------	---	---------	--

РОССИЯ

Лопата совковая песочная



69-0-203	5	Сталь 5 пс	
----------	---	------------	--

РОССИЯ

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Вилы

Вилы копальные

Цельнокованные. Без черенка.



66-2-005	10	4-х рогие	
----------	----	-----------	--



Вилы сенные

Цельнокованные. Без черенка.



66-2-004	10	4-х рогие	
----------	----	-----------	--



Вилы копальные

Без черенка.



66-2-102	10	4-х рогие	
----------	----	-----------	--



Вилы садово-огородные

Без черенка.



66-2-101	10	4-х рогие	
----------	----	-----------	--



Грабли

Грабли, прямой зуб



66-1-108	5	8 зубьев, без чер.	
66-1-110	10	10 зубьев, без чер.	
66-1-112	10	12 зубьев, без чер.	
66-1-114	10	14 зубьев, без чер.	
66-1-116	10	16 зубьев, без чер.	
66-1-118	5	14 зубьев, с чер. 1 сорт, 1200 мм	



Грабли, витой зуб



66-1-008	10	8 зубьев, без чер.	
66-1-010	10	10 зубьев, без чер.	
66-1-012	10	12 зубьев, без чер.	
66-1-014	10	14 зубьев, без чер.	
66-1-016	10	16 зубьев, без чер.	
66-1-000	5	14 зубьев, с чер. 1 сорт, 1200 мм	



Грабли, витой зуб, нержавейка

Сварные с витым зубом ГК-14. Нержавейка 2,0 мм.



66-1-002	10	12 зубьев	
66-1-004	10	14 зубьев, без черенка	
66-1-001	5	14 зубьев, с черенком в/сорт 1200	



Грабли сенные, пластиковые

Без черенка.



66-1-212	10	11 зубьев	
----------	----	-----------	--



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Грабли раздвижные веерные проволочные, оцинкованные

Регулируемые веерные грабли - 15 зубьев. Благодаря зубьям повышенной жесткости и механизму регулировки ширины рабочей части и расстояния их можно применять и для уборки листьев, и для сгребания более крупного мусора. Необходимо положение зубьев фиксируется втулкой на черенке. Длина черенка — 110 см.



66-1-125	12	16 зубьев	
----------	----	-----------	--



Грабли веерные пластинчатые

Пластмассовая основа. Без черенка.



66-1-100	10	20 зубьев	
----------	----	-----------	--



Грабли веерные проволочные

Металлическая основа. Без черенка.



66-1-101	20	18 зубьев	
----------	----	-----------	--



Грабли веерные пластинчатые

Металлическая основа. Без черенка.



66-1-102	20	20 зубьев	
----------	----	-----------	--



Грабли веерные

Пластиковые. Без черенка.



66-1-124	9	24 зуба	
----------	---	---------	--



Грабли веерные

Пластиковые, без черенка.



66-1-123	1	23 зуба, 500 мм	
----------	---	-----------------	--



Косы, серпы, мачете

Мачете туристическое (Арти)



19-6-900	40	В чехле	
----------	----	---------	--



Серп (Арти)



66-0-013	80	«Жнец» 30	
66-0-014	50	«Жнец» 47	
66-0-015	50	«Травник 45»	



Коса (Арти)

Заточена, отбита, готова к работе.




66-0-001	25	«Лиса-Экстра» 700 мм	
66-0-006	25	Соболь 600 мм	
66-0-007	25	Соболь 700 мм	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Коса (Арти)

Заточена, отбита, готова к работе.

	66-0-002	25	Сайга-люкс 6 600 мм	
	66-0-003	25	Сайга-люкс 7 700 мм	


Косовице

Изделие изготовлено из металла высокого качества и оборудовано деревянными ручками удобной формы. В комплект входит две ручки и барашек для крепления полотна косы.

	66-0-008	5	1500 мм	
--	----------	---	---------	--

Набор косца с косой, «Сайга-люкс»


Металлическое косовице.

	66-0-004	5	«Косарь-М» 7	
	66-0-005	6	«Трансформер»	


Мотыги и полольники

Мотыга


Под конусный черенок D-25 мм.

	66-0-160	50	150 x 125 мм	
	66-0-161	25	190 x 125 мм	

Мотыга радиусная

	66-0-162	50	150 x 125 мм	
	66-0-163	25	190 x 150 мм	

Мотыга остроконечная


	66-0-164	5	140 x 190 мм	
--	----------	---	--------------	--

Мотыга

Из нержавеющей стали.

	66-0-167	10	150 x 80 мм	
	66-0-168	10	200 x 50 мм	
	66-0-169	5	200 x 50 мм с черенком 1200 мм в/с	

Полольник 180 x 50 мм

	66-0-198	50	Прямой	
	66-0-199	50	Радиусный	

Полольник



	66-0-201	50	120 x 275 мм	
--	----------	----	--------------	--


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тяпка


	66-0-154	50	50 мм	
	66-0-155	50	90 мм	

Ручной садовый инструмент из полипропилена


Совок посадочный

	66-1-506	170	полипропилен	
---	----------	-----	--------------	--


Рыхлитель

	66-1-507	170	полипропилен	
---	----------	-----	--------------	--

Посадочная вилка


	66-1-508	170	полипропилен	
---	----------	-----	--------------	--

Грабли веерные

	66-1-509	120	полипропилен	
--	----------	-----	--------------	--

Ручной садовый инструмент с двухкомпонентной рукояткой


Совок посадочный широкий

	66-1-600	1	335 x 90мм	
---	----------	---	------------	--

Совок посадочный узкий

	66-1-601	1	325 x 80мм	
---	----------	---	------------	--

Рыхлитель

	66-1-606	1	390 x 92 мм,	
---	----------	---	--------------	--

Грабли


	66-1-604	1	320 x 87 мм, 5 зубьев	
---	----------	---	--------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Грабли веерные



66-1-607	1	405 x 120 мм, 9 зубьев	
----------	---	---------------------------	--

Корнеудалитель



66-1-608	1	360 x 50 мм	
----------	---	-------------	--

Мотыжка комбинированная



66-1-605	1	330 x 193 мм, 3 зуба	
----------	---	-------------------------	--

Ручной садовый инструмент с пластиковой рукояткой

Рыхлитель



66-0-214	10	Универсальный	
----------	----	---------------	--

Мотыжка комбинированная



66-0-215	5	3 зубья	
----------	---	---------	--

Бороздовочек



66-0-212	10	Пластиковая рукоятка	
----------	----	----------------------	--

Грабли



66-0-216	10	6 витых зубьев	
----------	----	----------------	--

Рыхлитель



66-0-213	10	3 зубья, комбинированный	
----------	----	-----------------------------	--

Ручной садовый инструмент с деревянным черенком

Совок посадочный



68-3-002	10	Деревянный черенок	
----------	----	--------------------	--

Рыхлитель комбинированный



66-0-103	5	3 зубья	
----------	---	---------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рыхлитель универсальный



66-0-200	10	Деревянный черенок	
----------	----	--------------------	--

Бороздовочек



66-0-202	5	Деревянный черенок	
----------	---	--------------------	--

Корнеудалитель



66-0-203	5	Деревянный черенок	
----------	---	--------------------	--

Мотыжка комбинированная



66-1-403	10	3 зубья	
----------	----	---------	--

Ручной садовый инструмент цельнометаллический

Бур садовый

Со сменными ножами, диаметр 150-200 мм.



69-9-200	5	1 м	
----------	---	-----	--

Бур шнековый

Диаметр шнека 200 мм.



69-9-205	2	1 м	
----------	---	-----	--

Кусторезы и секаторы

Ножницы садовые (сучкорез) (Горизонт)



68-2-001	20	500 мм	
----------	----	--------	--

Ножницы бордюрные (кусторез) (Горизонт)



68-2-002	20	650 мм	
----------	----	--------	--

Секатор

Легированная сталь, обрезиненные ручки



68-0-015	1	200 мм	
----------	---	--------	--

Секатор

Высокоуглеродистая сталь, тефлоновое покрытие, обрезиненные ручки



68-0-016	1	210 мм	
----------	---	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Секатор

Высокоуглеродистая сталь, обрезиненные ручки



68-0-017	1	205 мм	
----------	---	--------	--

Секатор с храповым механизмом

Высокоуглеродистая сталь, алюминиевые ручки



68-0-018	1	205 мм	
----------	---	--------	--

Секатор

Высокоуглеродистая сталь, тефлоновое покрытие, пластиковые ручки



68-0-019	1	205 мм	
----------	---	--------	--

Секатор с наковальной

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки



68-0-020	1	205 мм	
----------	---	--------	--

Секатор цветочный

Высокоуглеродистая сталь, пластиковые ручки



68-0-021	1	205 мм	
----------	---	--------	--

Секатор (Горизонт)

С оксидированным покрытием. Двухкомпонентные рукоятки.



68-0-004	30	220 мм	
68-0-005	30	220 мм, зубчатый	

Секатор (Горизонт)

Оксидированный.



68-0-000	40	190 мм, зубчатый	
68-0-001	40	190 мм	

Секатор (Горизонт)

Оксидированный.



68-0-002	30	220 мм	
68-0-003	30	220 мм, зубчатый	

Секатор (Горизонт)

С оксидированным покрытием. Пластиковая ручка.



68-0-013	30	230 мм	
----------	----	--------	--

Секатор

68-0-006	10	180 мм	
----------	----	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Секатор цветочный

68-0-007	10	176 мм	
----------	----	--------	--

Секатор с наковальной

68-0-008	10	197 мм	
----------	----	--------	--

Заборы декоративные**Забор декоративный**

Пластиковый, общая длина 3,5 м, гибкий, гнется даже под форму круглой клумбы.



66-0-010	6	6 секций	
----------	---	----------	--

Контейнеры для сбора ягод**Ведро садовое**

Пластиковое, для сбора ягод.



62-0-094	36	4 л	
----------	----	-----	--

Контейнер для сбора ягод

Пластиковый.



68-0-046	12	С заслонкой	
----------	----	-------------	--

Плодосъемник пластиковый

66-0-000	60	Ø 130 мм	
----------	----	----------	--

Приспособления для выращивания рассады**Поддон и вставки для рассады «Стандарт»**

Подходит для размещения на нем касет на 15, 28 и 35 ячеек, удобен для полива снизу и при размещении капиллярного мата на дне поддона для улучшения снабжения растений водой.



66-9-654	50	550 x 335 x 35 мм	
----------	----	-------------------	--

Опоры для растений**Кустодержатель**

Диаметр круга 0,5 м, металлическая труба в ПВХ-покрытии, диаметр 10 мм, комплектность в артикуле 2 шт. (полукруг).



66-4-019	5	Высота 0,9 м	
----------	---	--------------	--

Товары для пикника**Мангал**

69-9-900	1	300x245x115x0,4мм без шампуров, в пленке	
69-9-901	1	350x250x140x0,5мм 6 шампуров, в коробке	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Коптильня двухъярусная



69-9-904	1	335 x 275 x 210 мм сталь 0,5 мм	
69-9-905	1	420 x 255 x 190 мм сталь 0,8 мм	

Кочерга



Предназначена для перемешивания дров и углей, чистки топливника от сажи, пепла и нагара. Благодаря длинной ручке кочерга не нагревается полностью. Конец ручки загнут для надежной фиксации в руке, также этот крюк предназначен для подвешивания кочерги на сервистер. Изготовлена из металла, прочная, не гнется.



69-9-908	10	Длина 670 мм Ø 8 мм	
----------	----	------------------------	--

Совок зольный



61-1-000	10	Оцинкованный	
----------	----	--------------	--

Веер для мангала



69-9-902	100	Пластиковый	
----------	-----	-------------	--

Шампур



69-9-914	300	450x10x1,5 мм, плоский	
69-9-916	250	610x10x1,5 мм, плоский	
69-9-924	350	450x10x1 мм, уголок	
69-9-926	250	610x10x1 мм, уголок	

Шампур с деревянной ручкой



69-9-917	70	750 x 12 x 2 мм	
----------	----	-----------------	--

Решетка для барбекю универсальная



Оксидированная.



69-9-930	1	300 x 225 x 16 мм	
69-9-934	1	340 x 286 x 20 мм	

Решетка для барбекю глубокая



Оксидированная.



69-9-935	1	260 x 235 мм, L 615 мм	
69-9-936	1	360 x 285 мм, L 670 мм	
69-9-937	1	410 x 335 мм, L 715 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щепа ольховая для копчения



69-9-921	1	200 г	
69-9-922	1	400 г	

Уголь древесный



69-9-928	1	3 кг	
69-9-929	1	5 кг	

Парники

Парник в сборе



Пластиковые дуги – труба ПНД 16 мм, укрывной материал – спанбонд 42 гр/м².



66-3-004	1	5 дуг, 4 м	
66-3-006	1	7 дуг, 6 м	
66-3-008	1	9 дуг, 8 м	

Укрывные материалы

Укрывной материал (спанбонд)



66-3-104	10	10 x 3,2м, 17 г/м ²	
66-3-105	30	5 x 3,2 м, 30 г/м ²	
66-3-110	16	10 x 3,2 м, 30 г/м ²	
66-3-111	12	10 x 3,2 м, 40 г/м ²	
66-3-114	10	10 x 3,2 м, 60 г/м ²	

Пленки из полиэтилена 100, 120 и 150 мкм



Применяется в сельском хозяйстве и строительстве. Используется для укрытия растений на открытом грунте, в конструкциях парников и теплиц.



09-1-030	1	100 мкм, 10 x 3м	
09-1-031	1	120 мкм, 10 x 3м	
09-1-032	1	150 мкм, 10 x 3м	
09-1-040	1	100 мкм, 100 x 3м	
09-1-041	1	120 мкм, 100 x 3м	
09-1-042	1	150 мкм, 100 x 3м	

Укрывной материал мульча



Мульчирующее агроволокно препятствует росту сорняков и пересыханию почвы.



66-3-150	10	10 x 1,6 м, 60 г/м ²	
----------	----	---------------------------------	--

Сетка садовая



66-0-016	1	15x15мм, высота 1м, длина 20 м	
66-0-017	1	33x33мм, высота 1м, длина 20 м	
66-0-018	1	50x50мм, высота 1м, длина 20 м	

РЕЗИНА ТЭП

12 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

Шланг «Волжский» трехслойный, армирован полиэфирной нитью с высокой линейной плотностью, что обеспечивает запас прочности при высоком давлении и придает дополнительную устойчивость к перегибам и заломам. Волжские шланги производятся с использованием технологии вакуума, что обеспечивает высокую адгезию материалов и более длительный срок службы шланга.



1. Термопластичная резина (ТЭП)
2. Полиэфирная нить
3. Термопластичная резина (ТЭП)

Приспособления для полива

Шланг поливочный «Волжский» премиум

РОССИЯ

Для поливочных систем. Шланг резиновый, армирован синтетической нитью. Пиковое давление: 14 бар. Температура использования: от -10 до +60°C. Материал: экструзионный каучук, мультифиламентная нить.



ПРЕМИУМ

66-3-016	1	стенка 4,0 мм, Ø 18 мм, 25 м
----------	---	---------------------------------

Шланг поливочный «Волжский»

РОССИЯ

Шланг кордовый рукав, поливочный, резиновый, армированный, напорный. Предназначен для водоснабжения. Обладает высокой прочностью. Рабочее давление: 9 бар (атм.). Температура использования: от -40°C до +60°C.



66-3-518	1	стенка 3,4 мм, Ø 18 мм, 50 м
66-3-520	1	стенка 3,4 мм, Ø 20 мм, 50 м

Шланг поливочный «Волжский»

РОССИЯ

Шланг кордовый рукав, поливочный, резиновый, армированный, напорный. Предназначен для водоснабжения. Обладает высокой прочностью. Рабочее давление: 8 бар (атм.). Температура использования: от -40°C до +60°C.



66-3-015	1	стенка 3,3 мм, Ø 16 мм, 25 м
66-3-218	1	стенка 3,0 мм, Ø 18 мм, 25 м
66-3-220	1	стенка 3,1 мм, Ø 20 мм, 25 м

Шланг поливочный «ТРУДОВИК»

IARD

Однослойный. Резиновый. Рабочее давление: 3 бара. Температура использования: от -10 до +60°C. Материал: экструзионный каучук.



66-3-018	1	стенка 2,4 мм, Ø 3/4", 18 м
66-3-023	1	стенка 2,2 мм, Ø 3/4", 33 м

Шланг поливочный «ЗМЕЙКА»

IARD

Рабочее давление: 3 бара. Температура использования: -5°C до +40°C. Материал: ПВХ армированный, ПЛОСКИЙ, зеленый, 3-х слойный. В зимний период хранить при температуре не ниже -5°C.



66-3-615	1	стенка 1,3 мм, Ø 3/4", 15 м
----------	---	--------------------------------

Шланг поливочный «СОЧАЩИЙСЯ»

РОССИЯ

Резиновый, пористый, капельный полив, черный, коннектор.



66-3-013	1	Ø 1/2", 7,5 м
----------	---	---------------

ПВХ «ПОТОК»

20 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

Пятислойные шланги серии "ПОТОК", армируются полиэфирной нитью методом NTS System это придаёт продукции особую прочность, гибкость и долговечность. Шланги ПВХ разработаны для эксплуатации под воздействием высокого внутреннего давления. Они устойчивы к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и всепогодным атмосферным воздействиям.



1. Антибактериальный слой - пищевой пластик.
2. Светозащитный слой - черный пластик, для защиты от УФ.
3. Основной слой - непрозрачный пластик, обеспечивающий прочность и форму.
4. Силовой каркас - армирующая нить, препятствующая скручиванию.
5. Внешний слой

Шланг поливочный «ПОТОК 100» премиум

РОССИЯ

Пятислойный, армированный высокопрочной синтетической нитью. Для питьевого водоснабжения, полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Устойчив к воздействиям внешней среды. Рабочее давление: до 10 бар (атм.). Температура использования: -10°C/+60°C. Срок службы до 20 лет.



20 ЛЕТ СЛУЖБЫ

66-3-925	1	стенка 3,0 мм, Ø 3/4", 25 м
----------	---	--------------------------------

Шланг поливочный «ПОТОК 50» премиум

РОССИЯ

Пятислойный, армированный высокопрочной синтетической нитью. Для питьевого водоснабжения, полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Устойчив к воздействиям внешней среды. Рабочее давление: до 10 бар (атм.). Температура использования: -10°C/+60°C. Срок службы до 20 лет.



20 ЛЕТ СЛУЖБЫ

66-3-825	1	стенка 3,0 мм, Ø 3/4", 25 м
----------	---	--------------------------------

Шланг поливочный «ПИТОН»

IARD

Шланг предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Армированный высокопрочной синтетической нитью. Материал: ПВХ, мягкий, 3-х слойный. Температурный режим эксплуатации -5°C/+40°C. Рабочее давление: до 5 бар (атм). В зимний период хранить при температуре не ниже -5°C.



ЭЛАСТИЧНЫЙ

ПРЕМИУМ

66-3-725	1	стенка 2,5 мм, Ø 3/4", 25 м
----------	---	--------------------------------

Шланг поливочный «КОБРА»

IARD

Армированный высокопрочной синтетической нитью. Материал: ПВХ, 3-х слойный. Температурный режим эксплуатации -5°C/+40°C. Рабочее давление: до 8 бар (атм). В зимний период хранить при температуре не ниже -5°C.



ПРЕМИУМ

66-3-625	1	стенка 2,5 мм, Ø 3/4", 25 м
----------	---	--------------------------------

Шланг поливочный «АКВАРЕЛЬ»

IARD

Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью. Для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Устойчив к воздействиям внешней среды. Рабочее давление: до 5 бар (атм). Температура использования: +10°C/+40°C.



66-3-325	1	стенка 2,0 мм, Ø 3/4", 25 м
----------	---	--------------------------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шланг поливочный «САПФИР»



Высококачественный прочный трехслойный шланг ПВХ, усиленный нитью. Устойчив к воздействиям внешней среды, УФ-излучению, абразивному износу и образованию водорослей на внутренней поверхности. Имеет длительный срок эксплуатации, не обесцвечивается, не теряет форму со временем. Предназначен для использования в быту: для полива огородов, садовых и дачных участков. Температурный режим эксплуатации -5°С/+40°С. Рабочее давление до 6 бар (атм).



66-3-320	1	стенка 2,00 мм, 3/4", 20 м, набор коннекторов: соединитель с аквастопом, соединитель, соединитель-переходник 3/4"-1/2"	
----------	---	--	--

Шланг поливочный ПВХ «Люкс»



Рабочее давление: до 4 бар (атм). Температура использования: -5°С до +40°С. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, истиранию.



66-1-025	1	стенка 1,85 мм, Ø 1/2", 25 м	
66-3-025	1	стенка 1,85 мм, Ø 3/4", 25 м	
66-3-050	1	стенка 1,85 мм, Ø 3/4", 50 м	
66-3-125	1	стенка 2,2 мм, Ø 1, 25 м	

Шланг поливочный «КРИСТАЛ»



Рабочее давление: до 1 бар. Температура использования: -5°С/+40°С. Материал: ПВХ, однослойный, неармированный. В зимний период хранить при температуре не ниже -5°С.



66-3-020	1	стенка 1,0 мм, Ø 3/4, 20 м	
----------	---	----------------------------	--

Шланг поливочный «ИЗУМРУД»



Прочный трехслойный шланг ПВХ, усиленный нитью. Устойчив к воздействию от внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, истирание и перекручивания. Не выцветает, не подвержен гниению. Температурный режим эксплуатации -5°С/+40°С. Рабочее давление до 5 бар (атм).



66-3-021	1	стенка 1,8 мм, 3/4", 20 м, набор коннекторов: соединитель с аквастопом, соединитель, соединитель-переходник 3/4"-1/2"	
----------	---	---	--

Набор капельного полива



Предназначен для полива 60 растений, площадь полива – 18 м² или 2 грядки длиной по 6 м.



64-1-100	2	«Теплица»	
----------	---	-----------	--

Пистолет поливочный



64-2-001	1	6 режимов	
----------	---	-----------	--

Распылитель импульсный



64-2-003	1	латунь	
----------	---	--------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Распылитель импульсный



64-2-002	1	пластик	
----------	---	---------	--

Распылитель на подставке



64-2-004	1	3 лопасти	
----------	---	-----------	--

Распылитель для шланга



64-2-027	1	пластик	
----------	---	---------	--

Штуцер внутренняя резьба, для шланга



64-2-005	1	3/4"	
64-2-006	1	1"	

Штуцер переходной внутренняя резьба, для шланга



64-2-009	1	1/2" - 3/4"	
64-2-008	1	3/4" x 1"	
64-2-007	1	1/2" x 3/4" x 1"	

Штуцер наружная резьба для шланга



64-2-010	1	3/4"	
----------	---	------	--

Переходник-соединитель штуцерный, для шланга



64-2-011	1	пластик	
----------	---	---------	--

Тройник для разветвления штуцерный, для шланга



64-2-012	1	пластик	
----------	---	---------	--

Переходник-соединитель штуцерный, внешняя резьба, для шланга



64-2-013	1	3/4" для шланга 1/2-3/4"	
----------	---	--------------------------	--

Штуцер с хомутом, для шланга



64-2-014	1	3/4"	
----------	---	------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Разветвитель 2-х канальный штуцерный, для шланга

64-2-015	1	3/4", регулируемый	
----------	---	--------------------	--

Соединитель быстроръемный, для шланга

64-2-016	1	1/2"	
64-2-017	1	3/4"	

Соединитель быстроръемный, с аквастопом, для шланга

64-2-018	1	1/2"	
64-2-019	1	3/4"	

Соединитель быстроръемный, внутренняя резьба, для шланга

64-2-021	1	3/4"	
----------	---	------	--

Соединитель быстроръемный, внешняя резьба, для шланга

64-2-020	1	3/4"	
----------	---	------	--

Соединитель быстроръемный, с аквастопом, внутренняя резьба для шланга

64-2-022	1	3/4"	
----------	---	------	--

Муфта ремонтная, для шланга

64-2-024	1	1/2"	
64-2-025	1	3/4"	

Адаптер для шланга «Жук»

64-1-000	100	1 / 2"	
----------	-----	--------	--

Зажим цанговый «Жук»

64-1-003	500	1 / 2"	
64-1-004	300	3 / 4"	

Муфта соединительная «Жук»

64-1-010	300	1 / 2"	
64-1-011	250	3 / 4"	
64-1-012	300	1 / 2" - 3 / 4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тройник цанговый «Жук»

64-1-022	200	1/2"	
64-1-023	150	3/4"	
64-1-024	200	1/2" - 1/2" - 3/4"	
64-1-025	150	3/4" - 3/4" - 1/2"	

Коннектор «Жук»

64-1-030	250	1 / 2"	
64-1-031	250	3 / 4"	

Штуцер на шланги «Жук»

64-1-050	500	1 / 2" - 3 / 4"	
----------	-----	-----------------	--

Насадка дождевальная «Жук»

64-1-058	100	1 / 2" - 3 / 4" с опорой	
64-1-059	100	Под коннектор с опорой	

Насадка дождевальная «Жук»

64-1-060	100	1 / 2"	
64-1-061	100	Для шланга 3 / 4"	
64-1-062	100	Под коннектор	

Насадка распылительная «Жук»

64-1-063	100	1 / 2" - 3 / 4"	
----------	-----	-----------------	--

Распылитель «Жук»

64-1-070	100	1 лепесток 1/2"- 3/4"	
64-1-071	75	Грядочный 1/2"- 3/4"	
64-1-072	130	2 лепестка 1/2"-3/4"	
64-1-073	100	3 лепестка 1/2"-3/4"	
64-1-083	100	3 лепестка, под коннектор	
64-1-074	80	4 лепестка 1/2"-3/4"	
64-1-084	80	4 лепестка, под коннектор	
64-1-075	60	5 лепестков, 1/2"-3/4"	
64-1-085	60	5 лепестков, под коннектор	



Пистолет поливочный «Жук»



С фиксатором, 1 / 2"-3 / 4".





64-1-080	50	С фиксатором	
64-1-081	50	Душ-пистолет	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Лейка пластиковая  РОССИЯ				
Цвета в ассортименте.				
	64-0-201	15	1,3 л	
	64-0-203	10	3 л	
	64-0-205	5	5 л, с насадкой	
	64-0-208	5	8 л, с насадкой	
	64-0-210	5	10 л, с насадкой	

Лейка оцинкованная  РОССИЯ				
	62-1-010	4	10 л, с насадкой	

Ведро пластиковое гибкое 				
Удобно для переливания и пересыпания любых видов жидкостей и сыпучих материалов, в т.ч. в емкости с маленьким горлышком.				
	62-0-034	30	330 x 310 мм, 14 л	
	62-0-038	10	315 x 350 мм, 28 л	
	62-0-039	10	330 x 450 мм, 40 л	

Ведро пластиковое гибкое, квадратное 				
Имеет две ручки, которые выдерживают большой вес. Ведро изготовлено из ударопрочного гибкого пластика.				
	62-0-036	10	340 x 370 мм, 26 л	

Опрыскиватель для растений 				
	64-0-005	35	0,5 л	
	64-0-009	30	1 л	

Опрыскиватель для растений  РОССИЯ				
	64-0-105	1	0,5 л	
	64-0-110	1	1 л	

Опрыскиватель ручной «Жук Люкс»  РОССИЯ				
Прозрачный, гибкий силиконовый шланг с утяжелителем, усиленный шток насоса, регулируемое распыление.				
	64-0-021	20	1,5 л	
	64-0-022	18	2 л	





Опрыскиватель «Жук»  РОССИЯ				
	64-0-015	20	ОП-205, 1,5 л	
	64-0-025	1	ОП-205, 2,5 л	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Опрыскиватель  РОССИЯ				
	64-0-115	1	1,5 л	
	64-0-120	1	2 л	



Опрыскиватель ЖУК Электро Классик аккумуляторный ранцевый 12 и 16 литров  РОССИЯ				
Среднее время непрерывной работы до 4 ч				
Максимальное давление 5,5 бар				
Максимальный расход жидкости 3,1 л/мин				
Номинальное напряжение аккумулятора 12 В				
Ёмкость аккумулятора 7 Ач				
Тип АКБ кислотно-свинцовый				
Длина шланга 1,5 м				
Длина телескопической трубки 0,5/0,8 м				
Дальность разбрызгивания 0,5-2,5 м				
Угол разбрызгивания 5-160°				
Температура окружающей среды от 0 до 40°С				
Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°С				
Индикатора заряда АКБ				



	64-0-192	1	12 л	
	64-0-196	1	16 л	

Опрыскиватель «Жук»  РОССИЯ				
	64-0-055	1	ОП-207, 5л	
	64-0-080	1	ОП-207, 8л	
	64-0-100	1	ОП-207, 10л	
	64-0-112	1	ОГ-112, ранцевый, 12 л	

Опрыскиватель зеленый луг  РОССИЯ				
	64-0-106	1	6 л	
	64-0-109	1	9 л	

Опрыскиватель  РОССИЯ				
	64-0-150	1	5 л	
	64-0-180	1	8 л	

Опрыскиватель «Жук»  РОССИЯ				
	64-0-012	20	1,2 л	
	64-0-020	20	2 л	
	64-0-050	5	5 л	

Брандспойт к опрыскивателю удлиненный  РОССИЯ				
	64-0-102	10	2 м	

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Замки навесные
- Лопаты для уборки снега
- Ведра и тазы бытовые
- Посуда пластмассовая
- Губки и салфетки
- Предметы уборки
- Мешки, пакеты бытовые
- Стремянки и лестницы
- Шпагаты и веревки
- Ящики для инструментов




Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопаты снегоуборочные без черенка

Лопата снегоуборочная «Подруга дворника»


Алюминиевая, со стальной накладкой на рабочую часть, без черенка.



69-0-439	5	500 x 350 x 2 мм, накладка 120 x 1,2 мм
----------	---	---

Лопата снегоуборочная (Амет)

Оцинкованная 3-х бортная, без черенка.



69-0-400	10	330 x 380 x 1,0 мм
----------	----	--------------------

Лопата снегоуборочная

Металлическая 3-х бортная, со стальной накладкой на рабочую часть, без черенка.



69-0-404	10	355 x 380 x 0,8 мм, оцинкованная
69-0-405	10	355 x 380 x 0,8 мм, алюминиевая

Лопата снегоуборочная

Стальная 3-х бортная, порошковая окраска, без черенка.



69-0-460	5	390 x 370 x 1,0 мм
----------	---	--------------------

Лопата снегоуборочная

Изготовлена из первичного полипропилена, с алюминиевой планкой на рабочую часть, ярких цветов, без черенка.



69-0-444	10	410 x 420 мм
----------	----	--------------

Лопата снегоуборочная

Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, без черенка.



69-0-438	5	380 x 365 мм
69-0-442	10	400 x 420 мм
69-0-441	5	410 x 460 мм
69-0-445	5	500 x 382 мм
69-0-451	5	500 x 390 мм
69-0-453	1	530 x 360 мм

Комплектующие для лопат снегоуборочных

Рукоятка для черенка

Пластиковая, V-образная.



69-0-471	60	∅ 32 мм
69-0-472	60	∅ 36 мм

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Черенок деревянный



Сорт высший. Материал береза. Шлифованный.

69-0-103 20 ∅ 25 мм, 1300 мм

69-0-101 20 ∅ 30 мм, 1300 мм

69-0-099 20 ∅ 40 мм, 1300 мм



Сорт премиум.

Материал береза. Шлифованный, фигурный, эргономичный.

69-0-098 20 ∅ 30 мм, 1300 мм

69-0-100 20 ∅ 40 мм, 1200 мм

Лопаты снегоуборочные в сборе

Лопата для уборки снега с крыши



Лопата из полипропилена с телескопической ручкой, длинна 6 м.



69-0-702	1	620 x 150 мм
----------	---	--------------



Лопата автомобильная снегоуборочная



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, алюминиевый черенок. V-образная пластиковая рукоятка. Разборная.



69-0-414	10	280 x 370 мм
----------	----	--------------

Самое выгодное предложение!

Лопата снегоуборочная «Викинг» с эргономичным черенком (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть. Ковш оснащен зажимом для крепления черенка. Алюминиевый черенок в ПВХ пленке. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-512	10	460 x 350 мм
----------	----	--------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата снегоуборочная «Варяг» (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть. Ковш оснащен зажимом для крепления черенка. Алюминиевый черенок в ПВХ пленке. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-511	10	370 x 400 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата снегоуборочная «Хаски»



Ковш лопаты выполнен из высококачественного ударопрочного поликарбоната. Алюминиевый черенок, окрашенный порошковой краской и удобная эргономичная пластиковая D-образная рукоятка. Лопата обладает стойкостью к высоким нагрузкам и позволяет работать в условиях низких температур. Поликарбонат не разрушается при перепадах температур, выдерживая от -60 С до +140 С.



69-0-450	3	460 x 400 мм	
----------	---	--------------	--

Поликарбонат

Лопата снегоуборочная «Амстердам»



Ковш лопаты выполнен из высококачественного поликарбоната. Алюминиевый черенок и удобная эргономичная пластиковая рукоятка. Лопата обладает стойкостью к высоким нагрузкам и позволяет работать в условиях низких температур. Поликарбонат не разрушается при перепадах температур, выдерживая от -60 С до +140 С.



69-0-417	5	410 x 350 мм	
69-0-418	5	420 x 460 мм	
69-0-419	5	420 x 550 мм	

Поликарбонат

Лопата снегоуборочная NORDWIND с эргономичным черенком



Полимерная, со стальной накладкой на рабочую часть. Изогнутый алюминиевый черенок, пластмассовая промежуточная ручка, V-образная пластмассовая рукоятка. **Работа без боли в спине.**



69-0-465	2	530 x 380 мм	
----------	---	--------------	--

Лопата снегоуборочная NORDWIND



Полимерная, со стальной накладкой на рабочую часть. Алюминиевый черенок, V-образная пластмассовая рукоятка.



69-0-464	3	530 x 380 мм	
----------	---	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата снегоуборочная «Циклон»



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, алюминиевый черенок. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-425	20	445 x 330 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата снегоуборочная «Вихрь»



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, алюминиевый черенок. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-426	20	555 x 410 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата-скрепер снегоуборочная «Ратник» (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, стальной черенок покрыт ПВХ пленкой. Т-образная пластиковая рукоятка, ручка силы. Поставляется в разобранном виде.



69-0-466	5	680 x 380 мм	
----------	---	--------------	--

Лопата снегоуборочная «Купец» (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, стальной черенок покрыт ПВХ пленкой. V-образная пластиковая рукоятка. Поставляется в разобранном виде.



69-0-413	60	410 x 460 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата снегоуборочная «Витязь» (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, стальной черенок покрыт ПВХ пленкой. V-образная пластиковая рукоятка. Поставляется в разобранном виде.



69-0-411	60	380 x 365 мм	
----------	----	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата снегоборочная «Богатырь» (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, деревянный черенок. V-образная пластиковая рукоятка. Поставляется в разобранном виде.



69-0-440	10	500 x 400 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата снегоборочная «Крепыш» (Цикл)



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, деревянный черенок. V-образная пластиковая рукоятка. Поставляется в разобранном виде.



69-0-447	10	440 x 315 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата снегоборочная «Крепыш ЭКОНОМ»



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, деревянный черенок. V-образная пластиковая рукоятка. Поставляется в разобранном виде.



69-0-412	60	440 x 315 мм	
----------	----	--------------	--

Лопата снегоборочная «Зевс»



Полимерная, со стальной накладкой на рабочую часть. Белый, алюминиевый, крашенный черенок. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-432	5	530 x 360 мм	
----------	---	--------------	--

Лопата снегоборочная «Кронос»



Полимерная, со стальной накладкой на рабочую часть. Белый, алюминиевый, крашенный черенок. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-431	5	410 x 460 мм	
----------	---	--------------	--

Лопата снегоборочная



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, деревянный черенок. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-449	3	350 x 350 мм	
----------	---	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лопата снегоборочная



Полипропиленовая, со стальной накладкой на рабочую часть, деревянный черенок.



69-0-446	5	350 x 350 мм	
----------	---	--------------	--

Самое выгодное предложение!

69-0-429	5	380 x 365 мм	
----------	---	--------------	--

69-0-443	10	400 x 420 мм	
----------	----	--------------	--

69-0-430	5	512 x 408 мм	
----------	---	--------------	--

Лопата снегоборочная «Атлант» с эргономичным черенком



Стальной ковш. Порошковая окраска синего цвета. Передняя кромка рабочей поверхности усилена продольным ребром жесткости для предотвращения повреждений и повышения срока службы изделия. Белый металлический крашенный черенок эргономичной формы. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-462	1	430 x 370 мм	
----------	---	--------------	--

Лопата снегоборочная «Атлант»



Стальной ковш. Порошковая окраска синего цвета. Передняя кромка рабочей поверхности усилена продольным ребром жесткости для предотвращения повреждений и повышения срока службы изделия. Белый металлический крашенный черенок. V-образная пластиковая рукоятка.



69-0-463	1	430 x 370 мм	
----------	---	--------------	--

Скреперы

Скрепер (Цикл)



Полипропиленовый.



69-0-420	1	530 x 700 мм	
----------	---	--------------	--

Скрепер



Полиэтиленовый, со стальной накладкой на рабочую часть.



69-0-700	1	465 x 700 мм	
----------	---	--------------	--

Скрепер



Полипропиленовый, со стальной накладкой на рабочую часть.



69-0-415	1	600 x 470 мм	
----------	---	--------------	--

69-0-416	1	750 x 550 мм	
----------	---	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Движки

Движок для уборки снега на колесиках

Полипропиленовый, с алюминиевой накладкой.



69-0-701	1	650 x 340 мм	
----------	---	--------------	--



Движок для уборки снега

Формованный стальной с накладкой на рабочую часть.



69-0-423	1	алюминий 750 x 430 мм	
69-0-424	1	оцинковка 750 x 430 x 0,8 мм	



Движок для уборки снега

Алюминиевый, со стальной накладкой на рабочую часть.



69-0-422	1	750 x 460 мм	
----------	---	--------------	--



Движок для уборки снега

Оцинкованный, со стальной накладкой на рабочую часть.



69-0-421	1	750 x 370 мм	
----------	---	--------------	--



Ледорубы

Ледоруб-топор

Кованый со стальным черенком.



66-7-016	1	топор Б-2	
66-7-018	1	топор Б-3	



Ледоруб-топор

Сварной со стальным черенком.



66-7-012	5	топор Б-2	
66-7-015	1	топор Б-3	



Ледоруб-скребок

Стальной, с черенком.



66-7-020	1	200 x 1200 мм	
----------	---	---------------	--



Ледоруб-скребок

Стальной, без черенка.



66-7-019	1	100 x 190 мм	
----------	---	--------------	--



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замки



ЗАМКИ

Замок велосипедный с ключом

ГаммаКлоп®
professional

Материал троса - сталь, оплетка ПВХ. Всесезонный тросовый замок используется для предотвращения кражи велосипедов, детских колясок, мопедов. Можно использовать для запирания распашных ворот, калиток. В комплекте 3 ключа.



70-0-941	120	8 x 650 мм	
70-0-942	120	8 x 800 мм	
70-0-943	120	10 x 1200 мм	
70-0-944	48	12 x 1500 мм	

Замок велосипедный кодовый

ГаммаКлоп®
professional

Материал троса - сталь, оплетка ПВХ. Всесезонный тросовый замок используется для предотвращения кражи велосипедов, детских колясок, мопедов. Можно использовать для запирания распашных ворот, калиток. Кодовый, перекодируемый.



70-0-946	120	10 x 800 мм	
70-0-947	60	10 x 1000 мм	
70-0-948	60	12 x 1200 мм	
70-0-949	60	12 x 1500 мм	

Замок навесной классической литой UNIVERSAL

ГаммаКлоп®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун + антикоррозийное порошковое покрытие, дужка - закаленная углеродистая сталь, защитные уплотнительные кольца на дужке - термопластичная резина, личинка - 100% латунь, ключи - сталь; цилиндрический механизм секретности под английский ключ; автоматическое запираение без использования ключа. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток, почтовых ящиков, чемоданов с целью защиты от взлома и воров.



70-0-925	30	25 x 40 x 13 мм, дужка 4 мм, 3 ключа	
70-0-932	30	32 x 49 x 15 мм, дужка 5 мм, 3 ключа	
70-0-938	30	38 x 55 x 17 мм, дужка 6 мм, 3 ключа	
70-0-950	30	50 x 69 x 22 мм, дужка 8 мм, 3 ключа	
70-0-951	30	50 x 69 x 22 мм, дужка 8 мм, 5 ключей	
70-0-963	30	63 x 87 x 25 мм, дужка 10 мм, 3 ключа	
70-0-975	30	75 x 100 x 26 мм, дужка 12 мм, 3 ключа	

Замок навесной классической литой с удлиненной дужкой UNIVERSAL

ГаммаКлоп®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун + антикоррозийное порошковое покрытие, удлиненная дужка - закаленная углеродистая сталь, защитные уплотнительные кольца на дужке - термопластичная резина, личинка - 100% латунь, 3 ключа - сталь; цилиндрический механизм секретности под английский ключ; автоматическое запираение без использования ключа. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток, почтовых ящиков, чемоданов с целью защиты от взлома и воров.



70-0-933	12	32 x 78 x 15 мм, дужка 5 мм, 3 ключа	
70-0-939	12	38 x 95 x 17 мм, дужка 6 мм, 3 ключа	
70-0-952	12	50 x 106 x 22 мм, дужка 8 мм, 3 ключа	
70-0-964	12	63 x 117 x 25 мм, дужка 10 мм, 3 ключа	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок навесной всепогодный в пластиковом чехле PREMIUM

ФемоКлодр®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун + чехол из ПВХ, дужка - закаленная углеродистая сталь с хромированным покрытием, защитные уплотнительные кольца на дужке - термопластичная резина, личинка - 100% латунь, 3 ключа - сталь+пластик; цилиндрический механизм секретности под английский ключ; автоматическое запираение без использования ключа, специальная пластиковая шторка предотвращает попадание влаги в механизм. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток, почтовых ящиков с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-993	12	45 x 56 x 25 мм, дужка 6 мм, 3 ключа	
	70-0-995	12	55 x 73 x 30 мм, дужка 8 мм, 3 ключа	
	70-0-997	12	70 x 88 x 33 мм, дужка 10 мм, 3 ключа	

Замок навесной всепогодный в пластиковом чехле с удлиненной дужкой PREMIUM

ФемоКлодр®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун + чехол из ПВХ, удлиненная дужка - закаленная углеродистая сталь с хромированным покрытием, защитные уплотнительные кольца на дужке - термопластичная резина, личинка - 100% латунь, 3 ключа - сталь+пластик; цилиндрический механизм секретности под английский ключ; автоматическое запираение без использования ключа, специальная пластиковая шторка предотвращает попадание влаги в механизм. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток, почтовых ящиков с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-994	12	45 x 96 x 25 мм, дужка 6 мм, 3 ключа	
	70-0-996	12	55 x 110 x 30 мм, дужка 8 мм, 3 ключа	
	70-0-998	12	70 x 118 x 33 мм, дужка 10 мм, 3 ключа	

Замок навесной общего назначения литой BASIC

ФемоКлодр®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун + антикоррозийное полимерное покрытие, дужка - закаленная углеродистая сталь, защитные уплотнительные кольца на дужке - термопластичная резина, личинка - латунь и железо, 3 ключа - сталь; цилиндрический механизм секретности под английский ключ; автоматическое запираение без использования ключа. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-984	12	38 x 47 x 14 мм, дужка 5 мм, 3 ключа	
	70-0-985	12	50 x 54 x 15 мм, дужка 6 мм, 3 ключа	
	70-0-986	12	63 x 64 x 18 мм, дужка 7 мм, 3 ключа	

Замок навесной, хромированный полированный корпус BRILLIANT

ФемоКлодр®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун + антикоррозийное гальваническое покрытие хромом, дужка - закаленная углеродистая сталь, 3 ключа - сталь; дисковый механизм секретности, обеспечивающий длительный срок эксплуатации, запираение неавтоматическое. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток, почтовых ящиков с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-915	12	50 x 70 x 18 мм, дужка 8 мм, 3 ключа	
--	----------	----	---	--

Замок навесной амбарный литой CLASSIC

ФемоКлодр®
professional

Корпус замка - серый литейный чугун HT150 + антикоррозийное порошковое покрытие, дужка - закаленная углеродистая сталь Q125 (высота проема дужки 45 мм), 3 ключа - сталь Q195; цилиндрический механизм секретности под английский ключ (латунный 5-пиновый цилиндр), запираение неавтоматическое. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-907	6	70 x 99 x 22 мм, дужка 11 мм, 3 ключа	
--	----------	---	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок навесной контрольный

РОССИЯ

С автофиксацией, высота 80 мм, ширина 55 мм.

	70-0-900	10	2 ключа	
--	----------	----	---------	--

Замок навесной амбарный (средний) ЗВС-2

РОССИЯ

Корпус - сталь, дужка - сталь, 3 ключа - сталь; сувальдный механизм секретности, запираение неавтоматическое. Особенности: незамерзающий. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-902	50	70 x 100 x 18 мм, дужка 12 мм	
--	----------	----	----------------------------------	--

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

Замок навесной амбарный (малый) ЗВС-3

РОССИЯ

Корпус - сталь, дужка - сталь, 2 ключа - сталь; сувальдный механизм секретности, запираение неавтоматическое. Особенности: незамерзающий. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-903	100	50 x 70 x 15 мм, дужка 8 мм, 2 ключа	
--	----------	-----	--	--

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

Замок навесной ЗВС-4

РОССИЯ

Корпус - сталь, дужка - сталь, 3 ключа - сталь; сувальдный механизм секретности, запираение неавтоматическое. Особенности: незамерзающий, повышенной секретности. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-904	50	65 x 110 x 30 мм, дужка 12 мм, 3 ключа	
--	----------	----	--	--

ПОВЫШЕННОЙ
СЕКРЕТНОСТИ

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

Замок навесной амбарный (большой) ЗВС-5

РОССИЯ

Корпус - сталь, дужка - сталь, 3 ключа - сталь; сувальдный механизм секретности, запираение неавтоматическое. Особенности: незамерзающий. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	70-0-905	30	3 ключа	
--	----------	----	---------	--

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

Замок навесной Зенит-ВС1.02

РОССИЯ

Корпус - алюминиевый сплав + антикоррозийное полимерно-порошковое покрытие, дужка - сталь, 3 ключа - сталь; цилиндрический пластинчатый механизм секретности под английский ключ; запираение неавтоматическое. Применение: для запираения подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	ВС102	30	70 x 95 x 24 мм, дужка 10 мм, 3 ключа	
--	-------	----	---	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок навесной Зенит

Цилиндровый механизм; корпус - алюминиевый сплав, дужка - сталь с антикоррозийным покрытием; 3 «английских» ключа. **Преимущества:** 1. Увеличенный проем дужки 2. Высокая секретность - 2000 секретных комбинаций.



	BC10201	30	70x135x24 мм, удлин дужка 10 мм	
--	---------	----	------------------------------------	--

Замок навесной Зенит-BC1.03



Корпус - алюминиевый сплав + антикоррозийное полимерно-порошковое покрытие, дужка - сталь, 4 ключа - сталь; цилиндрический пластинчатый механизм секретности под английский ключ; автоматическое запирание без использования ключа. Применение: для запирания подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	BC103	20	84 x 115 x 24 мм, дужка 12 мм, 4 ключа	
--	-------	----	--	--

Замок навесной Зенит-BC26



Корпус - алюминиевый сплав + антикоррозийное полимерно-порошковое покрытие, дужка - сталь, 4 ключа - сталь; дисковый механизм секретности под финский ключ; запирание неавтоматическое. Применение: для запирания подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	BC26	50	71 x 49 x 27 мм, дужка 8 мм, 4 ключа	
--	------	----	---	--

Замок навесной Зенит-BC2A



Корпус - алюминиевый сплав + антикоррозийное полимерно-порошковое покрытие, дужка - сталь, 4 ключа - сталь; дисковый механизм секретности под финский ключ; запирание неавтоматическое. Особенности: боковой вход ключа. Применение: для запирания подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	BC2A	20	101 x 81 x 34 мм, дужка 14 мм, 4 ключа	
--	------	----	--	--

Замок навесной Зенит-BC4A



Корпус - алюминиевый сплав + антикоррозийное полимерно-порошковое покрытие, дужка - сталь, 4 ключа - сталь; дисковый механизм секретности под финский ключ; запирание неавтоматическое. Особенности: боковой вход ключа. Применение: для запирания подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	BC4A	40	78 x 54 x 33 мм, дужка 10 мм, 4 ключа	
--	------	----	---	--

Замок навесной Зенит-BC4A-01 с удлиненной дужкой



Корпус - алюминиевый сплав + антикоррозийное полимерно-порошковое покрытие, удлиненная дужка - сталь, 4 ключа - сталь; дисковый механизм секретности под финский ключ; запирание неавтоматическое. Особенности: боковой вход ключа. Применение: для запирания подсобных помещений, гаражей, калиток, оконных решеток с целью защиты от взлома и воров.

	BC4A01	30	124 x 54 x 33 мм, дужка 10 мм, 4 ключа	
--	--------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок навесной Зенит

Дисковый механизм секрета; корпус - алюминиевый сплав, дужка - сталь с антикоррозийным покрытием; 3 «финских» ключа. **Преимущества:** 1. Конструкция корпуса ограничивает доступ к дужке и деталям навески 2. Высокая секретность - более 2500 комбинаций 3. Стабильная работа замка в суровых условиях эксплуатации.



	BC210	18	90 x 83 мм, скрытая дужка 14 мм	
	BC21001	24	80 x 70 мм, скрытая дужка 12 мм	

Замок навесной Зенит



Дисковый механизм секрета; корпус - алюминиевый сплав, дужка - сталь с антикоррозийным покрытием; 3 «финских» ключа. **Преимущества:** 1. Увеличенный размер корпуса 2. Высокая секретность - более 2500 комбинаций 3. Стабильная работа замка в суровых условиях эксплуатации.

	BC23	24	88 x 64 мм, прямая дужка 14 мм	
	BC2301	24	88 x 64 мм, прямая дужка 14 мм	

Замок почтовый



Замок почтовый, материал сталь, ЦАМ. Секретность 1000 комбинаций. Для использования в почтовых замках, шкафчиках. В комплекте три ключа.

	70-0-916	240	16 мм	
	70-0-920	240	20 мм	

Замок мебельный



Замок мебельный, материал сталь, ЦАМ. Секретность 1000 комбинаций. Для использования в шкафчиках.

	70-0-908	240	38,8 x 40мм	
--	----------	-----	-------------	--

Механизм цилиндрический Омега МЦ1 «ключ-ключ»



Пластинчатый механизм секрета; изготовлен из сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь); 4 «английских» ключа

	В-МЦ1	1	длина 70 мм	
--	-------	---	-------------	--

Механизм цилиндрический Зенит МЦ1П-5-70 (Цинк) «ключ-вертушка»



Пластинчатый механизм секрета; изготовлен из сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь); материал сердечника - латунь; 5 «английских» ключей; предназначен для использования во врезных замках с отверстием под евроцилиндр. Обладает повышенной секретностью (15000 комбинаций).

	В-МЦ1П570	1	длина 70 мм	
--	-----------	---	-------------	--

Механизм цилиндрический Зенит «ключ-ключ»



Пластинчатый механизм секрета; изготовлен из сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь); 4 «английских» ключа. **Преимущества:** Обладает повышенной секретностью (15 000 секретных комбинаций)

	В-МЦ16	100	длина 70 мм	
--	--------	-----	-------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок врезной Омега

ОМЕГА

Сувальдный механизм секрета; один прямоугольный ригель; 3 стальных ключа.
Преимущества: Готовый комплект для установки.



В-3В84	15	140 x 85 x 22 мм	
--------	----	------------------	--

Замок врезной Зенит ЗВ8-4.1 (3 ключа)

ЗЕНИТ

Сувальдный механизм секрета; один прямоугольный ригель; стальной корпус и накладки, 3 ключа. Готовый комплект для установки.



В-3В841	1	140 x 85 x 22 мм	
---------	---	------------------	--

Замок врезной Зенит ЗВ1-2

ЗЕНИТ

Цилиндровый механизм 70мм; прямоугольный ригель; стальной корпус; ручки-алюминиевый сплав; 4 ключа. Антикоррозийное покрытие корпуса. Готовый комплект для установки. 15000 секретных комбинаций.



В-3В12	1	140 x 85 x 22 мм	
--------	---	------------------	--

Замок цилиндрический ЗВ4

РОССИЯ

Врезные замки монтируются непосредственно внутрь полотна двери. Изделие комплектуется цилиндрическим механизмом. В качестве исполнительного элемента чаще всего выступает металлический брус или стержень, ответной частью которого является отверстие в специальной планке или в дверном наличнике.



70-0-940	10		
----------	----	--	--

Замок врезной Зенит ЗВ4-3.03

ЗЕНИТ

Цилиндровый механизм 70мм; стальной корпус и накладки; ручки-алюминиевый сплав; 4 ключа. Популярные посадочные размеры. Ручки оснащены подпружиненным механизмом. 15000 секретных комбинаций.



В-3В4303	1	200 x 85 мм, межосевое 55 мм, медь	
В-3В4303-В	15	бэксет 55 мм межосевое 55 мм, бронза	

Замок врезной Зенит ЗВ4-3.01

ЗЕНИТ

Размер 200x85, цилиндрический механизм 70мм; стальной корпус и накладки; ручки-алюминиевый сплав; 4 ключа. Популярные посадочные размеры. Ручки оснащены подпружиненным механизмом. 15000 секретных комбинаций.



В-3В4301-М	15	бэксет 55 мм межосевое 55 мм, медь	
В-3В4301-В	15	бэксет 55 мм межосевое 55 мм, бронза	
В-3В4301-Х	15	бэксет 55 мм межосевое 55 мм, хром	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Замок врезной Зенит ЗВ9-4.2

ЗЕНИТ

Размер 203x86, сувальдный механизм; стальной корпус и накладки; ручки-алюминиевый сплав; 3 ключа. Популярные посадочные размеры. Ручки оснащены подпружиненным механизмом.



В-3В942-М	15	бэксет 55 мм межосевое 55 мм, медь	
-----------	----	------------------------------------	--

Замок врезной Зенит (медь)

ЗЕНИТ

Цилиндровый механизм; стальной засов; круглая стальная защелка; ручки в комплекте; 4 ключа. Рекомендован для установки в металлические двери толщиной 40-60 мм. **Преимущества:** 1. Популярные посадочные размеры. 2. Более 250 000 циклов открывания. 3. Поломка ручек при сильном нажатии исключена за счет длины стержня 100 мм.



В-3В400917	10	130 x 85 мм, межосевое 55 мм	
------------	----	------------------------------	--

Замок врезной Омега (медь)

ОМЕГА

Сувальдный механизм секрета; стальные корпус и накладки; три стальных ригеля диаметром 12 мм; 3 ключа; ручки - алюминиевый сплав. **Преимущества:** Ручки оснащены подпружиненным механизмом.



В-3В9101	10	диаметр ригелей 12 мм	
----------	----	-----------------------	--

Замок накладной Омега ЗН1 (медь)

ОМЕГА

Цилиндровый механизм; стальные корпус и засов; 4 ключа. Рекомендован для легких деревянных дверей. Соответствует 2 классу по ГОСТ 5089-2011.



В-ЗН1	1	100 x 55 x 30 мм	
-------	---	------------------	--

Замок накладной Зенит (медь)

ЗЕНИТ

Цилиндровый механизм; стальной корпус; 4 «английских» ключа. Рекомендован для легких деревянных дверей. **Преимущества:** 1. Низкая стоимость 2. Повышенная секретность 3. Соответствует 2 классу по ГОСТ 5089-2011.



В-ЗН121	16	90,5 x 78 x 21 мм	
---------	----	-------------------	--

Замок накладной Зенит ЗН1-2.1 (бронза)

ЗЕНИТ

Цилиндровый механизм; стальной корпус; 4 «английских» ключа. Рекомендован для легких деревянных дверей. Соответствует 2 классу по ГОСТ 5089-2011.



В-ЗН121Б	1	90,5 x 78 x 21 мм	
----------	---	-------------------	--

Защелка врезная Омега (медь)

ОМЕГА

Предназначена для установки на межкомнатные двери правого и левого открывания. **Преимущества:** 1. Ручки оснащены подпружиненным механизмом возврата 2. Комплектуется усиленными стяжными винтами.



В-3Щ203	15	156 x 70 x 147 мм	
---------	----	-------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Защелка врезная Омега ЗЩ2.03 (бронза) ОМЕГА

Механизм классический; стальной корпус; ручки - алюминиевый сплав; удаление квадрата под ручку - 45мм; предназначена для установки на межкомнатные двери правого и левого открывания. Полный набор для установки на одну дверь.



В-ЗЩ203Б	1	156 x 70 x 147 мм	
----------	---	-------------------	--

Защелка врезная Зенит ЗЩ2.01 ЗЕНИТ

Механизм классический; стальной корпус; ручки - алюминиевый сплав; удаление квадрата под ручку - 52 мм; предназначена для скрытого монтажа в межкомнатную дверь для ее захлопывания. Полный набор для установки на одну дверь.




В-ЗЩ201М	1	165 x 100 x 33мм, цвет медь	
В-ЗЩ201Б	1	165 x 100 x 33мм, цвет бронза	

Ковры придверные



Ковер придверный, влаговпитывающий, модель 3+2 РОССИЯ

Материал изготовления - основа ПВХ, верх полиэстеровое иглопробивное волокно. Используется на входе в помещение для очистки обуви от грязи и воды.



70-1-461	1	40 x 60 см, серый	
70-1-462	1	40 x 60 см, коричневый	
70-1-463	1	40 x 60 см, черный	
70-1-691	1	60 x 90 см, серый	
70-1-692	1	60 x 90 см, коричневый	
70-1-693	1	60 x 90 см, черный	
70-1-901	1	90 x 120 см, серый	
70-1-902	1	90 x 120 см, коричневый	
70-1-903	1	90 x 120 см, черный	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ковер придверный, влаговпитывающий, модель РЕБРО РОССИЯ

Материал изготовления - основа ПВХ, верх полиэстеровое иглопробивное волокно. Используется на входе в помещения для очистки обуви от грязи и воды.



70-1-464	1	40 x 60 см, серый	
70-1-465	1	40 x 60 см, коричневый	
70-1-466	1	40 x 60 см, черный	
70-1-584	1	50 x 80 см, серый	
70-1-585	1	50 x 80 см, коричневый	
70-1-586	1	50 x 80 см, черный	
70-1-694	1	60 x 90 см, серый	
70-1-695	1	60 x 90 см, коричневый	
70-1-696	1	60 x 90 см, черный	
70-1-804	1	80 x 120 см, серый	
70-1-805	1	80 x 120 см, коричневый	
70-1-806	1	80 x 120 см, черный	

Ковер придверный РОССИЯ


Ковер придверный, ячеистый, используется на входе в помещение для очистки обуви от грязи. Материал изготовления резина 100%, цвет черный.



70012	1	40 x 60 x 1,6 см	
70010	1	50 x 80 x 1,6 см	
70009	1	50 x 100 x 1,6 см	

Ковер придверный, модель ЧЕШУЯ РОССИЯ

Ковер придверный, грязезащитный, используется на входе в помещение для очистки обуви от грязи. Материал изготовления ПВХ 100%.



70-1-467	1	40 x 60 см	
70-1-587	1	50 x 80 см	
70-1-697	1	60 x 90 см	

Ковер придверный РОССИЯ

Ковер придверный, грязезащитный, используется на входе в помещение для очистки обуви от грязи. Материал изготовления резина 100%, цвет черный.



70025	1	40 x 60 см, «Вытирайте ноги»	
70037	1	40 x 60 см, «Листья»	

Ведра, тазы и ковши хозяйственно-бытовые РОССИЯ

Ведро пластмассовое РОССИЯ

Имеет сливной носик. Цвета в ассортименте.



62-0-003	10	10 л	
----------	----	------	--

Ведро пластмассовое ☀️

Цвета в ассортименте.



62-0-006	10	6 л	
62-0-010	20	10 л	
62-0-012	20	12 л	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ведро «Лукошко», пластмассовое



Цвета в ассортименте.



62-0-005	25	5 л	
----------	----	-----	--

Ведро пластмассовое с отжимом



Прямоугольное, цвета в ассортименте.



62-0-016	5	16 л	
----------	---	------	--

Ведро-туалет, пластмассовое



Предназначено для применения в местах, где отсутствуют системы стационарной канализации. Удобное, прочное и эргономичное. Сидушка съемная.



62-0-018	5	18 л	
----------	---	------	--

Ведро оцинкованное



62-1-009	10	9 л	
62-1-012	10	12 л	
62-1-015	10	15 л	

Таз оцинкованный



62-1-023	10	круглый, 13 л	
62-1-024	5	овальный, 23 л	

Таз пластмассовый



Цвета в ассортименте.



62-3-010	17	квадратный, 10 л	
62-1-100	32	прямоугольный, 26 л	



62-3-008	20	круглый, 8 л	
62-3-012	20	круглый, 12 л	
62-3-025	10	круглый, 24 л	

Ковш пластмассовый



Цвета в ассортименте.



62-1-000	10	1,5 л	
62-1-002	10	0,8 л	

Ковш оцинкованный



62-1-001	10	1,5 л	
----------	----	-------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Умывальники

Умывальник оцинкованный



С краном и крышкой.



62-1-020	12	20 л	
----------	----	------	--

Умывальник пластмассовый



С краном и крышкой, цвета в ассортименте.



67-5-370	20	3 л	
67-5-610	8	5 л	

Посуда пластмассовая

Кувшин мерный



Прочный пластик, удобная форма носика.



62-1-007	24	1 л	
----------	----	-----	--

Канистры

Канистра пластиковая



62-4-010	10	цвет белый, 10 л	
62-4-020	6	цвет белый, 20 л	

Канистра стальная



Предназначена для хранения и транспортировки горюче-смазочных материалов. Для обеспечения герметичного закрытия канистры в ней предусмотрена крышка с рычагом. Изготовлена из стального металлопроката толщиной 0.7 мм по ТУ РБ 14423715.001-98, ГОСТ 5105-82.



62-4-110	5	10 л	
62-4-120	5	20 л	

Канистра пластиковая



Применяется для ГСМ, имеет заливное устройство.



62-4-005	24	5 л	
62-4-009	12	10 л	
62-4-019	10	20 л	

Ножницы хозяйственные

Ножницы универсальные



Материал: нержавеющая сталь, пластик. Для резки многожильных кабелей, сетки из стальной проволоки, бумаги, картона, кожи, резины, веток. Инструмент оснащен эргономичными рукоятками, которые исключают выскальзывание ножниц из руки пользователя. Инструмент оборудован надежным замком-фиксатором. Оригинальный латунный крепеж рабочих полотен обеспечивает возможность регулировки зазора между рабочими полотнами ножниц.



19-3-183	12	183 мм тех. отверстие 12 мм	
19-3-200	12	200 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Топоры хозяйственные

Топор кованый мясорубный (Ижсталь)

Деревянная рукоятка.



39-0-210	10	230 мм, 3200 г	
----------	----	-------------------	--



Топор мясорубный (Труд-Вача)

Деревянная рукоятка.



39-0-200	4	2100 г	
----------	---	--------	--



Термометры

Термометр оконный, комнатный «Цветок»

Украсит любой интерьер. Поможет следить за микроклиматом в помещении, предназначен для установки в отопляемых помещениях, прекрасно подходит для квартир, офисов и муниципальных учреждений. Изготовлен из высококачественного пластика. Крепится на гвоздик. Упакован в блистер.



60-0-304	50	от 0°C до +50°C, 190 x 45 мм	
----------	----	---------------------------------	--



Термометр уличный

Предназначен для измерения температуры воздуха. Диапазон измерения от + 50 до 50 градусов Цельсия. Цена деления 1 градус. Точность измерений + - 1 градус.



60-0-300	50	На гвоздике ТСН-13/1	
60-0-301	40	На липучках ТСН-14/1	
60-0-302	50	На липучках и гвоздике ТСН-42	



Термометр биметаллический

Подходит для крепления на любые типы окон, в том числе пластиковые и деревянные. Крепление осуществляется с помощью двустороннего скотча сильной фиксации.



60-0-303	50	от -50°C до +50°C, 10 x 70 x 75 мм На липучках, ТББ	
----------	----	---	--



Мешки бытовые

Мешки для мусора

ПНД.



61-1-030	50	30 л, 30 шт., 7 мкм	
61-1-061	50	60 л, 30 шт., 8 мкм	
61-1-120	20	120 л, 10 шт., 15 мкм, черные	



Мешки для мусора «Майка»



61-1-033	30	30 л, 25 шт., 8 мкм, черные	
61-1-063	30	60 л, 25 шт., 9 мкм, черные	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Мешки для мусора с «ушками»



61-1-034	30	30 л, 20 шт., 12 мкм	
----------	----	-------------------------	--

Мешки для мусора с завязками



61-1-035	30	35 л, 15 шт., 13 мкм, синие	
61-1-062	30	60 л, 20 шт., 13 мкм, синие	
61-1-122	25	120 л, 10 шт., 25 мкм, черные	

Мешки для строительного мусора



ПВД.



61-1-121	15	120 л, 10 шт., 30 мкм, черные	
61-1-180	10	180 л, 10 шт., 50 мкм, черные	
61-1-240	10	240 л, 10 шт., 50 мкм, черные	

Мешок полипропиленовый



Для строительного мусора.



61-1-055	1000	Белый, 55x95 см, нагрузка до 50 кг	
61-1-056	1000	Белый, 55x105 см, нагрузка до 50 кг	
61-1-057	1	55 x 105 см	
61-1-059	1000	Серый, 55x95 см, нагрузка до 40 кг	
61-1-060	1000	Зеленый, 55x95 см, нагрузка до 30 кг	

Резинки крепления багажа

Резинка крепления багажа с металлическими крючками



Применяются для фиксации разных типов грузов на багажниках автомобилей, для крепления вещей на велосипедах, тачках, мотоциклах, тележках. Упакована в прозрачный пакет с цветным картонным подвесом.



62-5-206	180	Ø 8мм, L= 0,6м	
62-5-209	140	Ø 8мм, L= 0,9м	
62-5-212	120	Ø 8мм, L= 1,2м	
62-5-215	100	Ø 8мм, L= 1,5м	
62-5-306	120	Ø 10мм, L= 0,6м	
62-5-309	95	Ø 10мм, L= 0,9м	
62-5-312	80	Ø 10мм, L= 1,2м	
62-5-315	65	Ø 10мм, L= 1,5м	

Набор резинок крепления багажа с металлическими крючками



62-5-220	32	Ø 8мм, L=0,6м; L= 0,9м; L= 1,2м, 3 шт.	
62-5-320	20	Ø 10мм, L=0,6м; L= 0,9м; L= 1,2м, 3 шт.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Вешалки, щетки для ухода за одеждой

Вешалка пластиковая для одежды



61-1-048	60	размер 48-50 (42,5 см), черная	
61-1-052	60	размер 48-50 (42,5 см), белая	

Щетка для ухода за одеждой «Мини»



60-0-103	50	11 x 4 см	
----------	----	-----------	--

Щетка для ухода за одеждой «Утюжок»



60-0-105	63	9,5 x 6,5 см	
60-0-104	50	14,5 x 5,5 см	

Корзина для хранения мелочей



Пластиковая корзина предназначена для хранения мелких бытовых предметов, кухонной утвари, цвета в ассортименте.



60-0-008	13	23 x 15,5 x 12 см	
----------	----	-------------------	--

Губки и салфетки

Губки для мытья посуды



20-6-107	60	80 x 50 x 25 мм, 10 шт.	
20-6-108	60	90 x 60 x 30 мм, 10 шт.	
20-6-111	60	100 x 60 x 30 мм, 5 шт.	

Губки меламиновые



Производится из специальной меламиновой смолы, обладающей уникальными абразивными свойствами, очищает любую поверхность без применения чистящих средств. **Не использовать для мытья посуды.**



20-6-109	50	100 x 60 x 20 мм, 2 шт.	
----------	----	-------------------------	--

Салфетки из микрофибры



Предназначена для сухой и влажной уборки. Впитывает, чистит и полирует, не оставляет разводов. Цвета в ассортименте.



20-7-011	50	30 x 30 см, 1 шт., универсальная	
20-7-002	250	30 x 30 см, 1 шт., с рисунком, универсальная	
20-7-001	50	30 x 30 см, 5 шт., универсальная	
20-7-013	50	50 x 60 см, 1 шт., для мытья пола	
20-7-012	50	30 x 30 см, 1 шт., для стекол и зеркал	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Салфетки вискозные



Отлично впитывает влагу, не оставляет разводов и ворса. Хорошо отжимается, легко собирает пыль и грязь, быстро высыхает.



20-7-014	100	30 x 38 см, 3 шт.	
20-7-007	70	50 x 60 см, 1 шт., для мытья пола	
20-7-019	30	30 x 34 см, 5 шт., перфорированные	

Салфетки рулонные



20-7-135	30	универсальные, 35 шт.	
----------	----	-----------------------	--

Салфетки из бамбукового волокна



Универсальные салфетки содержащие натуральные волокна бамбука. Подходят для сухой и влажной уборки различных поверхностей. Эффективно удаляют жир, не впитывают неприятные запахи, антистатичны.



20-7-020	30	30 x 34 см, 3 шт.	
----------	----	-------------------	--

Тряпки хлопковые для мытья пола



20-7-004	40	серая, 60 x 80 см	
20-7-005	40	белая, 60 x 80 см	

Влажные салфетки универсальные



Эффективно и бережно очищают кожу рук, оставляя длительное ощущение свежести и комфорта, где бы вы ни были: дома, на прогулке, в гостях. Не содержит спирт.



20-7-116	108	ромашка, 15 шт.	
20-7-115	108	антибактериальные, 15 шт.	
20-7-100	16	антибактериальные, 100 шт.	



20-7-120	16	с пластиковым клапаном, 120 шт.	
----------	----	---------------------------------	--

Влажные салфетки хозяйственные



Предназначены для уборки одним движением любых моющихся поверхностей на кухне и в ванной комнате.



20-7-080	20	антибактериальные, 6 в 1, 80 шт.	
----------	----	----------------------------------	--

Влажные салфетки автомобильные



Предназначены для ухода за интерьером автомобиля и очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло). Комплекс современных растворителей и натуральных масел эффективно очищает различные типы поверхностей. Не содержат спирт.



20-7-130	32	для очистки стекол, зеркал и фар, 30 шт.	
20-7-131	32	для рук с антибактериальным эффектом, 30 шт.	
20-7-132	32	для ухода за интерьером автомобиля, 30 шт.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стекломой

Окномойка «Практик»



60-6-016	23	ширина 21,5 см, без рукоятки	
60-6-044	26	ширина 21,5 см, с рукояткой 44 см	

Водосгон пластиковый



60-6-017	28	ширина 17 см	
60-6-025	20	ширина 25 см	

Щетки для уборки пола, рукоятки для щеток

Щетка для пола «Диана»



Пластиковая, с резьбой, без рукоятки.



60-0-027	18	280 x 50 x 110 мм	
----------	----	-------------------	--

Щетка для пола «Леди Каролина»



Пластиковая, с резьбой, без рукоятки.



60-0-024	16	245 x 40 x 150 мм	
----------	----	-------------------	--

Щетка для пола «Амелия»



Пластиковая, с резьбой, без рукоятки.



60-0-025	18	240 x 35 x 240 мм	
----------	----	-------------------	--

Щетка для улицы «Гардена»



Пластиковое основание, с резьбой, без рукоятки.



60-0-032	18	260 x 240 x 35 мм	
----------	----	-------------------	--

Рукоятка для щетки/швабры с резьбовым соединением



Применяется для всех щеток и швабр с диаметром ручки 25 мм (в том числе: 60-0-024, 60-0-025, 60-0-027, 60-2-304, 60-0-031). Изготовлена из прочного металла с антискользящим рифленным покрытием и долговечного пластика, имеет удобный пластиковый колпачок с кольцом для подвеса на крючок.



60-2-914	24	L=110 см	
60-2-912	25	L=120 см	
60-2-913	25	L=130 см	

Щетка тротуарная



На деревянной колодке, без резьбы, без черенка.



60-0-030	85	275 x 45 мм, 5-ти рядная	
----------	----	--------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Щетка для пола с кронштейном



На деревянной колодке, с резьбой, без черенка.



60-0-031	20	275 x 45 мм, 5-ти рядная	
----------	----	--------------------------	--

Щетка тротуарная



На деревянной колодке, с резьбой, посадочный диаметр 25 мм, без черенка.



60-2-112	24	400 x 55 мм, 5-ти рядная	
60-2-113	10	500 x 55 мм, 5-ти рядная	
60-2-114	20	600 x 55 мм, 5-ти рядная	
60-2-115	24	700 x 55 мм, 5-ти рядная	
60-2-116	12	800 x 55 мм, 5-ти рядная	

Щетка-сметка



Пластмассовая рукоятка.



60-2-033	200	280 мм, 3-х рядная	
60-2-034	200	280 мм, 4-х рядная	

Щетка-сметка



Деревянная рукоятка.



60-2-035	220	280 мм, 3-х рядная	
60-2-045	220	280 мм, 4-х рядная	

Наборы для уборки

Щетка-сметка с совком



Набор пластиковый. Цвета в ассортименте.



61-1-110	25	22 x 32 x 3 см, 2 предмета	
----------	----	----------------------------	--

Веник «Практик» с совком



69-1-008	12	57 x 18 x 8 см, 2 предмета	
----------	----	----------------------------	--

Щетка «Ленивка» с совком на длинном черенке



61-1-003	64	83 x 20 x 18 см, 2 предмета	
----------	----	-----------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Швабры для мытья пола, насадки сменные

Швабра для мытья полов



Деревянная. Высший сорт.



60-2-204	10	L = 120 см, Ø 25 см	
----------	----	------------------------	--

Тряпкодержатель «Лентяйка»



Деревянный черенок, пластмассовый держатель.



60-2-205	10	L = 120 см	
----------	----	------------	--

Швабра для пола с насадкой из микрофибры



Удаляет все виды загрязнений, хорошо впитывает влагу, не оставляет разводов. Поворот насадки на 360°. Телескопическая рукоятка.



60-2-300	50	L = до 120 см, насадка 42 x 14 см	
----------	----	--------------------------------------	--

Насадка из микрофибры для швабры



Подходит для всех типов полов, хорошо впитывает влагу, не оставляет разводов. Для сухой и влажной уборки. Цвета в ассортименте.



60-2-302	20	42 x 14 см, гладкая	
60-2-301	12	42 x 14 см, мохнатая (шенилл)	

Насадка из хлопка для швабры



МОП, с резьбой, без рукоятки.



60-2-304	45	50 x 80 x 260 мм	
----------	----	------------------	--

Швабра для пола с насадкой из ПВА



Предназначена для мытья пола, стен и окон. Приспособление для отжима исключает контакт рук с водой и моющими средствами. Телескопическая рукоятка.



60-2-305	25	L = до 112 см, насадка 27 см	
----------	----	---------------------------------	--

Насадка для швабры из ПВА



Хорошо впитывает влагу, собирает мусор, пыль и ворс. Не оставляет разводов.



60-2-306	20	27 см	
----------	----	-------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Вантузы сантехнические

Вантуз сантехнический



61-0-001	75	Пластмассовая рукоятка	
----------	----	------------------------	--

Вантуз «Мега»



Пластмассовая рукоятка.



61-0-002	12	14 см	
----------	----	-------	--

Ерши туалетные

Ерш туалетный пластиковый



60-0-111	36	без подставки, белый	
60-0-101	25	"Колокольчик" с подставкой, белый	
60-0-102	25	"Стандарт" с подставкой, мрамор	

Совки, веники и метлы натуральные

Совок для уборки мусора



Пластиковый.



61-1-002	40	32 x 16 см	
----------	----	------------	--

Совок хозяйственный металлический



61-1-001	10	60 см	
----------	----	-------	--

Совок хозяйственный металлический с деревянным черенком



61-1-011	10	25 см	
61-1-012	10	75 см	

Веник сорго



61-1-017	25	3-х прошивной, 350-400 г	
----------	----	--------------------------	--

Метла сорго



С деревянным черенком.



69-1-007	1	L = 140 см, Ø 25 мм, 450 г	
----------	---	-------------------------------	--



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Метлы полипропиленовые без черенка				
Метла полипропиленовая без черенка				
Посадочный Ø 25 мм.				
	69-1-000	28	80 x 350 мм, круглая	
	69-1-002	30	275 x 290 мм, плоская	
	69-1-003	20	290 x 230 мм, плоская	


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Черенок деревянный				
Сорт высший. Материал береза. Шлифованный.				
	69-0-103	20	Ø 25 мм, L=1300 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Метлы полипропиленовые в сборе с черенком				
Метла полипропиленовая с черенком				
	69-1-005	5	400 x 90 x 1500 мм, круглая, 3 кольца	
	69-1-006	5	450x150x1600мм, плоская, с регул. пластиной	
	61-1-018	5	260 x 240 x 760мм, плоская	


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Мышеловки, крысоловки, кротоловки				
Мухобойка				
Пластиковая, цвета в ассортименте.				
	61-0-000	10	50 x 120 x 100 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Мышеловка деревянная (крысоловка)				
	61-0-103	100	125 x 60 мм	
	61-0-104	150	167 x 78 мм	


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Мышеловка Super Cat				
Пластиковая.				
	61-0-101	200	90 x 50 x 50 мм, 25г	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Мышеловка / живоловка «Леопольд»				
	61-0-102	65	Пластиковая	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Живоловка ловушка				
Металлическая клетка.				
	61-0-105	12	285 x 95 x 115 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Кротоловка				
Проволочная.				
	61-0-106	12	2 шт.	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Шпагаты и веревки				
Фал плетеный полипропиленовый				
С полипропиленовым сердечником, длина 100 м.				
	51-2-006	4	6 мм, 16-прядный, 320 кгс	
	51-2-008	4	8 мм, 16-прядный, 520 кгс	
	51-2-010	4	10 мм, 24-прядный, 700 кгс	
	51-2-012	2	D12 мм, 4-прядный, 1000 кгс	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Фал плетеный полиамидный				
С полиамидным сердечником, длина 100 м.				
	51-2-026	4	6 мм, 16-прядный, 650 кгс	
	51-2-028	4	8 мм, 16-прядный, 1000 кгс	
	51-2-030	4	10 мм, 24-прядный, 1300 кгс	
	51-2-032	2	12 мм, 24-прядный, 2200 кгс	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Шнур вязаный полипропиленовый				
С полипропиленовым сердечником, цветной, длина 20 м.				
	51-2-043	220	3 мм, 50 кгс	
	51-2-044	180	4 мм, 60 кгс	
	51-2-045	130	5 мм, 80 кгс	
	51-2-046	110	6 мм, 90 кгс	
	51-2-047	50	7 мм, 130 кгс	
	51-2-048	45	8 мм, 140 кгс	




Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Шпагат хлопковый				
Шпагат хлопковый толщина нити 2 мм. Характеризуются высокой прочностью, малой растяжимостью, высоким влагопоглощением и отсутствием статического электричества, гипоаллергенен, устойчив к УФ-излучению. Благодаря натуральному составу хлопковый шпагат экологически чист и безопасен для пищевых продуктов.				
	51-7-100	130	100 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шпагат льнопеньковый, 1250 текс

	51-3-045	100	45 м	
	51-3-090	50	90 м	
	51-3-135	50	135 м	
	51-3-250	40	250 м	
	51-3-500	24	500 м	

Шпагат джутовый, 1120 текс


	51-4-045	100	45 м	
	51-4-090	60	90 м	
	51-4-135	50	135 м	
	51-4-250	40	250 м	
	51-4-500	24	500 м	

Шпагат полипропиленовый, 1000 текс

	51-5-050	100	Белый 50 м	
	51-5-100	50	Белый 100 м	
	51-5-150	50	Белый 150 м	
	51-5-250	40	Белый 250 м	
	51-5-500	24	Белый 500 м	
	51-6-050	100	Цветной 50 м	
	51-6-100	50	Цветной 100 м	
	51-6-150	50	Цветной 150 м	
	51-6-250	40	Цветной 250 м	
	51-6-500	24	Цветной 500 м	

Шнур полиэфирный

Изготовлен из полиэфирной нити, длина 25 м, нагрузка на разрыв от 20 до 90 кгс. Предназначен для хозяйственных и бытовых нужд.

	51-8-053	300	3 мм, 20 кгс	
	51-8-054	200	4 мм, 28 кгс	
	51-8-055	250	5 мм, 35 кгс	
	51-8-056	200	6 мм, 52 кгс	
	51-8-057	100	7 мм, 65 кгс	
	51-8-058	80	8 мм, 80 кгс	
	51-8-059	50	9 мм, 90 кгс	

Шнур полиамидный

Изготовлен из капроновой нити, нагрузка на разрыв от 15 до 190 кг. Предназначен для хозяйственных и бытовых нужд.



	51-8-001	10	1 мм, 30 м, 15 кгс	
	51-8-002	10	2 мм, 25 м, 25 кгс	
	51-8-003	10	3 мм, 25 м, 30 кгс	
	51-8-004	10	4 мм, 25 м, 40 кгс	
	51-8-005	10	5 мм, 20 м, 70 кгс	
	51-8-006	10	6 мм, 20 м, 100 кгс	
	51-8-007	10	7 мм, 15 м, 130 кгс	
	51-8-008	5	8 мм, 15 м, 160 кгс	
	51-8-009	5	9 мм, 15 м, 190 кгс	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Шнур полипропиленовый, без сердечника




Изготовлен из полипропиленовой нити, нагрузка на разрыв от 15 до 75 кг. Предназначен для хозяйственных и бытовых нужд.

	51-8-102	250	2 мм x 20 м	
	51-8-103	200	3 мм x 20 м	
	51-8-104	150	4 мм x 20 м	
	51-8-105	150	5 мм x 20 м	
	51-8-106	100	6 мм x 20 м	

Шнур хозяйственный армированный, цветной



С полимерным покрытием ПВХ, в мотках.

	51-8-210	100	ШХА-2.0, 10 м.п.	
	51-8-220	50	ШХА-2.0, 20 м.п.	
	51-8-230	50	ШХА-3.0, 10 м.п.	
	51-8-240	50	ШХА-3.0, 20 м.п.	


Сетка противомоскитная

	67-0-330	1	1x50 м, ячейка 1x1 мм, белая	
---	----------	---	------------------------------	--

Лупы

Лупа 6-кратная

Складная, карманная, пластиковый футляр.

	13-1-001	12	Ø 60 мм	
---	----------	----	---------	--

Лупа 2,5-кратная

Складная, карманная, мягкий футляр.

	13-1-007	40	Ø 50 мм	
---	----------	----	---------	--


Лупа 5-кратная

С рукояткой.

	13-1-002	10	Ø 60 мм	
---	----------	----	---------	--

Лупа 3-кратная

С рукояткой.

	13-1-004	10	Ø 75 мм	
---	----------	----	---------	--

Лупа 4-кратная и 6-кратная

С рукояткой.


	13-1-005	10	Ø 70 и 20 мм	
---	----------	----	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лупа 4-кратная

Зажим для пайки "Третья рука"



13-1-003	10	Ø 60 мм	
----------	----	---------	--

ГемоКолор®

Лупа налобная с подсветкой

2 светодиода (4xAAA), кратность 1.8 / 2.3 / 3.7 / 4.8



13-1-006	36	доп. линза Ø 30 мм	
----------	----	--------------------	--

ГемоКолор®

Лупа налобная

Кратность 1.8 / 2.3 / 3.7 / 4.8



13-1-008	36	доп. линза Ø 30 мм	
----------	----	--------------------	--

ГемоКолор®

Ящик почтовый

Ящик почтовый

Металлический с петлей. Порошковое покрытие.



62-4-001	1	320x250x50 мм, с замком	
----------	---	-------------------------	--

62-4-000	10	320x250x50 мм, без замка	
----------	----	--------------------------	--

РОССИЯ

Средства складирования инструмента

Ящик для инструментов «Профессионал»

Предназначен для хранения ручного и электроинструмента. Изготовлен из прочного пластика и оснащен удобной ручкой. Конструкция замка разработана специально для легкого открытия одной рукой. Дополнительный съемный лоток и внешние отделения на крышке позволяют хранить необходимые инструменты и мелочи.



65-1-416	6	39 x 22 x 16 см/16"	
----------	---	---------------------	--

65-1-419	6	48 x 27 x 24 см/19"	
----------	---	---------------------	--

65-1-424	4	59 x 27 x 26 см/24"	
----------	---	---------------------	--

РОССИЯ

Ящик для инструментов «Эксперт»

Ящик с металлическими заглушками.



65-1-316	14	41 x 21 x 18 см/16"	
----------	----	---------------------	--

65-1-320	7	51 x 26 x 22 см/20"	
----------	---	---------------------	--

65-1-322	7	56 x 24 x 28 см/22"	
----------	---	---------------------	--

РОССИЯ

Ящик для инструментов «Мастер»



65-1-012	12	32 x 17 x 14 см/13"	
----------	----	---------------------	--

65-1-016	4	41 x 22 x 20 см/16"	
----------	---	---------------------	--

65-1-019	6	43 x 24 x 25 см/18"	
----------	---	---------------------	--

65-1-024	6	53 x 28 x 29 см /21"	
----------	---	----------------------	--

ГемоКолор®

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ящик для инструментов «Мастер Эконом»



65-1-212	12	32 x 17 x 14 см/13"	
----------	----	---------------------	--

65-1-216	4	41 x 22 x 20 см/16"	
----------	---	---------------------	--

65-1-219	6	43 x 24 x 25 см/18"	
----------	---	---------------------	--

65-1-224	6	53 x 28 x 29 см /21"	
----------	---	----------------------	--

ГемоКолор®

Полка для инструмента

РОССИЯ

Прочная конструкция полки позволяет аккуратно разместить весь инструмент рядом с рабочим местом в гараже, мастерской или дома. Надежное крепление на стену выдерживает полную загрузку всех ячеек полки.



65-1-001	22	47,5 x 15 см	
----------	----	--------------	--

65-1-000	27	62,5 x 16 см	
----------	----	--------------	--

Лоток для метизов

ГемоКолор®

Продуманная конструкция лотков позволяет организовать пространство для хранения. Ставятся друг на друга за счет специальной системы крепления. Применение: для организации хранения метизной продукции и бытовых мелочей



65-1-511	52	16 x 12 x 8 см	
----------	----	----------------	--

65-1-512	38	25 x 17 x 13 см	
----------	----	-----------------	--

65-1-513	36	38 x 23 x 16 см	
----------	----	-----------------	--

Органайзер для мелочей

РОССИЯ



65-1-501	100	11,4 x 14,2 x 3,4 см	
----------	-----	----------------------	--

65-1-503	80	14,4 x 16,5 x 3,6 см	
----------	----	----------------------	--



65-1-504	32	17 x 16 x 4,5 см	
----------	----	------------------	--

Неодимовые магниты

ГемоКолор® professional

Бытовые. Сталь N42 (NdFeb). Предназначены для хранения мелочей, ключей и бытовых предметов, поиска стальных предметов. Отличаются высокой мощностью и стойкостью к размагничиванию. Сила сцепления одного магнита 3,5 кг.



48-0-001	24	18 x 3 мм, 3 шт.	
----------	----	------------------	--

Стремянки и лестницы

Стремянка стальная с широкими ступенями

ГемоКолор® professional

Усиленная конструкция, широкие ступени, нескользящие пластмассовые коврики, нагрузка до 120 кг.



63-0-162	1	2 ступени	
----------	---	-----------	--

63-0-163	1	3 ступени	
----------	---	-----------	--

63-0-164	1	4 ступени	
----------	---	-----------	--

63-0-165	2	5 ступеней	
----------	---	------------	--

Артикул				вес, кг
63-0-162	0,45 м	0,88 м	0,45 м	3,75
63-0-163	0,68 м	1,13 м	0,455 м	5,245
63-0-164	0,91 м	1,39 м	0,455 м	6,69
63-0-165	1,15 м	1,64 м	0,455 м	8,225

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стремянка с органайзером

ГемоКолор®

Ступени и стойки из экструдированных алюминиевых профилей, ступени глубиной 130 мм, вместительный лоток-органайзер с крюком для инструментов и материалов. Дуга безопасности 600 мм.



63-0-043	1	3 ступени
63-0-044	1	4 ступени
63-0-045	1	5 ступеней
63-0-046	1	6 ступеней

Артикул				вес, кг
63-0-043	0,59 м	1,29 м	0,42 м	3,10
63-0-044	0,81 м	1,52 м	0,44 м	3,90
63-0-045	1,03 м	1,76 м	0,47 м	4,70
63-0-046	1,25 м	1,99 м	0,49 м	5,70

Стремянка алюминиевая

ГемоКолор® professional

Легкая, надежная, устойчивая. Нагрузка до 150 кг.



63-0-003	1	3 ступени
63-0-004	1	4 ступени
63-0-005	1	5 ступеней
63-0-006	1	6 ступеней
63-0-007	1	7 ступеней
63-0-008	1	8 ступеней
63-0-009	1	9 ступеней
63-0-010	1	10 ступеней

Артикул				вес, кг
63-0-003	0,60 м	1,23 м	0,42 м	2,45
63-0-004	0,83 м	1,46 м	0,44 м	2,88
63-0-005	1,05 м	1,68 м	0,46 м	3,36
63-0-006	1,28 м	1,91 м	0,48 м	3,69
63-0-007	1,50 м	2,13 м	0,50 м	4,26
63-0-008	1,73 м	2,36 м	0,52 м	5,29
63-0-009	1,95 м	2,58 м	0,54 м	5,92
63-0-010	2,18 м	2,81 м	0,56 м	6,69

Стремянка алюминиевая двухсторонняя

ГемоКолор® professional

Легкая, надежная, устойчивая. Нагрузка до 150 кг.



63-0-022	1	2 ступени
63-0-023	1	3 ступени
63-0-024	1	4 ступени

Артикул				вес, кг
63-0-022	0,44 м	0,49 м	0,36 м	1,54
63-0-023	0,67 м	0,72 м	0,38 м	2,13
63-0-024	0,89 м	0,95 м	0,41 м	2,72

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Стремянка стальная комбинированная

ГемоКолор®

Жесткая стальная конструкция, порошковая окраска профиля, ступени алюминиевые. Нагрузка до 150 кг.



63-0-103	1	3 ступени
63-0-104	1	4 ступени
63-0-105	1	5 ступеней
63-0-106	1	6 ступеней
63-0-107	1	7 ступеней
63-0-108	1	8 ступеней
63-0-109	1	9 ступеней
63-0-110	1	10 ступеней

Артикул				вес, кг
63-0-103	0,60 м	1,23 м	0,42 м	3,83
63-0-104	0,86 м	1,46 м	0,44 м	4,66
63-0-105	1,05 м	1,68 м	0,46 м	5,34
63-0-106	1,28 м	1,91 м	0,48 м	5,97
63-0-107	1,50 м	2,13 м	0,50 м	6,55
63-0-108	1,73 м	2,36 м	0,52 м	7,30
63-0-109	1,95 м	2,58 м	0,54 м	8,67
63-0-110	2,18 м	2,81 м	0,56 м	9,38

Стремянка стальная двухсторонняя

ГемоКолор®

Жесткая стальная конструкция, ступени алюминиевые. Нагрузка до 150 кг.



63-0-122	1	2 ступени
63-0-123	1	3 ступени
63-0-124	1	4 ступени

Артикул				вес, кг
63-0-122	0,44 м	0,36 м	0,49 м	2,05
63-0-123	0,67 м	0,38 м	0,72 м	3,01
63-0-124	0,89 м	0,41 м	0,95 м	4,03

Стремянка стальная оцинкованная

perilla
by dooq.ru

Изготовлена из стального усиленного профиля, рифленые ступени, цельноштампованная верхняя площадка, высокая дуга безопасности, лоток для инструментов, противоскользящие заглушки. Нагрузка до 150 кг.



63-0-173	1	3 ступени
63-0-174	1	4 ступени
63-0-175	1	5 ступеней
63-0-176	1	6 ступеней
63-0-177	1	7 ступеней
63-0-178	1	8 ступеней
63-0-179	1	9 ступеней
63-0-180	1	10 ступеней

Артикул				вес, кг
63-0-173	0,68 м	1,26 м	0,42 м	4,68
63-0-174	0,88 м	1,49 м	0,45 м	5,56
63-0-175	1,10 м	1,72 м	0,48 м	6,66
63-0-176	1,30 м	1,95 м	0,51 м	7,67
63-0-177	1,53 м	2,18 м	0,54 м	8,78
63-0-178	1,74 м	2,41 м	0,57 м	9,79
63-0-179	1,96 м	2,63 м	0,59 м	11,26
63-0-180	2,18 м	2,87 м	0,63 м	12,38



КОСМОС
СОЗДАНО В РОССИИ

Лампа светодиодная Груша, E27

11 Вт, 4500 К

арт. КОС-А60Е2745-11

Иллюстрация | **Артикул** | **Кол. в уп.** | **Характеристика** | **Цена**

Стремянка стальная, оцинкованная **ГемоКолор®**

Цельносварная металлическая конструкция, рифленная усиленная ступенька, нагрузка до 120 кг.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика
63-0-153	1	3 ступени
63-0-154	1	4 ступени
63-0-155	1	5 ступеней
63-0-156	1	6 ступеней
63-0-157	1	7 ступеней
63-0-158	1	8 ступеней
63-0-159	1	9 ступеней
63-0-160	1	10 ступеней

Артикул				вес, кг
63-0-153	0,57 м	1,09 м	0,40 м	3,72
63-0-154	0,77 м	1,32 м	0,43 м	4,51
63-0-155	0,99 м	1,55 м	0,46 м	5,49
63-0-156	1,20 м	1,78 м	0,49 м	6,42
63-0-157	1,44 м	2,01 м	0,52 м	7,28
63-0-158	1,65 м	2,24 м	0,55 м	8,86
63-0-159	1,86 м	2,50 м	0,58 м	10,04
63-0-160	2,08 м	2,70 м	0,61 м	11,18

Лестница-Трансформер **ГемоКолор® professional**

Алюминиевая, четырехсекционная, шарнирная лестница. Нагрузка до 150 кг.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика
63-4-002	1	2 ступени
63-4-003	1	3 ступени
63-4-004	1	4 ступени
63-4-005	1	5 ступеней




Артикул				вес, кг
63-4-002	0,66 м	2,39 м	0,34 м	8,97
63-4-003	0,94 м	3,51 м	0,34 м	10,68
63-4-004	1,22 м	4,63 м	0,34 м	12,42
63-4-005	1,50 м	5,75 м	0,34 м	13,81




Иллюстрация | **Артикул** | **Кол. в уп.** | **Характеристика** | **Цена**

Лестница алюминиевая трехсекционная **ГемоКолор® professional**

Наиболее популярная универсальная лестница может использоваться как стремянка, как раздвижная лестница и как односекционная. Нагрузка до 150 кг.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика
63-3-006	1	6 ступеней
63-3-007	1	7 ступеней
63-3-008	1	8 ступеней
63-3-009	1	9 ступеней
63-3-010	1	10 ступеней
63-3-011	1	11 ступеней
63-3-012	1	12 ступеней
63-3-013	1	13 ступеней
63-3-014	1	14 ступеней

Артикул				вес, кг
63-3-006	1,78 м	4,01 м	0,34/0,40/0,46 м	7,79
63-3-007	2,05 м	4,29 м	0,34/0,40/0,46 м	8,70
63-3-008	2,33 м	5,11 м	0,34/0,40/0,46 м	9,72
63-3-009	2,60 м	5,94 м	0,34/0,40/0,46 м	10,80
63-3-010	2,88 м	6,76 м	0,34/0,40/0,46 м	11,78
63-3-011	3,16 м	7,59 м	0,34/0,40/0,46 м	12,70
63-3-012	3,43 м	8,41 м	0,34/0,40/0,46 м	16,42
63-3-013	3,71 м	8,69 м	0,34/0,40/0,46 м	17,58
63-3-014	3,98 м	9,51 м	0,34/0,40/0,46 м	18,89

Лестница алюминиевая двухсекционная **ГемоКолор® professional**

Универсальная лестница может использоваться как стремянка, как раздвижная лестница и как приставная односекционная. Нагрузка до 150 кг.



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика
63-2-006	1	6 ступеней
63-2-007	1	7 ступеней
63-2-008	1	8 ступеней
63-2-009	1	9 ступеней
63-2-010	1	10 ступеней
63-2-011	1	11 ступеней
63-2-012	1	12 ступеней
63-2-013	1	13 ступеней
63-2-014	1	14 ступеней




Артикул				вес, кг
63-2-006	1,78 м	2,91 м	0,34/0,40 м	5,15
63-2-007	2,05 м	3,19 м	0,34/0,40 м	5,77
63-2-008	2,33 м	3,74 м	0,34/0,40 м	6,40
63-2-009	2,60 м	4,29 м	0,34/0,40 м	7,07
63-2-010	2,88 м	4,84 м	0,34/0,40 м	7,73
63-2-011	3,16 м	5,39 м	0,34/0,40 м	8,57
63-2-012	3,43 м	5,94 м	0,34/0,40 м	10,76
63-2-013	3,71 м	6,22 м	0,34/0,40 м	11,58
63-2-014	3,98 м	6,76 м	0,34/0,40 м	12,36

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лестница алюминиевая односекционная

Традиционная приставная модель. Нагрузка до 150 кг.

ГемоКолор®
professional



63-1-006	1	6 ступеней	
63-1-007	1	7 ступеней	
63-1-008	1	8 ступеней	
63-1-009	1	9 ступеней	
63-1-010	1	10 ступеней	
63-1-011	1	11 ступеней	
63-1-012	1	12 ступеней	

Артикул			вес, кг
63-1-006	1,78 м	0,34 м	2,11
63-1-007	2,05 м	0,34 м	2,32
63-1-008	2,33 м	0,34 м	2,62
63-1-009	2,60 м	0,34 м	2,90
63-1-010	2,88 м	0,34 м	3,29
63-1-011	3,16 м	0,34 м	4,01
63-1-012	3,43 м	0,40 м	5,00

Вышка-Тура алюминиевая

Нагрузка до 150 кг.

ГемоКолор®
professional



63-4-013	1	7 ступеней, рабочая высота 3,1м	
63-4-015	1	14 ступеней, рабочая высота 5,1м	

Артикул				вес, кг
63-4-013	1,96 м	1,30 м	0,50 м	11,00
63-4-015	2,94 м	1,30 м	0,50 м	18,47

Лестница-помост алюминиевая

Нагрузка до 150 кг.

ГемоКолор®
professional



63-4-016	1	6 ступеней, рабочая высота 3,1м	
63-4-017	1	7 ступеней, рабочая высота 3,4м	

Артикул				вес, кг
63-4-016	1,40 м	1,30 м	0,40 м	10,56
63-4-017	1,70 м	1,30 м	0,40 м	12,05

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Рабочие подмости алюминиевые

ГемоКолор®
professional

Складные рабочие подмости, изготовленные из алюминиевого профиля, предназначены для проведения отделочных и ремонтных работ. Настил из антисептированной фанеры, широкая рабочая площадка 1460x450, легко устанавливается и складывается в компактное положение для хранения и транспортировки.



63-4-022	1	рабочая высота 2,58 м, 2 x 4 x 2 ступени	
63-4-023	1	рабочая высота 2,83 м, 3 x 6 x 3 ступени	

Артикул				вес, кг
63-4-022	0,58 м	0,93 м	0,46 м	10,00
63-4-023	0,83 м	1,45 м	0,46 м	13,10

Маллярный стол алюминиевый складной

ГемоКолор®
professional

Изготовлены из алюминиевого профиля, предназначены для проведения отделочных и ремонтных работ. Настил из антисептированной фанеры, широкая рабочая площадка 755x50, легко устанавливается и складывается в компактное положение для хранения и транспортировки.



63-4-027	1	рабочая высота 2,78 м, 2 x 3 ступени	
----------	---	---	--

Артикул				вес, кг
63-4-027	0,78 м	0,75 м	0,52 м	6,10

ГемоКолор®

Отвертка ударно-поворотная 1/2"

8 предметов

Хромванадиевая сталь. Предназначена для работы со старыми, прикипевшими и перетянутыми резьбовыми соединениями. Состав набора: обрезающая рукоятка с присоединительным квадратом 1/2", реверсивным механизмом и стальным затыльником - 1 шт.; держатель для бит SQ1/2" x HEX5/16" - 1 шт.; биты HEX5/16" x 35 мм: PH2, PH3, SL6.3, SL8 - 4 шт.; биты HEX5/16" x 65 мм: PH3, SL8 - 2 шт.



арт. 33-2-717

ЭЛЕКТРИКА

- Лампы светодиодные
- Светильники
- Электроустановочные изделия
- Удлинители бытовые и силовые
- Модульное оборудование
- Электромонтажные изделия
- Фонари
- Элементы питания
- Аксессуары



Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Элементы питания - щелочные

GP Batteries

GP Batteries International Limited (GPBI) – ведущий производитель широкого спектра элементов питания, включая первичные батареи, аккумуляторы, зарядные устройства, портативные блоки питания.

Батарейка

Алкалиновая, пленка, 4 шт.



GP15ARS-2SB4	24	пальчиковые, AA	
GP24ARS-2SB4	24	мизинчиковые, AAA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 4 шт.



GP15A-2CR2	10	пальчиковые, AA	
GP15A-2CR4	10	пальчиковые, AA	
GP24A-2CR2	10	мизинчиковые, AAA	
GP24A-2CR4	10	мизинчиковые, AAA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка крона

Алкалиновая, блистер, 1 шт.



GP1604A-5CR1	10	9V	
--------------	----	----	--



Космос – один из лидеров в разработке и дистрибуции электротоваров на рынке РФ. Продукция Космос отличается высоким качеством и долговечностью.

Элементы питания Космос

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 4 шт.



KOC-LR6-4BL	12	пальчиковые, AA	
KOC-LR03-4BL	12	мизинчиковые, AAA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Иллюстрация | Артикул | Кол. в уп. | Характеристика | Цена

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 2 шт.



KOC-LR6-2BL	12	пальчиковые, AA	
KOC-LR03-2BL	12	мизинчиковые, AAA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 10 шт.



KOC-LR03-10BL	30	мизинчиковая, LR03, AAA	
KOC-LR6-10BL	30	пальчиковая, LR6, AA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, Бокс 20 шт.



KOC-LR6-20	1	пальчиковая, LR6, AA	
KOC-LR03-20	1	мизинчиковая, LR03, AAA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, пленка, 4 шт. Бокс 96 шт.



KOC-LR03-96	24	мизинчиковая, LR03, AAA	
KOC-LR6-96	24	пальчиковая, LR6, AA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 2 шт.



KOC-LR-14MAX-2BL	12	тип C, LR14	
------------------	----	-------------	--

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 2 шт.



KOC-LR20-2BL	12	LR20	
--------------	----	------	--

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Батарейка

Литиевая, таблетка, блистер, 5 шт.



KOC-CR2032-5BL	12	CR2032	
KOC-CR2025-5BL	12	CR2025	
KOC-CR2016-5BL	12	CR2016	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка

Алкалиновая, блистер, 10 шт.



KOC-LR44-10BL	10	таблетка, AG13 LR44	
---------------	----	---------------------	--

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка крона

Алкалиновая, блистер, 1 шт.



KOC-6LR-61MAX1BL	12	9V	
------------------	----	----	--

Аккумуляторы NI-MG (перезаряжаемые батарейки)

Позволяют значительно экономить на элементах питания и сокращают количество выбрасываемых батареек. Блистер 2 шт.



KOC-R03-1100-2BL	12	NI-MH 1100 mAh, AAA	
KOC-R6-2500-2BL	12	NI-MH 2500 mAh, AA	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Зарядное устройство

для аккумуляторов типа ААх2, АААх2, крона



KOC-501	1	среднее время заряда 12 ч.	
---------	---	----------------------------	--

Звонки КОСМОС

Звонки беспроводные



Современное беспроводное устройство для подачи звукового и светового сигналов. Конструкция позволяет легко установить его в любом помещении или на загородном участке, быстро переместить при необходимости, настроить комфортную громкость и выбрать мелодию. Дальность действия - 150 м. Питание: 1 шт. 23А (в комплекте), 2 шт. АА (приобретается отдельно). Брызгозащищенная кнопка



KOC-306	1	25 мелодий, белый	
KOC-510	1	32 мелодий, черный	

Элементы питания - солевые КОСМОС

Батарейка

Солевая, блистер, 4 шт.



KOC-R6-4BL	15	пальчиковые, АА	
KOC-R03-4BL	15	мизинчиковые, ААА	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Батарейка R20

Солевая, пленка, 2 шт.



KOC-R20	12	С	
---------	----	---	--

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Батарейка крона

Солевая, блистер, 1 шт.



KOC-6F22-1BL	10	9V	
--------------	----	----	--

Лампы светодиодные КОСМОС

До 90% экономии энергии по сравнению с обычной лампой накаливания (сопоставимы по размеру)
Светодиоды Epistar обеспечивают надежную и стабильную работу в течение всего срока службы (30 000 часов)
Экологическая безопасность (не содержат ртути и тяжелых металлов)
Корпус из термoplastика (защита от перегрева)
Качественный свет без пульсаций и с высоким индексом цветопередачи (Ra >80)
Гарантия - 1 год (инструкция по эксплуатации и гарантийный талон — в комплекте)

Лампа светодиодная - груша, цоколь E27



KOC-A55E2745-9	10	9 Вт, 4500 К	
KOC-A60E2730-11	10	11 Вт, 3000 К	
KOC-A60E2745-11	10	11 Вт, 4500 К	
KOC-A60E2730-13	10	13 Вт, 3000 К	
KOC-A60E2745-13	10	13 Вт, 4500 К	
KOC-A60E2730-15	10	15 Вт, 3000 К	
KOC-A60E2745-15	10	15 Вт, 4500 К	
KOC-A60E2765-15	10	15 Вт, 6500 К	
KOC-A60E2730-20	10	20 Вт, 3000 К	
KOC-A60E2745-20	10	20 Вт, 4500 К	
KOC-A60E2765-20	10	20 Вт, 6500 К	
KOC-A60E2745-25	10	25 Вт, 4500 К	
KOC-A60E2765-25	10	25 Вт, 6500 К	

Лампа светодиодная - свеча, цоколь E14



KOC-CNE1445-6	10	6,5 Вт, 4500 К	
KOC-CNE1430-7	10	7,5 Вт, 3000 К	
KOC-CNE1445-7	10	7,5 Вт, 4500 К	
KOC-CNE1430-8	10	8,5 Вт, 3000 К	
KOC-CNE1445-8	10	8,5 Вт, 4500 К	
KOC-CNE1430-10	10	10,5 Вт, 3000 К	
KOC-CNE1445-10	10	10,5 Вт, 4500 К	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лампа светодиодная - Свеча, цоколь E27



KOC-CNE2745-6	10	6,5 Вт, 4500 К	
KOC-CNE2730-7	10	7,5 Вт, 3000 К	
KOC-CNE2745-7	10	7,5 Вт, 4500 К	
KOC-CNE2730-8	10	8,5 Вт, 3000 К	
KOC-CNE2745-8	10	8,5 Вт, 4500 К	
KOC-CNE2730-10	10	10,5 Вт, 3000 К	
KOC-CNE2745-10	10	10,5 Вт, 4500 К	

Лампа светодиодная - Шар, цоколь E14



KOC-GL45E1445-6	10	6,5 Вт, 4500К	
KOC-GL45E1430-7	10	7,5 Вт, 3000К	
KOC-GL45E1445-7	10	7,5 Вт, 4500К	
KOC-GL45E1430-8	10	8,5 Вт, 3000К	
KOC-GL45E1445-8	10	8,5 Вт, 4500К	
KOC-GL45E1430-10	10	10,5 Вт, 3000К	
KOC-GL45E1445-10	10	10,5 Вт, 4500К	

Лампа светодиодная - Шар, цоколь E27



KOC-GL45E2745-6	10	6,5 Вт, 4500К	
KOC-GL45E2730-7	10	7,5 Вт, 3000К	
KOC-GL45E2745-7	10	7,5 Вт, 4500К	
KOC-GL45E2730-8	10	8,5 Вт, 3000К	
KOC-GL45E2745-8	10	8,5 Вт, 4500К	
KOC-GL45E2730-10	10	10,5 Вт, 3000К	
KOC-GL45E2745-10	10	10,5 Вт, 4500К	

Лампа светодиодная MR16 GU5.3



KOC-JC-DRC45-8	10	8,5 Вт, 4500К	
KOC-GU1045-10	10	10,5Вт, 4500К	

Лампа светодиодная GX 53



Для светильников 89-R75-W, 89-R75-S.



KOC-GX5345-10	10	10,5 Вт, 4500К	
---------------	----	----------------	--

Лампа высокой мощности E27



KOC-HWE2765-30	1	30 Вт, 6500К	
----------------	---	--------------	--

Фонарь 3 в 1

Лампа
20 м², 3 ч
5 Вт, 250 лм

Светильник
15 м², 3 ч
3 Вт, 150 лм


Фонарь
60 м, 4 ч
3 Вт, 180 лм

Аккумулятор с зарядкой USB

КОСМОС
K-6017

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Светодиодные фонари



Аккумуляторный фонарь налобный



Широкий свет и луч в одном фонаре. Аккумулятор легко менять как батарейку. 3 режима: яркий, экономичный, мигающий. Сменный Li-Ion аккумулятор 3,7В 1200мАч. Регулируемый угол наклона. IP*4 защита от брызг на 360 градусов. Работа до 8 ч. Заряд от микро USB (в комплекте).

	K-H3	24	3 Вт, 180 Лм, 50 м	
--	------	----	--------------------	--

Аккумуляторный фонарь налобный



Классический налобный фонарь. 3 режима: яркий, экономичный, мигающий. Встроенный Li-Ion аккумулятор 800мАч. Регулируемый угол наклона. Степень защиты IPX4, защита от брызг на 360 градусов. Работа до 6 ч. Заряд от микро USB (в комплекте).

	K-Head3	60	3 Вт, 180 Лм, 80 м	
--	---------	----	--------------------	--

Аккумуляторный фонарь ручной



Классический дизайн. 2 режима: луч фонаря + Боковая подсветка. Li-Ion аккумулятор 1200 мАч. Работа до 4 ч. Заряд от микро USB (в комплекте).

	K-1013	24	3 Вт, 120/70 Лм, 40 м	
--	--------	----	-----------------------	--

Аккумуляторный фонарь ручной



Карманный фонарик. 2 режима: дальний сфокусированный луч + широкий свет. Регулировка ширины луча. Аккумулятор Li-Ion 600 мАч. Работа до 4 ч. Заряд от микро USB (в комплекте).

	K-1011	48	3Вт, 140/70Лм, 80 м	
--	--------	----	---------------------	--

Аккумуляторный фонарь прожектор



Аккумулятор Li-Ion 3,7В 3600 мАч. Работа до 24 ч. Заряд от сети (в комплекте).

	K-367	1	7 Вт, 420 Лм, 400 м	
--	-------	---	---------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Аккумуляторный фонарь прожектор / кемпинг



Мощный фонарь-прожектор с функцией powerbank - USB-разъем для зарядки любых мобильных устройств. Благостойкий корпус фонаря выдержит любой ливень! 3 режима работы. Аккумулятор 4000мАч 4В. Работа до 6 ч. Заряд 220В/12В/USB (в комплекте).



К-9107	1	7 Вт, 420/380 Лм, 420 м
--------	---	-------------------------

Аккумуляторный фонарь прожектор / кемпинг



Полноценный фонарь, и кемпинговая лампа с матовым рассеивателем для комфортного, мягкого света. 2 режима. Аккумулятор Li-Ion 4800мАч. Работа до 24 ч. Заряд от micro USB (в комплекте).



К-2007	1	7 Вт, 420/125 Лм, 400 м
--------	---	-------------------------

Аккумуляторный фонарь прожектор / кемпинг



Фонарь-трансформер. Можно регулировать яркость, постепенно выдвигая корпус. Светит вперед в режиме фонарика. При подвешивании над столом выполняет функцию светильника. Аккумулятор Li-Ion 1200мАч. Работа до 4 ч. Заряд от micro USB (в комплекте).



К-6017	12	5 Вт, 180/250 Лм, 60 м
--------	----	------------------------

Фонарь светодиодный на батарейках



Классический фонарик. 2 режима. Работа до 20 ч. Работает на батарейках AA*2.



К-8108	40	0,5 Вт, 90/45 Лм, 25 м
--------	----	------------------------

(батарейки в комплект не входят)

Фонарь светодиодный на батарейках



Hands-free фонарь для работы. Мощный широкий свет. 2 режима. 3 вида крепления: крючок для подвешивания, клипса для крепления, магнит. Работа до 7 ч. Работает на батарейках 3*AAA.



К-6006	24	5 Вт, 350 Лм
--------	----	--------------

(батарейки в комплект не входят)

Аккумуляторный фонарь прожектор / кемпинг



Фонарь двойного назначения: прожектор 24 LED и полноценный кемпинговый фонарь 19 LED. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания. 15 часов непрерывной работы. Аккумулятор 4В 2Ач.



К-2008	1	190/350 Лм, 100 м
--------	---	-------------------

Аккумуляторный фонарь прожектор



Компактный фонарь-прожектор, средней яркости с длительной работой без подзарядки, 12 LED . 24 часа непрерывной работы. Аккумулятор 4В 3Ач.



К-9199	1	190 Лм, 100 м
--------	---	---------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Аккумуляторный фонарь прожектор



Со встроенным боковым светильником. Головной источник света - 3Вт, Боковой - 16 SMD2835-светодиодов. Режим турбо-яркости - до 2 часов работы, номинальный режим - до 6 часов, режим лампы - до 4 часов. Аккумулятор 4В 1,2Ач.



К-678	1	3 Вт, 240/200 Лм, 250 м
-------	---	-------------------------

Аккумуляторный фонарь прожектор



Компактный прожектор. 2 режима работы: яркий, экономичный. Заряжается напрямую от розетки 220V - выдвижная вилка. Режим турбо-яркости - до 2 часов работы, номинальный режим - до 6 часов. Аккумулятор 4В 2Ач.



К-9105	1	5 Вт, 350 Лм, 290 м
--------	---	---------------------

Фонарь прожектор на батарейках



Влагостойкий корпус - остается на плаву даже при падении в воду. 50 часов работы, 19 LED. Проработает долго даже на солевых элементах питания. Работает от элементов питания: 4 батарейки типа D или одна батарея типа 4R25.



К-860	1	3,8 Вт, 160 Лм, 80 м
-------	---	----------------------

(батарейки в комплект не входят)

Ручной аккумуляторный фонарь



2 режима работы: яркий, экономичный. Режим турбо-яркости - до 2 часов работы, номинальный режим - до 6 часов. Заряжается напрямую от сети с помощью встроенной вилки. Аккумулятор 4В 0,5Ач.



К-101	12	1 Вт, 140 Лм, 70 м
-------	----	--------------------

Ручной аккумуляторный фонарь



2 режима работы: яркий, экономичный. Заряжается напрямую от сети с помощью встроенной вилки. Режим турбо-яркости - до 2 часов работы, номинальный режим - до 6 часов. Аккумулятор 4В 0,3Ач.



К-102	25	0,5 Вт, 90 Лм, 50 м
-------	----	---------------------

Ручной фонарь на батарейках



Корпус фонаря из авиационного алюминия, что придает фонарю повышенную прочность, легкость и стойкость к коррозии. 12LED. Батарейки в комплекте 3 x AAA.



К-3712	12	130 Лм, 20 м
--------	----	--------------

Ручной фонарь на батарейках



Корпус выполнен из прорезиненного материала. Высокая защита от пыли и влаги IP44. Мягкий и рассеянный свет. Батарейки AAA x 3 в комплекте.



К-2079	18	1 Вт, 120 Лм, 10 м
--------	----	--------------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Налобный аккумуляторный фонарь



В фонаре используется литий-полимерный аккумулятор (как в мобильных устройствах), Li-Po 800 мАч. Зарядка от 220В, заряжается за 2 часа.



K-LiPoH3	24	3 Вт, 240 Лм, 10 м	
----------	----	--------------------	--

Налобный фонарь на батарейках



Усовершенствованная модель универсального налобного фонаря. Фонарь одинаково удобен на близких и далеких расстояниях. XPE LED + 6 SMD LED. Имеет 2 режима яркости и мигающий режим. В комплекте с батарейками 3 x AAA.



K-H19	12	1 Вт, 250 Лм, 60 м	
-------	----	--------------------	--

Налобный фонарь на батарейках



Модель имеет сфокусированный луч, направленный вдаль. Имеет несколько режимов работы и регулируемую фокусировку луча. Батарейки 3 x AAA в комплекте.



K-H3W-LED	25	3 Вт, 180 Лм, 40 м	
-----------	----	--------------------	--

Налобный фонарь на батарейках



Революционная технология - линейный светодиод типа COB. Дает широкий, комфортный ближний свет, который мягко освещает пространство. Идеально подходит для равномерного ближнего освещения. Два режима яркости и мигающий режим. Обеспечит до 20 часов света. Работает от элементов питания: 3 AA.



K-H3WCO-BLED	24	3 Вт, 240 Лм, 10 м	
--------------	----	--------------------	--

Налобный фонарь на батарейках



3 режима яркости и мигающий режим. В комплекте с батарейками 3 x AAA.



K-H7	25	0,5 Вт, 106 Лм, 50 м	
------	----	----------------------	--

Налобный фонарь на батарейках



Самый компактный налобный фонарь с широким ближним цветом (>160 градусов). 3 режима работы. Работает от элементов питания 3 x AAA.



K-H101	48	3 Вт, 160 Лм, 5 м	
--------	----	-------------------	--

Аккумуляторный фонарь кемпинг



Диммируемый. Регулировка уровня яркости и расхода аккумулятора. Ручка-трансформер для переноски и подвешивания фонаря в качестве автономного светильника. От 4 до 10 часов непрерывной работы. 280 лм. Аккумулятор 4В 2Ач.



K-6008	1	3 Вт, 280 Лм, 5 м	
--------	---	-------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Фонарь кемпинг на батарейках



16 LED. 3 уровня яркости. Влагостойкий, ударопрочный корпус. Работает от элементов питания 3 x AA.



K-2028	24	140 Лм	
--------	----	--------	--

(батарейки в комплект не входят)

Фонарь многофункциональный на батарейках



Светильник заливающего света со встроенным фонариком в головной части. Два режима работы. Мощный линейный светодиод 3Вт COB LED + 4LED. Магнит для крепления, крючок для подвешивания. Работает от элементов питания 4 x AAA.



K-6002	24	4 Вт, 180 Лм, 7 м	
--------	----	-------------------	--

(батарейки в комплект не входят)

Фонарь мини-светлячок 3 LED



Серебристый. Комплект из 3 автономных пуш-лайтов для бытовой подсветки. Включается и выключается нажатием. Легко установить благодаря самоклеящейся основе. Работает от батареек 3 x AAA. 40 лм.



K-3020	24	66 x 22 мм	
--------	----	------------	--

(батарейки в комплект не входят)

Лампы светодиодные

Торговая марка IEK® известна в России и СНГ более 17 лет. Это проверенный временем российский электротехнический бренд, который является гарантом надежности для потребителей. IEK® дважды, в 2014 и 2016 гг., становилась лауреатом рейтинга народного доверия Марка №1 в России в категории «Электротехника».

Лампы IEK® отвечают европейским нормам и действующим техническим регламентам Таможенного Союза. Лампы имеют срок службы более 30 000 часов. Благодаря светодиодам последнего поколения все лампы имеют высокий удельный световой поток. Светодиодные лампы IEK® обеспечивают гарантированное снижение энергопотребления до 10 раз. Все светодиодные лампы IEK® проходят выходной контроль качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питающей сети.....	230 В
Частота.....	50/60 Гц
Срок службы.....	30 000 часов
Гарантия.....	2 года

Лампа светодиодная – груша А60, цоколь E27



	A607-230-30-E27	10	7 Вт, 3000K
	A607-230-40-E27	10	7 Вт, 4000K
	A609-230-30-E27	10	9 Вт, 3000K
	A609-230-40-E27	10	9 Вт, 4000K
	A6011-230-30E27	10	11 Вт, 3000K
	A6011-230-40E27	10	11 Вт, 4000K
	A6013-230-30E27	10	13 Вт, 3000K
	A6013-230-40E27	10	13 Вт, 4000K
	A6015-230-30E27	10	15 Вт, 3000K
	A6015-230-40E27	10	15 Вт, 4000K

Лампа светодиодная – свеча С35, цоколь E14



	C355-230-30-E14	10	5 Вт, 3000K, E14
	C355-230-40-E14	10	5 Вт, 4000K, E14
	C357-230-30-E14	10	7 Вт, 3000K, E14
	C357-230-40-E14	10	7 Вт, 4000K, E14

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лампа светодиодная – свеча С35, цоколь E27



C355-230-30-E27	10	5 Вт, 3000К	
C355-230-40-E27	10	5 Вт, 4000К	
C357-230-30-E27	10	7 Вт, 3000К	
C357-230-40-E27	10	7 Вт, 4000К	

Лампа светодиодная – шар G45, цоколь E14



G455-230-30-E14	10	5 Вт, 3000К, E14	
G455-230-40-E14	10	5 Вт, 4000К, E14	
G457-230-30-E14	10	7 Вт, 3000К, E14	
G457-230-40-E14	10	7 Вт, 4000К, E14	

Лампа светодиодная – шар G45, цоколь E27



G455-230-30-E27	10	5 Вт, 3000К	
G455-230-40-E27	10	5 Вт, 4000К	
G457-230-30-E27	10	7 Вт, 3000К	
G457-230-40-E27	10	7 Вт, 4000К	

Лампа светодиодная MR16 GU5,3



MR165-230-30GU5	10	5 Вт, 3000К	
MR165-230-40GU5	10	5 Вт, 4000К	
MR167-230-30GU5	10	7 Вт, 3000К	
MR167-230-40GU5	10	7 Вт, 4000К	

Пржекторы светодиодные

Пржекторы светодиодные IEK подходят для внутреннего и наружного применения. Они являются энергоэффективной заменой галогенных пржекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция пржекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Соответствуют **ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Исполнение.....Компактное исполнение без выносного драйвера
 Корпус.....Ударопрочный
 Материал корпуса.....Алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод
 Коэффициент мощности.....Не менее 0,9
 Цветовая температура.....6500 К
 Степень защиты - IP.....IP65
 Срок службы.....более 50 000 часов
 Гарантия.....2 года

Пржектор светодиодный IP65



601-10-65-K02	1	10 Вт	
601-20-65-K02	1	20 Вт	
601-30-65-K02	1	30 Вт	
601-50-65-K02	1	50 Вт	



601-70-65-K02	10	70 Вт	
601-100-65-K02	5	100 Вт	
601-150-65-K02	5	150 Вт	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пржектор светодиодный IP54 с датчиком движения



602-20-65-K02	40	20 Вт	
602-30-65-K02	20	30 Вт	
602-50-65-K02	10	50 Вт	

Фотореле

Фотореле



Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения уличного и внутреннего освещения (подсветки витрин, световой рекламы и т.п.) в зависимости от уровня освещенности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип датчика Встроенный датчик освещенности
 Установка сумеречного порога от 5 до 50 (регулируемый) лк
 Макс коммутационная мощность 2200 Вт



89-0-200	20	2200 Вт, IP44, серый	
----------	----	----------------------	--

Боксы для низковольтного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип монтажа.....Навесной
 Материал корпуса.....Пластик
 Цвет.....Белый
 Номин раб напряжение.....400 В
 Срок службы.....не менее 10 лет
 Гарантия.....5 лет

Бокс МКР31 степень защиты – IP 20



МК-Р31N02-30-252	252	133 x 44 x 58 мм, для 1-2-х авт.выкл, 1 ряд, 2 модуля	
------------------	-----	---	--

МК-Р31N04-30-135	135	133 x 79 x 58 мм, для 4-х авт.выкл, 1 ряд, 4 модуля	
------------------	-----	---	--

Бокс МКР42 степень защиты – IP 30



МК-Р42N-02-30-20	160	140 x 59 x 83 мм, для 2-х авт.выкл, 1 ряд, 2 модуля	
------------------	-----	---	--

МК-Р42N-04-30-12	96	140 x 89 x 83 мм, для 4-х авт.выкл., 1 ряд, 4 модуля	
------------------	----	--	--

МК-Р42N-06-30-09	72	140 x 136 x 83 мм, для 6-х авт.выкл., 1 ряд, 6 модулей	
------------------	----	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристика срабатывания – кривая тока.....	C
Номинальное рабочее напряжение.....	230/400 В
Отключающая способность по EN 60898.....	4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний.....	17,8 мм
Макс сечение входящего кабеля 2.....	25 мм
Номинальное напряжение постоянного тока - DC.....	48 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение.....	4 кВ
Класс токоограничения.....	3
Частота.....	50 Гц
Степень защиты - IP.....	IP20
Тип монтажа.....	на DIN-рейку
Рабочая температура.....	от -40 до +50 °С
Тип расцепителя.....	Тепловой, электромагнитный
Сфера применения.....	Промышленное и бытовое
Срок службы.....	не менее 15 лет
Гарантия.....	5 лет

Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29, С



IEK-1-010	12	10А
IEK-1-016	144	16А
IEK-1-020	144	20А
IEK-1-025	144	25А
IEK-1-032	12	32А

Автоматический выключатель двухполюсный ВА47-29, С



IEK-2-032	6	32А
IEK-2-050	6	50А
IEK-2-063	6	2P 63А

Автоматический выключатель, трехполюсный ВА47-29, С



IEK-3-025	4	3P 25А
IEK-3-032	4	3P 32А

УЗО

Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество полюсов.....	2
Номинальное рабочее напряжение.....	230 В
Тип тока утечки.....	Переменный (AC)
Номинальный диф ток.....	30 мА
Условный номинал диф ток КЗ.....	4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний.....	36 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение.....	6 кВ
Степень защиты - IP.....	IP20
Тип монтажа.....	На DIN-рейку
Частота.....	50 Гц
Срок службы.....	не менее 15 лет
Гарантия.....	5 лет

УЗО ВД1-63, 30мА



MDV10-2-025-030	1	25А
IEK-2-032-030	1	32А

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Автоматический выключатель дифференциального тока

Автоматический выключатель дифференциального тока АДТ32



Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты и встроенным автоматическим выключателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество полюсов.....	2
Номинальное рабочее напряжение.....	230 В
Частота.....	50 Гц
Номинальный диф ток.....	30 мА
Тип тока утечки.....	А
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение.....	4 кВ
Степень защиты - IP.....	IP20
Отключающая способность.....	6,0 кА
Тип монтажа.....	на DIN-рейку
Срок службы.....	15 лет
Гарантийный срок.....	7 лет



IEK-5-010	6	C10
IEK-5-016	6	C16
IEK-5-025	6	C25

Электромонтажные изделия и инструменты

Хомуты стальные



Хомуты могут эксплуатироваться в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального перепада температур. Хорошая коррозионная стойкость. Повышенная механическая прочность. Стойкость к ультрафиолету, к радиации, к едким веществам, маслостойкие. Не поддерживают горение. Легко переносят экстремальные перепады температур: от -80 до +400°С. Надежный крепеж и легкий быстрый монтаж. Многоцветные. Упаковка 100 шт.



47-46-100	5	4,6x100 мм
47-46-150	5	4,6x150 мм
47-46-200	5	4,6x200 мм

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Площадки под хомуты самоклеящиеся



Площадки NFP предназначены для крепления хомутов к плоским поверхностям. Изготовлены из полиамида (нейлона 6.6), устойчивого к старению и коррозии. Самоклеящийся слой на оборотной стороне. Стойкость к ультрафиолету, солям, щелочам, кислотам, бензину, спирту и маслам. Упаковка 100 шт.



30-20-100	10	20 x 20, белая
30-25-100	5	25 x 25, белая

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Клемма строительно-монтажная СМК (зажимы безвинтовые)



32А. Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников сечением до 4 мм². Сечение многожильного провода 0,08...4мм². Сечение одножильного провода 0,08...2,5мм². Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть: из луженой латуни, что дает возможность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники.



00-1-412	50	222-412, 2 зажима
00-1-413	50	222-413, 3 зажима
00-1-415	50	222-415, 5 зажимов

Зажим винтовой ЗВИ



Применяются для винтового соединения проводников. Защищают провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты - латунь. 12 пар.



00-03-04	10	ЗВИ-3 1,0-2,5 мм²
00-05-04	10	ЗВИ-5 1,5-4 мм²
00-10-06	10	ЗВИ-10 2,5-6 мм²
00-10-04	10	ЗВИ-10 2,5-6 мм²
00-20-06	10	ЗВИ-20 4-10 мм²

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор трубок термоусаживаемых ТТУ



Термоусадочные трубки ТТУ предназначены для обеспечения надежной электрической изоляции, маркировки и дальнейшей идентификации проводов. Термоусадочные трубки ТТУ IEK изготовлены из модифицированного полиэтилена. Материал трубок не содержит галогенов и не поддерживает горение. Специально подобранная цветовая гамма трубок ТТУ в наборах для маркировки фазных проводников и проводника заземления. 20 x 8 см.



00-1-810	20	2/1, 4/2, 6/3, 8/4 ЖЗ, С, К, Ч, Б	
----------	----	--------------------------------------	--

Отвертка-пробник



Отвертки ОП-1 и ОП-2Э - это новое поколение современных, эффективных устройств, позволяющих быстро и безопасно проверять следующие параметры: напряжение переменного и постоянного тока, полярность, целостность цепи. Преимущество отвертки ОП-2Э с батарейкой заключается в том, что по сравнению с обычным пробником, таким прибором можно пользоваться даже для проверки целостности проводников и плавких предохранителей, что делает его многофункциональным.



33-3-010	1	ОП-1	
33-3-020	1	ОП-2Э	

Кабелерезы

Кабелерезы



Кабелерезы для резки небронированного кабеля сечением до 22 мм². Изготовлены из высококачественной стали С55. Инструмент для профессионального применения. Не предназначены для работ под напряжением.



34-9-601	6	150 мм	
34-9-602	6	200 мм	
34-9-603	6	250 мм	

Аксессуары для электромонтажа

Держатели для гофрированной или жесткой трубы РОССИЯ

Крепеж-клипса универсальная. Предназначена для крепления трубы гофрированной или жесткой к поверхности стен, потолков, полов или перегородок. Возможно объединение держателей как одного диаметра, так и разных для создания групп гофрированных или гладких жестких труб. Имеет отверстие для крепления к поверхностям стен.



47-7-001	100	16 мм	
47-7-002	50	20 мм	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за упаковку!

Коробки

Коробка установочная



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Крепёжное расстояние.....60 мм
 Класс защиты.....IP20
 Максимальное напряжение.....400 В
 Максимальный диаметр трубы.....20 мм



89-0-180	175	Для бетонных стен из полистирола. 7 вводов, 68x40 мм, усиленная	
89-0-186	100	для бетонных стен, из полипропилена, 12 вводов, d68x70, углубленная	
89-0-181	150	Для полых стен из УПМ	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Коробка разветвительная



89-0-182	150	Для подштукатурного монтажа, с крышкой из полипропилена 68x47 мм, усиленная	
----------	-----	---	--



89-0-183	150	Коробка разветвительная для полых стен, с крышкой из полистирола, 68x47 мм	
----------	-----	--	--

Коробка разветвительная для наружного монтажа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс защиты.....IP54
 Максимальное напряжение.....400 В
 Материал.....полипропилен



89-0-184	175	4 ввода, 65 x 65 x 40 мм	
89-0-185	80	7 вводов, 80 x 80 x 40 мм	
89-0-187	112	6 вводов, 85 x 85 x 40 мм	
89-0-188	45	7 вводов, 105 x 105 x 55 мм, IP55	



UNIVERSAL более 17 лет работает на электротехническом рынке РФ. Завод осуществляет кабельно-проводниковое производство полного цикла, от литья пластмассы и изготовления кабеля до металлообработки и сборки. Вся продукция UNIVERSAL обладает высоким качеством и соответствует ГОСТам и ЕАС.

Выключатели и розетки СОЮЗ

СОЮЗ -электроустановочные изделия открытой установки завода UNiVersal.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Установка.....открытая
 Тип зажимов.....винтовой
 Степень защиты.....IP 20
 Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
 Материал корпуса.....АБС-пластик
 Номинальный ток: розетки 16 А и 10 А, выключатели 10 А, розетки TF, TV: 3 А, диммер: 2,5 А
 Материал деталей контактных групп.....латунь
 Материал основания.....керамика
 Сечение присоединяемых контактов.....от 0,1 до 2,5 мм²
 Срок службы (вкл./выкл.).....розетки – 5000 циклов, выключателя – 40000 циклов

Выключатель



Для открытой проводки 10А.



G-0001	10	Одноклавишный, белый	
G-0031	10	Двухклавишный, белый	

Выключатель



Для открытой проводки 10А, с подсветкой.




G-0019	10	Одноклавишный, белый	
G-0030	10	Двухклавишный, белый	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------


Розетка **СОЮЗ™**

Для открытой проводки 10А, без заземления.

	G-0011	10	Одинарная, белая	
	G-0024	10	Двойная, белая	

Розетка **СОЮЗ™**

Для открытой проводки 16А, с заземлением.

	G-0012	10	Одинарная, белая	
	G-0020	10	Двойная, белая	

Розетка **СОЮЗ™**

Для открытой проводки.

	G-0010	10	Компьютерная, белая	
	G-0018	10	Телефонная, белая	
	G-0017	10	Телевизионная, белая	

Выключатели и розетки UNIVERSAL серии Олимп

Тип зажимов	винтовой
Степень защиты	IP 20
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь (обеспечивают большую пропускную силу тока)
Сечение присоединяемых контактов	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы розетки	5 000 циклов (вкл.- откл.)
Срок службы выключателя	40 000 циклов (вкл.- откл.)
Гарантия	3 года
Укомплектованы диэлектрической задней крышкой для повышения электро и пожаробезопасности изделий	

Выключатели серии Олимп **UNIVERSAL**

Для открытой проводки.

	G-00021	10	одноклавишный, 10А, белый	
	G-00023	10	двухклавишный, 10А, белый	
	G-BO0021	10	одноклавишный, 10А, цвет слоновой кости	
	G-BO0023	10	двухклавишный, 16А, цвет слоновой кости	

Розетки серии Олимп (одинарные) **UNIVERSAL**

Для открытой проводки.

	G-00022	10	10А, б/з, белый	
	G-BO0022	10	10А, б/з, цвет слоновой кости	
	G-00028	10	16А, с/з, белый	
	G-BO0028	10	16А, с/з, цвет слоновой кости	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Розетки серии Олимп (двойные) **UNIVERSAL**

Для открытой проводки.

	G-00102	10	16А, б/з, белый	
	G-00128	10	16А, с/з, белый	
	G-BO0102	10	16А, б/з, цвет слоновой кости	
	G-BO0128	10	16А, с/з, цвет слоновой кости	

Выключатели и розетки UNIVERSAL серии Валери

ВАЛЕРИ - Электроустановочные изделия скрытой установки, выполнены в классическом стиле, имеют округлые формы и представлены в двух цветах: белый и слоновая кость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Установка.....Скрытая
 Тип зажимов.....винтовой
 Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
 Материал корпуса.....АБС-пластик
 Номинальный ток.....розетки 16 А и 10 А
 Номинальный ток.....выключатели 10 А, розетки TF, TV: 3 А, диммер: 2,5 А
 Материал деталей контактных групп.....латунь
 Сечение.....от 0,1 до 2,5 мм²
 Срок службы (вкл./выкл.).....розетки – 5000 циклов, выключателя – 40000 циклов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Крепление монтажной пластины с помощью винтов или лапок;
 Подпружиненные лапки основания розеток и выключателей облегчает монтаж и демонтаж изделий; Латунные контакты обеспечивают большую пропускную силу тока.

Выключатель **UNIVERSAL**

Для скрытой проводки 10А.

	G-B0021	10	Одноклавишный, белый	
	G-B0023	10	Двухклавишный, белый	
	G-B0021-B	10	Одноклавишный, слоновая кость	


Выключатель **UNIVERSAL**

Для скрытой проводки 10А, с подсветкой.

	G-B0121	10	Одноклавишный, белый	
	G-B0123	10	Двухклавишный, белый	
	G-B0121-B	10	Одноклавишный, слоновая кость	
	G-B0123-B	10	Двухклавишный, слоновая кость	

Выключатель проходной **UNIVERSAL**

Для скрытой проводки 10А.

	G-B0025	10	Одноклавишный, белый	
---	---------	----	----------------------	--

Диммер **UNIVERSAL**

Для скрытой проводки.


	G-B0101	10	белый	
	G-B0101-B	10	слоновая кость	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Розетка

Для скрытой проводки 16А, с заземлением.

UNIVERSAL



G-B0028	10	Одинарная, белая	
G-B0128	10	Двойная, белая	
G-B0028-B	10	Одинарная, слоновая кость	
G-B0128-B	10	Двойная, слоновая кость	
G-B0029-B	10	Одинарная, с крышкой, слоновая кость	

Розетка

Для скрытой проводки 10А, без заземления.

UNIVERSAL



G-B0022	10	Одинарная, белая	
G-B0102	10	Двойная, белая	
G-B0029	10	Одинарная, с крышкой, белая	
G-B0022-B	10	Одинарная, слоновая кость	
G-B0102-B	10	Двойная, слоновая кость	

Розетка

Для скрытой проводки.

UNIVERSAL



G-B0035	10	компьютерная, белая	
G-B0034	10	телефонная, белая	
G-B0027	10	телевизионная, белая	

Рамки для выключателей и розеток серии Валери

Горизонтальная.

UNIVERSAL



G-BP002G	10	2-х местная, белая	
G-BP003G	10	3-х местная, белая	
G-BP004G	10	4-х местная, белая	
G-BBP003	10	3-х местная, слоновая кость	

Колодки Universal

Электрические колодки TM Universal используются для производства удлинителей и в качестве блока розеток для открытой установки внутри бытовых и производственных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
 Условия эксплуатации.....от +1°С до +25°С
 с допустимым временным увеличением.....до +35°С
 Материал корпуса.....АБС-пластик
 Срок службы.....не менее 5 лет
 Гарантийный срок.....36 месяцев

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Контактная группа не деформируется в процессе эксплуатации и обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы. Контакты внутри колодки находятся в «глухой» вставке из материала, не поддерживающего горение. Расположенное на задней стенке отверстие позволяет закрепить колодку на вертикальной поверхности и использовать ее как розетку. Корпуса из АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям. Удобный монтаж провода – винтовым соединением с последующей фиксацией прижимной планкой. Производство Россия.

Колодка для удлинителя

АБС - пластик, 16А, с заземлением.

UNIVERSAL



G-E302	100	2 розетки	
G-E303	100	3 розетки	
G-S303	100	3 розетки, с выключателем	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Колодка для удлинителя

АБС - пластик, 10А, без заземления.

UNIVERSAL



G-E202	100	2 розетки	
G-E203	100	3 розетки	

Удлинители сетевые Universal

Удлинители ТМ Universal предназначены для использования внутри помещений для подключения к электрической сети. В бытовых удлинителях ТМ Universal используется ГОСТовский провод сечением 0,75 мм² ПВС - это круглый провод с двумя или тремя медными жилами в двойной усиленной изоляции из кабельной ПВХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
 Условия эксплуатации.....от +1°С до +25°С
 с допустимым временным увеличением.....до +35°С
 Материал корпуса.....АБС-пластик
 Срок службы.....не менее 5 лет
 Гарантийный срок.....36 месяцев

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Главное отличие удлинителей – использование провода ПВС пятого класса гибкости с усиленной (более толстой) двойной изоляцией из ПВХ, более надежного, чем провод ШВВП. Латунные наконечники не допускают распушение жилы провода, подрезание проволочек крепежным винтом и обеспечивают достаточную площадь контакта между жилой и удлинителем. Вставка из негорючего материала обеспечивает пожаробезопасность удлинителя. Крепежное отверстие на задней стенке корпуса позволяет удобно закрепить удлинитель на вертикальной поверхности. Прижимная планка надежно фиксирует провод внутри удлинителя. Производство Россия.

Удлинитель сетевой

АБС-пластик, ПВС 2х0,75мм² ГОСТ, 6А, без заземления.

UNIVERSAL



G-639M-02	45	3 розетки, 2 м	
G-639M-03	45	3 розетки, 3 м	
G-639M-05	35	3 розетки, 5 м	
G-766M-03	40	4 розетки, 3 м	

Удлинитель сетевой

АБС-пластик, ПВС 3х0,75мм² ГОСТ, 16А, с заземлением.

UNIVERSAL



G-554-02	35	3 розетки, 2 м	
G-554-03	35	3 розетки, 3 м	
G-554-05	30	3 розетки, 5 м	
G-555-03	30	4 розетки, 3 м	

Удлинитель сетевой универсал «рулетка»

ШВВП 2х0,75мм², 10 А, без заземления.

UNIVERSAL



G-963-4578	40	3 розетки, 5 м	
------------	----	----------------	--

ГемоКОЛОД
Изоляционная лента
прорезиненная на х/б основе
 18мм х 6,5 м, 80 гр., 350 мкм,
 двусторонняя, 1000В, -30°+80°
 Состав: миткаль и резиновая смесь, клей на каучуковой основе. Применяется для электромонтажных и ремонтных работ в условиях неагрессивных сред.

арт. 49-5-101

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель сетевые Universal

Удлинитель сетевые серии Премиум

UNIVERSAL

- С заземлением и выключателем, позволяют подключить приборы мощностью до 3500 Вт (16А)
- Корпус из АБС-пластика, провод ПВС ГОСТ, сечение не менее 1 мм²
- Крепежное отверстие на задней стенке корпуса позволяет удобно закрепить удлинитель на вертикальной поверхности
- Выключатель со световой индикацией позволяет управлять подачей питания подключенных электроприборов, а утопленная кнопка предотвращает случайное включение/выключение и выполняет функцию защиты механизма выключателя от ударных нагрузок



G-963-4418	50	2 м	
G-963-1986	45	3 м	
G-963-1987	40	5 м	
G-963-1988	30	7 м	
G-556-4573	20	10 м	

Фильтры сетевые Universal

Сетевые фильтры предназначены для подключения и защиты от перепадов напряжения и импульсных помех в электрической сети всех видов бытовой и офисной техники. Основным отличием сетевого фильтра от удлинителя наличие варистора, принимающего на себя скачки напряжения в сети. Время реакции используемого варистора – 1 наносекунда. Розетки имеют заземляющие контакты и защитные шторки. На верхней части корпуса находится кнопка автоматического термовыключателя. Прижимная планка надежно фиксирует провод внутри сетевого фильтра. Латунные наконечники проводов не допускают распухания проволочек жил шнура.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
- Частота тока.....50 Гц
- Максимальная нагрузка.....2200 Вт
- Диапазон частоты подавляемой помехи.....100 кГц – 100 МГц
- Максимальный суммарный ток нагрузки.....10 А
- Максимальная рассеиваемая энергия помехи.....107 Дж
- Максимальное импульсное напряжение помехи.....6 кВ
- Максимальный импульсный ток помехи не менее.....2,5 кА
- Материал корпуса.....негорючий полипропилен
- Тип провода.....ПВС 0,75 мм²
- Условия эксплуатации.....от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением.....до +35°С
- Срок службы.....не менее 5 лет
- Гарантийный срок.....36 месяцев

Фильтр сетевой 6 гнезд

UNIVERSAL



G-967U-3001	30	1,8 м	
G-967U-3003	15	3 м	
G-967U-3005	15	5 м	

Удлинитель силовые на каркасе Universal

Силовые удлинители ТМ Universal предназначены для использования на садовых участках, мастерских и подсобных хозяйствах. Удлинители серии поставляются в пакетах с вырубной усиленной ручкой, удобных для транспортирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
- Условия эксплуатации.....от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением.....до +35°С
- Степень защиты.....IP54
- Срок службы.....не менее 5 лет
- Гарантийный срок.....36 месяцев

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Крепежная рамка изготовлена из пластика повышенной прочности, с пазами для фиксации провода. Производство Россия.

Удлинитель силовой

UNIVERSAL

На каркасе, 1 розетка, ПВС 2x0,75мм² ГОСТ, 6А, 1,3кВт, IP54, без заземления.



G-963-2016	12	20 м	
G-963-2018	10	30 м	
G-963-2020	6	50 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель силовые на катушке Universal

Удлинители силовые ТМ Universal. Предназначены для использования на садовых участках, мастерских подсобных хозяйствах. Цельнолитой корпус типа «катушка» изготовлен из полипропилена первичной переработки; Эргономичная изолирующая ручка – дополнительная защита от поражения электрическим током; Стойка – из металлической трубы диаметром 18 мм, толщиной стенки 1 мм. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС и армирован неразборной литой вилкой. 4 розетки, оснащенных защитными шторками. Реле защиты от перегрева, предохраняющее удлинитель от перегрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
- Условия эксплуатации.....от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением.....до +35°С
- Срок службы.....не менее 5 лет
- Гарантийный срок.....36 месяцев
- Производство.....Россия

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Главные отличия этих удлинителей: наличие подпружиненных крышек, которые обеспечивают мгновенное закрытие гнезд розеток после удаления вилки прибора и обеспечивающих защиту IP44.

Удлинитель на катушке

UNIVERSAL

4 розетки, термо ПВС 3x2,5мм² ГОСТ, 16А, 3,5кВт, IP44, с заземлением.



G-963-4207	1	30 м	
G-963-4209	1	50 м	

Удлинитель на катушке

UNIVERSAL

4 розетки, термо ПВС 3x1,5мм² ГОСТ, 16А, 3,5кВт, IP44, с заземлением.



G-963-4174	1	30 м	
G-963-4176	1	50 м	

Удлинитель силовые на катушке СОЮЗ

Удлинитель силовой ТМ СОЮЗ. Служит для подключения электроприборов вдали от стационарной розетки. Стойка – из металлической трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС и армирован неразборной литой вилкой. Ударопрочная пластиковая катушка и стальная подставка с окрашенной поверхностью повышают износостойкость и срок службы удлинителя. 4 розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение в сети.....230 В +/- 10%
- Условия эксплуатации.....от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением.....до +35°С
- Срок службы.....не менее 5 лет
- Гарантийный срок.....36 месяцев
- Производство.....Россия

Удлинитель на катушке

СОЮЗ™

4 розетки, ГОСТ ПВС 3x2,5мм², 16А, 4 кВт, IP20, без заземления.



G-481S-3705	1	50 м	
-------------	---	------	--



Тачка строительная, 110 л

низкопольная двухколесная

Грузоподъемность до 230 кг, цельнометаллическая рама изготовлена из трубы диаметр 32x1,5 мм. Кузов изготовлен из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Колесо пневматическое 3.25-8 п.25 мм, диаметр 360 мм.

арт. 66-9-220



ГемоКалдр

Круг алмазный гибкий шлифовальный (АГШК)

сухая шлифовка
100 мм, №50



арт. 74-5-005

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Разветвители Universal

Разветвитель

UNIVERSAL

- Корпуса разветвителей и адаптеров изготовлены из АБС-пластика, стойкого к механическим повреждениям.
- Штифты никелированные, латунные.
- Штифты и токоведущие элементы внутри корпусов зафиксированы в не поддерживающем горение пластике.

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Материал корпуса	АБС-пластик
Условия эксплуатации	от +1 до +35 °С
Срок службы	не менее 5 лет
Цвет	белый
Гарантия	3 года



G-A203	1	б/з, 10А, 250В, плоский
G-A303	1	с/з, 16А, 250В, плоский
G-AK303	5	с/з, 16А, 250В, круглый

Вилки сетевые Universal

Вилки сетевые -корпуса изготовлены из стойкого к механическим повреждениям АБС-пластика. Никелированные латунные штифты и токоведущие элементы внутри корпуса зафиксированы в не поддерживающем горение пластике. Все вилки оснащены прижимными планками для фиксации провода. Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Условия эксплуатации	от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С
Материал корпуса	АБС-пластик
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	12 месяцев
Производство	Россия

Вилка сетевая невидимка

UNIVERSAL

С заземлением.



G-556-6874	20	16А, прямая, белая
------------	----	--------------------

Вилка сетевая

UNIVERSAL

С заземлением.



G-A101	25	16А, прямая, белая
G-A105	30	16А, угловая, белая
G-A112	35	16А, угловая с ушком, белая

Вилка сетевая

UNIVERSAL

Без заземления.



G-A113	50	6А, прямая, белая
--------	----	-------------------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Каучуковые разъемы Universal

Силовые каучуковые разъемы применяются для эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Они подходят для подключения строительного и промышленного электрооборудования, электроинструмента, для электроснабжения. Корпуса силовых разъемов изготовлены из каучука, он обладает хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью, изделия из него обладают степенью защиты IP44. Штифты вилок никелированные цельнолатунные. Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Условия эксплуатации	от -40°С до +50°С
Материал корпуса	каучук
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	12 месяцев
Производство	Россия

Розетка

UNIVERSAL

Однофазная, 16А. Настенная. Защита от воды IP44. Каучук. Цвет черный.



G-602-229	30	с заглушкой
-----------	----	-------------

Колодка для удлинителя

UNIVERSAL

Каучук, с заглушкой, однофазная, 16А, IP44, с заземлением.



G-1788	50	2 розетки, черная
G-1027	10	2 розетки, черная
G-1323	30	3 розетки, черная

Розетка штепсельная G-602228

UNIVERSAL

Каучук, с заглушкой, однофазная, 16А, IP44, с заземлением.



89-0-051	25	черная
----------	----	--------

Вилка сетевая

UNIVERSAL

Каучук, однофазная, 16А, IP44, с заземлением.



G-602-227	40	прямая, черная
-----------	----	----------------

Вилка угловая

UNIVERSAL

Однофазная, 16А, с/з. Каучук. Цвет черный.



G-1241	40	без ушка
G-0003	40	с ушком

Патроны

Конструкция и материал электропатронов полностью соответствуют отечественным аналогам, во всех типах патронов используется контактная группа из высококачественных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Условия эксплуатации	от +1 до +35 °С
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	12 месяцев

Патрон с цоколем E27 (подвесной)

UNIVERSAL



G-556-5228	24	карболитовый, М 10, 4 А, 250 В, черный
------------	----	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Патрон с цоколем E27 (потолочный)

UNIVERSAL



G-556-5303	10	карболитовый, 4 А, 250 В, черный	
------------	----	----------------------------------	--

Патрон

UNIVERSAL



89-0-172	50	Карболитовый, E14, черный	
89-0-173	50	Карболитовый, E27, черный	

Патроны с цоколями E27 (подвесные) с клеммной колодкой
Термостойкий пластик.

UNIVERSAL



G-1351	50	4 А, 250 В, белый	
G-1352	50	4 А, 250 В, черный	

Патрон с цоколем E40 (подвесной)

UNIVERSAL



G-794-4310	10	керамический, 16 А, 250 В	
------------	----	---------------------------	--

Патрон со штырьковым цоколем GU5.3

UNIVERSAL



G-556-0719	200	керамический, GU4/GU5.3, провод 2*0,75 15см, 2А, 250В	
------------	-----	---	--

Патрон

РОССИЯ



89-0-174	50	Керамический, E14, Белый	
89-0-175	50	Керамический, E27, Белый	

РемоКолор
professional

Коронка алмазная по керамограниту с центрирующим сверлом

16 x 67 мм

Предназначена для сверления изделий из керамогранита, керамики, стекла. Изготовлена из инструментальной стали и агломерированных синтетических алмазов. Трехгранный хвостовик.

арт. 35-4-416



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Светильники светодиодные IONICH



Продукция ТМ IONICH - это продуманный ассортимент и демократичные цены. Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического Союза (Таможенного Союза), национальных и международных стандартов и снабжена необходимой эксплуатационной документацией.

Напряжение питания, В	230 ±10%
Номинальная частота тока	50 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты от пыли и влаги	IP 65
Индекс цветопередачи	Ra>80
Класс энергоэффективности	A

Светодиодные светильники



Материал корпуса АБС-пластик
 Материал рассеивателя гляцевый поликарбонат
 Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С
 Класс защиты от поражения электрическим током II
 Коэффициент мощности (cosφ) >0,6
 Гарантия 3 года



G-1466	40	12 Вт, 4000 К, круг, Ø 140 мм, белый	
G-1470	40	18 Вт, 4000 К, круг, Ø 170 мм, белый	
G-1469	40	12 Вт, 4000 К, овал, 168 x 70 мм, белый	
G-1472	40	18 Вт, 4000 К, овал, 208 x 100 мм, белый	

Светодиодные линейные светильники



Материал корпуса АБС-пластик
 Материал рассеивателя матовый полистирол
 Диапазон рабочих температур от -25 до +45 °С
 Класс защиты от поражения электрическим током II
 Коэффициент мощности (cosφ) >0,9
 Гарантия 2 года



G-1572	12	568 мм, 18 Вт, 4000 К	
G-1573	12	1168 мм, 36 Вт, 4000 К	

Светильники для трубчатых светодиодных ламп T8



Материал корпуса HIPS-пластик
 Материал рассеивателя матовый полистирол
 Сечение подключаемых проводников 0,75-1,5 мм²
 Диапазон рабочих температур от -25 до +45 °С
 Класс защиты от поражения электрическим током II
 Гарантия 2 года
 Лампы в комплект не входят.



G-1576	8	1200 мм, 2 x 18 Вт, G13	
G-1516	8	600 мм, 2 x 10 Вт, G13	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Светильники светодиодные IP 40				
Коэффициент мощности (cosφ)	>0,6			
Класс энергоэффективности	A			
Индекс цветопередачи	Ra>80			
Климатическое исполнение	УХЛ3			

Светодиодные линейные светильники с призматическим рассеивателем



Класс защиты от поражения электрическим током I
 Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °C
 Материал корпуса сталь
 Материал рассеивателя призматический поликарбонат
 Срок службы 35 000 ч
 Гарантия 2 года

	G-1599	20	600 мм, 18 Вт, 4000 К	
	G-1601	20	1200 мм, 36 Вт, 4000 К	

Светодиодные линейные светильники (с выключателем, шнуром и коннекторами)



Класс защиты от поражения электрическим током II
 Диапазон рабочих температур от -10 до +40 °C
 Материал корпуса пластик (PC)
 Срок службы 40 000 ч
 Гарантия 3 года
 Возможность шлейфового соединения (Суммарная мощность светильников в одной линии не должна превышать 300 Вт)

	G-1565	25	5 Вт, 4000 К, 290 мм	
	G-1567	25	7 Вт, 4000 К, 550 мм	
	G-1569	25	10 Вт, 4000 К, 900 мм	

Светильники

Светильник переносной



ПВС 2x0,75мм², 6А, керамический патрон E27, с выключателем.

	89-0-275	20	5 м	
	89-0-280	15	10 м	
	89-0-281	20	15 м	

Светильник точечный GX 53 12Вт



Подходят лампы КОСГХ5345-10.

	89-R75-W	85	Ø 106 мм, белый	
	89-R75-S	85	Ø 106 мм, хром	

Светильник на прищепке



Со шнуром 1,7 м и выключателем.

	89-E63-NW	24	R63 1XE27, белый	
	89-E63-NB	24	R63 1XE27, черный	
	89-E50-NW	28	R50 1XE14, белый	
	89-E50-NB	28	R50 1XE14, черный	

Светильник НБП 06-60-001



Материал корпуса: ПАТС-С-ПЭТ. Материал рассеивателя: ПММА (полиметилметакрилат). Ø 220 мм

	89-0-282	5	УХЛ1, IP54, E27, max 60W	
--	----------	---	--------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
Светильник НБП 01-60-001				
Карболитовый корпус. Материал рассеивателя: силикатное стекло.				



89-0-284	8	У3, IP53, E27, max 60W	
----------	---	------------------------	--

Светильник НБП 01-60-033



Материал корпуса: ПАТС-С-ПЭТ. Материал рассеивателя: силикатное стекло. Ø 215 мм



89-0-286	8	У3, IP53, E27, max 60W	
----------	---	------------------------	--

Светильник НБП 01-60-002



Материал корпуса: ПАТС-С-ПЭТ. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-288	8	У3, IP53, E27, max 60W	
----------	---	------------------------	--

Светильник НБП 01-60-004 наклонный



Карболитовый корпус. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-290	6	У3, E27, max 60W	
----------	---	------------------	--

Светильник НБП 03-60-001(1301)



Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: силикатное стекло. Ø 190 мм



89-0-292	10	УХЛ1, IP54, E27, max 60W	
----------	----	--------------------------	--

Светильник НБП 04-60-001(1401)



Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: силикатное стекло.



89-0-294	12	УХЛ1, IP54, E27, max 60W	
----------	----	--------------------------	--

Выключатели и розетки Россия

Выключатель



Для скрытой проводки 10А, белый.

	89-0-341	70	Одноклавишный	
	89-0-342	70	Двухклавишный	

Выключатель брызгозащищенный



Для открытой проводки 10А, IP44, белый.


	89-0-381	50	Одноклавишный	
	89-0-382	50	Двухклавишный	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Розетка

Для скрытой проводки, 10А, без заземления, белый.




	89-0-441	90	Одинарная	
	89-0-442	80	Двойная	

Розетка

Для скрытой проводки, 16А, с заземлением, белый.




	89-0-451	70	Одинарная	
	89-0-452	50	Двойная	

Розетка брызгозащищенная

Для открытой проводки, 16А, IP44, с заземлением, белый.




	89-0-481	50	Одинарная	
	89-0-482	30	Двойная	

Колодки Россия

Колодка для удлинителя

16А, с выключателем, с заземлением.




	89-0-113	50	3 розетки	
	89-0-106	40	6 розеток	

Колодка для удлинителя

16А, с заземлением.




	89-0-102	100	2 розетки	
	89-0-103	70	3 розетки	

Колодка для удлинителя

10А, без заземления.



	89-0-002	120	2 розетки	
	89-0-003	100	3 розетки	

Удлинитель сетевые Россия

Удлинитель сетевой

ПВС, 16А, с заземлением и выключателем.






	89-0-037	35	3 розетки, 1,7 м, 3x0,75 мм ²	
	89-0-038	35	3 розетки, 3 м 3x0,75 мм ²	
	89-0-039	35	3 розетки, 5 м 3x0,75 мм ²	
	89-0-062	25	5 розетки, 1,7 м 3x1,5 мм ²	
	89-0-063	25	5 розетки, 3 м 3x1,5 мм ²	
	89-0-064	25	5 розетки, 5 м 3x1,5 мм ²	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель сетевой

ПВС 3x0,75мм², 16А, с заземлением.




	89-0-122	45	3 розетки, 1,7 м	
	89-0-133	40	3 розетки, 3 м	
	89-0-135	35	3 розетки, 5 м	

Удлинитель сетевой

ПВС 2x0,75мм², 6А, без заземления.




	89-0-126	50	3 розетки, 1,7 м	
	89-0-127	45	3 розетки, 3 м	
	89-0-128	40	3 розетки, 5 м	

Удлинитель сетевой

ШВВП 2x0,5мм², 6А, без заземления.



	89-0-033	20	3 розетки, 3 м	
	89-0-035	20	3 розетки, 5 м	

Удлинитель сетевой «Рулетка» 3 розетки

ШВВП 2x0,5мм², 6А, без заземления.





	89-0-019	40	1,7 м	
	89-0-020	40	3 м	
	89-0-021	40	5 м	

Фильтры сетевые Россия

Фильтр сетевой

ПВС 3x0,75мм², 16А, с заземлением выключателем, и предохранителем.



	89-0-233	25	3 розетки, 3 м	
	89-0-235	25	3 розетки, 5 м	
	89-0-262	17	6 розеток, 2 м	
	89-0-263	17	6 розеток, 3 м	
	89-0-265	17	6 розеток, 5 м	

Шнуры с выключателем

Шнур

ШВВП 2x0,5мм², с проходным выключателем.




	89-0-046	200	белый, 1,7 м	
	89-0-047	200	черный, 1,7 м	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинители силовые Россия

Удлинители незаменимы при строительных работах, а также предназначены для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром. Наличие рамки обеспечивает удобство хранения и переноски удлинителя. Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током. Крепежная рамка изготовлена из пластика повышенной прочности, с пазами для фиксации провода и фиксирующей основой для намотки провода. Литая вилка прочна в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение.....	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Срок службы	7 лет
Гарантия	2 года

Удлинитель силовой на каркасе



ПВС 3X0,75мм², 10А, 2,2кВт, с заземлением. Наличие рамки обеспечивает удобство хранения и переноски удлинителя.



89-0-005	10	10 м
89-0-006	8	20 м
89-0-007	6	30 м
89-0-008	4	50 м

Удлинитель силовой на каркасе



На каркасе, 1 розетка, ПВС 2x0,75мм², 6А, 1,3 кВт, без заземления.



89-0-011	10	10 м
89-0-012	10	20 м
89-0-013	10	30 м
89-0-014	10	40 м
89-0-015	5	50 м

Удлинитель силовой на каркасе



Удлинитель силовой на каркасе, 16А, 3,5кВт, ПВС 2x1,5мм², без заземления



89-0-076	10	10 м
89-0-077	10	20 м
89-0-078	8	30 м
89-0-079	6	50 м

Удлинитель силовой



Удлинитель шнур с переносной розеткой позволит обеспечить электроэнергией объект на расстоянии от 10 до 50 м. ПВС 3X0,75мм², 10А, 2,2кВт, с заземлением.



89-0-071	20	10 м
89-0-072	15	20 м
89-0-073	10	30 м
89-0-075	8	50 м

Удлинитель силовой



1 розетка, ПВС 2x1мм², 10А, 2,2кВт, без заземления.



89-0-070	30	10 м
89-0-042	10	20 м
89-0-043	10	30 м
89-0-045	10	50 м

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель силовой с проводом КГ и колодкой из каучука



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кабель КГ в резиновой изоляции.....	3x1,5 мм ²
Длина шнура	от 10 до 50 м
Номинальное напряжение.....	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	16А
Максимальная нагрузка	3,5 кВт
Степень защиты	IP 44
С заземлением	Да
Розетки из каучука с защитными крышками	IP 44
Каучуковая вилка	Да
Срок службы	7 лет
Гарантия	2 года



89-0-081	20	3 розетки, 10 м
89-0-082	10	3 розетки, 20 м
89-0-083	10	1 розетка, 10 м
89-0-084	8	1 розетка, 20 м

Удлинители силовые на катушке Россия

Силовые удлинители на металлической катушке с проводом КГ



Предназначена для подключения строительного электроинструмента, оборудования, освещения и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кабель КГ в резиновой изоляции.....	3x1,5 мм ²
Длина шнура	30 м, 50 м
Металлическая катушка	да
Рама изготовлена из стальной трубы. Прорезиненная ручка на раме для удобства переноски удлинителя	да
Номинальное напряжение.....	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Максимальная нагрузка:	3,5 кВт
С заземлением	да
4 розетки из каучука с защитными крышками	IP 44
Каучуковая вилка	да
Срок службы	7 лет
Гарантия	2 года



89-0-156	1	30 м
89-0-157	1	50 м

Удлинитель на катушке



16А, 3,5кВт, 4 розетки, без заземления. Провод ПВС 2x1,5мм² с медными жилами и двойной изоляцией. Неразборная литая вилка для безопасного соединения. Оранжевый цвет провода делает его заметным, минимизирует возможность повреждения. Защита от перегрузок.



89-0-158	1	30 м
89-0-159	1	50 м

Катушка кабельная



4 розетки, с заземлением.



89-0-140	1	4 розетки
----------	---	-----------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Удлинитель на катушке

4 розетки, 10А, 2,2 кВт, без заземления.



89-0-152	1	30 м		
89-0-153	1	50 м		



Удлинитель на катушке

4 розетки, 1х3мм², 16А, 3,5кВт, с заземлением.



89-0-154	1	30 м		
89-0-155	1	50 м		



Разветвители сетевые

Разветвители сетевые

Корпуса сетевых разветвителей и адаптеров изготовлены из полистирола. Штыри имеют никелированное покрытие, что позволяет использовать изделия в помещениях с разными температурными условиями (от +1 до +35°C). Контактная группа выполнена из биметаллической ленты, что предотвращает чрезмерный нагрев изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение	250 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальная нагрузка для электрических разветвителей без заземления и электрического переходника без заземления	1300 Вт
Максимальная нагрузка для электрических разветвителей с заземлением	3500 Вт
Срок службы	5 лет
Гарантия	12 месяцев



89-0-056	50	3 гнезда, 1 гн. с/з, 2 гн. б/з, 16А, белый		
89-0-055	120	3 гнезда, б/з, 6/10 А, белый		
89-0-090	60	3 гнезда, с/з, 16 А, плоский, белый		
89-0-091	60	3 гнезда, б/з, 6/10 А, плоский, белый		
89-0-092	80	2 гнезда, с/з, 16 А, плоский, белый		
89-0-093	80	2 гнезда, б/з, 6/10 А, плоский, белый		
89-0-094	50	3 гнезда, б/з, 6/10 А, прозрачный		
89-0-095	50	3 гнезда, б/з, 6/10 А, цветные в ассортименте		



Переходники сетевые

Переходник электрический «Стакан»



89-0-053	300	10А, белый		
----------	-----	------------	--	--



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Переходник электрический евро



89-0-052	500	6А, 16А, белый		
----------	-----	----------------	--	--

Переходник электрический «Козья ножка»



89-0-054	300	тройник, 10А, белый		
----------	-----	---------------------	--	--

Вилки сетевые Россия

Вилка сетевая



Без заземления.



89-0-048	500	6А, прямая, белая		
----------	-----	-------------------	--	--

Силовые разъемы

Штепсельные розетки и штепсельные вилки предназначены для подсоединения электротехнических устройств к трехфазной или однофазной сети переменного тока напряжением соответственно 250/380 В с потребляемой мощностью до 7 кВт и током до 32 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение в сети	240 В +/- 10%
Условия эксплуатации	от -40°C до +50°C
Срок службы	не менее 5 лет
Гарантийный срок	36 месяцев

Разъем силовой для электроплит



АБС-пластик, РШ-ВШ, 32А



89-0-170	6	открытый угловой, белый		
----------	---	-------------------------	--	--

Разъем силовой для электроплит



Карболит, РШ-ВШ, 32А



89-0-171	6	открытый угловой, черный		
----------	---	--------------------------	--	--

Электрокипятивилки

Электрокипятивилка



89-1-005	100	0,5 кВт		
89-1-015	40	1,5 кВт		

ГемоКолог®

Струбцины клещеобразные

длина 4"/100 мм, зев 42 мм

Материал: пластик, сталь. Для удержания различных деталей во время работы. Усиленная пружина.



арт. 44-2-100

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

- Бетоносмесители электрические
- Пистолеты клеевые
- Электрододержатели



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Электроинструмент

Отвертка аккумуляторная ОА-4,8

ГаммаКолор®
professional

Аккумулятор Ni-Cd, 4,8В, встроенный, энергоемкость 0,6 А/ч. Максимальный крутящий момент 2 Нм. Время зарядки батареи 3 - 5 часов. Встроенная LED подсветка. Реверс. Комплектация: бит-насадки 11 шт., держатель магнитный для бит, зарядное устройство. Упаковка - двойной блистер.



95-2-000	10	0,65 кг		
----------	----	---------	--	--

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-12

ГаммаКолор®
professional

Аккумулятор Li-Ion, 12В, съемный, энергоемкость 1,3 А/ч. Максимальный крутящий момент 25 Нм. Регулировка крутящего момента 18+1 ступени. 1 скорость. Время зарядки батареи 3-5 часов. Встроенная LED подсветка. Реверс. Патрон 10 мм быстросажимной. Максимальный диаметр сверления: дерево 20мм, металл 10мм. Комплектация: бита-насадка двусторонняя, зарядное устройство. Упаковка - коробка.



95-2-030	10	1,16 кг		
----------	----	---------	--	--

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-12-2

ГаммаКолор®
professional

2 аккумулятора Li-Ion, 12В. Энергоемкость 1,5 А/ч. Максимальный крутящий момент 25 Нм. Регулировка крутящего момента 22+1 ступени. 2 скорости. Время зарядки батареи 3-5 часов. Встроенная LED подсветка. Реверс. Патрон 10мм быстросажимной. Максимальный диаметр сверления: дерево 20 мм, металл 10 мм. Комплектация: биты-насадки -6 шт., сверла -6 шт., держатель магнитный для бит, зарядное устройство. Упаковка - пластиковый кейс.



95-2-032	5	2 кг		
----------	---	------	--	--

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-14-2

ГаммаКолор®
professional

2 аккумулятора Li-Ion, 14,4В. Энергоемкость 1,5 А/ч. Максимальный крутящий момент 30 Нм. Регулировка крутящего момента 18+1 ступени. 2 скорости. Время зарядки батареи 3-5 часов. Встроенная LED подсветка. Реверс. Патрон 10мм быстросажимной. Максимальный диаметр сверления: дерево 20 мм, металл 10 мм. Комплектация: биты-насадки -6 шт., сверла -6 шт., держатель магнитный для бит, зарядное устройство. Упаковка - пластиковый кейс.



95-2-036	5	2,53 кг		
----------	---	---------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДША-18-2

ГаммаКолор®
professional

2 аккумулятора Li-Ion, 18В. Энергоемкость 1,5 А/ч. Максимальный крутящий момент 35 Нм. Регулировка крутящего момента 22+1 ступени. 2 скорости. Время зарядки батареи 1 час. Встроенная LED подсветка. Реверс. Патрон 10мм быстросажимной. Максимальный диаметр сверления: дерево 20 мм, металл 10 мм. Комплектация: биты-насадки -6 шт., сверла -6 шт., держатель магнитный для бит, зарядное устройство. Упаковка - пластиковый кейс.



95-2-038	5	2,7 кг		
----------	---	--------	--	--

Дрель-шуруповерт сетевая ДШС-400

ГаммаКолор®
professional

Мощность 400Вт. Патрон быстросажимной 10 мм. Регулировка крутящего момента 16+1 ступеней Максимальный крутящий момент 12,5 Нм, Максимальный диаметр сверления: дерево 15 мм, металл 6 мм Регулировка скорости. Реверс. Быстрая смена щеток. Комплектация: дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-040	10	1,46 кг		
----------	----	---------	--	--

Дрель безударная электрическая ДБ-450

ГаммаКолор®
professional

Мощность 450Вт. Патрон 10мм быстросажимной. Максимальный диаметр сверления: дерево 16 мм, металл 10 мм. Регулировка скорости. Реверс. Комплектация: дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-020	10	1,55 кг		
----------	----	---------	--	--

Дрель ударная электрическая ДУ-500

ГаммаКолор®
professional

Мощность 500Вт. Патрона ключевой 13 мм. 2 режима работы: сверление/сверление с ударом. Максимальный диаметр сверления: бетон 13 мм, дерево 25 мм, металл 10 мм. Регулировка скорости. Реверс. Комплектация: боковая рукоятка, глубиномер. ключ для патрона, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-010	5	1,74 кг		
----------	---	---------	--	--

Дрель ударная электрическая ДУ-750

ГаммаКолор®
professional

Мощность 750Вт. Патрон ключевой 13 мм. 2 режима работы: сверление/ сверление с ударом. Максимальный диаметр сверления: бетон 13 мм, дерево 25 мм, металл 10 мм. Регулировка скорости. Реверс. Комплектация: боковая рукоятка, глубиномер. ключ для патрона, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-014	10	2,05 кг		
----------	----	---------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Перфоратор электрический П-24/620

ГемоКалор
professional

Мощность 620 Вт. Энергия удара 2,1 Дж. Патрон SDSPlus. 3 режима работы: сверление/ сверление с ударом/ долбление. Максимальный диаметр сверления: бетон 24 мм, дерево 30 мм, металл 13 мм. Регулировка скорости. Реверс. Комплектация: ключевой патрон с переходником и ключом, емкость со смазкой буров, боковая рукоятка, пылеуловитель, глубиномер, дополнительный комплект щеток, буры - 3 шт., зубило - 1 шт., керн - 1 шт. Упаковка - пластиковый кейс.



95-2-050	5	5,12 кг
----------	---	---------

Перфоратор электрический П-26/800

ГемоКалор
professional

Мощность 800 Вт. Энергия удара 2,8 Дж. Патрон SDSPlus. 3 режима работы: сверление/ сверление с ударом/ долбление. Максимальный диаметр сверления: бетон 26 мм, дерево 30 мм, металл 13 мм. Регулировка скорости. Реверс. Комплектация: ключевой патрон с переходником и ключом, емкость со смазкой буров, боковая рукоятка, пылеуловитель, глубиномер, дополнительный комплект щеток. Упаковка - пластиковый кейс.



95-2-054	4	6,05 кг
----------	---	---------

Лобзик электрический ЛЭ-65/550

ГемоКалор
professional

Мощность 550Вт. Глубина пропила: дерево 65 мм, металл 8 мм. Угол пропила 0 - 45°. Маятниковый режим. Регулировка скорости. Ключевой патрон. Возможность подключения пылесоса. Комплектация: пила, ключ шестигранный, адаптер для подключения к пылесосу дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-034	10	1,65 кг
----------	----	---------

Лобзик электрический ЛЭ-80/650

ГемоКалор
professional

Мощность 650Вт. Глубина пропила: дерево 80 мм, металл 10 мм. Угол пропила 0 - 45°. Маятниковый режим. Регулировка скорости. Быстрозажимной патрон. Возможность подключения пылесоса. Комплектация: пила, параллельная направляющая, ключ шестигранный, адаптер для подключения к пылесосу, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-135	10	2,25 кг
----------	----	---------

Лобзик электрический ЛЭ-80/800

ГемоКалор
professional

Мощность 800Вт. Глубина пропила: дерево 80 мм, металл 10 мм. Угол пропила 0 - 45°. Маятниковый режим. Лазерная направляющая. Регулировка скорости. Функция обдува опилок. Быстрозажимной патрон. Возможность подключения пылесоса. Комплектация: пила, параллельная направляющая, ключ шестигранный, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-130	10	2,19 кг
----------	----	---------

Пила дисковая ДП-160/1200

ГемоКалор
professional

Мощность 1200Вт. Размер пильного диска 160x20 мм. Глубина пропила под углом 90° - 50 мм, 45° - 32 мм. Регулировка угла и глубины пропила. Комплектация: пильный диск, ключ для замены диска, параллельная направляющая, ключ шестигранный, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-100	4	4,25 кг
----------	---	---------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пила дисковая ДП-185/1650

ГемоКалор
professional

Мощность 1650Вт. Размер пильного диска 185x20 мм. Глубина пропила под углом 90° - 60 мм, 45° - 38 мм. Регулировка угла и глубины пропила. Быстрая смена щеток. Комплектация: пильный диск, ключ для замены диска, параллельная направляющая, ключ шестигранный, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-104	4	4,75 кг
----------	---	---------

Рубанок электрический РЭ-850

ГемоКалор
professional

Мощность 850Вт. Ширина обработки 82 мм. Глубина обработки 0 - 3 мм. Регулировка глубины строгания. Выборка четверти. Комплектация: ножи 82 мм - 2 шт., зажимы - 3 шт., ключ для фиксации ножей, параллельная направляющая, пылесборный мешок, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-120	6	3,25 кг
----------	---	---------

Машина углошлифовальная УШМ-115/580

ГемоКалор
professional

Мощность 580Вт. Диаметр диска 115 мм. Скорость холостого хода 11000 об/мин. Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-271	10	1,72 кг
----------	----	---------

Машина углошлифовальная УШМ-125/800Р

ГемоКалор
professional

Мощность 880Вт. Диаметр диска 125 мм. Плавная регулировка скорости холостого хода 0-11000 об/мин. Регулировка положения кожуха без ключа. Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-273	10	2,45 кг
----------	----	---------

Машина углошлифовальная УШМ-125/800

ГемоКалор
professional

Мощность 850Вт. Диаметр диска 125мм. Скорость холостого хода 11000об/мин. Регулировка положения кожуха без ключа. Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-274	10	2,4 кг
----------	----	--------

Машина углошлифовальная УШМ-125/800У

ГемоКалор
professional

Мощность 880 Вт, Диаметр диска 125 мм. Скорость холостого хода 11000 об/мин. Регулировка положения кожуха без ключа. Удлиненная задняя рукоятка. Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-272	6	2,38 кг
----------	---	---------

Машина углошлифовальная УШМ-150/1400Р

ГемоКалор
professional

Мощность 1400 Вт, Диаметр диска 150 мм. Плавная регулировка скорости холостого хода 3000-9000 об/мин. Быстрая замена щеток. Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, набор фланцев для зажима диска, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-275	4	3,5 кг
----------	---	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Машина углошлифовальная УШМ-230/2200



Мощность 2200Вт, Диаметр диска 230мм. Скорость холостого хода 6500 об/мин. Поворотная задняя рукоятка. Быстрая замена щеток. Комплектация: боковая рукоятка, защитный кожух, ключ для замены диска, набор фланцев для зажима диска, дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-276	2	5,75 кг		
----------	---	---------	--	--

Машина вибрационная многофункциональная МФМ-300 (реноватор)



Мощность 300Вт. Число колебаний 15 000 – 23 000 кол/мин. Угол колебания - 3,0°. Регулировка скорости колебания. Комплектация: дополнительная рукоятка, ключ шестигранный, шабер плоский, полотно пильное по дереву, основание для крепления шлифовальной бумаги 90х90х90 мм, листы шлифовальной бумаги - 4 шт., дополнительный комплект щеток. Упаковка - коробка.



95-2-260	10	1,7 кг		
----------	----	--------	--	--

Бетоносмесители

Бетоносмесители электрические



95-0-120	1	120 л		
95-0-140	1	140 л		
95-0-160	1	160 л		
95-0-180	1	180 л		
95-0-200	1	200 л		

Электрододержатели

Электрододержатель



Клещевого типа. Используется для ручной дуговой сварки. Для электродов диаметром, 1,6 - 5,0 мм. Пружинный зажим жестко фиксирует электрод в различных положениях, прост и удобен в применении и дает возможность быстрого изменения угла выхода электрода. Гарантирует полноценный электрический контакт.



73-0-230	50	300 А		
73-0-250	50	500 А		

Угольники магнитные

Угольник магнитный



Магнитный угольник предназначен для фиксации металлических деталей при сварке. Применяется для работы с круглыми трубами, прямоугольными трубами, полосами, уголками, профилями и другими видами металла. Фиксация детали угольником позволяет работать одному оператору. Изготовлен из твердосплавной стали с неодимовыми магнитами. Позволяет задавать углы: 45, 90 и 135 градусов.



73-0-201	12	25 LBS / 11 кг		
73-0-202	8	50 LBS / 23 кг		
73-0-203	6	75 LBS / 34 кг		

Угольник магнитный



Магнитный угольник предназначен для фиксации металлических деталей при сварке. Применяется для работы с круглыми трубами, прямоугольными трубами, полосами, уголками, профилями и другими видами металла. Фиксация детали угольником позволяет работать одному оператору. Изготовлен из твердосплавной стали с неодимовыми магнитами. Позволяет задавать углы: 30,45,60, 75, 90 и 135 градусов.



73-0-204	6	50 LBS / 23 кг		
73-0-205	6	75 LBS / 34 кг		
73-0-206	12	25 LBS / 11 кг		

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Пистолеты клеевые



Пистолет клеевой

Мощность нагревателя 100 Вт. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную пластиковую подставку. Эргономичная рукоятка.



90-1-001	10	100 Вт 2 стержня Ø 11 мм x 10 см		
----------	----	--	--	--

Пистолет клеевой



Мощность нагревателя 80 Вт. Длина сетевого кабеля 1,5 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 1 клеевой стержень 11 мм x 15 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную подставку. Эргономичная рукоятка.



90-1-003	10	80 Вт 1 стержень Ø 11 мм x 15 см		
----------	----	--	--	--

Пистолет клеевой



Мощность нагревателя 60 Вт. Длина сетевого кабеля 1,2 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную подставку. Эргономичная рукоятка.



90-1-005	12	60 Вт 2 стержня Ø 11 мм x 10 см		
----------	----	---------------------------------------	--	--

Пистолет клеевой



Мощность нагревателя 80 Вт. Длина сетевого кабеля 1,2 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную подставку. Эргономичная рукоятка.



90-1-007	10	80 Вт 2 стержня Ø 11 мм x 10 см		
----------	----	---------------------------------------	--	--

Пистолет клеевой



Мощность нагревателя 40 Вт. Длина сетевого кабеля 1,2 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 2 клеевых стержня 11 мм x 10 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную подставку. Эргономичная рукоятка.



90-1-009	10	40 Вт 2 стержня Ø 11 мм x 10 см		
----------	----	---------------------------------------	--	--

Пистолет клеевой



Мощность нагревателя 10 Вт. Длина сетевого кабеля 1 м. Быстрый нагрев и склеивание. В набор входит 2 клеевых стержня 7 мм x 10 см. Пистолет имеет защитный кожух и металлическую складную подставку. Эргономичная рукоятка.



90-1-011	12	10 Вт 2 стержня 7 мм x 10 см		
----------	----	------------------------------------	--	--

Горелки газовые

Горелка газовая карандаш



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки. Оснащена пьезоподжигом, что создает удобство при работе. В комплекте с четырьмя насадками для пайки.



73-0-004	100	19 x 200 мм		
----------	-----	-------------	--	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Горелка газовая, кассетная, «Турбо»



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня.



73-0-005	10	100 x 150 мм
----------	----	--------------

Горелка газовая с пьезоподжигом, МТ-4



Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня.



73-0-006	12	65 x 110 мм
----------	----	-------------

Горелки-насадки на баллон



Предназначены для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня. С пьезоподжигом на бутановый баллон. Максимальная температура пламени 1300°. Материал: корпус - ABS-пластик, трубка - нержавеющая сталь, сопло - латунь, цанговое соединение - цинковый сплав.



73-0-007	10	70 x 155 мм
73-0-008	10	80 x 150 мм
73-0-009	10	105 x 140 мм
73-0-011	10	67 x 170 мм
73-0-012	10	60 x 175 мм
73-0-013	10	70 x 195 мм
73-0-017	10	75 x 200 мм

Материал: корпус, трубка и удлиненное сопло - латунь, цанговое соединение - цинковый и алюминиевый сплавы.



73-0-010	10	70 x 195 мм
----------	----	-------------

Литой металлический корпус. Латунная вставка в сопло. Материал: Литой корпус - высокопрочный чугун с шаровидным графитом, трубка - нержавеющая сталь, сопло - латунь, цанговое соединение - цинковый сплав.



73-0-016	10	70 x 135 мм
----------	----	-------------

Горелка-насадка на баллон



С пьезоподжигом на бутановый баллон. Предназначена для нагрева деталей, плавления, пайки и сварки, для разжигания огня.



73-0-007	10	150 мм
----------	----	--------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Оснастка для электроинструмента



Адаптер для сверлильных патронов

Переходник с хвостовика SDS PLUS на сверлильный патрон.



36-7-901	50	Резьба 1/2" - 20UNF
36-7-902	50	Резьба M12 x 1,25 мм

Патрон сверлильный быстрозажимной



80-0-001	60	0,8-10 мм, 3/8"-24UNF
80-0-010	60	2,0-13 мм, 1/2"-20UNF
80-0-011	60	2,0-13 мм, M12X1.25

Патрон сверлильный быстрозажимной с адаптером



80-0-201	60	2,0-13 мм, 1/2"-20UNF, с адаптером SDS+
----------	----	---

Патрон сверлильный с ключом



80-0-105	60	1,5-13 мм, 1/2"-20UNF
80-0-106	60	1,5-13 мм, M12X1.25
80-0-107	60	1,5-13 мм, конус B12
80-0-112	30	3,0-16 мм, M12X1.25
80-0-113	30	3,0-16 мм, конус B16
80-0-114	30	3,0-16 мм, конус B18

Патрон сверлильный с ключом и адаптером



80-0-202	60	1,5-13 мм, 1/2"-20UNF, с адаптером SDS+
----------	----	---

Ключ для сверлильного патрона



80-1-001	400	10 мм
80-1-003	250	13 мм
80-1-006	225	16 мм

Электрический тепловентилятор



Максимальная мощность обогрева.....	2 кВт
Максимальный воздухообмен.....	140 м³/час
Управление.....	механическое
Напряжение.....	220/230 В
Защитные функции.....	термостат
Регулировка температуры.....	есть
Регулировка мощности.....	есть
Вентиляция без нагрева.....	есть
Ручка для перемещения.....	есть
Объем отапливаемого помещения.....	до 10 м²
Материал.....	сталь



95-2-323	1	2 кВт, 140 м³/час, 220/230 В
----------	---	------------------------------

КЛЕИ И ХИМИЯ

- Эмаль акриловая
- Газ универсальный
- Дезинфицирующие средства
- Смазки универсальные
- Клей секундный
- Клей монтажный
- Клей обойный
- Пена монтажная
- Холодная сварка



НОВИНКА Эмаль акриловая

FemoKolor professional



Быстросохнущая универсальная аэрозольная эмаль предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Имеет яркие, насыщенные цвета, высокую эластичность и хорошую адгезию.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Металл, Дерево, Пластик, Окрашенная поверхность
ОСНОВА	Акриловая
РАСХОД	≈ 2 м ²
СУШКА МЕЖДУ СЛОЯМИ	10-15 минут
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	2 часа



Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
69-9-101	12	белый матовый RAL 9003, 520 мл	
69-9-102	12	белый глянцевый RAL 9003, 520 мл	
69-9-103	12	желтый RAL 1018, 520 мл	
69-9-104	12	красный RAL 3020, 520 мл	
69-9-105	12	синий RAL 5005, 520 мл	
69-9-106	12	зеленый RAL 6016, 520 мл	
69-9-107	12	серый RAL 7040, 520 мл	
69-9-108	12	оранжевый RAL 2004, 520 мл	
69-9-109	12	коричневый RAL 8017, 520 мл	
69-9-110	12	черный матовый RAL 9005, 520 мл	
69-9-111	12	черный глянцевый RAL 9005, 520 мл	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Газ универсальный, всесезонный

Предназначен для портативных газовых приборов (горелок, плит, ламп). Имеет всесезонный состав изобутан-бутан-пропановой смеси, пригодной для круглогодичного использования. Диапазон рабочих температур – от -10°С до +35°С.



09-2-103	12	520 см ³ , 220 г	
----------	----	-----------------------------	--

Дезинфицирующие средства

Средство дезинфицирующее BIG D

Незаменим для гигиенической обработки рук и санитарно-технического оборудования. Убивает 99,9% бактерий и вирусов на коже, пластике, стекле, металле, фаянсе, мраморе, линолеуме. Пригодно для очищения электронной техники (клавиатуры, компьютерной мыши, экрана смартфона и планшета). Аэрозольный баллон.



D-065	48	65 мл	
D-150	12	150 мл	
D-15K	12	150 мл, для детской комнаты	
D-300	12	300 мл	

Смазка универсальная

Смазка универсальная

Средство для тысячи применений: эффективно вытесняет излишнюю влагу, удаляет грязь и ржавчину с металлических элементов. Глубоко проникает в механизм, обволакивает его детали, устраняет скрип, очищает от жира, клея, смолы и битумных пятен.



WD100	24	100 мл	
WD200	36	200 мл	
WD400	24	400 мл	
WD250	12	250 мл «секрет в трубочке»	

Клей секундный

Супер Клей

Используется для склеивания металла, пластика, дерева, фарфора, стекла, бумаги, кожи и резины. Клей способен застывать за секунды и создавать супер-прочную поверхность.



AL-110	12	Универсальный, 3 г	
AL-SG	12	Гель, 3 г	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Клей Супер Момент



Идеально склеивает в любых сочетаниях большинство типов материалов: фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, пластик.



A-608976	12	универсальный, 3 г	
A-622917	12	гель	
A-1694871	12	универсальный, 3 г	
A-1765969	12	для обуви, 3 г	
A-1198353	10	водостойкий, 3 г	

Клей контактный

Клей Момент-1 Классик



Предназначен для склеивания в различном сочетании дерева, металла, жесткого поливинилхлорида, кожи, резины, войлока, декоративно-слоистых пластиков, стекла, керамики, фарфора.



A-873854	10	водостойкий, 30 мл	
----------	----	--------------------	--

Клей Момент Кристалл



Универсальный полиуретановый прозрачный водостойкий клей. В разных сочетаниях склеивает дерево, металл, бумагу, картон, кожу, ткань, пробку, поролон, фарфор, керамику, стекло.



A-873873	10	прозрачный, 30 мл	
----------	----	-------------------	--

Клей Момент Гель



Идеально подходит для комбинированного склеивания мягкого и жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла и других пластиков, дерева, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона, стекла, фарфора, керамики и многих других материалов.



A-997778	10	прозрачный, 30 мл	
----------	----	-------------------	--

Клей Момент Особопрочный



Предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, полистирола, оргстекла и других пластиков, пробки, стекла, керамики, бетона.



A-1139012	10	водостойкий, 30 мл	
-----------	----	--------------------	--

Клей Момент Марафон



Предназначен для склеивания обуви и обувных материалов в разном сочетании: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, войлока, пробки, термоэластоласта, пластика, а также дерева, металла, поливинилхлорида и других материалов. Водостойкий, эластичный.



A-873855	10	обувной, 30 мл	
----------	----	----------------	--

Клей Момент Резиновый



Предназначен для приклеивания твердой и вспененной резины всех типов к различным материалам: резине, металлу, дереву, пластику, хайпалону, картону, бетону, жесткому ПВХ, коже и другим материалам.



A-873074	10	водостойкий, 30 мл	
----------	----	--------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Клей Момент Пластик



Специальный для различных видов пластика. Предназначен для склеивания полистирола, оргстекла и других пластиков. А также резины, кожи, металлов, пробки, стекла, керамики, бетона.



A-1623298	10	прозрачный, 30 мл	
-----------	----	-------------------	--

Клей столярный

Клей Момент СТОЛЯР экспресс



Водно-дисперсионный клей, предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, ламината, картона, облицовочных материалов, фурнитуры, кожи, некоторых пластиков. Рекомендуется применять при сборе и ремонте мебели.



A-1251724	36	125 г	
A-422981	12	250 г	

Клей Момент СТОЛЯР SUPER PVA



Водно-дисперсионный клей, предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, кожи, некоторых пластиков. Рекомендуется для монтажного склеивания изделий из всех пород дерева, не подвергающихся постоянному воздействию влаги.



A-1659846	36	125 г	
A-1568047	12	250 г	

Клей Момент СТОЛЯР PVA



Предназначен для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона.



A-1960505	12	универсальный, 250 г	
-----------	----	----------------------	--

Клей обойный

Клей Экон



Универсальный клей: для наклеивания всех видов бумажных обоев (гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, тяжелых).
Виниловый клей: для наклеивания всех видов виниловых обоев, вспененного винила, шелкографии.
Флизелиновый клей: для наклеивания структурных, текстильных, моющихся, флизелиновых и других видов тяжелых обоев.



A-1312332	24	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 200 г	
A-1312333	24	ВИНИЛОВЫЙ, 200 г	
A-2077903	24	ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ, 200 г	

Клей монтажный

Клей Момент МОНТАЖ «ОДИН ДЛЯ ВСЕГО»



Идеален для: фиксации тяжелых конструкций без дополнительного механического крепежа (балки, брус, гипрок); склеивания влажных поверхностей без предварительной сушки (ремонт крыши во время дождя); склеивания окрашенных поверхностей без удаления слоя краски. Начальная сила склеивания - 350 кг/м²



A-1995609	12	белый, 440 г	
-----------	----	--------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Монтажный клей «Момент Монтаж Экспресс МВ-50»

Предназначен для склеивания плитусов и декоративных фризмов, изоляционных панелей, профилей, плитки, настенных табличек, подоконников, дверных наличников. Первоначальная сила склеивания - 50 кг/м²



A-600618	12	белый, 400 г	
----------	----	--------------	--

Монтажный клей «Момент Монтаж Суперсильный МВп-70»

Склеивает ПВХ, ДСП, дерево, металл, стиропор и другие подобные материалы. Идеален для чистовых работ. Становится прозрачным после полного отверждения. Первоначальная сила склеивания - 70 кг/м²



A-1193517	12	прозрачный, 280 г	
-----------	----	-------------------	--

Монтажный клей «Момент Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100»

Предназначен для склеивания плитусов и декоративных фризмов, изоляционных панелей, профилей, плитки, настенных табличек, подоконников, дверных наличников. Первоначальная сила склеивания - 100 кг/м²



A-1079437	12	белый, 400 г	
-----------	----	--------------	--

Монтажный клей «Момент Монтаж Особопрочный МР-55»

Надежное крепление тяжелых конструкций. Предназначен для быстрого и надежного крепления тяжелых конструкций, требующих высокой прочности и долговечности. Идеален при установке наружной обшивки, сайдинга, кровли, черновых полов, каменной облицовки, стеллажей, столешниц и других тяжелых деталей. Первоначальная сила склеивания - 55 кг/м²



A-1626847	12	бежевый, 423 г	
-----------	----	----------------	--

Герметики

Герметик силиконовый «Момент ГЕРМЕНТ» универсальный

Применяется для герметизации и заполнения швов и стыков при общестроительных и ремонтных работах. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещений. Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям, водостойкий.



A-1998757	12	прозрачный, 280 мл	
A-2048977	12	белый, 280 мл	

Герметик силиконовый «Момент ГЕРМЕНТ» санитарный

Рекомендован для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях, при остеклении.



A-1998756	12	прозрачный, 280 мл	
A-2033215	12	белый, 280 мл	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Герметик акриловый Момент

Долговечная герметизация соединительных швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения. Хорошо подходит для заполнения трещин и швов, не обладающих большой подвижностью, например, между стеной и плитусом, стеной и потолком, вокруг дверных и оконных рам. Обладает высокой адгезией к материалам, впитывающим воду, и хорошо заполняет пористые поверхности.



A-1358681	12	универсальный, морозостойкий, белый, 280 мл	
-----------	----	---	--

Пена монтажная

Пена монтажная MAKROFLEX

Предназначена для заполнения пустот, щелей и отверстий при установке окон и дверей, монтаже подоконников, фиксации листового утеплителя типа пенопласта, прокладке труб и коробов. Надежно фиксируется на различных поверхностях: дереве; камне, кирпиче, бетоне; пластмассе; металле; лакокрасочных покрытиях. Применяется со специальным пистолетом. Полиуретановый состав вспенивается на воздухе, может применяться как внутри помещений, так и на улице, используется при температуре от 5 до 30 °C.



A-2598441	16	PRO профессиональная, 750 мл	
-----------	----	------------------------------	--



A-2598438	16	STANDART бытовая, 500 мл	
A-2598455	16	STANDART бытовая, 750 мл	

Холодная сварка

Холодная сварка, 60 г



69-9-990	48	Универсальная	
69-9-992	48	Для металла	
69-9-994	48	Для батарей и труб	
69-9-996	48	Для пластика	
69-9-998	48	Для сантехники	

Холодная сварка

Прочное и долговечное двухкомпонентное клеящее средство, легкое в применении. Склеивает металл, стекло, резину, дерево, бетон, фаянс и другие материалы. Наносится как замазка, становится твердым как металл. Используется для склеивания разбитой посуды, стекла, ремонта игрушек, монтажа приборов в лаборатории, сборки авиамоделей, аквариумов, ремонта мебели, фиксирования отвалившегося кафеля на стенах, укрепления напольной плитки.



69-9-797	240	прозрачный, 14 мл	
69-9-715	240	серый, 14 мл	

Клей эпоксидный

Клей Момент СУПЕР ЭПОКСИ, прозрачный, «шприц»

Обеспечивает прозрачный клеевой шов. Производит склеивание изделий практически из любых материалов: стекла, фарфора, металла, мрамора, дерева. Прочность склеивания 110 кг/см². В комплекте специальный набор для удобного смешивания и нанесения клея.



A-804437	48	«3 мин», 6 мл	
A-1405797	30	«5 мин», 14 мл	

САНТЕХНИКА

- Смесители
- Запорная арматура
- Гибкая подводка
- PPR-система
- ПЭ-система
- Сифоны
- Канализация
- Вентиляция



Смесители из нержавеющей стали ТМ «РемоКолор»

Смеситель однорычажный

РемоКолор
professional

Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, укороченный излив, с гибкой подводкой.

NEW



67-0-781 12 для кухни и мойки

Смеситель однорычажный

РемоКолор
professional

Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.

NEW



67-0-780 12 для кухни

Смеситель однорычажный

РемоКолор
professional

Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, черный, с гибкой подводкой.

NEW



67-0-729 12 для кухни

Смеситель однорычажный

РемоКолор
professional

Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, укороченный излив, под камень, с гибкой подводкой.

NEW



67-0-727 12 для кухни и мойки

Смесители из латуни ТМ «РемоКолор»

Смеситель однорычажный латунный

РемоКолор
professional

Крепление гайка, керамический усиленный картридж, 40 мм, гусак, с гибкой подводкой.



67-0-744 10 для кухни

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Смеситель однорычажный латунный

РемоКолор
professional

Крепление шпилька, керамический усиленный картридж, 40 мм, гусак 25 см, с гибкой подводкой.



67-0-741 10 для кухни

Смеситель однорычажный латунный

РемоКолор
professional

Крепление шпилька, керамический усиленный картридж, 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-740 10 для мойки

Смеситель однорычажный латунный

РемоКолор
professional

Крепление шпилька, керамический усиленный картридж, 40 мм, гусак 15 см, с гибкой подводкой.



67-0-742 10 для мойки

Смеситель однорычажный латунный

РемоКолор
professional

Переключатель кран-букса, в комплекте с лейкой и шлангом, настенный, плоский гусак, керамический усиленный картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-743 8 для ванны

Смеситель однорычажный латунный

РемоКолор
professional

Переключатель кран-букса, в комплекте с лейкой и шлангом, настенный, короткий гусак, керамический усиленный картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-745 8 для ванны

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Смесители для кухни

Смеситель однорычажный, усиленный



Крепление гайка, излив - рефлектор, черный, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-738	10	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление гайка, гусак-рефлектор, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-728	10	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление гайка, керамический картридж 35 мм, с гибкой подводкой.



67-0-726	10	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление шпилька, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-710	10	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, гусак 25 см, с гибкой подводкой.



67-0-730	12	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление шпилька, керамический картридж 35 мм, гусак 25 см, с гибкой подводкой.



67-0-714	10	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель двухвентильный



Крепление гайка, латунная керамическая кран-букса 1/2", с гибкой подводкой



67-0-718	10	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смеситель двухвентильный



Крепление гайка, керамическая кран-букса 1/2", с гибкой подводкой.



67-0-700	20	для кухни	
----------	----	-----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Смеситель двухвентильный



Настенный, резиновая кран-букса 1/2", с гибкой подводкой.



67-0-702	20	для кухни	
----------	----	-----------	--

Смесители для мойки

Смеситель однорычажный



Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-722	10	для мойки	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление шпилька, керамический картридж 35 мм, с гибкой подводкой.



67-0-708	10	для мойки	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление гайка, керамический картридж 40 мм, гусак 15 см, с гибкой подводкой.



67-0-724	12	для мойки	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Крепление шпилька, керамический картридж 35 мм, гусак 15 см, с гибкой подводкой.



67-0-712	10	для мойки	
----------	----	-----------	--

Смесители для ванны

Смеситель однорычажный



Переключатель кран-букса, в комплекте с лейкой и шлангом, настенный, плоский гусак, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-734	10	для ванны	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Переключатель кран-букса, настенный, плоский гусак, керамический картридж 35 мм.



67-0-716	10	для ванны	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



Переключатель кран-букса, в комплекте с лейкой и шлангом, настенный, короткий гусак, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.



67-0-735	12	для ванны	
----------	----	-----------	--

Смеситель однорычажный



В комплекте с лейкой и шлангом, настенный, керамический картридж 40 мм, с гибкой подводкой.




67-0-736	10	для душа	
----------	----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Смеситель однорычажный

Крепление гайка, резиновая кран-букса 1/2".




	67-0-706	20	для холодной воды	
--	----------	----	-------------------	--

Смеситель двухвентильный

Шаровое переключение, в комплекте с лейкой и шлангом, настенный, латунная керамическая кран-букса 1/2", с гибкой подводкой.




	67-0-720	10	для ванны	
--	----------	----	-----------	--

Смеситель двухвентильный

Шаровое переключение, в комплекте с лейкой и шлангом, настенный, керамическая кран-букса 1/2", с гибкой подводкой.




	67-0-704	12	для ванны	
--	----------	----	-----------	--

Комплектующие к смесителям

Излив для смесителя



	67-0-778	1	плоский, 35 см	
---	----------	---	----------------	--

Стойка для душа




	67-0-775	1	с мыльницей	
--	----------	---	-------------	--



Шланг для душа полимерный


с латунными гайками



	67-0-751	10	150 см	
--	----------	----	--------	--

Шланг для душа металлический



	67-0-752	10	150-200 см, раздвижной	
	67-0-750	10	150 см	

Лейка для душа





	67-0-766	50	3 режима	
--	----------	----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Лейка для душа



	67-0-764	50	1 режим	
---	----------	----	---------	--


Картридж керамический



	67-0-769	200	35 мм	
	67-0-770	200	40 мм	


Кранбукса



	67-0-771	300	керамика	
	67-0-772	300	резина	

Душ летний с краном



	61-0-060	100	пластик	
---	----------	-----	---------	--

Латунные фитинги

30 срок службы лет



max 30 бар



max 200 °C



латунь


Заглушка внутренняя резьба



	67-0-250	450	1/2"	
	67-0-251	300	3/4"	
	67-0-252	160	1"	

Заглушка наружная резьба



	67-0-254	500	1/2"	
	67-0-255	350	3/4"	
	67-0-256	200	1"	


Крестовина внутренняя резьба



	67-0-262	100	1/2"	
---	----------	-----	------	--

Муфта внутренняя резьба



	67-0-264	260	1/2"	
	67-0-265	160	3/4"	
	67-0-266	90	1"	

Муфта переходная внутренняя резьба




	67-0-267	240	1/2" x 3/8"	
	67-0-268	200	3/4" x 1/2"	
	67-0-269	120	1" x 1/2"	
	67-0-270	120	1" x 3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Ниппель наружная резьба



67-0-277	400	1/2" x 3/8"
67-0-274	380	1/2"
67-0-275	240	3/4"
67-0-276	120	1"

Ниппель переходной наружная резьба



67-0-278	300	3/4" x 1/2"
67-0-279	170	1" x 1/2"
67-0-280	150	1" x 3/4"
67-0-283	80	1 1/4" x 1"

Переходник внутренняя/наружная резьба



67-0-281	350	1/2" x 3/8"
67-0-284	180	3/4" x 1/2"
67-0-285	170	1" x 1/2"
67-0-286	140	1" x 3/4"

Соединитель американка внутренняя/наружная резьба



67-0-290	150	1/2"
67-0-291	90	3/4"
67-0-292	50	1"

Тройник внутренняя резьба



67-0-298	120	1/2"
67-0-299	70	3/4"
67-0-300	40	1"

Тройник наружная резьба



67-0-302	120	1/2"
67-0-303	80	3/4"

Тройник внутренняя/наружная/внутренняя резьба



67-0-304	120	1/2"
----------	-----	------

Тройник переходной внутренняя резьба



67-0-305	80	3/4" x 1/2" x 3/4"
----------	----	--------------------

Угольник внутренняя резьба



67-0-308	160	1/2"
67-0-309	100	3/4"
67-0-310	60	1"

Угольник внутренняя/наружная резьба



67-0-312	160	1/2"
67-0-313	90	3/4"
67-0-314	60	1"

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Угольник наружная резьба



67-0-316	200	1/2"
----------	-----	------

Угольник с креплением внутренняя резьба



67-0-317	120	1/2"
----------	-----	------

Футорка внутренняя/наружная резьба



67-0-321	500	1/2" x 3/8"
67-0-318	300	3/4" x 1/2"
67-0-319	180	1" x 1/2"
67-0-320	250	1" x 3/4"

Фильтр сетчатый, внутренняя резьба



67-0-546	300	1/2"
67-0-541	150	3/4"
67-0-542	100	1"

Латунные краны (стандарт)



Под торговой маркой CTM® выпускаются шаровые краны изготовленные из высококачественной латуни. Изделия имеют никелированное покрытие, которое обеспечивает надежную антикоррозионную защиту латунной арматуры при контактах с водой и прочими сходными средами.

Материал корпуса и штока	Горячепрессованная латунь с никелированным покрытием CW617N+Ni
Затвор шаровый	Латунь с хромированным покрытием CW617N+Cr
Седельное уплотнение, сальниковая прокладка	Teflon®
Класс герметичности	«А»
Максимальный ресурс (открытие/закрытие)	35000 циклов

20 лет
срок службы



Ø 1/2" - 3/4" - max 30 бар
Ø 1" - max 25 бар
Ø 1 1/4" - max 20 бар



max 150°



латунь с никелированным покрытием

Кран латунный внутренняя резьба рычаг



CW-FFH-012	160	1/2"
CW-FFH-034	120	3/4"
CW-FFH-001	54	1"

Кран латунный внутренняя резьба бабочка



CW-FFB-012	200	1/2"
CW-FFB-034	120	3/4"

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	CW-FMB-012	200	1/2"	
	CW-FMB-034	120	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	CW-FMH-012	136	1/2"	
	CW-FMH-034	96	3/4"	
	CW-FMH-001	54	1"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	CW-AFM-012	112	1/2"	
	CW-AFM-034	90	3/4"	
	CW-AFM-001	48	1"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	CW-MMB-012	200	1/2"	
	CW-MMB-034	120	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	CW-BH0-012	72	1/2"	
	CW-BH0-034	48	3/4"	

Латунные краны (оптима)



Материал корпуса и штока	Латунь с никелированным покрытием
Затвор шаровый	Сталь
Седельное уплотнение, сальниковая прокладка	Teflon®, резина
Класс герметичности	«А»
Максимальный ресурс (открытие/закрытие)	6000 циклов

10 срок службы **лет** max 16 бар max 80° латунь с никелированным покрытием

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	SO-FFB-012	184	1/2"	
	SO-FFB-034	120	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	SO-FFH-012	136	1/2"	
	SO-FFH-034	96	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	SO-FMH-012	136	1/2"	
	SO-FMH-034	96	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	SO-FMB-012	184	1/2"	
	SO-FMB-034	120	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	SO-AFM-012	112	1/2"	
	SO-AFM-034	56	3/4"	

Кран мини

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	CW-MFF-012	144	1/2"	

Кран водоразборный

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	61-0-058	100	С гайкой и прокладкой	

Кран водоразборный, пластиковый, наружная резьба

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	61-0-059	80	1/2"	

Латунные краны для газа

Материал корпуса и штока	Латунь с никелированным покрытием
Затвор шаровый	Латунь хромированная
Седельное уплотнение, сальниковая прокладка	Teflon®
Класс герметичности	«А»
Максимальный ресурс (открытие/закрытие)	35 000 циклов

15 срок службы **лет** max 10 бар -20° +60° Латунь

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
	67-0-961	200	1/2"	
	67-0-963	120	3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кран для газа, латунный, внутренняя резьба, рычаг



67-0-962	136	1/2"
67-0-964	96	3/4"

Кран для газа, латунный, внутренняя/наружная резьба, бабочка



67-0-965	200	1/2"
67-0-967	120	3/4"

Кран для газа, латунный, внутренняя/наружная резьба, рычаг




67-0-966	136	1/2"
67-0-968	96	3/4"

Гибкая подводка для газа



Подводка Трехслойная ПВХ трубка
Ниппель Латунь
Обжимная втулка: Сталь

10 срок службы лет



Гибкая подводка для газа гайка-гайка, ПВХ



67-0-950	100	80 см
67-0-951	100	100 см
67-0-952	80	150 см
67-0-953	60	200 см
67-0-954	50	300 см

Гибкая подводка для газа гайка-штуцер, ПВХ




67-0-955	100	80 см
67-0-956	100	100 см
67-0-957	80	150 см
67-0-958	60	200 см
67-0-959	50	300 см

Нож (Диск) для триммера

3 зуба, 230 x 25,4 мм
толщина металла 1,6 мм
скорость вращения 8000 об/мин

Диски 3 лопасти можно использовать не только для кошения сорняков, но и для заготовки сена для скота



арт. 51-8-405

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Гибкая подводка для воды



Гибкая подводка для воды ELKA выполнена из качественных, экологически чистых материалов. Она предназначена для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения. Подводка рассчитана на эксплуатацию при рабочем давлении 10 бар (макс. давление – 20 бар) и температуре от 1 до 90 °С (Т макс. 100°С).



Гибкая подводка для воды гайка-гайка



67-0-006	230	40 см
67-0-008	200	50 см
67-0-010	170	60 см
67-0-012	120	80 см
67-0-014	100	100 см
67-0-016	80	120 см
67-0-018	70	150 см
67-0-024	50	200 см

Гибкая подводка для воды гайка-штуцер



67-0-028	230	40 см
67-0-030	200	50 см
67-0-032	170	60 см
67-0-034	120	80 см
67-0-036	100	100 см
67-0-038	80	120 см
67-0-040	70	150 см
67-0-046	50	200 см

Гибкая подводка для смесителя M10 x 18 мм



67-0-050	300	40 см
67-0-052	240	50 см
67-0-054	200	60 см
67-0-056	120	80 см
67-0-058	100	100 см

Гибкая подводка для смесителя M10 x 35 мм



67-0-074	300	40 см
67-0-076	240	50 см
67-0-078	200	60 см
67-0-080	120	80 см
67-0-082	100	100 см

Трубы, фитинги и инструмент PP-R

до **50** срок службы лет



Труба PP-R армированная стекловолокном PN 20 | max 20 бар; max 80°



Толщина стенки: Ø 20 – 2,8 мм; Ø 25 – 3,5 мм; Ø 32 – 4,4 мм.



67-0-503	25	хлыст 4 м, 20 мм
67-0-504	20	хлыст 4 м, 25 мм
67-0-505	10	хлыст 4 м, 32 мм

ВНИМАНИЕ! Цена указана за хлыст 4 метра!

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Труба PP-R армированная стекловолокном PN 25 | max 25 бар; max 95°



Толщина стенки: Ø 20 – 3,4 мм; Ø 25 – 4,2 мм; Ø 32 – 5,4 мм, Ø 40 – 6,7 мм



67-0-506	25	хлыст 4 м, 20 мм	
67-0-507	20	хлыст 4 м, 25 мм	
67-0-508	10	хлыст 4 м, 32 мм	
67-0-540	10	хлыст 4 м, 40 мм	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за хлыст 4 метра!

Труба PP-R PN 20 | max 20 бар; max 80°



Толщина стенки: Ø 20 – 3,4 мм; Ø 25 – 4,2 мм; Ø 32 – 5,4 мм.



67-0-500	25	хлыст 4 м, 20 мм	
67-0-501	20	хлыст 4 м, 25 мм	
67-0-502	10	хлыст 4 м, 32 мм	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за хлыст 4 метра!

Труба PP-R армированная стекловолокном PN 20 | max 20 бар; max 80°



Толщина стенки: Ø 20 – 2,8 мм; Ø 25 – 3,5 мм; Ø 32 – 4,4 мм.



67-0-803	25	хлыст 2 м, 20 мм	
67-0-804	20	хлыст 2 м, 25 мм	
67-0-805	10	хлыст 2 м, 32 мм	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за хлыст 2 метра!

Труба PP-R армированная стекловолокном PN 25 | max 25 бар; max 95°



Толщина стенки: Ø 20 – 3,4 мм; Ø 25 – 4,2 мм; Ø 32 – 5,4 мм.



67-0-806	25	хлыст 2 м, 20 мм	
67-0-807	20	хлыст 2 м, 25 мм	
67-0-808	10	хлыст 2 м, 32 мм	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за хлыст 2 метра!

Труба PP-R PN 20 | max 20 бар; max 80°



Толщина стенки: Ø 20 – 3,4 мм; Ø 25 – 4,2 мм; Ø 32 – 5,4 мм.



67-0-800	25	хлыст 2 м, 20 мм	
67-0-801	20	хлыст 2 м, 25 мм	
67-0-802	10	хлыст 2 м, 32 мм	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за хлыст 2 метра!

Заглушка PP-R



CP-EC-0020	1200	20 мм	
CP-EC-0025	600	25 мм	
CP-EC-0032	400	32 мм	

Кран PP-R шаровый



67-0-509	110	20 мм	
67-0-510	80	25 мм	
67-0-511	60	32 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Кран PP-R шаровой для радиатора прямой



67-0-512	100	20 мм x 1/2"	
67-0-513	80	25 мм x 3/4"	

Кран PP-R шаровой для радиатора угловой



67-0-514	90	20 мм x 1/2"	
67-0-515	60	25 мм x 3/4"	

Муфта PP-R



67-0-516	1200	20 мм	
67-0-517	760	25 мм	
67-0-518	480	32 мм	

Муфта PP-R переходная



67-0-519	800	25 мм x 20 мм	
67-0-521	480	32 мм x 25 мм	

Муфта PP-R с накидной гайкой



67-0-550	300	20 мм x 1/2"	
----------	-----	--------------	--

Муфта PP-R переходная внутренняя резьба



67-0-522	300	20 мм x 1/2"	
67-0-595	220	20 мм x 3/4"	
67-0-523	300	25 мм x 1/2"	
67-0-524	220	25 мм x 3/4"	
67-0-525	360	32 мм x 3/4"	
67-0-526	255	32 мм x 1"	

Муфта PP-R переходная наружная резьба



67-0-527	240	20 мм x 1/2"	
67-0-596	180	20 мм x 3/4"	
67-0-528	240	25 мм x 1/2"	
67-0-529	180	25 мм x 3/4"	
67-0-530	160	32 мм x 3/4"	
67-0-531	180	32 мм x 1"	

Муфта PP-R разъемная (американка) внутренняя резьба



CP-RF-2012	250	20 мм x 1/2"	
CP-RF-2034	240	20 мм x 3/4"	
CP-RF-2512	150	25 мм x 1/2"	
CP-RF-2534	150	25 мм x 3/4"	
CP-RF-2501	150	25 мм x 1"	
CP-RF-3234	120	32 мм x 3/4"	
CP-RF-3201	100	32 мм x 1"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Муфта PP-R разъемная (американка) наружная резьба



CP-RM-2012	250	20 мм x 1/2"	
CP-RM-2034	240	20 мм x 3/4"	
CP-RM-2512	140	25 мм x 1/2"	
CP-RM-2534	150	25 мм x 3/4"	
CP-RM-2501	120	25 мм x 1"	
CP-RM-3234	120	32 мм x 3/4"	
CP-RM-3201	90	32 мм x 1"	

Настенный комплект для смесителя внутренняя резьба



67-0-553	90	20 мм x 1/2"	
----------	----	--------------	--

Опора PP-R



CP-PC-0020	1800	20 мм	
CP-PC-0025	1400	25 мм	
CP-PC-0032	1000	32 мм	

Скоба PP-R



67-0-554	440	20 мм	
67-0-555	275	25 мм	
67-0-594	150	32 мм	

Тройник PP-R



67-0-556	480	20 мм	
67-0-557	320	25 мм	
67-0-558	200	32 мм	

Тройник PP-R переходной



67-0-559	360	25 мм x 20 мм	
67-0-560	240	32 мм x 20 мм	
67-0-561	210	32 мм x 25 мм	

Тройник PP-R переходной внутренняя резьба



67-0-562	300	20 мм x 1/2"	
67-0-563	225	25 мм x 1/2"	
67-0-564	225	25 мм x 3/4"	
67-0-565	160	32 мм x 3/4"	
67-0-566	140	32 мм x 1"	

Тройник PP-R переходной наружная резьба



67-0-567	280	20 мм x 1/2"	
67-0-568	225	25 мм x 1/2"	
67-0-569	180	25 мм x 3/4"	
67-0-570	140	32 мм x 3/4"	
67-0-571	100	32 мм x 1"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Угольник PP-R 45°



67-0-572	900	20 мм	
67-0-573	480	25 мм	
67-0-574	320	32 мм	

Угольник PP-R 90°



67-0-575	750	20 мм	
67-0-576	420	25 мм	
67-0-577	240	32 мм	

Угольник PP-R с креплением внутренняя резьба



67-0-578	240	20 мм x 1/2"	
----------	-----	--------------	--

Угольник PP-R с креплением наружная резьба



67-0-581	240	20 мм x 1/2"	
----------	-----	--------------	--

Угольник PP-R переходной внутренняя резьба



67-0-584	400	20 мм x 1/2"	
67-0-585	320	25 мм x 1/2"	
67-0-586	280	25 мм x 3/4"	
67-0-588	160	32 мм x 1"	

Угольник PP-R переходной наружная резьба



67-0-589	360	20 мм x 1/2"	
67-0-590	300	25 мм x 1/2"	
67-0-591	240	25 мм x 3/4"	

Фильтр сетчатый PP-R внутренняя резьба



67-0-543	160	1/2"	
67-0-544	110	3/4"	
67-0-545	70	1"	

Сварочные аппараты для PP-R

Сварочный аппарат АСПТ-900



Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение питания	230 В
Частота тока питания	50 Гц
Регулятор температуры	термостат
Диапазон регулирования температуры	50-300 °C
Время нагрева аппарата до рабочей температуры (260 °C)	≤ 10 мин
Возможность использования сменных насадок	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм



95-2-160	10		
----------	----	--	--

- Металлический ящик – 1 шт.
- Аппарат для сварки – 1 шт.
- Подставка под аппарат для сварки – 1 шт.
- Комплект насадок Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм - 6 шт.
- Ключ шестигранный – 1 шт.
- Отвертка – 1 шт.
- Болты – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сварочный аппарат СТМ для PP-R



Потребляемая мощность.....	750+750 (1500) Вт
Напряжение питания.....	220-240 В
Частота тока питания.....	50-60 Гц
Регулятор температуры.....	термостат
Диапазон регулирования температуры.....	50-300 °С
Время нагрева аппарата до рабочей температуры (260 °С).....	≤ 10 мин
Возможность использования сменных насадок.....	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
Два нагревательных элемента	



CP-WM-215 5

- Металлический ящик – 1 шт.
- Аппарат для сварки – 1 шт.
- Подставка под аппарат для сварки – 1 шт.
- Комплект насадок Ø 20 – Ø 40 мм - 4 шт.
- Ключ шестигранный – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Сварочный аппарат ОПТИМА для PP-R



Мощность.....	600 Вт
Напряжение.....	220 В
Частота тока электропитания.....	50 Гц
Диапазон нагрева.....	50-300 °С
Погрешность регулирования температуры.....	± 5 °С
Диапазон температуры окружающего воздуха.....	+5...+40 °С
Относительная влажность окружающего воздуха.....	≤ 80%
Автоматическое регулирование температуры нагревателя осуществляется термостатом.	



SO-WP-100 10

- Пластиковый кейс – 1 шт.
- Сварочный аппарат – 1 шт.
- Подставка для сварочного аппарата – 1 шт.
- Комплект насадок Ø 20 – Ø 32 мм - 3 шт.
- Ключ шестигранный – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Трубы Ре-Ха

Трубы из сшитого полиэтилена Ре-Ха



Труба Ре-Ха EVOH с кислородным барьером PN 6; max 90°. Предназначена для теплого пола.



67-1-200 1 бухта 200 м, Ø 16 x 2 мм

ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-ХА

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Насосы



Насос предназначен для создания и обеспечения циркуляции жидкости в системах водоснабжения и отопления.

ГАРАНТИЯ 3 года



max 10 бар

обмотка МЕДЬ

Насос циркуляционный



Комплект поставки: Насос в сборе - 1 шт.; Резиновая прокладка - 2 шт.; Муфта с накидной гайкой - 2 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.; Упаковка - 1 шт. Насос состоит из гидравлической части и электродвигателя. Ротор электродвигателя располагается непосредственно в перекачиваемой среде, ротор от статора отделяет гильза из нержавеющей стали. Подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Материал станины.....	чугун
Материал корпуса двигателя.....	алюминий
Обмотка электродвигателя.....	медь
Вал.....	керамика
Подшипники.....	керамика
Крыльчатка.....	полипропилен армированный стекловолокном
Монтажная длина.....	180 мм
Рабочая температура.....	-10°С до +110°С
Рабочее давление.....	10 (Бар)
Гарантийный срок.....	3 года



P-2540	8	Ø 25 мм, высота подъема 4 м
P-2560	8	Ø 25 мм, высота подъема 6 м
P-2580	4	Ø 25 мм, высота подъема 8 м
P-3240	8	Ø 32 мм, высота подъема 4 м
P-3260	8	Ø 32 мм, высота подъема 6 м

Трубы ПЭ



Трубы ПЭ ГОСТ предназначены для питьевого и технического водоснабжения. Температура жидкости 0+40 °С. Трубы не подвержены воздействию влаги, агрессивной среды, коррозии, блуждающим токам, на стенках не образуются отложения. Трубы морозоустойчивые.

Труба ПЭ ГОСТ 100 метров



67-1-020	1	20 x 2 мм, SDR 11, 16 бар, 100 м
67-1-025	1	25 x 2мм, SDR 13,6, 12,5 бар, 100 м
67-1-032	1	32 x 2 мм, SDR 17, 10 бар, 100 м

Труба ПЭ ГОСТ 50 метров



67-1-120	1	20 x 2 мм, SDR 11, 16 бар, 50 м
67-1-125	1	25 x 2мм, SDR 13,6, 12,5 бар, 50 м
67-1-132	1	32 x 2 мм, SDR 17, 10 бар, 50 м

Труба ПЭ ГОСТ 25 метров



67-1-220	1	20 x 2 мм, SDR 11, 16 бар, 25 м
67-1-225	1	25 x 2мм, SDR 13,6, 12,5 бар, 25 м
67-1-232	1	32 x 2 мм, SDR 17, 10 бар, 25 м


Компрессивные фитинги соединяют ПНД трубы без применения специального инструмента.

При производстве фитингов используется только первичное сырьё.

Ассортимент компрессивных фитингов Lammin® имеет номинальное давление 16 бар, могут использоваться при температуре до 40°C.

Фитинги могут быть повторно использованы после демонтажа.

Фитинги Lammin® застрахованы СПАО «Ингосстрах» на сумму 50 млн. рублей, полис №431-570-046993/20.

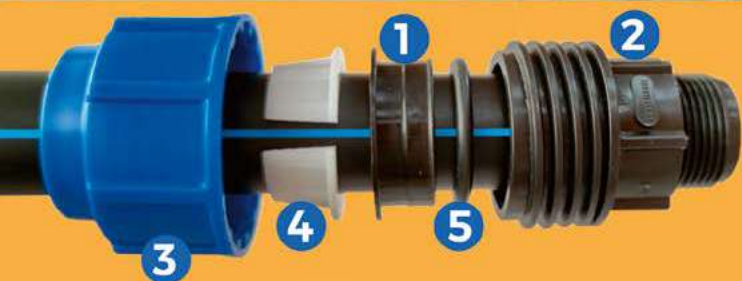

1 Запрессовывающая втулка

2 Корпус фитинга

3 Усиленная крышка - гайка

4 Зажимное кольцо

5 Уплотнительное кольцо

Корпус выполнен из полипропилена.

Наружная резьба фитингов конической формы, внутренняя - цилиндрическая, что обеспечивает герметичность. Зажимное кольцо из полиацетала обладает стойкостью к ударным нагрузкам, надёжно фиксирует трубу в фитинге.

Полиацеталь нетоксичен, не оказывает влияние на транспортируемую жидкость. Уплотнительное кольцо из EPDM70 высокостойкое и эластичное даже при низких температурах.

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Фитинги

Заглушка компрессивная для ПЭ Труб



1792-4525	200	20 мм
1792-4533	120	25 мм
1792-4541	70	32 мм

Муфта компрессивная для ПЭ Труб



1173-8529	100	20 мм
1173-8561	70	25 мм
1173-8596	25	32 мм

Муфта компрессивная переходная, внутренняя резьба для ПЭ Труб



1350-3491	200	20 мм x 1/2"
1350-3555	160	20 мм x 3/4"
1350-3598	100	25 мм x 1/2"
1350-3643	100	25 мм x 3/4"
1350-3651	90	25 мм x 1"
1350-3686	50	32 мм x 3/4"
1350-3694	50	32 мм x 1"

Муфта компрессивная переходная, наружная резьба для ПЭ Труб



1173-8641	200	20 мм x 1/2"
1350-3336	200	20 мм x 3/4"
1350-3387	120	25 мм x 1/2"
1173-8668	100	25 мм x 3/4"
1350-3424	100	25 мм x 1"
1350-3440	50	32 мм x 3/4"
1173-8676	50	32 мм x 1"

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Муфта компрессивная переходная для ПЭ Труб



1173-8617	80	25 мм x 20 мм
1173-8633	45	32 мм x 25 мм

Угольник (отвод) компрессивный для ПЭ труб



1173-8684	100	20 мм
1173-8692	55	25 мм
1173-8713	25	32 мм

Угольник (отвод) компрессивный переходной внутренняя резьба для ПЭ труб



1350-3731	160	20 мм x 1/2"
5002-2034	120	20 мм x 3/4"
5002-2512	100	25 мм x 1/2"
1350-3758	90	25 мм x 3/4"
5002-2501	80	25 мм x 1"
5002-3234	40	32 мм x 3/4"
1350-3774	40	32 мм x 1"

Угольник (отвод) компрессивный переходной наружная резьба для ПЭ труб



1350-3707	200	20 мм x 1/2"
5001-2034	150	20 мм x 3/4"
5001-2512	100	25 мм x 1/2"
1350-3715	100	25 мм x 3/4"
5001-2501	100	25 мм x 1"
5001-3234	50	32 мм x 3/4"
1350-3723	40	32 мм x 1"

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тройник компрессионный для ПЭ труб



1173-8748	65	20 мм	
1173-8764	35	25 мм	
1173-8772	15	32 мм	

Тройник компрессионный переходной для ПЭ труб



5125-2025	45	25 мм x 20 мм	
5132-2532	20	32 мм x 25 мм	

Тройник компрессионный переходной внутренняя резьба для ПЭ труб



1350-3221	80	20 мм x 1/2"	
5220-3420	80	20 мм x 3/4"	
1350-3248	50	25 мм x 1/2"	
1350-3264	50	25 мм x 3/4"	
5225-0125	50	25 мм x 1"	
1350-3280	20	32 мм x 3/4"	
1350-3299	20	32 мм x 1"	

Тройник компрессионный переходной наружная резьба для ПЭ труб



1350-3133	75	20 мм x 1/2"	
5120-3420	75	20 мм x 3/4"	
1350-3141	50	25 мм x 1/2"	
1350-3168	50	25 мм x 3/4"	
5125-0125	50	25 мм x 1"	
1350-3176	20	32 мм x 3/4"	
1350-3184	20	32 мм x 1"	

Кран компрессионный для ПЭ труб



99522	160	20 мм	
99525	90	25 мм	
99533	70	32 мм	

Кран компрессионный переходной внутренняя резьба для ПЭ труб



9942-012	200	20 мм x 1/2"	
9942-534	35	25 мм x 3/4"	
99433	80	32 мм x 1"	

Кран компрессионный переходной наружная резьба для ПЭ труб



99212	120	20 мм x 1/2"	
99534	120	25 мм x 3/4"	
99321	80	32 мм x 1"	

Седелка компрессионная для ПЭ Труб



1546-0894	60	32 мм x 1/2"	
1546-0907	60	32 мм x 3/4"	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Сифоны и аксессуары



Санпласт - Российский производитель сантехнической арматуры. Завод оснащен современным европейским оборудованием, которое позволяет осуществлять весь цикл производства сифонов от экструзии, литья пластиковых деталей до штамповки металлических изделий. Вся продукция сертифицирована.

Сифон для мойки/раковины мини, в комплекте с гибкой трубой 40x40/50 мм



67-0-145	30	1 1/4" x 40 мм	
----------	----	----------------	--

Сифон для мойки/раковины в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



67-0-146	30	1 1/2" x 40 мм	
67-0-148	30	1 1/2" x 40 мм с отводом	
67-0-152	20	3 1/2" x 40 мм с прямоуг. переливом и отводом	
67-0-154	20	3 1/2" x 40 мм с кругл. переливом и отводом	

Сифон для ванны с выпуском и переливом в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



67-0-156	20	1 1/2" x 40 мм	
----------	----	----------------	--

Сифон для ванны регулируемый с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



67-0-158	20	1 1/2" x 40 мм	
----------	----	----------------	--

Сифон для ванны полуавтомат с выпуском и переливом с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



67-0-164	20	1 1/2" x 40 мм	
----------	----	----------------	--

Сифон для душевого поддона в комплекте с гибкой трубой 40 x 40/50 мм



67-0-160	30	1 1/2" x 40 мм	
----------	----	----------------	--

Выпуск для сифона



67-0-165	300	металл 1/4" x 40 мм	
67-0-166	300	металл 1 1/2" x 40 мм	
67-0-168	100	металл 3 1/2" x 40 мм	
67-0-170	100	пластик 3 1/2" x 40 мм	

Сифон гофрированный



67-0-162	50	1 1/2" x 40/50 мм	
----------	----	-------------------	--

Гибкая труба для сифона



67-0-142	50	1 1/2" - 40/50 мм 80 см	
67-0-144	50	1 1/2" - 40/50 мм 120 см	

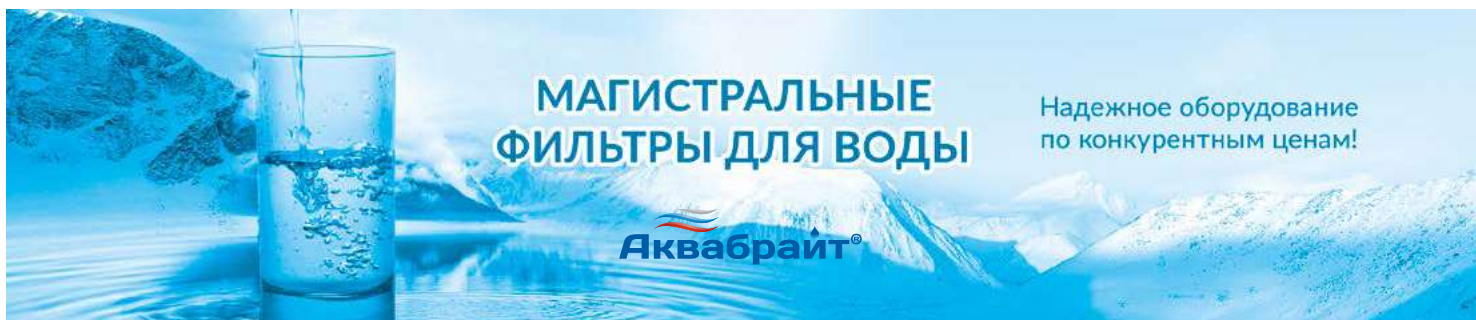


Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Фильтры

Картридж для магистральных фильтров SLIME LINE, вспененный полипропилен



Трехступенчатая система очистки под мойку



Аквабрайт®

АБФ-ТРИА - СТАНДАРТ Система предназначена для очистки холодной воды от хлорорганических соединений, железа, пестицидов, тяжелых металлов, бактерий и вирусов. Картриджи в комплекте:
 1-я ступень ПП-5М механическая очистка
 2-я ступень УГА-10 сорбционная очистка
 3-я ступень УГП-10 финишная очистка
 Типоразмер картриджей для фильтра Slim Line 10 дюймов (h - 254 мм ± 1 мм)
 Рабочая температура от +2° до +35° С
 Номинальное рабочее давление 2-6 атм
 Производительность до 25 л/мин
 Диаметр подключения 1/2 дюйма (21 мм)

Картриджи предназначены для предварительной очистки воды от механических примесей (ила, песка, ржавчины).
 Рабочая температура от +2° до +35° С
 Рекомендуемая скорость фильтрации до 10 л/мин
 Ресурс* до 10000 литров.
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.





		67-1-544	50	Для SLIME LINE Пористость 5 мкр
		67-1-545	50	Для SLIME LINE Пористость 10 мкр

		67-1-530	3	
--	--	----------	---	--



Картридж для магистральных фильтров SLIME LINE, веревочные

Предназначен для механической очистки воды от песка, грязи и ржавчины. Рекомендуется для предварительной очистки воды.
 Рабочая температура от +2° до +35° С
 Рекомендуемая скорость фильтрации до 10 л/мин
 Ресурс* до 10000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.

Комплект картриджей к трехступенчатой системе очистки

		67-1-546	50	Для SLIME LINE Пористость 5 мкр
		67-1-547	50	Для SLIME LINE Пористость 10 мкр



В комплект входят: картриджи из вспененного полипропилена ПП-5М, карбоновый УГП-10, угольный УГА-10.

		67-1-531	1	Для АБФ-ТРИА-СТАНДАРТ (арт. 67-0-1-530)
--	--	----------	---	---

Картридж для магистральных фильтров SLIME LINE, карбоновый



Картридж АКВАБРАЙТ УГП-10 изготовлен из спеченного прессованного активированного угля с пищевым допуском. Предназначен для очистки воды от хлора, органики и микроорганизмов. Рекомендуется для предварительной очистки воды.
 Рабочая температура от +2° до +35° С
 Рекомендуемая скорость фильтрации до 2 л/мин
 Ресурс* до 4000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.

Магистральный фильтр SLIME LINE

		67-1-548	25	Для SLIME LINE
---	---	----------	----	----------------

Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль с подключением 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм и предназначен для очистки **ХОЛОДНОЙ** воды. Рекомендуется для предварительной очистки воды.
 Типоразмер картриджа для фильтра Slim Line 10 дюймов (h - 254 мм ± 1 мм)
 Рабочая температура от +2° до +35° С
 Давление разрушения более 40 атм
 Максимальное рабочее давление 8 атм
 Номинальное давление 3 атм
 Производительность до 10 л/мин
 Латунная резьбовая вставка. Кронштейн и ключ в комплекте.

Магистральный фильтр Big Blue 10

		67-1-542	12	1/2"
		67-1-543	12	3/4"
		67-1-541	12	1"

Фильтр устанавливается в водопроводную магистраль и предназначен для очистки холодной воды. Эффективно задерживает примеси.
 Типоразмер Big Blue 10" (h - 254 мм ± 1 мм)
 Рабочая температура от +2° до +35° С
 Максимальное давление 8 атм
 Номинальное давление 2,5 атм
 Производительность до 30 л/мин
 Диаметр подключения 1 дюйм (31 мм)
 Латунная резьбовая вставка.

		67-1-510	4	1"
---	---	----------	---	----

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Картридж для магистральных фильтров Big Blue 10, вспененный полипропилен



Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Рекомендуемая скорость фильтрации..... до 15 л/мин
 Ресурс*..... до 20000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



67-1-511	20	Для Big Blue 10 Пористость 5 мкр	
67-1-512	20	Для Big Blue 10 Пористость 10 мкр	

Картридж для магистральных фильтров Big Blue 10, веревочные



Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Рекомендуемая скорость фильтрации..... до 15 л/мин
 Ресурс*..... до 20000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



67-1-513	20	Для Big Blue 10 Пористость 5 мкр	
67-1-514	20	Для Big Blue 10 Пористость 10 мкр	

Картридж для магистральных фильтров Big Blue 10, угольный



Картридж АКВАБРАЙТ УГП-10 изготовлен из спеченного прессованного активированного угля с пищевым допуском. Предназначен для очистки воды от хлора, органики и микроорганизмов. Рекомендуется для предварительной очистки воды.
 Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Рекомендуемая скорость фильтрации..... до 12 л/мин
 Ресурс*..... до 12000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



67-1-515	12	Для Big Blue 10	
----------	----	-----------------	--

Магистральный фильтр Big Blue 20



Типоразмер..... Big Blue 20" (h - 508 мм ± 1 мм)
 Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Максимальное давление..... 8 атм
 Номинальное давление..... 2,5 атм
 Производительность..... до 60 л/мин
 Диаметр подключения..... 1 дюйм (31 мм)
 Латунная резьбовая вставка. Ключ в комплекте.



67-1-520	4	1"	
----------	---	----	--

Картридж для магистральных фильтров Big Blue 20, вспененный полипропилен



Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Рекомендуемая скорость фильтрации..... до 30 л/мин
 Ресурс*..... до 40000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



67-1-521	10	Для Big Blue 20 Пористость 5 мкр	
67-1-522	10	Для Big Blue 20 Пористость 10 мкр	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Картридж для магистральных фильтров Big Blue 20, веревочные



Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Рекомендуемая скорость фильтрации..... до 30 л/мин
 Ресурс*..... до 40000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



67-1-523	10	Для Big Blue 20 Пористость 5 мкр	
67-1-524	10	Для Big Blue 20 Пористость 10 мкр	

Картридж для магистральных фильтров Big Blue 20, угольный



Рабочая температура..... от +2° до +35° C
 Рекомендуемая скорость фильтрации..... до 20 л/мин
 Ресурс*..... до 24000 литров
 *зависит от качества исходной воды, но не более 6 месяцев.



67-1-525	6		
----------	---	--	--

Кронштейн для крепления фильтра Big Blue 10,20



67-1-500	30		
----------	----	--	--

Гофры и манжеты для унитаза

Гофра для унитаза



67-0-180	25	110 мм	
67-0-182	30	110 мм армированная	

Манжета для унитаза



67-0-184	50	110 мм прямая	
67-0-186	50	110 мм эксцентрик	

Шланги для стиральных и посудомоечных машин

Шланг заливной в упаковке



Присоединительный размер..... 3/4"
 Давление макс..... 20 бар
 Материал..... армированная резина



67-0-102	100	150 см	
67-0-104	80	200 см	
67-0-106	75	250 см	
67-0-108	65	300 см	
67-0-110	60	350 см	
67-0-112	50	400 см	
67-0-116	40	500 см	

Шланг сливной в упаковке



Присоединительный размер..... 19 мм и 22 мм
 Давление макс..... 20 бар
 Материал..... полипропилен



67-0-122	60	150 см	
67-0-124	50	200 см	
67-0-126	40	250 см	
67-0-128	35	300 см	
67-0-130	30	350 см	
67-0-136	20	500 см	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Арматура сантехническая

Для сливного бачка унитаза



61-0-020	20	Модернизированная	
----------	----	-------------------	--

Арматура 2-х уровневая



Для сливного бачка унитаза. Нижняя подводка, металлизированная кнопка.



61-0-027	20	Универсальная	
----------	----	---------------	--

Арматура 2-х уровневая



Для сливного бачка унитаза. Нижняя подводка, белая кнопка.



61-0-026	20	Универсальная	
----------	----	---------------	--

Арматура сантехническая



Для сливного бачка унитаза.



61-0-023	20	Кнопочная, клапан донный мембранный	
----------	----	-------------------------------------	--

Арматура сантехническая



Для сливного бачка унитаза.



61-0-022	20	Кнопочная, клапан боковой шаровый	
----------	----	-----------------------------------	--

Арматура сантехническая



Для сливного бачка унитаза. Клапан плоский донный, боковая подводка воды.



61-0-019	25	Универсальная	
----------	----	---------------	--

Арматура сантехническая



Для сливного бачка унитаза.



61-0-021	30	Универсальная	
----------	----	---------------	--

Клапан сантехнический



Для сливного бачка унитаза.



61-0-028	50	Нижний подвод воды	
----------	----	--------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Клапан сантехнический



Для сливного бачка унитаза.



61-0-029	50	Винтовой, боковой подвод воды	
----------	----	-------------------------------	--

Клапан сантехнический



Для сливного бачка унитаза.



61-0-030	50	Донный мембранный, нижний подвод воды	
----------	----	---------------------------------------	--

Клапан сантехнический



Для сливного бачка унитаза.



61-0-031	50	Мембранный боковой в сборе	
----------	----	----------------------------	--

Клапан сантехнический



Для сливного бачка унитаза.



61-0-032	50	Боковой шаровый разборный в сборе	
----------	----	-----------------------------------	--

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация изготовлена из полипропилена (PP-H). Применяется в безнапорных сетях. Стойкая к температуре до +75°C. В течение короткого периода может эксплуатироваться при температуре до 95 °C. Канализационная система не подвержена воздействию влаги, агрессивной среды, коррозии, на стенках не образуются отложения.

Труба, внутренняя канализация, серая



67-1-001	70	50 x 1,8 мм, 0,5 м	
67-1-002	10	50 x 1,8 мм, 1 м	
67-1-003	10	50 x 1,8 мм, 1,5 м	
67-1-004	10	50 x 1,8 мм, 2 м	
67-1-005	10	50 x 1,8 мм, 3 м	
67-1-006	18	110 x 2,2 мм, 0,5 м	
67-1-007	6	110 x 2,2 мм, 1 м	
67-1-008	6	110 x 2,2 мм, 1,5 м	
67-1-009	6	110 x 2,2 мм, 2 м	
67-1-010	6	110 x 2,2 мм, 3 м	
67-1-011	18	110 x 2,7 мм, 0,5 м	
67-1-012	6	110 x 2,7 мм, 1 м	
67-1-013	6	110 x 2,7 мм, 1,5 м	
67-1-014	6	110 x 2,7 мм, 2 м	
67-1-015	6	110 x 2,7 мм, 3 м	

Заглушка, внутренняя канализация, серая



138-839	500	50 мм	
138-476	100	110 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Зонт, внутренняя канализация, серый



143-494	70	50 мм	
145-170	30	110 мм	



Клапан (аэратор), внутренняя канализация, серый



143-491	80	50 мм	
143-492	26	110 мм	



Крестовина, внутренняя канализация, серая



143-625	35	50 мм 45°	
143-624	50	50 мм 90°	
145-688	6	110 мм 45°	
142-569	8	110 мм 90°	



Крестовина переходная, внутренняя канализация, серая



148-044	15	110 x 50 x 50 мм, 90°	
145-016	8	110 x 110 x 50 мм, 90°	



Крестовина двухплоскостная переходная, внутренняя канализация, серая



143-621	8	110 x 110 x 50 мм, 90°, правая	
143-620	8	110 x 110 x 50 мм, 90°, левая	



Муфта, внутренняя канализация, серая



139-755	100	50 мм	
141-128	25	110 мм	



Патрубок компенсационный



143-145	15	110 мм	
---------	----	--------	--



Переход, внутренняя канализация, серый



138-462	50	110 x 50 мм	
---------	----	-------------	--



Ревизия, внутренняя канализация, серая



142-572	100	50 мм	
138-863	10	110 мм	



Тройник, внутренняя канализация, серый



141-139	50	50 мм 45°	
139-802	50	50 мм 90°	
139-832	7	110 мм 45°	
139-151	10	110 мм 90°	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Тройник переходной, внутренняя канализация, серый



140-107	15	110 x 50 мм 45°	
140-061	15	110 x 50 мм 90°	



Отвод внутренняя канализация, серая



148-002	100	50 мм 30°	
139-791	100	50 мм 45°	
139-754	100	50 мм 90°	
138-432	20	110 мм 30°	
141-123	20	110 мм 45°	
141-127	15	110 мм 90°	



Хомут (клипса) внутренняя канализация, серый



142-571	500	50 мм	
142-473	100	110 мм	



Наружная канализация



Наружная канализация изготовлена из полипропилена (PP). Применяется в безнапорных сетях. Обладает кольцевой жесткостью SN 4, подходит для укладки в грунт. Стойка к ударным нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах. Раструбное соединение сохраняет герметичность при давлении до 0,5 атм (5 метров водяного столба).

Труба, наружная канализация, рыжая



67-1-016	6	110 x 3,2 мм, 1 м	
67-1-017	6	110 x 3,2 мм, 2 м	
67-1-018	6	110 x 3,2 мм, 3 м	



Заглушка, наружная канализация, рыжая



139-143	10	110 мм	
---------	----	--------	--



Крестовина, наружная канализация, рыжая



145-769	6	110 мм 45°	
143-265	8	110 мм 90°	



Муфта, наружная канализация, рыжая



141-591	25	110 мм	
---------	----	--------	--



Отвод, наружная канализация, рыжая



141-136	20	110 мм 45°	
141-137	15	110 мм 90°	



Тройник, наружная канализация, рыжая



139-996	7	110 мм 45°	
139-320	10	110 мм 90°	



Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Крепеж сантехнический

Крепеж бачка к унитазу



Два болта в сборе с гайкой, прокладками.



61-0-033	100	2 шт. М6 х 70 мм	
----------	-----	------------------	--

Крепеж унитаза к полу



В сборе с болтами и заглушками.



61-0-034	200	Длина 100 мм	
----------	-----	--------------	--

Крепление для умывальных раковин и унитаза



В сборе с болтами и заглушками.



61-0-037	80	Длина 100 мм	
61-0-038	80	Длина 120 мм	
61-0-039	80	Длина 140 мм	

Крепление к сиденью для унитаза



61-0-054	200	2 шт.	
----------	-----	-------	--

Хомуты сантехнические

Хомут сантехнический



Сталь оцинкованная. Комплект (шпилька + дюбель).



47-5-015	150	∅ 3/8", 15-19 мм	
47-5-020	400	∅ 1/2", 20-23 мм	
47-5-025	300	∅ 3/4", 25-28 мм	
47-5-030	250	∅ 1", 31-35 мм	
47-5-042	160	∅ 1 1/4", 42-45 мм	
47-5-048	150	∅ 1 1/2", 48-53 мм	
47-5-050	180	∅ 2", 59-63 мм	
47-5-070	130	∅ 2 1/2", 73-80 мм	
47-5-087	60	∅ 3", 87-92 мм	
47-5-094	90	∅ 4", 108-114 мм	
47-5-096	60	∅ 6", 159-166 мм	

Пробки для ванн

Пробка для ванной, комплект 5 шт.



61-0-061	100	черная	
61-0-063	100	прозрачная	

Пробка для ванной, с цепочкой



61-0-062	100	черная	
61-0-064	100	прозрачная	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Прокладки и ремонтные комплекты

Прокладка



Между бачком и унитазом.



61-0-041	50	Евро	
61-0-042	50	Стандарт	
61-0-043	50	Глянцевая	
61-0-044	50	М60	
61-0-045	50	Фигурная	

Прокладки резиновые



61-0-010	100	1/2"	
61-0-012	100	3/4"	
61-0-014	100	1"	

ВНИМАНИЕ! Цена указана за 100 шт.

Прокладки паронитовые



61-0-016	100	1/2"	
----------	-----	------	--

ВНИМАНИЕ! Цена указана за 100 шт.

Набор сантехнических прокладок сантехник №1



Комплектация:

- Прокладка резиновая 1/2" - 2 шт.
- Прокладка резиновая 3/4" - 2 шт.
- Таблетка для кранбуксы 13 мм - 1 шт.
- Таблетка для кранбуксы отеч. 14 мм - 1 шт.
- Кольцо для имп. излива 14x19 - 1 шт.

- Кольцо для отеч. излива 12x16 - 1 шт.
- Прокладка резиновая 1.1/4" - 2 шт.
- Юбка для кран-буксы - 1 шт.
- Стопорноеполукольцо для отеч. излива пластм. 12-16 мм. - 1 шт.
- Стопорное полукольцо для имп. излива пластм. 14-18 мм. - 1 шт.



61-0-071	100	резина	
----------	-----	--------	--

Набор сантехнических прокладок сантехник №2



Комплектация:

- Прокладка силиконовая 1/2" - 2 шт.
- Прокладка силиконовая 3/4" - 2 шт.
- Таблетка для кранбуксы 13 мм (силикон) - 1 шт.
- Таблетка для кранбуксы отеч. 14 мм (силикон) - 1 шт.
- Кольцо для имп. излива 14x19 - 1 шт.

- Кольцо для отеч. излива 12x16 - 1 шт.
- Прокладка силиконовая 1" - 2 шт.
- Юбка для кран-буксы - 1 шт.
- Стопорное полукольцо для отеч.излива пластм. 12-16 мм. - 1 шт.
- Стопорное полукольцо для имп.излива пластм. 14-18 мм. - 1 шт.



61-0-072	100	силикон	
----------	-----	---------	--

Набор сантехнический ремонтный Сантехник №14 для смесителей 35 мм



Комплектация:

- Прокладка резиновая 15x23x2 мм (для аэратора с наружной резьбой) - 1 шт.
- Кольцо 6x10 мм (для уплотнения штоков гибкой подводки) - 2 шт.
- Фигурное силиконовое кольцо (для уплотнения поворотного излива на корпусе смесителя) - 2 шт.
- Фторопластовое кольцо (антифрикционное кольцо уплотнения поворотного излива) - 2 шт.



61-0-074	100	для смесителей с картриджем 35 мм	
----------	-----	-----------------------------------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Набор сантехнический ремонтный Сантехник №15 для смесителей 40 мм



Комплектация:

- Прокладка резиновая 15x23x2 мм (для азуратора с наружной резьбой) - 1 шт.
- Кольцо 6x10 мм (для уплотнения штоков гибкой подводки) - 2 шт.
- Фигурное силиконовое кольцо (для уплотнения поворотного излива на корпусе смесителя) - 2 шт.
- Фторопластовое кольцо (антифрикционное кольцо уплотнения поворотного излива) - 2 шт.



61-0-075	100	для смесителей с картриджем 40 мм	
----------	-----	-----------------------------------	--

Сиденье для унитаза

Сиденье для унитаза



Между бачком и унитазом.



61-0-052	15	Полка для крепления 55 мм	
----------	----	---------------------------	--

Средства для чистки

Вантуз сантехнический



Пластмассовая рукоятка.



61-0-001	75	диаметр 10 см	
----------	----	---------------	--

Вантуз «Мега»



Диаметр колбы 14 см, что обеспечивает оптимальный вакуумный захват.



61-0-002	16	диаметр 14 см	
----------	----	---------------	--

Трос для прочистки труб, диаметр 6 мм



Приспособление представляет из себя прочный и гибкий стальной трос в пружинной оплетке с пластиковой рукояткой.



61-0-003	30	3 м	
61-0-005	16	5 м	

Лента-бордюр для раковин и ванн



49-1-920	36	20 мм x 20 мм x 3 м, белая	
49-1-930	24	30 мм x 30 мм x 3 м, белая	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Уплотнители и смазки

Применяется для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах общепромышленного типа.

Нить для герметизации резьбовых соединений, сантехнить



Универсальная сантехнить используется для герметизации резьбовых соединений как пластиковых, так и металлических труб. Для систем питьевого и технического холодного и горячего водоснабжения, а также сжатого воздуха, газа и отопления. Данная нить позволит регулировать резьбовые соединения не теряя при этом герметичности, устойчива к вибрациям, перепадам температур и высокому давлению. Универсальную нить можно использовать для всех типов металлических и пластиковых труб диаметром от 3/8 до 2". Сантехнить изготавливается из волокнистой полиамидной нити с силиконовым покрытием.



61-0-007	150	20 м	
----------	-----	------	--

Сантехпаста



Анаэробный уплотнитель для резьбовых и фланцевых металлических соединений (подходит для питьевой воды, природного газа).



61-0-008	500	20 г	
----------	-----	------	--

Смазка для канализационных труб, сантехсмазка



Используется при монтаже канализационных труб из ПВХ, резиновых труб и фитингов, значительно уменьшает трение при монтаже, увеличивает срок службы резиновых деталей, не дает пересыхать резиновым деталям.



61-0-009	250	65 г	
----------	-----	------	--

ФУМ лента



Фторопластовый Уплотнительный Материал – это тонкий синтетический материал в виде матовой белой пленки. Благодаря содержанию фтора ФУМ-лента имеет довольно высокую механическую и термическую устойчивость.



49-8-012	1000	12 мм x 10 м	
----------	------	--------------	--

Лен сантехнический



67-0-490	600	10 г	
67-0-494	250	40 г	
67-0-496	100	100 г	

Полки для ванной

Изготовлены из проволоки с гальваническим покрытием - что обеспечивает большой срок службы и защищает от коррозии. Цвет - хром.


Полка для ванной овал



67-0-659	30	1 ярус	
67-0-660	10	2 яруса	
67-0-661	10	3 яруса	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Полка для ванной угловая трапеция



67-0-653	30	1 ярус	
67-0-654	10	2 яруса	
67-0-655	10	3 яруса	

Полка для ванной прямая



67-0-656	30	1 ярус	
67-0-657	10	2 яруса	
67-0-658	10	3 яруса	

Полка для ванной угловая



67-0-650	30	1 ярус	
67-0-651	10	2 яруса	
67-0-652	10	3 яруса	

Вентиляция



ERA – один из мировых лидеров в производстве современных вентиляционных систем более 20 лет. Продукция ERA экспортируется в страны СНГ, Европу и Азию.

Решетка РПП с регулируемым сечением, разъемная



Наклонные жалюзи. ABS-пластик.



52-1-180	46	180 x 250 мм	
52-1-200	40	200 x 200 мм	

Решетка вентиляционная разъемная с защитной сеткой



ABS-пластик.



52-1-155	60	150 x 150 мм	
52-1-250	40	180 x 253 мм	
52-1-210	40	208 x 208 мм	
52-1-249	40	249 x 249 мм	

Решетка вентиляционная неразъемная с защитной сеткой



ABS-пластик.



52-9-201	60	150 x 150 мм	
52-0-200	70	150 x 200 мм	
52-9-202	60	180 x 250 мм	
52-9-203	35	200 x 300 мм	

Решетка вентиляционная разъемная с защитной сеткой



Полистирол.



52-3-150	80	150 x 150 мм	
52-3-200	50	208 x 208 мм	
52-3-250	40	183 x 253 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Решетка вентиляционная неразъемная с защитной сеткой



Полистирол.



52-0-034	150	138 x 138 мм	
52-0-194	120	194 x 194 мм	
52-0-240	90	170 x 240 мм	

Решетка вентиляционная круглая



Полистирол.



52-0-130	55	Ø 130 мм с фланцем Ø 100 мм	
52-0-150	40	круглая Ø 150 мм с фланцем Ø 125 мм	

Вентилятор с низким уровнем шума с обратным клапаном серия SLIM



Сверхтонкая лицевая панель. Вентилятор оснащен двигателем на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 часов), защитой от перегрева и пониженным энергопотреблением от 8 Вт. Обладает высоким уровнем защиты электронных компонентов от воды и пыли – IP25, имеет обратный клапан.



52-9-211	24	Ø 100 мм	
----------	----	----------	--

Вентилятор с низким уровнем шума и обратным клапаном серия AURA 4C



Оснащен двигателем на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 часов), защитой от перегрева и пониженным энергопотреблением. Обладает высоким уровнем защиты электронных компонентов от воды и пыли - IP25.



52-9-209	16	Ø 100 мм	
----------	----	----------	--

Вентилятор с низким уровнем шума с индикатором работы серия STANDARD



Форм-фактор вентилятора предназначен для стандартных вентиляционных отверстий (180 x 250) наиболее часто встречающихся в панельных домах. Оснащен двигателем на шарикоподшипниках с увеличенным сроком службы (до 40 000 рабочих часов) и защитой от перегрева.



52-9-210	12	Ø 100 мм	
----------	----	----------	--

Вентилятор QUADRO с закрытой лицевой панелью



Обратный клапан на замках из ABS пластика
 Легкосъемная панель осевой
 Рабочий механизм 90 м³/час
 Воздухообмен 14 Вт
 Мощность 98 мм
 Установочный диаметр 35 дБ
 Уровень шума 5 лет
 Гарантия



52-9-216	15	Ø 100 мм	
----------	----	----------	--

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Вентилятор с обратным клапаном DISC 4C



Тяговый выключатель есть
 Двигатель на шарикоподшипниках есть
 Рабочий механизм осевой
 Воздухообмен 80 м³/час
 Мощность 16 Вт
 Установочный диаметр 100 мм
 Обратный клапан есть
 Управление механическое
 Уровень шума 35 дБ
 Влагозащищенный корпус есть
 Гарантия 5 лет



52-9-212	16	Ø 100 мм, декоративные кольца в комплекте	
----------	----	---	--

Вентилятор бытовой накладной с антимоскитной сеткой и обратным клапаном; серия А 4SC



Вентилятор имеет тонкую лицевую панель, которая выгодно отличает его от своих конкурентов. Вентилятор оснащен защитой от обратной тяги.



52-9-208	24	Ø 100 мм	
----------	----	----------	--

Вентилятор бытовой накладной с антимоскитной сеткой серия А S



Вентилятор имеет тонкую лицевую панель, которая выгодно отличает его от своих конкурентов, оснащены антимоскитной сеткой.



52-9-206	24	Ø 100 мм	
52-9-207	16	Ø 125 мм	

Вентилятор OPTIMA со шнуровым выключателем



Рабочий механизм осевой
 Воздухообмен 97 м³/час
 Мощность 4 Вт
 Установочный диаметр 100 мм
 Уровень шума 35 дБ
 Влагозащищенный корпус есть
 Шнурковый выключатель есть



52-9-213	20	Ø 100 мм	
----------	----	----------	--

Вентилятор бытовой накладной серия OPTIMA



Классическая линейка вентиляторов. Бюджетная серия оснащенная самым простым набором функций и опций. Вентилятор выполнен в классическом дизайне.



52-9-204	20	Ø 100 мм	
52-9-205	18	Ø 125 мм	

Канальные вентиляторы VP



Рабочий механизм осевой
 V4 воздухообмен 107 м³/час
 V5 воздухообмен 190 м³/час
 V4 мощность 14 Вт
 V5 мощность 18 Вт
 Уровень шума 35 дБ



52-9-214	36	Ø 100 мм	
52-9-215	18	Ø 125 мм	

Иллюстрация	Артикул	Кол. в уп.	Характеристика	Цена
-------------	---------	------------	----------------	------

Защита от обратной тяги (обратный клапан) для бесшумных вентиляторов



Обратный клапан предназначен для комплектации вентиляторов серии: AURA, STANDARD, SLIM.



52-9-200	100	Ø 100 мм	
----------	-----	----------	--

Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный



52-8-100	20	Ø 100 мм, длина до 3 м	
52-8-111	15	Ø 110 мм, длина до 3 м	
52-8-120	14	Ø 120 мм, длина до 3 м	
52-8-150	12	Ø 125 мм, длина до 3 м	

Люк дверцы ревизионные металлические с ручкой и фланцем п/э



67-0-608	30	С ручкой 260 x 360 мм с фланцем 200 x 300 мм	
67-0-609	17	С ручкой 360 x 460 мм с фланцем 300 x 400 мм	
67-0-610	20	С ручкой 360 x 360 мм с фланцем 300 x 300 мм	

Люки дверцы ревизионные/пластиковые



67-0-600	32	Нажимной 168 x 168 мм с фланцем 146 x 146 мм	
67-0-601	24	Нажимной 218 x 218 мм с фланцем 196 x 196 мм	
67-0-602	26	Нажимной 218 x 318 мм с фланцем 196 x 296 мм	
67-0-611	20	Нажимной 218 x 418 мм с фланцем 196 x 396 мм	
67-0-603	23	Нажимной 268 x 418 мм с фланцем 246 x 396 мм	
67-0-604	18	Нажимной 318 x 318 мм с фланцем 296 x 296 мм	
67-0-605	20	Нажимной 318 x 418 мм с фланцем 296 x 396 мм	
67-0-606	20	С ручкой 418 x 418 мм с фланцем 396 x 396 мм	
67-0-607	15	С ручкой 418 x 518 мм с фланцем 396 x 496 мм	



НОВИНКИ

Кисть плоская "Олимп Универсал"

Светлая натуральная щетина,
пластиковая рукоятка.
Применение: для всех типов ЛКМ.



Кисть плоская "Олимп Лазурь"

Смешанная натуральная
и искусственная щетина.
Расщепленный кончик
для лучшего впитывания.
Применение: для грунтовок
и пропиток на водной основе.



Кисть плоская "Олимп Аква"

Искусственная заостренная щетина,
пластиковая рукоятка.
Применение: для красок на водной основе.

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ФИЛИАЛОВ КОМПАНИИ «ОРМИС»

Россия, МО, г. Люберцы,
Рязанское шоссе, ТЛК «Томилино»,
Кофейный проезд П70,
тел.: +7 (495) 662-73-92
факс: +7 (499) 703-30-28

Россия, г. Воронеж,
ул. Волгоградская, д. 30, офис 314,
тел.: +7 (473) 207-00-46, +7 (473) 207-00-48

Россия, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 29
тел.: +7 (343) 272-73-20, +7 (343) 272-73-53,
+7 (343) 272-73-28

Россия, г. Иркутск, ул. Тухачевского, д. 25,
тел.: +7 (3952) 70-71-90

Россия, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 7,
тел.: +7 (843) 227-50-01, +7 (843) 227-50-02

Россия, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, д. 170/1,
тел.: +7 (391) 296-24-53
факс: +7 (391) 278-84-24

Россия, г. Нижний Новгород,
пос. Черепичный, д. 14В,
тел.: +7 (831) 216-42-10

Россия, г. Новосибирск,
ул. Часовая, д. 6, оф. 314,
тел.: +7 (383) 363-72-70, +7 (383) 363-72-71

Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Орская, д. 31В,
тел.: +7 (863) 223-39-58, +7 (863) 223-39-59,
+7 (863) 223-38-06

Россия, г. Пятигорск,
поселок Горячеводский,
территория рынка «21 век»,
тел.: +7 (863) 223-39-58, +7 (863) 223-38-06

Россия, г. Самара,
жилой массив Яицкое,
ул. Каширская, д. 1А,
тел.: +7 (846) 379-18-38, +7 (846) 379-18-39

Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Партизанская, д. 25 Литер «А», оф. 44,
тел.: +7 (812) 309-26-14

Россия, г. Хабаровск,
пер. Производственный, д. 2,
тел.: +7 (4212) 59-07-03, +7 (4212) 59-07-15

Казахстан, г. Алматы,
проспект Суюнбая 187а/1,
моб.: +7 (727) 290-81-77

Казахстан, г. Актобе,
пр-т. 312 Стрелковой Дивизии, д. 38,
моб.: +7 (702) 808-18-00

Казахстан, г. Усть Каменогорск,
ул. Абая 185, бутик 25,
тел.: +7 (7232) 52-58-12
моб.: +7 (777) 223-23-13

Казахстан, г. Нур-Султан,
Жибек Жолы,
тел.: +7 (7172) 49-76-00, +7 (7172) 49-75-37,
+7 (7172) 49-73-60

Казахстан, г. Шымкент, пос. Чапаевка,
ул. Пищевиков 6,
тел.: +7 (7059) 82-69-65,
+7 (7074) 69-48-00



ormis.ru

Торговый представитель:

Ф.И.О. _____

Телефон _____

E-mail _____