




КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ

2023/24

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

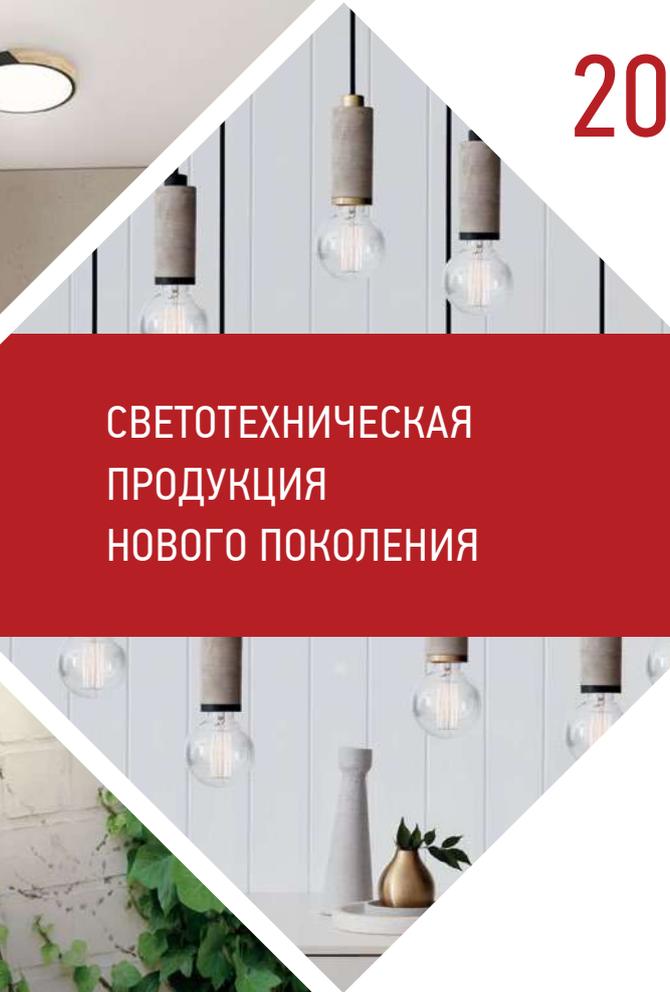



## КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

### НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия на всю продукцию от 2-х лет.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства повышает уровень безопасности и срок эксплуатации продукции торговой марки IN HOME.

### ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разных сегментах рынка, учитывая все потребности покупателей.

### ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



## ИСТОЧНИКИ СВЕТА

-  **9**  
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60
-  **10**  
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧА
-  **11**  
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ШАР
-  **12**  
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDR
-  **12**  
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDRC
-  **13**  
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ GX53
-  **15**  
ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G4
-  **15**  
ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G9
-  **16**  
ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ серии DECO
-  **21**  
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ HP-PRO
-  **21**  
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8-PRO
-  **21**  
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MO-PRO
-  **22**  
СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ серии FITO

## КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

-  **26**  
ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ
-  **28**  
ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
-  **30**  
СВЕТИЛЬНИКИ серии СПб
-  **32**  
СВЕТИЛЬНИКИ серии SPO
-  **34**  
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ серии SPO
-  **36**  
СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП
-  **38**  
СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии ССП
-  **39**  
СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ
-  **40**  
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ серии TOP-LINE
-  **43**  
СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ серии TOP-LINE
-  **48**  
СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ
-  **51**  
ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7
-  **52**  
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ
-  **54**  
СТАРТЕРЫ И ЭПРА
-  **56**  
ПАТРОНЫ

## БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

-  **60**  
СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT
-  **68**  
СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии SCANDY
-  **70**  
СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT
-  **76**  
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO
-  **79**  
СВЕТИЛЬНИКИ серии СПб-T5
-  **80**  
ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ
-  **81**  
ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ серии FL
-  **82**  
ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ серии VL
-  **83**  
ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ
-  **84**  
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ
-  **90**  
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ПОТОЛОЧНЫЕ
-  **97**  
СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
-  **103**  
СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ
-  **106**  
СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ
-  **110**  
СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
-  **112**  
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ

## ЭЛЕКТРО-УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

-  **117**  
РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
-  **120**  
ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ
-  **122**  
ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ

## ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

-  **127**  
ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ
-  **128**  
ХОМУТЫ

9	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60
10	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧА
11	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ШАР
12	ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDR
12	ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDC
13	ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ GX53
15	ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G4
15	ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G9

# ИСТОЧНИКИ СВЕТА

16	ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ серии DECO
21	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ HP-PRO
21	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8-PRO
21	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MO-PRO
22	СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ серии FITO

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии VC



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

Классические формы светодиодных ламп с матовым рассеивателем – современное решение для всех светильников со стандартным типом цоколя.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

## LED-A60-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60-VC	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 60 x 110	100	4690612024028
LED-A60-VC	10	150-275	E27	3 000	950	Ø 60 x 110	100	4690612020204
LED-A60-VC	10	150-275	E27	4 000	950	Ø 60 x 110	100	4690612020211
LED-A60-VC	10	150-275	E27	6 500	950	Ø 60 x 110	100	4690612020228
LED-A60-VC	12	150-275	E27	3 000	1 140	Ø 60 x 110	100	4690612020235
LED-A60-VC	12	150-275	E27	4 000	1 140	Ø 60 x 110	100	4690612020242
LED-A60-VC	12	150-275	E27	6 500	1 140	Ø 60 x 110	100	4690612020259
LED-A60-VC	15	150-275	E27	3 000	1 430	Ø 60 x 110	100	4690612020266
LED-A60-VC	15	150-275	E27	4 000	1 430	Ø 60 x 110	100	4690612020273
LED-A60-VC	15	150-275	E27	6 500	1 430	Ø 60 x 110	100	4690612020280
LED-A60-VC	20	150-275	E27	3 000	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020297
LED-A60-VC	20	150-275	E27	4 000	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020303
LED-A60-VC	20	150-275	E27	6 500	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020310

### 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

LED-A60-VC 4PACK	10	150-275	E27	4 000	950	Ø 60 x 110	25	4690612047645	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	10	150-275	E27	6 500	950	Ø 60 x 110	25	4690612047652	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	12	150-275	E27	4 000	1 140	Ø 60 x 110	25	4690612047669	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	12	150-275	E27	6 500	1 140	Ø 60 x 110	25	4690612047676	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	15	150-275	E27	4 000	1 430	Ø 60 x 110	25	4690612047683	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	15	150-275	E27	6 500	1 430	Ø 60 x 110	25	4690612047690	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	20	150-275	E27	4 000	1 900	Ø 60 x 112	25	4690612047706	<b>NEW</b>
LED-A60-VC 4PACK	20	150-275	E27	6 500	1 900	Ø 60 x 112	25	4690612047713	<b>NEW</b>

## LED-A65-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A65-VC	25	150-275	E27	3 000	2 380	Ø 65 x 135	100	4690612024066
LED-A65-VC	25	150-275	E27	4 000	2 380	Ø 65 x 135	100	4690612024080
LED-A65-VC	25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 65 x 135	100	4690612024103

## LED-A70-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A70-VC	30	150-275	E27	4 000	2 850	Ø 70 x 135	50	4690612024141
LED-A70-VC	30	150-275	E27	6 500	2 850	Ø 70 x 135	50	4690612024165

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## LED-СВЕЧА-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-СВЕЧА-VC	6	150-275	E14	4 000	570	Ø 37 x 107	100	4690612020396
LED-СВЕЧА-VC	6	150-275	E27	4 000	570	Ø 37 x 107	100	4690612020419
LED-СВЕЧА-VC	8	150-275	E14	3 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020426
LED-СВЕЧА-VC	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020433
LED-СВЕЧА-VC	8	150-275	E14	6 500	760	Ø 37 x 107	100	4690612024806
LED-СВЕЧА-VC	8	150-275	E27	3 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020440
LED-СВЕЧА-VC	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 37 x 107	100	4690612020457
LED-СВЕЧА-VC	8	150-275	E27	6 500	760	Ø 37 x 107	100	4690612024820
LED-СВЕЧА-VC	11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020464
LED-СВЕЧА-VC	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020471
LED-СВЕЧА-VC	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612024844
LED-СВЕЧА-VC	11	150-275	E27	3 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020488
LED-СВЕЧА-VC	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612020495
LED-СВЕЧА-VC	11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 37 x 107	100	4690612024868
LED-СВЕЧА-VC	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 37 x 110	100	4690612047744
LED-СВЕЧА-VC	14	150-275	E14	6 500	1 330	Ø 37 x 110	100	4690612047751
LED-СВЕЧА-VC	14	150-275	E27	4 000	1 330	Ø 37 x 112	100	4690612047768
LED-СВЕЧА-VC	14	150-275	E27	6 500	1 330	Ø 37 x 112	100	4690612047775

## 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

LED-СВЕЧА-VC 4РАСК	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 107	25	4690612047782
LED-СВЕЧА-VC 4РАСК	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 107	25	4690612047799
LED-СВЕЧА-VC 4РАСК	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 107	25	4690612047805
LED-СВЕЧА-VC 4РАСК	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 37 x 107	25	4690612047812

## LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 132	100	4690612030432
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 132	100	4690612030470
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-VC	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 132	100	4690612030494

## LED-R39-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-R39-VC	5	150-275	E14	4 000	410	Ø 39 x 68	100	4690612030852

## LED-R50-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-R50-VC	6	150-275	E14	3 000	530	Ø 50 x 86	100	4690612024240
LED-R50-VC	6	150-275	E14	4 000	530	Ø 50 x 86	100	4690612024264
LED-R50-VC	6	150-275	E14	6 500	530	Ø 50 x 86	100	4690612031156

## LED-R63-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-R63-VC	9	150-275	E27	3 000	810	Ø 63 x 102	100	4690612024301
LED-R63-VC	9	150-275	E27	4 000	810	Ø 63 x 102	100	4690612024325

## LED-ШАР-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ШАР-VC	4	150-275	E14	4 000	380	Ø 45 x 83	100	4690612030531
LED-ШАР-VC	4	150-275	E27	4 000	380	Ø 45 x 83	100	4690612030593
LED-ШАР-VC	6	150-275	E14	3 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020501
LED-ШАР-VC	6	150-275	E14	4 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020518
LED-ШАР-VC	6	150-275	E27	3 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020525
LED-ШАР-VC	6	150-275	E27	4 000	570	Ø 45 x 83	100	4690612020532
LED-ШАР-VC	8	150-275	E14	3 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020549
LED-ШАР-VC	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020556
LED-ШАР-VC	8	150-275	E14	6 500	760	Ø 45 x 83	100	4690612024882
LED-ШАР-VC	8	150-275	E27	3 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020563
LED-ШАР-VC	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 45 x 83	100	4690612020570
LED-ШАР-VC	8	150-275	E27	6 500	760	Ø 45 x 83	100	4690612024905
LED-ШАР-VC	11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020587
LED-ШАР-VC	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020594
LED-ШАР-VC	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612024929
LED-ШАР-VC	11	150-275	E27	3 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020600
LED-ШАР-VC	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612020617
LED-ШАР-VC	11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 45 x 89	100	4690612024943
LED-ШАР-VC	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 45 x 90	100	4690612047843
LED-ШАР-VC	14	150-275	E14	6 500	1 330	Ø 45 x 90	100	4690612047850
LED-ШАР-VC	14	150-275	E27	4 000	1 330	Ø 45 x 92	100	4690612047829
LED-ШАР-VC	14	150-275	E27	6 500	1 330	Ø 45 x 92	100	4690612047836

## 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

LED-ШАР-VC 4РАСК	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 45 x 83	25	4690612047867	NEW
LED-ШАР-VC 4РАСК	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 45 x 89	25	4690612047874	NEW
LED-ШАР-VC 4РАСК	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 45 x 89	25	4690612047881	NEW
LED-ШАР-VC 4РАСК	11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 45 x 89	25	4690612047898	NEW



NEW  
NEW  
NEW  
NEW

NEW  
NEW  
NEW  
NEW



## ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ



## LED-JCDR-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JCDR-VC	6	150-275	GU5.3	3 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020365
LED-JCDR-VC	6	150-275	GU5.3	4 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020372
LED-JCDR-VC	6	150-275	GU5.3	6 500	530	Ø 50 x 51	100	4690612030739
LED-JCDR-VC	8	150-275	GU5.3	3 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020327
LED-JCDR-VC	8	150-275	GU5.3	4 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020334
LED-JCDR-VC	8	150-275	GU5.3	6 500	720	Ø 50 x 51	100	4690612024721
LED-JCDR-VC	11	150-275	GU5.3	3 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020341
LED-JCDR-VC	11	150-275	GU5.3	4 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020358
LED-JCDR-VC	11	150-275	GU5.3	6 500	990	Ø 50 x 51	100	4690612024745
NEW LED-JCDR-VC	14	150-275	GU5.3	4 000	1 260	Ø 50 x 53	100	4690612047904
NEW LED-JCDR-VC	14	150-275	GU5.3	6 500	1 260	Ø 50 x 53	100	4690612047911

## 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

NEW LED-JCDR-VC 4PACK	8	150-275	GU5.3	4 000	720	Ø 50 x 51	25	4690612047928
NEW LED-JCDR-VC 4PACK	8	150-275	GU5.3	6 500	720	Ø 50 x 51	25	4690612047935
NEW LED-JCDR-VC 4PACK	11	150-275	GU5.3	4 000	990	Ø 50 x 51	25	4690612047942
NEW LED-JCDR-VC 4PACK	11	150-275	GU5.3	6 500	990	Ø 50 x 51	25	4690612047959

## LED-JCDRC-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JCDRC-VC	8	150-275	GU10	3 000	720	Ø 50 x 55	100	4690612023427
LED-JCDRC-VC	8	150-275	GU10	4 000	720	Ø 50 x 55	100	4690612023441
LED-JCDRC-VC	8	150-275	GU10	6 500	720	Ø 50 x 55	100	4690612024769
LED-JCDRC-VC	11	150-275	GU10	3 000	990	Ø 50 x 58	100	4690612023465
LED-JCDRC-VC	11	150-275	GU10	4 000	990	Ø 50 x 58	100	4690612023489
LED-JCDRC-VC	11	150-275	GU10	6 500	990	Ø 50 x 58	100	4690612024783
LED-JCDRC-VC	14	150-275	GU10	4 000	1 260	Ø 50 x 58	100	4690612047966 <b>NEW</b>
LED-JCDRC-VC	14	150-275	GU10	6 500	1 260	Ø 50 x 58	100	4690612047973 <b>NEW</b>



## LED-GX53-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-GX53-VC	6	150-275	GX53	4 000	570	Ø 74 x 27	100	4690612030791
LED-GX53-VC	8	150-275	GX53	3 000	760	Ø 74 x 27	100	4690612020723
LED-GX53-VC	8	150-275	GX53	4 000	760	Ø 74 x 27	100	4690612020730
LED-GX53-VC	8	150-275	GX53	6 500	760	Ø 74 x 27	100	4690612020747
LED-GX53-VC	10	150-275	GX53	3 000	950	Ø 74 x 27	100	4690612020754
LED-GX53-VC	10	150-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 27	100	4690612020761
LED-GX53-VC	10	150-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 27	100	4690612020778
LED-GX53-VC	12	150-275	GX53	3 000	1 140	Ø 74 x 27	100	4690612020785
LED-GX53-VC	12	150-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 27	100	4690612020792
LED-GX53-VC	12	150-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 27	100	4690612020808
LED-GX53-VC	15	150-275	GX53	3 000	1 430	Ø 74 x 27	100	4690612020815
LED-GX53-VC	15	150-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 27	100	4690612020822
LED-GX53-VC	15	150-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 27	100	4690612020839
LED-GX53-VC	18	150-275	GX53	4 000	1 710	Ø 74 x 26	100	4690612047980 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC	18	150-275	GX53	6 500	1 710	Ø 74 x 26	100	4690612047997 <b>NEW</b>

## 10 ШТУК В УПАКОВКЕ

LED-GX53-VC 10PACK	8	150-275	GX53	4 000	760	Ø 74 x 27	10	4690612043951 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	8	150-275	GX53	6 500	760	Ø 74 x 27	10	4690612043968 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	10	150-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 27	10	4690612043975 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	10	150-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 27	10	4690612043982 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	12	150-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 27	10	4690612043999 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	12	150-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 27	10	4690612044002 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	15	150-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 26	10	4690612048000 <b>NEW</b>
LED-GX53-VC 10PACK	15	150-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 26	10	4690612048017 <b>NEW</b>

## LED-GX70-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-GX70-VC	20	150-275	GX70	4 000	1 900	Ø 111 x 43	50	4690612021515
LED-GX70-VC	20	150-275	GX70	6 500	1 900	Ø 111 x 43	50	4690612021539



# ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**КОМПАКТНЫЙ  
КОРПУС**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Капсульные светодиодные мини-лампы подходят для декоративных светильников и люстр, создавая необычное акцентное освещение или подсветку.

Являются эффективной заменой галогенным аналогам: сокращают расходы на электроэнергию до 60%.

## LED-JC G4 12В

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JC G4	3	12	G4	4 000	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036021
LED-JC G4	3	12	G4	6 500	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036045
LED-JC G4	5	12	G4	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036083
LED-JC G4	5	12	G4	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036106

## LED-JCD G4 220В

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JCD G4	6	150-275	G4	4 000	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036144
LED-JCD G4	6	150-275	G4	6 500	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036168
LED-JCD G4	8	150-275	G4	4 000	760	Ø 16 x 47	1 000	4690612036205
LED-JCD G4	8	150-275	G4	6 500	760	Ø 16 x 47	1 000	4690612036229

## LED-JCD G9 220В

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JCD G9	5	150-275	G9	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036328
LED-JCD G9	5	150-275	G9	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036342
LED-JCD G9	9	150-275	G9	4 000	860	Ø 16 x 62	500	4690612036380
LED-JCD G9	9	150-275	G9	6 500	860	Ø 16 x 62	500	4690612036403

# ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ

серии DECO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Светодиодные филаментные лампы серии DECO – элегантный внешний вид в стиле ретро и инновационные светодиодные нити.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

«VISION CARE» – технология производства, обеспечивающая ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

## LED-A60-DECO


модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60-DECO	9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 60 x 107	50	4690612008066
LED-A60-DECO	9	150-275	E27	4 000	1 040	Ø 60 x 107	50	4690612008073
LED-A60-DECO	9	150-275	E27	6 500	1 040	Ø 60 x 107	50	4690612026107
LED-A60-DECO	11	150-275	E27	3 000	1 160	Ø 60 x 107	50	4690612026121
LED-A60-DECO	11	150-275	E27	4 000	1 160	Ø 60 x 107	50	4690612026145
LED-A60-DECO	11	150-275	E27	6 500	1 160	Ø 60 x 107	50	4690612026169
LED-A60-DECO	13	150-275	E27	3 000	1 370	Ø 60 x 107	50	4690612035581
LED-A60-DECO	13	150-275	E27	4 000	1 370	Ø 60 x 107	50	4690612035604
LED-A60-DECO	13	150-275	E27	6 500	1 370	Ø 60 x 107	50	4690612035628

## LED-СВЕЧА-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-СВЕЧА-DECO	7	150-275	E14	3 000	810	Ø 35 x 100	50	4690612007601
LED-СВЕЧА-DECO	7	150-275	E14	4 000	810	Ø 35 x 100	50	4690612007618
LED-СВЕЧА-DECO	7	150-275	E14	6 500	810	Ø 35 x 100	50	4690612029665
LED-СВЕЧА-DECO	9	150-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612026183
LED-СВЕЧА-DECO	9	150-275	E14	4 000	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612026206
LED-СВЕЧА-DECO	9	150-275	E14	6 500	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612030197

## LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO	7	150-275	E14	3 000	810	Ø 35 x 125	50	4690612007663
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO	7	150-275	E14	4 000	810	Ø 35 x 125	50	4690612007670
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO	7	150-275	E14	6 500	810	Ø 35 x 125	50	4690612034997
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO	9	150-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 125	50	4690612026220
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO	9	150-275	E14	4 000	1 040	Ø 35 x 125	50	4690612026244

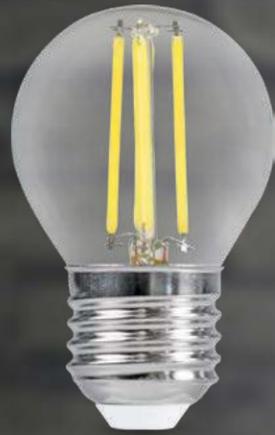

LED-ШАР-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ШАР-DECO	7	150-275	E27	3 000	810	Ø 45 x 78	50	4690612016320
LED-ШАР-DECO	7	150-275	E27	4 000	810	Ø 45 x 78	50	4690612016337
LED-ШАР-DECO	7	150-275	E27	6 500	810	Ø 45 x 78	50	4690612036427
LED-ШАР-DECO	9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 45 x 78	50	4690612026268
LED-ШАР-DECO	9	150-275	E27	4 000	1 040	Ø 45 x 78	50	4690612026282
LED-ШАР-DECO	9	150-275	E27	6 500	1 040	Ø 45 x 78	50	4690612036441



LED-ST64-DECO

**NEW**  
**NEW**  
**NEW**


модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ST64-DECO	9	150-275	E27	4 000	1 040	прозрачная	Ø 64 x 145	50	4690612050829
LED-ST64-DECO	11	150-275	E27	4 000	1 160	прозрачная	Ø 64 x 145	50	4690612050836
LED-ST64-DECO	15	150-275	E27	4 000	1 570	прозрачная	Ø 64 x 145	50	4690612050850



LED-ST64-DECO GOLD

**NEW**  
**NEW**

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ST64-DECO GOLD	9	150-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 64 x 145	50	4690612035659
LED-ST64-DECO GOLD	11	150-275	E27	3 000	1 160	золотистая	Ø 64 x 145	50	4690612035673
LED-ST64-DECO GOLD	15	150-275	E27	3 000	1 570	золотистая	Ø 64 x 145	50	4690612050843

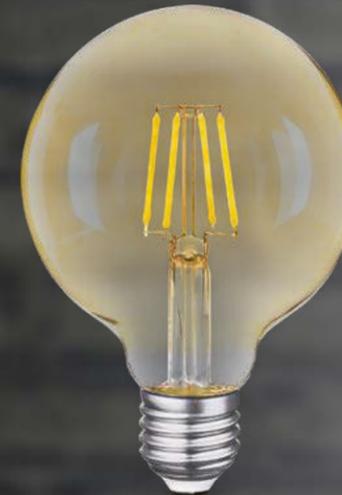

LED-GL-DECO GOLD

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-GL-95-DECO GOLD	9	150-275	E27	3 000	1 040	Ø 95 x 135	20	4690612036465
LED-GL-125-DECO GOLD	11	150-275	E27	3 000	1 160	Ø 125 x 175	20	4690612036489



LED-T30-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T30-DECO	7	150-275	E27	3 000	720	прозрачная	Ø 30 x 185	100	4690612050867 <b>NEW</b>
LED-T30-DECO	9	150-275	E27	4 000	1 140	прозрачная	Ø 30 x 225	100	4690612050881 <b>NEW</b>
LED-T30-DECO	11	150-275	E27	4 000	1 270	прозрачная	Ø 30 x 300	100	4690612050904 <b>NEW</b>



LED-T30-DECO GOLD

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T30-DECO GOLD	9	150-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 30 x 225	100	4690612050874 <b>NEW</b>
LED-T30-DECO GOLD	11	150-275	E27	3 000	1 160	золотистая	Ø 30 x 300	100	4690612050898 <b>NEW</b>

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

## серии PRO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**НЕ СОДЕРЖАТ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Светодиодные лампы серии PRO созданы для освещения бытовых и производственных помещений, являются эффективной заменой люминесцентным лампам и лампам типа ДРЛ / ДРВ.

## LED-HP-PRO

адаптер E40 в комплекте с лампами мощностью 40 - 150Вт

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-HP-PRO	25	150-275	E27	4 000	2 380	Ø 80 x 143	50	4690612031057
LED-HP-PRO	25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 80 x 143	50	4690612031064
LED-HP-PRO	30	150-275	E27	4 000	2 850	Ø 100 x 170	50	4690612031071
LED-HP-PRO	30	150-275	E27	6 500	2 850	Ø 100 x 170	50	4690612031088
LED-HP-PRO с адаптером	40	150-275	E27/E40	4 000	3 800	Ø 115 x 202	50	4690612031095
LED-HP-PRO с адаптером	40	150-275	E27/E40	6 500	3 800	Ø 115 x 202	50	4690612031101
LED-HP-PRO с адаптером	50	150-275	E27/E40	4 000	4 750	Ø 125 x 213	50	4690612031118
LED-HP-PRO с адаптером	50	150-275	E27/E40	6 500	4 750	Ø 125 x 213	50	4690612031125
LED-HP-PRO с адаптером	60	150-275	E27/E40	6 500	5 700	Ø 140 x 228	50	4690612031132
LED-HP-PRO с адаптером	80	150-275	E27/E40	6 500	7 600	Ø 160 x 234	30	4690612031149
LED-HP-PRO с адаптером	100	150-275	E27/E40	6 500	9 500	Ø 150 x 248	30	4690612035697
LED-HP-PRO с адаптером	150	150-275	E27/E40	6 500	14 250	Ø 170 x 295	20	4690612035703

## LED-T8-PRO

модель	тип колбы	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T8-M-PRO	матовая	10	180-275	G13 неповоротный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030890
LED-T8-M-PRO	матовая	10	180-275	G13 неповоротный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030906
LED-T8-M-PRO	матовая	10	180-275	G13R поворотный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030913
LED-T8-M-PRO	матовая	10	180-275	G13R поворотный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030920
LED-T8-П-PRO	прозрачная	10	180-275	G13R поворотный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030937
LED-T8-П-PRO	прозрачная	10	180-275	G13R поворотный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030944
LED-T8-M-PRO	матовая	15	180-275	G13R поворотный	4 000	1 500	600 x Ø 26	25	4690612030951
LED-T8-M-PRO	матовая	15	180-275	G13R поворотный	6 500	1 500	600 x Ø 26	25	4690612030968
LED-T8-M-PRO	матовая	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030975
LED-T8-M-PRO	матовая	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030999
LED-T8-П-PRO	прозрачная	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030982
LED-T8-П-PRO	прозрачная	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031002
LED-T8-M-PRO	матовая	30	180-275	G13 неповоротный	4 000	3 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031019
LED-T8-M-PRO	матовая	30	180-275	G13 неповоротный	6 500	3 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031026
LED-T8-M-PRO	матовая	32	180-275	G13 неповоротный	4 000	3 200	1 500 x Ø 26	25	4690612031033
LED-T8-M-PRO	матовая	32	180-275	G13 неповоротный	6 500	3 200	1 500 x Ø 26	25	4690612031040

## LED-MO-PRO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-MO-PRO	10	12-48	E27	4 000	900	Ø 60 x 112	100	4690612038032
LED-MO-PRO	10	12-48	E27	6 500	900	Ø 60 x 112	100	4690612038056
LED-MO-PRO	15	12-48	E27	4 000	1 200	Ø 60 x 112	100	4690612036182
LED-MO-PRO	15	12-48	E27	6 500	1 200	Ø 60 x 112	100	4690612036366

# СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

серии FITO



**ЗАМЕНА СОЛНЕЧНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ**



**СПОСОБСТВУЮТ АКТИВНОМУ  
ФОТОСИНТЕЗУ РАСТЕНИЙ**



**НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

Светодиодные лампы и светильники серии FITO используются для эффективного выращивания большинства комнатных растений и рассады.

## ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН:

**КРАСНЫЙ**  
хлорофилл a, 660 nm

**СИНИЙ**  
хлорофилл b, 430 nm

**ИНФРАКРАСНЫЙ**  
хлорофилл f, 730 nm

**УЛЬТРАФИОЛЕТ**  
400 nm, выработка  
смола в целях защиты

## LED-A60-FITO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60-FITO	15	180-275	E27	Ø 60 x 110	100	4690612036502

## LED-T8-FITO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T8-FITO	10	180-275	G13	600 x Ø 26	30	4690612033761
LED-T8-FITO	20	180-275	G13	1 200 x Ø 26	30	4690612033778

## СПБ-Т5-ФИТО

транзитное подключение до 14 штук

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



шнур питания  
с вилкой

коннектор  
гибкий

коннектор  
линейный

модель	мощность, Вт	площадь действия, м²	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, шт	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5-ФИТО	10	1	230±10%	573 x 21 x 35	14	25	4690612033099
СПБ-Т5-ФИТО	15	1,5	230±10%	873 x 21 x 35	10	25	4690612033105
СПБ-Т5-ФИТО	20	2	230±10%	1 173 x 21 x 35	8	25	4690612033112

26	ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ
28	ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
30	СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ
32	СВЕТИЛЬНИКИ серии SPO
34	СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ серии SPO
36	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП
38	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии ССП
39	СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ
40	СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ серии TOP-LINE

# КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

43	СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ серии TOP-LINE
48	СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ
51	ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7
52	ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ
54	СТАРТЕРЫ И ЭПРА
56	ПАТРОНЫ

# ПАНЕЛИ УЛЬТРАТОНКИЕ

 УЛЬТРАТОНКИЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС 8мм

 ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

 НАКЛАДНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ  
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

 ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ


Светодиодные панели LP-02-SLIM отличаются минимальным энергопотреблением, безопасным и комфортным свечением.

Рассеиватель из матового поликарбоната и светораспределяющая линза способствуют равномерному распределению светового потока.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**

«VISION CARE» – технология производства, обеспечивающая ровный световой поток без пульсаций даже в сетях с нестабильным напряжением.

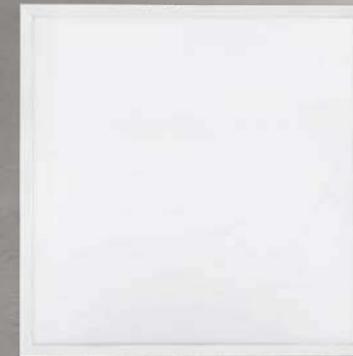

## LP-02-SLIM

Используется только в комплекте с ЭПРА (ЭПРА приобретается отдельно).

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LP-02-SLIM	36	230±10%	4 000	3 600	40	595 x 595 x 8	4	4690612031262
LP-02-SLIM	36	230±10%	6 500	3 600	40	595 x 595 x 8	4	4690612031255
LP-02-SLIM	50	230±10%	4 000	5 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031248
LP-02-SLIM	50	230±10%	6 500	5 000	40	595 x 595 x 8	4	4690612031231

## ЭПРА-SLIM

модель	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ЭПРА-36-SLIM	36	230±10%	119 x 45 x 28	50	4690612031224
ЭПРА-50-SLIM	50	230±10%	140 x 45 x 28	50	4690612031422

## LP-КПТ КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ НА ТРОСАХ

Артикул: 4690612034133  
Количество в коробе: 60 шт

Комплектация: трос металлический 1 метр (4 шт), держатель тросовый потолочный (4 шт), зажим тросовый (4 шт), дюбель пластиковый с саморезом (12 шт), заглушка с резьбой (8 шт), уголок крепежный (4 шт).

# ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

 **ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**

 **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**

 **ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
БЛОКА АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ**

 **НАКЛАДНОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЙ  
И ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ**

Светодиодные панели с металлическим корпусом отличаются высоким индексом цветопередачи, что делает их световой поток максимально приближенным к естественному освещению.

Используются для организации основного и дополнительного освещения.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



LPU-01 ПРИЗМА LPU-01 ОПАЛ



LPU-02 ПРИЗМА



LPU-02 ОПАЛ



LPU-02-EMERGENCY ПРИЗМА



LPU-02-EMERGENCY ОПАЛ



## LPU-01

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LPU-01	ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 420	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029801
LPU-01	ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 420	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029818
LPU-01	ПРИЗМА	50	230±10%	4 000	4 750	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029825
LPU-01	ПРИЗМА	50	230±10%	6 500	4 750	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029832
LPU-01	ПРИЗМА	75	230±10%	4 000	7 125	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029849
LPU-01	ПРИЗМА	75	230±10%	6 500	7 125	40	1 195 x 180 x 19	4	4690612029856
LPU-01	ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 600	40	1 200 x 180 x 30	4	4690612029863
LPU-01	ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 600	40	1 200 x 180 x 30	4	4690612029870

## LPU-02

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LPU-02	ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029627
LPU-02	ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029634
LPU-02	ПРИЗМА	50	230±10%	4 000	4 750	40	595 x 595 x 19	4	4690612029740
LPU-02	ПРИЗМА	50	230±10%	6 500	4 750	40	595 x 595 x 19	4	4690612029757
LPU-02	ПРИЗМА	75	230±10%	4 000	7 125	40	595 x 595 x 19	4	4690612029764
LPU-02	ПРИЗМА	75	230±10%	6 500	7 125	40	595 x 595 x 19	4	4690612029771
LPU-02	ПРИЗМА	100	230±10%	6 500	9 500	40	595 x 595 x 19	4	4690612029795
LPU-02	ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612029887
LPU-02	ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612029894
LPU-02	ОПАЛ	50	230±10%	4 000	4 500	40	595 x 595 x 25	4	4690612034317
LPU-02	ОПАЛ	50	230±10%	6 500	4 500	40	595 x 595 x 25	4	4690612034324

## LPU-02-EMERGENCY

 Возможность подключения внешнего блока аварийного питания (БАП).  
В режиме БАП светотдача не менее 30% от номинальной.

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LPU-02-EMERGENCY	ПРИЗМА	36	230±10%	4 000	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029962
LPU-02-EMERGENCY	ПРИЗМА	36	230±10%	6 500	3 420	40	595 x 595 x 19	4	4690612029979
LPU-02-EMERGENCY	ОПАЛ	40	230±10%	4 000	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612029993
LPU-02-EMERGENCY	ОПАЛ	40	230±10%	6 500	3 600	40	595 x 595 x 25	4	4690612030005

## БАП-10W-90 ВНЕШНИЙ БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

Обеспечивает освещенность в аварийном режиме не ниже 30% от номинальной на протяжении 90 минут.

модель	мощность, Вт	время работы, мин	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БАП-10W-90	10	90	230±10%	40	195 x 41 x 27	50	4690612029986

# СВЕТИЛЬНИКИ

серии СПБ



90°  
УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ

 **УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**

 **ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**

 **НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**

 **НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ**

Светильники с современными SMD-светодиодами – идеальное решение для основного или локального освещения бытовых помещений.

Изготовлены из безопасных и долговечных материалов, не подверженных старению, пожелтению и деформации.

## НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

 **10с – 8м**

время  
отключения

 **3 – 5м**

радиус  
действия

 **1 – 100 люкс**

уровень  
освещенности

## СПБ-2-КРУГ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2-КРУГ	10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 33	40	4690612020631
СПБ-2-КРУГ	14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612020648
СПБ-2-КРУГ	14	230±10%	6 500	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612033167
СПБ-2-КРУГ	20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612020655
СПБ-2-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612033174
СПБ-2-КРУГ	24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612020662
СПБ-2-КРУГ	24	230±10%	6 500	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612033181

## СПБ-2Д-КРУГ

 настраиваемый датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2Д-КРУГ	10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 38	40	4690612020686
СПБ-2Д-КРУГ	14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 43	20	4690612020693
СПБ-2Д-КРУГ	20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 46	20	4690612020709
СПБ-2Д-КРУГ	24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 55	10	4690612020716

## СПБ-2-КВАДРАТ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2-КВАДРАТ	5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 32	40	4690612022048
СПБ-2-КВАДРАТ	10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 32	40	4690612022055
СПБ-2-КВАДРАТ	14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 32	20	4690612022062
СПБ-2-КВАДРАТ	20	230±10%	4 000	1 400	230 x 230 x 35	20	4690612022000

## СПБ-2Д-КВАДРАТ

 настраиваемый датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2Д-КВАДРАТ	5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 38	40	4690612022079
СПБ-2Д-КВАДРАТ	10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 38	40	4690612022086
СПБ-2Д-КВАДРАТ	14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 38	20	4690612022093
СПБ-2Д-КВАДРАТ	20	230±10%	4 000	1 400	230 x 230 x 41	20	4690612022109

# СВЕТИЛЬНИКИ

серии SPO



**ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ**



**ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**



**НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ**

Светодиодные светильники серии SPO имеют ударопрочный рассеиватель из поликарбоната и широкий модельный ряд, что делает их идеальным решением для общего и локального освещения помещений любого типа.

## SPO-108

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SPO-108	PRIZMA	36	230±10%	4 000	3 240	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612048277	<b>NEW</b>
SPO-108	PRIZMA	36	230±10%	6 500	3 240	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612048284	<b>NEW</b>
SPO-108	PRIZMA	50	230±10%	4 000	4 500	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612048291	<b>NEW</b>
SPO-108	PRIZMA	50	230±10%	6 500	4 500	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612048307	<b>NEW</b>
SPO-108	OPAL	18	230±10%	4 000	1 440	40	592 x 75 x 26	20	4690612029900	
SPO-108	OPAL	18	230±10%	6 500	1 440	40	592 x 75 x 26	20	4690612029917	
SPO-108	OPAL	36	230±10%	4 000	2 880	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612029924	
SPO-108	OPAL	36	230±10%	6 500	2 880	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612029931	
SPO-108	OPAL	50	230±10%	4 000	4 000	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612035482	
SPO-108	OPAL	50	230±10%	6 500	4 000	40	1 192 x 75 x 26	20	4690612035499	

## SPO-110

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SPO-110	PRIZMA	18	230±10%	4 000	1 620	40	600 x 61 x 24	20	4690612032689	
SPO-110	PRIZMA	18	230±10%	6 500	1 620	40	600 x 61 x 24	20	4690612032696	
SPO-110	PRIZMA	36	230±10%	4 000	3 240	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032702	
SPO-110	PRIZMA	36	230±10%	6 500	3 240	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032719	
SPO-110	PRIZMA	55	230±10%	4 000	4 950	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032726	
SPO-110	PRIZMA	55	230±10%	6 500	4 950	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032733	
SPO-110	OPAL	18	230±10%	4 000	1 530	40	600 x 61 x 24	20	4690612032740	
SPO-110	OPAL	18	230±10%	6 500	1 530	40	600 x 61 x 24	20	4690612032757	
SPO-110	OPAL	36	230±10%	4 000	3 060	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032764	
SPO-110	OPAL	36	230±10%	6 500	3 060	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032771	
SPO-110	OPAL	55	230±10%	4 000	4 675	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032788	
SPO-110	OPAL	55	230±10%	6 500	4 675	40	1 200 x 61 x 24	20	4690612032795	

## SPO-112

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SPO-112	PRIZMA	36	230±10%	6 500	3 240	40	1 188 x 60 x 28	30	4690612047249	<b>NEW</b>
SPO-112	PRIZMA	55	230±10%	6 500	4 950	40	1 188 x 60 x 28	30	4690612047263	<b>NEW</b>
SPO-112	OPAL	36	230±10%	6 500	3 060	40	1 188 x 60 x 28	30	4690612043524	<b>NEW</b>
SPO-112	OPAL	55	230±10%	6 500	4 675	40	1 188 x 60 x 28	30	4690612043548	<b>NEW</b>

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

серии SPO



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ



ПОД ЛАМПУ  
LED-T8



НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК

Светильники серии SPO имеют прочный металлический корпус, универсальны в применении: используются в качестве основного или локального освещения в помещениях любого типа.



## SPO-101-1

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SPO-101-1 1xLED-T8-600	230±10%	G13	20	630 x 30 x 12	25	4690612033266
SPO-101-1 1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 198 x 30 x 12	25	4690612033273

## SPO-101-1R С РЕФЛЕКТОРОМ

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SPO-101-1R 1xLED-T8-1200	230±10%	G13	20	1 215 x 100 x 26	30	4690612033280

## SPO-405 С РАССЕЙВАТЕЛЕМ

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SPO-405 2xLED-T8-600	230±10%	G13	40	630 x 120 x 46	10	4690612032658
SPO-405 2xLED-T8-1200	230±10%	G13	40	1 240 x 120 x 46	10	4690612032672

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии СПП



**IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ

УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Ударопрочный и герметичный корпус накладных светодиодных светильников серии СПП позволяет использовать их в общественных и производственных помещениях, а также на улице с установкой под навесом.

ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ  
ДАТЧИК

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ громкость звука от 50дБ
- ✓ уровень освещенности 50 люкс

МИКРОВОЛНОВЫЙ  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ дальность действия 5м
- ✓ угол срабатывания 360°
- ✓ уровень освещенности 50 люкс

ИНФРАКРАСНЫЙ  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ дальность действия 5м
- ✓ угол срабатывания 105°
- ✓ уровень освещенности 50 люкс



## СПП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПП 1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 115 x 38	40	4690612049281	NEW
СПП 1540-КРУГ	15	230±10%	4 000	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044880	
СПП 1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044897	
СПП 2040-КРУГ	20	230±10%	4 000	1 800	65	Ø 155 x 38	40	4690612044903	
СПП 2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 155 x 38	40	4690612044910	
СПП 2565-КРУГ	25	230±10%	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40	4690612049298	NEW
СПП 1065-ОВАЛ	10	230±10%	6 500	900	65	158 x 84 x 38	40	4690612044934	
СПП 1565-ОВАЛ	15	230±10%	6 500	1 350	65	158 x 84 x 38	40	4690612044958	
СПП 2065-ОВАЛ	20	230±10%	6 500	1 800	65	195 x 94 x 38	40	4690612049304	NEW

## СПП ОАД-КРУГ

оптико-акустический датчик

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПП ОАД-1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40	4690612044019	
СПП ОАД-1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044026	
СПП ОАД-2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 155 x 38	40	4690612044033	
СПП ОАД-2565-КРУГ	25	230±10%	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40	4690612049311	NEW

## СПП МД

микроволновый датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПП МД-1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40	4690612044095	
СПП МД-1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044101	
СПП МД-2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 155 x 38	40	4690612044118	
СПП МД-2565-КРУГ	25	230±10%	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40	4690612049328	NEW
СПП МД-1065-ОВАЛ	10	230±10%	6 500	900	65	158 x 84 x 38	40	4690612044125	
СПП МД-1565-ОВАЛ	15	230±10%	6 500	1 350	65	158 x 84 x 38	40	4690612044132	
СПП МД-2065-ОВАЛ	20	230±10%	6 500	1 800	65	195 x 94 x 38	40	4690612049335	NEW

## СПП ИД-КРУГ

инфракрасный датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПП ИД-1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40	4690612044040	
СПП ИД-1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044057	
СПП ИД-2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 155 x 38	40	4690612044064	

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии ССП



IP65



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ

Светильники с герметичным корпусом – идеальное решение для организации общего и дополнительного освещения производственных и бытовых помещений с высоким уровнем влажности и запыленности.

## ССП-153

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-153	36	230±10%	4 000	3 420	65	1 200 x 37 x 25	50	4690612037561
ССП-153	36	230±10%	6 500	3 420	65	1 200 x 37 x 25	50	4690612037578

## ССП-159М

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-159М	18	230±10%	4 000	1 710	65	610 x 76 x 66	12	4690612031354
ССП-159М	18	230±10%	6 500	1 710	65	610 x 76 x 66	12	4690612031347
ССП-159М	36	230±10%	4 000	3 420	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612031330
ССП-159М	36	230±10%	6 500	3 420	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612031323
ССП-159М	50	230±10%	4 000	4 750	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612048413
ССП-159М	50	230±10%	6 500	4 750	65	1 210 x 76 x 66	12	4690612048420

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ



IP65



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС



ПОД ЛАМПУ  
LED-T8



НАКЛАДНОЙ  
МОНТАЖ

Благодаря герметичному корпусу и увеличенной прочности светильники подходят для общего освещения производств, складских помещений и внешнего освещения открытых строительных площадок.

## ССП-456

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-456 2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 260 x 100 x 84	10	4690612031279

## ССП-458

модель	напряжение, В	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП-458 1xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 60 x 55	16	4690612032597
ССП-458 2xLED-T8-600	230±10%	G13	65	666 x 86 x 55	12	4690612032610
ССП-458 1xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 60 x 55	16	4690612032603
ССП-458 2xLED-T8-1200	230±10%	G13	65	1 276 x 86 x 55	12	4690612032627
ССП-458 2xLED-T8-1500	230±10%	G13	65	1 576 x 86 x 55	12	4690612032634

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

серии TOP-LINE

24°  
УГОЛ РАССЕЙНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА



**100лм/Вт**  
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Светодиодные светильники устанавливаются на шинопровод, могут перемещаться вдоль трека, изменяя направление освещения и концентрируя световые потоки в нужной точке.

Используются для общего и локального освещения внутри помещений различного назначения.

## LTR-01R-TL TOP-LINE

угол вращения 180°

угол рассеяния 120°



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LTR-01R-TL 1040W	10	230±10%	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100	4690612045467	NEW
LTR-01R-TL 1040B	10	230±10%	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100	4690612045474	NEW
LTR-01R-TL 2040W	20	230±10%	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50	4690612045504	NEW
LTR-01R-TL 2040B	20	230±10%	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50	4690612045511	NEW
LTR-01R-TL 3040W	30	230±10%	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50	4690612045542	NEW
LTR-01R-TL 3040B	30	230±10%	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50	4690612045559	NEW
LTR-01R-TL 4040W	40	230±10%	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30	4690612045580	NEW
LTR-01R-TL 4040B	40	230±10%	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30	4690612045597	NEW
LTR-01R-TL 5040W	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30	4690612045627	NEW
LTR-01R-TL 5040B	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30	4690612045634	NEW
LTR-01R-TL 6040W	60	230±10%	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30	4690612045665	NEW
LTR-01R-TL 6040B	60	230±10%	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30	4690612045672	NEW

## LTR-02R-TL TOP-LINE

угол вращения 180°

угол рассеяния 24°



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LTR-02R-TL 1040W	10	230±10%	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100	4690612045702	NEW
LTR-02R-TL 1040B	10	230±10%	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100	4690612045719	NEW
LTR-02R-TL 2040W	20	230±10%	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50	4690612045740	NEW
LTR-02R-TL 2040B	20	230±10%	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50	4690612045757	NEW
LTR-02R-TL 3040W	30	230±10%	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50	4690612045788	NEW
LTR-02R-TL 3040B	30	230±10%	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50	4690612045795	NEW
LTR-02R-TL 4040W	40	230±10%	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30	4690612045825	NEW
LTR-02R-TL 4040B	40	230±10%	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30	4690612045832	NEW
LTR-02R-TL 5040W	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30	4690612045863	NEW
LTR-02R-TL 5040B	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30	4690612045870	NEW
LTR-02R-TL 6040W	60	230±10%	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30	4690612045900	NEW
LTR-02R-TL 6040B	60	230±10%	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30	4690612045917	NEW

## TR-07-TL TOP-LINE

 угол вращения 360°

 угол рассеяния 24°

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-07-TL	15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	54 x 89 x 172	40	4690612035505
TR-07-TL	15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	54 x 89 x 172	40	4690612035512
TR-07-TL	15	230±10%	6 500	1 500	40	белый	54 x 89 x 172	40	4690612040134
TR-07-TL	15	230±10%	6 500	1 500	40	черный	54 x 89 x 172	40	4690612040141
TR-07-TL	25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	64 x 110 x 190	40	4690612035529
TR-07-TL	25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	64 x 110 x 190	40	4690612035536
TR-07-TL	25	230±10%	6 500	2 500	40	белый	64 x 110 x 190	40	4690612040158
TR-07-TL	25	230±10%	6 500	2 500	40	черный	64 x 110 x 190	40	4690612040165
TR-07-TL	35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	76 x 130 x 210	30	4690612035543
TR-07-TL	35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	76 x 130 x 210	30	4690612035550
TR-07-TL	35	230±10%	6 500	3 500	40	белый	76 x 130 x 210	30	4690612040172
TR-07-TL	35	230±10%	6 500	3 500	40	черный	76 x 130 x 210	30	4690612040189
TR-07-TL	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	86 x 158 x 238	20	4690612035567
TR-07-TL	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	86 x 158 x 238	20	4690612035574
TR-07-TL	50	230±10%	6 500	5 000	40	белый	86 x 158 x 238	20	4690612040196
TR-07-TL	50	230±10%	6 500	5 000	40	черный	86 x 158 x 238	20	4690612040202

## TR-08-TL TOP-LINE

 угол вращения 360°

 угол рассеяния 36°

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
<b>NEW</b> TR-08-TL	15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	70 x 60 x 182	60	4690612046143
<b>NEW</b> TR-08-TL	15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	70 x 60 x 182	60	4690612046150
<b>NEW</b> TR-08-TL	25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40	4690612046167
<b>NEW</b> TR-08-TL	25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40	4690612046174
<b>NEW</b> TR-08-TL	25	230±10%	6 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40	4690612047485
<b>NEW</b> TR-08-TL	25	230±10%	6 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40	4690612047492
<b>NEW</b> TR-08-TL	35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30	4690612045641
<b>NEW</b> TR-08-TL	35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30	4690612045658
<b>NEW</b> TR-08-TL	35	230±10%	6 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30	4690612047508
<b>NEW</b> TR-08-TL	35	230±10%	6 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30	4690612047515
<b>NEW</b> TR-08-TL	45	230±10%	4 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30	4690612045689
<b>NEW</b> TR-08-TL	45	230±10%	4 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30	4690612045696
<b>NEW</b> TR-08-TL	45	230±10%	6 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30	4690612047522
<b>NEW</b> TR-08-TL	45	230±10%	6 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30	4690612047539

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

серии TOP-LINE



**ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ GX53 И JCRC**



**КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА**



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**

Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и GX53 серии TOP-LINE предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Прочный алюминиевый корпус имеет качественное покрытие и негорючий патрон.

## СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

## TR-GU10-TL 2R TOP-LINE

 поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 2RW	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 180	50	4690612037585
TR-GU10-TL 2RB	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 180	50	4690612037592

## TR-GU10-TL 6R TOP-LINE

 поворотный механизм

 декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 6RW	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 180	50	4690612037660
TR-GU10-TL 6RB	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 180	50	4690612037677

## TP-GU10-TL 36R TOP-LINE

 декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	длина стакана, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GU10-TL 36RW	35	GU10	230±10%	40	белый	55 x 55 x 1330	300	30	4690612043715
TP-GU10-TL 36RB	35	GU10	230±10%	40	черный	55 x 55 x 1330	300	30	4690612043722

## TR-GU10-TL 7R TOP-LINE

 поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 7RW	35	GU10	230±10%	40	белый	61 x 75 x 150	50	4690612043043
TR-GU10-TL 7RB	35	GU10	230±10%	40	черный	60 x 95 x 150	50	4690612043050

## TR-GU10-TL 8S TOP-LINE

 поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 8SW	35	GU10	230±10%	40	белый	60 x 75 x 150	50	4690612043067
TR-GU10-TL 8SB	35	GU10	230±10%	40	черный	60 x 75 x 150	50	4690612043074

## TR-GX53-TL 50R TOP-LINE

 поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 50RW	20	GX53	230±10%	40	белый	83 x 83 x 155	50	4690612045344
TR-GX53-TL 50RB	20	GX53	230±10%	40	черный	83 x 83 x 155	50	4690612045351

## TR-GX53-TL 55R-ER TOP-LINE

 поворотный механизм

 декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 55RW-ER	20	GX53	230±10%	40	белый	85 x 85 x 155	50	4690612045368
TR-GX53-TL 55RB-ER	20	GX53	230±10%	40	черный	85 x 85 x 155	50	4690612045375

## TR-GX53-TL 54R TOP-LINE

 поворотный механизм

 декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 54RW	20	GX53	230±10%	40	белый	85 x 85 x 165	50	4690612043791
TR-GX53-TL 54RB	20	GX53	230±10%	40	черный	85 x 85 x 165	50	4690612043807



GU10



GU10



GU10



GU10



GU10



GX53



GX53



GX53



## СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ



GX53

## TR-GX53-TL 51R TOP-LINE

- поворотный механизм
- декоративная подсветка



модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 51RW	20	GX53	230±10%	40	белый	85 x 85 x 120	50	4690612043739
TR-GX53-TL 51RB	20	GX53	230±10%	40	черный	85 x 85 x 120	50	4690612043746

NEW  
NEW

GX53

## TP-GX53-TL 82R TOP-LINE

- декоративная подсветка



модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	длина стакана, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 82RW	20	GX53	230±10%	40	белый	85 x 85 x 1100	80	50	4690612043814
TP-GX53-TL 82RB	20	GX53	230±10%	40	черный	85 x 85 x 1100	80	50	4690612043821

NEW  
NEW

GX53

## TR-GX53-TL 52R TOP-LINE

- поворотный механизм
- декоративная подсветка



модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 52RW	20	GX53	230±10%	40	белый	90 x 90 x 150	50	4690612043753
TR-GX53-TL 52RB	20	GX53	230±10%	40	черный	90 x 90 x 150	50	4690612043760

NEW  
NEW


GX53

## TP-GX53-TL 81R TOP-LINE

- декоративная подсветка




модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 81RW	20	GX53	230±10%	40	белый	90 x 90 x 1100	50	4690612043777
TP-GX53-TL 81PB	20	GX53	230±10%	40	черный	90 x 90 x 1100	50	4690612043784

NEW  
NEW

P-B-TL



TC-B-TL



XC-B-TL



SP-B-TL



SC-B-TL



AC-B-TL



FC-B-TL



CK-B-TL



FK-B-TL



R-1B-TL / R-2B-TL



RC-2B-TL



SK2-B-TL

АКСЕССУАРЫ  
К СВЕТИЛЬНИКАМ ТРЕКОВЫМ СЕРИИ TOP-LINE

модель	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
P-B-TL Ввод питания шинопровода	230±10%	40	черный	70 x 34 x 17	200	4690612029412
P-W-TL Ввод питания шинопровода	230±10%	40	белый	70 x 34 x 17	200	4690612029405
SP-B-TL Шнур питания шинопровода	230±10%	40	черный	130 x 34 x 16	400	4690612029436
SP-W-TL Шнур питания шинопровода	230±10%	40	белый	130 x 34 x 16	400	4690612029429
SC-B-TL Коннектор шинопровода прямой	230±10%	40	черный	37 x 34 x 17	600	4690612029351
SC-W-TL Коннектор шинопровода прямой	230±10%	40	белый	37 x 34 x 17	600	4690612029344
AC-B-TL Коннектор шинопровода угловой	230±10%	40	черный	78 x 78 x 17	125	4690612029375
AC-W-TL Коннектор шинопровода угловой	230±10%	40	белый	78 x 78 x 17	125	4690612029368
TC-B-TL Коннектор шинопровода Т-образный	230±10%	40	черный	130 x 95 x 18	100	4690612045429 <b>NEW</b>
TC-W-TL Коннектор шинопровода Т-образный	230±10%	40	белый	130 x 95 x 18	100	4690612045436 <b>NEW</b>
XC-B-TL Коннектор шинопровода Х-образный	230±10%	40	черный	130 x 130 x 18	50	4690612045405 <b>NEW</b>
XC-W-TL Коннектор шинопровода Х-образный	230±10%	40	белый	130 x 130 x 18	50	4690612045412 <b>NEW</b>
FC-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	черный	256 x 32 x 16	150	4690612029399
FC-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	белый	256 x 32 x 16	150	4690612029382
FK-B-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	черный	283 x 34 x 18	100	4690612045382 <b>NEW</b>
FK-W-TL Коннектор шинопровода гибкий	230±10%	40	белый	283 x 34 x 18	100	4690612045399 <b>NEW</b>
CK-B-TL Стационарное крепление для однофазных трековых светильников	230±10%	40	черный	180 x 20 x 55	200	4690612040226
CK-W-TL Стационарное крепление для однофазных трековых светильников	230±10%	40	белый	180 x 20 x 55	200	4690612040219
R-1B-TL Шинопровод однофазный 1м	230±10%	40	черный	1 000 x 34 x 16	30	4690612029313
R-1W-TL Шинопровод однофазный 1м	230±10%	40	белый	1 000 x 34 x 16	30	4690612029290
R-2B-TL Шинопровод однофазный 2м	230±10%	40	черный	2 000 x 34 x 16	30	4690612029337
R-2W-TL Шинопровод однофазный 2м	230±10%	40	белый	2 000 x 34 x 16	30	4690612029320
RC-2B-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	черный	2 000 x 60 x 20	20	4690612040240
RC-2W-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	230±10%	40	белый	2 000 x 60 x 20	20	4690612040233
SK2-B-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	230±10%	40	черный	60 x 60 x 2 000	100	4690612045443 <b>NEW</b>
SK2-W-TL Комплект для подвешного монтажа шинопровода 2м	230±10%	40	белый	60 x 60 x 2 000	100	4690612045450 <b>NEW</b>

# СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ



**БОЛЕЕ 90 МИНУТ  
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ**



**НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК**



**LOW / HIGH  
2 РЕЖИМА РАБОТЫ**



**КНОПКА "ТЕСТ"  
ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ**

Широкая линейка аккумуляторных светильников используется внутри помещений стационарно и в качестве переносного источника освещения.

Светильники обеспечивают аварийное и эвакуационное освещение в случае отключения основного источника света.



Автоматическое включение при отключении питания



Работа в режиме питания от сети и при ее отключении



СБА 1094-60DC



СБА 1096-60DC



СБА 1098-30DC



СБА 2207DC



СБА 2215DC



СБА 7031DC

## СБА 1094

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1094-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6 ч	4 ч	20	500 x 60 x 42	15	4690612029443
СБА 1094-90DC	90LED	230±10%	540	DC	6 ч	4 ч	20	500 x 60 x 42	15	4690612029467

## СБА 1096-60DC

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1096-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5 ч	3 ч	20	260 x 55 x 30	40	4690612029481

## СБА 1098

**AC/DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 1098-30AC/DC	30LED	230±10%	140	AC/DC	6 ч	4 ч	20	200 x 55 x 30	40	4690612029498
СБА 1098-60AC/DC	60LED	230±10%	290	AC/DC	6 ч	4 ч	20	340 x 55 x 30	24	4690612029504
СБА 1098-30DC	30LED	230±10%	150	DC	6 ч	4 ч	20	200 x 55 x 30	40	4690612029511
СБА 1098-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6 ч	4 ч	20	340 x 55 x 30	24	4690612029528
СБА 1098-90DC	90LED	230±10%	450	DC	5 ч	3 ч	20	450 x 55 x 30	20	4690612029535

## СБА 2207DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 2207DC	6+1LED	230±10%	110	DC	8 ч	4 ч	20	147 x 48 x 47	40	4690612029559

## СБА 2215DC СО СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 2215DC	4+1LED	230±10%	70	DC	5 ч	3 ч	20	120 x 40 x 40	100	4690612029542

## СБА 7031DC ПЕРЕНОСНОЙ

**DC** включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник света	напряжение, В	световой поток, лм	режим работы	автономная работа		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
					LOW	HIGH				
СБА 7031DC	18LED	230±10%	230	DC	4 ч	3 ч	20	228 x 66 x 66	30	4690612029573

## СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ

### СДБО-115 «ВЫХОД»

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612038131

### СДБО-115 «ВЫХОД EXIT»

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612038841

### СДБО-115 «УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАЛЕВО»

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040257

### СДБО-115 «УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАПРАВО»

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040264

### СДБО-115 «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД»

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040271

### СДБО-УВ «УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА»

**AC DC** работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-УВ	230±10%	AC/DC	3 ч	20	260 x 228 x 31	20	4690612040288

## ПРОЖЕКТОРЫ

серии СДО-7

**IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Влагозащищенные светодиодные прожекторы с высоким уровнем теплоотвода оборудованы поворотным кронштейном, позволяющим легко регулировать направление светового потока, что делает их идеальным решением для экономичного наружного освещения и архитектурной подсветки.

### СДО-7

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДО-7	черный	20	230±10%	6 500	1 800	65	94 x 90 x 23	40	4690612034614
СДО-7	белый	30	230±10%	6 500	2 700	65	124 x 106 x 23	40	4690612034690
СДО-7	черный	30	230±10%	6 500	2 700	65	124 x 106 x 23	40	4690612034621
СДО-7	белый	50	230±10%	6 500	4 500	65	161 x 133 x 25	20	4690612034706
СДО-7	черный	50	230±10%	6 500	4 500	65	161 x 133 x 25	20	4690612034638
СДО-7	черный	70	230±10%	6 500	6 300	65	191 x 170 x 25	20	4690612034645
СДО-7	черный	100	230±10%	6 500	9 000	65	230 x 208 x 25	10	4690612034652
СДО-7	черный	150	230±10%	6 500	13 500	65	270 x 232 x 25	10	4690612034669
СДО-7	черный	200	230±10%	6 500	18 000	65	337 x 277 x 29	5	4690612034676



# ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА  
ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ



СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
НАСТРОЕК

Приборы используются внутри помещений и на улице под навесом для автоматического включения и выключения освещения, электроприборов и устройств сигнализации в зависимости от уровня освещенности.

**180°–360°**  
УГОЛ ОБЗОРА

**10 с – 7 м**  
время действия

**6–12 м**  
дальность действия



## ДД 008 ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ДД 008	черный	1 200	230±10%	180°	12	44	87 x 87 x 156	50	4690612033822
ДД 008	белый	1 200	230±10%	180°	12	44	87 x 87 x 156	50	4690612033839

## ДД 009 ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ДД 009	черный	1 200	230±10%	180°	12	44	86 x 65 x 83	50	4690612033846
ДД 009	белый	1 200	230±10%	180°	12	44	86 x 65 x 83	50	4690612033853

## ДД 020В ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ДД 020В	белый	800	230±10%	360°	6	33	Ø 115 x 58	50	4690612033860

## ФР 601 ФОТОРЕЛЕ

модель	ток нагрузки, А	светочувствительность, лк	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ФР 601	10	5-50	230±10%	44	63 x 76 x 143	100	4690612032894

## ФР 606 ФОТОРЕЛЕ

модель	ток нагрузки, А	светочувствительность, лк	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ФР 606	6	5-15	230±10%	44	50 x 35 x 91	100	4690612032900

# СТАРТЕРЫ И ЭПРА

 **ВЫСОКАЯ  
НАДЕЖНОСТЬ**

 **ПРОСТАЯ  
УСТАНОВКА**

 **НЕГОРЮЧИЕ  
МАТЕРИАЛЫ**

 **КОМПАКТНОСТЬ  
И МАЛЫЙ ВЕС**

Встраиваемые электронные устройства созданы для пуска и поддержания рабочего режима люминесцентных ламп.

Являются современной заменой старым встраиваемым элементам, снижая затраты на электроэнергию.



## СТАРТЕР S2

модель	мощность включаемой лампы, Вт	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
S2 4-22W	4-22	110-130±10%	20	22 x 38 x 15	2 000	4690612032412

## СТАРТЕР S10

модель	мощность включаемой лампы, Вт	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
S10 4-65W	4-65	230+10%	20	22 x 38 x 17	2 000	4690612032436

## ЭПРА-ETL ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	cos φ	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ETL-136-A2	1x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612034607
ETL-236-A2	2x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612032870

# ПАТРОНЫ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА  
И ПЛАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО  
ЗАМЫКАНИЯ



НАДЕЖНЫЙ  
КОРПУС



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
АССОРТИМЕНТ

Благодаря электротехнической латуни контактной группы патроны обеспечивают надежный контакт с цоколем лампы, исключая искрение и окисление контактов.



## ПАТРОНЫ СИЛИКОНОВЫЕ СО ШНУРОМ



модель	цвет корпуса	цоколь	длина шнура, м	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E27	белый	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008684
E27	черный	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008691

## ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E27 Д-002	E27	накладной	20	Ø 40 x 46	400	4690612032153
E40 Д-002	E40	голиаф	20	Ø 61 x 79	100	4690612032160

## ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E27 Н12П-01	E27	подвесной	20	Ø 37 x 57	600	4690612032191
E27 Н12РП-01	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 39 x 57	300	4690612032214
E27 Ф П-01	E27	потолочный	20	Ø 70 x 55	400	4690612032238
E27 Ф П-02	E27	настенный	20	80 x 70 x 61	300	4690612032252

## ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E14-ПП	E14	миньон	20	Ø 26 x 55	800	4690612032276
E14-ППК	E14	с прижимным кольцом	20	Ø 43 x 55	500	4690612032290
E27-ПП	E27	подвесной	20	Ø 37 x 55	300	4690612032313
E27-ППК	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 56 x 58	200	4690612032337

60

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT

68

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии SCANDY

70

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT

76

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO

79

СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ-Т5

80

ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

81

ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ серии FL

82

ПАНЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ серии VL

83

ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ

84

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ

90

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ПОТОЛОЧНЫЕ

# БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

97

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

103

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ

106

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ

109

СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

110


СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ

112

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии COMFORT

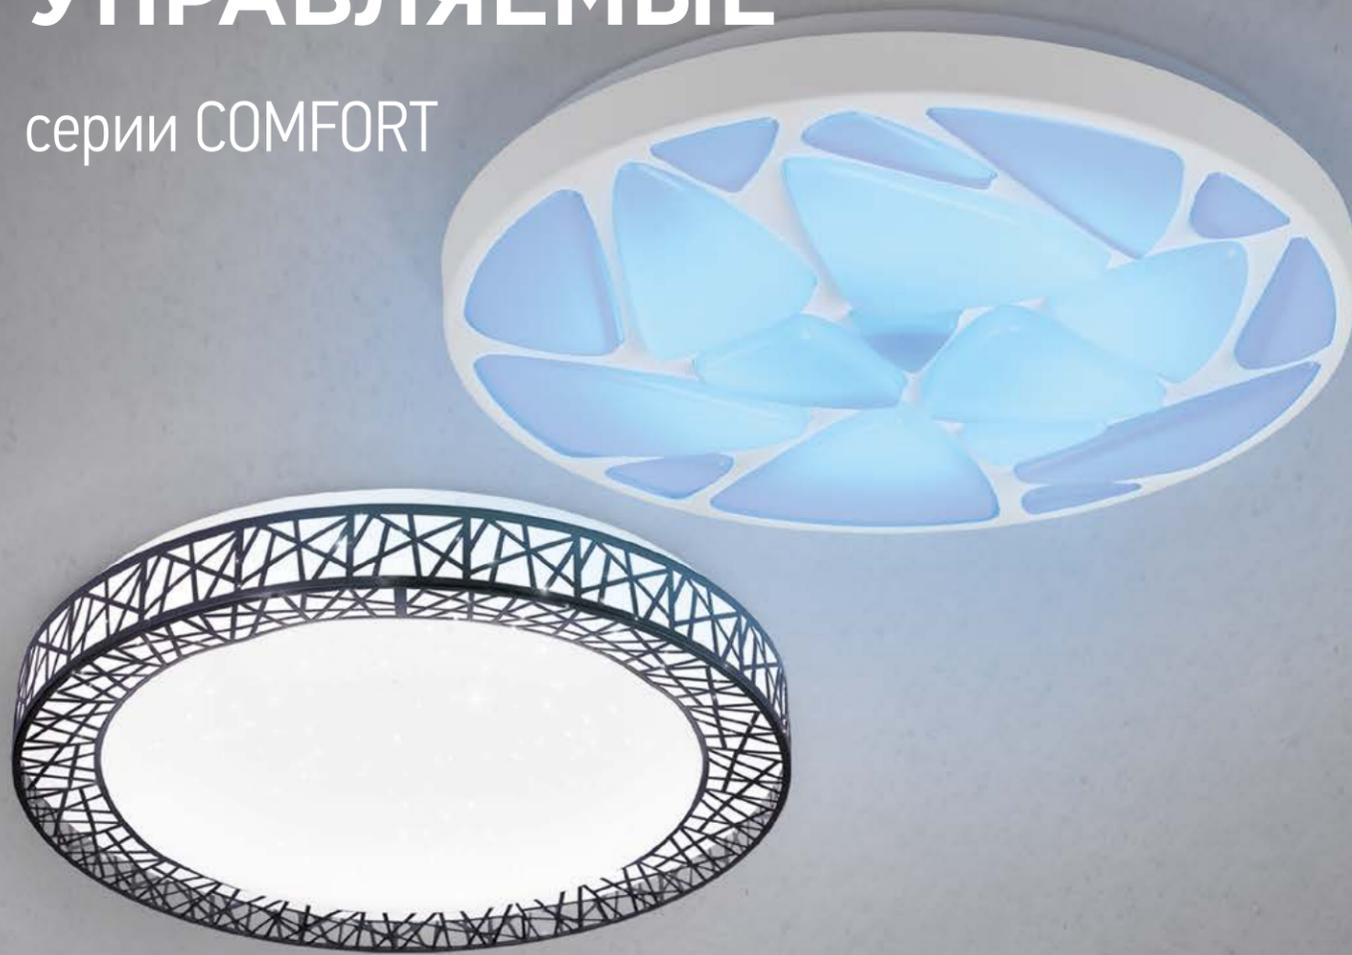

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ФУНКЦИЯ НОЧНИКА**



**ЭФФЕКТ СΙΑЮЩИХ  
КРИСТАЛЛОВ**

Идеальное решение для любого пространства. С помощью пульта управления вы можете регулировать яркость и температуру освещения под Ваше настроение.

Управляемые светильники COMFORT имеют функции таймера, памяти настроек и режим ночника. Также могут быть дополнены bluetooth колонкой с высоким качеством звучания и RGB подсветкой.



## AFINA



смена цветовой температуры



память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
AFINA	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 90	3	4690612035147



## ASTERA



смена цветовой температуры



память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ASTERA	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612035727



## ASTRA



смена цветовой температуры



память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения

эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ASTRA	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 385 x 90	3	4690612035017
ASTRA	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612034768
ASTRA	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 100	3	4690612035024



## AURORA



смена цветовой температуры



память настроек



высокий индекс цветопередачи



таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
AURORA	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 480 x 80	3	4690612035741

## СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

## CRYSTAL

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
CRYSTAL	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 100	3	4690612034898
CRYSTAL	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 505 x 125	3	4690612034782

## CRYSTAL-MUSIC-RGB

- bluetooth колонка
- RGB подсветка
- высокий индекс цветопередачи
- световой поток без пульсации
- эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
CRYSTAL-MUSIC-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 505 x 125	3	4690612044569

## DIAMOND

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DIAMOND	36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 350 x 90	3	4690612035031
DIAMOND	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 350 x 90	3	4690612035048
DIAMOND	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612034799
DIAMOND	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 90	3	4690612035055

## DIAMOND-RGB

- RGB подсветка
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- световой поток без пульсации
- эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DIAMOND-RGB	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 385 x 75	3	4690612044576
DIAMOND-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612044583

## DIAMOND-MUSIC-RGB

- bluetooth колонка
- RGB подсветка
- высокий индекс цветопередачи
- световой поток без пульсации
- эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DIAMOND-MUSIC-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612044590 <b>NEW</b>

## FROST-RGB

- RGB подсветка
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- световой поток без пульсации
- эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
FROST-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 495 x 85	3	4690612044644 <b>NEW</b>

## GALAXY

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
GALAXY	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 450 x 70	3	4690612035062
GALAXY	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 560 x 85	3	4690612034812
GALAXY	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 560 x 85	3	4690612035079

## GALAXY-RGB

- RGB подсветка
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- световой поток без пульсации
- эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
GALAXY-RGB	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 450 x 70	3	4690612044606 <b>NEW</b>
GALAXY-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 555 x 85	3	4690612044613 <b>NEW</b>





HONEY

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек
- таймер выключения


модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HONEY	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 120	3	4690612034843



LEGION

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LEGION	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 85	3	4690612035734

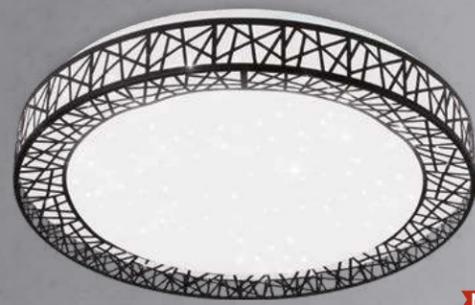


LOFT-B

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LOFT-B	черный	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 105	3	4690612034775
LOFT-B	черный	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612035116
LOFT-B	черный	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 100	3	4690612041896

NEW

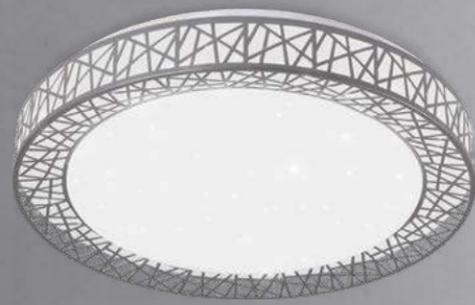

LOFT-G

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LOFT-G	серый	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 105	3	4690612035093
LOFT-G	серый	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 100	3	4690612035109
LOFT-G	серый	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 100	3	4690612041896

NEW



MIRAGE

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
MIRAGE	36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 290 x 70	3	4690612025278
MIRAGE	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	3	4690612034577
MIRAGE	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 105	3	4690612035130



MYSTERY

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
MYSTERY	36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 400 x 70	3	4690612025933
MYSTERY	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	3	4690612034904
MYSTERY	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 85	3	4690612034829
MYSTERY	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 85	3	4690612035086



MYSTERY-RGB

- RGB подсветка
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- световой поток без пульсации
- эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
MYSTERY-RGB	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 70	3	4690612044620
MYSTERY-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 495 x 85	3	4690612044637

NEW

NEW



MYSTERY КВАДРАТ

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
MYSTERY-КВАДРАТ	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	430 x 430 x 65	3	4690612041865
MYSTERY-КВАДРАТ	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	530 x 530 x 70	3	4690612041872

NEW

NEW



ORION

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ORION	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 90	3	4690612035154



SAPHIR

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SAPHIR	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 95	3	4690612034850
SAPHIR	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 115	3	4690612035123
SAPHIR	120	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 490 x 115	3	4690612041926

NEW



SHELL-RGB

- RGB подсветка
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- световой поток без пульсации

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SHELL-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 495 x 85	3	4690612044651

NEW



SIESTA

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIESTA	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 525 x 90	3	4690612035161



STONE

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
STONE	36	230±10%	3 000 – 6 500	2 900	Ø 290 x 70	3	4690612034584
STONE	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 430 x 100	3	4690612034591
STONE	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 530 x 105	3	4690612035642



WAVE

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- эффект сияющих кристаллов
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
WAVE	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 400 x 75	3	4690612034911
WAVE	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 85	3	4690612034836



WOOD

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек
- таймер выключения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
WOOD	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 90	3	4690612035758

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии SCANDY



**CRI** ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ**

**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ**

**ФУНКЦИЯ НОЧНИКА**

Светильник серии SCANDY идеально впишется в любой интерьер и поможет решить задачу по созданию оптимального освещения, благодаря современному дизайну и лаконичной форме.

Управляемые светильники имеют функцию таймера, памяти настроек и режим ночника, а также отличается высоким индексом цветопередачи.



## SIMPLE

-  световой поток без пульсации
-  высокий индекс цветопередачи
-  широкий диапазон напряжения



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SIMPLE	50	белый	230±10%	4 000	4 000	Ø 300 x 50	10	4690612047010	<b>NEW</b>
SIMPLE	50	черный	230±10%	4 000	4 000	Ø 300 x 50	10	4690612047027	<b>NEW</b>
SIMPLE	70	белый	230±10%	4 000	5 600	Ø 400 x 50	10	4690612047034	<b>NEW</b>
SIMPLE	70	черный	230±10%	4 000	5 600	Ø 400 x 50	10	4690612047058	<b>NEW</b>
SIMPLE	70	белый	230±10%	6 500	5 600	Ø 400 x 50	10	4690612047041	<b>NEW</b>
SIMPLE	70	черный	230±10%	6 500	5 600	Ø 400 x 50	10	4690612047065	<b>NEW</b>

## SIMPLE-RC

-  смена цветовой температуры
-  высокий индекс цветопередачи
-  память настроек
-  таймер выключения



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SIMPLE-RC	55	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 330 x 50	3	4690612047072	<b>NEW</b>
SIMPLE-RC	55	черный	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 330 x 50	3	4690612047089	<b>NEW</b>
SIMPLE-RC	75	белый	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3	4690612047096	<b>NEW</b>
SIMPLE-RC	75	черный	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3	4690612047102	<b>NEW</b>
SIMPLE-RC	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3	4690612047119	<b>NEW</b>
SIMPLE-RC	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3	4690612047126	<b>NEW</b>

## WOOD-RC

-  смена цветовой температуры
-  высокий индекс цветопередачи
-  память настроек
-  таймер выключения



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
WOOD-RC	75	белый	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3	4690612047133	<b>NEW</b>
WOOD-RC	75	черный	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 400 x 50	3	4690612047140	<b>NEW</b>
WOOD-RC	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3	4690612047157	<b>NEW</b>
WOOD-RC	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	9 600	Ø 500 x 50	3	4690612047164	<b>NEW</b>

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии ELEGANT



## ПОТОЛОЧНЫЕ

Светодиодные светильники оснащены пультом управления, с помощью которого плавно регулируется цветовая температура и яркость светового потока.



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

## НАСТЕННЫЕ

Настенные светодиодные светильники имеют функцию STEP COLOR – пошаговое управление температурой цвета в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник». Светильник автоматически запоминает настройки спустя 20 секунд после выключения.




ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

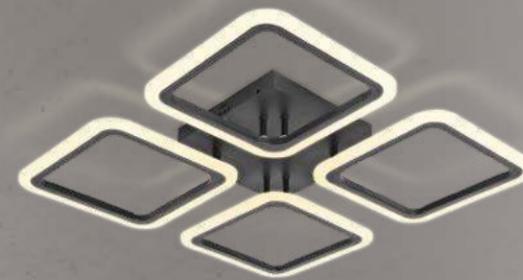

## ARIS НАСТЕННЫЙ



функция STEP COLOR



функция ночника



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20	4690612035321
ARIS-B	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20	4690612035338

## ARIS-BG НАСТЕННЫЙ



bubble glass



функция STEP COLOR



функция ночника



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W-BG	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20	4690612043135 <b>NEW</b>
ARIS-B-BG	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20	4690612043128 <b>NEW</b>

## ARIS




смена цветовой температуры



высокий индекс цветопередачи



память настроек

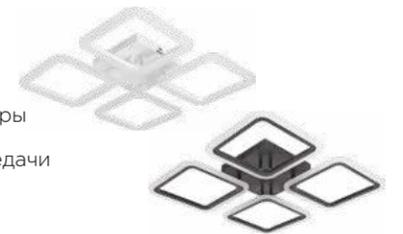

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	450 x 450 x 75	5	4690612043340 <b>NEW</b>
ARIS-B	60	черный	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	450 x 450 x 75	5	4690612043357 <b>NEW</b>

## СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

### ARIS

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035406
ARIS-B	90	черный	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035413

### ARIS-BG

- bubble glass
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W-BG	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 115	5	4690612043258
ARIS-B-BG	90	черный	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 115	5	4690612043241

### ARIS

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035420
ARIS-B	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035437

### ARIS-BG

- bubble glass
- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W-BG	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 115	5	4690612043272
ARIS-B-BG	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 115	5	4690612043265

### ARISTO НАСТЕННЫЙ

- функция STEP COLOR
- функция ночника

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARISTO-W	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20	4690612043111
ARISTO-B	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 200 x 45	20	4690612043104

### ARISTO

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARISTO-W	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	530 x 448 x 150	5	4690612047270
ARISTO-B	60	черный	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	530 x 448 x 150	5	4690612047287

### ARISTO

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARISTO-W	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	535 x 370 x 150	5	4690612047300
ARISTO-B	90	черный	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	535 x 370 x 150	5	4690612047294

### ARISTO

- смена цветовой температуры
- высокий индекс цветопередачи
- память настроек

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARISTO-W	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	685 x 587 x 150	5	4690612047317
ARISTO-B	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	685 x 587 x 150	5	4690612047324

## СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

### BLISSAR НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

функция ночника



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISSAR-W	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20	4690612043159
BLISSAR-B	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20	4690612043142

NEW  
NEW

### BLISS НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

функция ночника



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-W	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20	4690612035345
BLISS-B	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20	4690612035352

### BLISS

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-W	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	500 x 500 x 140	5	4690612043364
BLISS-B	60	черный	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	500 x 500 x 140	5	4690612043371

NEW  
NEW

### BLISS

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-W	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	4690612035444
BLISS-B	90	черный	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	610 x 400 x 130	5	4690612035451

### BLISS

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-W	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035468
BLISS-B	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035475

### SANSAR НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

функция ночника



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSAR-W	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	4690612043203
SANSAR-B	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	4690612043210

NEW  
NEW

### SANSA НАСТЕННЫЙ

функция STEP COLOR

функция ночника



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	4690612035307
SANSA-B	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	4690612035314

### SANSA

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	600 x 400 x 75	5	4690612043326
SANSA-B	60	черный	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	600 x 400 x 75	5	4690612043333

NEW  
NEW

### SANSA

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035369
SANSA-B	90	черный	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035376

### SANSA

смена цветовой температуры

высокий индекс цветопередачи

память настроек



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035383
SANSA-B	120	черный	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035390

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии DECO



**ВЫСОКАЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**



**ПОДХОДЯТ ДЛЯ  
НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА**

Широкая линейка светильников серии DECO поможет решить задачу по созданию оптимального интерьерного освещения вне зависимости от конфигурации и габаритов помещения.



**КОМФОРТНЫЙ  
И БЕЗОПАСНЫЙ  
СВЕТ ДЛЯ ГЛАЗ**



## БАМБУК

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БАМБУК	12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021881
БАМБУК	12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022208
БАМБУК	18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021898
БАМБУК	18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022253
БАМБУК	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021911
БАМБУК	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025230
БАМБУК	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025049
БАМБУК	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025056
БАМБУК	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038599
БАМБУК	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038605

## ГЛОРИЯ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ГЛОРИЯ	12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021980
ГЛОРИЯ	12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022222
ГЛОРИЯ	18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021997
ГЛОРИЯ	18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022277
ГЛОРИЯ	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021904
ГЛОРИЯ	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025094
ГЛОРИЯ	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025100
ГЛОРИЯ	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025117
ГЛОРИЯ	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038636
ГЛОРИЯ	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038643

## ДАЙМОНД

эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ДАЙМОНД	12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612033594
ДАЙМОНД	12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612033617
ДАЙМОНД	18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612033655
ДАЙМОНД	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612033679
ДАЙМОНД	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612033693
ДАЙМОНД	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612033716
ДАЙМОНД	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612033730
ДАЙМОНД	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038674
ДАЙМОНД	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038681

## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

### КАРУСЕЛЬ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
КАРУСЕЛЬ	12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021850
КАРУСЕЛЬ	12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022192
КАРУСЕЛЬ	18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021867
КАРУСЕЛЬ	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021874
КАРУСЕЛЬ	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025148
КАРУСЕЛЬ	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025025
КАРУСЕЛЬ	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025032
КАРУСЕЛЬ	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038575
КАРУСЕЛЬ	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038582

### НОЧНОЕ НЕБО

 эффект сияющих кристаллов

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НОЧНОЕ НЕБО	12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612033457
НОЧНОЕ НЕБО	18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612033471
НОЧНОЕ НЕБО	18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612033495
НОЧНОЕ НЕБО	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612033518
НОЧНОЕ НЕБО	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612033532
НОЧНОЕ НЕБО	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612033556
НОЧНОЕ НЕБО	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612033570
НОЧНОЕ НЕБО	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038650
НОЧНОЕ НЕБО	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038667

### ОРИОН

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ОРИОН	12	230±10%	4 000	780	Ø 210 x 65	20	4690612021959
ОРИОН	12	230±10%	6 500	780	Ø 210 x 65	20	4690612022215
ОРИОН	18	230±10%	4 000	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612021966
ОРИОН	18	230±10%	6 500	1 170	Ø 260 x 55	12	4690612022260
ОРИОН	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612021973
ОРИОН	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 330 x 55	12	4690612025155
ОРИОН	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025070
ОРИОН	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 380 x 55	10	4690612025087
ОРИОН	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038612
ОРИОН	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 380 x 55	10	4690612038629

### СОЗВЕЗДИЕ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СОЗВЕЗДИЕ	12	230±10%	4 000	780	Ø 190 x 65	20	4690612021829
СОЗВЕЗДИЕ	12	230±10%	6 500	780	Ø 190 x 65	20	4690612022185
СОЗВЕЗДИЕ	18	230±10%	4 000	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612021836
СОЗВЕЗДИЕ	18	230±10%	6 500	1 170	Ø 230 x 55	12	4690612022239
СОЗВЕЗДИЕ	24	230±10%	4 000	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612021843
СОЗВЕЗДИЕ	24	230±10%	6 500	1 560	Ø 300 x 55	12	4690612025131
СОЗВЕЗДИЕ	36	230±10%	4 000	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025001
СОЗВЕЗДИЕ	36	230±10%	6 500	2 340	Ø 350 x 55	10	4690612025018
СОЗВЕЗДИЕ	48	230±10%	4 000	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038551
СОЗВЕЗДИЕ	48	230±10%	6 500	3 120	Ø 350 x 55	10	4690612038568

# СВЕТИЛЬНИКИ

## серии СПБ-Т5



**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ**



**ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 24 ШТУК**

Светодиодные светильники применяются для акцентной подсветки и локального освещения жилых, офисных, торговых и общественных помещений.

### СПБ-Т5

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5	5	230±10%	4 000	450	280 x 23 x 37	250	25	4690612004921
СПБ-Т5	5	230±10%	6 500	450	280 x 23 x 37	250	25	4690612012223
СПБ-Т5	7	230±10%	4 000	630	580 x 23 x 37	250	25	4690612003030
СПБ-Т5	7	230±10%	6 500	630	580 x 23 x 37	250	25	4690612012230
СПБ-Т5	10	230±10%	4 000	900	880 x 23 x 37	250	25	4690612003047
СПБ-Т5	10	230±10%	6 500	900	880 x 23 x 37	250	25	4690612012247
СПБ-Т5	14	230±10%	4 000	1 260	1180 x 23 x 37	250	25	4690612008769
СПБ-Т5	14	230±10%	6 500	1 260	1180 x 23 x 37	250	25	4690612012254
СПБ-Т5	24	230±10%	4 000	2 000	1180 x 23 x 37	250	25	4690612041445
СПБ-Т5	24	230±10%	6 500	2 000	1180 x 23 x 37	250	25	4690612041438

### СПБ-Т5-PRO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5-PRO	15	230±10%	4 000	1 500	580 x 23 x 37	250	25	4690612051321
СПБ-Т5-PRO	15	230±10%	6 500	1 500	580 x 23 x 37	250	25	4690612051338
СПБ-Т5-PRO	20	230±10%	4 000	2 000	880 x 23 x 37	250	25	4690612051345
СПБ-Т5-PRO	20	230±10%	6 500	2 000	880 x 23 x 37	250	25	4690612051352
СПБ-Т5-PRO	30	230±10%	4 000	3 000	1180 x 23 x 37	250	25	4690612051369
СПБ-Т5-PRO	30	230±10%	6 500	3 000	1180 x 23 x 37	250	25	4690612051376



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



шнур питания с вилкой      коннектор линейный

# ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ОТСУТСТВИЕ  
ПУЛЬСАЦИИ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПЯЖЕНИЯ



УЛЬТРАТОНКИЙ  
КОРПУС

## RLP серии VC

 встроенный драйвер

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RLP-VC 6	6	230±10%	4 000	420	Ø 73	Ø 95 x 30	100	4690612023342
RLP-VC 6	6	230±10%	6 500	420	Ø 73	Ø 95 x 30	100	4690612024516
RLP-VC 9	9	230±10%	4 000	630	Ø 93	Ø 118 x 30	80	4690612023359
RLP-VC 9	9	230±10%	6 500	630	Ø 93	Ø 118 x 30	80	4690612024523
RLP-VC 12	12	230±10%	4 000	960	Ø 112	Ø 145 x 30	60	4690612023366
RLP-VC 12	12	230±10%	6 500	960	Ø 112	Ø 145 x 30	60	4690612024530
RLP-VC 18	18	230±10%	4 000	1 440	Ø 143	Ø 185 x 30	30	4690612023373
RLP-VC 18	18	230±10%	6 500	1 440	Ø 143	Ø 185 x 30	30	4690612024547
RLP-VC 24	24	230±10%	4 000	1 920	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612034973
RLP-VC 24	24	230±10%	6 500	1 920	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612034980
RLP-VC 36	36	230±10%	4 000	2880	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612040097
RLP-VC 36	36	230±10%	6 500	2880	Ø 178	Ø 220 x 30	30	4690612040103

## RLP

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RLP 6	6	230±10%	4 000	420	Ø 105	Ø 120 x 18	50	4690612009995
RLP 6	6	230±10%	6 500	420	Ø 105	Ø 120 x 18	100	4690612038452
RLP 12	12	230±10%	4 000	840	Ø 153	Ø 170 x 18	40	4690612010007
RLP 12	12	230±10%	6 500	840	Ø 153	Ø 170 x 18	40	4690612038469
RLP 18	18	230±10%	4 000	1 080	Ø 202	Ø 225 x 18	20	4690612007984
RLP 18	18	230±10%	6 500	1 080	Ø 202	Ø 225 x 18	30	4690612038476
RLP 24	24	230±10%	4 000	1 440	Ø 280	Ø 300 x 18	20	4690612007991
RLP 24	24	230±10%	6 500	1 440	Ø 280	Ø 300 x 18	20	4690612038483


## SLP

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SLP 6	6	230±10%	4 000	420	Ø 105	117 x 117 x 17	50	4690612012933
SLP 12	12	230±10%	4 000	840	Ø 150	171 x 171 x 17	40	4690612012957
SLP 18	18	230±10%	4 000	1 260	Ø 205	220 x 220 x 17	20	4690612007175
SLP 24	24	230±10%	4 000	1 680	Ø 280	300 x 300 x 17	20	4690612035710

# ПАНЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

серии FL

Встраиваемые светодиодные панели серии FL имеют механизм регулировки монтажного диаметра, который позволяет заменить старый встраиваемый светильник, не меняя размер монтажного отверстия.




ДИАМЕТР МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ:  
ОТ 50мм ДО 210мм

## RLP-FL ВСТРАИВАЕМЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RLP-FL 10	10	230±10%	4 000	900	Ø 100 x 34	Ø 50-75	60	4690612036687
RLP-FL 10	10	230±10%	6 500	900	Ø 100 x 34	Ø 50-75	60	4690612036724
RLP-FL 18	18	230±10%	4 000	1 620	Ø 120 x 34	Ø 50-110	60	4690612036694
RLP-FL 18	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 120 x 34	Ø 50-110	60	4690612036731
RLP-FL 24	24	230±10%	4 000	2 160	Ø 170 x 35	Ø 50-160	40	4690612036700
RLP-FL 24	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 170 x 35	Ø 50-160	40	4690612036748
RLP-FL 36	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 225 x 37	Ø 50-210	20	4690612036717
RLP-FL 36	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 225 x 37	Ø 50-210	20	4690612036755

## SLP-FL ВСТРАИВАЕМЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
SLP-FL 10	10	230±10%	4 000	900	100 x 100 x 25	Ø 50-75	60	4690612041773
SLP-FL 10	10	230±10%	6 500	900	100 x 100 x 25	Ø 50-75	60	4690612041780
SLP-FL 18	18	230±10%	4 000	1 620	120 x 120 x 25	Ø 50-110	60	4690612041797
SLP-FL 18	18	230±10%	6 500	1 620	120 x 120 x 25	Ø 50-110	60	4690612041803
SLP-FL 24	24	230±10%	4 000	2 160	170 x 170 x 25	Ø 50-160	40	4690612041810
SLP-FL 24	24	230±10%	6 500	2 160	170 x 170 x 25	Ø 50-160	40	4690612041827
SLP-FL 36	36	230±10%	4 000	3 240	225 x 225 x 25	Ø 50-210	20	4690612041834
SLP-FL 36	36	230±10%	6 500	3 240	225 x 225 x 25	Ø 50-210	20	4690612041841

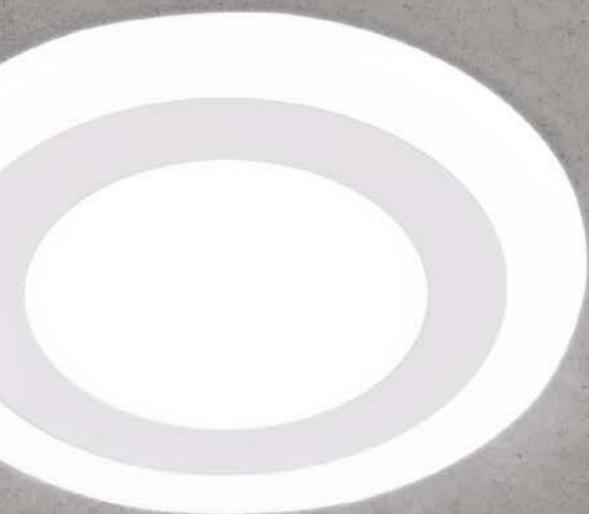

# ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

серии BL



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



3 РЕЖИМА  
СВЕЧЕНИЯ



ПОДХОДЯТ ДЛЯ  
НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ТРИ РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ:


ПАНЕЛЬ



ПОДСВЕТКА



ПАНЕЛЬ + ПОДСВЕТКА



Светодиодные панели позволяют настраивать яркость освещения и имеют последовательное изменение режима работы при помощи выключателя: основной свет, подсветка, основной свет вместе с подсветкой.

## RLP-BL ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RLP-BL	9	230±10%	4 000 К	540	Ø 145 x 25	Ø 120	50	4690612032962
RLP-BL	16	230±10%	4 000 К	960	Ø 195 x 26	Ø 175	30	4690612032979
RLP-BL	24	230±10%	4 000 К	1 440	Ø 245 x 26	Ø 215	20	4690612032986



# ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ



СВЕТОВОЙ ПОТОК  
БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС

Накладные светодиодные панели подходят для общего и декоративного освещения помещений. Высокоэффективные светодиоды нового поколения обеспечивают интенсивный и безопасный для глаз свет.

Установка осуществляется накладным способом как горизонтально, так и вертикально.

## NRLP

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
NRLP	12	230±10%	4 000	840	Ø 160 x 28	40	4690612038490
NRLP	12	230±10%	6 500	840	Ø 160 x 28	40	4690612038506
NRLP	18	230±10%	4 000	1 260	Ø 210 x 28	30	4690612038513
NRLP	18	230±10%	6 500	1 260	Ø 210 x 28	30	4690612038520
NRLP	24	230±10%	4 000	1 680	Ø 285 x 28	20	4690612038537
NRLP	24	230±10%	6 500	1 680	Ø 285 x 28	20	4690612038544



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ПОДХОДЯТ  
ПОД ЛАМПЫ GX53



КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Широкая линейка встраиваемых светильников под лампу представляет собой идеальное решение для натяжных и подвесных потолков. Модели с поворотным корпусом делают доступным освещение в помещениях со скошенными потолками.

Светильники подходят для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством и не требуют дополнительной теплоизоляции.



## GX53R-STANDARD

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612008400
RWM	белый матовый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044149 <b>NEW</b>
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612008424
RSC	сатин хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612037875
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612008417
RBB	черная бронза	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044163 <b>NEW</b>
RBC	черный хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612037868
RBM	черный матовый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044156 <b>NEW</b>

### 2 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

RW-2PACK	белый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	2	100	4690612044170 <b>NEW</b>
RC-2PACK	хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	2	100	4690612044187 <b>NEW</b>
RSC-2PACK	сатин хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	2	100	4690612044194 <b>NEW</b>

### 10 ШТУК В УПАКОВКЕ

RW-10PACK	белый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	10	100	4690612036243
RWM-10PACK	белый матовый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	10	100	4690612044200 <b>NEW</b>
RC-10PACK	хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612036304
RSC-10PACK	сатин хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044231 <b>NEW</b>
RG-10PACK	золото	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612036120 <b>NEW</b>
RBB-10PACK	черная бронза	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044255 <b>NEW</b>
RBC-10PACK	черный хром	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044217 <b>NEW</b>
RBM-10PACK	черный матовый	GX53	230±10%	Ø 106 x 38	Ø 90	1	100	4690612044224 <b>NEW</b>

## GX53R-MINI

металлический корпус

ультратонкий корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	200	4690612008431
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	200	4690612008462
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	200	200	4690612008455

### 10 ШТУК В УПАКОВКЕ

RW-10PACK	белый	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 80	10	200	4690612050911 <b>NEW</b>
-----------	-------	------	---------	------------	------	----	-----	--------------------------

### GX53R-DECO ВИХРЬ

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
ВИХРЬ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044323
ВИХРЬ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044330
ВИХРЬ-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044347

NEW  
NEW  
NEW

### GX53R-DECO СЕТКА

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
СЕТКА-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044354
СЕТКА-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044361
СЕТКА-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044378

NEW  
NEW  
NEW

### GX53R-DECO РЕСНИЧКИ

металлический корпус




модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
РЕСНИЧКИ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044385
РЕСНИЧКИ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044392

NEW  
NEW

### GX53R-DECO ТОЧКИ-ПОЛОСКИ

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044408
ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044415

NEW  
NEW

### GX53R-DECO ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044422
ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044439

NEW  
NEW

### GX53R-GLASS

стеклянный корпус



модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RMR	круг	зеркальное	GX53	230±10%	Ø 118 x 38	Ø 90	40	4690612014081
RMT	круг	матовое	GX53	230±10%	Ø 118 x 38	Ø 90	40	4690612014098
SMR	квадрат	зеркальное	GX53	230±10%	118 x 118 x 38	Ø 90	40	4690612014128
SMT	квадрат	матовое	GX53	230±10%	118 x 118 x 38	Ø 90	40	4690612014111

### GX53R-GLASS L С ПОДСВЕТКОЙ

стеклянный корпус

светодиодная подсветка контура




модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RMR-L	круг	зеркальное	GX53	230±10%	Ø 118 x 38	Ø 90	50	4690612044262
RMT-L	круг	матовое	GX53	230±10%	Ø 118 x 38	Ø 90	50	4690612044279
SMR-L	квадрат	зеркальное	GX53	230±10%	118 x 118 x 38	Ø 90	50	4690612044286
SMT-L	квадрат	матовое	GX53	230±10%	118 x 118 x 38	Ø 90	50	4690612044293

NEW  
NEW  
NEW  
NEW

GX53R-CRYSTAL С ПОДСВЕТКОЙ

металлический корпус светодиодная подсветка контура

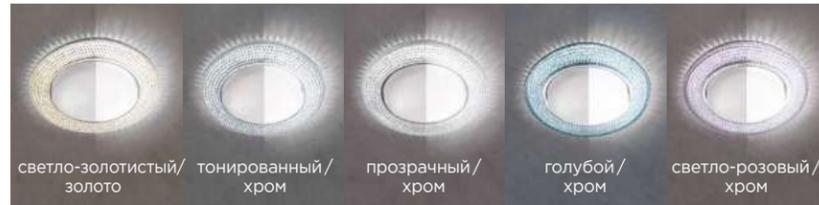

модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие	количество в коробе, шт	артикул
R43L	светло-золотистый	золото	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016207
R02L	тонированный	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016214
R12L	прозрачный	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016221
R22L	голубой	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016535
R32L	светло-розовый	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 мм	50	4690612016528

GX53R-CRYSTAL С ПОДСВЕТКОЙ

металлический корпус светодиодная подсветка контура



модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие	количество в коробе, шт	артикул
R32L-CC	прозрачный	хром	GX53	230±10%	Ø 125 x 40	Ø 90 мм	50	4690612044309
R42L-BC	черный	хром	GX53	230±10%	Ø 125 x 40	Ø 90 мм	50	4690612044316

NEW  
NEW

GX53R-CRYSTAL БАБОЧКИ С ПОДСВЕТКОЙ

металлический корпус светодиодная подсветка контура



модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие	количество в коробе, шт	артикул
БАБОЧКИ-R15L	прозрачный	хром	GX53	230±10%	Ø 125 x 40	Ø 90 мм	50	4690612044631

NEW



GX53R-RT

металлический корпус поворотный корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024370
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024363

GX53R-ST

металлический корпус поворотный корпус



модель	исполнение	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
2RW	двойной	белый	GX53	230±10%	233 x 120 x 30	215 x 100	40	4690612021553
2RC	двойной	хром	GX53	230±10%	233 x 120 x 30	215 x 100	40	4690612021560
3RW	тройной	белый	GX53	230±10%	346 x 120 x 30	335 x 100	40	4690612021577
3RC	тройной	хром	GX53	230±10%	346 x 120 x 30	335 x 100	40	4690612021584



GX70R

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	50	4690612021591
RC	хром	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	50	4690612021706



MR16R-STANDARD

металлический корпус



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 70	200	4690612012100
RC	хром	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 70	200	4690612012117



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ПОТОЛОЧНЫЕ



КОРПУС ИЗ МЕТАЛЛА



ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПЫ  
GX53 И GU10



ЛЁГКИЙ  
И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

Накладные светильники под лампу идеально подходят для современных интерьеров, используются для общего освещения и зонирования пространства.

За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и температуры свечения.



## НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SB



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SB-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 85 x 55	100	4690612046792 <b>NEW</b>
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SB-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 85 x 55	100	4690612046808 <b>NEW</b>

## НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 90	100	4690612045481 <b>NEW</b>
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 90 x 90	100	4690612045726 <b>NEW</b>
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-TB-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 90	100	4690612045498 <b>NEW</b>

## НПБ ЦИЛИНДР-GX53

с хромированным диффузором



модель	цвет корпуса	цвет рассеивателя	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-CH/WH	белый	хром	GX53	230±10%	Ø 95 x 80	50	4690612046563 <b>NEW</b>
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-CH/BL	черный	хром	GX53	230±10%	Ø 95 x 80	50	4690612046570 <b>NEW</b>

## НПБ ЦИЛИНДР-GX53-WL

декоративная подсветка



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-WL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 115	100	4690612045733 <b>NEW</b>
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-WL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 115	100	4690612046327 <b>NEW</b>



GX53

NEW  
NEW  
NEW

### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL

декоративная подсветка



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	100	4690612046532
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-BL	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	100	4690612046549
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-CH	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	100	4690612046556



GX53

NEW  
NEW  
NEW

### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL

декоративная подсветка



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 85 x 70	100	4690612046334
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 85 x 70	100	4690612046358
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 85 x 70	100	4690612046341



GX53

NEW  
NEW

### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP

поворотный плафон



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	100	4690612046303
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	100	4690612046310



GX53

NEW  
NEW  
NEW

### НПБ DECO-GX53-GS



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-GS-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 43	100	4690612046365
НПБ DECO-GX53-GS-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 43	100	4690612046389
НПБ DECO-GX53-GS-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 43	100	4690612046372



GX53



GX53



GU10



GU10

### НПБ DECO-GX53-RS



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-RS-WG	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 51	100	4690612046396
НПБ DECO-GX53-RS-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 90 x 51	100	4690612046419
НПБ DECO-GX53-RS-BG	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 51	100	4690612046402

### НПБ DECO-GX53-RL

декоративная подсветка



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-RL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 52	100	4690612046426
НПБ DECO-GX53-RL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 52	100	4690612046433

### НПБ DIAMOND-GU10



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DIAMOND-GU10-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046471
НПБ DIAMOND-GU10-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046488

### НПБ ЦИЛИНДР-GU10



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046440
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH	хром	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046464
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046457

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ПОТОЛОЧНЫЕ

## НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL

 декоративная подсветка


модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046518
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	100	4690612046525

**NEW**  
**NEW**

## НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WL

 декоративная подсветка


модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WL-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 110	100	4690612046495
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WL-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 110	100	4690612046501

**NEW**  
**NEW**

## НПБ ЦИЛИНДР-GU10

 с хромированным диффузором


модель	цвет корпуса	цвет рассеивателя	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH	белый	белый	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612046754
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/WH	белый	хром	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612045535
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/BL	черный	хром	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612045528
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL/BL	черный	черный	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612046747

**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

## НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT

 поворотный плафон


модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 80 x 84	50	4690612046600
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-CH	хром	GU10	230±10%	Ø 80 x 84	50	4690612046624
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 80 x 84	50	4690612046617

**NEW**  
**NEW**  
**NEW**
 GU10

 GU10

 GU10

 GU10

 GU10

 GU10

 GU10

## НПБ СПОТ-GU10-AR

 поворотный плафон

 декоративная подсветка


модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612045566 <b>NEW</b>
НПБ СПОТ-GU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612045573 <b>NEW</b>

## НПБ СПОТ-2xGU10-AR

 поворотный плафон

 декоративная подсветка


модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	260 x 55 x 165	30	4690612045603 <b>NEW</b>
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	260 x 55 x 165	30	4690612045610 <b>NEW</b>

## НПБ СПОТ-3xGU10-AR

 поворотный плафон

 декоративная подсветка


модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	350 x 56 x 165	30	4690612045849 <b>NEW</b>
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	350 x 56 x 165	30	4690612045856 <b>NEW</b>

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ПОТОЛОЧНЫЕ

### GX53S-STANDARD



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012193
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012209
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012216

### GX53S-WALL 1



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1MW	односторонний	матовый белый	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024417
1SC	односторонний	сатин хром	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024424
1MG	односторонний	матовый серый	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024431
1BR	односторонний	бронза	GX53	230±10%	100 x 90 x 90	20	4690612024448

### GX53S-WALL 2



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2MW	двусторонний	матовый белый	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024455
2SC	двусторонний	сатин хром	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024462
2MG	двусторонний	матовый серый	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024479
2BR	двусторонний	бронза	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612024486
2MB	двусторонний	матовый черный	GX53	230±10%	100 x 90 x 140	20	4690612034294

### GX53S-A-STANDARD

угловой



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
AW	белый	GX53	230±10%	130 x 115 x 40	40	4690612024493
AC	хром	GX53	230±10%	130 x 115 x 40	40	4690612024509

# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ

Широкая линейка светодиодных настольных светильников представлена моделями на основании и прищепке, с сенсор-диммером и беспроводной зарядкой, подставкой под телефон и органайзером, RGB-подсветкой и оптическим фильтром. Ко всем моделям прилагается адаптер в комплекте.

Конструкция светильников позволяет регулировать высоту и направление свечения, фиксировать выбранное положение.





**SIMPLE CCO-02**

- сенсорное управление
- адаптер в комплекте
- 3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-02B	белый	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013473
SIMPLE CCO-02C	черный	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013480



**SIMPLE CCO-06**

- сенсорное управление
- подставка под телефон
- 3 уровня яркости
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-06B	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036519
SIMPLE CCO-06C	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036526



**SIMPLE CCO-07**

- сенсорное управление
- адаптер в комплекте
- 3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-07B	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 170 x 670	30	4690612036533
SIMPLE CCO-07C	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 170 x 670	30	4690612036540



**SIMPLE CCO-08**

- сенсорное управление
- адаптер в комплекте
- 3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-08B	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 150 x 670	30	4690612036557
SIMPLE CCO-08C	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 150 x 670	30	4690612036564



**SIMPLE CCO-19**

- сенсорное управление
- адаптер в комплекте
- 3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-19B	белый	8	6 500	230±10%	150 x 180 x 420	12	4690612041063
SIMPLE CCO-19C	черный	8	6 500	230±10%	150 x 180 x 420	12	4690612041094



**CRAFT CCO-10B**

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- функция ночника
- органайзер
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
CRAFT CCO-10B	6	6 500	1 500	4-6	230±10%	90 x 90 x 500	32	4690612036595



**CRAFT CCO-17**

- алюминиевый корпус
- выключатель на корпусе
- оптический фильтр
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
CRAFT CCO-17B	белый	10	6 500	230±10%	200 x 180 x 860	6	4690612040127
CRAFT CCO-17C	черный	10	6 500	230±10%	200 x 180 x 860	6	4690612040110



**CRAFT SSP-22B НА ПРИЩЕПКЕ**

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
CRAFT SSP-22B	6	6 500	1 500	4-6	230±10%	120 x 60 x 470	48	4690612035826

## СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

## PLUS CCC-02 НА СТРУБЦИНЕ

- устойчивая струбцина
- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- адаптер в комплекте




модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCC-02Б	белый	15	3 000 – 6 500	230±10%	35 x 35 x 820	16	4690612045276
PLUS CCC-02Ч	черный	15	3 000 – 6 500	230±10%	35 x 35 x 820	16	4690612045269

NEW  
NEW

## PLUS CCC-05 НА СТРУБЦИНЕ

- устойчивая струбцина
- металлический корпус
- выключатель на шнуре
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCC-05Б	белый	12	6 500	230±10%	60 x 200 x 450	15	4690612045337
PLUS CCC-05Ч	черный	12	6 500	230±10%	60 x 200 x 450	15	4690612045320

NEW  
NEW

## PLUS CCO-09

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- б/п зарядка телефона
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-09Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036571
PLUS CCO-09Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036588

## PLUS CCO-14

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- поворотное основание
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-14С	серебро	8	3 000 – 6 500	230±10%	360 x 110 x 330	20	4690612037905
PLUS CCO-14Ч	черный	8	3 000 – 6 500	230±10%	360 x 110 x 330	20	4690612037899

## PLUS CCO-15Ч

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- часы и будильник
- термометр
- календарь
- адаптер в комплекте

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-15Ч	8	6 500	230±10%	95 x 75 x 550	12	4690612037912

## PLUS CCO-16

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- USB разъем
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-16Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 330 x 400	18	4690612037967
PLUS CCO-16Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 330 x 400	18	4690612037974

## PLUS CCO-18

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- б/п зарядка телефона
- часы и будильник
- термометр
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-18Б	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	155 x 300 x 350	18	4690612041056
PLUS CCO-18Ч	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	155 x 300 x 350	18	4690612041087

## PLUS CCO-20

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-20Б	белый	12	6 500	230±10%	170 x 290 x 330	20	4690612041070
PLUS CCO-20Ч	черный	12	6 500	230±10%	170 x 290 x 330	20	4690612041100



PLUS CCO-21

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- адаптер в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-21B	белый	8	6 500	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612037615
SIMPLE CCO-21Ч	черный	8	6 500	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612037608

ССО 11Б

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- RGB-подсветка
- функция ночника
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО-11Б	8	6 500	800	2	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612035819

ССО 12

- складной
- 2 уровня яркости
- аккумуляторный
- USB кабель в комплекте



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	емкость аккумулятора, мА/ч	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССО 12Р	розовый	6	6 500	1 000	230±10%	130 x 70 x 375	60	4690612034928
ССО 12З	зеленый	6	6 500	1 000	230±10%	130 x 70 x 375	60	4690612034256

ССП 23Б НА ПРИЩЕПКЕ

- сенсорное управление
- 3 уровня яркости
- USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ССП 23Б	5	6 500	230±10%	125 x 80 x 420	60	4690612036601

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ



- ЦОКОЛЬ E27
- НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН
- ПОДХОДЯТ ЛАМПЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 60Вт
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ШНУРЕ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Настольные светильники оснащены выключателем и подходят под лампу со стандартным цоколем.

Устойчивое основание и крепление на прищепке или струбине обеспечивают надежную фиксацию светильников на различных поверхностях.



### СНС 13

- устойчивая струбцина
- выключатель на плафоне
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНС 13Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612012728
СНС 13С	серебро	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612012889
СНС 13Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612035925
СНС 13ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612035932
СНС 13Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612012735

### СНО 15

- устойчивая струбцина
- струбцина в комплекте
- выключатель на шнуре
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО15Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012896
СНО 15С	серебро	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012926
СНО 15К	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035833
СНО 15ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035840
СНО 15Р	розовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035857
СНО 15М	мятный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035864
СНО 15Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035871
СНО 15Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012902

### СНО 16

- устойчивое основание
- органайзер
- выключатель на корпусе
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 16Б	белый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035888
СНО 16Р	розовый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035895
СНО 16Ж	желтый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035901
СНО 16З	зеленый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035918



### СНО 17

- устойчивая струбцина
- струбцина в комплекте
- выключатель на шнуре
- поставляются в коробке



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 17Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037226
СНО 17К	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037257
СНО 17ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037264
СНО 17Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037233

### СНП 21

- надежная прищепка
- выключатель на корпусе
- мягкая упаковка с европодвесом



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНП 21Б	белый	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	24	4690612046815 <b>NEW</b>
СНП 21ТС	синий	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	24	4690612046846 <b>NEW</b>
СНП 21Ф	фиолетовый	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	24	4690612046990 <b>NEW</b>
СНП 21Ч	черный	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	24	4690612046822 <b>NEW</b>

### СНО 22

- устойчивое основание
- выключатель на корпусе
- мягкая упаковка с европодвесом



модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 22Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	24	4690612046860 <b>NEW</b>
СНО 22ТС	синий	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	24	4690612046884 <b>NEW</b>
СНО 22Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	24	4690612047003 <b>NEW</b>
СНО 22Ч	черный	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	24	4690612046877 <b>NEW</b>



# СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ



150см  
ДЛИНА ШНУРА



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
НА ШНУРЕ



УСТОЙЧИВОЕ  
УТЯЖЕЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ



ПОДХОДЯТ ЛАМПЫ  
МОЩНОСТЬЮ ДО 60Вт

Благодаря сменным лампам вы можете настраивать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.

Конструкция светильников позволяет регулировать направление свечения лампы, прочно фиксируя выбранное положение.



## ТНО 01

гибкая стойка

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 01Б	белый	60	E27	230±10%	230 x 210 x 1 570	1	4690612042664
ТНО 01Ч	черный	60	E27	230±10%	230 x 210 x 1 570	1	4690612042657



## ТНО 01-2

поворотный плафон

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 01-2Б	белый	60	E27	230±10%	230 x 230 x 1 600	1	4690612049632
ТНО 01-2Ч	черный	60	E27	230±10%	230 x 230 x 1 600	1	4690612049625



## ТНО 02

плафон для подсветки с цоколем E14

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 02С	серебро	60	E27 + E14	230±10%	240 x 220 x 1 800	12	4690612042671
ТНО 02Ч	черный	60	E27 + E14	230±10%	240 x 220 x 1 800	12	4690612048512



## ТНО 03

поворотный плафон

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 03Б	белый	60	E27	230±10%	230 x 230 x 1 570	3	4690612042695
ТНО 03Ч	черный	60	E27	230±10%	230 x 230 x 1 570	3	4690612042688




## СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ

### ТНО 04

 текстильный абажур

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 04Б	белый	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612048246
ТНО 04Ч	черный	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612048239



### ТНО 04П

 текстильный абажур

 полка

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 04П-БВ	белый	60	E27	230±10%	230 x 400 x 1 530	1	4690612049656
ТНО 04П-БЧ	черный	60	E27	230±10%	230 x 400 x 1 530	1	4690612049649



### ТНО 05

 поворотный плафон

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 05Б	белый	60	E27	230±10%	200 x 1 000 x 1 850	1	4690612049205
ТНО 05Ч	черный	60	E27	230±10%	200 x 1 000 x 1 850	1	4690612049199



# СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



RGB ПОДСВЕТКА



3 УРОВНЯ  
ЯРКОСТИ




СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

Напольный угловой светодиодный светильник с RGB подсветкой и оригинальным дизайном, создаст яркий и свежий акцент в вашем интерьере.

Пульт управления позволяет настроить яркость светильника и выбрать цветовую температуру RGB подсветки.

### ТСО 014

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТСО 014	черный	8	3 000 – 6 500	230±10%	290 x 290 x 1 200	6	4690612049212 <b>NEW</b>

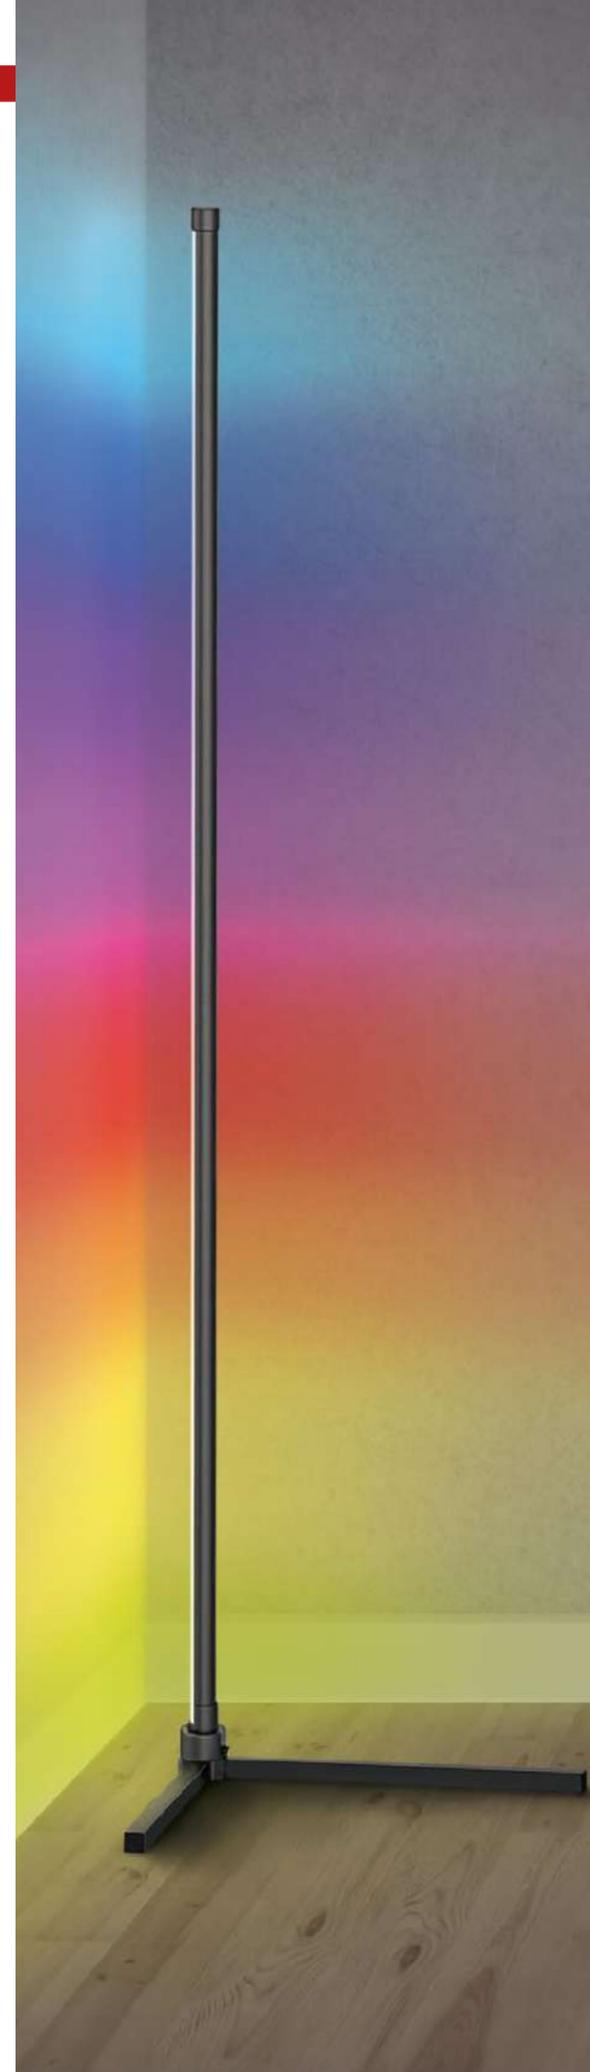

# СВЕТИЛЬНИКИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ



РАЗРУШЕНИЕ ДНК И РНК  
БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ



СТЕРИЛИЗАЦИЯ  
БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ



ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА



СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН

Серия дезинфицирующих приборов работает на основе ультрафиолетового излучения, которое приводит к уничтожению различных патогенов.

Светильники оснащены пультом управления и встроенным датчиком присутствия, что позволяет обрабатывать бытовые помещения только в отсутствие людей и животных.



## БС Т30В НАСТОЛЬНЫЙ



пульт управления



ионизация воздуха с образованием озона

модель	источник излучения	площадь действия, м <sup>2</sup>	время действия, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БС Т30В	кварцевая лампа 2G11	30-40	15/30/60	30	230±10%	410 x 180 x 110	10	4690612034478

## БС Т36W НАСТОЛЬНЫЙ



датчик присутствия

модель	источник излучения	площадь действия, м <sup>2</sup>	время действия, мин	мощность, Вт	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БС Т36W	UV лампа 2G11	60	30	36	230±10%	170 x 110 x 230	10	4690612034539

## SPO-UV ПОД БАКТЕРИЦИДНУЮ ЛАМПУ



подходит под бактерицидную лампу T8-UV-PRO

модель	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SPO-UV 1xT8-UV-PRO	G13	230±10%	1 230 x 41 x 23	25	4690612034515

## T8-UV-PRO ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ

модель	колба	площадь действия, м <sup>2</sup>	мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
T8-UV-PRO	прозрачная	60	40	G13	140±5%	1 200 x Ø 26	25	4690612034522

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ



 **IP65** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ  
И ВЛАГИ

 **ПРОЧНЫЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**

 **ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**

Благодаря современному дизайну и лаконичной форме герметичные светильники станут идеальным решением для акцентного и фасадного освещения.

Долговечное покрытие корпуса и керамический патрон увеличат срок эксплуатации светильников.

## НБУ ЦИЛИНДР

 **алюминиевый корпус**



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-WH	односторонний	белый	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 115	20	4690612023502
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-GR	односторонний	серый	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 115	20	4690612039329
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-BL	односторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 115	20	4690612023519
НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53-WH	двусторонний	белый	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 205	10	4690612023526
НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53-GR	двусторонний	серый	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 205	10	4690612037882
НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53-BL	двусторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 205	10	4690612023533

## НБУ ЦИЛИНДР-AR

 **алюминиевый корпус**

 **декоративная подсветка**



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-BL-AR	односторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	140 x 110 x 115	20	4690612044668 <b>NEW</b>
НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53-BL-AR	двусторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	140 x 110 x 205	10	4690612044675 <b>NEW</b>

## НБУ LITE

 **алюминиевый корпус**

 **декоративная подсветка**



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ LITE-1xGX53-GR	односторонний	серый	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 115	20	4690612048161 <b>NEW</b>
НБУ LITE-1xGX53-BL	односторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 115	20	4690612048154 <b>NEW</b>
НБУ LITE-2xGX53-GR	двусторонний	серый	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 205	10	4690612048185 <b>NEW</b>
НБУ LITE-2xGX53-BL	двусторонний	черный	GX53	230±10%	IP65	140 x 90 x 205	10	4690612048178 <b>NEW</b>

## НБУ LINE

 **алюминиевый корпус**

 **декоративная подсветка**



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ LINE-1xA60-WH	односторонний	белый	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 160	30	4690612045047 <b>NEW</b>
НБУ LINE-1xA60-GR	односторонний	серый	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 160	30	4690612037929
НБУ LINE-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 160	30	4690612037936
НБУ LINE-2xA60-WH	двусторонний	белый	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 260	20	4690612045054 <b>NEW</b>
НБУ LINE-2xA60-GR	двусторонний	серый	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 260	20	4690612037783
НБУ LINE-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 260	20	4690612037851

## СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ УЛИЧНЫЕ



A60

## HBU ART

- алюминиевый корпус
- керамический патрон



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU ART-1xA60-GR	односторонний	серый	E27	230±10%	IP65	170 x 108 x 205	30	4690612037622
HBU ART-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	230±10%	IP65	170 x 108 x 205	30	4690612037639
HBU ART-2xA60-GR	двусторонний	серый	E27	230±10%	IP65	170 x 108 x 330	20	4690612037714
HBU ART-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	230±10%	IP65	170 x 108 x 330	20	4690612037776



A60

## HBU ART-Р НАПОЛЬНЫЙ

- алюминиевый корпус
- керамический патрон



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU ART-PS-A60-GR	серый	E27	230±10%	IP54	∅ 108 x 300	10	4690612048482
HBU ART-PS-A60-BL	черный	E27	230±10%	IP54	∅ 108 x 300	10	4690612048475
HBU ART-PT-A60-GR	серый	E27	230±10%	IP54	∅ 108 x 600	10	4690612048505
HBU ART-PT-A60-BL	черный	E27	230±10%	IP54	∅ 108 x 600	10	4690612048499

NEW

NEW

NEW

NEW



A60

## HBU POLO-R

- алюминиевый корпус
- керамический патрон
- декоративная подсветка



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU POLO-R-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	230±10%	IP65	150 x 90 x 200	10	4690612045061
HBU POLO-R-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 300	20	4690612037943

NEW



A60

## HBU POLO-S

- алюминиевый корпус
- керамический патрон
- декоративная подсветка



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU POLO-S-1xA60-BL	односторонний	черный	E27	230±10%	IP65	150 x 90 x 200	10	4690612045078
HBU POLO-S-2xA60-BL	двусторонний	черный	E27	230±10%	IP65	140 x 90 x 300	20	4690612037950

NEW



A60

## HBU CUBE

- алюминиевый корпус
- керамический патрон



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU CUBE-1xA60-BL	односторонний	белый	E27	230±10%	IP65	150 x 90 x 160	10	4690612045146
HBU CUBE-2xA60-BL	двусторонний	белый	E27	230±10%	IP65	150 x 90 x 260	10	4690612045153

NEW

NEW



GU10

## HBU RONDO

- алюминиевый корпус



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU RONDO-1xGU10-WH	односторонний	белый	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 80	50	4690612044699
HBU RONDO-1xGU10-BL	односторонний	черный	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 80	50	4690612044682
HBU RONDO-2xGU10-WH	двусторонний	белый	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 150	50	4690612044712
HBU RONDO-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 150	50	4690612044705

NEW

NEW

NEW

NEW



GU10

## HBU CUBE

- алюминиевый корпус



модель	тип	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU CUBE-1xGU10-WH	односторонний	белый	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 80	50	4690612044736
HBU CUBE-1xGU10-BL	односторонний	черный	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 80	50	4690612044729
HBU CUBE-2xGU10-WH	двусторонний	белый	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 150	50	4690612044750
HBU CUBE-2xGU10-BL	двусторонний	черный	GU10	230±10%	IP65	80 x 70 x 150	50	4690612044743

NEW

NEW

NEW

NEW



GU10

## HBU SPOT-C НА ОСНОВАНИИ

- алюминиевый корпус
- поворотный плафон



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU SPOT-CW	белый	GU10	230±10%	IP65	64 x 64 x 153	50	4690612049106
HBU SPOT-CB	черный	GU10	230±10%	IP65	64 x 64 x 153	50	4690612049090

NEW

NEW



GU10

## HBU SPOT-H НА КРОНШТЕЙНЕ

- алюминиевый корпус
- поворотный плафон



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HBU SPOT-HW	белый	GU10	230±10%	IP65	64 x 64 x 93	50	4690612049120
HBU SPOT-HB	черный	GU10	230±10%	IP65	64 x 64 x 93	50	4690612049113

NEW

NEW

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

117

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

120

ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ

122

ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ

## РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ



КЕРАМИЧЕСКОЕ  
ОСНОВАНИЕ РОЗЕТОК



ВСТРАИВАЕМЫЙ  
И НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



Розетки и выключатели представлены широким модельным рядом, закрывающим любые потребности, вне зависимости от среды применения.

Надежная конструкция продукции выполнена из качественных материалов. Может быть дополнена крышкой, заземлением, подсветкой или USB-портом.



## РОЗЕТКИ КАУЧУКОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9321	розетка одинарная с з/к с заглушкой	16	44	75 x 143 x 210	100	4690612010250
9322	розетка двойная с з/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 300	60	4690612010274
9323	розетка тройная с з/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 350	40	4690612010281

## CLASSICO ВСТРАИВАЕМЫЕ

керамическое основание розеток

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
2021	выключатель 1-клавишный	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959846
2121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959853
2023	выключатель 2-клавишный	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959860
2123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959877
2111	диммер 600 Вт	пластик	2.5	20	81 x 81 x 47	100	4680005959884
2022	розетка одинарная без з/к	керамика	16	20	81 x 81 x 32	200	4680005959891
2028	розетка одинарная с з/к	керамика	16	20	81 x 81 x 51	200	4680005959907
2028x	розетка одинарная с з/к со шторками	керамика	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612000978
2102	розетка двойная без з/к	керамика	16	20	118 x 81 x 32	200	4680005959914
2128	розетка двойная с з/к	керамика	16	20	118 x 81 x 51	200	4680005959921
2128x	розетка двойная с з/к со шторками	керамика	16	20	118 x 81 x 51	200	4690612000985
2131	розетка компьютерная одинарная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612034263
2136	розетка компьютерная двойная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612018300
2147	розетка одинарная без з/к с двумя USB	пластик	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035260
2047	розетка одинарная с з/к с двумя USB	пластик	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035246
2034	розетка телефонная	пластик	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612000404
2302H	рамка 2-местная горизонтальная	-	-	20	153 x 81 x 14	400	4680005959938
2303H	рамка 3-местная горизонтальная	-	-	20	223 x 81 x 14	200	4680005959945



## AQUA НАКЛАДНЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3100	выключатель 1-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000428
3200	выключатель 2-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000435
3110	розетка одинарная без з/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000541
3112	розетка одинарная с з/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000459
3123	розетка двойная с з/к со шторками	пластик	16	44	125 x 80 x 47	100	4690612003467

## VOLLETO НАКЛАДНЫЕ

керамическое основание розеток

код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
7021	выключатель 1-клавишный	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959747
7121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959754
7023	выключатель 2-клавишный	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959761
7123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959778
7022	розетка одинарная без з/к	керамика	16	20	64 x 64 x 30	200	4680005959785
7028	розетка одинарная с з/к	керамика	16	20	64 x 64 x 44	200	4680005959792
7028x	розетка одинарная с з/к со шторками	керамика	16	20	64 x 64 x 44	200	4690612000954
7102	розетка двойная без з/к	керамика	16	20	104 x 64 x 30	200	4680005959822
7128	розетка двойная с з/к	керамика	16	20	104 x 64 x 42	200	4680005959839
7128x	розетка двойная с з/к со шторками	керамика	16	20	104 x 64 x 42	200	4690612000961
7027	розетка телевизионная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4680005959815
7034	розетка телефонная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612000398
7035	розетка компьютерная	пластик	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612018294

# ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ



НЕГОРЮЧИЙ  
ABS-ПЛАСТИК



МОДЕЛИ С КОНТАКТОМ  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ



МОДЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ  
НА КОРПУСЕ

Вилки, разъемы печные и колодки служат для подключения кабеля и передвижных или стационарных силовых электроустановок к сети.

Выполнены из надежных материалов, могут быть дополнены контактом заземления, выключателем или кольцом.



## ВИЛКИ КАУЧУКОВЫЕ

полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9210	вилка прямая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010236
9220	вилка угловая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010229

## ВИЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

код	модель	цвет корпуса	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4142	вилка прямая без з/к	белый	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612000572
4242	вилка прямая без з/к	черный	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612009032
4140	вилка прямая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000565
4240	вилка прямая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009025
4110	вилка угловая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000558
4210	вилка угловая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009049
4120	вилка угловая с кольцом с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009124
4220	вилка угловая с кольцом с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009155

## РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ РШ/ВШ

код	материал корпуса	способ монтажа	цвет корпуса	номинальный ток, А	количество полюсов	рабочее напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9112	наболит	накладной	черный	25	трехфазные	380В/50Гц	20	74 x 74 x 32	72	4690612010182
9114	наболит	накладной	черный	32	однофазные	250В/50Гц	20	75 x 84 x 35	72	4690612010199
9123	пластик	накладной	белый	32	однофазные	250В/50Гц	20	74 x 84 x 36	72	4690612010205
9133	пластик	встраиваемый	белый	32	однофазные	250В/50Гц	20	81 x 84 x 44	72	4690612010212

## КОЛОДКИ GRAND

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5030	У-3-GRAND трехместная без з/к	10	20	155 x 59 x 30	50	4690612000473
5040	У-4-GRAND четырехместная без з/к	10	20	202 x 59 x 30	50	4690612000497
5130	УЗ-3-GRAND трехместная с з/к	16	20	155 x 59 x 41	50	4690612000480
5140	УЗ-4-GRAND четырехместная с з/к	16	20	202 x 59 x 41	40	4690612000503
5230	УЗВ-3-GRAND трехместная с выключателем и з/к	16	20	155 x 59 x 41	40	4690612035284
5240	УЗВ-4-GRAND четырехместная с выключателем и з/к	16	20	202 x 59 x 41	50	4690612035291
5340	УЗВ-4USB-GRAND четырехместная с выключателем, з/к и двумя USB	16	20	270 x 60 x 50	40	4690612043081 <b>NEW</b>
5250	УЗВ-5-GRAND пятиместная с выключателем и з/к	16	20	270 x 60 x 50	40	4690612043098 <b>NEW</b>

# ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ  
И ПЕРЕНОС**



**ПРОЧНЫЙ  
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС**



**ШИРОКИЙ  
ВЫБОР МЕЛОДИЙ**



**ПОДСВЕТКА  
ДИНАМИКА**

Дверные звонки очень просты и удобны в использовании, имеют надежный механизм, который обеспечивает долгий срок службы.

Благодаря широкому ассортименту можно подобрать оптимальный вариант для любого пространства.



## ЗП-2

 проводной

модель	мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ЗП-2	Трель	230±10%	20	83 x 30 x 130	100	4690612013251

## ЗП-3

 проводной

модель	мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ЗП-3	Бим-Бом	230±10%	20	105 x 37 x 152	100	4690612013268

## ЗП-7

 проводной

модель	мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ЗП-7	Соловей	230±10%	20	80 x 33 x 150	100	4690612033983

## КНОПКА ДЛЯ ЗВОНКА КЗ-1

 проводная

модель	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
КЗ-1	230±10%	20	45 x 45 x 22	1 000	4690612013282

## ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ



## 3B-1

беспроводной уникальный код срабатывания

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-1	32	120	2xAAA	20	55 x 30 x 100	60	4690612013299



## 3B-2

беспроводной  
подсветка динамика

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-2	32	120	2xAA	20	65 x 30 x 93	60	4690612013305



## 3B-3

беспроводной  
подсветка динамика

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-3	32	120	2xAA	20	75 x 40 x 108	60	4690612013312



## 3B-4

беспроводной уникальный код срабатывания

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-4	32	120	230±10%	20	55 x 70 x 100	60	4690612013329

## 3BH-5 С ДВУМЯ КНОПКАМИ

беспроводной уникальный код срабатывания  
подсветка динамика полугерметичный с IP44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3BH-5	32	120	2xAA	44	65 x 25 x 95	60	4690612013336



## 3BH-6 С ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ

беспроводной уникальный код срабатывания  
подсветка динамика полугерметичный с IP44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3BH-6	32	120	2xAAA	44	50 x 35 x 100	60	4690612013343



## 3B-7

беспроводной уникальный код срабатывания  
подсветка динамика полугерметичный с IP44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-7	32	120	2xAA	44	65 x 20 x 100	60	4690612013350



## 3B-8

беспроводной уникальный код срабатывания  
подсветка динамика полугерметичный с IP44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-8	32	120	2xAAA	44	55 x 25 x 90	60	4690612013367



## 3B-9

беспроводной уникальный код срабатывания  
подсветка динамика полугерметичный с IP44  
регулировка громкости

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-9	38	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013374



## 3B-10

беспроводной уникальный код срабатывания  
подсветка динамика полугерметичный с IP44  
регулировка громкости

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3B-10	38	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013381


# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

127

ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ

128

ХОМУТЫ

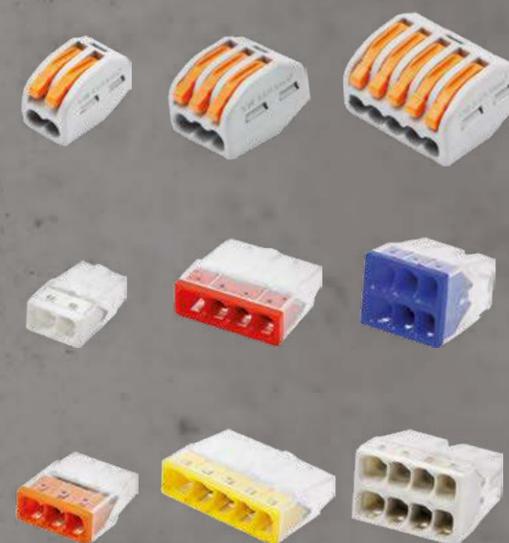

## ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ

### КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ КОЛОДКА КЗВ

модель	ток, А	сечение провода, мм <sup>2</sup>	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
КЗВ 3-12	3	1-2.5	87 x 75 x 26	1 000	4690612032535
КЗВ 6-12	6	1.5-4	103 x 76 x 26	1 000	4690612032528
КЗВ 10-12	10	2.5-6	112 x 90 x 26	1 000	4690612032511
КЗВ 15-12	15	4-10	120 x 91 x 30	500	4690612032542
КЗВ 20-12	20	4-12	125 x 105 x 32	500	4690612032559
КЗВ 30-12	30	6-16	162 x 115 x 34	300	4690612032566
КЗВ 60-12	60	6-25	167 x 125 x 50	200	4690612032573

### КОЛПАЧКИ СИЗ

модель	цвет корпуса	сечение провода, мм <sup>2</sup>	размер ДхВ, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
СИЗ-2	синий	2.0-4.5	Ø 120 x 195	100	250	4680005952472
СИЗ-3	оранжевый	2.5-5.5	Ø 165 x 200	100	100	4680005952489
СИЗ-4	желтый	3.5-11.0	Ø 165 x 250	100	100	4680005952496
СИЗ-6	красный	6.0-20.0	Ø 165 x 250	100	50	4680005952502

### СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

модель	сечение провода, мм <sup>2</sup>	напряжение, В	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
СМК 222-412	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027227
СМК 222-413	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027234
СМК 222-415	0.08-2.5(4.0)	250	25	100	4690612027241
СМК 772-202	0.5-2.5	450	25	400	4690612027258
СМК 772-203	0.5-2.5	450	25	400	4690612027265
СМК 772-204	0.5-2.5	450	25	200	4690612027272
СМК 772-205	0.5-2.5	450	25	200	4690612027289
СМК 772-206	0.5-2.5	450	25	200	4690612027296
СМК 772-208	0.5-2.5	450	25	200	4690612027302



## ХОМУТ КСС

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
КСС 2.5x150	100	500	4690612011622
КСС 2.5x200	100	300	4690612011646
КСС 3.6x150	100	400	4690612011660
КСС 3.6x200	100	200	4690612011677
КСС 3.6x250	100	200	4690612011684
КСС 3.6x300	100	150	4690612011691
КСС 4.8x200	100	150	4690612011721
КСС 4.8x250	100	100	4690612011738
КСС 4.8x300	100	100	4690612011745
КСС 4.8x350	100	90	4690612011752
КСС 4.8x500	100	60	4690612011769
КСС 7.6x200	100	50	4690612011776
КСС 7.6x300	100	50	4690612011783
КСС 7.6x400	100	50	4690612011790
КСС 7.6x500	100	60	4690612011806



## ХОМУТ КСС-А С УФ ЗАЩИТОЙ

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
КСС-А 2.5x150	100	400	4690612011820
КСС-А 3.6x150	100	250	4690612011837
КСС-А 3.6x200	100	200	4690612011844
КСС-А 4.8x200	100	150	4690612011868
КСС-А 4.8x300	100	100	4690612011875
КСС-А 7.6x300	100	50	4690612011882