

# Каталог 2024

*fubag*

[www.fubag.ru](http://www.fubag.ru)



Будь профи.



FUBAG ВОШЕЛ  
В TOP 25 МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  
IF DESIGN AWARD

Раз в 5 лет жюри престижного международного конкурса IF DESIGN подводит итоги, выбирая 50 лучших из тысяч компаний, принимающих участие в конкурсе.

В 2020 году Fubag вошел TOP 25 за период 2016 – 2020 гг. в номинации INDUSTRY, наряду с компаниями SIEMENS, NIKON, SCHEIDER, MITSUBISHI.

Признание IF DESIGN в очередной раз подтверждает инновационность и высокое качество продуктов Fubag.

Подробная информация – на стр. 8.

# Fubag

## Каталог 2024

Новинки ассортимента 2024	4	<b>Компрессорное оборудование и пневмоинструмент</b>	
О Компании	6	Безмасляные коаксиальные компрессоры	94
<b>Сварочное оборудование</b>		Автомобильные компрессоры	96
Инверторы MMA-сварки	12	Масляные коаксиальные компрессоры	98
Электроды с рутилово-целлюлозным покрытием	17	Наборы компрессорного оборудования	100
Полуавтоматы инверторные	18	Ременные компрессоры	104
Горелки и расходные материалы для MIG-MAG сварки	26	Мотокомпрессоры	112
Аппараты аргонодуговые инверторные	32	Винтовые компрессоры	114
Горелки и расходные материалы для TIG-сварки	36	Пневмоинструмент и аксессуары	118
Плазморезы	42	<b>Садовая техника</b>	
Горелки и расходные материалы для плазморезов	45	Газонокосилки бензиновые	150
Маски сварщика	48	Пилы цепные бензиновые и электрические	154
<b>Генераторы. Мотопомпы</b>		Мотобуры бензиновые	162
Генераторы бензиновые	60	<b>Пуско-зарядные устройства</b>	
Генераторы бензиновые инверторные	68	Универсальные пуско-зарядные устройства	172
Генераторы дизельные	72	Пусковые устройства	174
Генераторы бензиновые сварочные	76	Зарядные устройства	175
Блоки автоматического ввода резерва для генераторов	80	<b>Техника для строительства и ремонта</b>	
Комплект для транспортировки. Набор из колес и ручек	80	Камнерезные станки	178
Масла для бензиновых и дизельных двигателей	81	Алмазные диски	180
Мотопомпы	82	Пылесосы строительные	182
		<b>Карта ассортимента</b>	186

# Новинки ассортимента.

## 2024

### СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### Серия IN SYN DIGITAL

14



Новое поколение MMA-инверторов в синергетическом режиме работы. Аппараты оснащены большим цветным LCD дисплеем для отображения текущих параметров сварки.

#### INMIG 300T W SYN PULSE

20



Трехфазный полуавтомат. Работает в импульсном режиме. Имеет синергетическое управление в режиме MIG-MAG.

#### Серия IRMIG SYN

24



Популярные полуавтоматы с синергетическим управлением (до 5 программ) обеспечивают отличное соединение всех видов сталей с минимальным разбрызгиванием металла.

#### INTIG 200 AC/DC PULSE LCD

34



Универсальный аргодуговой аппарат для сварки стали, нержавеющей стали, меди, алюминия с большим цветным LCD дисплеем для отображения параметров сварки.

#### Серия IRMIG SYN PLUS

24



Полуавтоматы с продвинутым синергетическим управлением – 8 синергетических программ для разных диаметров проволоки позволяют моментально настроить аппарат на нужный режим.

#### Серия PLASMA

44



Расширенные возможности новых аппаратов плазменной резки. Увеличены значения рабочего тока. Добавлены модели, оснащенные LCD дисплеями

### МАСКИ СВАРЩИКА

#### Серия IQ

52



Маски сварщика с увеличенной зоной обзора и с встроенными фильтрами УФ/ИК-защиты с функцией передачи цвета, близкой к реальному.

#### Серия IR

54



Эргономичные и легкие сварочные маски с современным дизайном. Используются при работе со всеми типами сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, а также в режиме шлифовки. Быстрые настройки гарантируют удобную комфортную работу и эффективную защиту на длительное время.

#### Серия IN

56



Для интенсивного использования в промышленности при продолжительных сварочных работах как на малых, так и на максимальных токах для всех типов сварки. Они имеют цифровое управление светофильтром через многофункциональную панель управления.

## ГЕНЕРАТОРЫ. МОТОПОМПЫ

**BS 8500 A ES DUPLEX  
BS 8500 XD ES DUPLEX**

**64**



Мощные бензогенераторы с технологией DUPLEX для легкого запуска высоконагруженных индуктивных потребителей.

## КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Серия ROLL AIR**

**97**



Компактные автомобильные компрессоры для быстрого накачивания шин. Работают от прикуривателя.

## ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

**Пистолет гвоздескобозабивной  
SF 4050R**

**133**



Универсальный гвоздескобозабивной пистолет, незаменим при проведении ремонтно-строительных и отделочных работ.

**BS 19000 A ES / 19000 DA ES**

**66**



Флагманы мощности в серии BS. Надежны и экономичны. Работают 8 часов без дозаправки при нагрузке 75%.

**Серия BP**

**113**



Мобильные автономные источники сжатого воздуха, которые уверенно работают с самыми популярными видами пневмоинструмента.

**Пистолет гвоздезабивной  
N 90 R**

**133**



Гвоздезабивной пистолет с регулировкой забивания гвоздя.

**Серия DS**

**74**



Расширение серии дизельных генераторов с воздушным охлаждением. Новые мощности. Модернизированное оснащение.

**Серия FSK**

**117**



Винтовые компрессоры с ременным приводом. Универсальное решение для производств, где необходимо обеспечить круглосуточную подачу воздуха.

**Наборы пневмоинструмента**

**141**



Решения для профессионалов – новые, оптимально подобранные, наборы пневмоинструмента.

# Fubag. 50 лет на рынке.

---

## О Компании

Уже 50 лет Fubag производит самое современное оборудование для профессионального использования.

Созданная за эти годы технологическая и производственная база позволяет предлагать самую разнообразную продукцию для строительства, производства, автосервиса, коммунальных и ремонтных служб.

Сегодня Fubag – крупная международная компания, сохраняющая традиционное немецкое качество и приверженность инновациям.

Благодаря этому ассортимент Fubag по праву считается одним из востребованных в Европе и на других континентах.

---

## Производство и ассортимент

Большой опыт производства в Германии принес Fubag заслуженное признание качеству и надежности его продукции.

В настоящее время Fubag производит свой ассортимент во многих странах мира, обеспечивая единые высокие стандарты качества. Специалисты Fubag создают новую продукцию с учетом возможностей самых современных технологий.

Fubag является обладателем многих патентов и ноу-хау.

Партнерами Fubag являются крупнейшие мировые производители агрегатов и комплектующих.

---

## Стандарты качества

Оборудование Fubag производится в соответствии с международными стандартами и проходит многоуровневый контроль качества.

Профессиональное качество продукции Fubag подтверждается международными наградами и 2-х летним сроком сервисного обслуживания по гарантийным случаям.





# Программа развития ассортимента 2024

Вектор развития Fubag в 2024 году – расширение и модернизация ассортимента в стратегических направлениях – мобильной энергетике, сварочном и компрессорном оборудовании.

Серии усиливаются новыми флагманами с повышенными техническими характеристиками. Модели получают высокотехнологичные функции, которые увеличивают производительность и позволяют оперативно решать самые сложные задачи с учетом особенностей работы и уровнем профессионализма пользователя.

Особое внимание уделяется экономичности, удобству использования, уровню контроля за процессом, усилению комплектации.

## СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

ММА сварка

---

**3 модели** Серия **IN SYN DIGITAL**

---

MIG-MAG сварка

---

**3 модели** Серия **IRMIG**

---

**4 модели** Серия **IRMIG SYN**

---

**3 модели** Серия **IRMIG SYN PLUS**

---

**2 модели** Серия **INMIG**

---

TIG сварка

---

**2 модели** Серия **INTIG**

---

Плазменная резка

---

**4 модели** Серия **PLASMA**

---

Маски сварщика

---

## ГЕНЕРАТОРЫ

---

**3 модели** Серия **BS**

---

**2 модели** Серия **DS**

---

## КОМПРЕССОРЫ

---

**4 модели** Серия **ROLL AIR**

---

**4 модели** Серия **BP**

---

**24 модели** Серия **FSK**

---



## IRMIG 228 SYN PLUS

Полуавтомат с продвинутым синергетическим управлением – 8 синергетических программ для разных диаметров проволоки позволяют моментально настроить аппарат на нужный режим. Работает сразу 3-мя видами сварки - MIG-MAG, MMA, TIG LIFT DC. В режиме MMA есть функция VRD.

Для опытных пользователей предусмотрена возможность отключения синергетики и самостоятельной настройки параметров сварки.

*Подробнее - см. стр. 23*



## BS 8500 XD ES DUPLEX

Лучший выбор для работ с различным высоконагруженным индуктивным оборудованием. Бензиновый генератор с технологией Duplex, с фиксированной максимальной мощностью 8,5 кВА позволяет запускать потребителей в высокой пусковой мощностью до 16 кВА.

Переключается для работы в одно- и трех-фазном режимах работы.

Уникальное оснащение генератора включает в себя все необходимое для долговременной эксплуатации.

*Подробнее - см. стр. 61*



## BP 5200/100/9.8

Мобильный автономный источник сжатого воздуха. Мощный и неприхотливый.

Уверенно работает с самыми популярными и востребованными видами пневматического инструмента.

Оснащен высокоэкономичным бензиновым двигателем Fubag GF с модернизированной камерой сгорания, что обеспечивает низкий расход топлива.

Современная система впуска и выпуска воздуха позволяет достичь высокого КПД, что важно для эффективного длительного использования мощного инструмента.

*Подробнее - см. стр. 113*

# Сварочное оборудование.

## Выбор профессионала.

Сварочные инверторы серии IN Pulse	14
Сварочные инверторы серии IN SYN DIGITAL	14
Сварочные инверторы серии IR	16
Сварочные инверторы серии IQ	17
Электроды с рутилово-целлюлозным покрытием	17
Инверторные сварочные полуавтоматы серии INMIG	20
Инверторные сварочные полуавтоматы серии XMIG	21
Инверторные сварочные полуавтоматы серии IRMIG SYN PLUS	24
Инверторные сварочные полуавтоматы серии IRMIG SYN	24
Инверторные сварочные полуавтоматы серии IRMIG	25
Горелки серии FB и расходные материалы для MIG-MAG сварки	26
Инверторные сварочные аргодуговые аппараты серии INTIG	34
Инверторные сварочные аргодуговые аппараты серии IRTIG	34
Горелки серии FB TIG и расходные материалы для TIG-сварки	36
Плазморезы серии PLASMA	44
Горелки серии FB P и расходные материалы для плазменных аппаратов	45
Маски сварщика IQ	52
Маски сварщика IR	54
Маски сварщика IN	56



**серия  
IN SYN DIGITAL 14**

Ручная дуговая сварка:  
высшая лига.

Новое поколение MMA-инверторов с синергетическим управлением. Работают в режимах MMA и TIG Lift сварки. Оснащены LCD дисплеями.



**серия  
IRMIG SYN PLUS 24**

Сварка для стали  
и алюминия.

Полуавтоматы с синергетическим управлением (8 программ). Работают в режимах MIG-MAG, MMA и TIG сварки. Оснащены функцией регулировки индуктивности.

**IQ 5-13C M2**  
см. стр. 52



# Сварочные инверторы.

Серии  
IN PULSE  
IN SYN DIGITAL  
IR  
IQ

## Профессиональный уровень сварки теперь доступен всем!

### В программе MMA для сварки электродом представлены четыре линейки сварочных инверторов:

- + серия IN SYN DIGITAL – новое поколение сварочных инверторов; работают в режимах MMA и TIG Lift; имеют синергетическое управление; оснащены LCD дисплеями;
- + серия IN PULSE – модели с параметрическим управлением; работают в режимах MMA, MMA PULSE, TIG-Lift; варят целлюлозными электродами;
- + серия IR – надежные и простые в использовании аппараты, обеспечивающие повышенную безопасность с функцией VRD;
- + серия IQ – легкие и компактные модели особенно удобные для работы в труднодоступных местах.

---

**NEW** IN 160 SYN DIGITAL

---

**NEW** IN 180 SYN DIGITAL

---

**NEW** IN 200 SYN DIGITAL

---

### Преимущества и возможности



#### ПОЧЕМУ ВАЖЕН РЕЖИМ MMA PULSE:

##### Режим импульсной сварки

Аппараты серии оснащены настраиваемым импульсным режимом сварки MMA Pulse с чередованием 2-х токов определенной частоты, что уменьшает текучесть металла. Это позволяет качественно сваривать вертикальные швы любыми типами электродов.



#### Сварка целлюлозными электродами

Сварка всех видов швов, в том числе вертикальных, благодаря работе с целлюлозными электродами.



#### Различные типы сварки

Возможность MMA и TIG сварки током до 200 А. Выбор нужного метода в зависимости от специфики работ.



#### Высокотехнологичные функции

Высокотехнологичные функции сварки обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги.



#### Цифровая индикация параметров

Микропроцессорное управление с цифровым дисплеем. Индикация параметров сварки в реальном времени.



#### Параметрическая кривая

Удобная параметрическая кривая на панели управления, позволяющая быстро настраивать сварочные параметры.



#### Коррекция входного напряжения

Функция коррекции входного напряжения PFC снижает потребление тока из сети и позволяет работать на MAX токе от бытовой розетки.

Максимальные  
возможности  
ручной дуговой  
сварки.

# IN PULSE 220 CEL




**Самый мощный в серии однофазный инвертор, позволяющий работать с электродами диаметром 5 мм.**

Работает в режимах ручной дуговой сварки MMA и сварки TIG Lift, а также имеет настраиваемый импульсный режим сварки MMA Pulse с чередованием 2-х токов определенной частоты.

Отлично справляется со строительными, монтажными и ремонтными работами различной степени сложности, в любых положениях, в труднодоступных местах или на высоте.



**Микропроцессорное управление и сенсорная клавиатура**



**Сварка в режимах MMA / TIG Lift / MMA Pulse**



**Универсальный разъем DX 35/50 для подключения сварочных кабелей**



**Регулируемый ремень для переноски**

## IN 160 SYN DIGITAL

### NEW



Профессиональный сварочный инвертор работает в двух режимах – MMA и TIG и уверенно справляется с задачами различной степени сложности.

Синергетическое управление упрощает настройку режимов сварки.

Максимальный ток 200 ампер позволяет использовать электроды диаметром 5 мм.

- + Режимы MMA и TIG lift сварки в одном аппарате.
- + Синергетическое управление обеспечивает подбор оптимальных параметров сварки.
- + LCD дисплей позволяет моментально настроить и контролировать параметры сварочного процесса.
- + Регулируемые функции ArcForce и HotStart, отключаемая функция VRD.



#### Комплект

- + Кабель заземления, медь, 3 м.
- + Кабель с электрододержателем, медь, 3 м.

#### Опции

- + Горелка TIG 26, 4 м, (арт. 68 314).

## IN PULSE 220 CEL



Универсальный сварочный инвертор для ручной дуговой и аргодуговой сварки методом TIG Lift. Отлично справляется с работами в труднодоступных местах или на высоте.

Стабильно работает при пониженном напряжении в диапазоне 110-220 В.

Как и все инверторы серии IN PULSE, работает в импульсном режиме сварки MMA. За счет профессиональной панели управления удобен и прост в настройках и контроле сварочного процесса.

- + Импульсный режим сварки MMA Pulse.
- + Функция TIG LIFT.
- + Регулируемые функции Arcforce и Antistick.
- + Сварка ответственных швов.
- + Цифровой дисплей.
- + Разъем для подключения пульта дистанционного управления (на задней панели).
- + Возможность работы от мобильного генератора.



#### Комплект

- + Кабель заземления, медь, 3 м.
- + Кабель с электрододержателем, медь, 3 м.

#### Опции

- + Горелка TIG 26, 4 м, (арт. 68 314).

### Полный модельный ряд серий IN PULSE / IN SYN DIGITAL

модель	артикул	технические характеристики					
		Напряжение питания, В	Класс защиты	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода в режиме MMA, В	Диапазон сварочного тока, А	
						MMA	TIG
IN PULSE 160 CEL	31798	230	IP 23	5,4	84	10–160	10–160
IN PULSE 180 CEL	31799	230	IP 23	6,2	88	10–180	10–180
IN PULSE 220 CEL	31 800	230	IP 23	8,0	90	10–220	10–220
IN PULSE 300T CEL	41115	400	IP 23	7,6	74	10–300	10–300
IN 160 SYN DIGITAL	41392	230	IP 23	7,2	65	20–160	15–160
IN 180 SYN DIGITAL	41387	230	IP 23	8,4	65	20–180	15–180
IN 200 SYN DIGITAL	41388	230	IP 23	9,8	65	20–200	15–200

# IN PULSE 300T CEL



Самый мощный в серии промышленный трехфазный инвертор, сочетающий высокий максимальный сварочный ток в 300 А, отличный функционал и прекрасные сварочные характеристики. Адаптирован для работы с пультом управления (разъем для подключения пульта дистанционного управления вынесен на переднюю панель аппарата).

- + Импульсный режим сварки MMA Pulse.
- + Функция TIG LIFT.
- + Регулируемые функции Arcforce и Antistick.
- + Сварка ответственных швов.
- + Цифровой дисплей.
- + Разъем для подключения пульта дистанционного управления (на передней панели).



### Комплект


- + Кабель заземления, медь, 3 м.
- + Кабель с электрододержателем, медь, 3 м.

### Опции

- + Горелка TIG 26, 4 м, (арт. 68 314).


## Функционал панели управления

IN PULSE 160 CEL / 180 CEL / 220 CEL / 300T CEL

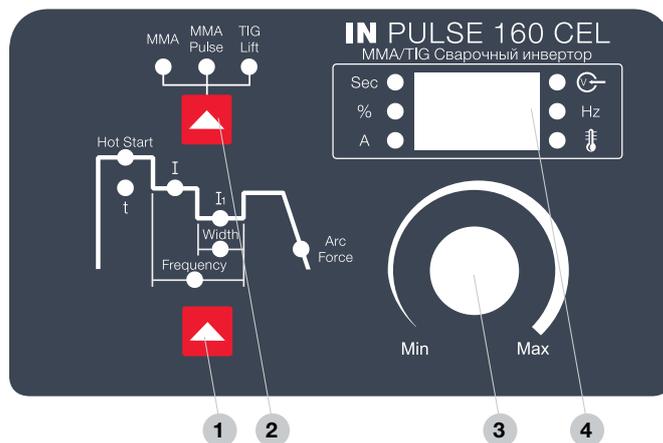

- 1 Выбор параметра на параметрической кривой.
- 2 Выбор типа сварки.
- 3 Основной регулятор.
- 4 Цифровой информационный дисплей со светодиодной индикацией настраиваемого параметра.

## Настраиваемые параметры на параметрической кривой

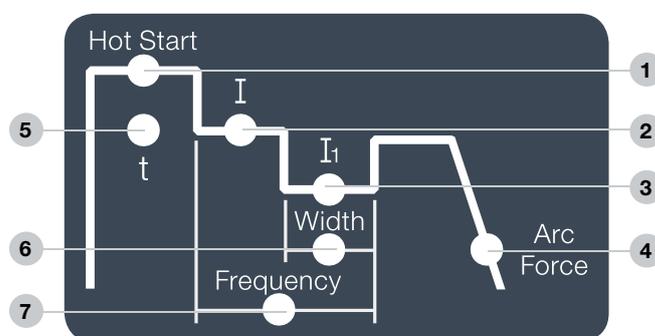

- 1 HotStart, ток: 50 – 200%.
- 2 Основной ток I: 10 – 300 А.
- 3 Ток импульса I1: 10 – 300 А.
- 4 ArcForce: 0 – 100%.
- 5 HotStart, время: 0,5 – 2,0 сек.
- 6 Частота импульса: 0,5 – 100 Гц.
- 7 Ширина импульса: 5 – 95%.

ПВ при t = 40 °С			Диаметр электрода, мм	Габаритные размеры кейса (Д × Ш × В), мм	Вес аппарата, кг	комплектация	
% / max	60% / А	100% / А				Медный кабель заземления с зажимом, м	Медный кабель с электрододержателем, м
35	120	95	1,6–4,0	365 x 130 x 210	5,45	3,0	3,0
30	130	100	1,6–4,0	365 x 130 x 210	5,5	3,0	3,0
30	127	98	1,6–5,0	367 x 135 x 215	5,8	3,0	3,0
60	300	232	1,6–6,0	503 x 235 x 365	20,75	3,0	3,0
35	-	140	1,6–4,0	270 x 120 x 175	3,5	3,0	3,0
30	-	150	1,6–5,0	270 x 120 x 175	3,5	3,0	3,0
25	-	170	1,6–5,0	270 x 120 x 175	3,5	3,0	3,0

## IR 200



Очень популярный интуитивно понятный в управлении сварочный инвертор. Легко справляется с работой как в домашних условиях, так и на стройке.

- + Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Stick.
- + Улучшенная система охлаждения.
- + Цифровой дисплей.



### Комплект

- + Кабель заземления, 1,2 м (25 мм<sup>2</sup>).
- + Кабель с электрододержателем, 1,8 м (25 мм<sup>2</sup>).

## IR 200 VRD



Сварочный инвертор с функцией VRD, разработан специально для проведения сварочных работ в зонах с повышенной опасностью поражения электрическим током (в замкнутых и стесненных условиях, туннелях, колодцах, резервуарах).

- + Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Stick.
- + Отключаемая функция VRD (пониженное напряжение холостого хода).
- + Улучшенная система охлаждения.
- + Цифровой дисплей.



### Комплект

- + Кабель заземления, 1,2 м (25 мм<sup>2</sup>).
- + Кабель с электрододержателем, 1,8 м (25 мм<sup>2</sup>).

## IR 220 VRD



Еще больше возможностей для продолжительной сварки с током до 220 А! Простой и надежный IR 220 с функцией VRD незаменим для продолжительных сварочных работ в местах с повышенной опасностью поражения электрическим током.

- + Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Stick.
- + Отключаемая функция VRD (пониженное напряжение холостого хода).
- + Улучшенная система охлаждения.
- + Цифровой дисплей.



### Комплект

- + Кабель заземления, 1,2 м (25 мм<sup>2</sup>).
- + Кабель с электрододержателем, 1,8 м (25 мм<sup>2</sup>).

## Полный модельный ряд серий IR / IQ

модель	артикул	технические характеристики		
		Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода, В
IR 160	31401	230	6,1	74
IR 180	31402	230	6,4	74
IR 200	31403	230	8,1	74
IR 200 VRD	38900	230	8,7	13 / 74
IR 220	31404	230	8,1	74
IR 220 VRD	31405	230	8,7	13 / 74
IR 250 T	41117	400	9,5	68
IR 300 T	41118	400	12,1	66
IQ 160	38830	230	3,9	62
IQ 180	38831	230	6,6	62
IQ 200	38832	230	7,7	62

## IR 300 T



Самый мощный в серии IR трёхфазный сварочный инвертор с максимальным током 300 А. Обеспечивает идеальную сварку электродами диаметром до 6 мм. В аппарате реализована ручная регулировка силы дуги. Может подключаться к пульту дистанционного управления.

- + Высокотехнологичные функции, Hot Start, Anti Stick, Arc Force (регулируемая).
- + Отключаемая функция VRD (пониженное напряжение холостого хода).
- + Улучшенная система охлаждения.
- + Цифровой дисплей.
- + Разъем для подключения пульта дистанционного управления (на передней панели).



### Комплект

- + Кабель заземления, 1,2 м (35 мм<sup>2</sup>).
- + Кабель с электрододержателем, 1,8 м (медь, 35 мм<sup>2</sup>).

## IQ 200



Самый мощный, но при этом компактный и легкий инвертор. Работает в наиболее востребованном диапазоне тока до 200 А. Лучший выбор для периодических профессиональных работ. Наиболее популярен среди ремонтных служб ЖКХ, когда сварка может проходить в самых разных местах – от починки крыш до ремонта арматуры в труднодоступных местах.

- + Высокотехнологичные функции Arc Force, Hot Start и Anti Stick.
- + Улучшенная система охлаждения.
- + Усовершенствованная технология IGBT.



### Комплект

- + Кабель заземления, 1,2 м (25 мм<sup>2</sup>).
- + Кабель с электрододержателем, 1,8 м (25 мм<sup>2</sup>).

## Электроды

### FB 3 / с рутиловым покрытием



артикул	ø, мм	Вес, кг
38858	2,5	0,9 / 5,0
38859	3,0	0,9 / 5,0
38860	4,0	0,9 / 5,0

### FB 46 / с рутилово-целлюлозным покрытием



артикул	ø, мм	Вес, кг
38855	2,5	0,9 / 5,0
38856	3,0	0,9 / 5,0
38857	4,0	0,9 / 5,0

### FB 13/55 / с основным покрытием



артикул	ø, мм	Вес, кг
38881	3,0	0,9
38882	4,0	0,9

### FB UniKit / Универсальный набор



артикул	ø, мм	Вес, кг
38883	3,0	0,9

В состав входят электроды:

- + Серии FB 46 (с рутилово-целлюлозным покрытием).
- + Серии FB INOX для нержавеющей стали (3 электрода).
- + Серии FB Cast для чугуна (3 электрода).

Диапазон сварочного тока, А	ПВ при t = 40 °С, %	Диаметр электрода, мм	Габаритные размеры аппарата (Д x Ш x В), мм	Вес аппарата, кг
10 – 160	40	1,6 – 4,0	260 x 120 x 185	4,7
10 – 180	40	1,6 – 4,0	260 x 120 x 185	4,9
10 – 200	40	1,6 – 5,0	260 x 120 x 185	5,1
10 – 200	40	1,6 – 5,0	260 x 120 x 185	5,1
10 – 220	40	1,6 – 5,0	260 x 120 x 185	5,1
10 – 220	40	1,6 – 5,0	260 x 120 x 185	5,1
25 – 250	50	1,6 – 6,0	449 x 190 x 322	13,2
25 – 300	40	1,6 – 6,0	449 x 190 x 322	13,2
20 – 160	40	1,6 – 4,0	230 x 120 x 156	2,7
20 – 180	40	1,6 – 4,0	230 x 120 x 156	2,7
20 – 200	40	1,6 – 5,0	230 x 120 x 156	2,7

# Инверторные сварочные полуавтоматы.

Серии  
XMIG  
INMIG

## Новые возможности сварки.

Полуавтоматы Fubag разработаны для интенсивной продолжительной работы. Fubag предлагает аппараты с синергетической настройкой, предустановленными сварочными программами, инновационными сварочными процессами, возможностью работать сразу в трех режимах сварки, а также в режиме импульсной сварки. Модели с маркировкой LCD имеют многофункциональные цветные дисплеи.

Пользователь может выбрать как компактные полуавтоматы, так и аппараты с выносным подающим механизмом.

Аппараты серии работают горелками воздушного и жидкостно-го охлаждения. При подключении водоохлаждаемых промышленных горелок полуавтоматы INMIG работают в интенсивном режиме эксплуатации на максимальных токах.

---

**NEW** XMIG 500 500 T DW SYN PULSE LCD

---

**NEW** INMIG 300T W SYN PULSE

---

**NEW** INMIG 350T DW SYN

---

**NEW** INMIG 350T DW SYN PULSE

---

### Преимущества и возможности

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>Индикация питания и термозащиты</b><br>Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной функции термозащиты с индикацией перегрева. |  <b>Электронная регулировка индуктивности</b><br>Функция регулировки индуктивности обеспечивает стабильность дуги и сварочного процесса.  |  <b>Выбор режимов работы</b><br>Возможность выбора между 2-х и 4-х тактным режимами работы горелки уменьшает нагрузку на руку сварщика. |
|  <b>4-х роликовый механизм</b><br>4х-роликовый подающий механизм обеспечивает плавную подачу проволоки.                                    |  <b>Выносной подающий механизм</b><br>Выносной подающий механизм Drive INMIG позволяет работать на удалении от аппарата.                  |  <b>Цифровая индикация параметров</b><br>Позволяет контролировать и своевременно корректировать параметры сварки.                       |
|  <b>Евроразъем</b><br>Универсальное, быстрое и безопасное подключение сварочных горелок.   |  <b>Удобная транспортировка</b><br>Колеса и ручка для удобной переноски позволяют легко перемещать подающий механизм по рабочей площадке. |  <b>Режим импульсной сварки</b><br>Упрощенный режим импульсной сварки (для INMIG 500 T DW SYN).   |

Мобильная  
MIG-MAG сварка.

# INMIG 500 T DW SYN



## Промышленный трехфазный инверторный полуавтомат с максимальным током сварки 500 А.

Имеет функцию упрощенной импульсной сварки EASY PULSE.

Может оснащаться модулем охлаждения и горелкой с жидкостным охлаждением, а также универсальным шланг-пакетом.

Выносной механизм подачи проволоки DRIVE INMIG DW SYN обеспечивает возможность работы на удалении от аппарата. Цифровой дисплей на подающем механизме позволяет точно установить необходимые параметры сварки.



Разъем из термостойкого пластика



Шланг-пакет (5 м) в комплекте с аппаратом



Удобная ручка с антискользящей накладкой



Drive INMIG 4x-роликовый подающий механизм

## INMIG 200 SYN LCD



Универсальный сварочный аппарат с микропроцессорным управлением. Оснащен многофункциональным цветным LCD-дисплеем, позволяющим контролировать сварочные параметры. Имеет возможность работы различными видами сварки.

- + Три вида сварки (MMA, MIG-MAG, TIG).
- + Синергетическое управление в режиме MIG/MAG.
- + Функция зажигания Tig-Lift в режиме TIG.
- + Функция VRD.



### Комплект

- + FB 250 3m (арт. 38446).
- + Кабель заземления, медь, 25 мм<sup>2</sup> x 3 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Ролик 0,8-1,0 мм (арт. 31523).

### Опция

- + FB 250 4m (арт. 38444).
- + FB 250 5m (арт. 38445).
- + Горелка (арт. 38455).
- + Ролик 0,6-0,8 мм (арт. 31522).
- + Ролик 1,0-1,2 мм (арт. 31524).

## INMIG 300T W SYN PULSE NEW



Универсальный трехфазный полуавтомат с максимальным током 300 Ампер для MIG-MAG, MMA и TIG LIFT DC сварки. Работает в импульсном режиме. Имеет синергетическое управление в режиме MIG-MAG.

- + Три вида сварки (MMA, MIG-MAG, TIG).
- + Импульсный режим для MIG-MAG.
- + 13 стандартных и 15 импульсных заранее предустановленных синергетических программ для разных типов проволоки.
- + 100 ячеек памяти для запоминания сварочных режимов.
- + Четырехроликовый полноприводный подающий механизм.
- + 2 независимых газовых клапана: отдельно для MIG-MAG и TIG LIFT DC сварки.
- + Возможность подключения полноценной TIG горелки с кнопкой.



### Комплект

- + FB 400 3m (арт. 38449).
- + Кабель заземления, медь, 35 мм<sup>2</sup> x 3 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Ролик 0,8-1,0 мм (арт.41106).

### Опция

- + FB 400 4m (арт. 38450).
- + FB 400 5m (арт. 38451).
- + FB 500 3m (арт. 38452).
- + FB 500 4m (арт. 38453).
- + FB 500 5m (арт. 38454).
- + Блок жидкостного охлаждения Cool 70 (арт. 31409).
- + Ролик сталь 1,0-1,2 мм (арт. 41107).
- + Ролик порошковая проволока 1,0-1,2 мм (арт. 41111).

## Полный модельный ряд серии INMIG

модель	артикул	технические характеристики					
		Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода, В	Диапазон сварочного тока, А		
					MIG/MAG	MMA	TIG
INMIG 200 SYN LCD	31590.1	230	7,3	67,0	25 - 200	10 - 200	10 - 200
INMIG 250 T	31436.1	230	8,7	56,0	50 - 250	10 - 250	–
INMIG 300T W SYN PULSE	31593.1	400	16,0	40,0	20 - 300	10 - 300	10 - 300
INMIG 315 T	31437.1	230	10,0	53,0	50 - 315	10 - 315	–
INMIG 315 T SYN LCD	31591.1	230	8,8	70,0	25 - 315	10 - 315	10 - 315
INMIG 350 T DG	31438.1	400	15,3	67,0	50 - 350	10 - 350	–
INMIG 400 T DG	31440.1	400	22,3	65,0	50 - 400	10 - 400	–
INMIG 350 T DW SYN	41591	400	17,3	83,0	20 - 350	10 - 350	10 - 350
INMIG 350 T DW SYN PULSE	41592	400	17,6	83,0	20 - 350	10 - 350	10 - 350
INMIG 500 T DW SYN	31406.1	400	26,0	63,0	50 - 500	10 - 500	10 - 500
INMIG 500 T DW SYN PULSE	31443.1	400	26,0	70,0	20 - 500	10 - 500	10 - 500
XMIG 500 T DW PULSE LCD	31399.1	400	26,0	110,0	20 - 500	10 - 500	10 - 500

## INMIG 500 T DW SYN



**Надежный трехфазный полуавтомат с выносным механизмом подачи проволоки DRIVE INMIG, который обеспечивает возможность работы на удалении от аппарата. Цифровой дисплей позволяет точно установить необходимые параметры сварки.**

- + Три вида сварки в одном аппарате: MIG-MAG / TIG Lift / MMA.
- + EASY PULSE – функция упрощенной импульсной сварки.
- + 22 синергетических программы.
- + Использование с катушкой Ø 300 мм.
- + 2-х и 4-х тактный режим работы горелки.
- + Система термозащиты с индикацией.



### Комплект

- + FB 500 3m (арт. 38032).
- + Кабель заземления, медь, 70 мм<sup>2</sup> x 4 м.
- + Шланг-пакет 5 м (арт. 31408).
- + Блок жидкостного охлаждения Cool 70 (арт. 31409).
- + Тележка (арт. 31410).

## XMIG 500 T DW PULSE LCD

**NEW**

**Промышленный импульсный инверторный полуавтомат с максимальным током сварки 500 А. Наличие специальных сварочных процессов и импульсного режима повышают качество и производительность сварки при решении технологически сложных задач. LCD панели на источнике и механизме подачи повышают оперативность доступа при настройке.**



- + Три вида сварки в одном аппарате: MIG-MAG / TIG Lift / MMA.
- + 23 предустановленные программы в режиме MIG PULSE.
- + 20 синергетических программ в режиме MIG/MAG.
- + 2 сварочных процесса: Heat Control и Root Control.
- + Dual Pulse режим двойного импульса (чередование 2-х токов).
- + 10 ячеек памяти для настройки индивидуальных программ сварки.
- + 2-х и 4-х тактный, специальный и точечный режим работы горелки.
- + Автономное использование источника питания в режиме TIG и MMA.



### Комплект

- + Механизм подачи DRIVE XMIG 500 T DW PULSE LCD (арт. 31400).
- + Модуль охлаждения Cool XMIG (арт. 31791).
- + Тележка (арт. 31792).
- + Сварочная горелка FB 550 W 4m (арт. 31652).
- + Шланг пакет 5 м (арт. 31408).
- + Ролики 1,0-1,2 мм (арт. 41107).
- + Кабель заземления 95 мм<sup>2</sup> 4 м, медь, со струбциной.

Сварочный ток, А при t = 40 °C при ПВ 60 %	Сварочный ток, А при t = 40 °C при ПВ 100 %	Ø сварочной проволоки, мм	Ø катушки, мм / вес, кг	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес аппарата, кг
165	130	0,8 – 1,0	200 / 5	565 x 220 x 340	19,0
250	200	0,8 – 1,2	300 / 15	640 x 240 x 370	25,0
300	190	0,8 – 1,2	300 / 15	670 x 250 x 410	28,6
315	200	0,8 – 1,6	300 / 15	640 x 240 x 370	26,0
315	200	0,8 – 1,6	300 / 15	670 x 245 x 420	26,0
350	275	0,8 – 1,2	300 / 15	520 x 250 x 380	22,0
400	310	0,8 – 1,2	300 / 15	520 x 250 x 380	23,0
350	270	0,8 – 1,6	300 / 15	615 x 245 x 385	23,0
350	270	0,8 – 1,6	300 / 15	615 x 245 x 385	23,0
500	400	0,8 – 1,6	300 / 15	615 x 245 x 385	32,0
500	400	0,8 – 1,6	300 / 15	615 x 240 x 450	32,0
408	316	0,8 – 1,6	300 / 15	615 x 245 x 385	32,5

# Инверторные сварочные полуавтоматы.

Серия  
IRMIG

## Сварка в любых условиях.

**Серия IRMIG – популярные массовые полуавтоматы на 220 В в самом востребованном диапазоне сварочного тока – 140-220 А.**

IRMIG – базовые полуавтоматы с током сварки 160-200 А. Работают в режиме MIG-MAG и MMA сварки.

IRMIG SYN – полуавтоматы с синергетическим управлением (5 предустановленных программ). Работают в режимах MIG-MAG, MMA и TIG сварки. В линейке также есть аппарат с импульсной сваркой в режиме MIG-MAG.

IRMIG SYN PLUS работают в режимах MIG-MAG, MMA и TIG сварки. Имеют 8 синергетических программ. Оснащены функцией регулировки индуктивности.

---

**NEW** IRMIG 140 SYN

---

**NEW** IRMIG 160 SYN

---

**NEW** IRMIG 180 SYN

---

**NEW** IRMIG 200 SYN

---

**NEW** IRMIG PULSE 200 SYN

---

**NEW** IRMIG 188 SYN PLUS

---

**NEW** IRMIG 208 SYN PLUS

---

**NEW** IRMIG 228 SYN PLUS

### Преимущества и возможности



#### Защита панели управления

Дополнительная решетка обеспечивает повышенную защиту внутренних компонентов аппарата.



#### Различные типы сварки

Возможность MMA и TIG сварки током до 200 А. Выбор нужного метода в зависимости от специфики работ.



#### Типы проволоки и способ подачи

Механизм автоматической подачи проволоки обеспечивает высокую производительность.



#### Евроразъем

Универсальное, быстрое и безопасное подключение сварочных горелок.



#### Регулировка подачи проволоки

Регулировка подачи проволоки позволяет настроить оптимальный режим сварки.



#### Небольшой вес и мобильность

Компактность и небольшой вес обеспечивают высокую мобильность оборудования и расширяют возможности его применения.

Лучшее качество  
сварного шва.

# IRMIG 228 SYN PLUS



**Самый мощный компактный  
однофазный аппарат в линейке IRMIG.**

**Работает тремя видами сварки:  
MIG-MAG, MMA, TIG LIFT DC, а также  
имеет 8 синергетических программ.**

Обеспечивает отличное соединение  
всех видов сталей с минимальным  
разбрызгиванием металла. Одинаково  
успешно может использоваться и для сварки  
тонких листов, и для сварки массивных  
заготовок в несколько проходов.

Работает в различных режимах и с разными  
типами проволоки. Позволяет проводить  
сварку в любых пространственных  
положениях.



**Микропроцессор-  
ное управление  
и сенсорные  
кнопки**



**Бестоковый  
режим подачи  
проволоки**



**Механизм подачи  
выполнен  
из металла**



**Механизм подачи  
адаптирован  
под катушку 5 кг**

## IRMIG 228 SYN PLUS

NEW



Самый мощный компактный однофазный аппарат в линейке IRMIG. Работает тремя видами сварки: MIG-MAG, MMA, TIG LIFT DC, а также имеет 8 синергетических программ. Для опытных пользователей предусмотрена возможность отключения синергетики и самостоятельной настройки параметров сварки. Механизм подачи проволоки выполнен из металла и адаптирован под катушки 1 и 5 кг. Отличное решение для небольшой автомастерской.

- + Три вида сварки (MMA, MIG-MAG, TIG).
- + Ручное / синергетическое управление в режиме MIG.
- + Функция VRD в режиме сварки MMA.
- + Система принудительного охлаждения.
- + Функция защиты от перегрузок.
- + Евроразъем.



### Комплект

- + FB 250 3м (арт. 38443).
- + Кабель с электрододержателем, 25 мм<sup>2</sup> x 1,5 м.
- + Кабель заземления, 25 мм<sup>2</sup> x 3 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Ролик 0,6-0,8 мм (арт.31573).
- + Ролик 0,8-1,0 мм (арт.31574).

### Опция

- + FB 250 4м (арт. 38444).
- + FB 250 5м (арт. 38445).

## IRMIG 200 SYN

NEW



Высокопроизводительный полуавтомат, обеспечивает отличное соединение всех видов сталей с минимальным разбрызгиванием металла. Работает в режимах MIG-MAG, MMA, TIG LIFT DC. Имеет 5 встроенных синергетических программ. Оснащен 2-мя цифровыми дисплеями.

- + Три вида сварки (MMA, MIG-MAG, TIG).
- + Ручное / синергетическое управление в режиме MIG.
- + Функция VRD в режиме сварки MMA.
- + Система принудительного охлаждения.
- + Функция защиты от перегрузок.
- + Евроразъем.
- + Сварочная горелка 250 А - в комплекте.



### Комплект

- + Горелка 250 А.
- + Кабель с электрододержателем, 25 мм<sup>2</sup> x 1,5 м.
- + Кабель заземления, 25 мм<sup>2</sup> x 3 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Ролик 0,6-0,8 мм (арт.31573).
- + Ролик 0,8-1,0 мм (арт.31574).

### Опция

- + FB 250 3м (арт. 38443).
- + FB 250 4м (арт. 38444).
- + FB 250 5м (арт. 38445).

## Полный модельный ряд серии IRMIG

модель	артикул	технические характеристики					
		Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение холостого хода, В	Диапазон сварочного тока, А		
					MIG/MAG	MMA	TIG
IRMIG 188 SYN PLUS	41380	230	7,0	65	30 - 180	20 - 160	15 - 180
IRMIG 208 SYN PLUS	31447	230	7,9	65	30 - 200	20 - 180	15 - 200
IRMIG 228 SYN PLUS	41381	230	8,8	65	30 - 220	20 - 200	15 - 220
IRMIG 140 SYN	41116	230	6,5	60	20 - 140	20 - 140	15 - 140
IRMIG 160 SYN	38641	230	7,5	60	25 - 160	20 - 160	15 - 160
IRMIG 180 SYN	38642	230	8,6	60	25 - 180	20 - 180	15 - 180
IRMIG 200 SYN	38643	230	9,7	60	25 - 200	20 - 200	15 - 200
IRMIG PULSE 200 SYN	41385	230	8,8	60	25 - 200	20 - 180	15 - 200
IRMIG 160	41389	230	6,4	60	26 - 160	40 - 140	-
IRMIG 180	41390	230	7,0	60	26 - 180	40 - 150	-
IRMIG 200	41391	230	7,9	60	26 - 200	40 - 170	-

## IRMIG PULSE 200 SYN NEW



**Компактный однофазный полуавтомат с возможностью импульсной сварки.**

**Работает в режимах MIG-MAG, MMA, TIG LIFT DC.**

**Аппарат имеет 7 предустановленных синергетических программ, в том числе 2 – для работы в импульсном режиме.**

- + Три вида сварки (MMA, MIG-MAG, TIG).
- + Импульсный режим сварки.
- + 7 синергетических программ.
- + Режим сварки флюсовой проволокой.
- + Синергетическое управление в режиме MIG.
- + Система принудительного охлаждения.
- + Функция защиты от перегрузок.
- + Евроразъем.
- + Сварочная горелка FB 250 - в комплекте.



### Комплект

- + Горелка 250 А.
- + Кабель заземления, медь, 25 мм<sup>2</sup> x 3 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Ролик 0,8-1,0 мм (арт. 31523).

### Опция

- + FB 250 3м (арт. 38443).
- + FB 250 4м (арт. 38444).
- + FB 250 5м (арт. 38445).
- + Горелка (арт. 38455).
- + Ролик 0,6-0,8 мм (арт. 31522).
- + Ролик 1,0-1,2 мм (арт. 31524).

## IRMIG 200 NEW



**Высокопроизводительный сварочный полуавтомат с повышенной системой охлаждения. Позволяет проводить сварку в режимах MIG/MAG и MMA. Отличный выбор при проведении сварочных работ повышенной сложности на производстве и на стройке.**

- + Два вида сварки (MMA, MIG-MAG).
- + Регулировка индуктивности.
- + Система принудительного охлаждения.
- + Механизм автоматической подачи проволоки.
- + Цифровой дисплей.
- + Встроенная термозащита с индикацией.
- + Евроразъем.
- + Кабель с электрододержателем.
- + Комплект для MIG/MAG и MMA сварки.



### Комплект

- + Горелка 250 А.
- + Кабель с электрододержателем, 25 мм<sup>2</sup> x 1,6 м.
- + Кабель заземления, 25 мм<sup>2</sup> x 3 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Ролик 0,8-1,0 мм (арт.31514).

### Опция

- + FB 250 3м (арт. 38443).
- + Горелка 250А 4м.
- + Горелка 250А 4м.
- + Ролик 0,6-0,8 мм (арт.31513).

					комплектация
ПВ, %	Ø сварочной проволоки, мм	Ø катушки, мм / вес, кг	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес аппарата, кг	Сварочная горелка в комплекте
40	0,6 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	450 x 210 x 390	13,6	FB 250 3 м, арт. 38443
40	0,6 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	450 x 210 x 390	13,6	FB 250 3 м, арт. 38443
40	0,6 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	450 x 210 x 390	13,6	FB 250 3 м, арт. 38443
25	0,8	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,9	горелка 150 А, 3м
25	0,8	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,9	горелка 150 А, 3м
25	0,8 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,9	горелка 250 А, 3м
20	0,8 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,9	горелка 250 А, 3м
20	0,8 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,5	–
25	0,8 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,7	горелка 250 А, 3м
20	0,8 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	8,8	горелка 250 А, 3м
20	0,8 – 1,0	100 / 1,0 200 / 5,0	440 x 205 x 270	9,0	горелка 250 А, 3м

# Горелки для MIG-MAG.

Серия  
FB

## Новое поколение сварочных горелок FUBAG – выбор каждого профессионала!

Качество сварки зависит от качества и срока службы сварочных горелок и расходных элементов не меньше, чем от используемого оборудования.

Чем выше качество аксессуаров, тем меньше перерывов делает сварщик для замены расходных элементов, тем выше производительность сварки и качество сварных соединений.

Fubag предлагает новое поколение профессиональных сварочных горелок и расходных материалов для MIG/MAG и TIG сварки, а также плазменной резки.

Горелки Fubag изготовлены с использованием современных технологий и соответствуют европейским требованиям по безопасности (EN 60974-2), а также самым жестким критериям по содержанию вредных веществ (RoHS).

Сварочные горелки и расходные материалы Fubag совместимы с любым сварочным оборудованием и горелками, в том числе: с Telwin, Blueweld, Abicor Bitzel, TBI, Ttafimet и многим другими.

Это позволяет использовать сварочные горелки не только с оборудованием Fubag, но и комплектовать ими любое оборудование, которое уже установлено на производстве.

## Сварочные горелки и расходные материалы Fubag совместимы со сварочным оборудованием и горелками любого производителя.

Сварочные горелки серии FB отлично зарекомендовали себя среди профессиональных сварщиков. Горелки выдерживают высокие нагрузки при любых сварочных задачах, удобны и долговечны в применении, гарантируют превосходный результат.

- + Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- + Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



### Безупречная точность операций

Оптимальное расположение и конструкция кнопки пуска гарантируют быстрое реагирование на команды и точность операций.



### Комфортная работа сварщика

Эргономичная, изогнутая с учетом анатомии ладони сварщика форма ручки обеспечивает дополнительное удобство при работе с горелкой. Рукоятка надежно фиксируется за счет прорезиненных вставок.



### Отличное управление процессом сварки

Наличие гибкого стыковочного элемента между корпусом и кабелем обеспечивают дополнительную подвижность и уменьшают деформацию запястья сварщика. Стыковочный элемент выполнен из эластичного формованного полимера.



### Безопасное и качественное подключение

Наличие евроразъема обеспечивает качественное подключение к аппарату. А также делает использование горелок Fubag универсальным, позволяя применять их со сварочными полуавтоматами различных производителей.

## Полный модельный ряд MIG-MAG горелок Fubag

модель	технические характеристики		
<b>3m / 4m / 5m</b>	<b>Охлаждение</b>	<b>Сварочный ток при ПВ 60% в CO<sub>2</sub>, А</b>	<b>Ø проволоки, мм</b>
<b>FB 150</b>	воздушное	180	0,6–1,0
<b>FB 250</b>	воздушное	230	0,8–1,2
<b>FB 360</b>	воздушное	320	0,8–1,2
<b>FB 400</b>	воздушное	400	1,0–1,6
<b>FB 500</b>	жидкостное	500 (ПВ 60%)	1,0–1,6
<b>FB 550W</b>	жидкостное	550 (ПВ 100%)	1,0–1,6
<b>FB 600W</b>	жидкостное	600 (ПВ 100%)	1,0–1,6

**FB 150** Горелка для MIG-MAG-сварки с воздушным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag IRMIG 140, 160.



**Газовое сопло**



артикул	Ø А, мм
FB150.N.16.0	16,0
<b>FB150.N.12.0*</b>	12,0
FB150.N.10.5	10,5

**Контактные наконечники**



артикул	Ø, М6х25 мм ECU
FB.CTM6.25-06	0,6
<b>FB.CTM6.25-08*</b>	0,8
FB.CTM6.25-09	0,9
FB.CTM6.25-10	1,0
FB.CTM6.25-12	1,2

**Диффузор**



артикул	
<b>FB150.DL*</b>	FB 150 (латунь)

**Пружина сопла**



артикул	
<b>FB150.SN*</b>	FB 150

**Направляющие каналы**



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLB-30**	3,4	0,6–0,9	сталь	синий
FB.SLB-40 **	4,4	0,6–0,9	сталь	синий
FB.SLB-50 **	5,4	0,6–0,9	сталь	синий

\* Входит в стандартную комплектацию.


\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель <b>FB 150</b>	3 м	4 м	5 м
Артикул	38440	38441	38442
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	воздушное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	180		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	150		
Ø проволоки, мм	0,6–1,0		

**FB 250** Горелка для MIG-MAG-сварки с воздушным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag IRMIG: 180, 200, 180 SYN, 200 SYN. INMIG: 200 Plus, 250T, 200 SYN LCD.




**Газовое сопло**




артикул	Ø А, мм
FB250.N.18.0	18,0
<b>FB250.N.15.0*</b>	15,0
FB250.N.12.0	12,0

**Контактные наконечники**



артикул	Ø, М6х28 мм ECU
FB.CTM6.28-06	0,6
FB.CTM6.28-08	0,8
FB.CTM6.28-09	0,9
<b>FB.CTM6.28-10*</b>	1,0
FB.CTM6.28-12	1,2

**Адаптер**



артикул	
<b>FB.TA.M6.35*</b>	M6х35 мм
FB.TA.M8.35	M8х35 мм

**Пружина сопла**



артикул	
<b>FB250.SN*</b>	FB 250

**Направляющие каналы**



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLR-30 **	3,4	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLR-40 **	4,4	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLR-50 **	5,4	1,0–1,2	сталь	красный

\* Входит в стандартную комплектацию.

\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).


модель <b>FB 250</b>	3 м	4 м	5 м
Артикул	38443	38444	38445
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	воздушное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	230		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	200		
Ø проволоки, мм	0,8–1,2		

## FB 360

Горелка для MIG-MAG-сварки с воздушным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INMIG: 315T, 350 T DG, 315 SYN LCD.




### Газовое сопло

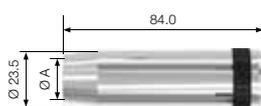

артикул	Ø А, мм
FB360.N.19.0	19,0
<b>FB360.N.16.0*</b>	16,0
FB360.N.12.0	12,5

### Контактные наконечники



артикул	Ø, M8x30 мм ECU
FB.CTM8.30-08	0,8
FB.CTM8.30-09	0,9
FB.CTM8.30-10	1,0
<b>FB.CTM8.30-12*</b>	1,2
FB.CTM8.30-14	1,4

### Адаптер



артикул	
<b>FB.TA.M8.28*</b>	M8x28 мм

### Диффузор газовый



артикул	
<b>FB360.DCW*</b>	FB 360 белый
FB360.DCB	FB 360 черный

### Направляющие каналы



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLR-30**	3,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-40**	4,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-50**	5,4	1,0-1,2	сталь	красный

\* Входит в стандартную комплектацию.

\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель FB 360	3 м	4 м	5 м
Артикул	38446	38447	38448
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	воздушное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	340		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	290		
Ø проволоки, мм	0,8-1,2		

## FB 400

Горелка для MIG-MAG-сварки с воздушным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INMIG 300T W SYN PULSE, 400 T DG.




### Газовое сопло



артикул	Ø А, мм
FB.400.N.24.0	24,0
<b>FB.400.N.19.0*</b>	19,0
FB.400.N.16.0	16,0

### Контактные наконечники



артикул	Ø, M10x35 мм ECU
FB.CTM10.35-10	0,6
<b>FB.CTM10.35-12*</b>	0,8
FB.CTM10.35-14	0,9
FB.CTM10.35-16	1,0
FB.CTM10.35-20	1,2

### Адаптер



артикул	
<b>FB.TA.M10.60*</b>	M10x60 мм
FB.TA.M8.65	M8x65 мм

### Изолятор



артикул	
FB.400.AP	

### Направляющие каналы



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLW-30A**	3,6	1,0-1,2	сталь	белый
FB.SLW-40A**	4,6	1,0-1,2	сталь	белый
FB.SLW-50A**	5,6	1,0-1,2	сталь	белый

\* Входит в стандартную комплектацию.

\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).


модель FB 400	3 м	4 м	5 м
Артикул	38449	38450	38451
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	воздушное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	400		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	340		
Ø проволоки, мм	1,0-1,6		

## FB 500

Горелка для MIG-MAG-сварки с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INMIG: 300T W SYN PULSE, 500T DW SYN, 500T DW SYN PULSE, XMIG 500 T DW PULSE LCD.




### Газовое сопло




артикул	Ø A, мм
FB500.N.19.0	19,0
<b>FB500.N.16.0*</b>	16,0
FB500.N.14.0	14,5
FB500.N.16.0_HD	16,0

### Контактные наконечники




артикул	Ø, M8x30 мм ECU
FB.CTM8.30-08	0,8
FB.CTM8.30-09	0,9
FB.CTM8.30-10	1,0
<b>FB.CTM8.30-12*</b>	1,2
FB.CTM8.30-14	1,4
FB.CTM8.30-16	1,6
FB.CTM8.30-20	2,0

### Адаптер



артикул	
<b>FB.TA.M8.25*</b>	M8x25 мм

### Диффузор газовый



артикул	
<b>FB500.DCW*</b>	FB 500 белый
FB500.DCB	FB 500 черный

### Направляющие каналы (изолированный)



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLY-30**	3,5	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLY-40**	4,5	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLY-50**	5,5	1,0–1,2	сталь	красный

\* Входит в стандартную комплектацию.

\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).


модель FB 500	3 м	4 м	5 м
Артикул	38452	38453	38454
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	жидкостное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	500		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	450		
Ø проволоки, мм	1,0–1,6		

## FB 550W

Горелка для MIG-MAG-сварки с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INMIG: 300T W SYN PULSE, 500T DW SYN, 500T DW SYN PULSE, XMIG 500 T DW PULSE LCD.




### Газовое сопло




артикул	Ø A, мм
FB500.N.19.0	19,0
<b>FB500.N.16.0*</b>	16,0
FB500.N.14.0	14,5
FB500.N.16.0_HD	16,0

### Контактные наконечники



артикул	Ø, M8x30 мм ECU
FB.CTM8.30-08	0,8
FB.CTM8.30-09	0,9
FB.CTM8.30-10	1,0
<b>FB.CTM8.30-12*</b>	1,2
FB.CTM8.30-14	1,4
FB.CTM8.30-16	1,6
FB.CTM8.30-20	2,0

### Адаптер



артикул	
<b>FB.TA.M8.27*</b>	M8x27 мм

### Диффузор газовый



артикул	
<b>FB500.DCW*</b>	FB 500 белый
FB500.DCB	FB 500 черный

### Направляющие каналы (изолированный)



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLW-30A**	3,6	1,0–1,2	сталь	белый
FB.SLW-40A**	4,6	1,0–1,2	сталь	белый
FB.SLW-50A**	5,6	1,0–1,2	сталь	белый

\* Входит в стандартную комплектацию.

\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель FB 550W	3 м	4 м	5 м
Артикул	31652	31653	31654
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	жидкостное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	550		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	500, 400 /pulse/		
Ø проволоки, мм	1,0–1,6		

## FB 600W

Горелка для MIG-MAG-сварки с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag IINMIG: 500T DW SYN, 500T DW SYN PULSE, XMIG 500 T DW PULSE LCD.




### Газовое сопло



артикул	Ø А, мм
<b>FB600.N.17.0*</b>	17,0

### Контактные наконечники



артикул	Ø, M10x35 мм
FB.CTM10.35-10	1,0
<b>FB.CTM10.35-12*</b>	1,2
FB.CTM10.35-14	1,4
FB.CTM10.35-16	1,6

### Адаптер



артикул	Ø, M10x29 мм
<b>FB.TA.M10.29</b>	M10x29 мм

### Диффузор газовый



артикул	Ø, M10x35 мм
<b>FB600.DCB*</b>	FB600 черный

### Крепление сопла



артикул	Ø, M10x35 мм
FB600.AN	резьбовая втулка

### Направляющие каналы (изолированный)



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLY-30**	3,5	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLY-40**	4,5	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLY-50**	5,5	1,0–1,2	сталь	красный

\* Входит в стандартную комплектацию.

\*\* Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель <b>FB 360</b>	3 м	4 м	5 м
Артикул	31655	31656	31657
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	жидкостное		
Свар. ток ПВ 60% / CO <sub>2</sub> , А	600		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	500, 400 /pulse/		
Ø проволоки, мм	1,0–1,6		

## Сварочная проволока

### FB 70S

Проволока сварочная сплошного сечения



Универсальная омедненная сварочная проволока для работы с конструкционными нелегированными и низколегированными сталями. Отличается стабильным горением с минимальным разбрызгиванием и высоким качеством наплавленного металла. Имеет рядную намотку на катушки и стабильный диаметр по всей длине.

артикул	Ø, проволоки, мм	Покрытие	Ø катушки, мм	Вес катушки, кг
38886 / 31518	0,8	омедненная	200	5,0
38887 / 31519	1,0	омедненная	200	5,0
38888 / 31520	1,0	омедненная	300	15,0
38889 / 31521	1,2	омедненная	300	15,0

### FB 71TGS 0.8

Проволока порошковая самозащитная



Рутиловая порошковая проволока, предназначена для mig-mag сварки без использования газа. Формирует и легирует сварной шов, обладает отличными сварочно – технологическими свойствами и обеспечивает высокие механические характеристики сварных соединений.

артикул	Ø, проволоки, мм	Покрытие	Ø катушки, мм	Вес катушки, кг
38 999	0,8	флюс	100	1,0

## Универсальные расходные материалы Fubag для MIG-MAG горелок

Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими Fubag гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением первоначальных параметров. Универсальные расходные материалы Fubag подходят для сварочных горелок большинства известных производителей.

### Контактные наконечники

	<b>артикул</b>	<b>материал</b>	<b>ø, M6x28 мм</b>	<b>FB 150</b>	<b>FB 250</b>	<b>FB 360</b>	<b>FB 400</b>	<b>FB 500</b>	<b>FB 550 W</b>	<b>FB 600 W</b>
	FB.CTM6.28-08L	CuCrZr	0,8	–	✓	–	–	–	–	–
	FB.CTM6.28-09L	CuCrZr	0,9	–	✓	–	–	–	–	–
	FB.CTM6.28-10L	CuCrZr	1,0	–	✓	–	–	–	–	–
	FB.CTM6.28-12L	CuCrZr	1,2	–	✓	–	–	–	–	–
	<b>артикул</b>	<b>материал</b>	<b>ø, M8x30 мм</b>	<b>FB 150</b>	<b>FB 250</b>	<b>FB 360</b>	<b>FB 400</b>	<b>FB 500</b>	<b>FB 550 W</b>	<b>FB 600 W</b>
	FB.CTM8.30-08L	CuCrZr	0,8	–	–	✓	✓	✓	✓	–
	FB.CTM8.30-10L	CuCrZr	1,0	–	–	✓	✓	✓	✓	–
	FB.CTM8.30-12L	CuCrZr	1,2	–	–	✓	✓	✓	✓	–
	FB.CTM8.30-14L	CuCrZr	1,4	–	–	✓	✓	✓	✓	–
FB.CTM8.30-16L	CuCrZr	1,6	–	–	✓	✓	✓	✓	–	
	<b>артикул</b>	<b>материал</b>	<b>ø, M10x35 мм</b>	<b>FB 150</b>	<b>FB 250</b>	<b>FB 360</b>	<b>FB 400</b>	<b>FB 500</b>	<b>FB 550 W</b>	<b>FB 600 W</b>
	FB.CTM10.35-10	CuCrZr	1,0	–	–	–	–	–	–	✓
	FB.CTM10.35-12	CuCrZr	1,2	–	–	–	–	–	–	✓
	FB.CTM10.35-14	CuCrZr	1,4	–	–	–	–	–	–	✓
	FB.CTM10.35-16	CuCrZr	1,6	–	–	–	–	–	–	✓

### Направляющие каналы

артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет	FB 150	FB 250	FB 360	FB 400	FB 500	FB 550 W	FB 600 W
FB.TLB-30	3,6	0,6-0,9	тефлон	синий	✓	✓	✓	–	–	–	–
FB.TLB-40	4,6	0,6-0,9	тефлон	синий	✓	✓	✓	–	–	–	–
FB.TLB-50	5,6	0,6-0,9	тефлон	синий	✓	✓	✓	–	–	–	–
FB.TLR-30	3,6	1,0-1,2	тефлон	красный	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
FB.TLR-40	4,6	1,0-1,2	тефлон	красный	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
FB.TLR-50	5,6	1,0-1,2	тефлон	красный	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
FB.TLY-30	3,6	1,6	тефлон	желтый	–	–	✓	–	✓	✓	✓
FB.TLY-40	4,6	1,6	тефлон	желтый	–	–	✓	–	✓	✓	✓
FB.TLY-50	5,6	1,6	тефлон	желтый	–	–	✓	–	✓	✓	✓
FB.PLB-30	3,6	0,6-0,9	карбон	серый	✓	✓	✓	–	–	–	–
FB.PLB-40	4,6	0,6-0,9	карбон	серый	✓	✓	✓	–	–	–	–
FB.PLB-50	5,6	0,6-0,9	карбон	серый	✓	✓	✓	–	–	–	–
FB.PLR-30	3,6	1,0-1,2	карбон	серый	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
FB.PLR-40	4,6	1,0-1,2	карбон	серый	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
FB.PLR-50	5,6	1,0-1,2	карбон	серый	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
FB.SLY-30A	3,4	1,6	сталь	желтый	–	–	✓	–	–	–	–
FB.SLY-40A	4,4	1,6	сталь	желтый	–	–	✓	–	–	–	–
FB.SLY-50A	5,4	1,6	сталь	желтый	–	–	✓	–	–	–	–
FB.PLY-30	3,6	1,6	карбон	серый	–	–	✓	–	✓	✓	✓
FB.PLY-40	4,6	1,6	карбон	серый	–	–	✓	–	✓	✓	✓
FB.PLY-50	5,6	1,6	карбон	серый	–	–	✓	–	✓	✓	✓
FB.SLW-30B	3,6	1,4-1,6	сталь	белый	–	–	–	✓	–	–	–
FB.SLW-40B	4,6	1,4-1,6	сталь	белый	–	–	–	✓	–	–	–
FB.SLW-50B	5,6	1,4-1,6	сталь	белый	–	–	–	✓	–	–	–
FB.SLW-30A	3,6	1,0-1,2	сталь	белый	–	–	–	✓	–	–	–
FB.SLW-40A	4,6	1,0-1,2	сталь	белый	–	–	–	✓	–	–	–
FB.SLW-50A	5,6	1,0-1,2	сталь	белый	–	–	–	✓	–	–	–

# Инверторные сварочные аргонодуговые аппараты.

## Сварка для всех видов металла.

Серии  
INTIG  
IRTIG

**Новое поколение аргонодуговых аппаратов серии INTIG разработано специально для продолжительной и высококачественной сварки.**

Еще более надежные и, при этом, компактные, аппараты серии получили новые возможности:

- + Функция SPOT-сварки.
- + Режим MMA-сварки.
- + Работа с горелкой жидкостного охлаждения для сварки на максимальных токах (для моделей INTIG 320, INTIG 400, INTIG 500).
- + Функция высокочастотного бесконтактного поджига HF TIG – достаточно нажать кнопку.



**FUBAG**  
**INTIG 200 DC PULSE**  
АППАРАТ TIG-СВАРКИ  
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
IF DESIGN AWARD 2020

**NEW** IRTIG 200 AC/DC PULSE

**NEW** INTIG 200 AC/DC PULSE LCD

### Преимущества и возможности



#### Высокочастотный поджиг

Высокочастотный бесконтактный поджиг HF TIG обеспечивает простое начало сварки: достаточно нажать на кнопку.



#### Импульсная сварка

Импульсная сварка DC Pulse обеспечивает высокое качество сварки тонких материалов.



#### Выбор режимов работы

Возможность выбора между 2-х и 4-х тактным режимами работы горелки уменьшает нагрузку на руку сварщика.



#### Функция зажигания TIG-lift

Зажигание дуги касанием позволяет производить сварку в тех случаях, когда HF поджиг применять нельзя.



#### Сварка на переменном и постоянном токе

Сварка переменным током позволяет работать с алюминием и его сплавами.



#### Цветной LCD дисплей

Гибкая настройка параметров сварочного процесса.



#### Высокотехнологичные функции

Высокотехнологичные функции сварки обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги.



#### Защита от перенапряжения

Усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В. Защита от случайного включения в сеть 380 В.



#### Небольшой вес и мобильность

Компактность и небольшой вес обеспечивают высокую мобильность оборудования и расширяют возможности его применения.

# INTIG

## 200 AC/DC PULSE LCD

Универсальные  
возможности  
в соединениях  
металлов.



### Универсальный инвертор для сварки стали, нержавеющей стали, меди, сплавов.

Наличие режима TIG AC позволяет проводить сварку алюминия. Это делает данный аппарат отличным помощником при монтаже металлоконструкций, в кузовных цехах авто-сервисов при сварке малых толщин.

Наличие высокотехнологичных функций обеспечивает легкий старт и высокое качество сварки.

Аппарат оснащен цветным LCD дисплеем, который обеспечивает максимально гибкую настройку параметров сварочного процесса.



Удобная ручка с антискользящей накладкой



Использование с аргонодуговыми горелками Fubag с регулировкой тока (функция UP/DOWN)



Гибкая настройка параметров сварочного процесса



Функция MMA-сварки

## IRTIG 200 AC/DC PULSE



Многофункциональный аппарат аргоно-дуговой сварки в оптимальной комплектации для работы со сталью, медью, нержавеющей сталью, алюминием и его сплавами. Гарантирует высокие показатели сварки и имеет расширенный функционал.

- + Сварка постоянным / переменным током.
- + Сварка в импульсном режиме.
- + Сварка нержавеющей стали, меди, алюминия и его сплавов.
- + Режим MMA-сварки.



### Комплект

- + FB TIG 26 5P 4 м (арт. 38459).
- + Кабель заземления, медь, 25 мм<sup>2</sup> x 3,0 м.
- + Газовый шланг, 3 м.

### Опция

- + FB TIG 26 5P 8 м (арт. 38460).

## INTIG 200 DC PULSE



Инверторный аппарат для аргонодуговой сварки стали, нержавеющей стали, меди. Отлично подходит для сварки тонколистовых конструкций. Наличие высокотехнологичных функций обеспечивает легкий старт и высокое качество сварного шва.

- + Режимы SPOT сварки / MMA сварки.
- + Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом TIG LIFT.
- + 2-х и 4-х тактный режим работы горелки.
- + Установка времени продувки газа после сварки.
- + Возможность работы от электростанции.
- + Система принудительного охлаждения.



### Комплект

- + FB TIG 26 5P 4 м (арт. 38459).
- + Кабель заземления, медь, 25 мм<sup>2</sup> x 3,0 м.
- + Газовый шланг, 3 м.

### Опция

- + FB TIG 26 5P 8 м (арт. 38460).

## INTIG 200 AC/DC PULSE LCD **NEW**



Универсальный аппарат с цветным LCD дисплеем. Работает в режимах TIG AC, TIG DC и MMA, а также SPOT-сварки для выполнения прихваток. Наличие импульсного режима обеспечивает отличный результат при сварке небольших толщин.

- + Сварка TIG / MMA / режим SPOT сварки.
- + TIG-сварка на постоянном (DC), переменном (AC) токе, в импульсном режиме.
- + Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом TIG LIFT.
- + 2-х и 4-х тактный режим работы горелки.
- + Установка времени продувки газа после сварки.
- + Система принудительного охлаждения.



### Комплект

- + FB TIG 26 5P 4 м (арт. 38459).
- + Кабель заземления, медь, 25 мм<sup>2</sup> x 3,0 м.
- + Газовый шланг, 3 м.

### Опция

- + FB TIG 26 5P 8 м (арт. 38460).

## Полный модельный ряд серии IRTIG / INTIG

модель	артикул	технические характеристики				
		Напряжение питания, В	Напряжение холостого хода, В	Потребляемая мощность, кВт	Диапазон сварочного тока, А	
					TIG	MMA
IRTIG 200 AC/DC PULSE	31564	230	67	8,0	5 - 200	5 - 200
INTIG 200 DC PULSE	31411.1	230	89	8,0	5 - 200	5 - 200
INTIG 320T W DC PULSE	31453.1	400	70	24,0	10 - 320	10 - 320
INTIG 400T W DC PULSE	31454.1	400	68	25,0	10 - 400	10 - 400
INTIG 200 AC/DC PULSE LCD	31592.1	400	70	10,0	5 - 200	5 - 200
INTIG 200 AC/DC PULSE	31412.1	230	70	10,0	5 - 200	5 - 200
INTIG 320T W AC/DC PULSE	31455.1	400	74	24,0	10 - 320	10 - 320
INTIG 400T W AC/DC PULSE	31456.1	400	67	27,0	10 - 400	10 - 400
INTIG 500T W AC/DC PULSE	31457.1	400	85	33,0	10 - 500	10 - 500

## INTIG 320T W DC PULSE



Лучшее решение для многосменных и разнопрофильных работ - трехфазный промышленный инвертор, гарантирующий непрерывную работу с высокой продолжительностью включения. Работает методами TIG DC, TIG DC Pulse и MMA.

- + Режимы SPOT сварки / MMA сварки.
- + Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом TIG LIFT.
- + 2-х и 4-х тактный режим работы горелки.
- + Установка времени продувки газа после сварки.
- + Система принудительного охлаждения.



### Комплект

- + FB TIG 18 5P 4 м (арт. 38463).
- + Кабель заземления, медь, 50мм<sup>2</sup> x 4,0 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Блок жидкостного охлаждения Cool 70 (арт. 31409)
- + Тележка (арт.31410).

### Опция

- + FB TIG 18 5P 8 м (арт. 38464).

## INTIG 500T W AC/DC PULSE

Промышленный аппарат для сварки постоянным и переменным током в широком диапазоне 5 - 500 А. Благодаря наличию импульсного режима, аппарат отлично подходит для сварки малых толщин.

Возможность интенсивной работы, в том числе, на максимальных токах обеспечена благодаря комплектации горелкой с жидкостным охлаждением и модулем. Поставляется с тележкой.

- + Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом TIG LIFT.
- + 2-х и 4-х тактный режим работы горелки.
- + Установка времени продувки газа до и после сварки.
- + Возможность работы от электростанции.
- + Режимы SPOT сварки / MMA сварки.



### Комплект

- + FB TIG 18 5P 4 м (арт. 38463).
- + Кабель заземления, медь, 70 мм<sup>2</sup> x 4,0 м.
- + Газовый шланг, 3 м.
- + Блок жидкостного охлаждения Cool 70 (арт. 31409)
- + Тележка (арт.31410).

### Опция

- + FB TIG 18 5P 8 м (арт. 38464).

Частота в режиме импульсной сварки, Гц	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	Габаритные размеры кейса (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	комплектация		
				Медный кабель заземления с зажимом, м	Газовый шланг, м	Сварочная горелка
-	200	410 x 150 x 240	8,0	25 мм x 3,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 26 5P 4 м, арт. 38459
0,5 - 999	200 (40%)	410 x 150 x 240	7,0	25 мм x 3,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 26 5P 4 м, арт. 38459
0,5 - 999	320	520 x 245 x 370	20,0	50 мм x 4,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 18 5P 4 м, арт. 38463
0,5 - 999	400	520 x 245 x 370	23,0	70 мм x 4,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 18 5P 4 м, арт. 38463
0,5 - 5000	200 (60%)	465 x 180 x 350	12,0	25 мм x 3,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 26 5P 4 м, арт. 38459
0,5 - 20000	200 (40%)	485 x 150 x 235	12,0	25 мм x 3,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 26 5P 4 м, арт. 38459
0,5 - 20000	320	615 x 245 x 385	26,0	50 мм x 4,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 18 5P 4 м, арт. 38463
0,5 - 20000	400	615 x 245 x 385	27,0	70 мм x 4,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 18 5P 4 м, арт. 38463
0,5 - 20000	500	615 x 245 x 385	33,0	70 мм x 4,0	1/4-3/8 x 3	FB TIG 18 5P 4 м, арт. 38463

# Горелки для TIG.

Серия FB TIG

## FB TIG 17 FB TIG 17 5P

Горелка для TIG-сварки с воздушным охлаждением. Подходят для аппаратов Fubag INMIG 200 SYN LCD.

Предназначена для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (Ar, He) низколегированных и нержавеющей сталей, сплавов никеля, меди, а также алюминиевых сплавов на переменном токе с использованием осциллятора.

- + Применение новых высокотехнологичных износостойких материалов делают горелки легкими и максимально эргономичными.
- + Все быстроизнашивающиеся элементы горелок легко заменяются, что гарантирует длительную эксплуатацию.



### Модульные функции управления

и регулировки тока на рукоятке.



### Эргономичная рукоятка

выполнена из термостойкого пластика с прорезиненными элементами, обеспечивающими отличное сцепление с рукой при работе.



### Наличие шарнира

Наличие гибкого стыковочного элемента между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность и уменьшает деформацию запястья сварщика. Стыковочный элемент выполнен из эластичного формованного полимера.



### Возможность адаптации ко всем источникам питания

делает использование горелок универсальным, позволяя применять их со сварочными аппаратами различных производителей.



### Корпус цанги



артикул	Ø А, мм
FB.10N31	Ø 1,6
<b>FB.10N32*</b>	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
<b>FB10N48*</b>	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5

### Хвостовик горелки



артикул	наименование
<b>FB57Y02*</b>	длинный
FB300M	средний
<b>FB57Y04*</b>	короткий

### Изолятор



артикул
<b>FB18CG*</b>




артикул	диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
<b>FB.10N24*</b>	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0

### Корпус цанги с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
FB45V25	Ø 1,6
FB5V26	Ø 2,4
FB5V27	Ø 3,2
FB5V28	Ø 4,0

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
FB54N14	№ 8 Ø 12,5
FB54N15	№ 7 Ø 11,0
FB54N16	№ 6 Ø 9,5
FB54N17	№ 5 Ø 8,0
FB54N18	№ 4 Ø 6,5
FB54N19	№ 11 Ø 19,5

\* Входит в стандартную комплектацию.

## Полный модельный ряд TIG горелок Fubag

модель	технические характеристики	Сварочный ток, А / при ПВ, %	
		DC	AC
<b>4m / 8m</b>	<b>Охлаждение</b>		
<b>FB TIG 17 5P</b>	воздушное	150 / 35%	105 / 35%
<b>FB TIG 17</b>	воздушное	150 / 35%	105 / 35%
<b>FB TIG 18 5P</b>	жидкостное	380 / 100%	270 / 100%
<b>FB TIG 18</b>	жидкостное	380 / 100%	270 / 100%
<b>FB TIG 26 5P</b>	воздушное	180 / 35%	125 / 35%
<b>FB TIG 26</b>	воздушное	180 / 35%	125 / 35%
<b>FB TIG 190</b>	воздушное	190 / 35%	135 / 35%
<b>FB TIG 240</b>	воздушное	240 / 35%	155 / 35%
<b>FB TIG 400 W</b>	жидкостное	400 / 100%	280 / 100%
<b>FB TIG 450 W</b>	жидкостное	450 / 100%	315 / 100%
<b>FB TIG 550 W</b>	жидкостное	550 / 100%	385 / 100%

модель FB TIG 17	5P 4 m	5P 8 m	4 m	8 m
Артикул	38455	38456	38457	38458
Длина горелки, м	4	8	4	8
Разъем	5 pin		без разъема	
Охлаждение	воздушное			
Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC	150 / 35% / 105 / 35%			

## FB TIG 18 FB TIG 18 5P

Горелка для TIG-сварки  
с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag  
INTIG 320T AC/DC PULSE.



### Корпус цанги



артикул	Ø А, мм
FB.10N31	Ø 1,6
<b>FB.10N32*</b>	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

### Сопло керамическое



артикул	№	диаметр А, мм
FB10N44	№12	Ø 19,5
FB10N45	№10	Ø 16,0
FB10N46	№8	Ø 12,5
FB10N47	№7	Ø 11,0
<b>FB10N48*</b>	№6	Ø 9,5
FB10N49	№5	Ø 8,0
FB10N50	№4	Ø 6,5

### Хвостовик горелки



артикул	наименование
<b>FB57Y02*</b>	длинный
FB300M	средний
<b>FB57Y04*</b>	короткий

### Изолятор



артикул
<b>FB18CG*</b>

### Цанга




артикул	диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
<b>FB.10N24*</b>	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0

### Корпус цанги с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
FB45V25	Ø 1,6
FB5V26	Ø 2,4
FB5V27	Ø 3,2
FB5V28	Ø 4,0

### Сопло керамиче- ское



артикул	№	диаметр А, мм
FB54N14	№ 8	Ø 12,5
FB54N15	№ 7	Ø 11,0
FB54N16	№ 6	Ø 9,5
FB54N17	№ 5	Ø 8,0
FB54N18	№ 4	Ø 6,5
FB54N19	№ 11	Ø 19,5


\* Входит в стандартную комплектацию.

## FB TIG 26 FB TIG 26 5P

Горелка для TIG-сварки  
с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag  
INTIG 200 DC, 180 DC PULSE,  
200 DC PULSE, 200 AC/DC PULSE,  
IRTIG 200 AC/DC PULSE.



### Корпус цанги



артикул	Ø А, мм
FB.10N31	Ø 1,6
<b>FB.10N32*</b>	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

### Сопло керамическое



артикул	№	диаметр А, мм
FB10N44	№12	Ø 19,5
FB10N45	№10	Ø 16,0
FB10N46	№8	Ø 12,5
FB10N47	№7	Ø 11,0
<b>FB10N48*</b>	№6	Ø 9,5
FB10N49	№5	Ø 8,0
FB10N50	№4	Ø 6,5

### Хвостовик горелки




артикул	наименование
<b>FB57Y02*</b>	длинный
FB300M	средний
<b>FB57Y04*</b>	короткий

### Изолятор



артикул
<b>FB18CG*</b>

### Цанга




артикул	диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
<b>FB.10N24*</b>	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0

### Корпус цанги с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
FB45V25	Ø 1,6
FB5V26	Ø 2,4
FB5V27	Ø 3,2
FB5V28	Ø 4,0

### Сопло керамиче- ское



артикул	№	диаметр А, мм
FB54N14	№ 8	Ø 12,5
FB54N15	№ 7	Ø 11,0
FB54N16	№ 6	Ø 9,5
FB54N17	№ 5	Ø 8,0
FB54N18	№ 4	Ø 6,5
FB54N19	№ 11	Ø 19,5

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 18	5P 4 m	5P 8 m	4 m	8 m
Артикул	38455	38456	38457	38458
Длина горелки, м	4	8	4	8
Разъем	5 pin		без разъема	
Охлаждение	жидкостное			
Свар. ток, А / ПВ, %	380 / 100% / 270 / 100%			
DC / AC				

модель FB TIG 26	5P 4 m	5P 8 m	4 m	8 m
Артикул	38459	38460	38461	38462
Длина горелки, м	4	8	4	8
Разъем	5 pin		без разъема	
Охлаждение	воздушное			
Свар. ток, А / ПВ, %	180 / 35% / 125 / 35%			
DC / AC				

## FB TIG 190

Горелка для TIG-сварки с воздушным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INTIG 200 DC, 180 DC PULSE, 200 DC PULSE, 200 AC/DC PULSE.



### Хвостовик горелки



артикул	наименование
31863*	длинный
31864	короткий

### Уплотнительная резинка сопла



артикул	31862*
---------	--------

### Металлический держатель сопла



артикул	31861*
---------	--------

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31830	Ø 1,0
31831	Ø 1,6
31832	Ø 2,0
31833	Ø 2,4
31834	Ø 3,2
31835	Ø 4,0

### Цанга



артикул	диаметр, мм
31823	Ø 1,0
31824	Ø 1,6
31825	Ø 2,0
31826*	Ø 2,4
31827	Ø 3,2
31828	Ø 4,0

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
31806	№ 4 Ø 6,0
31807	№ 5 Ø 8,0
31808	№ 6 Ø 10,0
31809*	№ 7 Ø 11,0
31810	№ 8 Ø 12,5
31811	№ 10 Ø 16,0

### Ключ для горелки

артикул	31871*
---------	--------

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 190	4 m	8 m
Артикул	31872	31873
Длина горелки, м	4	8
Разъем (опция)	5 pin, 5 pin FB, 8 pin	
Охлаждение	воздушное	
Свар. ток, А / ПВ, %	190 / 35% / 135 / 35%	

## FB TIG 240

Горелка для TIG-сварки с воздушным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INTIG 200 DC, 180 DC PULSE, 200 DC PULSE, 200 AC/DC PULSE, 320T W DC PULSE.



### Хвостовик горелки



артикул	наименование
31869*	длинный
31870	короткий

### Уплотнительная резинка сопла



артикул	наименование
31867*	-
31868	увеличенная

### Металлический держатель сопла



артикул	наименование
31865*	-
31866	увеличенный

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
31812	№ 4 Ø 6,0
31813	№ 5 Ø 8,0
31814	№ 6 Ø 10,0
31815*	№ 7 Ø 11,0
31816	№ 8 Ø 12,5
31817	№ 10 Ø 16,0

модель FB TIG 240	4 m	8 m
Артикул	31 874	31 875
Длина горелки, м	4	8
Разъем (опция)	5 pin, 5 pin FB, 8 pin	
Охлаждение	воздушное	
Свар. ток, А / ПВ, %	240 / 35% / 155 / 35%	

### Цанга



артикул	диаметр, мм
31837	Ø 1,0
31838	Ø 1,6
31839	Ø 2,0
31840*	Ø 2,4
31841	Ø 3,2
31842	Ø 4,0
31843	Ø 4,8

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31845	Ø 1,0
31846	Ø 1,6
31847	Ø 2,0
31848	Ø 2,4
31849	Ø 3,2
31850	Ø 4,0
31851	Ø 4,8

### сопло керамическое увеличенное для газовой линзы



артикул	диаметр, мм
31819	№ 8 Ø 12,5
31820	№ 10 Ø 16,0
31821	№ 12 Ø 19,0

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31853	Ø 1,0
31854	Ø 1,6
31855	Ø 2,0
31856	Ø 2,4
31857	Ø 3,2
31858	Ø 4,0
31859	Ø 4,8

### Ключ для горелки

артикул	31871*
---------	--------

\* Входит в стандартную комплектацию.

## FB TIG 400 W

Горелка для TIG-сварки с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INTIG 400T W DC PULSE, 320T W AC/DC PULSE, 320 T W DC PULSE.



### Хвостовик горелки



артикул	наименование
31863*	длинный
31864	короткий

### Уплотнительная резинка сопла



артикул
31862*

### Металлический держатель сопла



артикул
31861*

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31830	Ø 1,0
31831	Ø 1,6
31832	Ø 2,0
31833	Ø 2,4
31834	Ø 3,2
31835	Ø 4,0

### Цанга



артикул	диаметр, мм
31823	Ø 1,0
31824	Ø 1,6
31825	Ø 2,0
31826*	Ø 2,4
31827	Ø 3,2
31828	Ø 4,0

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
31806	№ 4 Ø 6,0
31807	№ 5 Ø 8,0
31808	№ 6 Ø 10,0
31809*	№ 7 Ø 11,0
31810	№ 8 Ø 12,5
31811	№ 10 Ø 16,0

### Ключ для горелки

артикул
31871*

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 400 W	4 m	8 m
Артикул	31 876	31 877
Длина горелки, м	4	8
Разъем (опция)	5 pin, 5 pin FB, 8 pin	
Охлаждение	жидкостное	
Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC	400 / 100% / 280 / 100%	

## FB TIG 450 W

Горелка для TIG-сварки с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INTIG 400T W DC PULSE, 320T W AC/DC PULSE, 400T W AC/DC PULSE, 320T W DC PULSE.



### Хвостовик горелки



артикул	наименование
31863*	длинный
31864	короткий

### Уплотнительная резинка сопла



артикул
31862*

### Металлический держатель сопла



артикул
31861*

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31830	Ø 1,0
31831	Ø 1,6
31832	Ø 2,0
31833	Ø 2,4
31834	Ø 3,2
31835	Ø 4,0

### Цанга



артикул	диаметр, мм
31823	Ø 1,0
31824	Ø 1,6
31825	Ø 2,0
31826	Ø 2,4
31827*	Ø 3,2
31828	Ø 4,0
31829	Ø 4,8

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
31806	№ 4 Ø 6,0
31807	№ 5 Ø 8,0
31808	№ 6 Ø 10,0
31809	№ 7 Ø 11,0
31810*	№ 8 Ø 12,5
31811	№ 10 Ø 16,0

### Ключ для горелки


артикул
31871*

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB TIG 450 W	4 m	8 m
Артикул	31 878	31 879
Длина горелки, м	4	8
Разъем (опция)	5 pin, 5 pin FB, 8 pin	
Охлаждение	жидкостное	
Свар. ток, А / ПВ, % DC / AC	450 / 100% / 315 / 100%	

## FB TIG 550 W

Горелка для TIG-сварки с жидкостным охлаждением  
Подходят для аппаратов Fubag INTIG 400T W DC PULSE, 320 T W DC PULSE, 320T W AC/DC PULSE, 400T W AC/DC PULSE, 500T W AC/DC PULSE.



### Хвостовик горелки



артикул	наименование
31869*	длинный
31870	короткий

### Уплотнительная резинка сопла



артикул	наименование
31867*	-
31868	увеличенная

### Металлический держатель сопла



артикул	наименование
31865*	-
31866	увеличенный

### Сопло керамическое



артикул	диаметр А, мм
31812	№ 4 Ø 6,0
31813	№ 5 Ø 8,0
31814	№ 6 Ø 10,0
31815	№ 7 Ø 11,0
31816*	№ 8 Ø 12,5
31817	№ 10 Ø 16,0

### Цанга



артикул	диаметр, мм
31837	Ø 1,0
31838	Ø 1,6
31839	Ø 2,0
31840	Ø 2,4
31841*	Ø 3,2
31842	Ø 4,0
31843	Ø 4,8
31844	Ø 6,4

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31845	Ø 1,0
31846	Ø 1,6
31847	Ø 2,0
31848	Ø 2,4
31849	Ø 3,2
31850	Ø 4,0
31851	Ø 4,8
31852	Ø 6,4

### сопло керамическое увеличенное для газовой линзы



артикул	диаметр А, мм
31819	№ 8 Ø 12,5
31820	№ 10 Ø 16,0
31821	№ 12 Ø 19,0
31822	№ 14 Ø 24,0

### Цанга с газовой линзой



артикул	диаметр, мм
31853	Ø 1,0
31854	Ø 1,6
31855	Ø 2,0
31856	Ø 2,4
31857	Ø 3,2
31858	Ø 4,0
31859	Ø 4,8
31860	Ø 6,4

### Ключ для горелки

артикул
31871*

\* Входит в стандартную комплектацию.

## Универсальные расходные материалы Fubag для TIG горелок

Замена быстроизнашивающихся элементов горелки и комплектующими Fubag гарантирует длительную эксплуатацию с сохранением первоначальных параметров. Универсальные расходные материалы Fubag подходят для сварочных горелок большинства известных производителей.

### Аксессуары к горелкам FB TIG 17 / 18 / 26

артикул	наименование
FB.1BSK	Быстросъемный блок управления к горелкам TIG (1 кнопка)
38629	Быстросъемный блок управления к горелкам TIG (3 кнопки)
FP4006	Переходник елочка ф5мм на гайку 1/4G
FP4005	Переходник елочка ф6мм на гайку 3/8G
FP5105	Переходник с M12x1 на 1/4G
FP5106	Переходник с M12X1 на 3/8G
FP0252	Разъем управления для TIG горелки 2pin
FP0282	Разъем управления для TIG горелки 3pin
FP0251	Разъем управления для TIG горелки 5pin
FP0253	Разъем управления для аппаратов Fubag 5pin

### Аксессуары к горелкам FB TIG 190 / 240 / 400 W / 450 W / 550 W

31801	Адаптер разъема управления 5pin
31802	Адаптер разъема управления 5 pin для аппаратов Fubag
31803	Адаптер разъема управления 8 pin
31784	Адаптер без разъема
31804	Быстросъемный блок управления (1 кнопка)
31805	Быстросъемный блок управления (3 кнопки)

### Вольфрамовые электроды WL15, WL 20, WP

модель	WL 15 GOLD	WL 20 BLUE	WP GREEN
артикул	FB0014_16 / FB0014_24 / FB0014_32 / FB0014_40	FB0015_16 / FB0015_24 / FB0015_32 / FB0015_40	FB0007_16 / FB 0007_24 / FB 0007_32
Диаметр, мм	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0	1.6 / 2.4 / 3.2
Длина, мм	175	175	175
Кол-во в упак., шт.	10	10	10

### модель FB TIG 550 W

	4 m	8 m
Артикул	31 880	31 881
Длина горелки, м	4	8
Разъем (опция)	5 pin, 5 pin FB, 8 pin	
Охлаждение	воздушное	
Свар. ток, А / ПВ, %	DC / AC 550 / 100% / 385 / 100%	

### Хвостовик горелки

артикул	наименование / Ø, мм	FB TIG 17	FB TIG 190 FB	FB TIG 240 FB
		FB TIG 18 FB TIG 26	TIG 400 W FB TIG 450 W	TIG 550 W
FB57Y02	длинный	✓		
FB300M	средний	✓		
FB57Y04	короткий	✓		
31863	длинный		✓	
31864	короткий		✓	
31869	длинный			✓
31870	короткий			✓

### Изолятор

FB18CG	-	✓		
--------	---	---	--	--

### Корпус цанги

FB.10N31	Ø 1,6	✓		
FB.10N32	Ø 2,4	✓		
FB.10N28	Ø 3,2	✓		
FB.406488	Ø 4,0	✓		

### Цанга

FB.10N23	Ø 1,6	✓		
FB.10N24	Ø 2,4	✓		
FB.10N25	Ø 3,2	✓		
FB.54N20	Ø 4,0	✓		
31823	Ø 1,0		✓	
31824	Ø 1,6		✓	
31825	Ø 2,0		✓	
31826	Ø 2,4		✓	
31827	Ø 3,2		✓	
31828	Ø 4,0		✓	
31829	Ø 4,8		FB TIG 450 W	
31837	Ø 1,0			✓
31838	Ø 1,6			✓
31839	Ø 2,0			✓
31840	Ø 2,4			✓
31841	Ø 3,2			✓
31842	Ø 4,0			✓
31843	Ø 4,8			✓
31844	Ø 6,4			FB TIG 550 W

### Цанга с газовой линзой

FB45V25	Ø 1,6	✓		
FB45V26	Ø 2,4	✓		
FB45V27	Ø 3,2	✓		
FB45V28	Ø 4,0	✓		
31830	Ø 1,0		✓	
31831	Ø 1,6		✓	
31832	Ø 2,0		✓	
31833	Ø 2,4		✓	
31834	Ø 3,2		✓	
31835	Ø 4,0		✓	
31836	Ø 4,8		FB TIG 450 W	
31845	Ø 1,0			✓
31846	Ø 1,6			✓
31847	Ø 2,0			✓
31848	Ø 2,4			✓
31849	Ø 3,2			✓
31850	Ø 4,0			✓
31851	Ø 4,8			✓
31852	Ø 6,4			FB TIG 550 W

### Цанга с увеличенной газовой линзой

31853	Ø 1,0			✓
31854	Ø 1,6			✓
31855	Ø 2,0			✓
31856	Ø 2,4			✓
31857	Ø 3,2			✓
31858	Ø 4,0			✓
31859	Ø 4,8			✓
31860	Ø 6,4			FB TIG 550 W

### Сопло керамическое

артикул	Ø, мм	FB TIG 17	FB TIG 190 FB	FB TIG 240 FB
		FB TIG 18 FB TIG 26	TIG 400 W FB TIG 450 W	TIG 550 W
FB10N44	№12 Ø 19,5	✓		
FB10N45	№10 Ø 16,0	✓		
FB10N46	№8 Ø 12,5	✓		
FB10N47	№7 Ø 11,0	✓		
FB10N48	№6 Ø 9,5	✓		
FB10N49	№5 Ø 8,0	✓		
FB10N50	№4 Ø 6,5	✓		
31806	№ 4 Ø 6,0		✓	
31807	№ 5 Ø 8,0		✓	
31808	№ 6 Ø 10,0		✓	
31809	№ 7 Ø 11,0		✓	
31810	№ 8 Ø 12,5		✓	
31811	№ 10 Ø 16,0		✓	
31812	№ 4 Ø 6,0			✓
31813	№ 5 Ø 8,0			✓
31814	№ 6 Ø 10,0			✓
31815	№ 7 Ø 11,0			✓
31816	№ 8 Ø 12,5			✓
31817	№ 10 Ø 16,0			✓
31818	№ 12 Ø 19,0			FB TIG 550 W

### Сопло керамическое увеличенное для газовой линзы

FB10N47L	7L Ø 11,0	✓		
FB10N48L	6L Ø 9,5	✓		
FB10N49L	5L Ø 8,0	✓		
31819	№ 8 Ø 12,5			✓
31820	№ 10 Ø 16,0			✓
31821	№ 12 Ø 19,0			✓
31822	№ 14 Ø 24,0			FB TIG 550 W

### Сопло керамическое увеличенное для газовой линзы

FB54N14	№ 8 Ø 12,5	✓		
FB54N15	№ 7 Ø 11,0	✓		
FB54N16	№ 6 Ø 9,5	✓		
FB54N17	№ 5 Ø 8,0	✓		
FB54N18	№ 4 Ø 6,5	✓		
FB54N19	№ 11 Ø 19,5	✓		

### Уплотнительная резинка сопла

31862		✓	
31867			✓

### Увеличенная уплотнительная резинка сопла

31868			✓
-------	--	--	---

### Металлический держатель сопла

31861		✓	
31865			✓

### Увеличенный металлический держатель сопла

31866			✓
-------	--	--	---

### Ключ для горелки

31871		✓	✓
-------	--	---	---

### Вентильная горелка для TIG-сварки

	артикул	<b>68 313</b>	<b>68 314</b>
	Тип разъема, мм <sup>2</sup>	10/25	35/50
	Сварочный ток при ПВ 60 %, А	140	140
	Подходит к моделям IN:	176 / 196 / 206LVP	206 / 226 / 256 T / 316 T / 206 LVP

# Плазморезы.

Серия  
PLASMA

## Высокое качество реза.

Ассортимент сварочного оборудования Fubag включает в себя серию высокопроизводительных аппаратов для воздушно-плазменной резки металла толщиной до 35 мм.

Работа аппаратами серии PLASMA гарантирует качественный быстрый рез различных видов стали, алюминия и алюминиевых сплавов.

---

**NEW** PLASMA 50

---

**NEW** PLASMA 50 AIR

---

**NEW** PLASMA 60 LCD

---

**NEW** PLASMA 80 LCD

---

### Преимущества и возможности

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>Защита от перенапряжения</b><br>Усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В.                                |  <b>Встроенный компрессор</b><br>Встроенный компрессор очень удобен в случаях, когда нет доступа к системе сжатого воздуха (для PLASMA 50 AIR). |  <b>Бесконтактный поджиг дуги</b><br>Защищает от образования электромагнитных помех, опасных для находящегося рядом чувствительного оборудования. |
|  <b>+ питание от мобильной станции</b><br>Позволяет проводить плазменную резку в местах без доступа к центральному электроснабжению. |  <b>Максимальная толщина реза</b><br>Максимальная толщина реза углеродистой стали до 35 мм.   |  <b>Индикация питания и термозащиты</b><br>Безопасная эксплуатация аппарата за счет встроенной термозащиты с индикацией перегрева.                |

Точность  
раскроя  
металла.

# PLASMA

## 50



**Переносной инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки с бесконтактным поджигом дуги.**

Небольшой вес и возможность работы от мобильной электростанции делают данный аппарат отличным помощником для коммунальных и аварийных служб.




**Плазменная горелка в комплекте**



**Удобная ручка с антискользящей накладкой**



**Защищенный кожухом манометр и воздушный фильтр**



**Функция резки решетки**

## PLASMA 50 AIR NEW



Переносной инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки с бесконтактным поджигом дуги. Оснащен встроенным компрессором. Небольшой вес и возможность работы от мобильной электростанции делают данный аппарат отличным помощником для коммунальных и аварийных служб.

- + AIR – встроенный компрессор обеспечивает мобильность использования плазмореза.
- + Обеспечивает качественный рез металла.
- + Бесконтактный поджиг дуги.
- + Встроенная система защиты от перенапряжения до 400 В.



### Комплект

- + Горелка FB P40 6 м (арт. 38467).
- + Кабель заземления, медь, 4 м.

## PLASMA 80 LCD NEW



Надежный и мощный аппарат для плазменной резки. Оснащен LCD дисплеем, позволяющим проводить мониторинг процесса и оперативно вносить необходимые корректировки в настройки. Обеспечивает максимальную толщину реза углеродистой стали до 28 мм.

- + Обеспечивает качественный рез металла.
- + Бесконтактный пневмоподжиг дуги Self Start.
- + Встроенная система защиты от перенапряжения до 400 В.
- + Встроенный влагоотделитель.



### Комплект

- + Горелка FB P80 6 м (арт. 38469).
- + Кабель заземления, медь, 4 м.

## PLASMA 100 T



Мощный инверторный аппарат для воздушно-плазменной резки с бесконтактным поджигом и с высокой производительностью. Обеспечивает максимальную толщину реза углеродистой стали до 35 мм.

- + Обеспечивает качественный рез металла.
- + Бесконтактный пневмоподжиг дуги.
- + Встроенный влагоотделитель.
- + Защита от перегрева.




### Комплект

- + Горелка FB P100 6 м (арт. 38470).
- + Кабель заземления, медь, 4 м.


## Полный модельный ряд серии PLASMA

модель	артикул	технические характеристики										ком- плекта- ция
		Напряжение и частота сети, В/Гц	Потр. мощность, кВт	Рабочий ток, А	Раб. ток при ПВ 60% t = 40 °С, А	Сжатый воздух Расход, л/мин	Давление, бар	Мах / Опт. толщина резки, мм	Габаритные размеры кейсов (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Горелка	
PLASMA 50	46122	230 / 50	8,6	20 – 50	50	120	4 – 6	15 / 10	465 x 203 x 273	9,4	38468	
PLASMA 50 AIR	46123	230 / 50	8,6	20 – 50	50	–	–	15 / 10	493 x 240 x 374	21,7	38468	
PLASMA 60 LCD	46124	230 / 50	10,7	20 – 60	60	120	5 – 7	18 / 12	465 x 210 x 317	14,6	38468	
PLASMA 80 LCD	46125	400 / 50	11,3	20 – 80	80	160	5 – 7	28 / 20	468 x 203 x 320	15,2	38469	
PLASMA 100 T	31463.1	400 / 50	19,0	20 – 100	100 (100%)	160	5 – 7	35 / 20	580 x 245 x 370	30,0	38470	

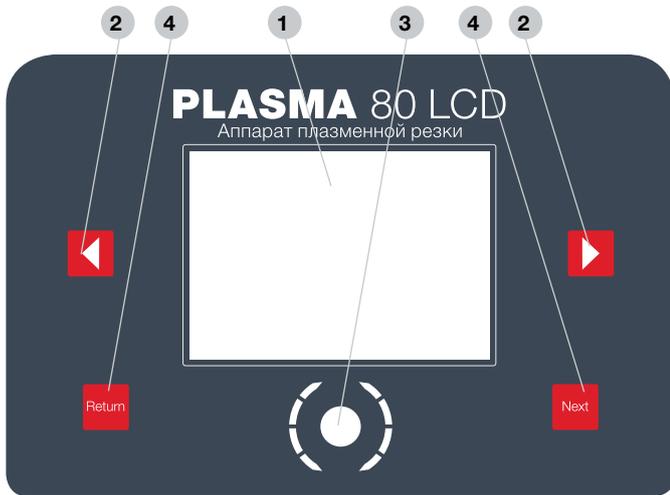

**PLASMA 60 / 80 LCD**

- 1 LCD панель.
- 2 Кнопки выбора параметров резки.
- 3 Потенциометр настройки параметров.
- 4 Кнопки переключения иконок экрана.

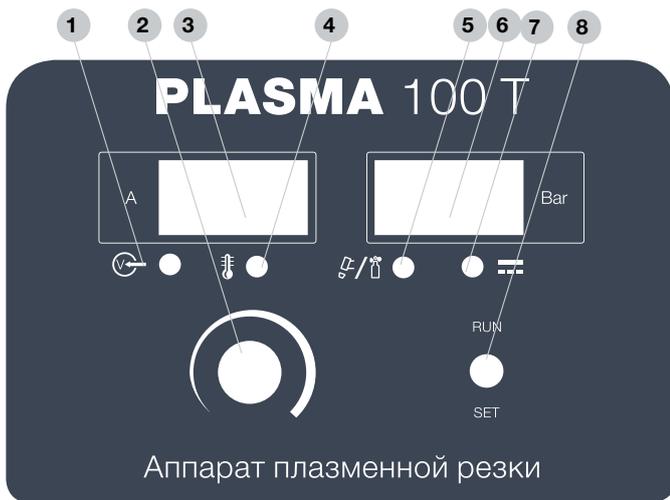

**PLASMA 100 T**

- 1 Индикатор питания.
- 2 Ручка: настройка тока резки. Вращение – настройка параметра.
- 3 Дисплей с индикацией текущего тока резки.
- 4 Индикатор перегрева / проблем питающей сети.
- 5 Индикатор безопасности: отключение напряжения холостого хода. При снятии сопла горелки аппарат отключает напряжение на горелке (загорается индикатор) для безопасной замены расходных материалов.
- 6 Дисплей с индикацией рабочего давления воздуха.
- 7 Индикатор: резка решёток. Автоматическая функция, повышающая стойкость расходных материалов при резке решётчатых конструкций.
- 8 Тумблер выбора режима: резка / настройка параметров.

**RUN** Режим резки.

**SET** Режим настройки (проверка расхода и давления воздуха).

# Горелки для плаз- менных аппаратов.

Предназначены для воздушно-плазменной резки металла. Благодаря плотному обжиму плазменной дуги обеспечивают высокую скорость реза и качество кромок. Горелки выполнены из высокотехнологичных материалов. Наличие шланга длиной 6 метра позволяет выполнять работы на больших площадях без перемещения плазмореза.

+ Новая линейка горелок для плазменной резки с запатентованной технологией «arc striking» без использования высокочастотного поджига дуги.



**Запатентованная система работы триггера**

горелка исключает случайное нажатие.



**Эргономичная рукоятка**

выполнена из термостойкого пластика с прорезиненными элементами, обеспечивающими отличное сцепление с рукой при работе.



**Плазменное сопло**

изготовлено из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.



**Возможность адаптации ко всем источникам питания**

делает использование горелок универсальным, позволяя применять их со сварочными аппаратами различных производителей.

**Полный модельный ряд горелок для плазменных аппаратов Fubag**

модель	технические характеристики			
	Артикул	Длина рукава, м	Давление воздуха, bar	Расход, л/мин
<b>6m</b>				
<b>FB P40</b>	38467	6	4,5 - 5,0	110
<b>FB P60</b>	38468	6	4,5 - 5,0	120
<b>FB P80</b>	38469	6	4,5 - 5,0	160
<b>FB P100</b>	38470	6	4,5 - 5,0	200
<b>FB PA100</b>	38041	12	4,5 - 5,0	200

## FB P40

Горелка для плазменной резки  
Подходят для аппаратов Fubag  
PLASMA 40 / 40 AIR.



### Электрод



артикул	ø А, мм
<b>FBP40-60_EL*</b>	стандартный, 23
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30

### Изоляционный диффузор «О» RING



артикул
<b>FBP40-60_OR*</b>

### Плазменное сопло



артикул	диаметр А, мм
FBP40-60_CT-08	0.8 мм/20-30А
<b>FBP40-60_CT-09*</b>	0.9 мм/30-40А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм/20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм/30-40А удлинённое

### Защитный колпак



артикул	
<b>FBP40-60_RC-6*</b>	0.8 мм/20-30А
FBP40-RC-2*	0.9 мм/30-40А

### Дистанционное кольцо



артикул
FBP40-60_DPS

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB P40	6 м
артикул	38467
длина рукава, м	6
ток, А	40

## FB P60

Горелка для плазменной резки  
Подходят для аппаратов Fubag  
PLASMA 65.



### Электрод



артикул	ø А, мм
<b>FBP40-60_EL*</b>	стандартный, 23
FBP40-60_EL.EX	удлинённый, 30

### Изоляционный диффузор «О» RING



артикул
<b>FBP40-60_OR*</b>

### Плазменное сопло



артикул	диаметр А, мм
FBP40-60_CT-08	0.8 мм/20-30А
FBP40-60_CT-09	0.9 мм/30-40А
FBP60_CT-10	1.0 мм/40-50А
<b>FBP60_CT-11*</b>	1.1 мм/50-60А
FBP40-60_CT.EX-08	0.8 мм/20-30А удлинённое
FBP40-60_CT.EX-09	0.9 мм/30-40А удлинённое

### Защитный колпак



артикул	
<b>FBP40-60_RC-6*</b>	0.8 мм/20-30А

### Дистанционное кольцо



артикул
<b>FBP40-60_DPS*</b>

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель FB P60	6 м
артикул	38468
длина рукава, м	6
ток, А	60

## FB P80

Горелка для плазменной резки  
Подходят для аппаратов Fubag  
PLASMA 65.




### Охлаждающая трубка



артикул	
<b>FBP80_CT*</b>	стандартная

### Электрод




артикул	
<b>FBP80_EL*</b>	стандартный

### Изоляционный диффузор «О» RING




артикул
<b>FBP80_OR*</b>

### Плазменное сопло




артикул	диаметр А, мм
FBP80_CT-10	1.0 мм/40-50А
FBP80_CT-11	1.1 мм/50-60А
FBP80_CT-12	1.2 мм/60-70А
<b>FBP80_CT-13*</b>	1.3 мм/70-80А

### Защитный колпак



артикул
<b>FBP80_RC*</b>

### Дистанционное кольцо



артикул
<b>FBP80_DPS*</b>

\* Входит в стандартную комплектацию.


модель FB P80	6 м
артикул	38469
длина рукава, м	6
ток, А	80

# FB P100 / FB PA100

Горелка для плазменной резки  
Подходят для аппаратов Fubag  
PLASMA 100 T.




Охлаждающая трубка



артикул  
FBP100\_CT\*

Электрод




артикул  
FBP100\_EL\* стандартный

Изоляционный диффузор «О» RING



артикул  
FBP100\_OR\*

Плазменное сопло




артикул  
FBP100\_CT-10 1.0 мм/40-50A  
FBP100\_CT-11 1.1 мм/50-60A  
FBP100\_CT-12 1.2 мм/60-70A  
FBP100\_CT-14 1.4 мм/80-90A  
FBP100\_CT-15 1.5 мм/100-110A  
FBP100\_CT-16\* 1.6 мм/110-120A

Защитный колпак



артикул  
FBP100\_RC\*  
FBP100\_RC HD

Дистанционное кольцо



артикул  
FBP80\_DPS\*

\* Входит в стандартную комплектацию.

модель	FB P100 6 m	FB PA100 12m
артикул	38470	31561
длина рукава, м	6	12
ток, А	100	100

## Комплектация горелок плазменной резки

FB P40 6M / FB P60 6M

FB P80 6M

FB P100 6M

FB40-60\_EL.EX

FB40-60\_EL

FBP80\_CT

FBP100\_CT

FB40-60\_OR

FBP80\_EL

FBP100\_EL

FB40-60\_CT.EX

FB40-60\_CT

FBP80\_OR

FBP100\_OR

FBP80\_CT

FBP100\_CT

FB40-60\_RC


FBP80\_RC

FBP100\_RC

FB40-60\_DPS

FBP80\_DPS

FBP100\_DPS

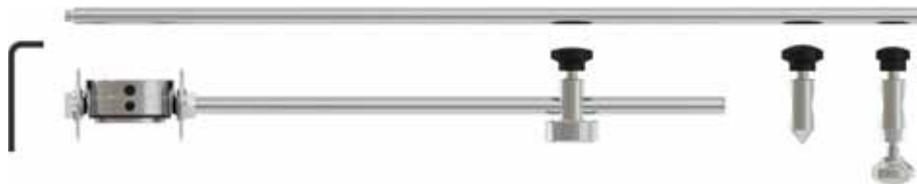

### Наборы для кругового реза

артикул / 6m	FB P40	FB P60	FB P80	FB P100
FBP40-60_CCK	✓	✓	-	-
FBP80_CCK	-	-	✓	-
FB.TLB-50	-	-	-	✓

# Маски сварщика.

## Безопасность

## прежде всего.

Серии  
IQ  
IR  
IN

**Сварочные маски Fubag обеспечивают превосходную защиту при проведении сварочных работ различной интенсивности и степени сложности. Маски оснащаются светофильтром «Хамелеон».**

Автоматически затемняющийся светофильтр «Хамелеон» обеспечивает идеальную защиту глаз сварщика от вредного излучения сварочной дуги.

### серия IQ

**Маски сварщика с увеличенной зоной обзора и с встроенными фильтрами УФ/ИК-защиты с функцией передачи цвета, близкой к реальному. Некоторые модели также имеют боковые стекла, оснащенные светофильтром. Используются при различных видах сварочных работ, в том числе для TIG сварки.**

- + Лучшие параметры для работы при TIG-сварке и на малых токах.
- + Подходят для микроплазменной сварки.
- + Повышенная скорость автоматического затемнения.
- + Регулируемое состояние перехода из темного состояния в светлое.
- + Четыре оптических сенсора.

### серия IR

**Эргономичные и легкие сварочные маски с современным дизайном. Используются при работе со всеми типами сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, а также в режиме шлифовки. Быстрые настройки гарантирует удобную комфортную работу и эффективную защиту на длительное время.**

- + Плавная регулировка чувствительности и задержки отключения.
- + Лучшие параметры для работы при TIG-сварке и на малых токах.
- + Подходят для микроплазменной сварки.
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Четыре оптических сенсора.
- + Тест состояния батареи.

### серия IN

**Маски сварщика IN разработаны в сотрудничестве с мировым лидером по производству высокотехнологичных промышленных средств защиты зрения – корейским концерном OTOS. Предназначены для интенсивного использования в промышленности для ведения продолжительных сварочных работ как на малых, так и на максимальных токах для всех типов сварки. Имеют цифровое управление светофильтром через многофункциональную панель управления. Линейка включает в себя также промышленные модели СИЗОД с турбоблоками.**

- + Эффективная работа как на малых токах в несколько ампер в режиме TIG, так и на максимальных токах.
- + 100% срабатывание светофильтра при работе на минимальных токах (технология X-mode).
- + Светофильтр большого размера.
- + 4 приемных датчика.
- + Цифровое управление светофильтром.
- + Лицевые защитные стекла, класс защиты 1В.

Fubag унифицирует названия моделей в категории Сварочное оборудование.

Маски сварщика Fubag теперь будут носить названия популярных сварочных аппаратов IQ / IR / IN:

- Серия IQ – соответствует ULTIMA.
- Серия IR – соответствует OPTIMA.
- Серия IN – соответствует BLITZ.

Маски серий IR и IN полностью сохранили свой дизайн. Изменилась только маркировка. Маски серии IQ с принтованным дизайном (Visor / Panoramic / Supervisor) получили новый дизайн принтов и новую маркировку, сохранив при этом свои технические характеристики.

**Важно! Артикулы сварочных масок остаются без изменений.**



**ПРИМЕР НАЗВАНИЯ:**

OPTIMA 4-13 VISOR RED  
**IR 4-13R M**

Новое название:

**IQ** = ULTIMA  
**IR** = OPTIMA  
**IN** = BLITZ

Степень затемнения:

Определяющая техническая характеристика при выборе маски. Сохранилась в новой маркировке.

Цвет корпуса маски:

**R** красный  
**N** черный  
**D** синий  
**G** серебряный  
**C** серебряный с принтом

Размер светофильтра:

Определяющая функциональная характеристика при выборе маски.  
**S** Базовый размер.  
**M** Увеличенный размер.  
**L** Максимальный размер.  
**M2** Наличие в модели боковых стекол.

# Безопасность и инновации от лидера средств индивидуальной защиты.

**Fubag представляет новое поколение популярных профессиональных сварщиков масок IN, созданных в кооперации с мировым лидером средств защиты OTOS (Южная Корея).**

Для российских потребителей уже доступны 4 модели для продолжительного промышленного использования и 2 модели для СИЗОД.

## OTOS

**OTOS – мировой лидер в области технологий по защите зрения.**

OTOS производит средства защиты для ведущих мировых производителей сварочного оборудования.

Продукция OTOS более 40 лет лидирует на рынке.

Инновации OTOS признаны профессионалами во всем мире, что подтверждается многочисленными наградами самых престижных конкурсов по технологиям и промышленному дизайну.



### Преимущества и возможности

- 
**Режим X-MODE /технология OTOS/**  
 Функция температурной компенсации обеспечивает быстрое срабатывание светофильтра при низких температурах (для моделей IN 5-13G X M и IN 5-13N X L).
- 
**Натуральная цветопередача /технология OTOS/**  
 Высококачественные фильтры УФ/ИК гарантируют постоянную защиту от вредных излучений сварочной дуги, в то же время, обеспечивают реалистичную передачу цвета.
- 
**Цифровая панель управления**  
 Информационное меню: счетчик времени горения дуги, отображение температуры окружающей среды, часы, будильник.
- 
**Ударопрочный пластик класса 1B**  
 Ударопрочный высококачественный пластик корпуса и лицевые защитные стекла из поликарбоната класса 1B гарантируют надежную и эффективную эксплуатацию в течение длительного времени.
- 
**Панорамная зона обзора**  
 Благодаря панорамной зоне обзора достигается полный контроль за ситуацией при проведении сварочных работ различной сложности (для модели IN 5-13N X L).

# IN

# 5-13G X M PAPR I

Максимальная  
защита.  
Максимальный  
контроль.



Система защиты органов дыхания – маска сварщика IN 5-13G x M PAPR I и аккумуляторный турбоблок PAPR III – обеспечивает максимальную защиту глаз сварщика от инфракрасного и ультрафиолетового излучения сварочной дуги и органов дыхания от вредных испарений.

Предназначены для использования в промышленности при сварке в закрытых пространствах с ограниченной вентиляцией, а также при работе с высоколегированными сплавами, оцинкованными сталями и алюминием.



Панорамный обзор



Внешнее защитное стекло



Цифровая панель управления



Наружное управление режимом шлифовки

## IQ 9-13N S



Самая популярная модель с повышенными рабочими характеристиками! Рекомендуется как для периодических, так и для продолжительных сварочных работ.

- + Плавная регулировка чувствительности и степени затемнения.
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN позволяет использовать маску в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.
- + Два оптических сенсора.



## IQ 5-13D M

**NEW**



Маска сварщика с регулируемым диапазоном затемнения 5-8 / 9-13 DIN и расширенной зоной обзора 100 x 67 мм. Отлично подходит для продолжительных сварочных работ при различных типах сварки.

- + Регулировка степени затемнения в диапазонах 5-8 / 9-13 DIN.
- + Регулируемое состояние перехода из темного состояния в светлое.
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Четыре оптических сенсора.
- + Удобное оголовье.



## IQ 5-13C L



Стильная маска сварщика в уникальном 3-D дизайне и с самой большой зоной обзора 100 x 93 мм. Идеально подходит для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки.

- + Самая большая зона обзора – 100 x 93 мм.
- + Плавная регулировка чувствительности и степени затемнения.
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Удобное оголовье.
- + Четыре оптических сенсора.



## Полный модельный ряд серии IQ

модель		артикул	технические характеристики				Степень затемнения	
Новое название	Старое название		Размер смотрового окна, мм	Размер картриджа, мм	Кол-во сенсоров	Защита УФ/ИК-излучения	в открытом состоянии <sup>1</sup> , DIN	в закрытом состоянии <sup>2</sup> , DIN
IQ 11N S	ULTIMA 11	992550	100 x 49	110 x 90	2	16	3	11
IQ 9-13N S	ULTIMA 9-13	992540	100 x 49	110 x 90	2	16	4	9 – 13
IQ 5-13G M	ULTIMA 5-13 VISOR	992530	100 x 67	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13D M	<b>NEW</b>	41396	100 x 67	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13N M	ULTIMA 5-13 VISOR BLACK	38099	100 x 67	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13C L	ULTIMA 5-13 PANORAMIC SILVER	992520	100 x 93	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13D L	<b>NEW</b>	41397	100 x 93	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13N L	ULTIMA 5-13 PANORAMIC BLACK	992500	100 x 93	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13G L	ULTIMA 5-13 PANORAMIC NATURAL COLOR	38496	100 x 93	133 x 114	4	16	4	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13N M 2	ULTIMA 5-13 SUPERVISOR	31535	100 x 93	133 x 114	4	16	3	5 – 9 / 9 – 13
IQ 5-13C M 2	ULTIMA 5-13 SUPERVISOR SILVER	31583	100 x 93	133 x 114	4	16	3	5 – 9 / 9 – 13

<sup>1</sup> Степень затемнения в открытом состоянии (при отсутствии сварочной дуги), DIN. <sup>2</sup> Степень затемнения в закрытом состоянии (в режиме резки / сварки), DIN.

## IQ 5-13G L



Инновационная маска для сварочных работ в различных режимах сварки. Специальный ИК/УФ фильтр позволяет передавать цвет, близкий к реальному, при надежной защите глаз сварщика. Имеет эргономичную форму, позволяющую максимально обезопасить сварщика.

- + Регулировка степени затемнения в диапазонах 5-9/ 9-13 DIN.
- + Регулируемое состояние перехода из темного состояния в светлое.
- + Уникальные встроенные фильтры УФ/ИК защиты с функцией передачи цвета, близкий к реальному.
- + Четыре оптических сенсора.



## IQ 5-13N M 2



Инновационная маска с натуральной цветопередаче гарантирует полный контроль за сварочным процессом. Боковые стекла, оснащенные фильтрами, обеспечивают дополнительный обзор при сварке; при необходимости заменяются на непрозрачные заглушки.

- + Технология Natural Color – натуральная цветопередача.
- + Автономное питание за счет 2-х сменных батарей типа CR2032.
- + 2 рабочих диапазона по степени затемнения: 5-9 DIN, 9-13 DIN.
- + Режим шлифовки.



### Дополнительные аксессуары к маскам

#### Стекла:

модель	Стекло внутреннее, артикул / размер, мм	Стекло внешнее, артикул / размер, мм
IQ 5-13C L		
IQ 5-13D L		
IQ 5-13N L	992511 / 104 x 96	992501 / 133,35 x 114,3
IQ 5-13G L		
IQ 5-13N M 2		
IQ 5-13C M 2		

IQ 5-13G M	992531 / 103,8 x 69,7	992501 / 133,35 x 114,3
IQ 5-13D M		
IQ 5-13N M		

IQ 11N S	992541 / 103,8 x 54,8	992501 / 133,35 x 114,3
IQ 9-13N S		

модель	Стекло боковое 5 DIN, артикул	Стекло боковое непрозрачное, артикул
IQ 5-13N M 2	31585	31584
IQ 5-13C M 2		

							опции
Время переключения в темное состояние, сек	Время задержки открытия светофильтра, сек	Регулировка степени затемнения	Регулировка чувствительности	Питание	Вес, кг	Режим Grind / Cut	
0,0003	0,2	-	-	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 2 батареи	0,5	✓ / ✓	
1/20000	0,15 – 0,8	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 2 батареи	0,5	✓ / ✓	

## IR 9-13N S



Идеальное решение для недорогой и эффективной защиты глаз при проведении сварочных работ – в новом корпусе. Выполнена из ударопрочного полиамида. Усовершенствованный механизм регулировки позволяет настраивать угол наклона, сдвига вперед/назад и размер.

- + Светофильтр системы «Хамелеон».
- + Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN позволяет использовать маску в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.



## IR 4-13G M



Надежная маска с увеличенной зоной обзора и режимом «Шлифовка» для еще более безопасной работы сварщика.

- + Светофильтр системы «Хамелеон».
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN позволяет использовать маску в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.



## IR 9-13C S



Популярная серия профессиональных масок - теперь в модном геометрическом дизайне, в трех цветовых решениях. Выполнена из ударопрочного полиамида. Усовершенствованный механизм регулировки позволяет настраивать угол наклона, сдвига вперед /назад и размер.

- + Светофильтр системы «Хамелеон».
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN позволяет использовать маску в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.



## Полный модельный ряд серии IR

модель		артикул	технические характеристики				Степень затемнения	
Новое название	Старое название		Размер смотрового окна, мм	Размер картриджа, мм	Кол-во сенсоров	Защита УФ/ИК-излучения	в открытом состоянии <sup>1</sup> , DIN	в закрытом состоянии <sup>2</sup> , DIN
IR 11N S	OPTIMA 11	38071	94 x 35	126 x 131	2	16	4	11
IR 9-13N S	OPTIMA 9-13	38072	94 x 35	126 x 131	2	16	4	9 – 13
IR 9-13R S	OPTIMA 9-13 RED	38073	94 x 35	126 x 131	2	16	4	9 – 13
IR 9-13A S	OPTIMA TEAM 9-13 BLACK	38074	94 x 35	126 x 131	2	16	4	9 – 13
IR 9-13B S	OPTIMA TEAM 9-13 RED	38075	94 x 35	126 x 131	2	16	4	9 – 13
IR 9-13C S	OPTIMA TEAM 9-13 SILVER	38076	94 x 35	126 x 131	2	16	4	9 – 13
IR 4-13G M	OPTIMA 4-13 VISOR	38439	100 x 65	125 x 121	4	16	3	4 – 8 / 9 – 13
IR 4-13R M	OPTIMA 4-13 VISOR RED	38437	100 x 65	125 x 121	4	16	3	4 – 8 / 9 – 13
IR 4-13N M	OPTIMA 4-13 VISOR BLACK	38438	100 x 65	125 x 121	4	16	3	4 – 8 / 9 – 13

<sup>1</sup> Степень затемнения в открытом состоянии (при отсутствии сварочной дуги), DIN. <sup>2</sup> Степень затемнения в закрытом состоянии (в режиме резки / сварки), DIN.

## IR 4-13N M



## IR 4-13R M



Уникальная линейка масок ОПТИМА 4-13 Visor для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки, в том числе, методом TIG. Широкий диапазон затемнения 4-8 / 9-13 DIN, увеличенная зона обзора 100 x 65 мм и улучшенное оснащение (четыре оптических сенсора, дополнительная заменяемая батарея, возможность теста состояния батареи) гарантирует удобную комфортную работу и эффективную защиту. Помимо классического исполнения в однотонном серебристом цвете, представлена еще в двух фирменных дизайнерских решениях.

- + Плавная регулировка чувствительности и задержки отключения.
- + Лучшие параметры для работы в режиме TIG-сварки на малых токах.
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Четыре оптических сенсора.
- + Тест состояния батареи.
- + Подходят для микроплазменной сварки.
- + Естественная цветопередача



### Дополнительные аксессуары к маскам

#### Стекла:

модель	Стекло внутреннее, артикул / размер, мм	Стекло внешнее, артикул / размер, мм
IR 4-13G M	38611 / 107,5 x 68,5	38610 / 120,7 x 106,5
IR 4-13R M		
IR 4-13N M		
IR 11N S		
IR 9-13N S		
IR 9-13R S	38082 / 104,3 x 39	38081 / 124,7 x 106,5
IR 9-13A S		
IR 9-13B S		
IR 9-13C S		

#### Рюкзак для маски сварщика:



Сшит из прочного моющегося материала. Надежно защищает маску от внешних механических повреждений.

- + Два дополнительных кармана на молнии для запасных стекол и аксессуаров.
- + Надежные ремни с регулировкой длины.
- + Усилен гибкой пластиковой вставкой для защиты маски от ударов при переноске.

артикул	31458
Внутренние размеры, мм	200 x 350 x 230
Вес, кг	0,5

Время переключения в темное состояние, сек	Время задержки открытия свето-фильтра, сек	Регулировка степени затемнения	Регулировка чувствительности	Питание	Вес, кг	опции	Режим Grind / Cut
1/2500	0,35	–	внутренняя	солнечные элементы	0,41	✓ / ✓	
1/2500	0,2 – 0,8	внешняя	внешняя	солнечные элементы	0,46	✓ / ✓	
1/2500	0,2 – 0,8	внешняя	внешняя	солнечные элементы	0,46	✓ / ✓	
1/2500	0,2 – 0,8	внешняя	внешняя	солнечные элементы	0,46	✓ / ✓	
1/2500	0,2 – 0,8	внешняя	внешняя	солнечные элементы	0,46	✓ / ✓	
1/2500	0,2 – 0,8	внешняя	внешняя	солнечные элементы	0,46	✓ / ✓	
1/5000	0 – 0,8	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/5000	0 – 0,8	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	
1/5000	0 – 0,8	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 1 батарея	0,5	✓ / ✓	

## IN 9-13N M



Самая популярная маска BLITZ получила новый графический дизайн и выполняется теперь из ударопрочного пластика. Усовершенствованный механизм регулировки позволяет настраивать угол наклона, сдвига вперед/назад и размер.

- + Увеличенная зона обзора.
- + Использование в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.
- + Регулируемое время перехода из темного состояния в светлое.
- + Режимы Сварка/Шлифовка.
- + Четыре оптических сенсора.



## IN 4-13G M 2



Инновационная маска с цифровым управлением фильтром «Хамелеон». Гарантирует полный контроль за сварочным процессом. Боковые стекла обеспечивают дополнительный обзор для сварщика.

- + Расширенная зона обзора.
- + Цифровое управление светофильтром.
- + Уникальные встроенные фильтры УФ/ИК защиты с функцией передачи цвета, близкий к реальному.
- + Плавная регулировка чувствительности и степени затемнения.
- + Лучшие параметры для работы в режиме TIG-сварки на малых токах.
- + Четыре оптических сенсора.
- + Режим шлифовки.
- + Режим резки.



## IN 5-13N X L



Промышленная сварочная маска обеспечит максимальную защиту глаз сварщика и позволит лучше контролировать рабочий процесс. Модель оснащена светофильтром с широкой зоной обзора; поддерживает технологии Natural Color и X-Mode. Цифровая панель управления маски отличается информативностью, удобством настройки и дополнительными возможностями (счетчик времени работы, таймер, часы, сигнал, выбор режима).

- + Эффективная работа как на малых токах в несколько ампер в режиме TIG, так и на максимальных токах.
- + Технология X-mode исключает ложное срабатывание светофильтра на солнце или от ламп освещения.
- + Светофильтр большого размера.
- + 4 приемных датчика.
- + Цифровое управление светофильтром.
- + Лицевые защитные стекла, класс защиты 1В.



### Полный модельный ряд серии IN

модель		артикул	технические характеристики				Степень затемнения	
Новое название	Старое название		Размер смотрового окна, мм	Размер картриджа, мм	Кол-во сенсоров	Защита УФ/ИК-излучения	в открытом состоянии <sup>1</sup> , DIN	в закрытом состоянии <sup>2</sup> , DIN
IN 9-13N S	BLITZ 9-13	992010	98 x 44	110 x 90	2	16	4,0	9 – 13
IN 9-13G M	BLITZ 9-13 VISOR	991900	97 x 62	113 x 114	4	16	4,0	9 – 13
IN 9-13N M	BLITZ 9-13 VISOR BLACK	38500	97 x 62	113 x 114	4	16	4,0	9 – 13
IN 4-13G M 2	BLITZ 4-13 SUPERVISOR	31565	100 x 67	133 x 114	5	16	3,0	4 – 8 / 8 – 13
IN 4-14G L	BLITZ 4-14 PANORAMIC	31540	115 x 85	115 x 85	5	16	3,0	4 – 8 / 8 – 14
IN 5-13G X M	BLITZ 5-13 VISOR X-MODE*	31596	97 x 60	131 x 115	4	MAX при всех уровнях затемнения	3,0	5 – 8 / 8 – 13
IN 5-13N X L	BLITZ 5-13 MAXIVISOR*	31568	112 x 78	131 x 132	4		3,0	5 – 8 / 8 – 13
IN 5-13G S	BLITZ 5-13*	31566	97 x 47	131 x 115	3		3,0	5 – 8 / 8 – 13
IN 5-13G M	BLITZ 5-13 VISOR*	31567	97 x 60	131 x 115	4		3,0	5 – 8 / 8 – 13
IN 5-13G X M PAPR I	BLITZ 5-13 PAPR I VISOR*	31569	97 x 60	131 x 115	4		3,0	5 – 8 / 8 – 13
IN 5-13G X M PAPR III	BLITZ 5-13 PAPR III VISOR*	31597	97 x 60	131 x 115	4	3,0	5 – 8 / 8 – 13	

<sup>1</sup> Степень затемнения в открытом состоянии (при отсутствии сварочной дуги), DIN. <sup>2</sup> Степень затемнения в закрытом состоянии (в режиме резки / сварки), DIN.

## IN 5-13G x M PAPR I



Сварочная маска для СИЗОД обеспечивает надежную защиту глаз сварщика от ультрафиолетового и инфракрасного излучения сварочной дуги и органов дыхания от вредных испарений. Поддерживает технологии Natural Color и X-Mode. В комплект с маской входит турбоблок PAPR I и другое оборудование для СИЗОД. Предназначена для использования в промышленности.

- + Эффективная работа как на малых токах в несколько ампер в режиме TIG, так и на максимальных токах.
- + Технология X-mode исключает ложное срабатывание светофильтра на солнце или от ламп освещения.
- + Светофильтр большого размера.
- + 4 приемных датчика.
- + Цифровое управление светофильтром.
- + Лицевые защитные стекла, класс защиты 1B.



## PAPR I / PAPR III



Аккумуляторные турбоблоки PAPR I или PAPR III входят в систему защиты органов дыхания для максимальной защиты органов дыхания от вредных испарений. Предназначены для использования в промышленности при сварке в закрытых пространствах с ограниченной вентиляцией, а также при работе с высоколегированными сплавами, оцинкованными сталями и алюминием.

- + Оснащены эффективным HEPA фильтром.
- + Имеют автоматическую систему контроля производительности в зависимости от состояния фильтра и обеспечивают расход воздуха 200 л/мин.
- + Модель PAPR III имеет цветной LCD дисплей с расширенным функционалом.

Модель	PAPR I	PAPR III
Стандартный воздушный фильтр	Фильтр в сборе: искрозащитный щиток, предварительный поролоновый фильтр и высокоэффективный воздушный фильтр (HEPA) TH2 для фильтрации твердых частиц размером до 0,3 микрон	
Воздушный поток, л/мин	Низкая скорость: min 170 + Высокая скорость: 200 +	Низкая скорость: min 170 + Средняя скорость: 180 + Высокая скорость: 200 +
Тип батареи	Перезаряжаемая литиевая	
Время зарядки батареи, ч	около 3 часов	
Размер турбоблока в сборе, мм	210 x 210 x 76	241 x 176 x 76
Вес, кг	1,47	1,36
Страна производства	Южная Корея	

### Дополнительные стекла к маскам:

модель	IN 9-13N S IN 9-13G M IN 9-13N M	IN 4-13G M 2	IN 4-14G L	IN 5-13G S	IN 5-13G M IN 5-13G X M PAPR I IN 5-13G X M PAPR III
Стекло внутреннее арт. / размер, мм	991914 / 98,5 x 66,5	31586	31587	31700	31982
Стекло внешнее, арт. / размер, мм	991902 / 131,1 x 113,6	-	-	31687	31687

### опции

Время переключения в темное состояние, сек	Время задержки открытия светофильтра, сек	Регулировка степени затемнения	Регулировка чувствительности	Питание	Вес, кг	Режим Grind / Cut / X-Mode <sup>3</sup>
1 / 25000	0,25 – 1,0	внешняя	внутренняя	солнечные элементы	0,5	- / - / -
1 / 25000	0,1 – 1,0	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 2 батареи	0,56	✓ / - / -
1 / 25000	0,1 – 1,0	внешняя	внутренняя	солнечные элементы + 2 батареи	0,56	✓ / - / -
1 / 25000	0,06 – 1,2	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 2 батареи	0,55	✓ / - / -
1 / 25000	0,06 – 1,2	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + 2 батареи	0,61	✓ / - / -
1 / 25000	0,1 – 1,0	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + батареи CR2450	0,59	✓ / ✓ / ✓
1 / 25000	0,1 – 1,0	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + батареи CR2450	0,63	✓ / ✓ / ✓
1 / 20000	0,1 – 1,0	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + батареи CR2450	0,56	✓ / ✓ / -
1 / 20000	0,1 – 1,0	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + батареи CR2450	0,58	✓ / ✓ / -
1 / 25000	0,1 – 1,0	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + батареи CR2450	0,76	✓ / ✓ / ✓
1 / 25000	0,1 – 1,0	внутренняя	внутренняя	солнечные элементы + батареи CR2450	0,76	✓ / ✓ / ✓

<sup>3</sup> Режим X-mode – 100% срабатывание светофильтра при работе на минимальных токах.

# Генераторы. Мотопомпы.

## Правильный ПОДХОД К ЭНЕРГИИ.

Бензиновые генераторы серии BS	60
Инверторные цифровые генераторы серии TI	68
Дизельные генераторы серии DS	72
Сварочные генераторы серии WHS (с двигателем Honda) / WS / WCE	78
Блоки автоматики	80
Комплект для транспортировки	80
Масла для бензотехники	81
Мотопомпы серии PTH (с двигателем Honda)	82
Мотопомпы серии PG	86



**серия BS**  
BS 8500 A ES DUPLEX **65**

Работать по своим  
правилам  
Мощный бензогенератор  
с технологией DUPLEX для лег-  
кого запуска высоконагружен-  
ных индуктивных потребителей.



**серия DS**  
расширение серии **74**

Еще больше  
возможностей  
Расширен ассортимент ди-  
зельных станций с воздушным  
охлаждением.  
Подробнее - стр. 74.



# Бензиновые генераторы.

Серия BS

## Уверенное электроснабжение.

**Fubag динамично развивает самую продаваемую на рынке серию бензиновых генераторов BS, дополняя ее генераторами повышенной мощности в различных вариантах исполнения.**

Модели серии BS могут комплектоваться специальными колесами и ручками для увеличения мобильности и легкости перемещения на строительных объектах. Уникальная программа универсальных блоков автоматики для однофазных и трехфазных генераторов позволяют создавать на их базе полностью автономную, автоматическую систему резервирования электроснабжения.

Также в серии имеются модели с функцией Duplex, позволяющей получить удвоенную пусковую мощность для запуска высоконагруженных индуктивных потребителей.



**FUBAG BS 3300 ES**  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
IF DESIGN AWARD 2018



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
RED DOT 2018

**NEW BS 8000 A ES**

**NEW BS 8000 DA ES**

**NEW BS 8500 A ES Duplex**

**NEW BS 8500 XD ES Duplex**

**NEW BS 9000 A ES**

**NEW BS 9000 DA ES**

**NEW BS 19000 A ES**

**NEW BS 19000 DA ES**

### Преимущества и возможности



#### Режим DUPLEX

Запуск индуктивных потребителей с кратковременной пусковой мощностью, превышающей мощность генератора.



#### Усиленная рама

Усиленная рама с диаметром трубы до 32 мм обеспечивает защиту в экстремальных условиях эксплуатации.



#### Разъем для подключения автоматики

Возможность подключения внешнего блока автоматики для автоматического запуска генератора.



#### Блок управления и контроль

Контроль за основными параметрами: встроенный цифровой дисплей отображает напряжение, частоту и количество моточасов.



#### Система AVR

Автоматически регулирует выходное напряжение генератора.



#### Розетка 32 А / клеммный блок

Позволяют подключать оборудование высокой мощности для более полного использования возможностей генератора.



#### Надежный 4-тактный двигатель

Профессиональный OHV-двигатель Fubag обеспечивает высокий ресурс и экономичность.



#### Электростартер. Ручной старт

Система запуска двигателя с электростартером позволяет легко и быстро завести двигатель простым поворотом переключателя на лицевой панели.



#### Защита от перегрузки

Встроенная защита принудительно отключает генератор в случае короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.

Максимальное  
оснащение  
для безупречной  
работы.

# BS

# 8500 XD ES DUPLIX



**Лучший выбор для работ с различным высоконагруженным индуктивным оборудованием.**

Бензиновый генератор с технологией Duplex, с фиксированной максимальной мощностью 8,5 кВА позволяет запускать потребителей в высокой пусковой мощностью до 16 кВА.

Переключается для работы в одно- и трехфазном режимах работы.

Уникальное оснащение генератора включает в себя все необходимое для долговременной эксплуатации.



**Цифровой дисплей для полного контроля**



**Розетка 32 А для мощных потребителей**



**Розетка 400 В / 16 А. Клеммы для однофазных и трехфазных потребителей**



**Работа в однофазном и трехфазном режимах**

## BS 2200



Надежный и простой в эксплуатации и обслуживании генератор. Обеспечит продолжительную (до 13 часов) работу системы освещения и маломощных бытовых приборов на даче или в доме.

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Система AVR, регулирующая выходное напряжение генератора.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Индикация уровня масла.
- + Система защитного отключения при пониженном уровне масла.
- + Многофункциональный дисплей.



## BS 3300 A ES



Генератор самой популярной бытовой мощности с разъемом для подключения блока автоматики.

Может использоваться в автономном режиме, гарантируя автоматическое аварийное энергообеспечение небольшим потребителям.

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Электростартер.
- + Система AVR, регулирующая выходное напряжение генератора.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Система защитного отключения при пониженном уровне масла.
- + Многофункциональный дисплей.



## BS 3500 DUPLEX



Компактный генератор, оснащенный режимом Duplex, который позволяет запускать индуктивно нагруженных потребителей с пусковыми токами до 7 кВА. Отлично подойдет для работы с мощными профессиональными электродвигателями компрессорного, вентиляторного или насосного оборудования.

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Система AVR.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Индикация уровня масла.
- + Система защитного отключения при пониженном уровне масла.
- + Многофункциональный дисплей.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431232 / 431234 / 431244).

## Полный модельный ряд серии BS

модель	артикул	генератор					двигатель
		Мак мощность, (LTP), кВА	Длительная мощность (COP), кВт	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А / cos (phi)	Частота, Гц / Класс защиты	
BS 2200	431246	2,2	2,0	~ 230	8,7/1	50 / IP 23	212
BS 3500 DUPLEX	431249	3,1 (7,0)	2,8	~ 230	12,2/1	50 / IP 23	212
BS 3300	431247	3,3	3,0	~ 230	13/1	50 / IP 23	212
BS 3300 A ES	431289	3,3	3,0	~ 230	13/1	50 / IP 23	212
BS 5500	641689	5,5	5,0	~ 230	21,7/1	50 / IP 23	420
BS 5500 A ES	641691	5,5	5,0	~ 230	21,7/1	50 / IP 23	420

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## BS 5500



**Надежный, неприхотливый бензиновый генератор с ручным запуском. Станет отличным выбором при организации мобильного электроснабжения для передвижных ремонтных бригад, торговых точек, мастерских или загородного дома.**

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Система AVR.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Система защитного отключения при пониженном уровне масла.
- + Индикация уровня масла.
- + Многофункциональный дисплей.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).

## BS 5500 A ES



**Надежный генератор с электростартером для обеспечения аварийного электроснабжения. При подключении блока автоматики генератор, в случае отключения центрального электроснабжения, может запускаться автоматически.**

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Система AVR.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Система защитного отключения при пониженном уровне масла.
- + Индикация уровня масла.
- + Многофункциональный дисплей.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).
- + Блок автоматического управления (арт. 431232 / 431234 / 431244).

### Масло для двигателей

Для обеспечения наилучших результатов и продолжительности работы бензотехники Fubag предлагает масла для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Масла с высокими эксплуатационными характеристиками обладают отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений.

Масла прошли длительный цикл тестирования и показали наилучшие результаты: на протяжении всего срока работы масла сохраняют стабильность характеристик, обеспечивая легкий запуск, эффективный теплоотвод и максимальное снижение естественного износа трущихся поверхностей.

Рекомендованы для работы со всеми моделями генераторов и мотопомп Fubag с 4-х тактными двигателями.

Подробную информацию см. на стр. 81.



### PRACTICA (арт. 838 266)

Минеральное масло для 4-х тактных бензиновых двигателей.

Упаковка: 1 литр



### EXTRA SAE 10W40 (арт. 838 265)

Универсальное полусинтетическое масло для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Упаковка: 1 литр



### EXTRA PRO SL/CF (арт. 838 800)

Универсальное полусинтетическое масло для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Упаковка: 20 литров

Мак мощность, кВт / л. с.	Топливо	Уровень шума, дБ (7 м)	Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	оснащение					
				Объем бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Электро-стартер	Розетки*	
4,2 / 5,8	A-92	≤ 74	13,0	≤ 15,0	590 x 440 x 450	39,0	–	●●	
4,2 / 5,8	A-92	≤ 74	13,0	≤ 15,0	600 x 450 x 460	49,0	–	●●	
4,2 / 5,8	A-92	≤ 74	13,0	≤ 15,0	590 x 440 x 450	45,0	–	●●	
4,2 / 5,8	A-92	≤ 74	13,0	≤ 15,0	600 x 450 x 460	50,4	✓	●●	
8,0 / 0,9	A-92	≤ 78	9,8	≤ 25,0	700 x 530 x 570	77,0	–	●●●	
8,0 / 0,9	A-92	≤ 78	9,8	≤ 25,0	700 x 530 x 570	85,0	✓	●●●	

\* Розетки: ● 230 В / 16 А; ● 230 В / 32 А; ● 400 В / 16 А.

## BS 6600 DA ES



Экономичный трехфазный генератор с электростартером. Отличный источник электроэнергии для загородного дома или питания оборудования высокой мощности на стройплощадке.

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Автоматический декомпрессор.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).
- + Блок автоматического управления (арт. 431233 / 431235 / 431245).

## BS 7500 A ES



Хороший выбор для небольшого загородного дома. Самое полное оснащение среди генераторов аналогичной мощности. При подключении блока автоматики становится полноценным автономным источником электроэнергии.

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Системы защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки, отключение при пониженном уровне масла.
- + Многофункциональный дисплей.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).
- + Блок автоматического управления (арт. 431232 / 431234 / 431244).

## BS 8500 XD ES DUPLEX NEW



Бензиновый генератор с технологией Duplex, с фиксированной максимальной мощностью 8,5 кВА для одно- и трехфазного режима работы. Лучший выбор для работ с различным высоконагруженным индуктивным оборудованием.

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Переключение режимов работы 400 В (трехфазный) / 230 В (однофазный).
- + Система AVR, адаптированная под высокие токи в режиме DUPLEX при индуктивной нагрузке.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла.
- + Многофункциональный дисплей.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).

## Полный модельный ряд серии BS

модель	артикул	генератор					двигатель
		Мах мощность, (LTP), кВА	Длительная мощность (COP), кВт	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А / cos (phi)	Частота, Гц / Класс защиты	
BS 6600	641690	6,5	6,0	~ 230	26 / 1	50 / IP 23	420
BS 6600 A ES	641692	6,5	6,0	~ 230	26 / 1	50 / IP 23	420
BS 6600 DA ES	641693	8,0 / 2,6 x 3	6,0 / 2,0 x 3	~ 400 / 230	8,69 / 0,8	50 / IP 23	420
BS 7500	641032	7,5	7,0	~ 230	29,5 / 1	50 / IP 23	445
BS 7500 A ES	641031	7,5	7,0	~ 230	29,5 / 1	50 / IP 23	445
BS 7500 A ES DUPLEX	641087	7,5 / 14,0	7,0	~ 230	30,4 / 1	50 / IP 23	460
BS 8000 A ES	641091	8,0	7,5	~ 230	32,6 / 1	50 / IP 23	457
BS 8000 DA ES	641088	9,5	7,5	~ 400 / 230	13,3 / 0,8	50 / IP 23	457
BS 8500 A ES DUPLEX	641089	8,5 / 16,0	8,0	~ 230	34,8 / 1	50 / IP 23	460
BS 8500 XD ES DUPLEX	641090	8,5 (18,0) / 8,5 (16,0)	8,0 / 8,0	~ 400 / 230	34,8 / 1 / 14,0 / 08	50 / IP 23	460
BS 9000 A ES	641019	9,0	8,5	~ 230	36,9 / 1	50/G1	459
BS 9000 DA ES	641093	11,0	8,5	~ 400 / 230	15,4 / 0,8	50/G1	459

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## BS 8500 A ES DUPLEX NEW



**Мощный однофазный генератор, способный работать с высоконагруженными индуктивными потребителями. Оптимален для работы с мощными электродвигателями насосного, компрессорного, вентиляционного оборудования.**

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Усиленные медные обмотки альтернатора.
- + Система AVR, адаптированная под высокие токи в режиме DUPLEX при индуктивной нагрузке.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Разъем для подключения блока автоматики.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).
- + Блок автоматического управления (арт. 431233 / 431235 / 431245).

## BS 9000 DA ES NEW



**Мощный трехфазный генератор, способный работать с высоконагруженными индуктивными потребителями. Оптимален для работы с мощными электродвигателями насосного, компрессорного, вентиляционного оборудования.**

- + Профессиональный одноцилиндровый OHV-двигатель Fubag.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Усиленные медные обмотки альтернатора.
- + Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Разъем для подключения блока автоматики.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).
- + Блок автоматического управления (арт. 431233 / 431235 / 431245).

## Блоки автоматики Startmaster BS

Предназначены для контроля наличия напряжения в сети. В случае аварийной ситуации автоматически запускают генератор. В режиме ожидания осуществляют подзарядку бортового аккумулятора от сети. Модели 11500 имеют режим зима / лето и режимы запуска генератора на базе одноцилиндрового и двухцилиндрового двигателей.



Поставляются опционально.

**Таблицу подбора блоков автоматики смотрите на стр. 80.**

## Комплект для транспортировки

Набор из колес и ручек. Поставляется опционально.



## Подходит для генераторов

(рамы уже подготовлены для установки набора):

BS 5500 / 5500 A ES / BS 6600 / BS 6600 A ES / BS 6600 DA ES / BS 7500 / BS 7500 A ES / BS 7500 A ES DUPLEX / BS 8000 A ES / BS 8000 DA ES / BS 8500 A ES DUPLEX / BS 8500 XD ES DUPLEX / BS 9000 A ES / BS 9000 DA ES

WS 230 DC ES / 230 DDC ES / WHS 210 DC / 210 DDC / WCE 250 DC ES

## оснащение

Мак мощность, кВт / л. с.	Топливо	Уровень шума, дБ (7 м)	Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	Объем бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Электростартер / подключение блока автоматики	Розетки*
8,0 / 10,9	A-92	≤ 78	9,5	25,0	700 x 530 x 570	80,0	- / -	● ● ●
8,0 / 10,9	A-92	≤ 78	9,5	25,0	700 x 530 x 570	88,0	✓ / ✓	● ● ●
8,0 / 10,9	A-92	≤ 78	9,5	25,0	700 x 530 x 570	89,0	✓ / ✓	● ● ●
9,0 / 12,0	A-92	≤ 84	9,0	25,0	694 x 524 x 571	81,0	- / -	● ● ●
9,0 / 12,0	A-92	≤ 84	9,0	25,0	694 x 524 x 571	88,0	✓ / ✓	● ● ●
10,0 / 14,0	A-92	≤ 84	8,0	25,0	694 x 524 x 571	89,0	✓ / ✓	● ● ●
11,7 / 16	A-92	≤ 84	6,5	25,0	685 x 522 x 570	93,5	✓ / ✓	● ● ●
11,7 / 16	A-92	≤ 84	5,2	25,0	685 x 522 x 570	91,4	✓ / ✓	● ● ● ●
12,0 / 16,0	A-92	≤ 84	8,0	25,0	708 x 534 x 585	102,0	✓ / ✓	● ● ● ●
12,0 / 16,0	A-92	≤ 84	8,0	25,0	708 x 534 x 571	110,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●
11,0 / 15,0	A-92	≤ 84	7,8	25,0	708 x 534 x 571	106,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●
11,0 / 15,0	A-92	≤ 84	7,8	25,0	708 x 534 x 571	107,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●

\* Розетки: ● 230 В / 16 А; ● 230 В / 32 А; ● 400 В / 16 А; ● клеммы для подключения мощных однофазных потребителей; ● клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

## BS 11000 A ES



Однофазный генератор с электростартером. Оптимален для загородного дома, строительной площадки или небольшого производства. При подключении блока автоматики становится полноценным автономным источником электроэнергии.

- + Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель Fubag.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Автоматический режим управления воздушной и топливной заслонками карбюратора при помощи шагового двигателя.
- + Датчик температуры на блоке картера автоматически управляет временем прогрева двигателя.
- + Легкий доступ к воздушному фильтру.
- + Индикация уровня масла.



### Комплект

- + Набор колес и ручек с крепежами.

### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431234 / 431244).

## BS 14000 A ES



Мощный однофазный генератор, отлично подойдет в качестве источника резервного электроснабжения для дома, коммерческих объектов или на стройке. Гарантирует высокий ресурс эксплуатации.

- + Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Система AVR.
- + Автоматический режим управления воздушной и топливной заслонками карбюратора при помощи шагового двигателя.
- + Датчик температуры на блоке картера автоматически управляет временем прогрева двигателя.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Индикатор низкого уровня масла.
- + Легкий доступ к воздушному фильтру.



### Комплект

- + Набор колес (1 комплект с крепежом).

### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431244).

## BS 14000 DA ES



Трёхфазный генератор с электростартером и мощным двигателем. Панель управления генератора имеет оптимальное наполнение. Розетки и клеммы позволяют снять полную мощность. Имеется разъем для подключения блока автоматики.

- + Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Система AVR.
- + Автоматический режим управления воздушной и топливной заслонками карбюратора при помощи шагового двигателя.
- + Датчик температуры на блоке картера автоматически управляет временем прогрева двигателя.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Индикатор низкого уровня масла.
- + Легкий доступ к воздушному фильтру.



### Комплект

- + Набор колес (1 комплект с крепежом).

### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431245).

## Полный модельный ряд серии BS

модель	артикул	генератор				Частота, Гц / Класс защиты	двигатель
		Мах мощность, (LTP), кВА	Длительная мощность (COP), кВт	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А / cos (phi)		
BS 11000 A ES	641053	11,0	10,0	~ 230	43,5/1,0	50 / G1	679
BS 11000 DA ES	641054	13,0 / 4,3 x 3	10,0 / 3x3,3	~ 400 / 230	3x14,5/0,8	50 / G1	679
BS 14000 A ES	641055	12,5	12,0	~ 230	52,2/1,0	50 / G1	750
BS 14000 DA ES	641056	15,0/ 3x5,0	12 / 3x4,0	~ 400 / 230	3x17,4/0,8	50 / G1	750
BS 17000 A ES	641057	16,0	15,0	~ 230	65,2/1,0	50 / G1	999
BS 17000 DA ES	641058	19,0 / 3x6,3	15,0 / 3x5,0	~ 400 / 230	3x21,7/0,8	50 / G1	999
BS 19000 A ES	641059	17,5	17,0	~ 230	73,9/1,0	50 / G1	999
BS 19000 DA ES	641060	21,9 / 3x7,3	17,0 / 3x5,6	~ 400 / 230	3x24,6/0,8	50 / G1	999

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## BS 17000 A ES



**Оптимальный выбор для работы с большим количеством высоконагруженных однофазных потребителей. Мощный двигатель и вместительный бак обеспечивают 8-ми часовую работу без дозаправки при загрузке на 75%.**

- + Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Увеличенный 55 литровый бак.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Система AVR.
- + Автоматический режим управления воздушной и топливной заслонками карбюратора при помощи шагового двигателя.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Датчик температуры на блоке картера автоматически управляет временем прогрева двигателя.
- + Индикатор низкого уровня масла.
- + Легкий доступ к воздушному фильтру.



### Комплект

- + Набор колес (1 комплект с крепежом).

### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431244).

## BS 19000 DA ES

**NEW**



**Самый мощный трехфазный генератор серии BS. Обеспечит резервное электроснабжение объектов, использующих трехфазное оборудование. При подключении блока автоматики (опция) становится автономным источником электропитания.**

- + Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Увеличенный 55 литровый бак.
- + Многофункциональный дисплей.
- + Система AVR.
- + Автоматический режим управления воздушной и топливной заслонками карбюратора при помощи шагового двигателя.
- + Датчик температуры на блоке картера автоматически управляет временем прогрева двигателя.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Индикатор низкого уровня масла.
- + Легкий доступ к воздушному фильтру.



### Комплект

- + Набор колес (1 комплект с крепежом).

### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431245).

## Блоки автоматики двухрежимные Startmaster BS



Предназначены для контроля наличия напряжения в сети. Контакторы блока способны выдерживать до 22 кВт нагрузки, поэтому данные модели рекомендуют использовать совместно с мощными генераторами, а так же в случае желая пользователя запитать ограниченное количество приборов при наличии большого количества потребителей в сети.

Для блоков предусмотрена возможность работы с генераторами Fubag как на базе одноцилиндрового, так и двухцилиндрового двигателя.

Модель имеет режим работы зима/лето, что гарантирует запуск генератора в любое время года и увеличивает ресурс его работы, т.к. двигатель работает в максимально комфортных условиях.

В режиме ожидания блок осуществляет подзарядку бортового аккумулятора генератора от сети.

В базовой комплектации – кабель 8 м.

Поставляются опционально.

**Таблицу подбора блоков автоматики смотрите на стр. 80.**

				оснащение					
Мак мощность, кВт / л. с.	Топливо	Уровень шума, дБ (7 м)	Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	Объем бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Электро-стартер	Розетки*	
12,5 / 17,0	A-92	≤ 83	11,0	55,0	787 x 600 x 812	170,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
12,5 / 17,0	A-92	≤ 83	11,0	55,0	787 x 600 x 812	170,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
14,0 / 19,0	A-92	≤ 83	9,0	55,0	770 x 800 x 940	190,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
14,0 / 19,0	A-92	≤ 83	9,0	55,0	770 x 800 x 940	190,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
20,0 / 27,2	A-92	≤ 84	7,6	55,0	924 x 625 x 878	210,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
20,0 / 27,2	A-92	≤ 84	7,6	55,0	924 x 625 x 878	210,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
20,0 / 27,2	A-92	≤ 85	7,2	55,0	924 x 625 x 878	210,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	
20,0 / 27,2	A-92	≤ 85	7,2	55,0	924 x 625 x 878	210,0	✓ / ✓	● ● ● ● ●	

\* Розетки: ● 230 В / 16 А; ● 230 В / 32 А; ● 400 В / 16 А; ● клеммы для подключения мощных однофазных потребителей; ● клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

# Инверторные цифровые генераторы.

## Идеальное качество тока.

**Fubag предлагает лучшее решение, когда нужен ток идеального качества.**

Генераторы TI обеспечивают идеальное качество тока, дают возможность подключения напрямую (без стабилизатора) электронных устройств. Благодаря возможности вырабатывать постоянный ток 12 В могут быть использованы для зарядки аккумуляторных батарей, электропитания портативных радиостанций, автомобильных компрессоров и т. д. Все модели оснащаются цифровым дисплеем для контроля рабочих характеристик: выходного напряжения, частоты переменного тока, количества отработанных моточасов и частоты вращения двигателя.

### Преимущества и возможности

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Чистый ток</b><br/>Ток идеального качества, помехоустойчивость, электронная регулировка позволяют подключать к генератору самую требовательную технику и электронику.</p> |  <p><b>Электростартер. Ручной старт</b><br/>Система запуска двигателя с электростартером позволяет легко и быстро заводить двигатель простым поворотом переключателя на лицевой панели.</p> |  <p><b>Шумозащитный корпус</b><br/>Низкий уровень шума работающей с максимальной нагрузкой генератора позволяет устанавливать ее в непосредственной близости от места работы или отдыха.</p> |
|  <p><b>Увеличенная емкость топливного бака</b><br/>Вместительный топливный бак с встроенным индикатором уровня топлива обеспечивает длительную работу без дозаправки.</p>        |  <p><b>Эффективное охлаждение</b><br/>Запатентованная высокоэффективная система воздушного охлаждения защищает двигатель от перегрева.</p>  |  <p><b>Разъем для подключения автоматики</b><br/>Возможность подключения внешнего блока автоматики для автоматического запуска генератора.</p>   |
|  <p><b>Датчик уровня масла</b><br/>Гарантированная защита от поломки: встроенный датчик отключает генератор при низком уровне масла.</p>   |  <p><b>Защита от перезагрузки</b><br/>Встроенная защита принудительно отключает генератор в случае короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.</p>                              |  <p><b>Режим экономии топлива</b><br/>Электронная система зажигания и регулировки оборотов двигателя обеспечивают экономичный расход топлива.</p>  |

Для самых  
требовательных  
потребителей  
энергии.

# TI 7000 A ES



## Универсальный инверторный генератор с большим баком, на прочной металлической раме.

Специально для подключения мощных потребителей имеется розетка на 32 А.

Для каждой 16-ти амперной розетки установлен индивидуальный предохранитель, защищающий ее от перегрузки.

Большой топливный бак, а также низкий расход топлива позволяют генератору работать до 7,5 часов без перерыва.

При подключении блока автоматики становится полноценным автономным источником электроэнергии.



Розетка 32 А  
для мощных  
потребителей



Система  
экономичного  
режима  
работы



Цифровой  
дисплей  
для контроля  
рабочих  
характеристик



Разъем  
для подключения  
блока  
автоматики

## TI 2300



Небольшой генератор номинальной мощностью 2,0 кВт. Универсальный вариант как для обеспечения аварийного электроснабжения на даче, так и для организации питания приборов на выездном отдыхе. В случае небольшой загрузки можно перевести станцию на режим экономичной работы и значительно снизить расход топлива.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Цифровой дисплей.
- + Система перевода двигателя в экономичный режим.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Шумозащитный кожух.
- + Антивибрационные резиновые ножки.



## TI 3200



Надежный инверторный генератор хорошо подойдет для подключения оборудования на стройке, торговых и социальных объектах, а также для использования в качестве резервного источника питания электроприборов на даче. Мультифункциональный цифровой дисплей позволяет контролировать основные выходные параметры генератора. За счет бака 7,8 л может работать до 4,5 часов без дозаправки при 75% нагрузке.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Цифровой дисплей.
- + Система перевода двигателя в экономичный режим.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Шумозащитный кожух.
- + Встроенные колеса и ручки.



## TI 4300



Инверторный генератор на открытой раме. Оснащен увеличенным глушителем, что значительно снижает уровень шума. Вместительный бак объемом 9 литров позволяет генератору работать до 5 часов без дозаправки при 75% нагрузке. Отличный выбор для организации аварийного электроснабжения небольших частных домов, гаражей и небольших магазинов.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Цифровой дисплей.
- + Система перевода двигателя в экономичный режим.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Увеличенный глушитель.



### Полный модельный ряд серии TI

модель	артикул	генератор					двигатель
		Мак мощность, (LTP), кВА	Длительная мощность (COP), кВт	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А / cos (phi)	Частота, Гц / Класс защиты	
TI 800	838977	0,8	0,7	~ 230	3,2 / 1,0	50 / IP 23	53
TI 1000	838978	1,0	0,9	~ 230	4,1 / 1,0	50 / IP 23	53
TI 2000	641023	2,0	1,6	~ 230	7,3 / 1,0	50 / IP 23	79
TI 2300	838980	2,3	2,0	~ 230	9,1 / 1,0	50 / IP 23	98
TI 3200	641024	3,2	2,8	~ 230	12,7 / 1,0	50 / IP 23	212
TI 4300	641025	4,3	3,8	~ 230	18,6 / 1,0	50 / IP 23	223
TI 4500 ES	641026	4,5	4,0	~ 230	19,4 / 1,0	50 / IP 23	223
TI 7000 A ES	838235	7,0	6,5	~ 230	29,5 / 1,0	50 / IP 23	425
TI 10000 A ES	431742	10,0	9,0	~ 230	39,1 / 1,0	50 / IP 23	460

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## TI 4500 ES



Цифровой генератор в шумозащитном кожухе вырабатывает электричество с высокой точностью частоты и напряжения, при этом очень малошумный, что важно для требовательных потребителей в мобильных медицинских учреждениях, торговых точках и офисах. Оснащен multifunctional цифровым дисплеем для контроля основных параметров. Имеет встроенные колеса и ручки.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Электростартер.
- + Цифровой дисплей.
- + Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла.
- + Система перевода двигателя в экономичный режим.
- + Шумозащитный кожух.
- + Встроенные колеса и ручки.



## TI 7000 A ES



Надежный инверторный генератор с большим баком, на прочной металлической раме. Оснащен электростартером и коннектором для подключения блока автоматики. Отличный вариант для частного дома: мощности генератора хватает для подключения необходимых электроприборов, а также оборудования высокой мощности. Удобные колеса и ручки облегчают его транспортировку.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Электростартер.
- + Цифровой дисплей.
- + Система перевода двигателя в экономичный режим.
- + Защиты от перегрузки, низкого уровня масла и короткого замыкания.
- + Система быстрого сброса защиты от перегрузки.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Автоматический декомпрессор.
- + Колеса и ручки в комплекте.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431232 / 431234 / 431244).

## TI 10000 A ES



Самый мощный на рынке инверторный генератор. Большой топливный бак гарантирует бесперебойное снабжение током идеального качества в течение 8-ми часов. Оснащен электростартером и коннектором для подключения блока автоматики. Усиленное оснащение – 2 силовых розетки на 32 А, стандартная розетка, вход для зарядки USB – делает использование станции универсальным.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Электростартер.
- + Цифровой дисплей.
- + Система перевода двигателя в экономичный режим.
- + Защиты от перегрузки, низкого уровня масла и короткого замыкания.
- + Система быстрого сброса защиты от перегрузки.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Автоматический декомпрессор.
- + Колеса и ручки в комплекте.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 431232 / 431234 / 431244).

Мак мощность, кВт / л. с.	Топливо	Уровень шума, дБ (7 м)	Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	оснащение					
				Объем бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Электростартер	Розетки*	
1,47 / 2,0	A-92	≤56	4,0	2,1	440 x 250 x 390	16,0	–	● ●	
1,47 / 2,0	A-92	≤56	4,0	2,1	440 x 250 x 390	16,0	–	● ●	
2,1 / 2,86	A-92	≤61	5,0	3,8	500 x 270 x 460	23,0	–	● ● ●	
2,8 / 3,81	A-92	≤61	5,0	3,8	500 x 270 x 460	23,0	–	● ● ●	
4,0 / 5,4	A-92	≤71	4,5	7,8	550 x 410 x 450	39,0	–	● ● ●	
6,12 / 4,5	A-92	≤74	5,0	9,0	400 x 450 x 450	35,0	–	● ● ●	
6,12 / 4,5	A-92	≤74	5,0	10,0	605 x 445 x 485	50,0	✓	● ● ●	
9,0 / 12,0	A-92	≤82	7,5	25,0	615 x 470 x 500**	85,0	✓	● ● ●	
11,0 / 15,0	A-92	≤93	8,0	25,0	724 x 534 x 605**	95,0	✓	● ● ● ● ▲	

\* Розетки: ● 16 В; ● 230 В / 16 А; ● 230 В / 32 А; ▲ зарядка для USB.

\*\* Размер генератора до установки колес.

# Дизельные генераторы.

## Непредвиденные ситуации исключаются.

**Дизельные генераторы Fubag – лучший выбор для обеспечения долговременного экономичного электроснабжения. Отличаются большим моторесурсом, малым расходом топлива, легким пуском даже в холодное время года.**

Генераторы поставляются в различных комплектациях корпусов (открытая рама, защитный корпус, шумопоглощающий кожух). Теперь каждый пользователь может подобрать оптимальный вариант для решения бытовых и производственных задач.

### Преимущества и возможности

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  <p><b>Работа на дизельном топливе</b><br/>Высокоэффективный 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает полное сгорание топлива. Это гарантирует дополнительную экономию топлива, снижение выхлопа и низкую вибрацию.</p> |  <p><b>Универсальное применение</b><br/>Модели с выходным напряжением 400 / 230 В оптимальны для подключения как однофазных, так и мощных трехфазных потребителей.</p>                 |  <p><b>Защита от перезагрузки</b><br/>Встроенная защита принудительно отключает генератор в случае короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки.</p>                    |
|  <p><b>Увеличенная емкость топливного бака</b><br/>Вместительный топливный бак с встроенным индикатором уровня топлива обеспечивает длительную работу без дозаправки.</p>   |  <p><b>Разъем для подключения автоматики</b><br/>Многофункциональный блок автоматического управления запускает генератор при отключении централизованного энергоснабжения (опция).</p> |  <p><b>Шумозащитный корпус</b><br/>Низкий уровень шума работающей с максимальной нагрузкой генератора позволяет устанавливать ее в непосредственной близости от места работы.</p> |

Для решения  
любых задач.

# DS 9500 XD ES



**Выдает равную мощность в однофазном и трехфазном режимах работы. Имеет уникальное оснащение для многофункционального использования.**

Позволяет подключить большое количество потребителей, как однофазных, так и трехфазных за счет встроенной функции переключения между в однофазным и трехфазным режимами работы. Работает до 10 часов без дозаправки.

Высокоэффективный 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает полное сгорание топлива. Это гарантирует дополнительную экономию топлива, снижение выхлопа и низкую вибрацию.



**Высокоэффективный 4-тактный дизельный двигатель**



**Розетка 32 А для мощных потребителей**



**Работа в однофазном и трехфазном режимах**



**Комплект усиленных колес для удобства транспортировки**

## DS 3600



Простой и экономичный резервный источник энергии мощностью 3,0 кВА. Модель отлично подойдет для обеспечения работы оборудования в небольшом летнем домике или на строительной площадке.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя.
- + Система AVR.
- + Система защитного отключения при понижении уровня масла.
- + Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания.



## DS 7500 A ES

**NEW**



Надежный однофазный генератор номинальной мощностью 7,5 кВт с дизельным двигателем воздушного охлаждения. Оснащен электростартером и входом для подключения блока автоматики.

- + Электростартер.
- + Система подогрева воздуха во впускном коллекторе.
- + Система защитного отключения при понижении уровня масла.
- + Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Комплект колес.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 838218).

## DS 9000 DA ES

**NEW**



Дизельный трехфазный генератор с надежным и экономичным двигателем и электростартером. Отлично подходит в качестве источника питания оборудования высокой мощности на стройплощадке.

- + Электростартер.
- + Система подогрева воздуха во впускном коллекторе.
- + Система защитного отключения при понижении уровня масла.
- + Автомат для защиты от перегрузок или короткого замыкания.
- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Комплект колес.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 838219).

## Полный модельный ряд серии DS (максимальная мощность 3,0 - 15,0 кВА)

модель	артикул	генератор					двигатель	
		Мах мощность, (LTP), кВА	Длительная мощность (COP), кВт	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А/ cos (phi)	Частота, Гц / Класс защиты	Рабочий объем, см <sup>3</sup>	Охлаждение
DS 3600	641696	3,0	2,7	~ 230	11,7 / 1,0	50 / IP23	296	воздушное
DS 5500 A ES	641694	5,5	5,0	~ 230	21,7 / 1,0	50 / IP23	418	воздушное
DS 6500 AC ES	431743	6,5	6,0	~ 230	26,0 / 1,0	50 / IP23	499	воздушное
DS 6500 A ES	646233	6,5	6,0	~ 230	26,0 / 1	50 / IP23	499	воздушное
DS 7000 DA ES	641695	6,9	5,0	~ 400 / 230	9,7 / 0,8	50 / IP23	418	воздушное
DS 7500 A ES	646234	7,5	7,0	~ 230	30,4 / 1	50 / IP23	531	воздушное
DS 8000 DA ES	646236	8,1	6,0	~ 400 / 230	8,7 / 0,8	50 / IP23	499	воздушное
DS 8000 DAC ES	431745	8,1 / 2,7 x 3	6,0 / 2,0 x 3	~ 400 / 230	10,7 / 0,8	50 / IP23	499	воздушное
DS 9500 DA ES	646239	9,4	7,0	~ 400 / 230	10,4 / 0,8	50 / IP23	531	воздушное
DS 9500 XD ES	646240	9,4	7,0	~ 400 / 230	10,1 / 30,4 / 0,8	50 / IP23	531	воздушное
DS 11000 A ES	838213	11,0	10,0 / 10,0	~ 230	43,5 / 1,0	50 / IP23	954	воздушное
DS 12000 A ES	646225	12,0	11,0	~ 230	47,8 / 1	50 / IP23	997	воздушное
DS 11000 AC ES	431744	11,0	10,0	~ 230	43,5 / 1,0	50 / IP23	954	воздушное
DS 14000 DA ES	838214	14,0 / 4,6 x 3	10,0 / 3,3 x 3	~ 400 / 230	31,3 / 0,8	50 / IP23	954	воздушное
DS 14000 DAC ES	431746	13,75 / 4,6 x 3	10,0 / 3,3 x 3	~ 400 / 230	18,1 / 0,8	50 / IP23	954	воздушное
DS 15000 DA ES	646226	15,0	11,0	~ 400 / 230	15,9 / 0,8	50 / IP23	997	воздушное

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## DS 11000 A ES



**Мощный однофазный генератор с электростартером и двухцилиндровым дизельным двигателем, рассчитан на длительную работу без дозаправки. Подходит для электроснабжения производства, стройплощадки или в качестве надежного резервного источника электроснабжения загородного дома.**

- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Электростартер.
- + Система подогрева воздуха во впускном коллекторе.
- + Система защиты от перегрузки, низкого уровня масла и короткого замыкания.
- + Комплект усиленных колес.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 838218).

## DS 14000 DAC ES



**Трехфазный дизельный генератор мощностью 14 кВт обеспечивает бесперебойную работу без дозаправки до 12 часов (топливный бак - 50 л). Шумозащитный кожух снижает уровень шума до 69 дБ (7 м). Оптимально подходит для электроснабжения производств, стройплощадок, объектов ЖКХ.**

- + Разъем для подключения блока автоматики.
- + Электростартер.
- + Система подогрева воздуха во впускном коллекторе.
- + Система защиты от перегрузки, низкого уровня масла и короткого замыкания.
- + Комплект усиленных колес.



### Опция

- + Блок автоматического управления (арт. 838219).

## Блоки автоматики Startmaster DS

Уникальное решение, позволяющее создать надежную систему автономного энергоснабжения. Модели оснащены режимом запуска, который согласован с системой прогрева генератора. Это позволяет уверенно запускать его при отрицательных температурах. Отличительной особенностью является наличие трех режимов запуска: ручного, автоматического и автоматического с управлением системой предпрогрева впускного коллектора генератора. В режиме ожидания блок автоматики осуществляет зарядку бортового аккумулятора генератора.



- + Работа с высокой мощностью – до 25 кВт.
- + Три режима запуска генератора.
- + Предпусковой прогрев впускного коллектора генератора в автоматическом режиме.
- + Зарядка бортового аккумулятора генератора в режиме ожидания.
- + Кабель 8 м в комплекте.

Поставляются опционально.

### Подходит для генераторов:

Startmaster DS 25000 (арт. 838218)	DS 5500 A ES DS 6500 A ES DS 11000 A ES DS 11000 AC ES
Startmaster DS 25000 D (арт. 838219)	DS 7000 DA ES DS 8000 DA ES DS 14000 DA ES DS 14000 DAC ES

			оснащение					
Топливо	Уровень шума, дБ (7 м)	Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	Объем бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Электростартер / подключение блока автоматики	Розетки*	Исполнение
дизельное	≤ 80	9,1	12,5	700 x 475 x 595	67,0	- / -	● ●	открытая рама
дизельное	≤ 82	5,1	12,5	740 x 475 x 640	110,0	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 71	6,0	25,0	958 x 450 x 645	165,5	✓ / ✓	● ● ● ●	шумозащитный кожух
дизельное	≤ 80	8,0	12,5	750 x 535 x 675	115,0	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 82	5,1	12,5	740 x 475 x 640	115,0	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 80	10,0	12,5	750 x 535 x 675	115,0	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 80	8,0	12,5	750 x 535 x 675	165,5	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 71	6,0	25,0	958 x 450 x 645	165,5	✓ / ✓	● ● ● ●	шумозащитный кожух
дизельное	≤ 80	10,0	12,5	750 x 535 x 675	165,5	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 80	10,0	12,5	750 x 535 x 675	165,5	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 82	5,9	25,0	910 x 578 x 668	197,0	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 80	9,8	25,0	920 x 635 x 840	165,5	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 69	12,0	50,0	1152 x 654 x 925	278,5	✓ / ✓	● ● ●	шумозащитный кожух
дизельное	≤ 82	5,9	25,0	910 x 578 x 668	197,0	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама
дизельное	≤ 69	12,0	50,0	1152 x 654 x 925	282,0	✓ / ✓	● ● ●	шумозащитный кожух
дизельное	≤ 80	9,8	25,0	920 x 635 x 840	165,5	✓ / ✓	● ● ●	открытая рама

\* Розетки: ● 12 В; ● 230 В / 16 А; ● 230 В / 32 А; ● 400 В / 16 А; ● клеммы для подключения мощных однофазных потребителей; ● клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

# Сварочные генераторы.

Серии  
WHS  
WS  
WCE

## Универсальное решение для стройки.

**Сварочные генераторы Fubag серий WHS и WS – это универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного аппарата и мобильного источника электроэнергии.**

Гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы электродами с различными типами покрытий. Являются незаменимыми помощниками на стройке.

### Преимущества и возможности

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>Сварка различными электродами</b><br>Работа электродами с различными типами покрытий, включая рутиловое, основное и целлюлозное. |  <b>Блок управления и контроля</b><br>Контроль за основными параметрами: встроенный цифровой дисплей отображает напряжение, частоту и количество моточасов.                        |  <b>Сварочный ток до 230 А</b><br>Возможность производить MMA-сварку электродом диаметром 5,0 мм.                                |
|  <b>Сварка на постоянном токе</b><br>Высокое качество сварного соединения любыми типами электродов.                                  |  <b>Байонетные разъемы</b><br>Значительная экономия времени за счет простого подключения сварочных кабелей.  |  <b>Датчик уровня масла</b><br>Гарантированная защита от поломки: встроенный датчик отключает генератор при низком уровне масла. |
|  <b>Усиленная рама</b><br>Усиленная рама с диаметром трубы до 32 мм обеспечивает защиту в экстремальных условиях эксплуатации.       |  <b>Электростартер. Ручной старт</b><br>Система запуска двигателя с электростартером позволяет легко и быстро завести двигатель простым поворотом переключателя на лицевой панели. |  <b>Увеличенная емкость топливного бака</b><br>Вместительный топливный бак (25 л) обеспечивает длительную работу без дозаправки. |

Сильное звено  
в строительной  
бригаде.

# WS 230 DC ES



Универсальная сварочная станция, оснащенная электростартером и розеткой на 32 А для подключения мощных потребителей. Лучший выбор для мобильных ремонтных бригад в условиях недоступности стационарной электросети.

Усиленная рама, защищенная от внешних воздействий управления, цифровой дисплей делают эксплуатацию станции простой и удобной.

Максимальный сварочный ток 230 А и номинальная мощность 5 кВт позволяют проводить работы любой сложности.



Байonetные соединения для быстрого подключения сварочных кабелей



Электростартер для быстрого и легкого запуска



Розетка 32 А для мощных потребителей



Высокий сварочный ток – 230 А

## WHS 210 DC



Сварочный генератор с постоянным сварочным током (DC) и профессиональным двигателем Honda GX. Рассчитан на 12 часов непрерывной работы. Рекомендован для работ на объектах с большим объемом строительных и монтажных работ. Двигатель Honda GX гарантирует высокую топливную экономичность, легкость запуска, надежность и большой ресурс генератора.

- + Профессиональный OHV-двигатель Honda GX 390.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Цифровой дисплей.
- + Сварка на постоянном токе.
- + Максимальный диаметр рутилового электрода 5,0 мм.
- + Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей.
- + 1 розетка 230 В / 16 А, 1 розетка 230 В / 32 А.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).

## WHS 210 DDC



Еще больше возможностей – трехфазный сварочный генератор высокой мощности с постоянным сварочным током (DC) и профессиональным двигателем Honda GX. Увеличенные показатели мощности генератора и значений постоянного сварочного тока, а также возможность подключения мощных трехфазных потребителей позволяют выполнять профессиональные задачи высокой сложности. Генератор позволяет работать с рутиловыми электродами до 5 мм.

- + Профессиональный OHV-двигатель Honda GX 390.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Цифровой дисплей.
- + Сварка на постоянном токе.
- + Максимальный диаметр рутилового электрода 5,0 мм.
- + Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей.
- + 1 розетка 230 В / 16 А, 1 розетка 400 В / 16 А.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).

## Полный модельный ряд серии WHS / WS / WCE

модель	артикул	основные характеристики			сварочные характеристики				генератор	
		Сварочный ток, А	Max мощность, (LTP), кВт	Двигатель	Род тока	Напряжение холостого хода, В	ПВ на max сварочном токе, %	Сварочный ток при ПВ = 60%		Max Ø рутилового / SE электрода, мм
WHS 210 DC	838240	50 – 210	5,0	Honda GX 390	(DC)	65	40	190	5,0 / -	4,5
WHS 210 DDC	838241	50 – 210	7,0 / 2,3	Honda GX 390	(DC)	65	40	190	5,0 / -	5,0 / 1,66x3
WS 230 DC ES	838237	50 – 230	6,0	Fubag GF 460	(DC)	65	40	190	5,0 / -	5,0
WS 230 DDC ES	838238	60 – 230	7,0 / 2,3	Fubag GF 460	(DC)	65	40	190	5,0 / -	5,0 / 1,66x3
WCE 250 DC ES	838988	50 – 250	3,0	Fubag GF 459	(DC)	80	60	245	5,0 / 5,0	2,5
WCE 300 DC ES	838989	50 – 300	3,0	Fubag GF 459	(DC)	80	60	245	5,0 / 5,0	2,5

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## WS 230 DC ES



Универсальная сварочная электростанция с профессиональным двигателем Fubag. Оснащена электростартером и дополнительной розеткой на 32 А для подключения мощных потребителей. Постоянный сварочный ток гарантирует стабильность параметров дуги и высокое качество сварного шва электродами диаметром до 5 мм.

- + Профессиональный OHV-двигатель Fubag.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Сварка на постоянном токе.
- + Максимальный диаметр рутилового электрода 5 мм.
- + Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей.
- + 1 розетка 230 В / 16 А, 1 розетка 400 В / 16 А.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).

## WCE 300 DC ES



Профессиональный сварочный генератор разработан для проведения сварочных работ с использованием электродов с различным типом покрытий: рутиловым, основным и целлюлозным. Работает на базе мощного бензинового двухцилиндрового OHV-двигателя. Топливный бак объемом 45 литров позволяет агрегату непрерывно выполнять свои функции до 10 часов без дозаправки.

Для проведения сварочных работ аппарат предлагает максимальный сварочный ток 300 А и диаметр электрода до 6 мм.

- + Профессиональный OHV-двигатель.
- + Электростартер с бортовым аккумулятором.
- + Медные обмотки альтернатора.
- + Цифровой дисплей.
- + Возможность проведения сварки СЕ-электродом.
- + Максимальный диаметр электрода 5 мм.
- + Байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей.
- + 1 розетка 230 В / 16 А.



### Опция

- + Комплект для транспортировки (арт. 838765).

			двигатель					оснащение				
Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А / cos (phi)	Частота, Гц / Класс защиты	Рабочий объем, см <sup>3</sup>	Мах мощность, кВт / л.с.	Топливо	Уровень шума, дБ (7 м)	Время работы при 3/4 нагрузки, ч, около	Объем бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Электростартер	Розетки*
~ 230	19,6 / 1,0	50 / IP23	389	8,2 / 11,0	АИ-92	≤73	12,0	25,0	730 x 535 x 590	87,0	–	● ●
~ 400 / 230	9,1 / 0,8	50 / IP23	389	8,2 / 11,0	АИ-92	≤73	12,0	25,0	730 x 535 x 590	87,0	–	● ●
~ 230	21,7 / 1,0	50 / IP23	458	10,0 / 13,4	АИ-92	≤73	9,0	25,0	730 x 535 x 590	94,0	✓ / ✓	● ●
~ 400 / 230	9,5 / 0,8	50 / IP23	458	10,0 / 13,4	АИ-92	≤73	9,0	25,0	730 x 535 x 590	94,0	✓ / ✓	● ●
~ 230	10,9	60 / IP23	459	10,7 / 14,6	АИ-92	≤84	8,0	25,0	760 x 530 x 615	86,0	✓ / ✓	●
~ 230	10,9	60 / IP23	459	10,7 / 14,6	АИ-92	≤84	8,0	25,0	730 x 770 x 915	150,0	✓ / ✓	●

\* Розетки: ● 12 В; ● 230 В / 16 А; ● 230 В / 32 А; ● 400 В / 16 А.

## БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА И КОММУТАЦИИ

Генераторы Fubag  
подготовлены  
для подключения блока  
сетевой автоматики\*.

Блоки автоматического  
управления Fubag контролируют  
наличие напряжения  
в стационарной сети  
и обеспечивают автоматическое  
переключение на резервный  
источник питания в случае  
отключения центрального  
энергоснабжения.

При восстановлении  
централизованного питания  
блоки автоматики переключают  
электрообеспечение в обратном  
порядке – с резервного  
источника на сетевое. В базовой  
комплектации – кабель  
управления, 8 м.

Поставляются опционально.

\*Генераторы с литерой А  
в названии модели  
(например, BS 7500 А ES).



## STARTMASTER BS 6600 / BS 6600 D

Предназначены для контроля наличия напряжения в сети.

В режиме ожидания осуществляет постоянную подзарядку бортового аккумулятора от сети.

## STARTMASTER BS 11500 / BS 11500 D STARTMASTER BS 25000 / BS 25000 D

Предназначен для контроля наличия напряжения в сети.

В режиме ожидания осуществляет постоянную подзарядку бортового аккумулятора от сети. Имеют режим зима/лето и возможность работы генератора на базе одноцилиндрового и двухцилиндрового двигателей.

## STARTMASTER DS 25000 / DS 25000 D

Устройства для создания надежной системы автономного энергоснабжения.

Оснащены режимом запуска, который согласован с системой прогрева генератора. Это позволяет уверенно запускать его при отрицательных температурах. Имеет три режима запуска: ручной, автоматический и автоматический с управлением системой предпрогрева впускного коллектора генератора. В режиме ожидания блок автоматики осуществляет зарядку бортового аккумулятора генератора.

модель	артикул	подходит для генераторов	вес, кг
STARTMASTER BS 6600	431232	<b>BS:</b> 3300 А ES / 5500 А ES / 6600 А ES / 7500 А ES / 7500 А ES DUPLEX / 8000 А ES / 8500 А ES DUPLEX / 9000 А ES <b>TI:</b> 7000 А ES / TI 10000 А ES	4,8
STARTMASTER BS 6600 D	431233	<b>BS:</b> 6600 DA ES / 6600 / 8000 DA ES / 9000 DA ES	4,8
STARTMASTER BS 11500	431234	<b>BS:</b> 3300 А ES / 5500 А ES / 6600 А ES / 7500 А ES / 7500 А ES DUPLEX / 8000 А ES / 8500 А ES DUPLEX / 9000 А ES <b>TI:</b> 7000 А ES / TI 10000 А ES	5,7
STARTMASTER BS 11500 D	431235	<b>BS:</b> 6600 DA ES / BS 6600 / BS 8000 DA ES / BS 9000 DA ES	5,7
STARTMASTER BS 25000	431244	<b>BS:</b> 3300 А ES / 5500 А ES / 6600 А ES / 7500 А ES / 7500 А ES DUPLEX / 8000 А ES / 8500 А ES DUPLEX / 9000 А ES / 11000 А ES / 14000 А ES / 17000 А ES / 19000 А ES <b>TI:</b> 7000 А ES / 10000 А ES	7,0
STARTMASTER BS 25000 D	431245	<b>BS:</b> 6600 DA ES / 8000 DA ES / 9000 DA ES / 14000 DA ES / 17000 DA ES / 19000 DA ES	7,0
STARTMASTER DS 25000	838218	<b>DS:</b> 5500 А ES / 6500 AC ES / 6500 А ES / 7500 А ES / 11000 А ES / 12000 А ES / 11000 AC ES	5,8
STARTMASTER DS 25000 D	838219	<b>DS:</b> 7000 DA ES / 8000 DA ES / 8000 DAC ES / 9500 DA ES / 14000 DA ES / 14000 DAC ES / 15000 DA ES	5,8

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Набор из колес и ручек.  
Монтируется на бензиновые,  
сварочные и дизельные гене-  
раторы Fubag.  
Обеспечивает максимальную  
мобильность агрегата.

Поставляется опционально!



артикул	подходит генераторов
838765	<b>BS:</b> 5500 / 5500 А ES / 6600 / 6600 А ES / 6600 DA ES / 7500 / 7500 А ES / 7500 А ES DUPLEX / 8000 А ES / 8000 DA ES / 8500 А ES DUPLEX / 8500 XD ES DUPLEX / 9000 А ES / 9000 DA ES <b>WS:</b> 230 DC ES / 230 DDC ES. <b>WHS:</b> 210 DC / 210 DDC.

## МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, ШИН И ЦЕПЕЙ

Для обеспечения наилучших результатов и продолжительности работы генераторов и мотопомп Fubag предлагает масла для бензиновых и дизельных двигателей, а также для цепей и шин бензопил.

Масла с высокими эксплуатационными характеристиками обладают отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений.

Большинство двигателей генераторов и мотопомп работают в диапазоне оборотов 3000 – 3600 об/мин, а инверторных генераторов - до 6000 об/мин! Такие режимы работы требуют использования смазочных материалов высокого класса с правильно подобранным пакетом противозносных, противозадирных и моющих присадок. Масла прошли длительный цикл тестирования и показали наилучшие результаты: на протяжении всего срока работы масла сохраняют стабильность характеристик, обеспечивая легкий запуск, эффективный теплоотвод и максимальное снижение естественного износа трущихся поверхностей.



## FUBAG PRACTICA

**Высококачественное минеральное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 4-х тактных бензиновых двигателей воздушного и жидкостного охлаждения.**

Обладает отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Возможно использование при температуре окружающей среды от -10 до +40°C.

## FUBAG EXTRA SAE 10W40

**Универсальное полусинтетическое высококачественное всесезонное моторное масло для эксплуатации в 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного и жидкостного охлаждения.**

Обладает высокими противокоррозионными свойствами и термической стабильностью, защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Возможно использование при температуре окружающей среды от -25 до +40°C.

## FUBAG EXTRA PRO SL/CF (SAE 5W-40)

**Универсальное полусинтетическое масло для эксплуатации в 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного и жидкостного охлаждения.**

Обеспечивает превосходные вязкостно-температурные свойства в течение всего срока эксплуатации, отличный пуск двигателя при низких температурах и надежную защиту двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Препятствует образованию шламов и задиров на деталях двигателей.

## FUBAG 2T EXTRA

**Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных бензиновых двигателей.**

Обладает отличной смешиваемостью с бензином до полного растворения при различных температурных условиях. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +50°C.

## FUBAG SUPER CHAIN

**Высококачественное специальное масло для смазывания, охлаждения и продления срока эксплуатации пильных цепей, шин, ведущей звездочки всех типов пил.**

Благодаря специальным присадкам, придающим липкость, сокращается разбрызгивание масла с цепи, тем самым уменьшается расход масла и увеличивается ресурс службы пильных аксессуаров. Пригодно для круглогодичного использования и обладает высокими противокоррозионными свойствами. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +40°C.

модель	артикул	технические характеристики			
		Состав	Назначение	Эксплуатационная t-ра окруж. среды, °C, min/max	Объем, л
FUBAG PRACTICA	838 266	минеральное	4-х тактные двигатели	-10 / +40	1,0
FUBAG EXTRA SAE 10W40	838 265	полусинтетическое	4-х тактные двигатели	-25 / +40	1,0
FUBAG EXTRA PRO SL/CF	838 800	полусинтетическое	4-х тактные двигатели	-35 / +40	20,0
FUBAG 2T EXTRA	838 267	полусинтетическое	2-х тактные двигатели	-30 / +50	1,0
FUBAG SUPER CHAIN	838 268	-	цепное масло	- 30 / +40	1,0

# Бензиновые мотопомпы

Серия РТН

## с двигателем HONDA.

Превосходный результат  
в любых ситуациях.

Мотопомпы серии РТН специально разработаны для длительной эксплуатации в особенно жестких условиях. Высокопроизводительные, с мощным двигателем Honda GX, они рассчитаны на постоянную безотказную работу в течение длительного времени в тяжелых условиях.

Лучший выбор для применения в строительных и вспомогательных работах, сельском хозяйстве, для пожаротушения, осушения котлованов и водоемов, колодцев.

### Преимущества и возможности

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>Профессиональный двигатель HONDA</b><br>Профессиональный бензиновый двигатель HONDA GX гарантирует безотказность работы мотопомпы в течение длительного времени. |  <b>Размер абразивных частиц</b><br>Возможность работы в сложных условиях стройки для перекачивания сильнозагрязненной воды с абразивными частицами до 27 мм.      |  <b>Металлические патрубки в комплекте</b><br>Металлические патрубки для присоединения шлангов входят в комплект.  |
|  <b>Легкое обслуживание насосной части</b><br>Простой доступ к насосной части благодаря оригинальному креплению значительно упрощает обслуживание мотопомпы.         |  <b>Износостойкие материалы торцевых уплотнений</b><br>Безотказная работа в течение длительного срока эксплуатации за счет торцевых уплотнений из карбида кремния. |  <b>Износостойкие рабочие узлы насоса</b><br>Высокая надежность рабочего колеса и улитки насоса, изготовленных из чугуна с добавлением сфероидального графита. |
|  <b>Высота всасывания до 7 м</b><br>Позволяет проводить работы на участках с большим перепадом высот и откачивать воду из бассейнов.                                 |  <b>Высота подъема до 30 м</b><br>Возможность работы на площадках с большим взаимным перепадом уровней воды.   |  <b>Усиленная рама</b><br>Усиленная рама делает оборудование пригодным к использованию в жестких условиях стройки.   |

Специально  
для стройки.

# PTH 1600 T



**Мощная и безотказная мотопомпа для перекачивания сильнозагрязненной воды. Незаменима на стройке, в сельском хозяйстве, при аварийных ситуациях, в коммунальном хозяйстве.**

Мотопомпа оснащена надежным и высокотехнологичным OHV-двигателем Honda, что обеспечивает повышенную надежность и способность работать в тяжелых условиях на самых ответственных участках.

В конструкции использованы прочные, износостойкие материалы рабочего колеса и улиты насоса.

Уплотнения изготовлены из современных композитных материалов (карбид кремния).



**Рабочее колесо и улиты насоса из высокотехнологичных материалов**



**Оригинальный крепеж облегчает обслуживание насосной части**



**Профессиональный бензиновый OHV-двигатель HONDA GX**



Размер  
твердых частиц  
**MAX 27 мм**

**Возможность качать воду с абразивными частицами до 27 мм**

## PTH 600



Легкая и компактная – отличный выбор для загородного участка или дачи. Применяется для организации полива или перекачивания воды из бассейнов, осушения подвалов и погребов во время половодья.

- + Надежный высококачественный OHV-двигатель Honda GX.
- + Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава.
- + Надежные износостойкие уплотнения.
- + Патрубки, хомуты, фильтры в комплекте.



## PTH 1600



Надежная и мощная мотопомпа для перекачивания чистой воды. Отлично справляется с осушением строительных котлованов, подходит для работ в сельском хозяйстве.

- + Надежный высококачественный OHV-двигатель Honda GX.
- + Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава.
- + Надежные износостойкие уплотнения.
- + Патрубки, хомуты, фильтры в комплекте.



## PTH 600 ST



Неприхотливая в эксплуатации и безотказная в работе мотопомпа для перекачки слабозагрязненной воды. Легко справится с сезонными задачами в сельском хозяйстве, на большом приусадебном участке.

- + Надежный высококачественный OHV-двигатель Honda GX.
- + Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна, производство DAISHIN.
- + Надежные износостойкие уплотнения.
- + Патрубки, хомуты, фильтры в комплекте.



### Полный модельный ряд серии PTH

модель	артикул	технические характеристики			
		Качество воды	Мак Ø частиц, содержащихся в жидкости, мм	Мак производ-ть, л/мин	Мак высота напора, м
PTH 600	838249	чистая	4	600	28
PTH 1000	838215	чистая	4	1000	28
PTH 1600	431299	чистая	4	1600	30
PTH 400 H	838244	чистая / высоконапорная	4	400	50
PTH 600 ST	838216	слабозагрязненная	8	600	23
PTH 1000 ST	838217	слабозагрязненная	8	1000	23
PTH 1000 T	568710	сильнозагрязненная с абразивными частицами	25	1000	28
PTH 1600 T	568711	сильнозагрязненная с абразивными частицами	25	1600	30

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## PTH 1000 ST



**Надежная и мощная мотопомпа для перекачивания слабозагрязненной воды с примесями абразивных частиц диаметром до 8 мм. Отлично справляется с осушением строительных котлованов, подходит для работ в сельском хозяйстве.**

- + Надежный высококачественный OHV-двигатель Honda GX.
- + Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна, производство DAISHIN.
- + Надежные износостойкие уплотнения.
- + Патрубки, хомуты, фильтры в комплекте.



## PTH 1600 T



**Мощная и безотказная мотопомпа для перекачивания сильнозагрязненной воды с примесями абразивных частиц диаметром до 25 мм. Незаменима на стройке, в сельском хозяйстве, при аварийных ситуациях, в коммунальном хозяйстве.**

- + Надежный высококачественный OHV-двигатель Honda GX.
- + Рабочее колесо и улитка из высокопрочного чугуна.
- + Надежные износостойкие уплотнения.
- + Патрубки, хомуты, фильтры в комплекте.



### Масло для двигателей

Для обеспечения наилучших результатов и продолжительности работы бензотехники Fubag предлагает масла для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Масла с высокими эксплуатационными характеристиками обладают отличной стойкостью к окислению при высокой температуре, защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений.

Масла прошли длительный цикл тестирования и показали наилучшие результаты: на протяжении всего срока работы масла сохраняют стабильность характеристик, обеспечивая легкий запуск, эффективный теплоотвод и максимальное снижение естественного износа трущихся поверхностей.

Рекомендованы для работы со всеми моделями генераторов и мотопомп Fubag с 4-х тактными двигателями.

Подробную информацию см. на стр. 81.



**PRACTICA**  
(арт. 838 266)

Минеральное масло для 4-х тактных бензиновых двигателей.

Упаковка: 1 литр



**EXTRA SAE 10W40**  
(арт. 838 265)

Универсальное полусинтетическое масло для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Упаковка: 1 литр



**EXTRA PRO SL/CF**  
(арт. 838 800)

Универсальное полусинтетическое масло для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей.

Упаковка: 20 литров.

Мах высота всасывания, м	Ø всасывающего отверстия, мм	Ø нагнетательного отверстия, мм	Тип двигателя	Номинальная мощность двигателя, кВт / л.с.	Рекомендованное топливо	Емкость топливного бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Масса, кг
8	50	50	Honda GX160	2,9 / 3,8	A – 92	3,6	490 x 400 x 410	25,0
8	80	80	Honda GX160	2,9 / 3,8	A – 92	3,6	490 x 400 x 410	28,0
8	100	100	Honda GX270	6,3 / 8,4	A – 92	6,0	600 x 430 x 530	45,0
8	50	50	Honda GX160	2,9 / 3,8	A – 92	3,6	485 x 435 x 432	30,0
8	50	50	Honda GX160	2,9 / 3,8	A – 92	3,6	530 x 450 x 430	33,0
8	80	80	Honda GX160	2,9 / 3,8	A – 92	3,6	530 x 450 x 430	38,0
8	80	80	Honda GX270	6,3 / 8,4	A – 92	6,0	720 x 515 x 600	70,0
8	100	100	Honda GX390	6,3 / 8,4	A – 92	6,5	720 x 535 x 620	78,0

# Бензиновые МОТОПОМПЫ.

Серия PG

## Превосходный результат в любых ситуациях.

**Мотопомпы серии PG отлично зарекомендовали себя в таких видах работ, где необходимо перемещение воды на большую дистанцию или высоту.**

Применение специальных материалов в конструкции насоса помпы в сочетании с новейшими технологиями и надежными 4-тактными двигателями гарантируют эксплуатацию мотопомп Fubag без снижения производительности и других рабочих характеристик на протяжении длительного времени. Усиленная рама дает возможность уверенно использовать оборудование на строительных площадках в самых сложных условиях.

### Преимущества и возможности

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>Надежный 4-х тактный двигатель</b><br>Профессиональный OHV-двигатель Fubag гарантирует безотказность работы.   |  <b>Размер абразивных частиц</b><br>Возможность работы в сложных условиях стройки для перекачивания сильнозагрязненной воды с абразивными частицами до 30 мм.      |  <b>Металлические патрубки в комплекте</b><br>Металлические патрубки для присоединения шлангов входят в комплект.   |
|  <b>Легкое обслуживание насосной части</b><br>Простой доступ к насосной части благодаря оригинальному крепежу значительно упрощает обслуживание мотопомпы. |  <b>Износостойкие материалы торцевых уплотнений</b><br>Безотказная работа в течение длительного срока эксплуатации за счет торцевых уплотнений из карбида кремния. |  <b>Износостойкие рабочие узлы насоса</b><br>Высокая надежность рабочего колеса и улиты насоса, изготовленных из чугуна с добавлением сфероидального графита. |
|  <b>Высота всасывания до 8 м</b><br>Позволяет проводить работы на участках с большим перепадом высот и откачивать воду из бассейнов.                       |  <b>Высота подъема до 26 м</b><br>Возможность работы на площадках с большим взаимным перепадом уровней воды.   |  <b>Усиленная рама</b><br>Усиленная рама делает оборудование пригодным к использованию в жестких условиях стройки.  |

Супер-  
ВОЗМОЖНОСТИ  
для стройки.

# PG 1800 T




**Лидер по перекачиванию сильноза-  
грязненной воды – мощная мотопомпа,  
обеспечивающая бесперебойную работу  
в самых тяжелых условиях.**

Способна безостановочно перекачивать  
со скоростью 1800л/мин грязь с включения-  
ми абразивных частиц диаметром  
до 25 мм.

Подходит для продолжительных работ  
на стройплощадке, аварийных работ.  
Незаменима в сельском хозяйстве.



**Рабочее колесо  
и улитка насоса  
из высокотехноло-  
гических  
материалов**



**Оригинальный  
крепеж облегча-  
ет обслуживание  
насосной части**



**Профессиональ-  
ный бензиновый  
OHV-двигатель  
Fubag**



**Возможность  
качать воду  
с частицами  
до 25 мм**

## PG 300



Легкая, компактная и простая в обслуживании мотопомпа для перекачивания чистой или слабозагрязненной воды. Идеальное решение для дачи, при работах в фермерских хозяйствах или перекачивании воды в бассейн.

- + Надежный OHV-двигатель Fubag.
- + Высокопрочный корпус помпы из алюминиевого сплава.
- + Торцевые уплотнения из износостойких материалов.
- + Металлические патрубки, хомуты и фильтр для воды в комплекте.



## PG 1000



Оптимальное решение для организации полива или перекачивания воды, осушения подвалов во время половодья, для сдерживающего пожаротушения до приезда пожарной команды.

- + Надежный OHV-двигатель Fubag.
- + Рабочее колесо и улитка насоса из высокопрочного чугуна.
- + Торцевые уплотнения из износостойких материалов.
- + Металлические патрубки, хомуты и фильтр для воды в комплекте.



## PG 950 T



Мощная мотопомпа, способная справиться с самой тяжелой работой: уверенно перекачивает большие объемы сильнозагрязненной воды с включениями не абразивных частиц диаметром до 30 мм.

- + Надежный OHV-двигатель Fubag.
- + Рабочее колесо и улитка насоса из высокопрочного чугуна.
- + Надежные износостойкие уплотнения.
- + Патрубки, хомуты, фильтры в комплекте.



### Полный модельный ряд серии PG

модель	артикул	технические характеристики			
		Качество воды	Мах Ø частиц, содержащихся в жидкости, мм	Мах производительность, л/мин	Мах высота напора, м
PG 300	568712	чистая	4	250	28
PG 600	568713	чистая	4	600	28
PG 1000	838751	чистая	4	1000	28
PG 1600	568715	чистая	4	1600	28
PG 950T	838246	сильнозагрязненная без абразивных частиц	30	1300	26
PG 1300T	838247	сильнозагрязненная с абразивными частицами	25	1300	26
PG 1800T	838248	сильнозагрязненная с абразивными частицами	25	1800	30
PG 80 H	641022	чистая / высоконапорная	4	300	76

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. Подробную информацию см. на стр. 81.

## PG 1300 T



Профессиональная мотопомпа для перекачивания сильнозагрязненной воды с примесями абразивных частиц до 25 мм. Обеспечивает высоту напора до 26 м. Идеальна для тяжелых условий работы на стройке.

- + Надежный OHV-двигатель Fubag.
- + Рабочее колесо и улитка насоса из высокопрочного чугуна.
- + Торцевые уплотнения из износостойких материалов.
- + Металлические патрубки, хомуты и фильтр для воды в комплекте.



## PG 1800 T



Новый лидер по перекачиванию сильнозагрязненной воды – способна безостановочно перекачивать грязь со скоростью 1800 л/мин. Подходит для любых работ на стройплощадке, в сельском хозяйстве, для аварийных работ.

- + Надежный OHV-двигатель Fubag.
- + Рабочее колесо и улитка насоса из высокопрочного чугуна.
- + Торцевые уплотнения из износостойких материалов.
- + Металлические патрубки, хомуты и фильтр для воды в комплекте.



## Напорно-всасывающие армированные шланги



Универсальные, легкие, прочные, армированные спиралью ПВХ шланги линейки Fubag FHT для мотопомп используется как на всасывающей, так и на напорной магистралях. Совместимы в работе с мотопомпами различного назначения.

- + Шланги FHT Fubag выполнены из устойчивого к истиранию материала и предназначены для перекачивания различных видов жидкостей: чистой воды, сточных вод с абразивными частицами и др.

модель	артикул	Ø, дюйм	длина, м
FHT 1,5/8	838701	1,5	8
FHT 2/8	838702	2,0	8
FHT 3/8	838703	3,0	8
FHT 4/8	838704	4,0	8

Рабочее давление: от 1 до 7 атм.  
Рабочий вакуум: от 0,3 до 0,7 атм.  
Температурный диапазон: от -5 до +60 °С.

Мах высота всасывания, м	Ø всасывающего отверстия, мм	Ø нагнетательного отверстия, мм	Тип двигателя	Номинальная мощность двигателя, кВт / л.с.	Рекомендованное топливо	Емкость топливного бака, л	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Масса, кг
7	40	40	4-х тактный OHV	2,0	A-92	1,6	400 x 345 x 350	16,0
8	50	50	4-х тактный OHV	5,5	A-92	3,6	490 x 400 x 410	25,0
8	80	80	4-х тактный OHV	7,0	A-92	3,6	480 x 385 x 410	27,0
8	100	100	4-х тактный OHV	10,0	A-92	6,5	600 x 430 x 530	46,0
8	80	80	4-х тактный OHV	7,0	A-92	3,6	535 x 430 x 410	34,0
8	80	80	4-х тактный OHV	9,0	A-92	6,5	695 x 530 x 555	62,0
8	100	100	4-х тактный OHV	13,0	A-92	6,5	720 x 535 x 620	78,0
7	50	50	4-х тактный OHV	6,5	A-92	3,6	510 x 410 x 415	27,0

# Компрессорное оборудование.

## Энергия сжатого воздуха.

Безмасляные коаксиальные компрессоры	94
Автомобильные компрессоры	96
Масляные коаксиальные компрессоры	98
Наборы компрессорного оборудования	100
Ременные компрессоры	104
Мотокомпрессоры	112
Винтовые компрессоры с ременным приводом	114



**серия  
ВР**

**113**

Мобильные автономные источники сжатого воздуха. Уверенно работают с самыми популярными видами пневматического инструмента.



**серия  
FSK**

**117**

Винтовые компрессоры с ременным приводом, с постоянной скоростью вращения. 3 вида конфигураций.

**VDC 400 / 100 CM3**  
см. стр. 99



# Коаксиальные компрессоры.

## Высокая

## ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Серии  
OL  
OLS  
ROLL AIR  
FC  
DC  
VDC

**Надежные, безопасные и легкие в эксплуатации коаксиальные компрессоры отлично подходят как для периодических работ в мастерской или гараже, так и для ремонтных и отделочных работ.**

Высокое качество изготовления и сборки всех основных узлов обеспечивает долгий срок службы компрессоров. Головки цилиндров собираются на автоматических линиях и проходят 100%-е тестирование.

Применение самых современных технологий и материалов гарантирует максимальный КПД и низкий износ трущихся деталей.

### Преимущества и возможности



#### Увеличенный срок службы

За счет износостойких пластин клапанов компрессорной головки.



#### Увеличенный масляный картер

Улучшенная система смазки за счет оснащения большим масляным картером.



#### Встроенный воздушный фильтр

Воздушный всасывающий фильтр закрыт кожухом, что исключает его повреждение при перевозке.



#### Запатентованная конструкция поршневой группы

Низкий коэффициент трения и высокая устойчивость к износу узлов за счет использования современных высокотехнологичных материалов.



#### Регулировка рабочего давления

Возможность регулировки рабочего давления позволяет настраивать выходное давление воздуха в зависимости от используемого пневмоинструмента.



#### Увеличенный ресурс поршневой группы

Алюминиевые головки и блок цилиндров из литого чугуна с большими ребрами охлаждения гарантируют надежность и долговечность использования.



#### Вал из литого чугуна

Динамически сбалансированный вал гарантирует отличные эксплуатационные характеристики и высокий КПД.



#### Малое потребление энергии

Высокая экономичность за счет низкого уровня электропотребления.



#### Удобная транспортировка

Благодаря ручке и большим устойчивым колесам.

Еще больше  
возможностей.

# VDC


## 400/100 CM3




### Мощный масляный коаксиальный компрессор с производительностью ременного компрессора (400 л/мин).

Незаменим в строительстве и при проведении ремонтных работ.

Высокую производительность гарантирует поршневая группа из двух чугунных цилиндров с алюминиевыми ребрами охлаждения. Увеличенный масляный картер обеспечивает необходимый уровень смазки, тем самым минимизирует износ трущихся деталей. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы.



Высокопроизводительная  
двухцилиндровая  
чугунная головка



Увеличенный  
масляный картер  
с окном  
контроля  
за уровнем  
масла



Большие ребра  
охлаждения  
из алюминия



Разъем рапид  
для подключения  
пневмоинстру-  
мента и редуктор  
для регулировки  
давления

## OL 195/24 CM2



Безмасляный коаксиальный компрессор с производительностью 180 л/мин и ресивером 24 литра – отличное решение для повседневной работы в гаражном хозяйстве, частной мастерской и по дому.

- + Однофазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку во избежание повреждений во время транспортировки.
- + Регулятор давления.



## OL 231/50 CM2



Безмасляный коаксиальный компрессор с производительностью 230 л/мин и ресивером 50 литров – отличное решение для повседневной работы в гаражном хозяйстве, частной мастерской.

- + Однофазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку во избежание повреждений во время транспортировки.
- + Регулятор давления.



### Полный модельный ряд безмасляных коаксиальных компрессоров

модель	артикул	технические характеристики			
		Компрессорная головка	Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар
<b>Безмасляные коаксиальные компрессоры</b>					
OL 195/6 CM1,5	A6BV304KOA600	OL 195	6	180	8
OL 195/24 CM1,5	A6CC304KOA601	OL 195	24	180	8
OL 231/24 CM2	29838376	OL 231	24	230	8
OL 231/50 CM2	29838377	OL 231	50	230	8
<b>Безмасляные маломощные коаксиальные компрессоры</b>					
OLS 160/24 CM1,1	31383	OL 160	24	160	8
OLS 220/50 CM2	641293	OL 220	50	220	8
OLS 280/50 CM2	31381	OL 280	50	280	8

## OLS 160/24 CM1,1



Неприхотливый в обслуживании безмасляный компрессор с пониженным уровнем шума. Отлично подойдет для покрасочных и отделочных работ, где к качеству воздуха предъявляются повышенные требования. Производительность 160 л/мин обеспечивает уверенную работу с окрасочным пневмоинструментом. Оснащен большими колесами и ручкой.

- + Уровень шума 60 дБ.
- + Безмасляная компрессорная головка, обеспечивающая получение чистого сжатого воздуха без примесей масла.
- + Низкая скорость вращения ротора двигателя (1430 об/мин) и специальная конструкция цилиндра поршневой группы гарантируют пониженный уровень шума.



## OLS 280/50 CM2



Ультратихий безмасляный компрессор с рядным расположением цилиндров на ресивере 50 л. За счет оригинальной конструкции поршневой группы, работает почти бесшумно, при этом обеспечивая производительность в 280 л/мин. Безопасен в работе, прост и неприхотлив в обслуживании.

- + Уровень шума 60 дБ.
- + Безмасляная компрессорная головка, обеспечивающая получение чистого сжатого воздуха без примесей масла.
- + Высокая производительность 220 л/мин позволяет работать с широким спектром пневмоинструмента.
- + Низкая скорость вращения ротора двигателя (1440 об/мин) и специальная конструкция воздушного всасывающего фильтра гарантируют пониженный уровень шума.



Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
3 400	1,1	230 / 50	530 x 210 x 530	11,0
3 400	1,1	230 / 50	600 x 260 x 580	18,0
2 850	1,5	230 / 50	620 x 280 x 600	23,0
2 850	1,5	230 / 50	740 x 320 x 660	33,0
1400	0,8	230 / 50	600 x 260 x 580	11,0
1440	1,5	230 / 50	620 x 280 x 600	30,0
1400	1,5	230 / 50	700 x 390 x 600	34,2

# Автомобильные компрессоры.

Серия  
ROLL AIR

## Оперативная помощь в дороге.

**Автомобильные компрессоры Fubag разработаны для быстрой накачки шин и различного надувного инвентаря (мячей, матрасов, надувных лодок и т.д.).**

**NEW** ROLL AIR 35/15

Компактные устройства легко уместятся в багажнике автомобиля и станут отличным дополнением к другим автомобильным инструментам.

Качественная выплавка и герметичная сборка деталей обеспечивают минимальные потери воздуха при работе.

Компрессоры имеют встроенную автоматическую защиту от перегрева. В случае превышения напряжения срабатывает аварийное отключение компрессора.

### Преимущества и возможности



#### Малое потребление энергии

Высокая экономичность за счет низкого уровня электропотребления.



#### Удобная транспортировка

Благодаря малому весу и чехлу для переноса и хранения – в комплекте.



#### Шланг в комплекте

Набор комплектуется гибким шлангом с быстроразъемными соединениями.

## ROLL AIR 35/15 NEW



Компактная модель автомобильного компрессора позволяет быстро накачать шины, а также различный надувной инвентарь (мячи, матрасы и т.п.). Устройство работает от сети 12 В.

- + Металлические корпус и ручка обеспечивают высокую прочность компрессора.
- + Манометр с двойной шкалой (ATM и PSI).
- + Предохранитель на проводе питания для защиты бортовой сети автомобиля.
- + Сетевой шнур 3 м.
- + Воздушный шланг 1,0 м.

### Комплект

- + Сумка для переноски.
- + Насадки: для накачки шин велосипедов и мотоциклов; для накачки мячей; для накачки матрасов и других видов изделий.



## ROLL AIR 60/17



Мощная модель с низким потреблением тока подключается к прикуривателю автомобиля через сеть 12 В.

Ребра компрессорной головки обеспечивают эффективный теплоотвод, что минимизирует вероятность перегрева компрессора.

- + Защитный переходник на проводе питания защищает гнездо машины от перенапряжения.
- + Встроенный фонарь позволяет использовать компрессор в темное время суток.
- + Сетевой шнур 2,5 м.
- + Воздушный шланг 4 м.
- + Предохранитель на проводе питания для защиты бортовой сети автомобиля.
- + Манометр с двойной шкалой (ATM и PSI).

### Комплект

- + Сумка для переноски.
- + Насадки: для накачки шин велосипедов и мотоциклов; для накачки мячей; для накачки матрасов и других видов изделий.
- + Витой шланг 4 м.



## FPM 10

Измеритель давления в шинах



Электронный манометр для измерения давления в шинах.

- + Высокая точность данных.
- + Дисплей с подсветкой.
- + Фонарик.
- + Индикация давления в BAR/PSI.
- + Функция памяти: фиксируется значение последнего замера каждого колеса.
- + Дефлятор.

артикул	Рабочее давление, бар	Диапазон рабочих температур, °C
68641229	7	-20 °C / +50 °C

## Полный модельный ряд автомобильных компрессоров

модель	артикул	технические характеристики								
		Напряжение питания, В	Мах ток потребл., А	Произв-сть, л/мин	Рабочее давление, бар	Мах давление, атм	Время непрерывной работы, мин	Длина шланга, м*	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
ROLL AIR 35/15	641298	12	15	30 – 35	0 – 7,0	7	30 - 35	1,2	155 x 62 x 140	1,7
ROLL AIR 40/15	68641226	12	15	40 – 45	0 – 6,89	7	20	1,0	160 x 63 x 140	1,7
ROLL AIR 60/17	68641228	12	15	55 – 60	0 – 2,70	10	30	1,3	235 x 100 x 185	3,0
ROLL AIR 70/20	68641227	12	35	65 – 70	0 – 6,89	10	40	0,25	270 x 110 x 220	5,0

\* В комплекте витой шланг 4 м.

## FC 230/24 CM2



Одноступенчатый масляный компрессор FC 230/24 CM2 производительностью 230 л/мин. Справится с интенсивной работой в мастерской или гараже. Работает с большим набором различного пневмоинструмента.

- + Алюминиевая головка и блок цилиндров из литого чугуна с большими охлаждающими ребрами.
- + Однофазный электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Динамически сбалансированный вал из литого чугуна.



## FC 230/50 CM2



Для интенсивной эксплуатации для работ в гараже или автомастерской. Оборудован выходом с разъемом «рапид» для подключения п/и и регулятором рабочего давления и манометром. Для защиты от попадания пыли и грязи предусмотрен защищающий пластиковый кожух.

- + Алюминиевая головка и блок цилиндров из литого чугуна с большими охлаждающими ребрами.
- + Однофазный электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Динамически сбалансированный вал из литого чугуна.



### Полный модельный ряд масляных коаксиальных компрессоров

модель	артикул	технические характеристики			
		Компрессорная головка	Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар
FC 230/24 CM2	61431378	FC 230	24	230	8
FC 230/50 CM2	61431379	FC 230	50	230	8
DC 320/24 CM2,5	29838182	DC 320	24	320	8
DC 320/50 CM2,5	29838183	DC 320	50	320	8
VDC 400/50 CM3	29838184	VDC 400	50	400	8
VDC 400/100 CM3	29838185	VDC 400	100	400	8

## DC 320/50 CM2,5



Оптимальный выбор для обеспечения работы пневмоинструмента при проведении строительных и отделочных работ.

Имеет высокий КПД.

- + Однофазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Динамически сбалансированный вал из литого чугуна.



## VDC 400/100 CM3



Мощный компрессор для работы с широким спектром пневмоинструмента. Незаменим в строительстве и при проведении ремонтных работ. Оснащен колесами и ручкой для удобства транспортировки.

- + Двухцилиндровая одноступенчатая головка с 2-мя чугунными цилиндрами и увеличенными ребрами охлаждения.
- + Динамически сбалансированный вал из литого чугуна.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Однофазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.



Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
2 850	1,5	230 / 50	620 x 280 x 600	23,0
2 850	1,5	230 / 50	730 x 320 x 650	33,0
2 850	1,8	230 / 50	620 x 280 x 580	24,0
2 850	1,8	230 / 50	740 x 320 x 660	33,0
2 840	2,2	230 / 50	810 x 350 x 650	44,0
2 840	2,2	230 / 50	1080 x 380 x 760	62,0

# Наборы компрессорного оборудования.

## Включи и работай!

**Использование в работе компрессора с набором пневмоинструмента дает возможность получить гарантированный эффект и избежать ошибок при выборе дополнительного оборудования.**

Поэтому Fubag развивает в своем ассортименте программу наборов компрессорного оборудования.

Уникальное решение Fubag «два в одном» позволяет выполнять работы различной специфики с применением сжатого воздуха без покупки дополнительных комплектующих.

В каждый набор входят подобранные по производительности компрессор, пневмоинструменты и аксессуары.

---

### Преимущества и возможности

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>Точное соответствие специфике работ</b><br>Оптимальное сочетание основных характеристик компрессора и специального пневмоинструмента гарантирует высокую производительность.     |  <b>Пневмоинструмент в комплекте</b><br>Возможность начать работать без приобретения дополнительного оборудования.   |  <b>Шланг в комплекте</b><br>Набор комплектуется гибким шлангом с быстроразъемными соединениями. |
|  <b>Регулировка рабочего давления</b><br>Возможность регулировки рабочего давления позволяет настраивать выходное давление воздуха в зависимости от используемого пневмоинструмента. |  <b>Экономичное сервисное обслуживание</b><br>Высокое качество оборудования и пневмоинструмента значительно снижает риск поломки и гарантирует низкие затраты на сервисное обслуживание. |  <b>Удобная транспортировка</b><br>Благодаря ручке и большим устойчивым колесам.                 |

Набор профессионала.

# AUTO MASTER KIT



**Популярный набор, разработанный специально для обслуживания автомобиля.**

Предназначен для бытового применения или небольших автомастерских.

Компрессор оснащен ресивером на 50 литров, который обеспечивает продолжительную непрерывную работу.

Блок цилиндров и вал выполнены из литого чугуна. Горизонтально расположенный ресивер окрашен краской и не подвержен образованию коррозии.



**Высокопроизводительная двухцилиндровая головка**



**Мощный мобильный компрессор**



**Все работы по автомобилю с одним набором**



**Разъем рапид для подключения пневмоинструмента**

## EASY AIR



Переносной безмасляный компрессор предназначен для снабжения пневмоинструментов чистым сжатым воздухом. Нашел широкое применение в ремонте и домашнем использовании. В корпусе есть отсек для хранения шланга, пистолета, шнура. На внутренней поверхности крышки, закрывающей полость для хранения аксессуаров, имеются фиксаторы для хранения насадок. Крышка внутренней поверхности оборудована специальными кронштейнами для размещения всех необходимых насадок.

### В набор входят:

- + Воздушный шланг, 3 м.
- + Пистолет для накачки шин.
- + Насадка для надувки мячей.
- + Насадка для накачки матрасов.
- + Насадка для накачки велосипедных колес.



## SMART AIR



Универсальный многофункциональный набор для снабжения чистым сжатым воздухом для накачки небольших изделий, продувки узких водопроводных труб, для чистки поверхности и т.д. Благодаря конструктиву занимает минимум места при хранении. Удобен в переноске. Весь пневмоинструмент, находящийся в наборе, компактно и удобно размещен непосредственно в корпусе компрессора.

### В набор входят:

- + Воздушный шланг, 3 м.
- + Продувочный пистолет.
- + Пистолет для накачки шин.
- + Насадка для надувки мячей.
- + Насадка для накачки матрасов.
- + Насадка для накачки велосипедных колес.



## HANDY MASTER KIT



Набор предназначен для проведения различных работ по дому, а также для обслуживания автомобильной и другой техники.

### В набор входят:

- + Компактный безмасляный компрессор.
- + Насадка для продувки.
- + Пистолет для продувки.
- + Комплект из трех наконечников.
- + Пистолет для накачки шин с манометром.
- + Соединительный резиновый шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



## Полный модельный ряд наборов компрессорного оборудования

модель	артикул	технические характеристики						
		Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар	Кол-во оборотов в минуту, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм
<b>Компрессоры безмасляные коаксиальные</b>								
EASY AIR	8215040KOA649	—	180	8	3 400	1,1	220 / 50	635 x 485 x 365
SMART AIR	8215240KOA650	2	180	8	3 400	1,1	220 / 50	575 x 315 x 365
HANDY MASTER KIT	8213690KOA607	—	180	8	3 400	1,1	220 / 50	405 x 230 x 370
SERVICE MASTER KIT	8213790KOA604	6	180	8	3 400	1,1	220 / 50	490 x 200 x 495
PAINT MASTER KIT	8213800KOA610	6	180	8	3 400	1,1	220 / 50	540 x 215 x 540
WOOD MASTER KIT	8213790KOA611	6	180	8	3 400	1,1	220 / 50	535 x 275 x 530
HOUSE MASTER KIT	8213875KOA609	24	180	8	3 400	1,1	220 / 50	570 x 255 x 590
<b>Компрессоры масляные коаксиальные</b>								
AIR MASTER KIT	29838394	24	230	8	2 850	1,5	220 / 50	570 x 255 x 590
AUTO MASTER KIT	45681953	50	400	8	2 840	2,2	220 / 50	950 x 350 x 650

## SERVICE MASTER KIT



Предназначен для технического обслуживания офисной и бытовой техники, требующей регулярной очистки от пыли. Компактный безмасляный компрессор, оснащенный ручкой для переноски, выдает чистый воздух без примесей масла.

### В набор входят:

- + Компактный безмасляный компрессор.
- + Насадка для продувки.
- + Пневмопистолет для продувки.
- + Комплект из трех наконечников.
- + Пневмопистолет для продувки/мойки.
- + Гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.
- + Пневмопистолет для накачки шин с манометром.



## PAINT MASTER KIT



Компактный и легкий компрессор с набором пневмоинструмента для окрашивания различных поверхностей и материалов. Выдает чистый воздух без примесей масла, что особенно важно при работе с краской.

### В набор входят:

- + Компактный безмасляный компрессор.
- + Аэрограф с двумя сменными бачками.
- + Краскораспылитель НР с верхним бачком объемом 0,5 л.
- + Соединительный резиновый шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



## AIR MASTER KIT



Универсальный набор компрессорного оборудования с комплектом наиболее популярного пневмоинструмента для выполнения различных работ по дому, обслуживанию автомобильной и другой техники. Компрессор в составе набора аналогичен модели FC 230/24.

### В набор входят:

- + Универсальный передвижной масляный компрессор.
- + Пневмопистолет для продувки или мойки.
- + Комплект из трех наконечников.
- + Пневмопистолет для накачки шин с манометром.
- + Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком.
- + Краскораспылитель НР с верхним бачком на 0,5 л.
- + Гибкий спиральный шланг длиной 5 м с быстроразъемными соединениями.



### комплектация

Вес,  
кг

Состав набора

6,5	Пистолет для накачки шин / насадки: для надувки мячей, накачки матрасов, накачки велосипедных колес / шланг.
9,0	Пистолеты: продувочный, для накачки шин / насадки: для надувки мячей, накачки матрасов, накачки велосипедных колес / шланг.
7,0	Пистолеты: для продувки, накачки шин с манометром / комплект из трех наконечников / насадка для продувки / шланг.
12,0	Пистолеты: для продувки, продувки/мойки, накачки шин с манометром / комплект из 3-х наконечников / насадка для продувки / шланг.
12,4	Аэрограф с двумя сменными бачками / краскораспылитель НР с верхним бачком / шланг.
14,0	Гвоздезабивной пистолет для гвоздей 50 мм / набор гвоздей 1000 шт. / шланг.
19,0	Пистолет для накачки шин с манометром / краскораспылитель / комплект из 3-х наконечников / насадка для продувки / шланг.
26,0	Пистолеты: для продувки/мойки, накачки шин с манометром, для вязких жидкостей с бачком / комплект из 3-х наконечников / краскораспылитель / шланг.
60,0	Пистолеты: для продувки, продувки/мойки, накачки шин с манометром, пескоструйный, для вязких жидкостей с бачком / комплект из 3-х наконечников / краскораспылитель / минилубрикатор / шланг.

# Ременные компрессоры.

## Сжатый воздух в любых количествах.

Серии  
B  
VCF  
VB  
DCF

**Ременные компрессоры Fubag – надежные, мощные и простые в эксплуатации, специально разработаны для применения на предприятиях, имеющих постоянную потребность в сжатом воздухе.**

Идеально подходят для интенсивной работы в течение всей рабочей смены и являются оптимальным решением для небольшого производства, мастерской, в строительстве и гаражном хозяйстве.

Неприхотливы и экономичны в сервисном обслуживании.

---

**NEW** VB 4000B/100 CM3

---

**NEW** DCF-2100/500 CT10 TANDEM

---

### Преимущества и возможности

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>Два выхода с разъемами рапид</b><br>Возможность одновременного подключения нескольких потребителей.  |  <b>Двигатель с защитой от перегрева</b><br>Электрический трехфазный двигатель для интенсивной продолжительной эксплуатации. Класс защиты IP 54, класс изоляции F. |  <b>Увеличенный ресурс поршневой группы</b><br>За счет гильзы цилиндра из высококачественного чугуна и головки цилиндра с увеличенными ребрами охлаждения.  |
|  <b>Пониженная частота вращения головки</b><br>Надежность и долговечность эксплуатации за счет пониженной частоты вращения компрессорной головки.                |  <b>Встроенный воздушный фильтр</b><br>Высокоэффективный 2-х ступенчатый воздушный фильтр для тяжелых условий работы.  |  <b>Силовая коммутация двигателя</b><br>Силовая коммутация двигателя отдельным узлом (магнитоэлектрическим пускателем) обеспечивает большой ресурс и возможность свободного доступа для обслуживания и ревизии. |
|  <b>Эффективное охлаждение</b><br>Эффективный объем охлаждающего потока воздуха за счет увеличенного диаметра колеса – привода вентилятора компрессорного блока. |  <b>Малое потребление энергии</b><br>Автоматический режим работы за счет блока повторного запуска с функцией автоматического отключения.                           |  <b>Удобная транспортировка</b><br>Благодаря ручке и большим устойчивым колесам.  |

Двойная  
мощность  
для непрерывной  
работы.

# DCF

## 1700/500 CT15



### Самый мощный в линейке ременных компрессоров Fubag.

Оптимальное решение для обеспечения работы локальных пневмосистем на небольших производствах и сервисных центрах.

Простая и надежная система управления осуществляет контроль работы и поддерживает заданное давление.

Оснащен надежными колесами, обеспечивающими оперативную транспортировку компрессора на месте работы.



Высокопроизводительная компрессорная головка двухступенчатого сжатия



Возможность подключения нескольких потребителей



Литые чугунные ребра цилиндров и патрубков для эффективного теплообмена



Магнитоэлектрический контактор для надежного запуска и работы двигателя

## B4000B/100 CM3



**Надежный и производительный компрессор для обеспечения сжатым воздухом небольших мастерских или работ на небольшой стройке.**

- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями.
- + Увеличенный масляный картер для улучшения смазки.
- + Электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки.
- + Регулятор давления.
- + Два быстросъемных соединения рапид.



## VCF / 100 CM3



**Мощный компрессор для работы с любым пневмоинструментом, который применяется в процессе строительства и ремонтных работ.**

- + Двухцилиндровая одноступенчатая головка из высококачественного чугуна.
- + Воздушные фильтры для очистки воздуха.
- + Электродвигатель с тепловой защитой.
- + Два быстросъемных соединения рапид.
- + Резиновая насадка на ручку и большие колеса.



### Полный модельный ряд ременных компрессоров

модель	артикул	технические характеристики				
		Компрессорная головка	Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар	Цилиндры / Ступени
<b>B3600B/50 CM3</b>	61431371	B3600B	50	360	10	2 / 1
<b>B3600B/100 CM3</b>	28FV504KOA644	B3600B	100	360	10	2 / 1
<b>B4000B/50 CM3</b>	45681489	B4000B	50	400	10	2 / 1
<b>B4000B/100 CM3</b>	45681496	B4000B	100	400	10	2 / 1
<b>VCF/50 CM3</b>	45681465	VCF	50	440	10	2 / 1
<b>VCF/100 CM3</b>	45681972	VCF	100	440	10	2 / 1
<b>B4800B/100 CT4</b>	36FV601KOA648	B4800B	100	480	10	2 / 1
<b>VB 4000B/100 CM3</b>	61431377	VB 4000B	100	420	10	2 / 1

## B4800B/100 CT4



Отличный выбор для автосервисов при работе с полной ежедневной загрузкой - высокопроизводительный компрессор с трехфазным электрическим двигателем.

- + Гильзы цилиндров изготовлены из высококачественного чугуна, головка с увеличенными ребрами – из алюминия.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями.
- + Трехфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Фильтр для очистки воздуха от примесей масла.



## VB 4000B/100 CM3

**NEW**



Одноступенчатый ременной компрессор на вертикальном ресивере 100 л, отличное решение для небольших помещений, т.к. вертикальный ресивер позволяет значительно экономить место под установку компрессора. Компрессор оснащен современным электродвигателем с тепловой защитой от перегрузки.

- + Электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки.
- + Регулятор давления.
- + Два быстросъемных соединения рапид.
- + Два обрешиненных колеса.



Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
1 570	2,2	230 / 50	840 x 390 x 685	48,0
1 570	2,2	230 / 50	1070 x 400 x 810	64,0
1 100	2,2	230 / 50	810 x 390 x 690	60,0
1 100	2,2	230 / 50	1100 x 400 x 790	73,5
1 100	2,2	230 / 50	830 x 360 x 740	64,0
1 100	2,2	230 / 50	1050 x 420 x 850	77,0
1 450	3,0	400 / 50	1065 x 440 x 835	88,0
1100	2,2	230 / 50	560 x 460 x 1200	68,0

## B5200B/200 CT4



Надежный и удобный в эксплуатации. Подходит для работы практически со всеми видами пневмоинструмента. Экономичное решение по обеспечению сжатым воздухом крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.

- + Гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями.
- + Увеличенный масляный картер для улучшения смазки.
- + Трехфазный электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки.
- + В комплекте – регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями рапид.
- + Резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса.



## B6800B/200 CT5



Мощный компрессор с ресивером на 200 л, предназначен для длительной интенсивной эксплуатации. Является оптимальным выбором для небольших производств, имеющих регулярную потребность в сжатом воздухе.

- + Гильза цилиндра из высококачественного чугуна и алюминиевая крышка цилиндра с большими охлаждающими ребрами.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями.
- + Увеличенный масляный картер для улучшения смазки.
- + Трехфазный электродвигатель с тепловой защитой от перегрузки.
- + В комплекте – регулятор давления с двумя быстросъемными соединениями рапид.
- + Резиновая насадка на ручку и большие устойчивые колеса.



### Полный модельный ряд ременных компрессоров

модель	артикул	технические характеристики				
		Компрессорная головка	Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар	Цилиндры / Ступени
B5200B/100 CT4	45681502	B5200B	100	530	10	2 / 1
B5200B/200 CT4	45681519	B5200B	200	530	10	2 / 1
B6800B/100 CT5	45681526	B6800B	100	690	10	2 / 1
B6800B/200 CT5	45681533	B6800B	200	690	10	2 / 1
B6800B/270 CT7,5	45681595	B6800B	270	850	10	2 / 1
B10000B/270 CT11	45681601	B10000B	270	1050	10	2 / 1



**Мощный, высокопроизводительный и надежный ременной двухцилиндровый одноступенчатый компрессор. Подходит для интенсивной работы со всеми видами пневмоинструмента. Отличный выбор для крупного гаражного хозяйства, автопарка, стройплощадки или небольшого производства.**

- + Трехфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
- + В комплекте – регулятор давления, оснащенный манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид.

**Компрессорное масло Fubag изготовлено с использованием минеральных масел высокой степени очистки и специального набора присадок, придающих ему исключительную стабильность к окислению в условиях высоких термических нагрузок.**

- + Масло Fubag рекомендовано к использованию в поршневых и ротационных воздушных компрессорах, требующих масел уровня DIN 51 506 VDL, с температурой конца сжатия до 220°.
- + Масло этой серии применимо для работы с азотом, CO<sub>2</sub>, и некоторыми другими инертными средами.



Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
1 300	3,0	400 / 50	1050 x 420 x 850	80,0
1 300	3,0	400 / 50	1500 x 520 x 950	117,8
1 150	4,0	400 / 50	1050 x 450 x 950	112,0
1 150	4,0	400 / 50	1500 x 520 x 990	138,0
1 050	5,5	400 / 50	1450 x 585 x 1260	182,5
1 250	7,5	400 / 50	1450 x 585 x 1260	181,0

## DCF 900/270 CT7,5



Высокопроизводительный двухступенчатый компрессор предназначен для интенсивной работы в особо тяжелых условиях работы.

Компрессор имеет увеличенный ресурс за счет пониженной скорости вращения коленчатого вала поршневой группы.

- + Мощная головка двухступенчатого сжатия из высокопрочного чугуна, большие ребра охлаждения.
- + Трехфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
- + В комплекте – регулятор давления, оснащенный манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид.



## DCF 1300/270 CT11



Мощный двухступенчатый компрессор, оснащенный высокопроизводительной компрессорной головкой Fubag двухступенчатого сжатия. Обеспечивает непрерывный цикл работы локальных пневмосистем на небольших производствах, в сервисных центрах, мастерских. Простая и надежная система управления осуществляет контроль работы и поддерживает заданное давление.

- + Мощная головка двухступенчатого сжатия из высокопрочного чугуна, большие ребра охлаждения.
- + Трехфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
- + В комплекте – регулятор давления, оснащенный манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид.



### Полный модельный ряд ременных двухступенчатых компрессоров

модель	артикул	технические характеристики				
		Компрессорная головка	Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар	Цилиндры / Ступени
DCF 900/270 CT7,5	29838339	DCF	270	900	10	3/2
DCF 1300/270 CT11	29838341	DCF	270	1 300	10	4/2
DCF 1300/500 CT11	29838342	DCF	500	1 300	10	4/2
DCF 1700/270 CT15	29838343	DCF	270	1 700	10	4/2
DCF 1700/500 CT15	29838344	DCF	500	1 700	10	4/2

## DCF 1300/500 CT11



**Надежный промышленный поршневой компрессор с ресивером 500 литров.**  
Применяется для поточного обеспечения сжатым воздухом сервисных центров, мастерских, небольших производств.

- + Мощная головка из высокопрочного чугуна.
- + Трехфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
- + В комплекте – регулятор давления, оснащенный манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид.



## DCF 1700/500 CT15



**Самый мощный в линейке ременных компрессоров Fubag.** Оптимальное решение для обеспечения работы локальных пневмосистем на небольших производствах и сервисных центрах. Простая и надежная система управления осуществляет контроль работы и поддерживает заданное давление. Оснащены надежными колесами, обеспечивающими оперативную транспортировку компрессора на месте работы.

- + Трехфазный электрический двигатель с тепловой защитой от перегрева и автоматическим повторным пуском.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
- + В комплекте – регулятор давления, оснащенный манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид.



Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В / Гц	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
923	5,5	400 / 50	1450 x 560 x 1180	200,0
680	7,5	400 / 50	1450 x 560 x 1320	240,0
680	7,5	400 / 50	1680 x 640 x 1420	320,0
900	11,0	400 / 50	1450 x 560 x 1320	270,0
900	11,0	400 / 50	1680 x 640 x 1420	350,0

# Мотокомпрессоры.

Серии  
BP

## Сжатый воздух без подключения к электросети.

**Мотокомпрессоры Fubag – мобильные автономные источники сжатого воздуха, которые уверенно работают с самыми популярными и востребованными видами пневматического инструмента.**

Незаменимы в строительстве, производстве дорожных, ремонтных и отделочных работ – везде, где требуется сжатый воздух в отсутствие централизованного энергоснабжения. Компрессоры оснащены высокоэкономичными двигателями внутреннего сгорания Fubag с модернизированной камерой сгорания, что обеспечивает низкий расход топлива.

Современная система впуска и выпуска воздуха позволяет достичь высокого КПД, что важно для эффективного длительного использования мощного инструмента.

---

**NEW** BP 3600/50/6

---

**NEW** BP 3600/100/6

---

**NEW** BP 4500/100/7

---

**NEW** BP 5200/100/9.8

---

**NEW** BD 3200/150/5

---

### Преимущества и возможности



#### Надежный 4-тактный двигатель

Профессиональный OHV-двигатель Fubag обеспечивает высокий ресурс и экономичность.



#### Высокоэффективная компрессорная головка

Головка с увеличенным КПД и усиленным теплоотводом.



#### Увеличенный ресурс поршневой группы

За счет гильзы цилиндра из высококачественного чугуна и головки цилиндра с увеличенными ребрами охлаждения.



#### Быстрый запуск

Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя.



#### Эффективное охлаждение

Эффективный объем охлаждающего потока воздуха за счет увеличенных ребер охлаждения головки.



#### Удобная транспортировка

Благодаря ручке и большим устойчивым колесам.

**BP 4500/100/7****NEW**

Бензиновый компрессор Fubag BP 4500 незаменим, когда требуется обеспечить подачу сжатого воздуха в полевых условиях. Мощный и неприхотливый, с надежным 4-х тактным двигателем, данная компрессор работает практически с любым пневмоинструментом. Модель имеет эффективный регулятор давления, который подстраивает давление на выходе под потребность потребителя воздуха.

- + Двигатель с низким расходом топлива, с защитой от перегрева.
- + Легкий старт двигателя компрессора.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Фильтр с регулятором давления.
- + Фильтр для очистки воздуха от вредных примесей.
- + Два выхода рапид.
- + Большие колеса.

**BP 3600/100/6****NEW**

Мобильный автономный источник сжатого воздуха, который уверенно работает с самыми популярными и востребованными видами пневматического инструмента в условиях отсутствия централизованной электросети. Бензиновый компрессор незаменим, когда требуется обеспечить подачу сжатого воздуха в полевых условиях. Мощный и неприхотливый, с надежным 4-х тактным двигателем.

- + Двигатель с низким расходом топлива, с защитой от перегрева.
- + Легкий старт двигателя компрессора.
- + Большой масляный картер для улучшения смазки.
- + Фильтр с регулятором давления.
- + Фильтр для очистки воздуха от вредных примесей.
- + Два выхода рапид.
- + Большие колеса.



### Полный модельный ряд мотокомпрессоров серии BP

модель	артикул								
		Ресивер, л	Произв-сть, л/мин	Давление, бар	Цилиндры / Ступени	Частота вращения, об/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
BP 3600/50/6	641276	50	360	10	1/1	1 150	6,0	910 x 410 x 830	72,0
BP 3600/100/6	641277	100	360	10	1/1	1 150	6,0	1240 x 520 x 1110	103,0
BP 4500/100/7	641278	100	450	10	1/1	1 150	7,0	1240 x 520 x 1110	105,0
BP 5200/100/9.8	641279	100	520	10	1/1	1 350	9,8	1240 x 520 x 1150	117,0

# Винтовые компрессоры.

## Универсальное решение для различных производственных задач.

Учитывая потребность современных производств (литье пластмасс, автосервисов, мебельных, пищевых, полиграфических фирм и т.д.) в качественном сжатом воздухе, расположении оборудования в непосредственной близости от рабочих мест, долговечности и возможности круглосуточной эксплуатации, Fubag предлагает серию винтовых компрессоров серии FSK.

Компрессоры комплектуются ременным приводом с постоянной скоростью вращения. Благодаря высокой эффективности, низкому уровню шума и большому диапазону возможных конфигураций, компрессоры FSK являются оптимальным выбором для небольших промышленных предприятий, сервисов и т.д. Отличаются легкостью управления и безопасностью в эксплуатации.

### Преимущества и возможности



#### Надежная винтовая пара

Компрессоры оснащаются высоко-технологичными винтовыми парами, которые гарантируют высокую производительность и долгий срок службы компрессора.



#### Простая установка

Компрессор уже готов к работе. Простота в управлении и легкое подключение ускоряют пуск компрессора для производства высококачественного сжатого воздуха.



#### Малое потребление электроэнергии

Благодаря роторной технологии компрессор потребляет меньше энергии по сравнению с поршневыми воздушными компрессорами.



#### Повышенная эргономичность

Отсутствие вибрации, низкий механический шум и использование акустических панелей позволяют устанавливать компрессор вблизи рабочего места.



#### Круглосуточная подача сжатого воздуха

Компрессор способен обеспечить бесперебойную подачу сжатого воздуха на небольшом предприятии в круглосуточном режиме.



#### Оптимальная рабочая температура

Эффективная охлаждающая система с осевым вентилятором, обеспечивает оптимальную рабочую температуру.

Ультратихий.  
Супермощный.

# FSKD

## 11-8 / 270



### Универсальное решение для получения технически сухого сжатого воздуха.

Винтовой компрессор Fubag в максимальной комплектации, включает в себя воздушный ресивер, рефрижераторный осушитель и два линейных фильтра.


Компрессор полностью готов к работе, легко подключается и прост в управлении.

Все параметры работы выводятся на панель.

Закрытый корпус защищает от механических повреждений, воздействий внешней среды и значительно снижает уровень шума.



Надежный и долговечный двигатель рассчитан на постоянную нагрузку 24 часа в сутки



Эффективная ременная передача, простая и легкая в обслуживании



Оптимальная охлаждающая система с осевым вентилятором



Эффективное управление и контроль работы

## Оптимальная комплектация для безупречной работы



### Эффективное управление и контроль работы

Все винтовые компрессоры Fubag оснащаются многофункциональным микропроцессорным блоком управления с двухстрочным дисплеем.


#### Блок управления выполняет следующие функции:

- + Индикация давления сети температуры компрессора.
- + Индикация режимов работы компрессора.
- + Индикация при наличии ошибок.
- + Полная автоматическая работа компрессора (Нагрузка / Разгрузка / Холостой ход / Остановка).
- + Система полного мониторинга с защитой от повышенных температур, перегрузок двигателя и чрезмерного давления: контроль фаз.
- + Вывод на дисплей сообщения о необходимости проведения ТО (данные об остаточном сроке службы основных сменных элементов: воздушного фильтра, масла, масляного фильтра, ремней и сепаратора).
- + Блок позволяет объединить в единую сеть до 16-ти машин.
- + Блок запуска и контроля имеет простое и надежное исполнение: автоматическое управление впускного клапана. Подключив один раз электро- и пневмосоединения, всё, что остаётся сделать - запустить компрессор в положение «ВКЛ», и сжатый воздух начнёт поступать потребителю.
- + Система охлаждения обеспечивает заданный тепловой режим и работает автоматически, что увеличивает срок службы оборудования. При перегрузке двигателя, высокой температуре воздуха, масла срабатывает встроенная система защиты.
- + Счетчик моточасов и манометр, контролирующий рабочее давление, позволяют контролировать работу компрессора, что повышает безопасность Вашего производства.



### Электрический двигатель

Надежный и долговечный трехфазный асинхронный двухполюсной двигатель рассчитан на постоянную нагрузку 24 часа в сутки.

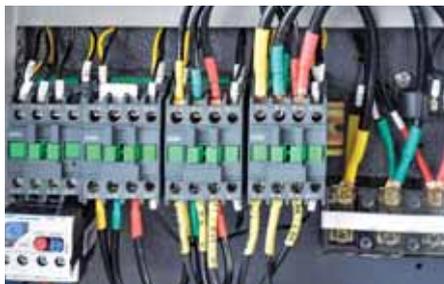

### Коммутационное устройство

Силовая часть компрессоров Fubag построена на электромагнитных контакторах Schneider Electric, через которые подается электропитание на главный двигатель и двигатель вентилятора компрессора. Также силовая часть схемы управления содержит защитные устройства, защищающие главный двигатель и двигатель вентилятора от перегрузки.




### Клапан минимального давления

Клапан минимального давления обеспечивает стабильное давление масла в системе компрессора.



### Осушитель рефрижераторного типа

Осушитель рефрижераторного типа обеспечивает бесперебойную подачу воздуха с точкой росы соответствующий 5-му классу чистоты воздуха.

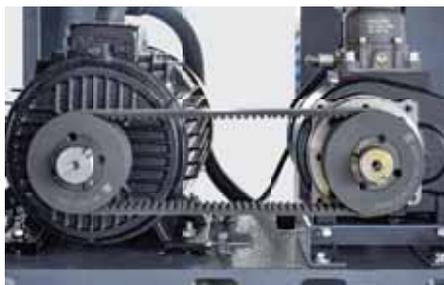

### Ременная передача

Эффективная ременная передача простая и легкая в обслуживании. Передача крутящего момента происходит с минимальными потерями.



### Панельный фильтр

Защищает от попадания внутрь загрязненного воздуха и выполняет функцию предварительной очистки на входе в компрессор до воздушного фильтра.



### Выпускной клапан

Выпускной клапан обеспечивает минимальное сопротивление потоку при эффективном управлении подачей воздуха.



### Конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик поплавкового типа, расположенный на линейном фильтре при входе в осушитель воздуха, в автоматическом режиме удаляет влагу при минимальной потере давления.



### Оптимальная рабочая температура

Охлаждающая система с осевым вентилятором, работающим в автоматическом режиме, обеспечивает оптимальную рабочую температуру.

## Полный модельный ряд винтовых компрессоров серии FSK

модель	артикул	технические характеристики					
		Мощность, кВт	Давление, бар	Произв-ть, л/мин	Ресивер	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
<b>FSK 4-8</b>	641449	4,0	8	550	–	900 x 595 x 925	115,0
<b>FSK 4-10</b>	641430	4,0	10	430	–	900 x 595 x 925	115,0
<b>FSK 5.5-8</b>	641425	5,5	8	760	–	900 x 595 x 925	188,5
<b>FSK 5.5-10</b>	641450	5,5	10	650	–	900 x 595 x 925	188,5
<b>FSK 7.5-8</b>	641452	7,5	8	1090	–	900 x 595 x 925	188,5
<b>FSK 7.5-10</b>	641451	7,5	10	900	–	900 x 595 x 925	188,5
<b>FSK 11-8</b>	641429	11,0	8	1670	–	1050 x 750 x 1000	235,0
<b>FSK 11-10</b>	641428	11,0	10	1430	–	1050 x 750 x 1000	235,0
<b>FSKR 4-8 / 270</b>	641445	4,0	8	550	270	1885 x 595 x 1552	294,0
<b>FSKR 4-10 / 270</b>	641444	4,0	10	430	270	1885 x 595 x 1552	294,0
<b>FSKR 5.5-8 / 270</b>	641447	5,5	8	760	270	1885 x 595 x 1552	313,5
<b>FSKR 5.5-10 / 270</b>	641446	5,5	10	650	270	1885 x 595 x 1552	313,5
<b>FSKR 7.5-8 / 270</b>	641427	7,5	8	1090	270	1885 x 595 x 1552	313,5
<b>FSKR 7.5-10 / 270</b>	641448	7,5	10	900	270	1885 x 595 x 1552	313,5
<b>FSKR 11-8 / 270</b>	641443	11,0	8	1670	270	1885 x 750 x 1627	325,0
<b>FSKR 11-10 / 270</b>	641442	11,0	10	1430	270	1885 x 750 x 1627	325,0
<b>FSKD 4-8 / 270</b>	641438	4,0	8	550	270	1885 x 595 x 1552	336,0
<b>FSKD 4-10 / 270</b>	641437	4,0	10	430	270	1885 x 595 x 1552	336,0
<b>FSKD 5.5-8 / 270</b>	641440	5,5	8	760	270	1885 x 595 x 1552	336,0
<b>FSKD 5.5-10 / 270</b>	641439	5,5	10	650	270	1885 x 595 x 1552	336,0
<b>FSKD 7.5-8 / 270</b>	641426	7,5	8	1090	270	1885 x 595 x 1552	336,0
<b>FSKD 7.5-10 / 270</b>	641441	7,5	10	900	270	1885 x 595 x 1552	336,0
<b>FSKD 11-8 / 270</b>	641454	11,0	8	1670	270	1885 x 750 x 1627	406,0
<b>FSKD 11-10 / 270</b>	641453	11,0	10	1430	270	1885 x 750 x 1627	406,0

### Виды комплектации



#### Линейка FSK

**Базовая комплектация. Простой в управлении и компактный компрессор займет минимум места в цеху или мастерской.**

Легкосъемные панели корпуса обеспечивают удобный доступ к внутренним компонентам для проведения технического обслуживания или ремонта.

#### Комплектация

- + Электродвигатель, класс защиты IP 54\F.
- + Электрический блок управления.
- + Пуск звезда-треугольник.
- + Трансмиссионные ремни.
- + Электрический вентилятор.
- + Радиатор охлаждения.



#### Линейка FSKR

**Комплектация с ресивером особенно актуальна, когда требуется непрерывная подача воздуха под давлением.**

Все узлы компрессора доступны для аудита и замены (воздушный и масляный фильтры, приводной ремень).

#### Комплектация

- + Электродвигатель, класс защиты IP 54\F.
- + Электрический блок управления.
- + Пуск звезда-треугольник.
- + Трансмиссионные ремни.
- + Электрический вентилятор.
- + Радиатор охлаждения.
- + Ресивер 270 л.



#### Линейка FSKD

**Универсальное решение для получения технически сухого сжатого воздуха.**

Комплектация включает в себя воздушный ресивер, рефрижераторный осушитель и два линейных фильтра.

#### Комплектация

- + Электродвигатель, класс защиты IP 54\F.
- + Электрический блок управления.
- + Пуск звезда-треугольник.
- + Трансмиссионные ремни.
- + Электрический вентилятор.
- + Радиатор охлаждения.
- + Ресивер 270 л.
- + Рефрижераторный осушитель.
- + Линейные фильтры предварительной и тонкой очистки.

# Пневмоинструмент.

## Для решения любых задач.

Пневмогайковерты	122
Пневмовинтоверты	126
Пневмодолота	126
Пневмодрели	127
Шлифовальные машины	128
Пистолеты гвоздезабивные	132
Масло для пневмоинструмента	135
Краскораспылители	136
Аэрографы	138
Краскораспылители электрические	138
Штукатурные ковши (хопперы)	139
Пылесосы пневматические	139
Пневмопистолеты	140
Наборы инструмента	141
Аксессуары	142
Фитинги	142
Шланги	145
Таблица подбора пневмоинструмента	146



SF 4050R

**133**

Универсальный гвоздескобозабивной пистолет, незаменим при проведении ремонтно-строительных и отделочных работ. Имеет опцию регулировки глубины забивания.



PL4000

**139**

Штукатурный пневмоковш (хоппер) для механизированного нанесения цементно-песчаного или гипсового раствора при выравнивании стен.

**IWC 1400 1/2"**  
см. стр. 122



# Пневмоинструмент.

Для решения  
любых задач.

**Пневматические ударные гайковерты Fubag разработаны для интенсивной ежедневной эксплуатации. Надежные и простые в использовании инструменты обеспечивают высокую скорость и эффективность работ с разнообразными резьбовыми соединениями.**

**NEW** FG1000 1/4

**NEW** PL4000

Мощные профессиональные модели серии ERGONOMIC POWER незаменимы при проведении продолжительных работ. Модели серии имеют высокую производительность в сочетании с компактным и легким ударопрочным корпусом из композитных материалов.

Индустриальные гайковерты серии IWM с посадочным квадратом 1/2", 3/4", 1" позволяют решать самые серьезные задачи. Инструмент имеет усиленный металлический корпус, вал и рабочий молоток из стали двухуровневой закалки.

## Преимущества и возможности

-  **Двойной ударный механизм**  
Надежный мощный механизм с двойным молоточком эффективно справляется с самыми сложными соединениями.
-  **Простая конструкция**  
Простая конструкция обеспечивает легкий уход за инструментом и долгий срок службы.
-  **Фрикционное кольцо**  
Для надежной фиксации и быстрой смены головок.
-  **Удобный переключатель режимов**  
Удобный переключатель режимов увеличивает скорость выполнения операций, повышает эффективность работы.
-  **Низкая вибрация**  
Низкая вибрация снижает утомляемость руки; увеличивается производительность.
-  **Улучшенная эргономика**  
Дополнительная боковая ручка для надежного удержания инструмента во время работы.

**ERGONOMIC POWER**

Инновационная серия профессионального пневмоинструмента, сочетающая высокую производительность, продуманную эргономику, компактность и легкость. Небольшой вес достигается за счет использования ударопрочного композитного материала в производстве корпуса. Пневмодвигатель высокой мощности обеспечивает превосходные рабочие показатели.

Индустриальная  
мощность  
и максимальный  
комфорт  
использования.

# IWM

## 1100 1/2"



**Мощный ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 1080 Нм в металлическом корпусе.**

Оптимальное соотношение мощности и надежности. Баланс веса и размеров – гайковерт крайне производительный, но при этом легкий.

Немаркая поверхность корпуса – меньше скольжение, больше удобство при работе, выше комфорт оператора.



Регулировка крутящего момента (5 режимов) для работы с различной интенсивностью



Эргономичная форма рукоятки



Оптимальное расположение и короткий ход курка для комфортной работы



Фрикционное кольцо для быстрой смены головок

## IWC 600 1/2"

Пневмогайковерт ударный 1/2"



Компактный ударный гайковерт в легком ударопрочном композитном корпусе. Отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. За счет высокой скорости вращения шпинделя отлично подходит для быстрых работ с мягкими соединениями.

- + Двойной ударный механизм Twin Hammer.
- + 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание с удобным переключением.
- + Держатель головки – фрикционное кольцо для быстрой смены головок.

## IWM 680 1/2"

Пневмогайковерт ударный 1/2"



Инструмент самой востребованной на рынке производительности предназначен для работы с легковым транспортом.

Прочный корпус защищает внутренние механизмы от повреждений, что гарантирует долгий срок службы. Устойчив к царапинам и сколам.

- + Ударный механизм Twin Hammer.
- + Высокопрочный корпус.
- + Удобная регулировка мощности.
- + Устойчивая к царапинам поверхность.
- + Рабочий вал и молоток из стали двухуровневой закалки.

## IW 900 1/2"

Пневмогайковерт ударный 1/2"



Универсальный гайковерт в металлическом корпусе с оптимальным соотношением мощности и веса. Для производства и обслуживания автомобилей.

- + Ударный механизм Twin Hammer.
- + Износостойкий металлический корпус.
- + Переключатель мощности.
- + Резиновая накладка на ручку для удобства работы.
- + Быстрая смена рабочих головок за счет фрикционного кольца.
- + В кейсе с набором головок.

## Полный модельный ряд ударных пневмогайковертов 1/2"

модель	артикул	технические характеристики					
		Серия Ergonomic Power	Посадочный квадрат, дюйм	Мак крутящий момент, Нм	Среднее потребление воздуха, л/мин	Подвод воздуха	Тип ударного механизма
<b>Пневмогайковерты ударные 1/2"</b>							
PWS 312 1/2" с набором головок	100102	–	1/2"	312	158	1/4"	Rocking dog
PW 312 1/2" с набором головок	100109	–	1/2"	312	158	1/4"	Rocking dog
IW 580 1/2"	100190	–	1/2"	576	226	1/4"	Twin hammer
IW 580 1/2" с набором головок	100191	–	1/2"	576	226	1/4"	Twin hammer
IWC 600 1/2"	100230	✓	1/2"	580	207	1/4"	Twin hammer
IW 680 1/2"	100110	–	1/2"	680	191	1/4"	Twin hammer
IWM 680 1/2"	100201	–	1/2"	675	248	1/4"	Twin hammer
IW 720 1/2"	100192	–	1/2"	720	226	1/4"	Twin hammer
IW 720 1/2" с набором головок	100193	–	1/2"	720	226	1/4"	Twin hammer
IW 900 1/2"	100194	–	1/2"	880	250	1/4"	Twin hammer
IW 900 1/2" с набором головок	100195	–	1/2"	880	250	1/4"	Twin hammer
IWC 1100 1/2"	100220	✓	1/2"	1 100	255	1/4"	Twin hammer
IWM 1100 1/2"	100225	–	1/2"	1 080	248	3/8"	Twin hammer
IWC 1300 1/2"	100215	✓	1/2"	1 280	255	1/4"	Twin hammer
IWC 1400 1/2"	100205	✓	1/2"	1 380	255	3/8"	Twin hammer

## IWM 1100 1/2"

Пневмогайковерт ударный 1/2"



**Мощный гаиковерт для высокоинтенсивной работы в тяжелых условиях. Максимальный крутящий момент 1080 Нм. Легок в работе даже одной рукой.**

- + Ударный механизм Twin Hammer.
- + Высокопрочный корпус.
- + Удобная регулировка мощности.
- + Устойчивая к царапинам поверхность.
- + Рабочий вал и молоток из стали двухуровневой закалки.

## IWC 1300 1/2"

Пневмогайковерт ударный 1/2"



**Мощный ударный гаиковерт с максимальным крутящим моментом 1280 Нм предназначен для интенсивной работы в тяжелых условиях. Используется на предприятиях с большим количеством монтажных /демонтажных работ. Разработан специально для работы с высоконагруженными соединениями.**

- + Надежный ударный механизм с двойным молоточком Twin Hammer.
- + 3-х ступенчатый регулятор мощности на закручивание с удобным переключением.
- + Держатель головки - фрикционное кольцо для быстрой смены головок.
- + Ударопрочный корпус из легкого композитного материала.
- + Эргономичная рукоятка.

### Набор торцевых головок 1/2" (10 шт.)



артикул	головки в комплекте, мм
160101	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27

### Набор торцевых головок 1/2" (10 шт.)



артикул	головки в комплекте, мм
100459	17, 19, 21

Рекомендуемый Ø внутр.шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	комплектация
				Состав набора
3/8"	90,0	262 x 240x 95	4,16	Кейс / 10 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм / удлинитель 1/2" 125 мм / шестигранный ключ 4 мм / масленка / минилубрикатор / штуцер.
3/8"	90,0	262 x 240x 95	4,0	10 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 и 27 мм / удлинитель 1/2" 125 мм / шестигранный ключ 4 мм / штуцер / масленка.
3/8"	85,0	200 x 168 x 90	2,4	-
3/8"	85,0	200 x 168 x 90	2,4	Кейс / набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм / удлинитель 1/2" 125 мм.
3/8"	91,25	181 x 190 x 67	1,2	-
3/8"	90,0	184 x 185 x 70	2,42	-
3/8"	95,3	187 x 62 x 202	2,64	-
3/8"	85,0	232 x 220 x 75	2,8	-
3/8"	85,0	233 x 220 x 75	2,81	Кейс / набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм / удлинитель 1/2" 125 мм.
3/8"	85,0	205 x 210 x 84	2,59	-
3/8"	85,0	205 x 210 x 84	2,59	Кейс / набор головок 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм / удлинитель 1/2" 125 мм.
3/8"	85,89	218 x 206 x 75	2,06	-
3/8"	90,91	198 x 65 x 200	3,02	-
3/8"	85,89	198 x 65 x 200	2,06	-
3/8"	102,65	218 x 206 x 75	2,16	-

## IWS 680 3/4"

Пневмогайковерт 3/4"



Ударный гайковерт с максимальным крутящим моментом 680 Нм и посадочным квадратом 3/4". За счет высокого крутящего момента подходит для работ с твердыми соединениями.

- + Металлический износостойкий корпус, простая конструкция обеспечивают долгий срок службы.
- + Держатель головки – фрикционное кольцо с отверстием для надежного крепления головки.
- + Комплект головок (8 шт.) и аксессуаров.

## IWM 1400 3/4"

Пневмогайковерт 3/4"



Гайковерт с посадочным квадратом 3/4". Подходит для обслуживания автомобилей. Производственная и мощная модель, имеющая при этом небольшой вес.

- + Высококачественный металлический сглав.
- + Ударопрочный и надежный корпус, не боится падений и повреждений.
- + Немаркое покрытие, на корпусе не остаются царапин и следов масла.
- + Быстро достигает нужного крутящего момента.
- + Удобное расположение курка для максимально комфортной работы.
- + Низкий уровень вибрации.

## IWM 1700 3/4"

Пневмогайковерт 3/4"



Гайковерт с посадочным квадратом 3/4". Надежный ударопрочный металлический корпус для работы в самых тяжелых условиях.

- + Мощная и производительная, но при этом удобная в использовании модель.
- + Максимально надежный и прочный корпус, устойчивый к царапинам и следам масла.
- + Отлично подходит для обслуживания автомобилей, промышленности, строительства.
- + Эргономичная ручка с покрытием для максимально комфортной работы.
- + Низкий уровень вибрации при работе.

## Полный модельный ряд ударных пневмогайковертов

модель	артикул	технические характеристики					
		Серия Ergonomic Power	Посадочный квадрат, дюйм	Мак крутящий момент, Нм	Среднее потребление воздуха, л/мин	Подвод воздуха	Тип ударного механизма
<b>Пневмогайковерты ударные 3/4"</b>							
IWS 680 3/4" с набором головок	100111	–	3/4"	680	298	1/4"	Rocking dog
IWC 1400 3/4"	100250	✓	3/4"	1 390	255	1/4"	Twin hammer
IWM 1400 3/4"	100235	–	3/4"	1 350	262	1/4"	Twin hammer
IWC 1500 3/4"	100240	✓	3/4"	1 490	292	3/8"	Twin hammer
IW 1600 3/4"	100198	–	3/4"	1 600	270	3/8"	Twin hammer
IW 1600 3/4" с набором головок	100199	–	3/4"	1 600	270	3/8"	Twin hammer
IWM 1700 3/4"	100245	–	3/4"	1 620	311	1/2"	Twin hammer
<b>Пневмогайковерты ударные 1"</b>							
IWC 1700 1"	100260	✓	1"	1 650	292	3/8"	Twin hammer
IWM 1900 1"	100265	–	1"	1 890	397	1/2"	Twin hammer
IWC 2500 1"	100270	✓	1"	2 450	334	1/2"	Twin hammer
IWM 2500 1"	100275	–	1"	2 440	340	1/2"	Twin hammer
IWC 2900 1"	100280	✓	1"	2 900	334	1/2"	Twin hammer
<b>Пневмогайковерты угловые</b>							
RWC 41 1/4"	100311	✓	1/4"	41	170	1/4"	Single Ratchet paw
RW 61 1/2"	100107	–	1/2"	61	180	1/4"	Single Ratchet paw
RW 61 1/2" с набором головок	100108	–	1/2"	61	180	1/4"	Single Ratchet paw
RWC 105 1/2"	100320	✓	1/2"	105	190	1/4"	Single Ratchet paw

## IWM 2500 1"

Пневмогайковерт 1"



**Ударный пневмогайковерт в прочном корпусе и с большим крутящим моментом для работы с жесткими резьбовыми соединениями на грузовом транспорте. Имеет пониженный уровень вибрации.**

- + Крутящий момент 2440 Нм позволяет откручивать и закручивать самые тяжелые, в т.ч. старые соединения.
- + Максимально прочный и надежный корпус: не боится падений.
- + Быстро достигает нужного крутящего момента.
- + Эргономичная ручка – комфортная работа, несмотря на вес инструмента.
- + Подходит для автомастерских, крупных производств, строительства, сборки металлоконструкций.

## IWC 2900 1"

Пневмогайковерт 1"



**ERGONOMIC POWER**

**Самый мощный ударный гайковерт в линейке Fubag. Предназначен для обслуживания высокотоннажного грузового и крупного пассажирского автотранспорта.**

- + Эргономичная ручка для удобного хвата, дополнительная ручка для надежного удержания инструмента во время работы.
- + 3-х ступенчатый переключатель мощности в обе стороны, удобно расположен под большой палец одной руки.
- + Вставка из термопластичной резины помогает лучшему захвату инструмента, уменьшает вибрации.
- + Держатель головки – фрикционное кольцо с отверстием для надежной фиксации головки.
- + Корпус гайковерта выполнен из легкого прочного композитного материала.

## Набор торцевых головок 3/4 для IW 1600 3/4" (8 шт.)



Подходят для гайковерта IW 1600 3/4".

Поставляется в картонной коробке.

артикул	головки в комплекте, мм
160104	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

### комплектация

Рекомендуемый Ø внутр. шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	90,0	284 x 298 x 105	6,0	8 головок 3/4": 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38 мм / 1 масленка / 2 шестигранных ключа 4 и 5 мм / шутицер.
1/2"	85,89	218 x 206 x 75	2,14	–
1/2"	91,0	218 x 76 x 232	3,85	–
1/2"	92,66	282 x 240 x 100	3,84	–
1/2"	88,0	205 x 210 x 84	6,8	–
1/2"	88,0	205 x 210 x 84	6,8	Кейс / набор головок: 32, 35 мм.
1/2"	98,4	232 x 90 x 228	6,28	–
3/4"	92,66	282 x 240 x 100	3,9	–
1/2"	88,7	270 x 114 x 268	8,45	–
3/4"	97,7	626 x 216 x 70	7,8	–
3/4"	98,5	481 x 138 x 173	11,0	–
3/4"	100,8	573 x 251 x 159	7,47	–
3/8"	92,61	228 x 70 x 46	0,68	–
3/8"	90,0	70 x 285 x 55	1,1	–
3/8"	90,0	205 x 355 x 47	2,6	7 головок 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм / удлинитель 1/2" 75 мм / карданное соединение / переходник для бит / 3 биты / масленка / шутицер.
3/8"	84,66	313 x 73 x 54	1,22	–

## SR 60

Пневмовинтоверт с регулировкой крутящего момента



Пневмовинтоверт прямой формы с усилением затяжки до 60 Нм.

Подходит для большинства материалов. Первый пневмовинтоверт Fubag с опцией точного выставления крутящего момента.

- + Высокий крутящий момент позволяет работать с более прочными материалами (металлы и т.д.), чем младшие модели.
- + Прочная затяжка, устойчивая к вибрации.
- + Ступенчатая регулировка крутящего момента: до 18 Нм, 18-35 Нм, 35-60 Нм для работы с метизами разной длины.
- + Подходит для строительных работ, сборки оборудования и металлоконструкций.

## SL 120"

Пневмовинтоверт



Мощный винтоверт от Fubag с усилением затяжки до 120 Нм.

Мощный, очень легкий, удобный в работе. С регулировкой крутящего момента. Подходит для промышленной сборки.

- + Шершавая поверхность корпуса и эргономичная ручка для максимально комфортной работы.
- + Позволяет работать с резьбой большого диаметра и винтами большой длины.
- + Бесступенчатая регулировка крутящего момента.

## HRS 4500

Пневмодолото (пневмозубило)



Компактное пневмодолото с комплектом зубил. Идеально подходит для штробления и бурения камня, бетона, дерева, асфальта, кирпича. Справляется с объемными нагрузками в тяжелых условиях строительных площадок.

- + Простое и надежное в использовании.
- + Износостойкий металлический корпус.
- + Поставляется в удобном кейсе.
- + В комплекте 5 зубил с круглым хвостовиком.

### Полный модельный ряд пневмовинтовертов / пневмодолот / пневмодрелей

модель	артикул	технические характеристики				
<b>Пневмовинтоверты</b>		Тип ручки	Макс. крутящий момент, Нм	Скорость вращения, об/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Ø входа
SR13 с регулируемой муфтой	100105	пистолетная	13	1 500	110	1/4"
SR60	100014	прямая	60	8 000	131	1/4"
SL60	100018	пистолетная		1 800	170	1/4"
SL100	100019	прямая	100	12 000	117	1/4"
SL120	100021	пистолетная	120	12 000	131	1/4"
SL180	100106	прямая	180	8 500	85	1/4"
<b>Пневмодолота (пневмозубило)</b>		Серия Ergonomic Power	Диаметр зубила, мм	Частота ударов, уд/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Ø входа
HRS 4500	100120	–	10	4500	170	1/4"
HRC 4500	100370	✓	10	4500	170	1/4"
<b>Пневмодрели</b>		Серия Ergonomic Power	Диаметр сверла, мм	Скорость вращения, об/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Ø входа
DRS1800	100103	–	10	1800	142	1/4"
DR1800	100115	–	10	1800	142	1/4"
DL2600, прямая	100116	–	10	2600	156	1/4"

## HRC 4500

Пневмодолото (пневмозубило)



**ERGONOMIC POWER**

Эргономичный, мощный инструмент предназначен для профессиональной обработки металла, камня, бетона. Корпус из композитного материала с улучшенной амортизацией вибрации позволяет проводить длительные работы без переутомления.

- + Быстрая и удобная замена зубил.
- + Высокочувствительный курок.
- + Работает с зубилами с круглым хвостовиком.
- + Небольшой вес и компактность.

## DRS 1800

Пневмодрель



Надежный инструмент для интенсивных работ на строительной площадке. Оснащен быстрозажимным патроном для быстрой и удобной замены сверл. Максимальный диаметр сверла составляет 10 мм. Поставляется в кейсе.

- + Корпус из металла, устойчивого к механическим повреждениям.
- + Быстросъемное соединение для подключения/отключения шланга.
- + В комплекте: 10 сверел 1,5-5,6 мм, 1 штуцер, 1 масленка, 1 минилубрикатор, кейс.

## Биты для пневмовинтовертов



артикул	хвостовик	кол-во в упак.
140195	1/4" x 25 мм	200 шт.
140196	1/4" x 50 мм	100 шт.

Подходят для моделей винтовертов арт. 140195: SR 60, SL 60; арт. 140196: SL 100, SL 120

				комплектация
Рекомендуемый Ø шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	90,0	193 x 149 x 40	1,1	–
3/8"	100,0	200 x 68 x 45	0,7	–
3/8"	100,0	220 x 152 x 40	1,1	–
3/8"	100,0	220 x 70 x 50	0,7	–
3/8"	101,0	185 x 160 x 45	0,9	–
3/8"	90,0	232 x 70 x 50		–
Рекомендуемый Ø шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	100,0	140 x 150 x 50	2,13	Кейс / 5 зубил / штуцер.
3/8"	98,64	185 x 167 x 53	0,88	2 зубила / штуцер.
Рекомендуемый Ø шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	81,3	158 x 208 x 48	1,1	Кейс / 10 сверел 1,5 – 5,6 мм / штуцер / масленка / минилубрикатор.
3/8"	81,3	158 x 208 x 48	1,1	–
3/8"	92,7	75 x 228 x 50	0,9	–

## GL 25000

Пневмошлифмашина прямая с набором



Универсальная прямая шлифмашина компактного размера с зажимной цангой. Идеально подходит для зачистки, обработки сварных швов, снятия заусенцев, доводки пресс-форм.

- + Простая конструкция, износостойкий металлический корпус устойчив к внешним неблагоприятным условиям.
- + Может быть использована с головками разной конфигурации.
- + Поставляется в прочном кейсе с набором абразивных головок разных форм на 3 мм и на 6 мм. На 3 мм для более тонких работ – гравировка, создание контуров и на 6 мм – для зачистки и шлифовки различных поверхностей.

## GLC 25000

Пневмошлифмашина прямая



ERGONOMIC POWER

Эргономичная легкая прямая шлифмашина компактного размера с зажимной цангой 6мм. Идеально подходит для высокоточных работ по зачистке, обработке сварных швов, снятия заусенцев, доводки пресс-форм.

- + Эргономичная ручка с удобным захватом и резиновыми накладками, уменьшающими вибрацию.
- + Компактный корпус выполнен из легкого композитного материала.
- + Плавный пуск.
- + Установлен защитный кожух.

## SVC 125

Пневмошлифмашина орбитальная



ERGONOMIC POWER

Легкий и удобный инструмент в композитном корпусе. Небольшой вес, всего 850 грамм. Предназначена для тонкой чистовой шлифовки. Качество полировки достигается за счет одновременно совершаемых возвратно-поступательных и вращательных движений.

- + Рабочий ход 5 мм.
- + Подошва с липучкой Velcro 125 мм.
- + Плавный регулятор количества оборотов.
- + В комплекте шланг для отвода пыли и мешок для сбора пыли.
- + Есть возможность подключения пылесоса.
- + Рекомендуется использовать шлифовальные круги из корунда, меха, войлока, флиса.

### Полный модельный ряд пневмошлифмашин

модель	артикул	технические характеристики				
		Серия Ergonomic Power	Ø диска, мм	Скорость вращения, об/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Ø входа
<b>Пневмошлифмашины прямые</b>						
GL25000 с набором	100117	–	–	25 000	154	1/4"
GL25000 с набором	100101	–	–	25 000	154	1/4"
GLC 25000	100410	✓	–	25 000	122	1/4"
GLLC 25000	100420	✓	–	25 000	127	1/4"
<b>Пневмошлифмашины орбитальные</b>						
SVC 125	100390	✓	125	10 500	184	1/4"
S150	100181	–	150	10 000	140	1/4"
SR150CV с пылеотводом, с набором	100182	–	150	9 000	140	1/4"
SL150CV с пылеотводом, с набором	100180	–	150	10 000	130	1/4"

## S 150

Пневмошлифмашина орбитальная



Поможет быстро и качественно отполировать практически любую поверхность (дерево, металл, пластмасса и т.д.). Позволяет быстро снимать материал, исключая появление царапин и обеспечивая равномерность обработки.

- + Рабочий ход 5 мм.
- + Подошва с липучкой Velcro 125 мм.
- + Плавный регулятор количества оборотов.
- + В комплекте шланг для отвода пыли и мешок для сбора пыли.
- + Есть возможность подключения пылесоса.
- + Рекомендуется использовать шлифовальные круги из корунда, меха, войлока, флиса.

## SR 150 CV

Пневмошлифмашина орбитальная



Незаменимый инструмент для очистки поверхностей от лака, краски, ржавчины и прочих загрязнений, а также полировки и шлифовки поверхностей. Машинка имеет большую пусковую клавишу, что делает пуск легким в любом положении. Оснащена патрубком для подключения пылесоса.

- + Рабочий ход 5 мм.
- + Подошва с липучкой Velcro 125 мм.
- + Плавный регулятор количества оборотов.
- + В комплекте шланг для отвода пыли и мешок для сбора пыли.
- + Есть возможность подключения пылесоса.
- + Рекомендуется использовать шлифовальные круги из корунда, меха, войлока, флиса.

### Подошвы для шлифовальной машины



артикул 150100

диаметр, мм 150

отверстия, шт. –



артикул 150101

диаметр, мм 150

отверстия, шт. 6

### Подошвы подходят для моделей SVC 125 / SL150CV / SR150CV



артикул 150103

диаметр, мм 150

отверстия, шт. –



артикул 31384

диаметр, мм 125

отверстия, шт. 6



артикул 150105

диаметр, мм 150

отверстия, шт. 8



артикул 150107

диаметр, мм 150

отверстия, шт. 14

				комплектация
Рекомендуемый Ø внутр. шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	92,0	224 x 202 x 52	1,3	2 гаечных ключа / 5 камней 3 мм / 5 камней 6 мм / цанга 3 мм / шутицер / цанга 6 мм.
3/8"	92,0	224 x 202 x 52	1,3	Кейс / 2 ключа / 5 камней 3 мм / 5 камней 6 мм / цанга 3 мм / шутицер 1/4" / цанга 6 мм.
3/8"	96,04	193 x 46 x 70	0,4	Цанга 6 мм.
3/8"	87,91	313 x 73 x 54	0,7	–
3/8"	89,13	185 x 167 x 53	0,85	Шланг для отвода пыли / мешок для сбора пыли.
3/8"	81,0	262 x 155 x 116	1,74	–
3/8"	83,0	268 x 155 x 115	1,02	Подошва 1 шт. / шланг для отвода пыли / мешок для сбора пыли.
3/8"	77,0	262 x 155 x 116	0,95	Подошва 1 шт. / шланг для отвода пыли / мешок для сбора пыли.

## GAC 20000

Пневмошлифмашина угловая



**ERGONOMIC**  **POWER**

Угловая шлифмашина с зажимной цангой на 6 мм для работ в местах с ограниченным доступом. Головка расположена под углом 90° к корпусу.

- + Легкая эргономичная ручка сделана из композитного материала.
- + Термоизолирующие накладки на ручке уменьшают шум и вибрацию.
- + Хорошо сбалансированная конструкция корпуса снижает утомляемость руки.
- + В качестве оснастки можно использовать насадки любой формы, подходящие под размер цанги.

## GCC 20000

Пневмошлифмашина отрезная



**ERGONOMIC**  **POWER**

Высокоскоростная отрезная пневмошлифмашина применяется для точной резки металла в местах с ограниченным доступом. Незаменима в автосервисах при проведении кузовных работ.

- + Эргономичная ручка с удобным захватом и резиновыми накладками, уменьшающими вибрацию.
- + Компактный корпус выполнен из легкого композитного материала.
- + Плавный пуск.
- + Установлен защитный кожух.

## GSC 4000

Пневмошлифмашина зачистная



В зависимости от качества установленного диска пневматическая машина с низкими оборотами используется для предварительной обработки шин, аккуратного снятия краски, пленки с кузова автомобиля.

- + Композитный корпус с антискользящим покрытием.
- + В комплекте диск из резины. Размер диска: диаметр 87 мм, толщина диска 15 мм.

### Полный модельный ряд пневмошлифмашин

модель	артикул	технические характеристики				
		Серия Ergonomic Power	Ø диска / подошвы / резца, мм	Скорость вращения, об/мин	Среднее потребление воздуха, л/мин	Ø входа
<b>Пневмошлифмашины угловые</b>						
GAC 20000	100400	✓	–	20 000	122	1/4"
GA125	100127	–	125	10 000	184	1/2"
<b>Пневмошлифмашина отрезная</b>						
GCC 20000	100440	✓	75	20 000	142	1/4"
<b>Пневмошлифмашины зачистная</b>						
GSC 4000	100430	✓	–	4 000	127	1/4"
<b>Пневмошлифмашина плоскошлифовальная</b>						
JS 17595	100183	–	175 x 95	8 000	170	1/4"
<b>Пневмогравер (пневмоштихель)</b>						
G 54000	100450	–	3	54 000	60	1/4"
<b>Игольчатый очиститель окалины</b>						
NS 19	100454	6,3	565	19	3 x 180	1/4"

## JS 17595

Пневмошлифмашина  
плоскошлифовальная



Незаменима для зачистки поверхности, снятия старой краски или ржавчины. Колебательные движения подошвы позволяют работать в труднодоступных местах, которые невозможно обработать с помощью эксцентриковых орбитальных шлифовальных машинок.

- + Ударопрочный металлический корпус.
- + Зажимные клипсы для быстрой замены шлифовального материала.
- + Размер подошвы: 175 x 95 мм.

### Шлифлисты для JS17595

артикул	абразивность, grit	кол-во, шт.
150111	60	10
150112	80	10
150113	120	10
150114	180	10
150115	240	10

## G 54000

Пневмогравер (пневмоштихель)



Угловая шлифмашинка с зажимной цангой на 6 мм для работ в местах с ограниченным доступом. Головка расположена под углом 90° к корпусу.

- + Быстрая и удобная замена резцов.
- + Плавная регулировка оборотов.
- + Защищенный от перегибов шланг.

### Комплект

- + Кейс.
- + Шланг, диаметр 8 мм, длина 135 мм.
- + Шланг, штуцер, 10 резцов, минилубрикатор, ключи.

### Насадки для пневмогравера



артикул	упаковка	кол-во, шт.
100451	блистер	5

## NS 19

Игольчатый очиститель окалины

**NEW**



Легкий и компактный пневматический очиститель окалины NS 19 быстро удаляет с любых поверхностей ржавчину, старое лакокрасочное покрытие, остатки расплавленного металла (сварные брызги), а также очищает литые металлические изделия и слитки от заусенцев.

- + 19 игл из специальной стали в комплекте.
- + Удобная теплоизолированная рукоятка.
- + Быстрая замена иглы без использования инструмента.

				комплектация
Рекомендуемый Ø шланга	Уровень шума, дБ	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	90,14	206 x 89 x 53	0,54	–
3/8"	93,0	150 x 260 x 85	2,1	Отрезной диск 125 мм.
3/8"	89,99	216 x 82 x 81	0,84	–
3/8"	87,09	237 x 170 x 62	0,84	–
3/8"	78,0	200 x 130 x 112	1,89	–
3/8"	78,0	329 x 47 x 194	0,44	Кейс / шланг / штуцер / 10 резцов / минилубрикатор / ключи.
Рекомендуемый Ø шланга	Количество ударов, уд/мин	Габариты (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"	4600	466 x 80 x 50	2,6	–

## F 50

Пистолет гвоздезабивной финишный



Гвоздезабивной пистолет предназначен для выполнения работ при чистовой отделке помещений, крепления отделочных материалов, элементов декора, при финишной сборке на мебельных фабриках. Шляпка гвоздиков для таких пистолетов настолько мала, что практически незаметна.

- + Оснащен защитой от случайного пуска.
- + Антискользящее покрытие ручки.
- + Тип активации спускового механизма - рычаг или при нажатии носиком.

### Гвозди для F50

артикул	сечение, мм	L, мм	кол-во, шт.
140121	1,05 x 1,25	10	5000
140122	1,05 x 1,25	15	5000
140123	1,05 x 1,25	20	5000
140120	1,05 x 1,25	25	5000
140101	1,05 x 1,25	30	5000
140102	1,05 x 1,25	35	5000
140103	1,05 x 1,25	40	5000
140104	1,05 x 1,25	45	5000
140105	1,05 x 1,25	50	5000

## P 25

Пистолет шпилькозабивной



Необходим при проведении отделочных работ (крепление наличников, штапиков рам, элементов декора и т.п.). Для работы используются шпильки без шляпки малого диаметра, длиной 10 - 25 мм, что делает скрепление надежным и практически незаметным.

- + Предохранительный стопор исключает случайный пуск или холостой выстрел.
- + Удобный хват и антискользящее покрытие ручки.
- + Тип активации спускового механизма - рычаг.

### Шпильки для P25

артикул	ширина, мм	L, мм	кол-во, шт.
140114	0,64	15	10000
140115	0,64	20	10000
140116	0,64	25	10000

## P 35

Пистолет шпилькозабивной



Шпилькозабивной пистолет с глубиной забивания до 35 мм для работы с еще более толстым деревянным покрытием. Шпильки не имеют шляпки, что делает покрытие практически незаметным.

- + Шпильки 35 мм позволяют работать по более толстому материалу.
- + Позволяет крепить толстые деревянные элементы, напольные покрытия, изоляционные материалы и т.д.
- + Предохранительный стопор защищает от случайного пуска и делает работу максимально безопасной.
- + Шероховатое нескользящее покрытие для удобного хвата.

### Шпильки для P35

артикул	ширина, мм	L, мм	кол-во, шт.
140201	0,64	30	10000
140202	0,64	35	10000

## Полный модельный ряд пистолетов гвоздезабивных

модель	артикул	технические характеристики				
		Расходные материалы	Размер (GA)	Сечение, мм	Ширина спинки скобы, мм	Глубина забивания, мм
<b>Пистолеты гвоздезабивные</b>						
Гвоздезабивной F50 финишный	100151	Гвоздь	18	1,0 x 1,25	-	10 - 50
Гвоздезабивной F50R финишный	100251	Гвоздь	18	1,0 x 1,25	-	15 - 50
<b>Шпилькозабивной P25</b>	100152	Шпилька	23	0,64	-	10 - 25
<b>Шпилькозабивной P35</b>	100162	Шпилька	23	0,64	-	10 - 35
Гвоздескобозабивной SN4050	100153	Гвоздь / Скоба	18	1,05 x 1,25	- / 5,7	10 - 50 / 16 - 40
Гвоздескобозабивной SN4050 с набором	120106	Гвоздь / Скоба	18	1,05 x 1,25	- / 5,7	15 - 50 / 16 - 40
Гвоздескобозабивной SF4050R	100353	Гвоздь / Скоба	18	1,05 x 1,25	- / 5,7	15 - 50
Скобозабивной S1051	100154	Скоба	16	1,4 x 1,6	10,8	18 - 51
Скобозабивной S1216	100155	Скоба	21	0,9 x 0,7	12,8	6 - 16
Гвоздезабивной N90	100156	Гвоздь	11	2,8 x 3,8	-	50 - 90
Гвоздезабивной N90R	100256	Гвоздь	11	2,8 x 3,8	-	50 - 90
<b>Заклепочник пневмогидравлический</b>		<b>Серия Ergonomic Power</b>	<b>Усилие, кгс</b>	<b>Ø заклепки, мм</b>		<b>Ход, мм</b>
HR2448 3/16"	100160	Заклепка	720	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8	170	14

## SF 4050R

Пистолет гвоздескобозабивной



Универсальный гвоздескобозабивной пистолет, незаменим при проведении ремонтно-строительных и отделочных работ. Имеет опцию регулировки глубины забивания.

- + Оснащен защитой от случайного пуска.
- + Антискользящее покрытие ручки.
- + Тип активации спускового механизма - рычаг.
- + Регулировка глубины забивания.

## N 90 R

Пистолет гвоздезабивной



Гвоздезабивной пистолет с регулировкой забивания гвоздя и с магазином, расположенным под углом к обрабатываемой поверхности. Незаменим для работ в местах, где крепеж вбивают под углом – стяжка полов, конструкций, где производить работы обычным пистолетом сложно.

- + Оснащен защитой от случайного пуска.
- + Антискользящее покрытие ручки.
- + Тип активации спускового механизма – рычаг или при нажатии носиком.
- + Работает с гладкими и ершенными гвоздями.

### Гвозди для N90

артикул	D, мм	L, мм	тип	кол-во, шт.
140106	2,87	90	кольц. накатка	3000
140107	3,05	90	кольц. накатка	3000
140108	2,87	90	гладкие	3000
140109	3,05	90	гладкие	3000
140171	2,87	90	кольц. накатка	3000
140151	3,05	50	кольц. накатка	3000
140152	2,87	50	гладкие	3000
140153	3,05	50	гладкие	3000

### Гвозди для SN4050 / SF 4050R

артикул	L, мм	кол-во, шт.
140197	5,7 x 10,0	5000
140198	5,7 x 13,0	5000
140124	20	5000
140125	25	5000
140126	30	5000
140127	35	5000
140128	50	5000

### Скобы для SN4050 / SF 4050R

артикул	L, мм	кол-во, шт.
140129	5,7 x 16,0	5000
140130	5,7 x 19,0	5000
140131	5,7 x 22,0	5000
140132	5,7 x 25,0	5000
140133	5,7 x 28,0	5000
140134	5,7 x 32,0	5000
140135	5,7 x 35,0	5000
140136	5,7 x 38,0	5000
140137	5,7 x 40,0	5000

### Заклепки для HR2448

артикул	D, мм	кол-во, шт.
140139	2,4	2500
140140	3,2	1000
140141	4,0	1000
140142	4,8	500

### Скобы для S1051

артикул	ширина, мм	L, мм	кол-во, шт.
140119	10,8	50	10000

Емкость магазина, шт.

Расход воздуха, л / выстрел

Подвод воздуха

Рекомендуемый Ø шланга

Габариты размеры (Д x Ш x В), мм

Вес, кг

100	0,8	1/4"	3/8"	255 x 230 x 60	1,35
100	1,6	1/4"	3/8"	255 x 230 x 60	1,35
100	0,5	1/4"	3/8"	262 x 240 x 95	1,0
100	0,4	1/4"	3/8"	225 x 180 x 55	0,95
100	0,5	1/4"	3/8"	262 x 240 x 95	1,45
100	1,5	1/4"	3/8"	262 x 240 x 95	1,45
100		1/4"	3/8"	262 x 240 x 95	1,45
80	0,4	1/4"	3/8"	350 x 290 x 95	2,75
100	0,5	1/4"	3/8"	318 x 252 x 72	0,87
50	6,0	1/4"	3/8"	480 x 370 x 120	3,75
60	8,8	1/4"	3/8"	480 x 370 x 120	3,75

Расход воздуха, л/мин

Уровень шума, дБ

Подвод воздуха

Рекомендуемый Ø шланга

Габариты размеры (Д x Ш x В), мм

Вес, кг

1,1	100,0	1/4"	3/8"	171 x 225 x 80	1,7
-----	-------	------	------	----------------	-----

## Барабанные гвоздезабивные пистолеты Fubag

Барабанные гвоздезабивные пистолеты Fubag обеспечивают высокую производительность работы.

Пистолеты заряжаются барабанными гвоздями – круглыми свернутыми лентами,

содержащими в среднем 300 - 400 шт. гвоздей.

Это позволяет работать продолжительное время без остановки, экономя время на перезарядке пистолета.

Количество ударов в минуту у барабанного пистолета значительно выше, чем у реечного аналога.

Кроме того, высокая пробивная мощность и большая глубина забивания гвоздя (до 90 мм в старшей модели) позволяют ему работать с материалами большой толщины.

В качестве расходных материалов для барабанных гвоздезабивных пистолетов Fubag предлагает широкий ассортимент гвоздей в бобинах для каждой модели: как гладких, так и с кольцевой накаткой резьбы.

## N 65C

Пистолет гвоздезабивной барабанный



**Барабанный пистолет для забивания гвоздей до 55 мм. Мощный и в то же время легкий и производительный.**

- + Предохранитель от случайного нажатия обеспечивает безопасную работу.
- + Вместительный барабан (до 400 шт.) позволяет работать долго без замены гвоздей.
- + Удобная эргономичная ручка.

## N 70C

Пистолет гвоздезабивной барабанный



**Мощный барабанный пистолет для забивания гвоздей до 70 мм. Для долгой работы без смены барабана.**

- + Огромная пробивная мощность для работы с самыми толстыми материалами.
- + Предохранитель от случайного нажатия обеспечивает безопасную работу.
- + Удобная эргономичная ручка.

### Барабанные гвозди для N65C

артикул	сечение, мм	тип	кол-во, шт.
140147	2,10 x 32	кольц. накатка	14000
140147.1	2,10 x 32	кольц. накатка	350
140148	2,10 x 38	кольц. накатка	14000
140148.1	2,10 x 38	кольц. накатка	350
140149	2,10 x 45	кольц. накатка	14000
140149.1	2,10 x 45	кольц. накатка	350
140154	2,10 x 50	кольц. накатка	14000
140154.1	2,10 x 50	кольц. накатка	350
140155	2,30 x 45	кольц. накатка	12000
140155.1	2,30 x 45	кольц. накатка	300
140156	2,30 x 50	кольц. накатка	12000
140156.1	2,30 x 50	кольц. накатка	300
140157	2,10 x 32	гладкие	14000
140157.1	2,10 x 32	гладкие	350
140162	2,10 x 38	гладкие	14000
140162.1	2,10 x 38	гладкие	350
140163	2,10 x 45	гладкие	14000
140163.1	2,10 x 45	гладкие	350
140164	2,10 x 50	гладкие	14000
140164.1	2,10 x 50	гладкие	350
140165	2,30 x 45	гладкие	12000
140165.1	2,30 x 45	гладкие	300
140172	2,30 x 50	гладкие	12000
140172.1	2,30 x 50	гладкие	300

### Барабанные гвозди для N70C

артикул	сечение, мм	тип	кол-во, шт.
140173	2,30 x 57	кольц. накатка	12000
140173.1	2,30 x 57	кольц. накатка	300
140174	2,30 x 50	кольц. накатка	12000
140174.1	2,30 x 50	кольц. накатка	300
140175	2,30 x 57	кольц. накатка	9000
140175.1	2,30 x 57	кольц. накатка	300
140176	2,30 x 65	кольц. накатка	9000
140176.1	2,30 x 65	кольц. накатка	300
140177	2,87 x 65	кольц. накатка	5000
140177.1	2,87 x 65	кольц. накатка	250
140178	2,30 x 57	гладкие	12000
140178.1	2,30 x 57	гладкие	300
140179	2,30 x 50	гладкие	12000
140179.1	2,30 x 50	гладкие	300
140180	2,30 x 57	гладкие	9000
140180.1	2,30 x 57	гладкие	300
140181	2,30 x 65	гладкие	9000
140181.1	2,30 x 65	гладкие	300
140182	2,87 x 65	гладкие	5000
140182.1	2,87 x 65	гладкие	250

## Полный модельный ряд барабанных гвоздезабивных пистолетов

модель	артикул	технические характеристики	
		Длина гвоздя, мм	Сечение ножки гвоздя, мм
Пистолет гвоздезабивной барабанный N65C	100158	25 - 55	2,1 - 2,5
Пистолет гвоздезабивной барабанный N70C	100159	45 - 70	2,3 - 2,9
Пистолет гвоздезабивной барабанный N90C	100163	45 - 90	2,5 - 3,3
Пистолет гвоздезабивной барабанный R45	100157	19 - 45	–

## N 90C

Пистолет гвоздезабивной барабанный



**Мощный барабанный пистолет для забивания гвоздей до 90 мм. Большая глубина забивания. Для работы с максимально толстыми материалами.**

- + Огромная пробивная мощность для работы с самыми толстыми материалами.
- + Предохранитель от случайного нажатия обеспечивает безопасную работу.
- + Удобная эргономичная ручка.

### Барабанные гвозди для N90C

артикул	сечение, мм	тип	кол-во, шт.
140183	2,87 x 75	кольц. накатка	5000
140183.1	2,87 x 75	кольц. накатка	250
140184	2,87 x 83	кольц. накатка	5000
140184.1	2,87 x 83	кольц. накатка	250
140185	2,87 x 90	кольц. накатка	5000
140185.1	2,87 x 90	кольц. накатка	250
140186	3,05 x 75	кольц. накатка	4500
140186.1	3,05 x 75	кольц. накатка	225
140187	3,05 x 83	кольц. накатка	4500
140187.1	3,05 x 83	кольц. накатка	225
140188.1	3,05 x 90	кольц. накатка	225
140189	2,87 x 75	гладкие	5000
140189.1	2,87 x 75	гладкие	25
140190	2,87 x 83	гладкие	5000
140190.1	2,87 x 83	гладкие	250
140191	2,87 x 90	гладкие	5000
140191.1	2,87 x 90	гладкие	250
140192	3,05 x 75	гладкие	4500
140192.1	3,05 x 75	гладкие	225
140193	3,05 x 83	гладкие	4500
140193.1	3,05 x 83	гладкие	225
140194	3,05 x 90	гладкие	4500
140194.1	3,05 x 90	гладкие	225

## R 45

Пистолет гвоздезабивной барабанный



**Мощный барабанный гвоздезабивной пистолет для настила кровли. Для работы гвоздями длиной до 45 мм.**

- + Разработан специально для настила кровельных материалов.
- + Очень мощный и производительный.
- + Удобная эргономичная ручка.

### Барабанные гвозди для R45

артикул	сечение, мм	тип	кол-во, шт.
140138	3,05 x 22	гладкие	7200
140138.1	3,05 x 22	гладкие	225
140143	3,05 x 25	гладкие	7200
140143.1	3,05 x 25	гладкие	120
140144	3,05 x 32	гладкие	7200
140144.1	3,05 x 32	гладкие	120
140145	3,05 x 38	гладкие	7200
140145.1	3,05 x 38	гладкие	120
140146	3,05 x 45	гладкие	7200
140146.1	3,05 x 45	гладкие	120

**Fubag VG 46** (арт. 838271)  
масло для пневмоинструмента



**Для обеспечения безотказной работы пневмоинструмента Fubag предлагает фирменное масло для пневмоинструмента Fubag VG 46.**

Масло обладает хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии и высокоэффективные противозадирные характеристики.

Давление, бар

Потребление воздуха, л/удар

Емкость магазина, шт.

Габариты размеры (Д x Ш x В), мм

Вес, кг

5 - 7

1,5

250 - 400

293 x 280 x 130

3,0

5 - 7

1,7

250 - 300

355 x 320 x 129

3,6

5,5 - 8

2,0

225 - 300

377 x 345 x 146

4,3

5 - 7

1,5

120

293 x 280 x 130

-

## BASIC G600/1.5 HP

Краскораспылитель HP  
с верхним бачком



Пневматический краскораспылитель с верхним бачком подходит для небольших покрасочных работ кузовного ремонта, покраски отдельных деталей. Компактный, легкий, позволяет выполнять длительные работы в труднодоступных местах.

- + Верхний бачок обеспечивает полный расход заправленной краски.
- + Корпус бачка выполнен из пластика, устойчивого к агрессивным средам.
- + Возможность регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела.
- + Дюза и игла из нержавеющей стали.

### Доп. сопла для BASIC G600/1.5 HP

артикул	состав	Ø сопла, мм
130103	игла, головка, сопло	2,0
130104	игла, головка, сопло	2,5

## MASTER G600/1.4 HVLP

Краскораспылитель HVLP  
с верхним бачком



Краскораспылитель для высококачественных финишных работ с применением дорогих материалов. Высокий процент переноса (до 85%) значительно экономит расход краски, при этом достигается требуемое качество покрытия. Оснащен регулятором с манометром для постоянной поддержки заданного уровня давления входящего воздуха.

- + Установленное сопло диаметром 1,4 мм.
- + Бачок из высокопрочного пластика.
- + Возможность регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела.
- + Сопло и игла из нержавеющей стали устойчивы к коррозии.

### Доп. сопла для MASTER G600/1.4 HVLP

артикул	состав	Ø сопла, мм
130100	игла, головка, сопло	1,2
130101	игла, головка, сопло	2,0
130102	игла, головка, сопло	2,5

## EXPERT G600/1.5 HVLP

Краскораспылитель HVLP с верхним бачком



Разработан для финишных окрасочных работ в производстве мебели, кузовном ремонте, промышленной окраске. Имеет высокую эффективность переноса краски и пониженное потребление воздуха. Отличается хорошей эргономикой и простым обслуживанием.

- + Экономичный расход материалов.
- + Верхний бачок обеспечивает полный расход заправленной краски.
- + Возможность регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела.
- + Дюза и игла из нержавеющей стали.

### Доп. сопла для EXPERT G600/1.5 HVLP

артикул	состав	Ø сопла, мм
130107	игла, головка, сопло	1,2
130108	игла, головка, сопло	1,7
130109	игла, головка, сопло	2,0
130110	игла, головка, сопло	2,5

## Полный модельный ряд краскораспылителей

модель	артикул	технические характеристики				
		Серия Ergonomic Power	Сопло, мм	Бачок, л	Средний расход краски, мл/мин	Ø входа
<b>Краскораспылители HP</b>						
BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком	110103	–	1,5	0,6	250,0	1/4"
BASIC G600/1.5 HP с верхним бачком / набор	120110	–	1,5	0,6	250,0	1/4"
BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком	110105	–	1,8	1,0	200,0	1/4"
BASIC S1000/1.8 HP с нижним бачком / набор	120111	–	1,8	1,0	200,0	1/4"
BASIC S750/1.5 HP с нижним бачком	110102	–	1,5	0,8	250,0	1/4"
<b>Краскораспылители HVLP</b>						
MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	110104	–	1,4	0,6	190,0	1/4"
MASTER G600/1.4 HVLP с верхним бачком	110106	–	1,4	0,6	190,0	1/4"
EXPERT G600/1.5 HVLP с верхним бачком	110141	–	1,5	0,6	210,0	1/4"
EXPERT S1000/1.5 HVLP с нижним бачком	110142	–	1,5	1,0	210,0	1/4"
<b>Краскораспылители LVMP</b>						
MAESTRO G600/1.3 LVMP с верхним бачком	110143	✓	1,3	0,6	240,0	1/4"

## EXPERT S1000/1.5 HVLP

Краскораспылитель HVLP  
с нижним бачком



Идеально подходит для финишной окраски поверхностей по технологии HVLP, что способствует снижению туманообразования и меньшему расходу лакокрасочного материала. Корпус инструмента выполнен из химически стойкого, легкого и прочного хромированного сплава алюминия.

- + Экономичный расход материалов.
- + Нижний бачок увеличивает эффективность выполняемых работ и сокращает время замены краски.
- + Возможность регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела.
- + Дюза и игла из нержавеющей стали.

### Доп. сопла для EXPERT S1000/1.5 HVLP

артикул	состав	Ø сопла, мм
130120	игла, головка, сопло	1,2
130121	игла, головка, сопло	1,7
130122	игла, головка, сопло	2,0
130123	игла, головка, сопло	2,5

## MAESTRO G600/1.3 LVMP

Краскораспылитель LVMP  
с верхним бачком



ERGONOMIC POWER

Легкий, компактный краскораспылитель с системой распыления LVMP.

При невысоком потреблении воздуха обеспечивает высочайшее качество работ с минимальными потерями краски. Рекомендуется к использованию в финишных работах автосервисов, мастерских и производств, требующих идеального качества покрытия.

- + Эргономичная, хорошо сбалансированная конструкция корпуса.
- + Корпус из химически стойкого и прочного пластика.
- + Сопло и игла из нержавеющей стали.
- + Возможность регулировки расхода воздуха, расхода ЛКМ, формы факела.

### Доп. сопла для MAESTRO G600/1.3 LVMP

артикул	состав	Ø сопла, мм
130113	игла, головка, сопло	1,1
130114	игла, головка, сопло	1,4

## Сменные бачки для краскораспылителей

### Бачок полипропиленовый



артикул 130132

емкость, л 0,6

Подходит для BASIC G600/1.5 HP

### Бачок полипропиленовый



артикул 130133

емкость, л 0,6

Подходит для MASTER G600/1.4 HVLP  
EXPERT G600/1.5 HVLP  
MASTER G600/1.4 HVLP  
с редуктором

### Бачок алюминиевый



артикул 130134

емкость, л 1,0

Подходит для BASIC S1000/1.8 HP

### Доп. сопла для BASIC S750/1.5 HP

артикул	состав	Ø сопла, мм
130105	игла, головка, сопло	2,0
130106	игла, головка, сопло	2,5

### комплектация

#### Состав набора

Среднее потребление воздуха, л/мин	Рекомендуемый Ø шланга	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
141	3/8"	170 x 110 x 190	0,8	–
141	3/8"	170 x 110 x 190	0,8	Бачок 0,6л, сопло 1,2 мм, шланг спиральный 5м
160	3/8"	185 x 110 x 305	1,2	–
160	3/8"	185 x 110 x 305	1,2	Бачок алюминиевый 1л, сопло 2,5 мм, шланг спиральный 5м
178	3/8"	164 x 113 x 251	1,1	–
198	3/8"	225 x 130 x 120	0,8	–
198	3/8"	225 x 145 x 125	1,15	Редуктор.
265	3/8"	166 x 120 x 251	0,72	–
266	3/8"	180 x 106 x 273	1,16	–
248	3/8"	170 x 105 x 350	0,98	–

## AGS7/0.2

Аэрограф



Аэрограф в металлическом корпусе с удобной ручкой. Благодаря соплу маленького диаметра (всего 0,2 мм) данную модель удобно использовать для тончайшего нанесения краски, рисования мелких элементов.

- + Высокочувствительный регулятор подачи воздуха и краски обеспечивает точность и аккуратность нанесения.
- + Сопло и игла из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.

### Комплект

- + Кейс.
- + Сменный бачок.
- + Ключ.

## EASY PAINT S500/1.8

Краскораспылитель электрический



Удобный и производительный аппарат предназначен для обработки больших поверхностей. Не оставляет подтеков и наплывов. Корпус бачка выполнен из прочного химически стойкого пластика, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Прозрачный бак для ЛКМ позволяет визуально контролировать расход жидкости.

- + Плечевой ремень обеспечивает удобную транспортировку устройства.
- + Низкий уровень шума.
- + Работа без подтеков и наплывов.
- + Экономичный расход краски.

модель	артикул	технические характеристики			
		Сопло, мм	Бачок, л	Средний расход краски, мл/мин	Ø входа
<b>Аэрографы</b>					
AGS22/05	110101	0,5	2 x 0,22	2,0	1/4"
AGS7/0.2	110108	0,2	0,07	1,5	1/8"
AGS7/0.2	110107	0,2	0,07	1,5	1/8"
<b>Краскораспылитель электрический</b>					
EASY PAINT S500/1.8	100173	1,8	0,5	230 - 270	—
<b>Ковш штукатурный (хоппер)</b>					
		Сопло, мм	Ø отверстия распыления, мм	Среднее потребление воздуха, л/мин	Ø входа
PL4000	412658	8	19	620	1/2"
<b>Пылесос пневматический</b>					
		Тип ручки	Рабочее давление, бар	Среднее потребление воздуха, л/мин	
AV1/4"	100452	пистолетная	6,3	460	1/4"

## PL4000 NEW

Ковш штукатурный (хоппер)



Штукатурный пневмоковш (хоппер) для механизированного нанесения цементно-песчаного или гипсового раствора при выравнивании стен, а также при декоративной отделке с применением акриловых штукатурок или «жидких обоев». Гарантирует равномерное и прочное нанесение.

- + Ударопрочная конструкция ковша.

## AV 1/4"

Пневмопылесос



Пневматический пылесос предназначен для уборки рабочих мест на производствах и стройплощадках. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и способна длительное время работать без перегрузки. Быстроразъемное соединение позволяет быстро и легко осуществлять подключение и отключение шланга для подачи сжатого воздуха.

- + Удобное расположение кнопки включения.
- + Небольшой вес и компактный размер для работы в труднодоступных местах.
- + 4 насадки, 2 хомута и шланг – в комплекте.

				комплектация
Среднее потребление воздуха, л/мин	Рекомендуемый Ø шланга	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
11	2,5 x 6	119 x 207 x 50,5	0,18	С двумя сменными бачками с набором в кейсе.
9	2,5 x 4	105 x 194 x 35	0,3	С набором в кейсе.
9	2,5 x 4	105 x 194 x 35	0,3	С набором в кейсе.
–	–	196 x 252 x 240	2,56	–
Давление, бар	Объем ковша, л	Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	вес, кг	Состав набора
6	4,0	660 x 380 x 490	1,95	–
Рекомендуемый Ø шланга		Габариты размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Состав набора
3/8"		45 x 31 x 37,5	0,76	–

## ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ

Пневмопистолет – это профессиональный инструмент, который работает на энергии сжатого воздуха и позволяет решать множество бытовых и профессиональных задач. В зависимости от назначения имеет различные конструктивы.

### Продувочный с регулятором воздушного потока

Отличный вариант для использования в домашнем хозяйстве (уход за домом, приусадебным участком, работы в гараже).



артикул	110110
давление, бар	2 – 8
вес брутто, кг	0,1
корпус	пластик

### Продувочный

Применяется в строительстве, автомастерских, на производствах для очистки от загрязнений поверхностей, углублений и отверстий.



артикул	110121
давление, бар	4
вес брутто, кг	0,2
корпус	металл

### Продувочный удлиненный

Длинный узкий носик позволяет работать в узких щелях и прочих труднодоступных местах. Корпус выполнен из металла.



артикул	110122
давление, бар	4
вес брутто, кг	0,2
корпус	металл

### Набор насадок для накачивания



артикул	110119
вес брутто, кг	0,15

### Для накачки, с манометром

Незаменим в автомастерских, гаражах, на заправках. Оснащен манометром, необходимым для контроля давления, и гибким шлангом для присоединения к штуцеру шины.



артикул	110113
давление, бар	0 -10
вес брутто, кг	0,4
корпус	металл

### Моющий



артикул	110114
давление, бар	4
вес брутто, кг	0,35
корпус	металл

### Пескоструйный с бачком

Используется для удаления остатков краски, лака, ржавчины, а также для шлифовки деревянных, металлических, каменных поверхностей и подготовке их к нанесению лакокрасочных материалов.



артикул	110115
давление, бар	3,5
вес брутто, кг	0,1
корпус	пластик

### Пескоструйный со шлангом

Оснащен выносным шлангом, что позволяет использовать емкости с любым объемом абразивного вещества на значительном расстоянии от точки подключения.



артикул	110116
давление, бар	3
вес брутто, кг	0,36
корпус	металл

### Для заполнения пустот (герметика)

Предназначен для нанесения герметика при монтаже. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений.



артикул	110117
давление, бар	0,35
вес брутто, кг	0,96
корпус	металл

### Для вязких жидкостей (мовильный)

Предназначен для нагнетания технических и вязких жидкостей. Металлический корпус защищен от механических повреждений при ударах и падениях, что значительно повышает срок службы.



артикул	110111
давление, бар	3,5
вес брутто, кг	0,75
корпус	металл

### Для консистентной смазки

Применяется для склеивания деталей, герметизации швов, нанесения звукоизолирующих или антикоррозийных составов. Модель отличается малым весом, благодаря чему позволяет комфортно работать длительное время.



артикул	110118
давление, бар	3
вес брутто, кг	1,5
корпус	металл

### Для консистентной смазки

Применяется для склеивания деталей, герметизации швов, нанесения звукоизолирующих или антикоррозийных составов. Модель отличается малым весом, благодаря чему позволяет комфортно работать длительное время.



артикул	110148
давление, бар	3
вес брутто, кг	2,28
корпус	металл

## НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

Предназначены для проведения работ по дому и обслуживанию различной техники. Состоят из самых востребованных позиций пневмоинструмента. Подходят для работы с любым компрессором.

### Набор пневмоинструмента 5 предметов / арт. 120101



- + Краскораспылитель с верхним бачком 0,6 л и дополнительным соплом 2,0 мм с воздушной головкой и иглой.
- + Пневмопистолет для вязких жидкостей с бачком 0,85 л.
- + Пневмопистолет для продувки.
- + Пневмопистолет для накачки шин с манометром.
- + Спиральный шланг 5 м.

### Набор пневмоинструмента 5 предметов / арт. 120102



- + Краскораспылитель Basic G600 1.4 HVLP.
- + Сопло 1.2 мм (игла / головка / сопло).
- + Бачок для краскораспылителя, 0,6 л.
- + Спиральный шланг 6x10 мм, 5 м.

### Набор пневмоинструмента 34 предмета / арт. 120103



- + Пневмодолото.
- + 3 зубила 120 мм с круглым хвостовиком.
- + Пневмогайковерт.
- + 10 головок 1/2".
- + Угловой пневмогайковерт.
- + Пневмошлифмашина.
- + 3 шлифкамня 6 мм.
- + Ключ шестигранный 6 мм.
- + Разъем рапид муфта.
- + 2 гаечных ключа.
- + Возвратная пружина.
- + 6 разъемов рапид штуцер.
- + Удлинитель 1/2" на 75".
- + Масленка.
- + Переходник 3/8" на 1/2"

### Набор пневмоинструмента 2 предмета / арт. 120105



- + Пневмогайковерт (240 л/мин, 312 н/м, 6 бар).
- + Пневмопистолет для накачки шин с манометром.

### Набор пневмоинструмента SN4050 / арт. 120106



- + Пистолет гвоздескобозабивной SN4050.
- + Шланг спиральный, химически стойкий полиамидный.
- + Боек для пистолета гвоздескобозабивного (рилсан).
- + Гвозди.
- + Скобы.

### Набор разъемных соединений / арт. 120107



- + Разъемное соединение рапид (муфта) 1/4"М, наружная резьба.
- + Разъемное соединение рапид (штуцер) 1/4"М, наружная резьба.

### Набор пневмоинструмента 6 предметов / арт. 120109



- + Пневмопистолет продувочный (170л/м, 4бар).
- + Пневмопистолет для накачки шин с манометром.
- + Набор насадок для накачивания, 3 предмета.
- + Спиральный шланг, химически стойкий полиамидный, 6x10 мм, 5 м.

### Набор пневмоинструмента Basic G600 / арт. 120110



- + Краскораспылитель Basic G600 1.4 HVLP.
- + Сопло 1.2 мм (игла / головка / сопло).
- + Бачок для краскораспылителя, 0,6л.
- + Спиральный шланг 6x10 мм, 5 м.

### Набор пневмоинструмента Basic S1000 / арт. 120111



- + Краскораспылитель Basic S1000 1.8 HP.
- + Бачок для краскораспылителя алюминиевый, 1л.
- + Сопло 2.5 мм (игла / головка / сопло).
- + Спиральный шланг 6x10 мм, 5 м.

### Набор разъемных соединений / арт. 120112



- + Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 10 мм с обжимным кольцом 15x18мм.
- + Разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 10 мм с обжимным кольцом 10x15 мм.

артикул / наименование



**арт. 190003**  
**Фильтр с регулятором давления FR-003 с манометром**  
 + Макс давление: 0 – 12 бар.  
 + Наружная резьба 3/8".



**арт. 190007, 190107**  
**Минилубрикатор**  
 Наружная резьба 1/4"



**арт. 190102**  
**Фильтр влагоотделитель FW-102 1/4"**  
 + Макс давление: 0 – 16 бар.  
 + Наружная резьба 1/4".



**арт. 190110**  
**Лубрикатор L 1700**  
 + Внутренняя резьба 1/4".  
 + Материал: алюминиевый сплав.  
 + Макс давление: 10 бар.  
 + t раб.: 5 - 60°C.  
 + Макс пропуск. спос-ть: 1700 л/м.  
 + Емкость резервуара: 150 мл.  
 + Вес: 0,26 кг.



**арт. 190101**  
**Фильтр-регулятор FR-101 с манометром**  
 + Макс давление: 0 – 8 бар.  
 + Внутренняя резьба 1/4".



**арт. 190120, 190130**  
**Фильтр с регулятором давления FR 2000 1/4" / FR 4000 1/2"**  
 + Материал: алюминиевый сплав.  
 + Макс давление: 10 бар.  
 + Степень фильтрации: 5 мкр.  
 + t раб.: 5 - 60°C.  
 + Макс пропуск. спос-ть: 2000 / 4000 л/м.  
 + Вес: 0,64 / 1,25 кг.



**арт. 190140, 190150**  
**Блок подготовки воздуха FRL 1700 1/4" / 3000 1/2"**  
 + Материал: алюминиевый сплав.  
 + Макс давление: 10 бар.  
 + Степень фильтрации: 5 мкр.  
 + t раб.: 5 - 60 °C.  
 + Макс пропуск. спос-ть: 1700 / 4300 л/м.  
 + Вес: 0,96 / 1,83 кг.



**арт. 210002**  
**Переключатель давления PS-002**  
 + Однофазный.  
 + Макс давление: 12 бар.  
 + Внутренняя резьба 1 x 3/8" – 3 x 1/4".



**арт. 210001**  
**Переключатель давления PS-001**  
 + Однофазный.  
 + Макс давление: 12 бар.  
 + Внутренняя резьба: 1 x 1/4".



**арт. 190160, 190170, 190180**  
**Регулятор R 2000 1/4" / R 3000 1/4" / R 4000 1/2"**  
 + Размер порта 1/4" / 1/4" / 1/2".  
 + Макс давление: 10 бар.  
 + t раб.: 5 - 60°C.  
 + Макс пропуск. спос-ть: 550 / 2500 / 6000 л/м.



**арт. 220001**  
**Регулятор давления RD-001 с манометром**  
 + Макс давление: 0 – 12 бар.  
 + Внутренняя резьба 1/4".

артикул наименование



**Разъемное соединение рапид**  
**180100** 1/4"М, наруж. резьба.  
**180100 В** 1/4"М, наруж. резьба, блистер.  
**180101** 3/8"М, наруж. резьба.  
**180101 В** 3/8"М, наруж. резьба, блистер.  
**180102** 1/2"М, наруж. резьба.



**Разъемное соединение рапид**  
**180110** 1/4"Ф, внутр. резьба.  
**180110 В** 1/4"Ф, внутр. резьба, блистер.  
**180111** 3/8"Ф, внутр. резьба.  
**180111 В** 3/8"Ф, внутр. резьба, блистер.



**Разъемное соединение рапид**  
**180120** Ёлочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм.  
**180120 В** Ёлочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер.  
**180121** Ёлочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм.  
**180121 В** Ёлочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер.  
**180122** Ёлочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 18 мм.  
**180122 В** Ёлочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер.



**Разъемное соединение рапид**  
**180130** Пружинка для шланга 6,5 x 10 мм.  
**180130 В** Пружинка для шланга 6,5 x 10 мм, блистер.  
**180131** Пружинка для шланга 8 x 12 мм.  
**180131 В** Пружинка для шланга 8 x 12 мм, блистер.



**Разъемное соединение рапид (штуцер)**  
**180140** 1/4"М, наруж. резьба.  
**180140 В** 1/4"М, наруж. резьба, блистер.  
**180141** 3/8"М, наруж. резьба.  
**180141 В** 3/8"М, наруж. резьба, блистер.  
**180142** 1/2"М, наруж. резьба.  
**180142 В** 1/2"М, наруж. резьба, блистер.

артикул наименование



**Разъемное соединение рапид (штуцер)**  
**180150** 1/4"Ф, внутр. резьба.  
**180150 В** 1/4"Ф, внутр. резьба, блистер.  
**180151** 3/8"Ф, внутр. резьба.  
**180151 В** 3/8"Ф, внутр. резьба, блистер.



**Разъемное соединение рапид (штуцер)**  
**180160** Ёлочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм.  
**180160 В** Ёлочка 6мм с обжимным кольцом 6 x 11 мм, блистер.  
**180161** Ёлочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм.  
**180161 В** Ёлочка 8мм с обжимным кольцом 8 x 13 мм, блистер.  
**180162** Ёлочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм.  
**180162 В** Ёлочка 10мм с обжимным кольцом 10 x 15 мм, блистер.



**Разъемное соединение рапид (штуцер)**  
**180170** Пружинка для шланга 6 x 8 мм.  
**180170 В** Пружинка для шланга 6 x 8 мм, блистер.  
**180171** Пружинка для шланга 8 x 10 мм.  
**180171 В** Пружинка для шланга 8 x 10 мм, блистер.



**Переходник**  
**180180** 1/4"М на 3/8"Ф.  
**180180 В** 1/4"М на 3/8"Ф, блистер.  
**180181** 1/4"М на 1/2"Ф.  
**180181 В** 1/4"М на 1/2"Ф, блистер.  
**180182** 3/8"М на 3/8"Ф.  
**180182 В** 3/8"М на 3/8"Ф, блистер.  
**180183** 3/8"М на 1/2"Ф.  
**180183 В** 3/8"М на 1/2"Ф, блистер.  
**180184** 1/2"М на 1/2"Ф.  
**180184 В** 1/2"М на 1/2"Ф, блистер.

**артикул наименование**

**Переходник**

- 180190** 3/8"М на 1/4"F.
- 180190 В** 3/8"М на 1/4"F, блистер.
- 180191** 1/2"М на 1/4"F.
- 180191 В** 1/2"М на 1/4"F, блистер.
- 180192** 1/2"М на 3/8"F.
- 180192 В** 1/2"М на 3/8"F, блистер.
- 180185** 1/8"М на 1/4"F.
- 180185 В** 1/8"М на 1/4"F, блистер 1 шт.
- 180186** 1/4"М на 1/4"F
- 180186 В** 1/4"М на 1/4"F, блистер 1 шт.
- 180187** 1/8"М на 3/8"F
- 180187 В** 1/8"М на 3/8"F, блистер 1 шт.
- 180193** 1/4"М на 1/8"F
- 180193 В** 1/4"М на 1/8"F, блистер 1 шт.
- 180194** 1/2"М на 1/8"F
- 180194 В** 1/2"М на 1/8"F, блистер 1 шт.
- 180195** 3/8"М на 1/8"F
- 180195 В** 3/8"М на 1/8"F, блистер 1 шт.

**Переходник**

- 180200** 1/4"М на 1/4"М.
- 180200 В** 1/4"М на 1/4"М, блистер.
- 180201** 3/8"М на 3/8"М.
- 180201 В** 3/8"М на 3/8"М, блистер.
- 180202** 1/2"М на 1/2"М.
- 180202 В** 1/2"М на 1/2"М, блистер.

**Переходник**

- 180210** 1/4"М на 3/8"М.
- 180210 В** 1/4"М на 3/8"М, блистер.
- 180211** 1/4"М на 1/2"М.
- 180211 В** 1/4"М на 1/2"М, блистер.
- 180212** 3/8"М на 1/2"М.
- 180212 В** 3/8"М на 1/2"М, блистер.
- 180213** 1/4"М на 1/8"М.
- 180213 В** 1/4"М на 1/8"М, блистер.

**Переходник**

- 180220** 1/4"М, заглушка.
- 180220 В** 1/4"М, заглушка, блистер.
- 180221** 3/8"М, заглушка.
- 180221 В** 3/8"М, заглушка, блистер.
- 180222** 1/2"М, заглушка.
- 180222 В** 1/2"М, заглушка, блистер.

**Переходник**

- 180230** 1/4"F - 1/4"F.
- 180230 В** 1/4"F - 1/4"F, блистер.
- 180231** 3/8"F - 3/8"F.
- 180231 В** 3/8"F - 3/8"F, блистер.
- 180232** 1/2"F - 1/2"F.
- 180232 В** 1/2"F - 1/2"F, блистер.

**артикул наименование**

**Переходник**

- 180240** 1/4"F - 3/8"F.
- 180240 В** 1/4"F - 3/8"F, блистер.
- 180241** 1/4"F - 1/2"F.
- 180241 В** 1/4"F - 1/2"F, блистер.
- 180242** 3/8"F - 1/2"F.
- 180242 В** 3/8"F - 1/2"F, блистер.
- 180243** 1/8"F на 1/2"F.
- 180243 В** 1/8"F на 1/2"F, блистер 1 шт.
- 180244** 1/8"F на 1/8"F.
- 180244 В** 1/8"F на 1/8"F, блистер 1 шт.

**Переходник**

- 180250** 1/4"F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм.
- 180250 В** 1/4"F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм, блистер.
- 180251** 1/4"F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм.
- 180251 В** 1/4"F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13мм, блистер.
- 180252** 1/4"F на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм.
- 180252 В** 1/4"F на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм, блистер.

**Переходник**

- 180260** 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм.
- 180260 В** 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм, блистер.
- 180261** 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм.
- 180261 В** 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм, блистер.
- 180262** 3/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм.
- 180262 В** 3/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм, блистер.
- 180263** 3/8"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм.
- 180263 В** 3/8"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм, блистер.
- 180264** 1/2"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм.
- 180264 В** 1/2"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм, блистер.
- 180265** 1/4"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм.
- 180265 В** 1/4"М на елочку 10 мм с обжимным кольцом 15 x 18 мм, блистер.
- 180266** 1/4"М на елочку 12 мм с обжимным кольцом 17 x 20 мм.
- 180266 В** 1/4"М на елочку 12 мм с обжимным кольцом 17 x 20 мм, блистер.
- 180267** 1/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм.
- 180267 В** 1/8"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм, блистер 1 шт.

**артикул наименование**

**Переходник L**

- 180270** 1/4"FF.
- 180270 В** 1/4"FF, блистер.
- 180271** 3/8"FF.
- 180271 В** 3/8"FF, блистер.

**Переходник L**

- 180280** 1/4"MF.
- 180280 В** 1/4"MF, блистер.
- 180281** 3/8"MF.
- 180281 В** 3/8"MF, блистер.

**Переходник L**

- 180290** 1/4"MM.
- 180290 В** 1/4"MM, блистер.
- 180291** 3/8"MM.
- 180291 В** 3/8"MM, блистер.
- 180292** 1/2"MM.
- 180292 В** 1/2"MM, блистер.

**Переходник T**

- 180300** 1/4"FFF.
- 180300 В** 1/4"FFF, блистер.
- 180301** 3/8"FFF.
- 180301 В** 3/8"FFF, блистер.
- 180302** 1/2"FFF.
- 180302 В** 1/2"FFF, блистер.

**Переходник T**

- 180310** 1/4"FFM.
- 180310 В** 1/4"FFM, блистер.
- 180311** 3/8"FFM.
- 180311 В** 3/8"FFM, блистер.
- 180312** 1/2"FFM.
- 180312 В** 1/2"FFM, блистер.

**Переходник T**

- 180320** 1/4"MFМ.
- 180320 В** 1/4"MFМ, блистер.
- 180321** 3/8"MFМ.
- 180321 В** 3/8"MFМ, блистер.
- 180322** 1/2"MFМ.
- 180322 В** 1/2"MFМ, блистер.

**Переходник T**

- 180330** 1/4"MMM.
- 180330 В** 1/4"MMM, блистер.
- 180331** 3/8"MMM.
- 180331 В** 3/8"MMM, блистер.
- 180332** 1/2"MMM.
- 180332 В** 1/2"MMM, блистер.

**Переходник Y**

- 180340** 1/4"МFF.
- 180340 В** 1/4"МFF, блистер.
- 180341** 3/8"МFF.
- 180341 В** 3/8"МFF, блистер.
- 180342** 1/2"МFF.
- 180342 В** 1/2"МFF, блистер.

артикул	наименование
180350	Переходник Y - 1/4"FFF.
180351	Переходник Y - 3/8"FFF.
180352	Переходник Y - 1/2"FFF.
180350 B	Переходник Y - 1/4"FFF, блистер.
180351 B	Переходник Y - 3/8"FFF, блистер.
180352 B	Переходник Y - 1/2"FFF, блистер.
180360	Переходник 1/4"FFFF.
180361	Переходник 3/8"FFFF.
180362	Переходник 1/2"FFFF.
180360 B	Переходник 1/4"FFFF, блистер.
180361 B	Переходник 3/8"FFFF, блистер.
180362 B	Переходник 1/2"FFFF, блистер.
180370	Переходник 1/4"FFFM.
180371	Переходник 3/8"FFFM.
180372	Переходник 1/2"FFFM.
180370 B	Переходник 1/4"FFFM, блистер.
180371 B	Переходник 3/8"FFFM, блистер.
180372 B	Переходник 1/2"FFFM, блистер.
180380	Переходник 1/4"MMMM.
180381	Переходник 3/8"MMMM.
180382	Переходник 1/2"MMMM.
180380 B	Переходник 1/4"MMMM, блистер.
180381 B	Переходник 3/8"MMMM, блистер.
180382 B	Переходник 1/2"MMMM, блистер.
180390	Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 9 x 11 мм.
180391	Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 11 x 13 мм.
180392	Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 15 x 18 мм, блистер.
180390 B	Переходник 6 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 9 x 11 мм, блистер.
180391 B	Переходник 8 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 11 x 13 мм, блистер.
180392 B	Переходник 10 мм елочка на елочку с 2-мя обжимными кольцами 15 x 18 мм, блистер.
180400	Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм.
180401	Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм.
180400 B	Переходник байонет на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм, блистер.
180401 B	Переходник байонет на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм, блистер.
180402	Переходник 1/4"М с байонетной гайкой.
180403	Переходник 3/8"М с байонетной гайкой.
180402 B	Переходник 1/4"М с байонетной гайкой, блистер.
180403 B	Переходник 3/8"М с байонетной гайкой, блистер.
180500	Переходник байонет на рапид штуцер.
180500 B	Переходник байонет на рапид штуцер, блистер, 1 шт.

артикул	наименование
180404	Переходник с двумя байонетными гайками.
180404 B	Переходник с двумя байонетными гайкам, блистер.
180405	Соединение с тремя байонетными гайками.
180405 B	Переходник с тремя байонетными гайками, блистер.
180406	Кольцо для байонетного соединения.
180406 B	Кольцо для байонетного соединения, блистер.
180410	Вентиль 1/4"М.
180411	Вентиль 3/8"М.
180412	Вентиль 1/2"М.
180410 B	Вентиль 1/4"М, блистер.
180411 B	Вентиль 3/8"М, блистер.
180412 B	Вентиль 1/2"М, блистер.
180413	Вентиль 1/4"М.
180414	Вентиль 3/8"М.
180415	Вентиль 1/2"М.
180413 B	Вентиль 1/4"М, блистер.
180414 B	Вентиль 3/8"М, блистер.
180415 B	Вентиль 1/2"М, блистер.
180420 B	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 6 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 6 мм + 2 обжимных кольца 9 x 11 мм, блистер
180421 B	Набор: Разъемное соединение рапид (муфта), елочка 8 мм + разъемное соединение рапид (штуцер), елочка 8 мм + 2 обжимных кольца 11 x 13 мм, блистер
180430 B	Переходник 1/4"М на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм, блистер, 2 шт.
180431 B	Переходник 1/4"М на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм, блистер, 2 шт.
180440 B	Переходник 1/4"F на елочку 6 мм с обжимным кольцом 9 x 11 мм, блистер, 2 шт.
180441 B	Переходник 1/4"F на елочку 8 мм с обжимным кольцом 11 x 13 мм, блистер, 2 шт.
180600	Переходник 1/4"М байонет штуцер.
180600 B	Переходник 1/4"М байонет штуцер, блистер 1 шт.
180700	Переходник 1/4"F байонет гайка.
180700 B	Переходник 1/4"F байонет гайка, блистер, 1 шт.

## Шланги

артикул	наименование	материал	Ø, мм	длина, м	макс допустимое давление, бар
---------	--------------	----------	-------	----------	-------------------------------

### Шланги из маслостойкой термопластичной резины

170210	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	5	20
170211	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	10	20
170212	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	15	20
170213	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	20	20
170214	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	5	20
170215	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	10	20
170216	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	15	20
170217	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	20	20
170218	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	5	20
170219	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	10	20
170220	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	15	20
170221	Шланг с фитингами рапид	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	20	20
170108_NEW	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	6 x 11	100	20
170109_NEW	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	8 x 13	100	20
170114_NEW	Шланг в бухте	маслостойкая термопластичная резина	10 x 15	100	20

### Шланги спиральные из нейлона

170023	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	5	10
170024	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	10	10
170025	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	6 x 8	15	10
170033	Шланг спиральный с фитингами рапид	нейлон	8 x 10	20	10

### Шланг из ПВХ усиленный

170039	Шланг с фитингами рапид	ПВХ усиленный	6 x 11	20	20
--------	-------------------------	---------------	--------	----	----

### Шланги спиральные химически стойкие из полиамида (рислан)

170223	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	5	20
170202_new	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	10	20
170203_new	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	15	20
170204_new	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	6 x 8	20	20
170205_new	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	5	15
170206_new	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	10	15
170207_new	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	15	15
170207	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиамид ПА 12	8 X 10	20	15

### Шланги спиральные из полиуретана

170300	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	5	15
170301	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	10	15
170302	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	15	15
170303	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	6 x 10	20	15
170304	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	5	15
170305	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	10	15
170306	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	15	15
170307	Шланг спиральный с фитингами рапид	полиуретан	8 x 12	20	15

### Шланги из полиуретана

170308	Шланг в бухте	полиуретан	6 x 10	50	15
170309	Шланг в бухте	полиуретан	8 x 12	50	15

Таблица подбора пневмоинструмента

	модель	артикул	OL195/6	OL195/24	OL231/24	OL231/50	FC230/24	FC230/50	DC320/24	DC320/50	
<b>Аэрографы</b>											
	AGS02/7 / AGS02/7 / AGS05/22	110108 / 110107 / 110101	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Краскораспылители</b>											
С верхним бачком	BASIC G600	110103	24	33	37	49	37	49	+	+	
	MASTER G600 / G600 с редуктором	110104 / 110106	31	42	46	+	46	+	+	+	
	EXPERT G600	110141	23	31	35	46	35	46	+	+	
	MAESTRO G600/1.3 LVMP	110143	25	33	37	50	37	50	+	+	
С нижним бачком	BASIC S750	110102	39	53	59	+	59	+	+	+	
	BASIC S1000	110105	33	35	52	+	52	+	+	+	
	EXPERT S1000	110142	23	31	35	46	35	46	+	+	
	DECOR G5000	110148	41	55	+	+	+	+	+	+	
<b>Наборы</b>											
	Набор 5 предм. (к/р с верхним бачком)	120101	45	+	+	+	+	+	+	+	
	Набор 5 предм. (к/р с нижним бачком)	120102	35	47	53	+	53	+	+	+	
	Набор 2 предм. / 34 предм.	120103 / 120105	10	13	15	20	15	20	25	25	
<b>Пневмовинтовёрты</b>											
	SR 13	100105	11	15	17	23	17	23	29	29	
	SL 180	100106	18	24	27	36	27	36	46	46	
	SR 60 с регулировкой / SL 60	100014 / 100018	52	+	52	+	52	+	52	+	
	SL 100 / SL 120	100019 / 100021	65	+	65	+	65	+	65	+	
<b>Пневмогайковёрты</b>											
Угловые	RW 61 1/2" / RW 61 1/2" с набором	100107 / 100108	11	15	17	23	17	23	29	29	
	RWC 41 1/4" / RWC 105 1/2"	100311	10	12	15	20	15	20	25	25	
Ударные 1/2"	PW 158/312 1/2" / PWS 158/312 1/2"	100109 / 100102	10	13	15	20	15	20	25	25	
	IW 680 1/2"	100110	8	11	12	16	12	16	21	21	
	IWM 680 1/2"	100201	7	10	11	14	10	13	12	15	
	IWS 680 1/2" / IW 580 1/2" / IW 720 1/2" / IW 900 1/2"	100111 / 100190 / 100191 / 100192 / 100193 / 100194 / 100195	7	9	10	13	10	13	17	17	
	IWC 600 1/2"	100230	5	5	7	9	7	9	28	28	
	IWM 1100 1/2"	100225	7	10	11	14	10	13	12	15	
	IWC 1100 1/2" / IWC 1400 1/2"	100220 / 100205	5	5	5	7	5	7	10	15	
	IWC 1300 1/2"	100215	5	5	5	9	5	9	11	18	
	Ударные 3/4"	IW 1600 3/4"	100198 / 100199	5	7	8	11	8	11	14	14
		IWC 1400 3/4" / IWC 1500 3/4"	100250 / 100240	5	5	5	7	5	7	10	15
IWM 1400 3/4"		100235	7	9	10	13	9	12	11	14	
Ударные 1"	IWM 1700 3/4"	100245	6	8	9	11	8	10	10	12	
	IWC 1700 1" / IWC 2500 1"	100260 / 100270	5	5	5	7	5	7	10	15	
	IWM 1900 1"	100265	5	6	7	9	6	8	7	9	
	IWC 2900 1"	100275	5	7	8	10	7	10	9	11	
	IWC 2900 1"	100280	-	-	-	5	-	5	9	10	
<b>Пневмодолота</b>											
	HRS 4500 / HRC 4500	100120 / 100370	13	17	19	26	19	26	33	33	
<b>Пневмодрели</b>											
	DR 1800 / DRS 1800 с набором	100115 / 100103	11	15	16	22	16	22	28	28	
	DL 2600	100116	10	13	15	20	15	20	25	25	
<b>Пневмопистолеты</b>											
Продувочные	без регулятора / с регулятором	110121 / 110110	40	54	+	+	+	+	+	+	
	удлиненный	110122	21	29	32	43	32	43	55	55	
Пескоструйные	с шлангом	110116	44	+	+	+	+	+	+	+	
	с бачком	110115	43	58	+	+	+	+	+	+	
Другие пневмопистолеты	для накачки с манометром	110113	+	+	+	+	+	+	+	+	
	для герметика	110118	26	36	40	53	40	53	+	+	
	для заполнения пустот	110117	17	22	25	33	25	33	43	43	
	для вязких жидкостей / моющий	110111 / 110114	49	+	+	+	+	+	+	+	
Гвоздезабивные реечные	N90 / N90 R	100156 / 100256	52	+	+	+	+	+	+	+	
	F50 / F50 R / SN4050 / SF4050R	100151 / 100251 / 100153 / 100353	+	+	+	+	+	+	+	+	
	N 65C	100158	42	55	63	80	57	74	68	86	
Гвоздезабивные барабанные	N 70C	100159	37	48	55	70	50	65	59	75	
	N 90C	100163	32	41	48	61	43	57	52	65	
	R 45 кровельный	100157	42	55	63	80	57	74	68	86	
Скобозабивные	S 1051 / S1216	100154 / 100155	+	+	+	+	+	+	+	+	
Шпилькозабивные	P 25	100152	+	+	+	+	+	+	+	+	
	P 35	100162	+	+	+	+	+	+	+	+	
Заклепочники	HR 2448 3/16"	100160	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>Пневмошлифмашины</b>											
Прямые	GL 25000 / 25000 в кейсе / GLC 25000 / GLLC 25000	100117 / 100101 / 100410 / 100420	17	23	26	35	26	35	45	45	
Угловые	GA 125 5" / GAC 20000	100127 / 100400	8	11	12	17	12	17	21	21	
Орбитальные	SL 150CV	100180	12	16	18	24	18	24	31	31	
	S 150	100181	9	13	14	19	14	19	24	24	
	SR 150CV / SVC 125	100182 / 100390	13	18	20	27	20	27	35	35	
Плоскошлиф.	JS17595	100183	9	12	14	18	14	18	23	23	
Отрезные	GCC 20000	100440	8	11	12	17	12	17	21	21	
Зачистные	GSC 4000	100430	8	11	12	17	12	17	21	21	
<b>Игольчатые очистители окалины</b>											
	NS19	100454									
<b>Сабельная пневмопила</b>											
	AS3400	100451		+	+	+	+	+	+	+	
<b>Пневматический пылесос</b>											
	AV1/4	100452									
<b>Ковш штукатурный (коппер)</b>											
	PL 4000	412658									



Гарантированная непрерывная работа пневмоинструмента (в секундах).



Гарантированная комфортная работа (в секундах) без вынужденных остановок в течении стандартной 8-ми часовой рабочей смены.



# Садовая техника.

Техника для сада Fubag –  
результат гарантирован!

---

Газонокосилки серии FPL	150
Пилы бензиновые серии FPS	154
Пилы электрические серии FES	158
Мотобуры бензиновые серии FPB	162

---



---

**Бензиновые  
газонокосилки**  
FPL 46 SM ES /  
53 SM ES / 53 SMV ES **152**

Бензиновые газонокосилки Fubag  
теперь доступны в модификации  
с электростартером для мгновен-  
ного запуска.

**FPL 53 SMV**  
см. стр. 152



# Газонокосилки бензиновые и электрические.

Серии  
FPL

## Когда работа приносит удовольствие!

**Эффективность, качество, удобство – этими тремя терминами можно описать газонокосилки Fubag.**

Каждый элемент – от надежного неприхотливого в обслуживании двигателя до широких колес с удобным протектором позволяют добиться отличных результатов при уходе за газоном. В модельном ряду Fubag есть как электрические газонокосилки для ухода за небольшими дачными газонами, так и мощные бензиновые модели, разработанные специально для обслуживания больших парковых территорий.

---

**NEW** FPL 46 SM ES

---

**NEW** FPL 53 SM ES

---

**NEW** FPL 53 SMV ES

---

### Преимущества и возможности

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>Надежный 2-х тактный двигатель</b><br>Двигатель Fubag с увеличенным ресурсом гарантирует безотказность работы.                     |  <b>Холодный пуск</b><br>Легкий запуск непрогретого двигателя благодаря системе PRIMER.                            |  <b>Регулировка скорости движения</b><br>Трехступенчатая регулировка скорости движения косилки с сохранением скорости кошения. |
|  <b>Различные режимы работы</b><br>Сбор травы в травосборник / мульчирование / кошение с задним выбросом / кошение с боковым выбросом. |  <b>Индикатор травосборника</b><br>Индикатор наполнения травосборника для удобства простоты контроля.              |  <b>Широкие колеса</b><br>Широкие колеса на подшипниках, сохраняющие травяное покрытие.  |
|  <b>Регулируемая ручка</b><br>Регулируемая по углу наклона ручка с антивибрационной накладкой.   |  <b>Регулировка высоты скашивания</b><br>Центральная регулировка высоты скашивания для выполнения различных задач. |  <b>Система промывки</b><br>Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга).  |

Чтобы газон  
был всегда  
идеальным.

# FPL

## 53SMV ES



### Разработана специально для сбора и покоса травы на больших участках.

Модель имеет трехступенчатую регулировку скорости движения косилки без изменения скорости кошения (за счет 3-х ступенчатого редуктора привода колес).

Работает в 4-х режимах:

- + Сбор травы в травосборник.
- + Кошение с задним и боковым выбросом.
- + Кошение в режиме мульчирования.

Оснащена широкими колесами на подшипниках, что обеспечивает плавность хода.



Надежный  
4-х тактный  
двигатель



3-х ступенчатая  
регулировка ско-  
рости движения  
без изменения  
скорости  
кошения



Регулируемая  
по углу наклона  
и высоте  
(складная  
рукоятка)



Широкие колеса  
на подшипниках,  
не портящие  
газон

## FPL 42



Простая и надежная самоходная газонокосилка с ручным управлением. Включает самые необходимые функции для активного кошения небольших и средних участков: кошение с задним выбросом и кошение в травосборник. Ширина скашивания 42 см, 3 ступени регулировки высоты скашивания. Ручка с антивибрационной накладкой, праймер для легкого запуска двигателя, широкие колеса на подшипниках, не портящие газон, делают работу этой косилкой легкой и удобной. Благодаря съемному травосборнику и складной ручке компактна в хранении и удобна в транспортировке.

- + Надежный четырехтактный двигатель.
- + Сбор в травосборник / задний выброс.
- + Стальной корпус для защиты от повреждений.
- + Широкие колеса на подшипниках, не портящие газон.
- + Удобная складная ручка с антивибрационной накладкой.
- + Система быстрого запуска (Primer).



### Комплект

- + Травосборник.
- + Свечной ключ / заливная воронка / нож.

## FPL 46 SM



Универсальная самоходная модель с шириной скашивания 46 см и 7 режимами регулировки высоты. Центральная регулировка высоты скашивания, удобная складная ручка с антивибрационной накладкой, травосборник емкостью 55 л. и индикатором наполнения. Легко запускается благодаря наличию праймера, складная ручка с антивибрационной накладкой обеспечивает комфортную работу. Оснащена системой упрощенной промывки корпуса (подключение шланга).

- + Надежный четырехтактный двигатель.
- + Сбор в травосборник / задний выброс / кошение с выбросом в сторону / кошение с мульчированием.
- + Система быстрого запуска (Primer).
- + Система упрощенной промывки корпуса.
- + Центральная регулировка высоты скашивания.
- + Индикатор наполнения травосборника.
- + Удобная складная ручка с антивибрационной накладкой.
- + Стальной корпус для защиты от повреждений.
- + Широкие колеса на подшипниках, не портящие газон.
- + Органайзер для бутылок с водой.



### Комплект

- + Травосборник.
- + Заглушка для мульчирования.
- + Свечной ключ / заливная воронка / нож.

## Полный модельный ряд серии FPL

модель	артикул	технические характеристики						
		Мощность, кВт	Тип двигателя	Объем топливного бака, л	Объем масляного бака, л	Тип топлива	Самоходность	Ширина скашивания, см
FPL 42	31775	2,2	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	–	42
FPL 42 S	3 1777	2,2	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	42
FPL 46	31776	2,5	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	–	46
FPL 46 SM	31778	2,5	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	46
FPL 46 SM ES	41050	2,5	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	46
FPL 53 SM	41004	2,8	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	53
FPL 53 SM ES	41051	2,8	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	53
FPL 53 SMV	31779	2,8	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	53
FPL 53 SMV ES	41052	4,3	4-х тактный	1,0	0,4	бензин АИ 92	✓	53

## FPL 53 SM ES



Мощная самоходная бензиновая газонокосилка с электростартером и 8 режимами регулировки высоты станет незаменимым помощником для ухода за средними и большими участками. Предлагает на выбор 4 режима работы: сбор травы в травосборник; кошение с задним и боковым выбросом, кошение в режиме мульчирования. Стальной корпус обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям. Задние колеса увеличенного диаметра придают дополнительную маневренность.

- + Электростартер + ручной старт.
- + Сбор в травосборник / задний выброс / кошение с выбросом в сторону / кошение с мульчированием.
- + Центральная регулировка высоты скашивания.
- + Индикатор наполнения травосборника.
- + Регулируемая по углу наклона и высоте складная ручка с антивибрационной накладкой.
- + Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга).
- + Трехступенчатая регулировка скорости движения косилки без изменения скорости кошения.
- + Органайзер для бутылок с водой.



### Комплект

- + Травосборник.
- + Аккумулятор.
- + Заглушка для мульчирования.
- + Свечной ключ / заливная воронка / нож.

## FPL 53 SMV ES



Мощная самоходная трехскоростная газонокосилка с электростартером, шириной скашивания 53 см и 8 режимами регулировки высоты. Благодаря специальному редуктору скорость движения косилки изменяется без изменения скорости и комфортности кошения, что позволяет достичь максимальной маневренности на участках с узкими проходами и препятствиями.

- + Мощный двигатель 4,3 кВт.
- + Электростартер + ручной старт.
- + Сбор в травосборник / задний выброс / кошение с выбросом в сторону / кошение с мульчированием.
- + Трехступенчатая регулировка скорости движения косилки без изменения скорости кошения.
- + Центральная регулировка высоты скашивания.
- + Индикатор наполнения травосборника.
- + Регулируемая по углу наклона и высоте складная ручка с антивибрационной накладкой.
- + Система упрощенной промывки корпуса (подключение шланга).
- + Органайзер для бутылок с водой.



### Комплект

- + Травосборник.
- + Аккумулятор.
- + Заглушка для мульчирования.
- + Свечной ключ / заливная воронка / нож.

Высота скашивания, мм	Кол-во режимов регулировки высоты	Мульчирование	Емкость травосборника, л	Скорость движения, км/ч	Электростартер	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес в сборе, кг
36 / 52 / 72	3	–	40	–	–	710 x 525 x 410	24,0
30 / 40 / 50 / 60 / 71 / 80 / 85	7	–	45	3,6	–	710 x 525 x 410	28,0
29 / 34 / 42 / 47 / 55 / 64 / 73 / 80	7	–	45	–	–	780 x 545 x 530	29,0
32 / 41 / 51 / 60 / 70 / 80 / 90	7	✓	55	3,6	–	780 x 545 x 530	32,0
32 / 41 / 51 / 60 / 70 / 80 / 90	7	✓	55	3,6	✓	780 x 545 x 530	32,0
32 / 36 / 43 / 50 / 57 / 64 / 71 / 80	8	✓	55	3,5	–	890 x 590 x 500	41,0
32 / 36 / 43 / 50 / 57 / 64 / 71 / 80	8	✓	55	3,5	✓	890 x 590 x 500	41,0
32 / 36 / 43 / 50 / 57 / 64 / 71 / 80	8	✓	65	2,8 / 3,2 / 3,5	–	890 x 590 x 500	41,0
32 / 36 / 43 / 50 / 57 / 64 / 71 / 80	8	✓	65	2,8 / 3,2 / 3,5	✓	890 x 590 x 500	41,0

## бензиновые.

Надежность. Мощность.

Безопасность.

**Серия бензопил разработана специалистами Fubag с учетом требований к надежности, безопасности и удобству эксплуатации.**

В конструкции оборудования использованы современные инженерные решения, позволяющие быстро настраивать управление и эффективно работать с оборудованием.

Надежный двигатель Fubag, легкость обслуживания, высококачественная пильная гарнитура, продуманный конструктив и контроль качества на всех этапах производства обеспечивают эффективную, безотказную работу в течение всего срока службы бензопилы.

---

### Преимущества и возможности



#### Быстрый запуск

Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя.



#### Холодный пуск

Легкий запуск непрогретого двигателя благодаря системе PRIMER.



#### Антивибрационная система

Антивибрационная система гасит вибрацию работающего двигателя и снижает нагрузку на пользователя.



#### Быстрая натяжки цепи

Система быстрой натяжки цепи для оперативной регулировки цепи без инструмента (для FPS 37, FES 2016, FES 2216).



#### Надежный масляный насос

Надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла.



#### Быстрая замена гарнитуры

Ведущая звездочка разборного типа\* для быстрой замены пильной гарнитуры (\* для FPS 46, FPS 56).

Любая задача –  
по зубам!

# FPS

# 56



**Идеальный вариант для интенсивного использования в хозяйстве, аварийно-спасательными, коммунальными службами.**

Противоскользящее покрытие ручки бензопилы, эффективная антивибрационная система, надежный инерционный тормоз цепи позволят безопасно и с комфортом проводить необходимые работы.

Надежный мощный двигатель Fubag при необходимости может эффективно работать с гарнитурой, включающей шину до 22".




**Система EasyStart – меньше усилий при запуске**



**Легкий доступ к воздушному фильтру**



**Система Primer – быстрый запуск непрогретого двигателя**



**Высококачественная гарнитура**

## FPS 37



Младшая модель в линейке бензопил Fubag – надежный помощник в мастерской, загородном доме или в походе. Бензопила оснащена устройством быстрого натяжения цепи, что позволяет поддерживать ее в рабочем натяжении без применения инструмента. Имеет антивибрационную систему, которая снижает нагрузку на пользователя.

- + Системы быстрого запуска непрогретого двигателя (EasyStart и Primer).
- + Система быстрой безинструментальной натяжки цепи.
- + Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания.
- + Надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения «обратного удара» при неправильно выбранном способе работы.
- + Улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва.
- + Блокировка рычага газа от случайного запуска.
- + Нейлоновый многоразовый фильтр.
- + Надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла.
- + Антискользящая передняя рукоятка.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Емкость для приготовления топливной смеси.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.
- + Защитные очки.

## FPS 46



Оптимальный вариант для заготовки дров, ремонтно-строительных работ или валки небольших деревьев. Противоскользящее покрытие ручки, эффективная антивибрационная система, надежный инерционный тормоз цепи обеспечивают безопасную и комфортную работу. Ведущая звездочка разборного типа позволяет при необходимости заменить пильную гарнитуру для решения более сложных задач.

- + Ведущая звездочка разборного типа для замены пильной гарнитуры.
- + Системы быстрого запуска непрогретого двигателя (EasyStart и Primer).
- + Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания.
- + Надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения «обратного удара» при неправильно выбранном способе работы.
- + Улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва.
- + Блокировка рычага газа от случайного запуска.
- + Нейлоновый многоразовый фильтр.
- + Надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла.
- + Антискользящая передняя рукоятка.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Емкость для приготовления топливной смеси.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.
- + Защитные очки.

## Полный модельный ряд серии FPS

модель	артикул	технические характеристики					
		Тип двигателя	Мощность, кВт / лс	Объем двигателя, см <sup>3</sup>	Объем топливного бака, л	Объем масляного бака, л	Мах обороты без нагрузки, об/мин
FPS 37	38705	2-х тактный	1,5 / 2,0	37,2	0,26	0,21	11000
FPS 46	38706	2-х тактный	2,0 / 2,7	46,0	0,55	0,26	11000
FPS 56	38707	2-х тактный	2,5 / 3,4	56,0	0,55	0,26	11000

# FPS 56



Идеальный вариант для интенсивного использования в хозяйстве, а также аварийно-спасательными и коммунальными службами.

Надежный мощный двигатель Fubag при необходимости может эффективно работать с шиной до 22 дюймов. Для комфортной работы пользователя бензопила оснащена антивибрационной системой.

- + Ведущая звездочка разборного типа для замены пильной гарнитуры.
- + Системы быстрого запуска непрогретого двигателя (EasyStart и Primer).
- + Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания.
- + Надежный инерционный тормоз цепи для предотвращения «обратного удара» при неправильно выбранном способе работы.
- + Улавливатель цепи для защиты пользователя в случае её обрыва.
- + Блокировка рычага газа от случайного запуска.
- + Нейлоновый многоразовый фильтр.
- + Надежный металлический масляный насос с возможностью регулировки подачи масла.
- + Антискользящая передняя рукоятка.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Емкость для приготовления топливной смеси.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.
- + Защитные очки.

### Расходные материалы для цепных пил Fubag

Фирменные расходные материалы Fubag подходят для триммеров всех производителей.

#### Цепи для бензопил FPS

артикул	шаг	толщина приводного звена, мм	количество звеньев
38714	3/8	1,3	52
38715	3/8	1,3	57
38716	0,325	1,5	72

#### Шины для бензопил FPS

артикул	длина, дюймы	толщина приводного звена, мм	шаг
31223	14	1,3	3/8
38719	16	1,3	3/8
38720	18	1,5	0,325

### Масло для 2-х тактных двигателей

#### Fubag 2T Extra (арт. 838 267)

Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных бензиновых двигателей.

Обладает отличной смешиваемостью с бензином до полного растворения при различных температурных условиях. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +50°C.



### Цепное масло

#### Fubag Super Chain (арт. 838 268)

Масло для пильных цепей, шин, ведущей звездочки всех типов пил.

Смазывает, охлаждает и продлевает срок службы подвижных элементов гарнитуры. Благодаря специальным присадкам, придающим липкость, сокращается разбрызгивание масла с цепи, тем самым уменьшается расход масла и увеличивается ресурс службы пильных аксессуаров. Пригодно для круглогодичного использования и обладает высокими противокоррозионными свойствами. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +40°C.



Система SDS / облегченная натяжка цепи	Ведущая звездочка разборного типа	Длина шины (в комплекте), дюйм	Ширина паза шины, мм	Шаг цепи	Количество звеньев цепи, шт.	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес в сборе, кг
✓	–	16	1,3	0,375 (3/8)	57	740 x 250 x 255	5,6
–	✓	16	1,3	0,375 (3/8)	57	740 x 250 x 255	6,2
–	✓	18	1,5	0,325	72	790 x 250 x 255	6,2

## электрические.

# Комфорт

# и надежность.

**Надежные и компактные электропилы Fubag идеально подходят для распилки любых видов древесины не только на приусадебном участке, но и внутри помещения.**

Не требуют подготовки топливной смеси, чтобы начать работу нужно просто залить масло для смазки цепи и подключить пилу в розетку. Обладают отличной маневренностью и максимально удобными рукоятками.

Электропилы оснащены высокопроизводительными электродвигателями, что при малой массе делает работу с ними легкой и максимально результативной.

Высококачественные комплектующие гарантируют беспрецедентную надежность и долгий срок службы.

---

### Преимущества и возможности

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>Высокая скорость распила</b><br>За счет мощного двигателя и оптимально подобранной цепной гарнитуры.         |  <b>Высокая эффективность работы</b><br>Благодаря электродвигателю повышенной производительности.                               |  <b>Инерционный тормоз цепи</b><br>Моментальная остановка работы цепи при отдаче или «обратном ударе». |
|  <b>Система плавного пуска</b><br>Пониженное энергопотребление при запуске, увеличение срока службы электропилы. |  <b>Система натяжения цепи</b><br>Система облегченной безинструментальной натяжки цепи – SDS (для моделей FES 2016 / FES 2216). |  <b>Облегченная конструкция</b><br>Отличный результат при минимуме усилий.                             |

Идеально  
для работы  
в помещении  
и в саду!

# FES

## 2416



### Электропила повышенной мощности для интенсивного использования.

Идеальное сочетание высокой производительности, безопасности использования и несложного технического обслуживания. Мощный двигатель продольного расположения легко справляется с распиловкой древесины среднего диаметра.

Высококачественные комплектующие гарантируют беспрецедентную надежность и долгий срок службы.



Тормоз цепи позволяет мгновенно остановить цепь



Металлический зубчатый упор увеличивает точность распила



Натяжка цепи без инструмента (для FES 2016C / FES 2216).



Крючок для фиксации электрокабеля

## FES 1814C



Оптимальный выбор для садового хозяйства. Удобная, легкая и безопасная электропила для работы как на приусадебном участке, так и внутри помещения. Оснащена поперечным двигателем высокой производительности, что при малой массе делает работу с ней легкой и результативной. Высококачественные комплектующие гарантируют беспрецедентную надежность и долгий срок службы.

- + Высокая производительность электродвигателя.
- + Малый вес электропилы.
- + Инерционный тормоз цепи.
- + Крышка масляного бака с фиксирующим шнуром.
- + Удобная и легкая смена щеток электродвигателя.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.

## FES 2016C



Максимально удобный инструмент для заготовки дров или валки небольших деревьев. Компактная, легкая и безопасная пила позволяет работать как на приусадебном хозяйстве, так и внутри помещения. Отличается высокой производительностью электродвигателя. Имеет узкий компактный корпус.

- + Высокая производительность электродвигателя.
- + Узкий и компактный корпус для повышения маневренности при работе в труднодоступных местах.
- + Система плавного пуска.
- + Пониженное потребление электроэнергии.
- + Малый вес электропилы.
- + Инерционный тормоз цепи.
- + Крышка масляного бака с фиксирующим шнуром.
- + Удобная и легкая смена щеток электродвигателя.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.

## Полный модельный ряд серии FES

модель	артикул	технические характеристики				
		Тип двигателя	Мощность, кВт / лс	Максимальная скорость цепи, м/сек	Напряжение, В / Частота сети, Гц	Плавный пуск / легкий старт
FES 1814C	31201	электрический / поперечный	1,8 / 2,45	17	230 / 50	–
FES 2016C	31203	электрический / поперечный	2,0 / 2,72	18	230 / 50	–
FES 2216	31297	электрический / продольный	2,2 / 3,00	15	230 / 50	✓
FES 2416	31298	электрический / продольный	2,4 / 3,30	15	230 / 50	✓

## FES 2216



Максимально удобный инструмент для заготовки дров или валки небольших деревьев. Компактная, легкая и безопасная пила позволяет работать как на приусадебном хозяйстве, так и внутри помещения. Отличается высокой производительностью электродвигателя. Имеет узкий компактный корпус.

- + Высокая производительность электродвигателя.
- + Узкий и компактный корпус для повышения маневренности при работе в труднодоступных местах.
- + Система плавного пуска.
- + Пониженное потребление электроэнергии.
- + Малый вес электропилы.
- + Инерционный тормоз цепи.
- + Крышка масляного бака с фиксирующим шнуром.
- + Удобная и легкая смена щеток электродвигателя.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.

## FES 2416



Электропила повышенной мощности для интенсивного использования. Идеальное сочетание высокой производительности, безопасности использования и несложного технического обслуживания. Мощный продольного расположения двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра.

- + Повышенная мощность двигателя для распила древесины различных габаритов и плотности.
- + Узкий и компактный корпус для маневренности при работе в труднодоступных местах.
- + Система плавного пуска.
- + Пониженное потребление электроэнергии.
- + Малый вес электропилы.
- + Инерционный тормоз цепи.
- + Крышка масляного бака с фиксирующим шнуром.
- + Удобная и легкая смена щеток электродвигателя.



### Комплект

- + Пильная гарнитура (шина, цепь).
- + Чехол для шины.
- + Набор инструмента.
- + Зубчатый упор.
- + Напильник для заточки цепи.

Система SDS / облегченная натяжка цепи	Длина шины (в комплекте), дюйм / см	Ширина паза шины, мм	Шаг цепи	Количество звеньев цепи, шт.	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес в сборе, кг
–	14 / 35	1,3	3/8	52	460 x 265 x 220	4,0
–	16 / 40	1,3	3/8	57	535 x 205 x 270	6,1
✓	16 / 40	1,3	3/8	57	535 x 205 x 270	5,2
✓	16 / 40	1,3	3/8	57	535 x 205 x 270	5,2

## Конструктивное превосходство.

**Fubag усиливает свое предложение в ассортименте профессиональной техники и предлагает линейку бензиновых мотобуров.**

Мощный двухтактный бензиновый двигатель, система легкого запуска, безопасная и удобная конструкция рамы позволят быстро и эффективно произвести необходимые работы по бурению отверстия в любой почве или во льду при помощи правильно подобранного шнека с необходимым диаметром. Мотобуры имеют стандартный диаметр вала, что позволяет быстро устанавливать необходимые шнеки.

---

### Преимущества и возможности

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  <b>Быстрая смена шнеков</b><br>Стандартный диаметр вала и удобная смена шнеков.                                |  <b>Быстрый запуск</b><br>Система Easy Start позволяет быстро произвести запуск двигателя (для FPB 52).                               |  <b>Низкий расход топлива</b><br>Низкий расход топлива позволяет дольше работать без дозаправки.             |
|  <b>Усиленная рама</b><br>Прочная сварная рама обеспечивает сохранность двигателя при работе и транспортировке. |  <b>Антивибрационная система</b><br>Антивибрационная система гасит вибрацию работающего двигателя и снижает нагрузку на пользователя. |  <b>Быстрая замена гарнитуры</b><br>Двигатель Fubag с увеличенным ресурсом гарантирует безотказность работы. |

Превосходный  
результат  
без лишних  
усилий!

# FPB

## 52



**Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда.**

Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска.

Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.



**Прочная сварная рама для надежной защиты двигателя**



**Быстрая удобная смена шнека**



**Стандартный диаметр вала**



**Система «легкий запуск»**

## FPB 52



Простой и надежный мотобур для бурения различных грунтов и льда.

Оснащен мощным 2-х тактным мотором и системой легкого запуска. Возможность оперативной замены шнека позволяет легко адаптировать мотобур под решение разного вида задач.

- + Легкий запуск.
- + Прочная сварная рама, удобная для работы и обеспечивающая дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.
- + Стандартный диаметр вала.
- + Низкий расход топлива.



### Комплект

- + Набор инструментов.
- + Воронка.
- + Канистра.

## FPB 71



Профессиональный агрегат для бурения мягких, твердых и мерзлых грунтов, а также льда.

Мощный 2-х тактный двигатель и безопасная и удобная конструкция рамы гарантируют быстрое, безопасное и эффективное бурение. Конструкция рамы надежно защищает двигатель и позволяет работать как одному, так и двум операторам, что повышает эффективность бурения. Работает с разными видами шнеков.

- + Работа одного или двух операторов.
- + Прочная сварная рама, удобная для работы и обеспечивающая дополнительную сохранность двигателя при работе и транспортировке.
- + Стандартный диаметр вала.
- + Низкий расход топлива.
- + Быстрая смена воздушного фильтра.



### Комплект

- + Набор инструментов.
- + Воронка.
- + Канистра.

## Полный модельный ряд серии FPB

модель	артикул	технические характеристики				
		Мощность, кВт	Тип ручки	Ø вала, мм	Ø шнека (рекомендуемые к использованию), мм	Тип двигателя
FPB 52	38272	1,8	для одного оператора	20	100, 150, 200	2-х тактный
FPB 71	38273	2,4	для одного и двух операторов	20	100, 150, 200, 250	2-х тактный

## Аксессуары для мотобуров Fubag

### Шнеки

модель	артикул	назначение	Ø шнека, мм	Ø соединения, мм	высота, мм	количество заходов	вид	вес, кг
GR2 - 250/800	838274	для почвы	250	20	800	двухзаходный	съёмные ножи	7,3
GR1 - 250/800	838276	для почвы	250	20	800	однозаходный	съёмные ножи	4,5
GR1 - 150/800	838277	для почвы	150	20	800	однозаходный	съёмные ножи	2,7
G1 - 100/800	838279	для почвы	100	20	800	однозаходный	неразборный	2,0
G1 - 150/800	838278	для почвы	150	20	800	однозаходный	неразборный	2,7
G1 - 200/800	838280	для почвы	200	20	800	однозаходный	неразборный	3,5
GR1 - 200/800	838281	для почвы	200	20	800	однозаходный	съёмные ножи	3,2
GR2 - 200/800	838287	для почвы	200	20	800	двухзаходный	съёмные ножи	4,0
W1 - 150/800	838282	для льда	150	20	800	однозаходный	неразборный	3,4
G1 - 250/800	31388	для почвы	250	20	800	однозаходный	неразборный	5,69
G1 - 300/800	31389	для почвы	300	20	800	однозаходный	неразборный	7,00
GR1 - 300/800	838286	для почвы	300	20	800	однозаходный	разборный	7,00
GR2 - 100/800	31390	для почвы	100	20	800	двухзаходный	съёмные ножи	2,29
GR2 - 300/800	838275	для почвы	300	20	800	двухзаходный	разборный	8,8
W1 - 200/800	31392	для льда	200	20	800	однозаходный	неразборный	4,57

### Комплекты ножей

модель	артикул	Ø для шнека, мм	вес, кг
BT 100	31393	100	1,0
BT 150	838289	150	1,0
BT 200	838290	200	1,0
BT 250	838291	250	1,0

### Адаптер пружинный

модель	артикул	Ø соединения, мм	вес, кг
AS20	838285	20	1,9

### Крепеж-шплинт универсальный

модель	артикул	вес, кг
P1	838288	0,1

### Удлинители к шнекам

модель	артикул	внутренний Ø крепления, мм	длина, мм	вес, кг
EX500	838283	20	500	1,1
EX1000	838284	20	1000	2,0

### Масло для 2-х тактных двигателей

#### Fubag 2T Extra (арт. 838 267)

Высококачественное полусинтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для 2-х тактных бензиновых двигателей.

Обладает отличной смешиваемостью с бензином до полного растворения при различных температурных условиях. Возможно использование при температуре окружающей среды от -30 до +50°C.



Объем двигателя, см <sup>3</sup>	Объем топливного бака, л	Тип топлива	Тип зажигания	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
52	1,0	смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)	электронное	390 x 290 x 295	9,6
71	1,6	смесь 25:1 (бензин АИ 92 + масло 2т)	электронное	410 x 410 x 370	11,0

# Пуско-зарядные устройства.

## Быстрый запуск в любую погоду!

Универсальные пуско-зарядные устройства	172
Пусковые устройства	174
Зарядные устройства	175



**серия DRIVE**  
DRIVE 600 **174**

Компактное мощное пусковое устройство с максимальным током пуска 600 А.  
Оснащено на входе разъемом type-C.

**FORCE 1700**  
см. стр. 173



# Рекомендации по выбору пуско-зарядного устройства.

## Зачем нужны автомобильные зарядные устройства?

В процессе эксплуатации автомобильный аккумулятор заряжается генератором, но его мощности часто оказывается недостаточно, особенно в зимнее время, когда включены фары, отопление и освещение салона. При низкой температуре отдача аккумулятора снижается и риск разрядки аккумулятора возрастает. Для нормального функционирования аккумуляторных батарей необходимо автомобильное зарядное устройство, способное быстро восстановить их емкость. Автомобильное пуско-зарядное устройство для аккумуля-


тора позволяет запустить двигатель, а также выполняет функцию резервного источника питания. В программе Fubag присутствует широкий выбор как зарядных, так и пуско-зарядных устройств. Использование собственных ноу-хау позволило ввести в ассортимент Fubag зарядные и пуско-зарядные устройства с микропроцессорным управлением, а также электронные устройства со встроенными программами зарядки, которые эффективно заряжают практически полностью разряженные аккумуляторы.

Таблица подбора ПЗУ		20 А·ч	40/60 А·ч	80/100 А·ч			160 А·ч	200 А·ч	Тип аккумулятора		
		Мото	Авто	Автобус	Лодка	Трактор	Грузовик	Экскаватор	WET	GEL	AGM
Зарядные устройства	MICRO 40/12										
	MICRO 80/12										
	MICRO 160/12										
Пуско-зарядные устройства	COLD START 300/12										
	FORCE 140 - 220										
	FORCE 320										
	FORCE 420										
	FORCE 620										
	FORCE 800 - 1700										
	12 В	20 А·ч	60 А·ч	90/100 А·ч	12-24 В	90/100 А·ч		120 А·ч			180 А·ч
Пусковые устройства	DRIVE 300										
	DRIVE 400										
	DRIVE 450										
	DRIVE 600										

Зарядка.
  Запуск.
  Запуск + 5 мин. предварительной зарядки.
  Оптимально применимо для зарядки аккумуляторов этих типов.
  Зарядка аккумуляторов этих типов невозможна.

## Правильное подключение зарядного или пуско-зарядного устройства.

1. Убедитесь, что зарядное устройство предназначено для заряда аккумуляторной батареи соответствующей емкости (данные можно посмотреть в паспорте изделия).
2. Проверьте исправность предохранителя. При замене используйте только оригинальные предохранители соответствующей данному аппарату мощности.
3. Отвинтите пробки аккумулятора (если таковые имеются) и убедитесь, что уровень жидкости (электролита) достаточный. В противном случае добавьте дистиллированной воды.
4. Подключите зажимы: красный на «+» аккумулятора и черный на «-». Для зарядки или запуска с помощью автоматических устройств без отключения аккумулятора от бортовой сети, подключайте черный разъем к кузову автомобиля.
5. Включите зарядное устройство в сеть 230 В.
6. Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению 220 +10 % В.
7. Выберите напряжение аккумулятора (6, 12, 24 В), пользуясь указаниями на аккумуляторе или в зависимости от соединения аккумуляторов (последовательное или параллельное).
8. Выберите емкость вашей батареи. Затем аппарат самостоятельно выберет оптимальный ток зарядки.
9. Устройство автоматически начинает зарядку. Когда аккумулятор зарядится, отключите шнур от сети, затем отсоедините зажимы от аккумулятора.

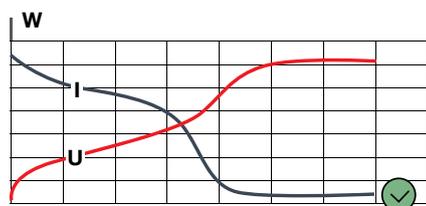


FORCE 140      FORCE 320      FORCE 800  
 FORCE 180      FORCE 420      FORCE 1300  
 FORCE 220      FORCE 620      FORCE 1700

### Традиционная зарядка постоянным напряжением (W).

Традиционный способ зарядки; требует контроля. Процесс зарядки начинается после приложения к батарее фиксированного уровня зарядного тока.

В процессе зарядки напряжение аккумулятора растет, ток зарядки снижается. Остановка процесса должна производиться вручную, по истечении определенного времени – как правило, 10–15 часов.

**Важно:** Возможна перезарядка аккумулятора по напряжению, для зарядки аккумулятор обязательно должен быть отсоединен от бортовой сети автомобиля.

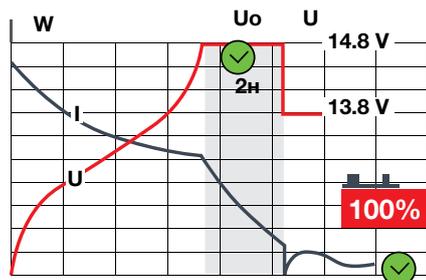


MICRO 40/12

### Автоматическая многоступенчатая зарядка постоянным напряжением (WUoU).

Автоматический способ зарядки с контролем по уровню напряжения заряжаемой батареи. Состоит из трех этапов:

1. Традиционный этап. Фиксированное значение тока зарядки, снижаемое с течением времени в зависимости от значения напряжения. При достижении уровня напряжения 14,8 В зарядное устройство переключается на второй этап.
2. Зарядное устройство стабилизирует выходное напряжение на уровне 14,8 В и продолжает зарядку в течение 2 часов, обеспечивая тем самым 100%-ую зарядку аккумуляторной батареи.
3. Зарядное устройство подает на заряжаемый аккумулятор постоянное напряжение 13,8 В, обеспечивая зарядку батареи и исключая возможность перезарядки.

**Важно:** Не требует контроля, так как перезарядка по напряжению аккумулятора исключена. Можно производить зарядку аккумулятора непосредственно на автомобиле. Обеспечивает 100% зарядку аккумуляторной батареи.

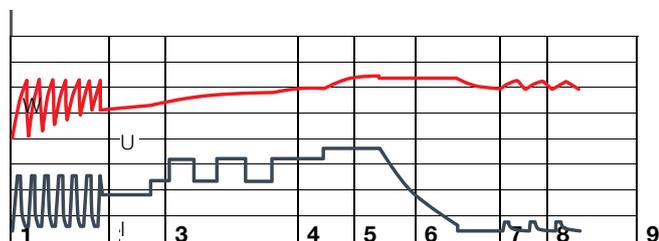

MICRO 80/12  
 MICRO 160/12  
 COLD START 300/12

### 9-ти ступенчатая автоматическая зарядка импульсным напряжением с предварительным восстановлением батареи.

Автоматический способ зарядки с контролем по уровню напряжения заряжаемой батареи. Состоит из девяти этапов:

1. Тест состояния батареи.
2. Восстановление (десульфатизация) батареи. В зависимости от результатов теста данный этап может быть исключен программой ЗУ. В случае необходимости, происходит импульсная подача зарядного тока в пределах 75% от номинального для обеспечения десульфатации пластин аккумулятора.
3. Плавный пуск. Зарядка аккумулятора пониженным значением зарядного тока (примерно 50% от номинального) для исключения чрезмерного кипения электролита в начале процесса зарядки.
4. Импульсный режим зарядки. Основной режим зарядки импульсами зарядного тока. Зарядка идет до 90% от максимальной емкости аккумулятора.
5. Выдержка аккумулятора под постоянным зарядным током 100% от номинального.
6. 100% зарядка аккумулятора постоянным током максимального значения.
7. Выдержка аккумулятора под постоянным напряжением 13,8 В для точного обеспечения 100% заряда.
8. Устройство постоянно проверяет напряжение аккумулятора, при снижении его до 12,8 В, начинается 9-й этап.
9. Кратковременное включение зарядного тока и зарядка аккумулятора до напряжения 13,8 В, после достижения указанного значения зарядка прекращается и возобновляется 8-й этап. В данном режиме устройство и аккумулятор могут находиться длительное время без контроля со стороны пользователя. Точное отслеживание параметров напряжения на уровне 13,8 В обеспечивают оптимальный заряд аккумулятора и исключают его перезарядку по напряжению и вскипание электролита.

# Пуско-зарядные устройства.

Серии  
COLD START  
FORCE

## Контроль за работой аккумулятора.

**Пуско-зарядные устройства Fubag предназначены как для профессионального применения в автосервисах, автопарках и на станциях технического обслуживания, так и для индивидуального использования в гараже.**

Незаменимы для быстрого запуска двигателей в холодное время года.

Удобные и легкие в подключении, оснащенные встроенной защитой от перегрузки и неправильной полярности при подключении, устройства гарантируют уверенный запуск двигателей и зарядку 6/12/24 В аккумуляторных батарей, установленных в различных транспортных средствах – от мотоцикла до грузовика. Способны зарядить практически полностью разряженный аккумулятор.

### Преимущества и возможности

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>Универсальное применение</b><br>Возможность зарядки аккумуляторов различного напряжения.   |  <b>Быстрый и легкий запуск</b><br>Удобство и быстрота подключения: все устройства комплектуются быстросъемными клеммными зажимами типа «крокодил». |  <b>Удобное управление</b><br>Интуитивно понятная панель управления делает работу простой и комфортной.  |
|  <b>Высокий пусковой ток</b><br>Высокий пусковой ток гарантирует быстрый запуск двигателя любой мощности независимо от температуры окружающей среды. |  <b>Многоступенчатая зарядка</b><br>Многоступенчатая зарядка дает возможность для работы с диапазоном тока в аккумуляторах 15 – 60 А.               |  <b>Защита от неверной полярности</b><br>Встроенная защита от неправильной полярности подсоединения аккумуляторной батареи, токов короткого замыкания, перегрева встроенного трансформатора. |

Для задач  
любой сложности.

# FORCE

## 620



**Мощное пуско-зарядное устройство Force 620 – оптимальное решение для автосервисов, автопарков и транспортных компаний.**

Позволяет быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

Производит зарядку аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 В, емкостью до 1000 А\*ч.

Наличие в устройстве встроенных защит делает Force 620 безопасным, надежным и долговечным в эксплуатации.



**Встроенная защита от короткого замыкания**



**Возможность установки точного времени зарядки**



**Зарядка аккумуляторов напряжением 12 и 24 В**



**Индикатор зарядного тока (амперметр)**

## FORCE 220



Традиционное пуско-зарядное устройство, безопасное и надежное, оснащенное защитой от перегрузки и короткого замыкания. Быстро запустит двигатель при полностью разряженном аккумуляторе.

**Заряжает аккумуляторы емкостью до 700 А·ч.**

- + Возможна работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В.
- + Защита от короткого замыкания.
- + Изолированные клеммные зажимы.
- + Индикатор зарядного тока.
- + Две ступени зарядки.

## FORCE 320



Профессиональное пуско-зарядное устройство, которое способно быстро и уверенно запустить двигатель автомобиля даже при полностью разряженном аккумуляторе, независимо от вида используемого автомобилем топлива.

- + Работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В.
- + Защита от короткого замыкания.
- + Отсек для хранения кабелей и зажимов.
- + Индикатор зарядного тока.
- + 6 режимов работы в качестве зарядного устройства.
- + Таймер.



### Полный модельный ряд серии COLD START / FORCE

модель	артикул	технические характеристики		
		Напряжение питания, В	Напряжение зарядки и пуска, В	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч
COLD START 300/12	68827	220	12	6 – 300
FORCE 140	68833	220	12 – 24	20 – 400
FORCE 180	68834	220	12 – 24	30 – 500
FORCE 220	68835	220	12 – 24	40 – 700
FORCE 320	68836	220	12 – 24	40 – 700
FORCE 420	68837	220	12 – 24	50 – 800
FORCE 620	68838	220	12 – 24	60 – 1000
FORCE 800	31648	380 / 220	12 – 24	300 – 1000
FORCE 1300	31649	380 / 220	12 – 24	450 – 1300
FORCE 1700	31650	380 / 220	12 – 24	500 – 2800

## FORCE 1700



Мощное пуско-зарядное устройство, работающее на напряжении 380/220В. Предназначено для использования в крупных автохозяйствах для быстрой зарядки кислотных аккумуляторов и запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов, грузовиков, тракторов. Может зарядить даже полностью разряженную аккумуляторную батарею или группу аккумуляторов одинакового напряжения (12 или 24 В) одновременно. Оборудовано функциями защиты от перегрузки и обратной полярности при подключении к клеммам аккумуляторной батареи.

- + Работа с аккумуляторами напряжением 12 и 24 В.
- + 6 режимов работы в качестве зарядного устройства.
- + Индикатор зарядного тока.
- + Таймер времени зарядки.
- + Защита от короткого замыкания.
- + Отсек для хранения кабелей и зажимов.
- + Транспортировочные колеса.



## COLD START 300/12



Новая модель автоматического пуско-зарядного устройства COLD START 300/12 обеспечивает бесперебойную работу и возможность запуска аккумулятора в холодное время года, а также может быть использована для эффективной зарядки батареи импульсным напряжением с предварительным ее восстановлением (десульфатизацией). Использование самых современных технологий позволило получить это достаточно мощное устройство (возможность зарядки аккумуляторов с емкостью до 300 А\*Ч!) в очень компактном исполнении с весом менее 1,5 кг.

- + Цифровая индикация тока зарядки и напряжения аккумулятора.
- + 9-ступенчатая интеллектуальная программа зарядки.
- + Возможность зарядки различных типов аккумуляторов (AGM, GEL, WET).
- + Защита от короткого замыкания и неправильной полярности.
- + Компактные габариты, малый вес.
- + Отсек для хранения кабелей и зажимов.



Число ступеней регулировки тока зарядки	Ток зарядки, А	Ток пуска Max, А	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
IV	2 – 15	50	207 x 144 x 235	1,35
II	12 – 20	120	300 x 233 x 198	7,8
II	18 – 30	160	300 x 233 x 198	8,5
II	25 – 40	180	300 x 233 x 198	8,7
III	15 – 40	240	355 x 271 x 594	14,4
VI	15 – 50	360	424 x 316 x 619	23,0
VI	15 – 60	540	424 x 316 x 619	24,3
VI	30 – 100	680	300 x 355 x 625	35,3
VI	45 – 130	1200	320 x 400 x 710	50,3
VI	50 – 280	1500	320 x 400 x 710	53,3

## DRIVE 600



Компактное мощное пусковое устройство с максимальным током пуска 600А. Может запустить двигатель легкового автомобиля при севшем аккумуляторе с напряжением 12В.

DRIVE 600 позволит вдали от электрической сети – на улице, в походе, на рыбалке – быстро зарядить телефон, смартфон, планшет или ноутбук.

Модели DRIVE 400/450/600 оснащены на входе разъемом type-C, который является современным стандартом зарядки всех электронных устройств.

- + Несколько степеней защиты.
- + Разъем для зарядки на входе TYPE-C.
- + Оснащение LED-фонариком с тремя режимами работы.
- + Удобный долговечный чехол для хранения.
- + Малые габариты и вес.
- + Уже в комплекте: клеммы для запуска двигателя, сетевой адаптер, USB-кабель.

## SMART CABLE

Провода для запуска двигателей



Новое предложение от Fubag – кабели для запуска двигателей – будет особенно востребовано российскими пользователями в холодное время года.

- + Ассортимент включает в себя три наименования – с максимальным током, соответственно, 320 А, 500 А и 700 А.
- + Материал изоляции кабелей – TPR (Thermo Plastic Rubber) – термостойкая резина повышенной прочности. Данный материал обеспечивает надежное покрытие проводов и не теряет гибкости даже при минусовых температурах (до -40°C).

### Полный модельный ряд серии SMART CABLE

модель	технические характеристики			
	Напряжение, В	Мах ток, А	Сечение кабеля, кв.мм	Длина кабеля, м
SMART CABLE 320	12/24	320	16	3,0
SMART CABLE 500	12/24	500	25	3,5
SMART CABLE 700	12/24	700	35	4,5

### Полный модельный ряд серии DRIVE

модель	артикул	технические характеристики							Вес изделия / в упак., кг
		Напряжение питания, В	Емкость, мА/ч	Объем двигателя, л	Напряжение пуска, В	Мах ток пуска, А	Ток пуска, А	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	
DRIVE 300	31459	220	6000	до 1,5	12	300	150	140 x 20 x 80	0,23 / 0,57
DRIVE 400	46308	220	10000	до 3,0	12	400	200	125 x 25 x 85	0,3 / 1,0
DRIVE 450	46309	220	12000	до 3,5	12	450	220	165 x 40 x 85	0,4 / 1,2
DRIVE 600	46310	220	18000	до 6,0	12	600	300	225 x 30 x 85	0,6 / 1,5

## MICRO 40/12



Простое в использовании автоматическое зарядное устройство для зарядки всех основных типов аккумуляторов (AGM / GEM / WET) емкостью до 40 А\*ч.

- + 3-ступенчатая интеллектуальная программа зарядки.
- + Возможность зарядки различных типов аккумуляторов (AGM, GEL, WET).
- + Компактные габариты, малый вес.
- + Различные типы подключения в комплекте (клеммы и зажимы, разъем для прикуривателя).

## MICRO 160/12



Несмотря на свои компактные размеры и вес всего 800 г данное устройство способно заряжать батареи емкостью до 160 А\*ч – что соответствует емкости аккумулятора грузовика, трактора и прочей тяжелой техники. Такой диапазон обеспечивает устройству широчайший диапазон применения, а благодаря 9-ступенчатой программе зарядки данная модель может не только тестировать состояние батареи перед тем, как запускать основной режим импульсного заряда, но и восстанавливать сульфатизированные аккумуляторы в случаях, когда это необходимо.

- + 9-ступенчатая интеллектуальная программа зарядки.
- + Возможность зарядки различных типов аккумуляторов (AGM, GEL, WET).
- + Компактные габариты, малый вес.
- + Различные типы подключения в комплекте (клеммы и зажимы, разъем для прикуривателя).

### Полный модельный ряд серии MICRO

модель	артикул	технические характеристики							
		Напряжение питания, В	Напряжение зарядки, В	Емкость заряжаемых аккумуляторов, А·ч	Число ступеней рег-ки тока зарядки	Ток зарядки, А	Потреб-ая мощность, Вт	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
MICRO 40/12	68824	220	12	6 – 40	I	2,0	42	142 x 56 x 202	0,4
MICRO 80/12	68825	220	6 – 12	3 – 80	II	1,0 – 4,0	80	142 x 56 x 232	0,58
MICRO 160/12	68826	220	12	6 – 160	II	2,0 – 8,0	160	181 x 77 x 281	0,8

# Камнерезное оборудование. Алмазные диски. Все грани мастерства.

Камнерезные станки	178
Алмазные диски	180
Пылесосы строительные	182



MASTERLINE  
9 STAR-920 **179**

Станок с длиной реза до 920 мм.  
Предназначен для резки всех  
самых популярных видов плитки  
из керамики и камня.



## FM 180



Компактный настольный плиткорез с надежным двигателем индукционного типа. При небольших размерах позволяет делатьрезы неограниченной длины с углом 90°или 45°. Идеально подходит как для домашнего использования, так и для ремонтных работ.

### Материалы обработки:

Керамическая плитка, печной кафель, плиты из натурального камня толщиной до 30 мм, плиты из искусственного камня толщиной до 30 мм.

- + Надежный двигатель индукционного типа.
- + Увеличенная рабочая поверхность.
- + Возможность резки под углом 45°.
- + Удобная ручка.



### Опция

- + Алмазные диски  
подбор на стр. 181.

## FM 180 PLUS



Электрический станок FUBAG FM 180 PLUS незаменим для аккуратной и быстрой резки прочной керамической плитки, камня и других материалов. За счет нижнего расположения двигателя и охлаждения диска при помощи поддона с водой распил ведется без пыли.

Специальный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе. Стол станка имеет увеличенную поверхность, подвижен и оборудован специальным угловым упором. Это позволяет делать сложные распилы под различными углами. Длина реза не ограничена.

### Материалы обработки:

Керамическая плитка, печной кафель, плиты из натурального камня толщиной до 30 мм, плиты из искусственного камня толщиной до 30 мм.

- + Надежный двигатель индукционного типа.
- + Увеличенная рабочая поверхность.
- + Возможность резки под углом 45°.
- + Удобная ручка.



### Опция

- + Алмазные диски  
подбор на стр. 181.

модель	артикул	технические характеристики			
		Мак длина реза, мм	Глубина реза, мм	Ø алмазного диска, мм	Способ реза
FM 180	38385	Не ограничена	34	180	низ
FM 180 PLUS	38386	Не ограничена	34	180	низ
MASTERLINE 6 STAR-660	ML6-660	660	40	200	верх
MASTERLINE 9 STAR-920	31387	920	40	200	верх

Таблицы подбора рекомендованных дисков см. на стр. 181.

## MASTERLINE

### 6 STAR-660



Предназначен для резки всех видов плитки из керамики и камня. Рекомендуемая глубина реза – до 40 мм. Отличный выбор при необходимости продолжительной резки плитки. Встроенный вентилятор обеспечивает принудительное охлаждение – можно не беспокоиться о перегреве двигателя. Насос для подачи охлажденной жидкости на диск снижает износ оснастки. 6 подшипников гарантируют плавное и ровное движение каретки.

#### Материалы обработки:

Керамическая плитка, тонкий гранит, прессованный камень, мрамор, кафель.

- + Шесть подшипников обеспечивают ровное и плавное движение каретки.
- + Рама с 8 ребрами жесткости и возможностью реза под 45°.
- + Вместительный поддон для воды, обеспечивающий длительную работу.
- + Вентилятор охлаждения двигателя для интенсивной работы без перерыва.
- + Высокая точность и качество реза.



#### Комплект

- + Водяная помпа (арт. 68427).

#### Опция

- + Алмазные диски  
подбор на стр. 181.

## MASTERLINE

### 9 STAR-920



Станок для резки всех видов плитки из керамики и камня с увеличенной длиной реза. Лучшее решение для резки всех видов плитки из керамики и камня длиной до 920 мм. Подходит для самых популярных видов плитки из керамики и камня с длиной реза до 920 мм. Рекомендуемая глубина реза под углом 90° – до 40 мм.

#### Материалы обработки:

Керамическая плитка, тонкий гранит, прессованный камень, мрамор, кафель.

- + Шесть подшипников обеспечивают ровное и плавное перемещение каретки.
- + Рама повышенной жесткости для точного реза.
- + Возможность реза под углом 45°.
- + Вместительный поддон для воды, обеспечивающий длительную работу.
- + Вентилятор охлаждения двигателя для интенсивной работы без перерыва.
- + Насос для подачи охлаждающей жидкости в рабочую зону.
- + Тепловая защита двигателя.



#### Комплект

- + Водяная помпа (арт. 68427).

#### Опция

- + Алмазные диски  
подбор на стр. 181.

Частота вращения, об/мин	Допустимый угол реза, градус	Мощность двигателя, кВт	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
2950	90...45°	0,5	330 x 360 x 230	7,3
2950	90...45°	0,7	395 x 385 x 230	8,2
2800	90...45°	0,8	1170 x 670 x 1220	37,5
2800	90...45°	0,8	1390 x 670 x 1220	38,0

# ПРОГРАММА PROFESSIONAL

модель	артикул	Ø диска, мм	Ø посадочного отверстия, мм	высота алмаз. слоя, мм	толщина алмаз. слоя, мм	применение
<b>Beton Pro</b>  	Бетон, армированный бетон, кирпич, строительные материалы					
	10115-3	115	22,23	10	2,4	
	10125-3	125	22,23	10	2,4	
	10150-3	150	22,23	10	2,4	
	10180-3	180	22,23	10	2,4	
	10230-3	230	22,23	10	2,4	
	10300-6	300	30/25,4	10	2,4	
10350-6	350	30/25,4	10	2,8		

<b>Stein Pro</b>  	Натуральный и искусственный камень, гипсокартон, строительные материалы					
	11115-3	115	22,23	10	2,2	
	11125-3	125	22,23	10	2,2	
	11150-3	150	22,23	10	2,2	
	11180-3	180	22,23	10	2,5	
	11230-3	230	22,23	10	2,6	
	11300-6	300	30/25,4	10	2,8	
11350-6	350	30/25,4	10	3,2		

<b>Universal Pro</b>  	Бетон, выдержанный бетон, красный кирпич, среднетвердый кирпич, строительные материалы					
	12115-3	115	22,23	7	2,0	
	12125-3	125	22,23	7	2,4	
	12150-3	150	22,23	7	2,4	
	12180-3	180	22,23	7	2,4	
	12230-3	230	22,23	7	2,4	
	12300-6	300	30/25,4	7	2,8	
12350-6	350	30/25,4	7	3,2		

<b>Beton Extra</b>  	Бетон, армированный бетон, прессованный бетон, бетонные трубы, среднетвердый клинкер, твердый камень, гранит					
	37125-3	125	22,23	14	2,8	
	37230-3	230	22,23	14	3,0	
	37300-4	300	25,4	14	3,1	
	37350-4	350	25,4	14	3,2	

<b>Stein Extra</b>  	Натуральный и искусственный камень, гранит, камень разной твердости, керамика, гипсокартон, армированный бетон, строительные материалы					
	31125-3	125	22,23	12	2,2	
	31230-3	230	22,23	15	2,8	
	31300-4	300	30/25,4	15	3,0	
	31350-4	350	30/25,4	15	3,2	


<b>Universal Extra</b>  	Бетон, выдержанный бетон, армированный бетон, красный кирпич, среднетвердый клинкер, натуральный и искусственный камень, строительные материалы					
	32125-3	125	22,23	12	2,4	
	32230-3	230	22,23	12	2,6	
	32300-6	300	30/25,4	14	3,2	
	32350-6	350	30/25,4	14	3,2	

Таблица подбора дисков

группы	Бетон		Камень		Стройматериалы	
	BETON PRO	BETON EXTRA	STEIN PRO	STEIN EXTRA	UNIVERSAL PRO	UNIVERSAL EXTRA
КРОМКА	S	T	T	T	S	S
Строительный камень	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Старый бетон	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Асфальт						
Бетон	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Прессованный бетон		✓				
Бетонные трубы		✓				
Бетон армированный	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пемза	✓	✓			✓	✓
Кровельная черепица		✓	✓	✓		
Прессованный камень	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Керамическая плитка						
Свежеуложенный бетон	✓	✓	✓			
Керамогранит						
Гранит	✓	✓	✓	✓		
Гранитные плиты тонкие		✓				
Гипсовые плиты	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Твердый камень	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Силикатный кирпич	✓				✓	✓
Керамика			✓	✓		
Клинкер	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мрамор / мраморные плиты			✓	✓		
Натуральный и искусственный камень	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Горная порода	✓	✓	✓	✓		
Керамический кирпич		✓				
Кварцит		✓				
Кирпич	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Строительные материалы	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Подходит. ✓ Оптимально подходит.

# Строительные пылесосы.

Серия  
WD

## Высокая мощность для чистой работы.

**Строительные пылесосы подойдут как для сухой и влажной уборки дома и офиса так и для крупной строительной площадки.**

Универсальный конструктив с возможностью подключения к электроинструментам и обрабатывающим станкам позволяет создать комфортные условия труда и обеспечивает безопасность на рабочем месте.

Ассортимент строительных пылесосов Fubag включает в себя наиболее востребованные модели с различным объемом накопительного бака для сбора мусора и дает возможность выбора оборудования для решения любых задач.

Пылесосы работают в диапазоне температур от +5° до +40°.

### Преимущества и возможности

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>Различные режимы уборки</b><br>Универсальность.<br>Выполняет сухую и влажную уборку.                         |  <b>Высокое качество чистоты</b><br>За счет эффективного фильтра тонкой очистки.                           |  <b>Функция Автостарт</b><br>Встроенная розетка с функцией «автостарт» для синхронной работы с инструментом. |
|  <b>Работа в труднодоступных местах</b><br>Функция выдувания для сушки и удаления пыли в труднодоступных местах. |  <b>Увеличенная длина шланга</b><br>Гибкий гофрошланг увеличенной длины для максимальной свободы движения. |  <b>Длинный сетевой кабель</b><br>Внешняя длина сетевого кабеля 5 м увеличивает радиус применения.           |

Безупречная  
чистота  
на рабочей  
площадке.

# WD 5 SP



**Мощный пылесос с увеличенным баком разработан для работы на загрязненных территориях.**

Идеален для сбора пыли в гаражах, подвалах, мастерских и придомовых территориях. Розетка на корпусе пылесоса обеспечивает синхронную работу с подключаемым электроинструментом: пылесос включается одновременно с включением электроинструмента и отключается через 10 секунд после его отключения, максимально тщательно собрав мусор.

Комплектуется фильтром тонкой очистки HEPA для максимальной чистоты уборки.



Розетка для электроинструмента с функцией «автостарт»



Бак для сбора пыли 30 л выполнен из нержавеющей стали



Увеличенный гофрошланг длиной 3 м



Идеально подходит для уборки автомобиля, прихожей, предбанника.

Предназначен для сбора небольшого количества воды.

- + Фильтры тонкой очистки HEPA более эффективны чем фильтры в бытовых пылесосах.
- + Накопительный бак выполнен из высокопрочного пластика.
- + Удобное и надежное крепление мешка для сбора пыли.
- + Расширенная комплектация включает 2 вида насадок и 2 вида мешков для сбора пыли.
- + Удобная составная трубка с возможностью регулировки высоты.



Разработан для уборки загрязненных территорий: гаражей, подвалах, мастерских и придомовых зон. Увеличенный объем бака позволяет собирать большое количество воды и пыли для более продолжительной работы пылесоса. Предусмотрена функция выдувания для сушки красок, жидкостей и расчистки рабочей зоны. С возможностью подключения электроинструмента для синхронной работы.

- + Эффективный фильтр тонкой очистки HEPA.
- + Накопительный бак увеличенного объема выполнен из нержавеющей стали.
- + Удобное и надежное крепление мешка для сбора пыли.
- + Расширенная комплектация включает 2 вида насадок и 2 вида мешков для сбора пыли.
- + Удобная телескопическая трубка с возможностью регулировки высоты.
- + Розетка на корпусе пылесоса позволяет подключать электроинструмент.
- + Включение пылесоса происходит одновременно с включением электроинструмента, а отключение с задержкой 10 сек для более тщательного сбора пыл.
- + Наличие функции выдувания.



### Полный модельный ряд серии WD

модель	артикул	технические характеристики							
		Напряжение питания, В	Частота, Гц	Мощность, Вт	Объем бака, л	Разряжение, мБар	Длина гофрошланга, м	Сбор воды	Функция выдувания
WD 3	38990	230	50	1200	15	160	2	✓	–
WD 4SP	38991	230	50	1400	20	180	3	✓	✓
WD 5SP	38992	230	50	1400	30	180	3	✓	✓
WD 6SP	38993	230	50	1400	60	180	3	✓	✓

# WD 6SP



**Мощный пылесос с большим накопительным баком прекрасно справляется с длительной уборкой сильнозагрязненных помещений и территорий на стройках, в гараже и мастерских, в подвальных помещениях в саду. Предусматривает возможность подключения электроинструмента. Предусмотрена функция выдувания для сушки красок, жидкостей и расчистки рабочей зоны.**

- + Эффективный фильтр тонкой очистки HEPA.
- + Накопительный бак увеличенного объема выполнен из нержавеющей стали.
- + Удобное и надежное крепление мешка для сбора пыли.
- + Расширенная комплектация включает 2 вида насадок и 2 вида мешков для сбора пыли и сменный шланг для слива отработанной жидкости.
- + Удобная телескопическая трубка с возможностью регулировки высоты.
- + Удобная дополнительная рукоятка для перемещения пылесоса по рабочему пространству.
- + Колеса повышенной прочности для максимальной надежности.
- + Розетка на корпусе пылесоса позволяет подключать электроинструмент.
- + Включение пылесоса происходит одновременно с включением электроинструмента, а отключение с задержкой 10 сек для более тщательного сбора пыли.
- + Наличие функции выдувания.



## Расходные материалы строительных пылесосов Fubag

Фирменные расходные материалы Fubag подходят для пылесосов строительных всех производителей.

### Мешки для сбора пыли

артикул	размер, мм	материал	для накопительного бака объемом, л
31183	420 x 260	нетканое полотно	12-17
31184	480 x 305	нетканое полотно	20-25
31185	480 x 400	нетканое полотно	30
31186	580 x 490	нетканое полотно	60
31187	420 x 260	бумага	12-17
31188	480 x 305	бумага	20-25
31189	480 x 400	бумага	30
31190	800 x 490	бумага	60

### Фильтры каркасные тонкой очистки HEPA

артикул	размер, мм	установочный Ø, мм	для накопительного бака объемом, л
31192	110 x 119	74,5	12-17, 20-25, 30, 60

### Фильтры поролоновые

артикул	размер, мм	установочный Ø, мм	для накопительного бака объемом, л
31194	110 x 119	74,5	12-17, 20-25, 30, 60

### Комплект адаптеров для подключения к электроинструменту

артикул	Ø первой ступени, мм	Ø последней ступени, мм
31238	35 / 32 / 35	38 / 32 / 32

### Гофрошланг

артикул	длина, м	Ø установочного отверстия, мм
31236	2	59
31237	3	59

комплект для	WD 3	WD 4SP	WD 5SP	WD 6SP
Бумажный одноразовый мешок				
Тканевый многоразовый мешок				
Фильтр тонкой очистки HEPA				
Фильтр для влажной уборки				
Пластиковый гофрошланг	✓	✓	✓	✓
Трубка составная				
Насадка универсальная				
Насадка щелевая				
Колесо 4 шт.				
Комплект адаптеров для подключения к электроинструменту	-			
Рукоятка для перемещения		-	-	

Розетка для электроинструмента	Мощность подключаемого электроинструмента, Вт	Размер многоразового пылесборника, мм	Тип трубки	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг
-	-	420 x 260	3-х составная	330 x 330 x 430	4,4
✓	100 - 2000	480 x 305	телескопическая	340 x 340 x 520	6,0
✓	100 - 2000	480 x 400	телескопическая	340 x 340 x 670	7,8
✓	100 - 2000	580 x 490	телескопическая	500 x 550 x 860	10,2

# Карта ассортимента 2024

## Сварочное оборудование.

### Инверторы MMA-сварки IN

IN PULSE 160 CEL	14
IN PULSE 180 CEL	
IN PULSE 220 CEL	
IN PULSE 300T CEL	
IN 160 SYN DIGITAL	
IN 180 SYN DIGITAL	
IN 200 SYN DIGITAL	

### Инверторы MMA-сварки IR

IR 160	16
IR 180	
IR 200	
IR 200 VRD	
IR 220	
IR 220 VRD	
IR 250 T	
IR 300 T	

### Инверторы MMA-сварки IQ

IQ 160	16
IQ 180	
IQ 200	

### Сварочные полуавтоматы XMIG / INMIG

INMIG 200 SYN LCD	20
INMIG 250 T	
INMIG 300T W SYN PULSE	
INMIG 315 T	
INMIG 315 T SYN LCD	
INMIG 350 T DG	
INMIG 400 T DG	
INMIG 350 T DW SYN	
INMIG 350 T DW SYN PULSE	
INMIG 500 T DW SYN	
INMIG 500 T DW SYN PULSE	
XMIG 500 T DW PULSE LCD	

### Сварочные полуавтоматы IRMIG

IRMIG 188 SYN PLUS	34
IRMIG 208 SYN PLUS	
IRMIG 228 SYN PLUS	
IRMIG 140 SYN	
IRMIG 160 SYN	
IRMIG 180 SYN	
IRMIG 200 SYN	
IRMIG PULSE 200 SYN	
IRMIG 160	
IRMIG 180	
IRMIG 200	
Горелки серии FB	26

### Аппараты TIG-сварки

IRTIG 200 AC/DC PULSE	34
INTIG 200 DC PULSE	
INTIG 320T W DC PULSE	
INTIG 400T W DC PULSE	
INTIG 200 AC/DC PULSE LCD	
INTIG 200 AC/DC PULSE	
INTIG 320T W AC/DC PULSE	
INTIG 400T W AC/DC PULSE	
INTIG 500T W AC/DC PULSE	
Горелки серии FB TIG	36

### Плазморезы PLASMA

PLASMA 50	44
PLASMA 50 AIR	
PLASMA 60 LCD	
PLASMA 80 LCD	
PLASMA 100 T	
Горелки серии FB P	45

### Маски сварщика IQ

IQ 11N S	52
IQ 9-13N S	
IQ 5-13G M	
IQ 5-13D M	
IQ 5-13N M	
IQ 5-13C L	
IQ 5-13D L	
IQ 5-13N L	
IQ 5-13G L	
IQ 5-13N M 2	
IQ 5-13C M 2	

### Маски сварщика IR

IR 11N S	54
IR 9-13N S	
IR 9-13R S	
IR 9-13A S	
IR 9-13B S	
IR 9-13C S	
IR 4-13G M	
IR 4-13R M	
IR 4-13N M	

### Маски сварщика IN

IN 9-13N S	56
IN 9-13G M	
IN 9-13N M	
IN 4-13G M 2	
IN 4-14G L	
IN 5-13G X M	
IN 5-13N X L	
IN 5-13G S	
IN 5-13G M	
IN 5-13G X M PAPR I	
IN 5-13G X M PAPR III	
Рюкзак для маски сварщика	55
Аксессуары к маскам	53, 55, 57

## Генераторы. Мотопомпы.

### Бензиновые генераторы BS

BS 2200	62
BS 3500 DUPLEX	
BS 3300	
BS 3300 A ES	
BS 5500	
BS 5500 A ES	
BS 6600	64
BS 6600 A ES	
BS 6600 DA ES	
BS 7500	
BS 7500 A ES	
BS 7500 A ES DUPLEX	
BS 8000 A ES	
BS 8000 DA ES	
BS 8500 A ES DUPLEX	
BS 8500 XD ES DUPLEX	
BS 9000 A ES	
BS 9000 DA ES	
BS 11000 A ES	66
BS 11000 DA ES	
BS 14000 A ES	
BS 14000 DA ES	
BS 17000 A ES	
BS 17000 DA ES	
BS 19000 A ES	
BS 19000 DA ES	

### Инверторные генераторы TI

TI 800	70
TI 1000	
TI 2000	
TI 2300	
TI 3200	
TI 4300	
TI 4500 ES	
TI 7000 A ES	
TI 10000 A ES	

### Дизельные генераторы DS с возд.охлаж.

DS 3600	74
DS 5500 A ES	
DS 6500 AC ES	
DS 6500 A ES	
DS 7000 DA ES	
DS 7500 A ES	
DS 8000 DA ES	
DS 8000 DAC ES	
DS 9500 DA ES	
DS 9500 XD ES	
DS 11000 A ES	
DS 12000 A ES	
DS 11000 AC ES	
DS 14000 DA ES	
DS 14000 DAC ES	
DS 15000 DA ES	

### Сварочные генераторы WHS / WS / WCE

WHS 210 DC	78
WHS 210 DDC	
WS 230 DC ES	
WS 230 DDC ES	
WCE 250 DC ES	
WCE 300 DC ES	
Блоки автоматики	80
Масла для бензотехники	80
Аксессуары для бензотехники	81

### Мотопомпы PTH

PTH 600	84
PTH 1000	
PTH 1600	
PTH 400 H	
PTH 600 ST	
PTH 1000 ST	
PTH 1000 T	
PTH 1600 T	

### Мотопомпы PG

PG 300	88
PG 600	
PG 1000	
PG 1600	
PG 950T	
PG 1300T	
PG 1800T	
PG 80 H	

### Напорно-всасывающие шланги

FHT 1,5/8	89
FHT 2/8	
FHT 3/8	
FHT 4/8	

## Компрессоры.

<b>Безмасляные коаксиальные компрессоры</b>	
OL 195/6 CM1,5	94
OL 195/24 CM1,5	
OL 231/24 CM2	
OL 231/50 CM2	
OLS 160/24 CM1,1	
OLS 220/50 CM2	
OLS 280/50 CM2	
<b>Автомобильные компрессоры</b>	
ROLL AIR 35/15	96
ROLL AIR 40/15	
ROLL AIR 60/17	
ROLL AIR 70/20	
FPM 10	
<b>Масляные коаксиальные компрессоры</b>	
FC 230/24 CM2	98
FC 230/50 CM2	
DC 320/24 CM2,5	
DC 320/50 CM2,5	
VDC 400/50 CM3	
VDC 400/100 CM3	
<b>Наборы компрессорного оборудования</b>	
EASY AIR	102
SMART AIR	
HANDY MASTER KIT	
SERVICE MASTER KIT	
PAINT MASTER KIT	
WOOD MASTER KIT	
HOUSE MASTER KIT	
AIR MASTER KIT	
AUTO MASTER KIT	
<b>Ременные компрессоры</b>	
B3600B/50 CM3	106
B3600B/100 CM3	
B4000B/50 CM3	
B4000B/100 CM3	
VCF/50 CM3	
VCF/100 CM3	
B4800B/100 CT4	
VB 4000B/100 CM3	
B5200B /100-200/ CT4	108
B6800B /100-200/ CT5	
B6800B/270 CT7,5	
B10000B/270 CT11	
DCF 900/270 CT7,5	110
DCF 1300/270 CT11	
DCF 1300/500 CT11	
DCF 1700/270 CT15	
DCF 1700/500 CT15	
<b>Мотокомпрессоры</b>	
BP 3600/50/6	113
BP 3600/100/6	
BP 4500/100/7	
BP 5200/100/9.8	

## Пневмоинструмент и аксессуары.

Пневмогайковерты	122
Пневмовинтоверты	126
Пневмодолота	126
Пневмодрели	127
Шлифовальные машины	128
Пистолеты гвоздезабивные	132
Масло для пневмоинструмента	135
Краскораспылители	136
Аэрографы	138
Краскораспылители электрические	138
Штукатурные ковши (хопперы)	139
Пылесосы пневматические	139
Пневмопистолеты	140
Наборы инструмента	141
Аксессуары	142
Фитинги	142
Шланги	145
Таблица подбора пневмоинструмента	146

## Садовая техника.

<b>Газонокосилки бензиновые FPL</b>	
FPL 42	152
FPL 42 S	
FPL 46	
FPL 46 SM	
FPL 46 SM ES	
FPL 53 SM	
FPL 53 SM ES	
FPL 53 SMV	
FPL 53 SMV ES	
<b>Пилы бензиновые FPS</b>	
FPS 37	156
FPS 46	
FPS 56	
<b>Пилы электрические FES</b>	
FES 1814C	160
FES 2016C	
FES 2216	
FES 2416	
<b>Аксессуары и расходные материалы</b>	
<b>Мотобуры серии FPB</b>	
FPB 52	164
FPB 71	
<b>Аксессуары и расходные материалы</b>	
165	

## Камнерезные станки.

<b>С нижним расположением диска</b>	
FM 180	178
FM 180 PLUS	
MASTERLINE 6 STAR-660	
MASTERLINE 9 STAR-920	

## Алмазные диски.

<b>PROFESSIONAL</b>	
Beton Pro	180
Stein Pro	
Universal Pro	
Beton Extra	
Stein Extra	
Universal Extra	
Таблица подбора дисков	181

## Пылесосы строительные.

WD 3	182
WD 4SP	
WD 5SP	
WD 6SP	
Расходные материалы	185

## Пуско-зарядные устройства.

<b>Универсальные устройства</b>	
COLD START 300/12	172
FORCE 140	
FORCE 180	
FORCE 220	
FORCE 320	
FORCE 420	
FORCE 620	
FORCE 800	
FORCE 1300	
FORCE 1700	
<b>Пусковые устройства</b>	
DRIVE 300	174
DRIVE 400	
DRIVE 450	
DRIVE 600	
<b>Провода для запуска двигателей</b>	
SMART CABLE 320	174
SMART CABLE 500	
SMART CABLE 700	
<b>Зарядные устройства</b>	
MICRO 40/12	175
MICRO 80/12	
MICRO 160/12	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий с целью совершенствования без предварительного извещения. Производитель не несет ответственности за возможные неточности, содержащиеся в данном каталоге, явившиеся следствием ошибок при печати.