




Эластичный и универсальный в применении...

KLEIBERIT 566 Supracraft

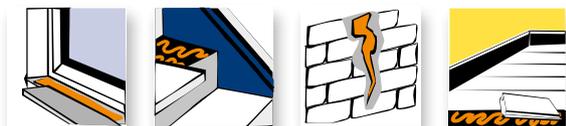

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



KLEIBERIT 566 Длительно эластичный монтажный клей на полиуретановой основе. Отверждение наступает вследствие реакции с влажностью воздуха.

- Однокомпонентная система - исключены ошибки при подготовке смеси
- Допускает поверхностное покрытие лаками
- Не подвергается коррозии
- Компенсирует вибрацию
- Обладает продолжительной эластичностью
- Класс горючести (EN 13501) - Класс E



Склеивание в судостроении

KLEIBERIT 566 соответствует IMO FTPC часть 5 и часть 2. Сертифицированный расход: 120 г/м²

КЛЕБХЕМИ

М. Г. Беккер ГмБХ & Ко. КГ
 Макс-Беккер-Штр. 4
 76356 Вайнгартен
 Германия
 Тел. +49 7244 62-0
 Факс +49 7244 700-0
www.kleiberit.com



KLEIBERIT 566 эластичная и быстросхватывающаяся клеящая и герметизирующая масса. Благодаря однокомпонентной системе масса очень проста в применении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеивание металлических опор в конструкциях двойных полов. Склеивание изделий из металла, лакированной жести, дерева и пластика, природного камня, керамики, клинкера, кладки, бетона и т.д.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Склеиваемые детали должны быть очищенными от пыли и жира. Пропаренная древесина, например, пропаренный дуб, не должна содержать аммиак. Древесина, содержащая большое количество жиров и масел, например, тропическая древесина, должна пройти проверку на пригодность.

ПЕРЕРАБОТКА

Нанесение клея производится пистолетом или пульверизатором.

Перед переработкой картуши или шланговые мешки довести до температуры помещения (15 - 25 °С).

Из алюминиевого мешочка:

- Алюминиевый мешочек вложить в клеенаносящий прибор и обрезать сразу под зажимом
- Закрывать пистолет и приступить к нанесению

Из алюминиевой картуши:

- Проткнуть полностью защитную мембрану
- Пластиковый наконечник срезать наискосок (по ширине шва) и прикрутить на картушу
- Извлечь крышку с обратной стороны картуши

KLEIBERIT 566 наносится на одну сторону, массу до высыхания можно растереть деревянным шпателем, склеиваемые части сложить вместе и зафиксировать.



Открытые картуши и алюминиевые мешочки использовать в тот же день во избежание высыхания.

МАРКИРОВКА

подлежит маркировке согласно правилам обращения с опасными веществами, содержит изоцианат. **Обратите внимание на наш листок безопасности 566. Применение только в производственных целях!**

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- **Основа:** Полиуретан
- **Плотность при 20°C:**
 - черный 1,15 ± 0,05 г/см³
 - другие цвета 1,18 ± 0,05 г/см³
- **Цвет:**
 - 566.0 = серый
 - 566.4 = черный
 - 566.5 = белый
- **Консистенция:** пастообразная
- **Время образования пленки:** ок. 1 часа (зависит от климатических условий)
- **Твердость по DIN 53 505:** ок. 45 Shore A (28 дней при 23°C и 50% относительной влажности воздуха)
- **Прочность на растяжение (DIN 53 504):** ок. 1,8 Н/мм²
- **Удлинение при разрыве (DIN 53 505):** >600%
- **Прочность на разрыв:** >6 Н/мм
- **Возврат в исходное положение (DIN EN ISO 7389):** > 70%
- **Допустимая деформация (DIN EN ISO 10563):** ок. 15%
- **Коэффициент устойчивости к диффузии водяного пара (DIN EN ISO 53122):** ок. 2.000
- **Температура переработки:**
 - рекомендуемая +15 °С до + 25 °С
 - допустимая +10 °С до + 35 °С
- **Температуροустойчивость в твердом состоянии:** (краткосрочно до +120 °С)
- **Скорость отверждения:**
 - при 23°C и 50% относительной влажности воздуха: ок. 3 мм за 24 часа
 - при 10°C и 50% относительной влажности воздуха: ок. 2 мм за 24 часа

ОЧИСТКА

Выступающая при склеивании масса может быть удалена в еще невысохшем состоянии чистящим средством **KLEIBERIT 820 очиститель** или ацетоном. Отвердевшая масса может быть удалена только механическим путем.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке составляет минимум 12 месяцев. Хранить в прохладном и сухом месте при температуре не выше +25 °С. Перед переработкой довести до температуры помещения (15 - 25 °С).

УПАКОВКА

- KLEIBERIT 566:**
- Коробка с 12 картушами по 300 мл / 355 г
 - Коробка с 20 алюминиевыми мешочками по 600 мл / 700 г
- KLEIBERIT 820.0 очиститель:**
- Жестяная канистра 4,5 кг нетто
 - Коробка с 12 бутылочкам по 800 г нетто
 - Жестяная канистра 22 кг нетто

По состоянию на 07/17, заменяет предыдущие редакции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

KLEIBERIT 566 SUPRACRAFT



СЕРВИС

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.