

## ОПИСАНИЕ

**Светодиодное освещение** – это осветительное оборудование нового поколения, помимо своей новизны и инновационности, оно практично и удобно в использовании. Заменяв обычные лампы на светодиодные светильники, можно существенно сократить расходы на оплату электроэнергии и снизить общую нагрузку на сеть.


Наше предприятие начало выпуск серии **светодиодных светильников, предназначенных для применения в системе ЖКХ.**

Компактные размеры, высокая механическая прочность, низкое энергопотребление и современный дизайн, а главное – невысокая стоимость делают их идеальными, в первую очередь, **для внутреннего освещения мест общего пользования в жилых домах:** подъезды, коридоры, холлы, тамбуры, лестничные и лифтовые площадки.

Кроме того, наши светильники могут комплектоваться **оптико-акустическим выключателем**, который включает освещение только при наличии шума в условиях низкого освещения. Таким образом, светильники работают только тогда, когда это действительно необходимо.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус светильников изготовлен из поликарбоната высокой прочности, устойчивого к механическим повреждениям. На корпусе присутствует **надпись ЖКХ**



Отлитые на корпусе



С красной надписью на корпусе (ЖКХ).

- Светильники укомплектованы **специальными крепежными элементами**, что делает невозможным демонтаж светильников без его частичного разрушения и предотвращению краж
- Гарантия не менее 36 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня его приобретения.
- Ресурс светодиодного модуля **не менее 50000 часов**. Снижение светового потока – не более 20% в течение гарантийного срока.

**BYLECTRICA**

Производство электроустановочных изделий


Унитарное предприятие «Светоприбор»  
ОО «БелТИЗ»

Минск, ул. Якубовского, 52

т. +375 17 3655401 | ф. +375 17 3655403

[www.bylectrica.by](http://www.bylectrica.by)

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

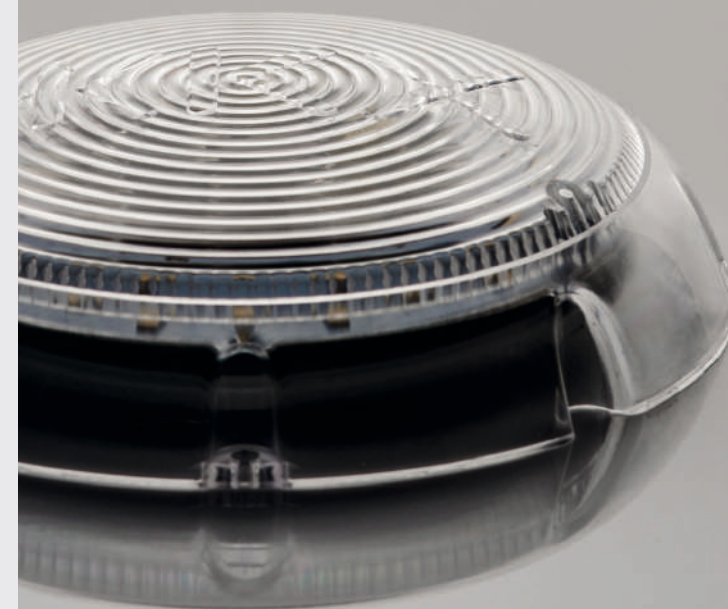

**BYLECTRICA**

Производство электроустановочных изделий

# СВЕТИЛЬНИКИ

С фото-акустическим датчиком

ДПО01-6-400 УХЛ 4  
ДПО01-9-401 УХЛ 4

Без фото-акустического датчика

ДПО01-6-404 УХЛ 4  
ДПО01-9-405 УХЛ 4

С фото-акустическим датчиком

ДПО01-5-403 УХЛ 4

Без фото-акустического датчика

ДПО01-5-406 УХЛ 4



# СВЕТИЛЬНИКИ

Без фото-акустического датчика

ДПО01-6-603 УХЛ 4  
ДПО01-6-701 УХЛ 4 IP40  
ДПО01-6-705 УХЛ 4 IP54

С фото-акустическим датчиком

ДПО01-6-621 УХЛ 4  
ДПО01-6-721 УХЛ 4 IP40  
ДПО01-6-725 УХЛ 4 IP54



# СВЕТИЛЬНИКИ

Со встроенным датчиком движения

ДПО01-6-611 УХЛ 4



Основные технические параметры	ДПО01-6-400 ДПО01-6-404	ДПО01-9-401 ДПО01-9-405	ДПО01-5-403 ДПО01-5-406
Номинальная мощность, Вт	6	9	5
Ток, потребляемый из сети, А	0,07	0,09	0,05
<b>Световой поток, лм, не менее</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>440</b>
Номинальное напряжение, В	230	230	230
Степень защиты корпуса	IP20	IP20	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4	УХЛ 4
Габаритные размеры, мм	146x146x35	146x146x35	82,5x82,5x43,5
Присоединительные размеры, мм	137±0,5	137±0,5	73,5±0,5x73,5±0,5
Сечение присоединяемых проводников	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Диапазон уровня освещенности, лк	от 2 до 15	от 2 до 15	от 2 до 15
<b>Интервал выдержки времени, сек</b>	60±10	-	60±10

Основные технические параметры	ДПО01-6-603 ДПО01-6-701 ДПО01-6-705	ДПО01-6-621 ДПО01-6-721 ДПО01-6-725
Номинальная мощность, Вт	6	6
Ток, потребляемый из сети, А	0,07	0,07
<b>Световой поток, лм, не менее</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Номинальное напряжение, В	230	230
Степень защиты корпуса	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4	УХЛ 4
Габаритные размеры, мм	256x101x40	256x101x40
Присоединительные размеры, мм	222±0,5	222±0,5
Сечение присоединяемых проводников	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Диапазон уровня освещенности, лк	-	15±2
<b>Интервал выдержки времени, сек</b>	-	30±10

Основные технические параметры	ДПО01-6-611 УХЛ 4
Номинальная мощность, Вт	6
Ток, потребляемый из сети, А	0,07
<b>Световой поток, лм, не менее</b>	<b>600</b>
Номинальное напряжение, В	230
Степень защиты корпуса	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Габаритные размеры, мм	342x103x68,5
Присоединительные размеры, мм	286±0,5
Сечение присоединяемых проводников	от 0,5 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Диапазон уровня освещенности, лк	от 2 до 15
<b>Интервал выдержки времени, сек</b>	30с, 3 мин, 10 мин