

РАМКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ (накладки под выключатели и блоки)



Рамка ЮЛИГ.735212.410
белый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
прозрачный




Рамка ЮЛИГ.735212.410
бежевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
оранжевый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
шоколадный



Рамка ЮЛИГ.735212.410
бордовый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
розовый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
светло-серый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
темно-серый



Рамка ЮЛИГ.735212.410
светло-зеленый

BYLECTRICA

Производство электроустановочных изделий

Унитарное предприятие «Светоприбор»
ОО «БелТИЗ»


Минск, ул. Якубовского, 52

т. +375 17 365-54-01 | ф. +375 17 365-54-03

www.bylectrica.by

РЕТРО

серия розеток и
выключателей

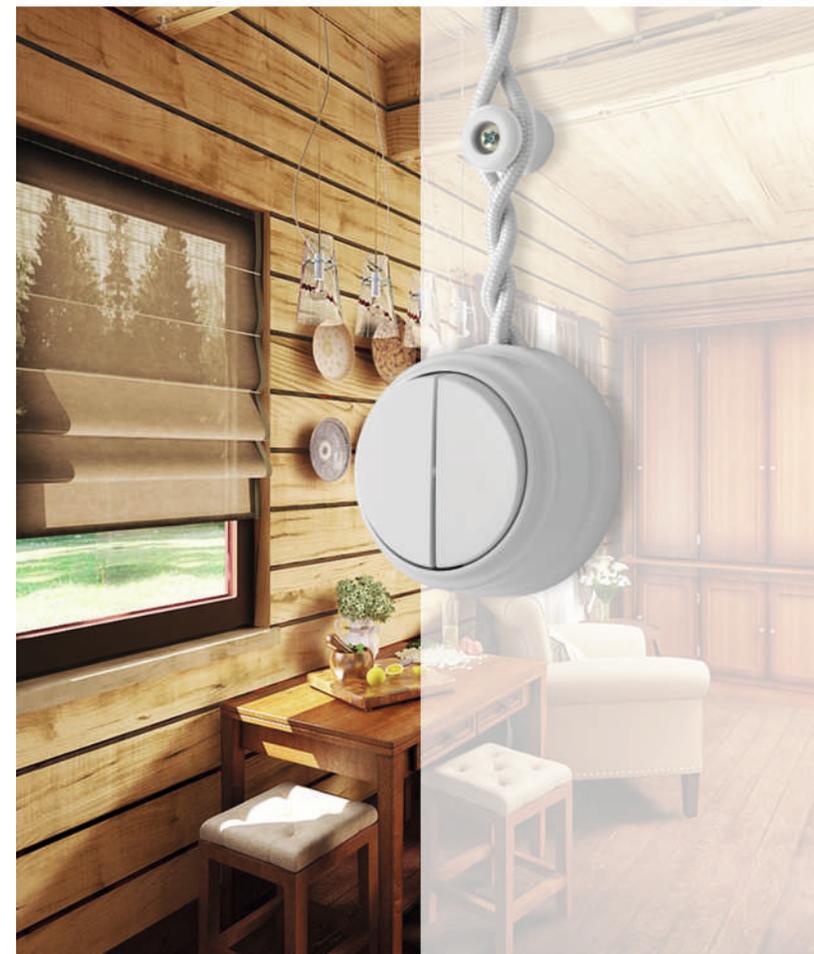

BYLECTRICA

Производство электроустановочных изделий



РЕТРО

СЕРИЯ



РЕТРО

СЕРИЯ



бежевый черный коричневый шоколад



РЕТРО

СЕРИЯ



A1 6-2211
A1 10-2201 A5 6-2212
A5 10-2202 PA16-0201 PA16-0202



A1 6-2211
A1 10-2201 A5 6-2212
A5 10-2202 PA16-0201



PA16-0205 PA16-0206 TP4-5201 TP-5241



PA16-0202 PA16-0205 PA16-0206



A1 10-2203 A5 10-2204



A1 10-2203 A5 10-2204



Крышка ЮЛИГ...470 Крышка ЮЛИГ.735212.471 Крышка ЮЛИГ.735212.472
Ø95x18 мм 164,6x95x18 мм 234,5x95x18 мм



Крышка ЮЛИГ...470 Крышка ЮЛИГ.735212.471 Крышка ЮЛИГ.735212.472
Ø95x18 мм 164,6x95x18 мм 234,5x95x18 мм



KM-447 KM-449 KM-450 Изолятор ЮЛИГ...014 Изолятор ЮЛИГ...016
Ø124,5x45 мм Ø94,5x45 мм Ø80x35 мм Ø17,5x22,5 мм Ø19,5x24,5 мм



KM-447 KM-449 KM-450 Изолятор ЮЛИГ...014 Изолятор ЮЛИГ...016
Ø124,5x45 мм Ø94,5x45 мм Ø80x35 мм Ø17,5x22,5 мм Ø19,5x24,5 мм

Варианты комплектации



Варианты комплектации



Серия РЕТРО

Оригинальная эстетика для классических интерьеров. Выключатели и розетки круглой формы. Здесь ностальгическое очарование и современные технологии соединяются в единое. Они станут значимым дизайнерским элементом любого интерьера.

Характеристики

- Размеры: розетки - **Ø65x39 мм**, выключатели - **Ø65x41 мм**
- Установочные размеры: **38±0,6 мм**
- **5 000 циклов соединения/разъединение** (усиленные латунные пластины заземления и подпружиненные контакты для надежной работы розеток)
- **40 000 циклов** включение/выключение
- Пластик ABS устойчивый к УФ-излучению, ударо-прочный и стойкий к излому корпуса.