

## Длинногубцы радиомонтажные, загнутые на 45°

- ▮ Для резки твердой и мягкой проволоки
- ▮ Для удержания, захвата, изгибания и резки
- ▮ Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- ▮ С лезвием и отверстием для горелки
- ▮ С длинными плоско-круглыми губками, изогнутыми на 45°
- ▮ Поверхности захвата с зубцами
- ▮ Встроенный гаечный ключ
- ▮ Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp
- ▮ SoftGripp ручка с SystemSocket для хранения дополнительных аксессуаров, таких как простой в установке SystemClip для защиты от падения
- ▮ Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 141-69-205

### Сопутствующие товары



Art-Nr.: 819-1  
Зажим  
системный  
SystemClip со  
стропом



Art-Nr.: 819-2  
Зажим  
системный  
SystemClip с  
пружиной,  
размер 1 + 2



Art-Nr.: 819-3  
Зажим  
системный  
SystemClip с  
пружиной,  
размер 3 + 4



Art-Nr.: 819-4  
E-Detector



Art-Nr.: 820-12  
Система  
крепления  
инструмента

## Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.  
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.  
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

## Общая информация


### Исполнение 69

Клещи в визуально привлекательном титановом исполнении оснащены нашей новой рукояткой SoftGripp 3K. Эргономичный дизайн трехкомпонентной рукоятки обеспечит ее оптимальное положение в руке. Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали методом штампованной поковки и закалены в масле. Лезвия всех режущих инструментов имеют индуктивную закалку и оптимальным образом подходят для использования в промышленном и ремесленном производстве.



### Просто все держать под контролем


Нередко с места ведения высотных монтажных работ открывается хороший вид, но эти работы всегда связаны со сложностями. Здесь, при небольшой свободе движения, каждая операция монтажника должна быть под контролем, кроме того, необходимо обеспечить безопасность человека, оборудования и инструмента. С промышленным инструментом «NSW» все эти аспекты находятся под контролем. Их эргономичная конструкция бережет силы, даже если приходится держать руки над головой. А защищенная системой «SystemClip» инструмент точно не упадет вниз. Работа становится одновременно легче и безопаснее.



## SoftGripp с SystemSocket

Разработка плоскогубцев, ориентированных на функциональность, безопасность и экологичность. Ручка SoftGripp обеспечивает улучшенное сцепление при работе благодаря многокомпонентным составляющим. Суженная форма ручки и сочетание различных и экологически чистых материалов позволяют плоскогубцам идеально лежать в руке. Эргономичная форма SoftGripp, оснащенная различными зонами мягкого захвата, и дополнительная открывающаяся пружина обеспечивают работу без усталости. Безопасность повышается за счет оптимизированной защиты от скольжения и SystemClip для крепления инструментов при работе на крышах, подмостках и в строительстве. SystemClip, который просто надевается на SystemSocket, обеспечивает быстрое и безопасное соединение между плоскогубцами и фиксирующим ремешком и имеет встроенный пружинный карман для приема открывающей пружины.

## Скачиваний

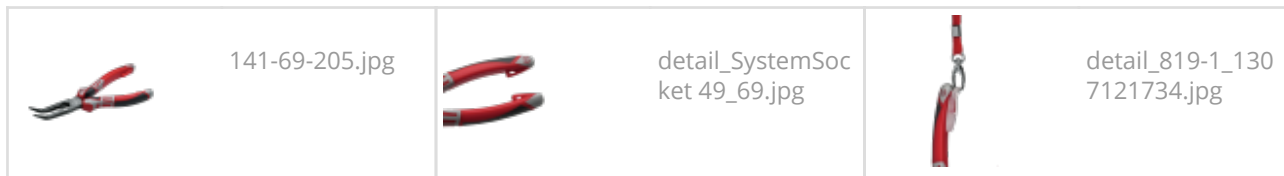

141-69-205.jpg

detail\_SystemSocket 49\_69.jpg

detail\_819-1\_130 7121734.jpg

## Технические данные

141-69-205		
↔	Длина - mm	205
↔	Длина - in	8
☐	Форма губки	Φ
✂	Форма резки	
●	Мягкая проволока (220 Н/мм <sup>2</sup> ) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm	3,9
●	Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм <sup>2</sup> ), шпилька - режущая способность - Ø	3,2

	mm	
●	Твердая проволока (1800 Н / мм <sup>2</sup> ), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm	2,2
∠	Угол головки инструмента	45°
⬡	Размер ключа - mm	18
DIN	Стандарты DIN — национальные, европейские и международные	DIN ISO 5745
HRC	Твердость режущей кромки - HRC	57 - 59
⚖	Вес - g	190
📦	Единица упаковки	6
▮	Штрих-код	40 03758 14118 2