



# Archer T3U

AC1300 Мини Wi-Fi MU-MIMO USB-адаптер



Два диапазона Wi-Fi  
400 Мбит/с + 867 Мбит/с



MU-MIMO



Небольшой  
размер




USB 3.0

# Особенности

## Двухдиапазонный Wi-Fi AC1300

У Archer T3U два диапазона: 2,4 ГГц со скоростью до 400 Мбит/с для просмотра веб-страниц, работы с почтой и соцсетей и 5 ГГц со скоростью до 867 Мбит/с для онлайн-игр, HD-стримов и загрузки больших файлов.

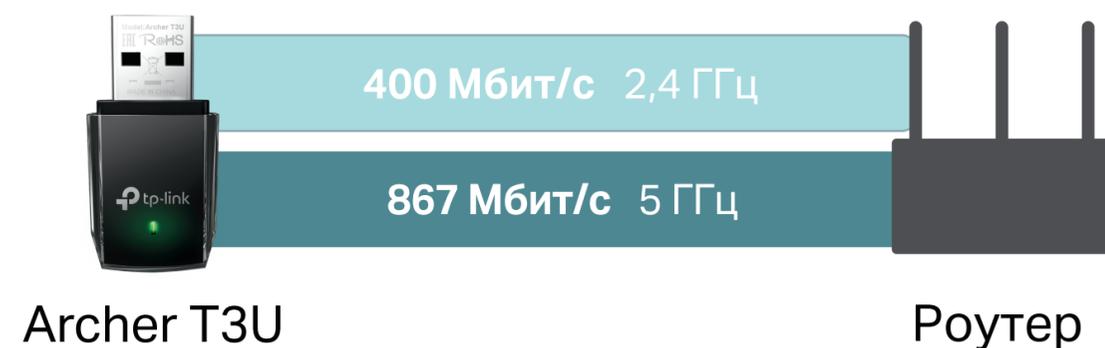

## Мал, да удал

Стабильный и быстрый AC1300 Wi-Fi в корпусе меньше, чем у флешки.



40,5 мм

VS




65 мм

# Особенности

## Увеличенная пропускная способность благодаря MU-MIMO

Благодаря MU-MIMO Archer T3U формирует два потока данных одновременно, улучшая пропускную способность и производительность при работе в паре с MU-MIMO роутером.

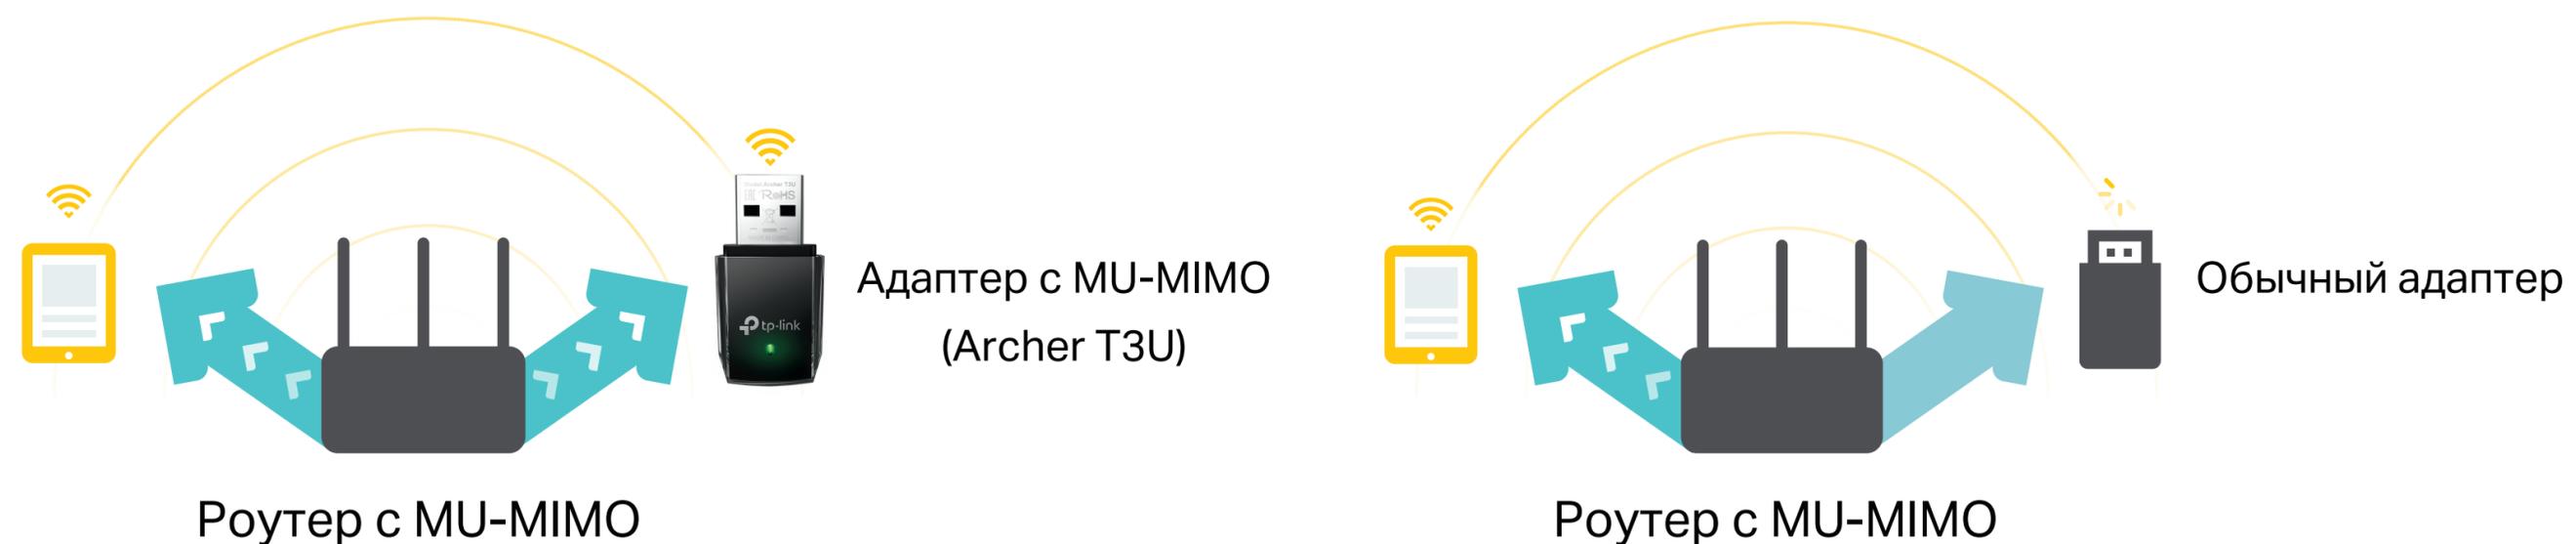

# Особенности



## Скорость

- Первокласный Wi-Fi — скорость до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц идеально подойдёт для HD-стримов, игр без задержек и загрузки больших файлов
- Технология MU-MIMO — обеспечивает исключительную скорость и производительность даже при одновременном подключении нескольких устройств
- Поддержка 802.11ac — стандарт Wi-Fi, обеспечивающий скорость в три раза выше скорости стандарта 802.11n



## Безопасность

- Активная защита — шифрование WPA/WPA2 обеспечит дополнительную защиту сети от угроз



## Надёжность

- Два диапазона — возможность выбора диапазона 2,4 ГГц или 5 ГГц для снижения интерференции
- Порт USB 3.0 — до 10 раз быстрее, чем USB 2.0



## Компактность

- Небольшой корпус — Archer T3U настолько мал, что не будет мешать, даже если вообще не извлекать его из USB-порта компьютера



## Прост в использовании

- Обратная совместимость — поддержка роутеров, использующих стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n

# Характеристики

## Параметры беспроводного модуля

- Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц
- Диапазоны: 2,4 ГГц, 5 ГГц
- Режимы работы: режим Ad-Hoc / режим инфраструктуры
- Шифрование Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Технологии модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

## Аппаратные характеристики

- Интерфейс: USB 3.0
- Индикатор: состояние
- Размеры: 40,5 × 19,72 × 10,29 мм

## Прочее

- Комплект поставки  
Archer T3U  
Руководство по быстрой настройке  
Компакт-диск с материалами
- Сертификация  
FCC, CE, RoHS
- Системные требования  
Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9–10.13
- Параметры окружающей среды  
Рабочая температура: 0...+40 °C  
Температура хранения: –40...+70 °C  
Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90%  
без образования конденсата  
Влажность воздуха при хранении: 5–90%  
без образования конденсата



Mac  
Support



Для получения подробной информации перейдите на  
<https://www.tp-link.com/ru/home-networking/adapter/archer-t3u/>  
или отсканируйте QR-код слева

© 2018 TP-Link

\* Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от 1) факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия в помещении 2) условий сети, включая локальные помехи, объём и плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и её загруженность 3) ограничений клиента, включая номинальную производительность, местоположение, соединение, качество и состояние клиента.

\* Для использования MU-MIMO необходимо, чтобы клиент также поддерживал MU-MIMO.

\* Для обеспечения совместимости после обновления ОС потребуется обновить драйверы адаптера. Последние версии драйверов доступны в центре загрузок на <https://www.tp-link.com/ru/support/download/>