

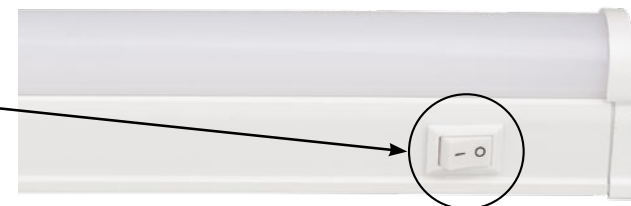


Линейные светодиодные светильники LLED-01



Преимущества:

- Экологичная замена люминесцентным лампам T5 – отсутствие ртути и других вредных веществ;
- Равномерное свечение без мерцания;
- Простота подключения и монтажа – не требуются вспомогательные элементы;
- Малая инерционность – включаются сразу на полную яркость;
- Возможность подключения в линию;




Соединение в линию до **100W**

- Длительный срок службы



Артикул	Код 1С	Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм
Б0017422	LLED-01-04W-4000-W	4000K	4	380
Б0033303	LLED-01-04W-6500-W	6500K		
Б0017425	LLED-01-08W-4000-W	4000K	8	700
Б0033304	LLED-01-08W-6500-W	6500K		
Б0017426	LLED-01-12W-4000-W	4000K	12	1000
Б0019780	LLED-01-12W-6500-W	6500K		
Б0017427	LLED-01-14W-4000-W	4000K	14	1200
Б0019781	LLED-01-14W-6500-W	6500K		
Б0017428	LLED-01-16W-4000-W	4000K	16	1400
Б0019782	LLED-01-16W-6500-W	6500K		

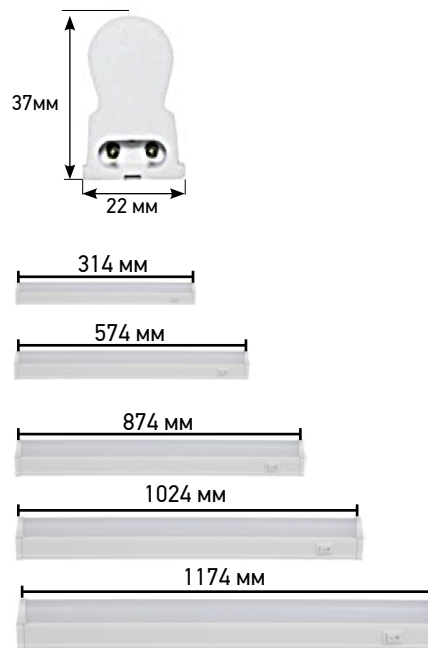

«Все включено» – Максимальная комплектация



Гибкий соединитель для построения цепочек светильника

Жесткий соединитель для построения цепочек светильника

Монтируется внутри помещения на сухих ровных поверхностях с помощью специальных креплений



Торцевая заглушка



Сетевой шнур с вилкой

Сетевой шнур с вилкой длиной 1 м
 Соединительный элемент для гибкого соединения длиной 15 см
 Жесткий соединитель для соединения встык;
 Набор крепежей
 Торцевая заглушка