



SEN60

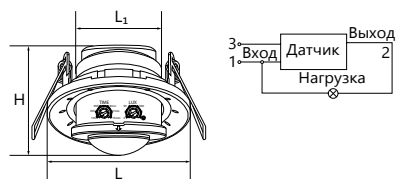


Инфракрасный встраиваемый
с регулировкой освещенности и времени
задержки от 10 секунд до 7 минут




Артикул	Модель	Нагрузка	Освещенность	Расстояние обнаружения, м	Цвет	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Кол-во штук в упаковке
22073	SEN60	800W	3-2000Lux	8м	белый	Ø80x60	Ø65x50	50

SEN50

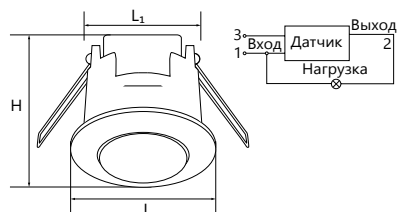


Инфракрасный встраиваемый
с регулировкой освещенности и времени
задержки от 10 секунд до 7 минут.




Артикул	Модель	Нагрузка	Освещенность	Расстояние обнаружения, м	Цвет	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Кол-во штук в упаковке
22066	SEN50	500W	3-2000Lux	6м	белый	Ø52x63	Ø40x50	100

SEN86

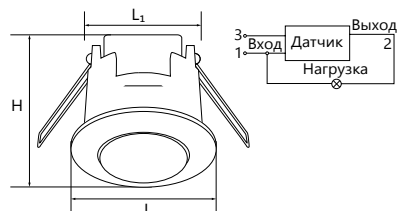

Инфракрасный встраиваемый
с регулировкой освещенности и времени
задержки от 10 секунд до 7 минут.



Артикул	Модель	Нагрузка	Освещенность	Расстояние обнаружения, м	Цвет	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Кол-во штук в упаковке
22061	SEN86	1200W	3-2000Lux	6м	белый	Ø75x60	Ø60x70	50