





LITE 100



Лоток Ecoteck Lite 100h56 с решеткой пластиковой, кл. А15 (черный)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 14805000	1013	153	57,3	1,28

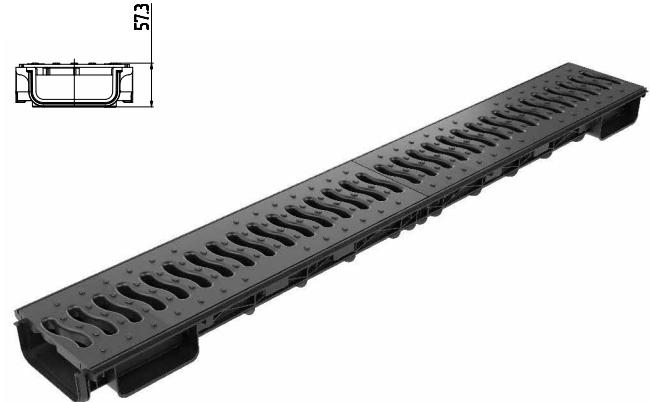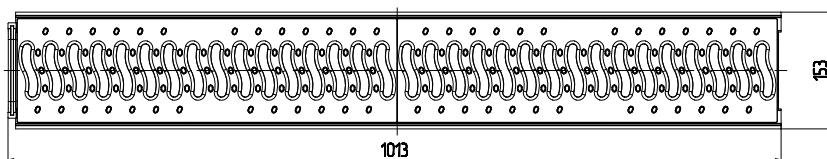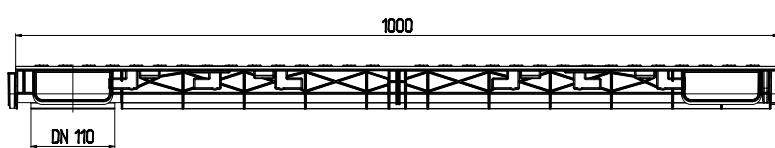

CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Lite из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Полипропиленовая решетка с антискользящим покрытием. Крепление решетки безвинтовое. Два варианта цвета решеток: черный и металлик. Класс нагрузки А 15.



■ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- дворы и скверы;
- индивидуальные застройки;
- велосипедные дорожки;
- пешеходные зоны;

■ МАТЕРИАЛ

PEHD

■ АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01