

FLOORPAN

EMERALD 33 ^{КЛАСС} 12^{ММ} 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ — ЛЕГКО!

 **kastamonu**

FLOORPAN

EMERALD 33^{KAACC} 12^{MM}



Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 193 x 12 мм
Площадь пола в упаковке.....	1,864 м ²
Количество половиц в упаковке.....	7 шт
Вес упаковки.....	19 кг
Количество упаковок на палете.....	44 шт
Вес палеты брутто.....	834 кг
Класс применения.....	33
Фаска.....	4V
Система замка.....	UNICLIC
Структура поверхности.....	C (Кантри) V (Винтаж)



В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

«Все гениальное просто»,

говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



Непревзойденная ТОЧНОСТЬ

Первый хронометр придумали 340 лет назад Галилео Галилей и Христиан Гюйгенс. Высокоточное устройство со средней погрешностью не более 5 секунд в сутки было тогда жизненно необходимо на флоте для правильного вычисления местоположения кораблей.

Сегодня лучшие в часовом деле - швейцарцы. Их нынешние рекорды погрешности для хронометра : 1/100 секунды в сутки для механических и 1/1000 для кварцевых часов.





Дуб Орландо

FP557



Сосна Монтана

FP558









Дуб Магелан

FP559



Дуб Кусто

FP560









Дуб Ливингстон

FP561



Дуб Беринг

FP562





EMERALD 33 КЛАСС 12^{ММ}



Дуб Орландо

FP557




Сосна Монтана

FP558




Дуб Магелан

FP559

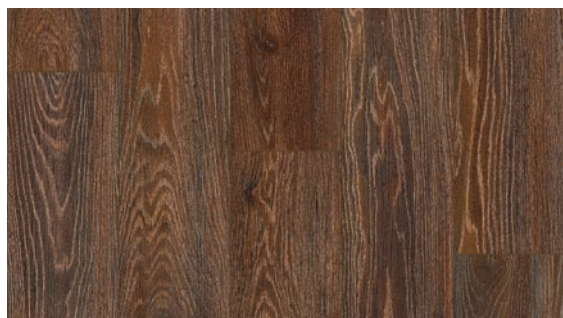

Дуб Кусто

FP560

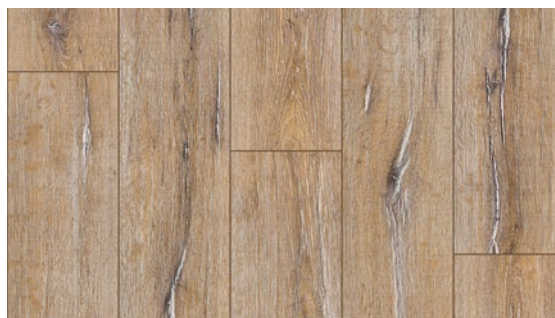




























Дуб Ливингстон

FP561



Дуб Беринг

FP562

 Знак фаски	 Устойчивость ламината к царапинам	 Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения	 Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
 Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»	 Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются	 Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)	 Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
 Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° С	 «Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии	 Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.	 Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	 Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности	 Экологически безопасен	 Антистатичен (не притягивает пыль)
 Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой	 Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты	 Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	 Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».
 Устойчивость к пятнам	 Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции <small>< 5 ppm</small>	 Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	 Класс антискольжения <small>≥ 0,3</small>
 TUV AUSTRIA CERTIFIED TUV AUSTRIA CERT 0888	EN ISO 9001 20 100 141370846 EN ISO 14001 20 104 141370846 ISO 18001 20 116 141370844	Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU INTEGRATED FLOOR INDUSTRY LLC 423600, Russian Federation, Tatarstan Republic Bogoyavlenskaya Street (BSC Address territory), bul'var 33	 33		



Инструкция по укладке

ОФИС ПРОДАЖ

ООО «КАСТАМОНУ МАРКЕТИНГ ЭНД ТРЕЙД»
117638, Россия, Москва, ул. Одесская, 2 блок А,
Деловой комплекс «Лотос»

тел.: +7 495 785 77 30

e-mail: sales@keas.ru

ПРОИЗВОДСТВО

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
423600, Российская Федерация, Республика Татарстан,
Елабужский район, улица Ш-3 (ОЭЗ Алабуга Тер.), здание 3/3

тел.: +7 85557 5 31 00

e-mail: info@keas.ru

www.kastamonu.ru