



gauss

Ассортимент TL Gauss Elementary

www.gauss.ru

Ассортимент TL Gauss Elementary.

 Уже на складе

Область применения

Светильники серии TL популярны в каналах В2С и В2В. Как правило их используют в качестве дополнительной подсветки рабочей зоны. Возможность соединения в единую линию позволяют использовать в качестве основного света.

Наиболее частое использование: витрины, стеллажи, освещение рабочей зоны, дополнительная подсветка помещения, даже в качестве декоративного света.



Артикул	Цветовая температура	Описание
TL001	4000 К	Светильник линейный T5 5W, 310*22*33 мм, Световой поток 400 лм
TL002	6500 К	Светильник линейный T5 5W, 310*22*33 мм, Световой поток 400 лм
TL003	4000 К	Светильник линейный T5 8W, 560*22*33 мм, Световой поток 600 лм
TL004	6500 К	Светильник линейный T5 8W, 560*22*33 мм, Световой поток 600 лм
TL005	4000 К	Светильник линейный T5 12W, 870*33*22 мм, Световой поток 1000 лм
TL006	6500 К	Светильник линейный T5 12W, 870*33*22 мм, Световой поток 1000 лм
TL007	4000 К	Светильник линейный T5 18W, 1165*33*22 мм, Световой поток 1500 лм
TL008	6500 К	Светильник линейный T5 18W, 1165*33*22 мм, Световой поток 1500 лм



gauss

Ассортимент TL Gauss Elementary. Особенности.




В наличии

2 года
гарантия

До 80 lm/W
Светоотдача

От -20°C до +40°C
Диапазон рабочих температур

УХЛ4
Климатическое исполнение

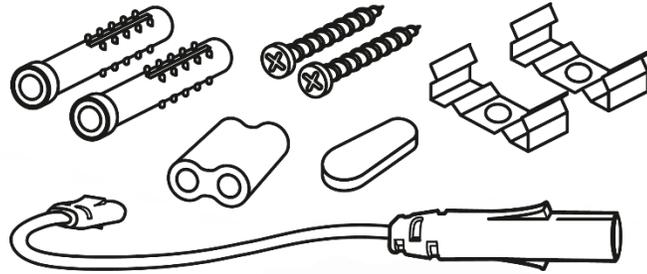

Набор переходников и коннекторов
Гибкое и жесткое соединение в линию

5 W до 36 шт \ 8 W до 22 шт \ 12 W до 15 шт \ 18 W до 10
шт

Соединение в линию

Мощность	Размеры	Световой поток	Напряжение	Способ монтажа	Цветовая температура	Материал светильника
5 W 8 W 12 W 18 W	310×22×33 мм 560×22×33 мм 870×22×33 мм 1165×22×33 мм	400 lm 600 lm 1000 lm 1500 lm NEW!	200-240 V	Накладной Дюбели/Саморезы + скобы	4000 K / 6500 K	Матовый поликарбонат



Срок службы:
30 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP20



Индекс цветопередачи:
Ra > 70

gauss

Ассортимент TL Gauss Elementary. Отличия от текущих серий.



	TL Gauss Black	TL Gauss Basic	TL Gauss Elementary	TL Gauss Fito
Ценовое сегмент	Средний +	Бюджетный	Средний	Средний
Целевой сегмент	Розница	Розница / проекты	Розница	Розница
Мощность	5 – 15 W	4 – 14 W	5 – 18 W	8 – 15 W
Рабочее напряжение	170 – 264 V	200 – 240 V	200– 240 V	175 – 265 V
Цветовая температура	3000 / 4000 / 6500 K	4000 K	4000 / 6500 K	Фиолетовый
Управление	Кнопка на корпусе	Провод питания	Кнопка на корпусе	Кнопка на корпусе
Материал	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат
Монтажный комплект	Кабель питания 1 м – 1 шт. Коннектор гибкий 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 2 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт.	Провод питания 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 2 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт. Заглушка для светильника – 1 шт.	Кабель питания 1 м – 1 шт. Коннектор гибкий 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 2 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт. Заглушка для светильника – 1 шт.	Кабель питания 1 м – 1 шт. Коннектор гибкий 15 см – 1 шт. Коннектор жесткий 2 см – 1 шт. Комплект креплений – 1 шт.
Гарантия	3 года	1 год	2 года	2 года
Тип Упаковки	Цветная коробка	Цветная коробка	Цветная коробка	Цветная коробка