




ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ для внутренних работ



Качество - наш приоритет!

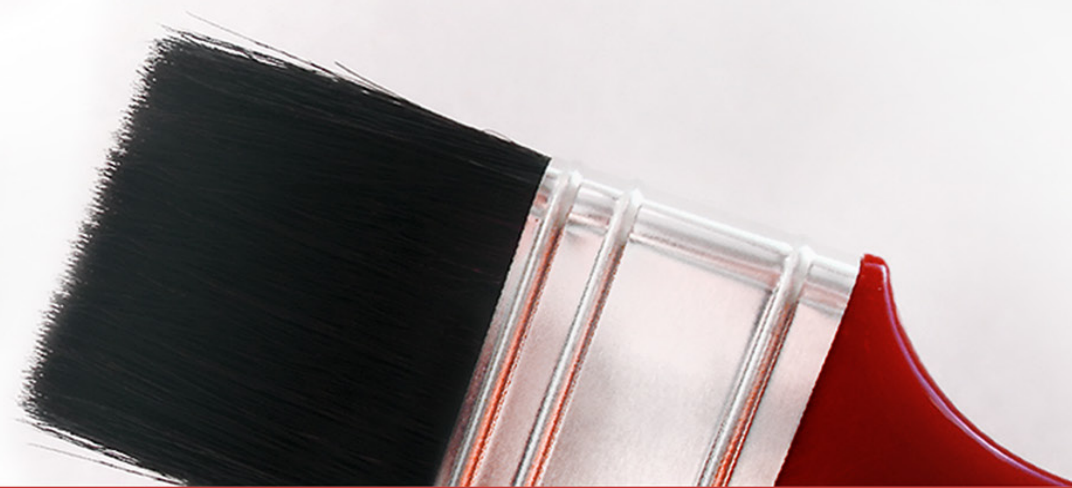


www.abcfarben.ru

Область применения:

Предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях.

Состав:

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.

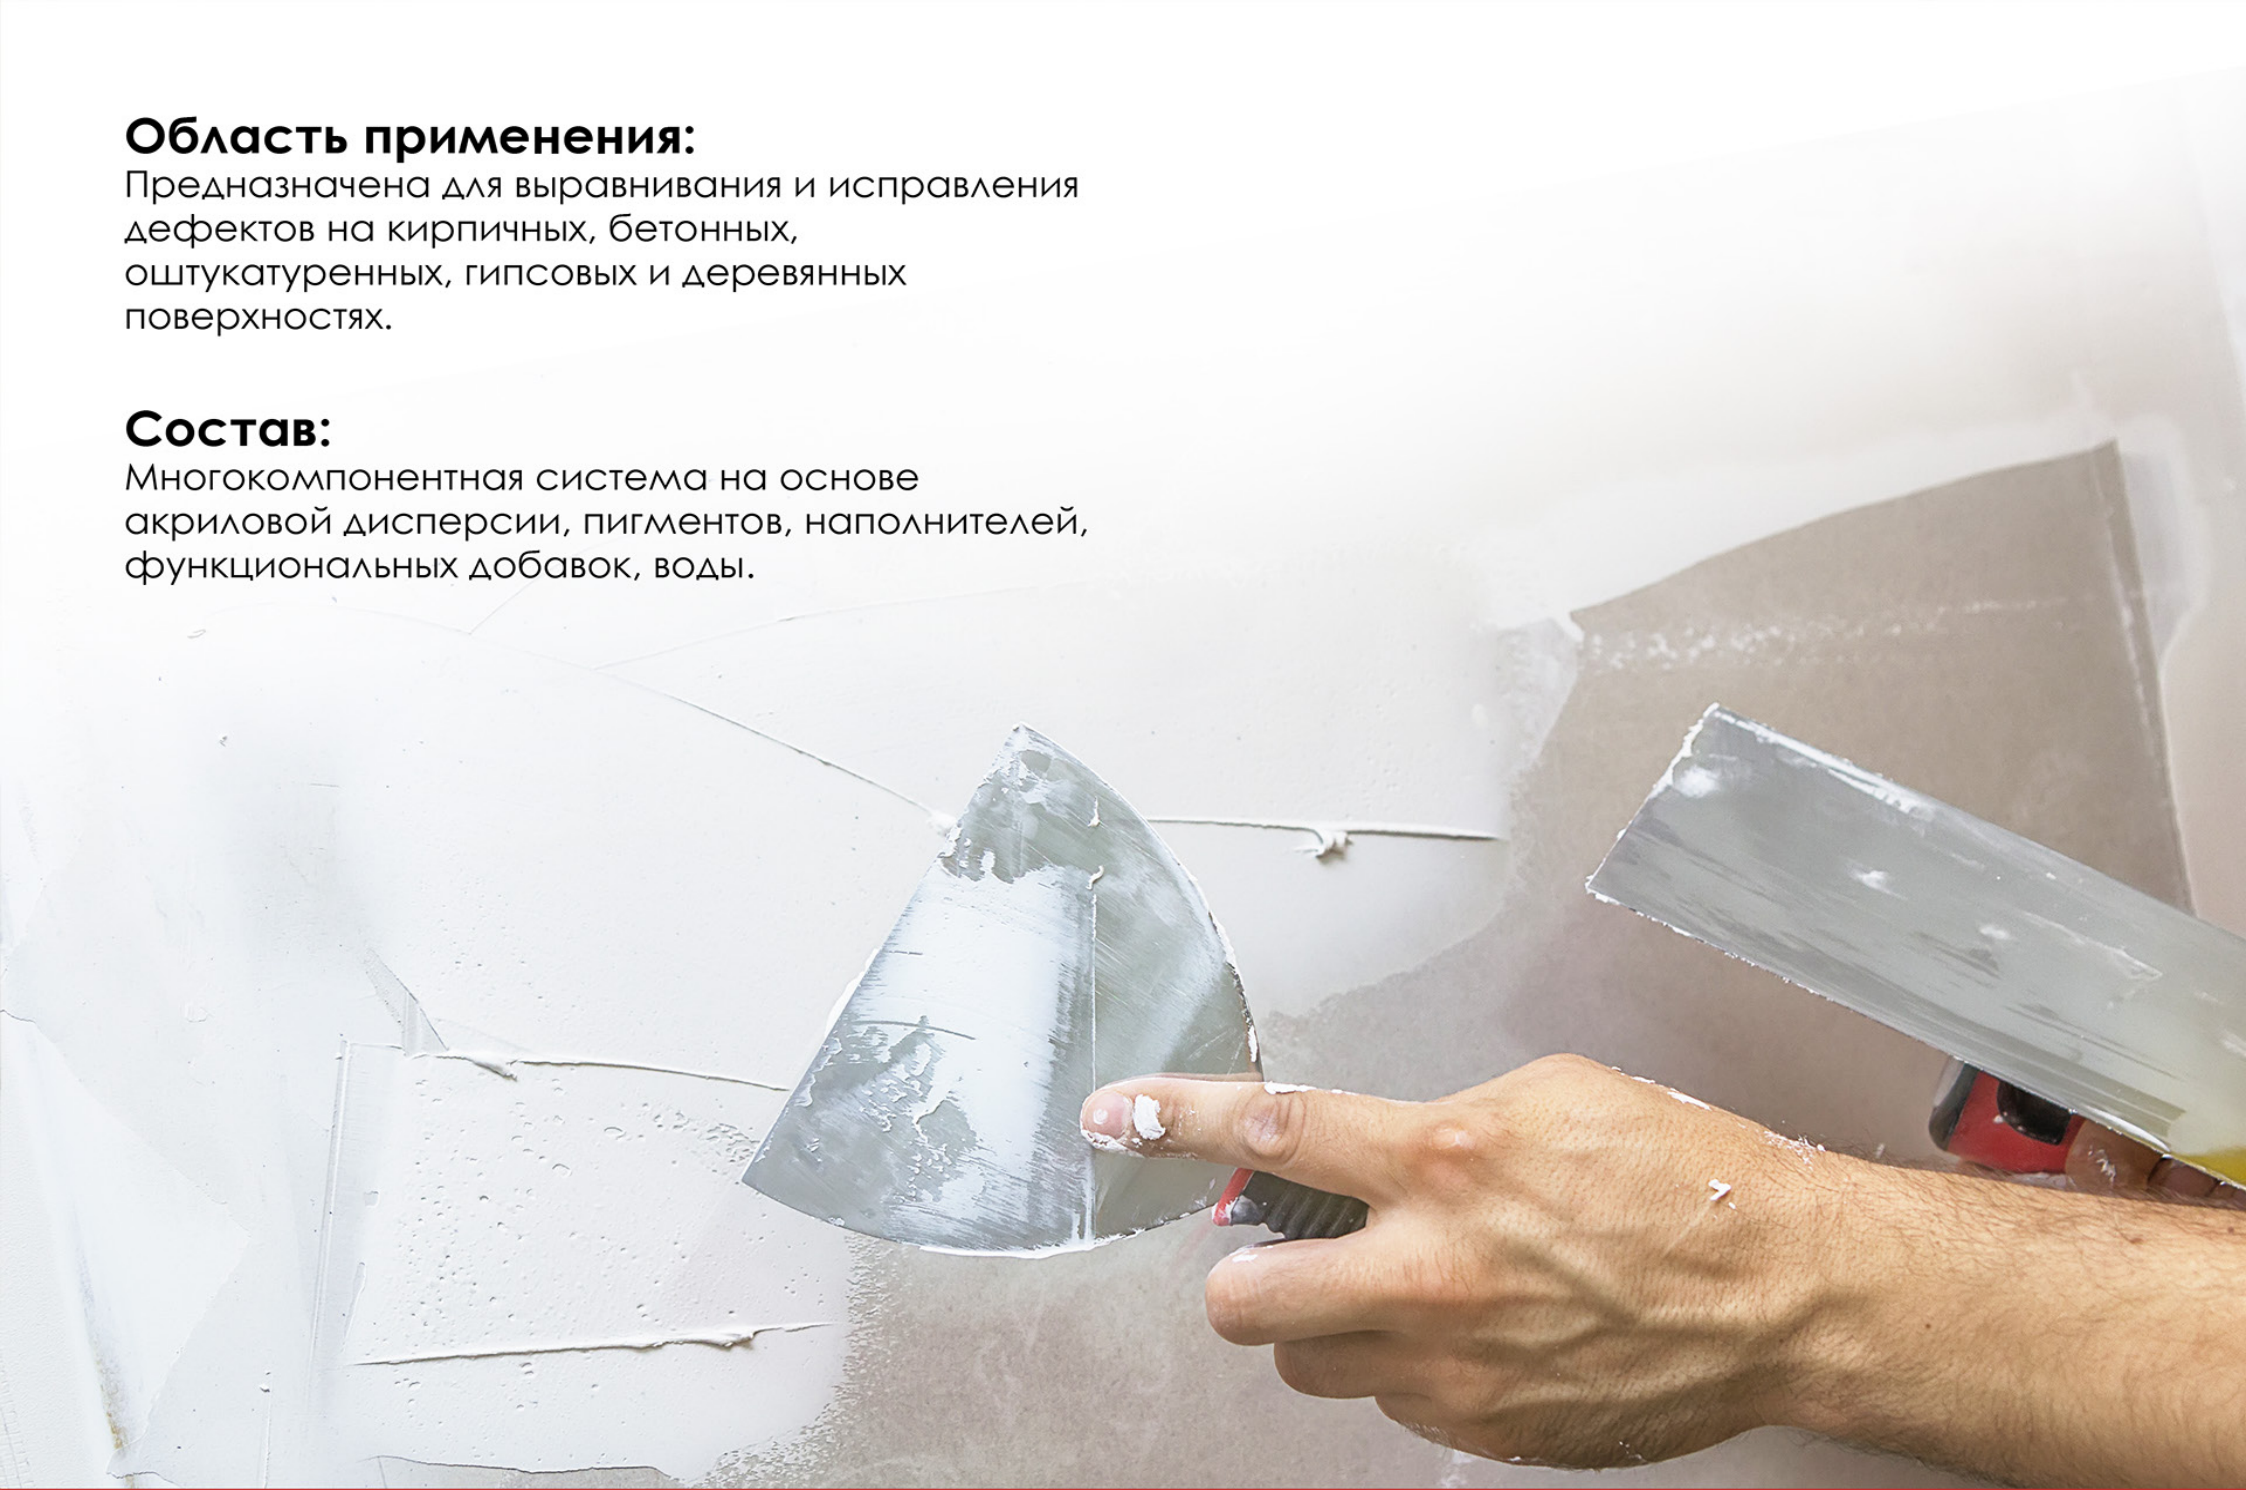

Характеристики:

Основа: олифа + поливинилацетатная дисперсия

Блеск: матовый

Тип работ: внутренние

Тип растворителя: вода

Вид работ: шпатлевание

Тип поверхности: минеральные и деревянные

Температура нанесения:

от +5 °С до +35 °С,

относительная влажность воздуха - 65 %

Плотность: 1,8 г/см³

Фасовки:

0,9 кг, 1,8 кг, 3,5 кг, 9 кг, 15 кг

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность освободить от старых разрушенных слоев покрытия с последующим удалением водой пыли с поверхности. В случае загустения шпатлевку разбавить водой. В случае замораживания шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.

Нанесение покрытия

Шпатлевку наносить на сухую подготовленную поверхность шпателем. Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего.

Рекомендации по нанесению

Для получения более высококачественного покрытия, его необходимо шлифовать сухим или мокрым способом. На покрытие шпатлевки после полного высыхания можно наносить любые водно-дисперсионные краски. Допускается нанесение других ЛКМ, в том числе алкидных эмалей и масляных красок. Не рекомендуется наносить шпатлевки на меловую и известковую поверхности. С целью упрочнения подложки, укрепления рыхлых поверхностей, усиления адгезии к ним рекомендуется использовать водно-дисперсионную грунтовку или пропитку.




ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 **@abc_farben**

 **КАТЯ РЕМОНТ**



Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru