



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

**NEW**



ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ  
**ЛАТЕКСНАЯ**  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



Латексная шпатлёвка предназначена для выравнивания поверхностей, а также для заделки трещин, сколов и межпанельных швов на различных поверхностях – гипсокартоне, бетоне, ДВП, ДСП, ранее оштукатуренных стенах внутри сухих помещений. Применяется шпатлевка как в один тончайший слой (1 мм), так и в несколько слоев (до 5 мм). Позволяет создавать гладкую прочную однородную поверхность.

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



**Состав:** Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды

**Расход:** Средний расход на однослойное покрытие составляет 0,5-1 кг/м<sup>2</sup>. Расход шпатлёвки варьируется в зависимости от структуры и типа поверхности, ее состояния, предварительной подготовки.


**Время высыхания:** При температуре (20±2)°C -1-2 часа; нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего.

Окончательное отверждение происходит через 24 часа.

Выдерживает 5 циклов заморозки/разморозки

**Фасовка:** 1,5 кг, 3 кг, 8 кг, 16 кг

**Срок хранения:** 12 мес.

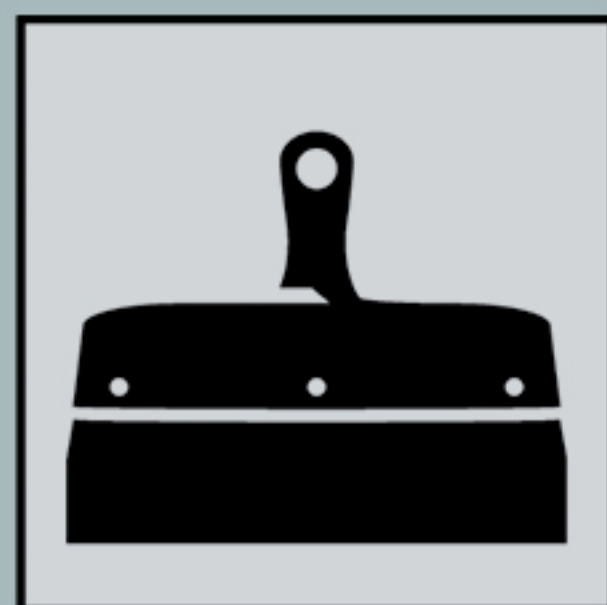





**ХОРОШО ШЛИФУЕТСЯ**  
не забивает наждачную бумагу



**ЛЕГКО НАНОСИТСЯ**  
имеет минимальную усадку



**СВЕРХПРОЧНАЯ,  
НЕ ОБРАЗУЕТ УСАДОЧНЫХ ТРЕЩИН**



**ХОРОШО СКРЫВАЕТ  
МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ**

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)





## СОВЕТЫ МАСТЕРА



- Перед нанесением шпатлёвки удалите с поверхности старые разрушенные слои. После этого уберите с помощью влажной губки пыль, оставшуюся на поверхности.
- В случае загустения шпатлёвку разбавить водой.
- В случае замораживания шпатлёвку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.
- Шпатлёвку наносить на сухую подготовленную поверхность шпателем. Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего.



наименование	артикул	штрих-код
Шпатлевка акриловая латексная (1.5 кг) FARBITEX PROFi, , шт	4300011555	4690416148289
Шпатлевка акриловая латексная (3.0 кг) FARBITEX PROFi, , шт	4300011554	4690416148302
Шпатлевка акриловая латексная (8.0 кг) FARBITEX PROFi, , шт	4300011553	4690416148326
Шпатлевка акриловая латексная (16.0 кг) FARBITEX PROFi, , шт	4300011515	4690416148333



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
**PROFI**



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Телеграм-канал



Яндекс Дзен



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



▶ **КАТЯ РЕМОНТ**