

Корпуса пластиковые для настенного и скрытого монтажа со степенью защиты IP41 серии 2



Корпуса предназначены для установки модульных устройств.

Технические характеристики

- ▣ Степень защиты IP41
- ▣ Класс изоляции II
- ▣ Цвет белый RAL 9016
- ▣ Материал - самозатухающий термопластик, обладающий стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры 650°C проволокой (испытание по ГОСТ 27483 (МЭК 60 695-2-1))
- ▣ Диапазон рабочих температур от -25 до +60°C
- ▣ Межосевое расстояние между рядами 150 мм
- ▣ Максимальная глубина модульных устройств для установки в корпус 53 мм
- ▣ Используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 x 7,5 мм
- ▣ Корпус изготавливается согласно стандарту ГОСТ IEC 62208-2013

Преимущества серии



Простое и быстрое изменение направления двери.



Пластиковые быстро закручиваемые винты.



Соединяемые кронштейны для крепления DIN-реек позволяют проводить монтаж на стенде.



Дверца имеет возможность установки замка для ограничения доступа в корпус.



Выдавливаемые отверстия для подведения кабеля выполнены с внутренней стороны, что позволяет сохранить гладкой внешнюю поверхность.



Крышка корпуса имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства для изменения числа выдавливаемых отверстий.

Корпус на 54 модуля



OptiBox P-BVK-2-54-IP41
Артикул: 117960



OptiBox P-BVZ-2-54-IP41
Артикул: 117961




OptiBox P-BVS-2-54-IP41
Артикул: 117963



OptiBox P-BVO-2-54-IP41
Артикул: 117962




OptiBox P-BVN-2-54-IP41
Артикул: 117964

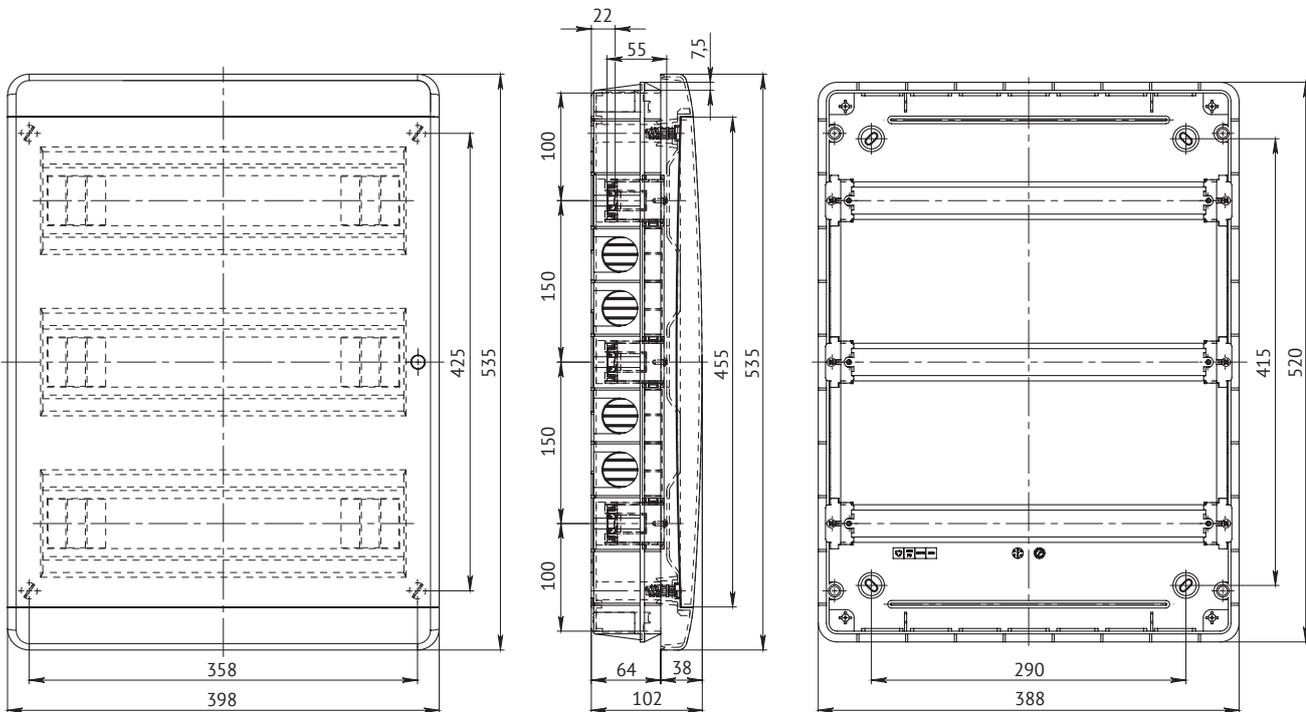

Дверцы сменные


Предназначены для использования в качестве сменных дверей для замены цвета дверцы на бокс.

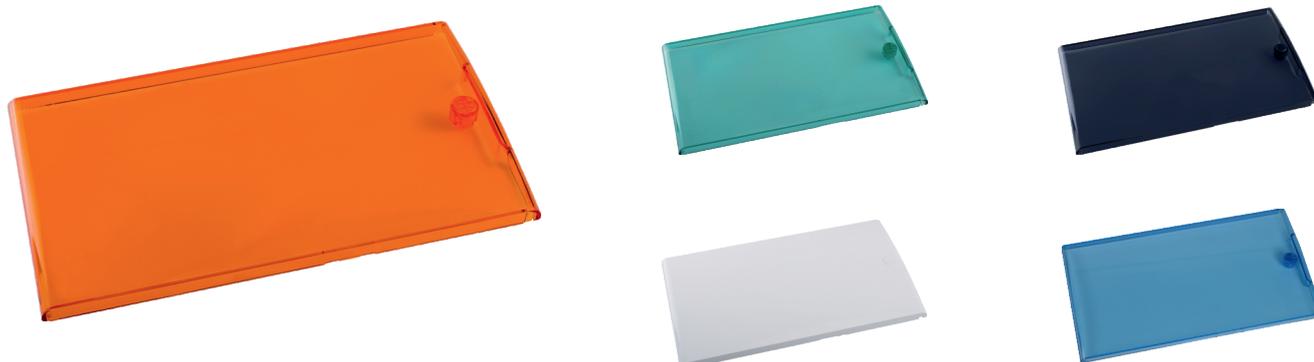

Наименование	Количество в упаковке, шт.	Количество модулей в корпусе
OptiBox P-H...-40-08	6	8
OptiBox P-H...-40-12	6	12
OptiBox P-H...-40-24	6	24
OptiBox P-H...-40-36	6	36
OptiBox P-H...-40-54	6	54

Структура условного обозначения сменных дверей

Дверца сменная OptiBox P-НК-40-08



1	Цвет дверцы	К - прозрачная черная	Z - прозрачная зеленая	О - прозрачная оранжевая	S - прозрачная синяя	N - непрозрачная, в цвет корпуса
2	Степень защиты	IP40 или IP65 корпуса, для которого предназначена дверь				
3	Количество модулей	6, 8, 12, 18, 24, 36, 54				