

FARBITEX®

Представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.




**ОЛИФА
НА НАТУРАЛЬНОМ
МАСЛЕ**

Область применения



РАЗВЕДЕНИЕ ГУСТЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК

В КАЧЕСТВЕ ПОКРЫТИЯ

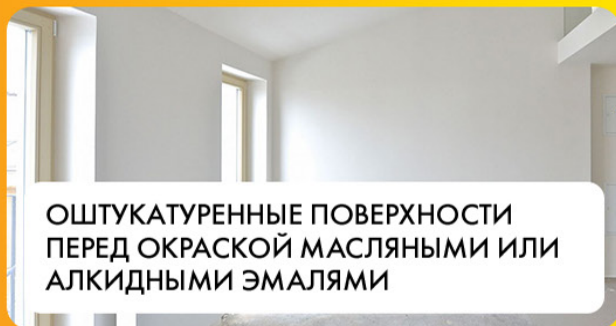

ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПЕРЕД ОКРАСКОЙ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ
АЛКИДНЫМИ ЭМАЛЯМИ

В КАЧЕСТВЕ ПРОПИТКИ



СТРОПИЛА



ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА



ВАГОНКА



НАВЕСЫ



БРЕВЕНЧАТЫЕ ФАСАДЫ



ЗАБОРЫ

FARBITEX®

Преимущества

Снижает расход последующего покрытия до 20% (в зависимости от породы дерева)

Легко наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней

Быстро высыхает

Не влияет на цвет основной краски


Придаёт изделию красивый блеск



FARBITEK[®]

Характеристики

Состав:
масло подсолнечное,
уайт-спирит, сиккатив




Для внутренних
и наружных работ



Нанесение
кистью



Глянцевый
блеск

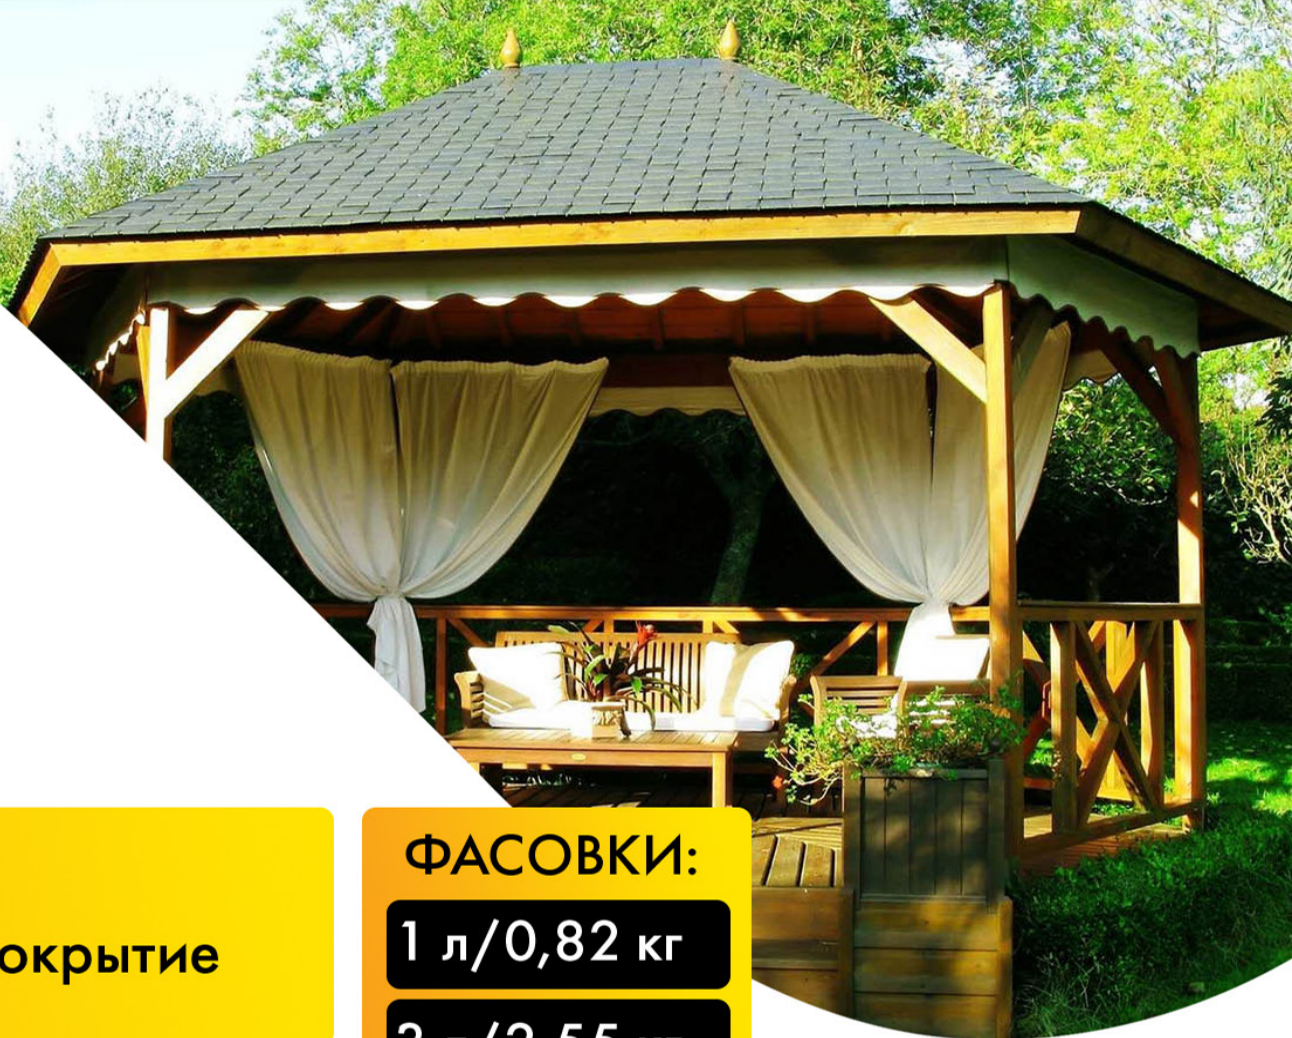

Расход:
90-150 г/м на однослойное покрытие

Время высыхания:
при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ - 24 часа

ФАСОВКИ:

1 л/0,82 кг

3 л/2,55 кг

5 л/4,2 кг

10 л/8,45 кг

FARBITEX[®]

ШАГ

1

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.

ШАГ

2

Нанесение покрытия

Олифа наносится кистью на чистую в 1-2 слоя.

FARBITEX[®]

КОНТАКТЫ

Центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: info@abcfarben.ru

instagram: @abc_farben

горячая линия 8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru



FARBITEX[®]