

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии ДПО-108



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
БОЛЕЕ 95 лм/Вт



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ




ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

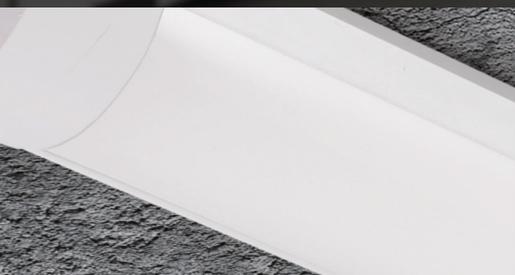

170-265В
напряжение

IP40
степень
защиты

3
года
гарантии

W **18Вт, 36Вт**
МОЩНОСТЬ

K **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Светоотдача	Габариты, мм (ДхШхВ)
4690612039169	18 Вт	4 000 К	1 710 лм	95 лм/Вт	592 x 75 x 26
4690612039176	18 Вт	6 500 К	1 710 лм	95 лм/Вт	592 x 75 x 26
4690612039183	36 Вт	4 000 К	3 420 лм	95 лм/Вт	1 192 x 75 x 26
4690612039190	36 Вт	6 500 К	3 420 лм	95 лм/Вт	1 192 x 75 x 26