


Внутренний механизм 2070-47, 2070-70 предназначены для фиксации и блокировки в закрытом положении деревянных дверей левого и правого исполнения, открывающихся как внутрь, так и наружу.

МОНТАЖ

1. Перед установкой убедитесь, что скос защелки направлен в сторону захлопывания двери;
2. Определите место установки внутреннего механизма и нанесите разметку, исходя из ее размеров;
3. В двери выберите пазы под внутренний механизм и лицевую планку;
4. Просверлите отверстия под квадраты внутреннего механизма;
5. Установите внутренний механизм и закрепите его шурупами;
6. По установленному внутреннему механизму отметьте место установки ответной планки и место углубления под ригель на коробе двери;
7. Углубите место под ответную планку и ригель внутреннего механизма. Установите ответную планку в проделанный паз и закрепите ее шурупами.

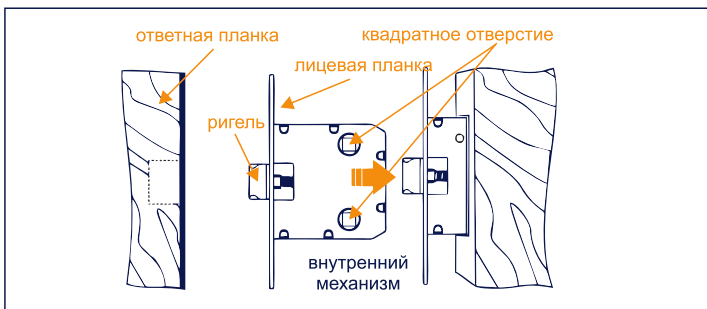

Правила транспортировки. Транспортировка должна осуществляться исключительно в товарной упаковке, при строгом соблюдении правил, указанных на товарной упаковке.

Правила хранения. До момента купли-продажи или установки изделие должно храниться в товарной упаковке, в сухом месте.

Установки. Для монтажа данного продукта вызовите квалифицированного специалиста. Установку следует производить после окончания капитального ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность изделия. Производить установку следует согласно приложенной инструкции.

Эксплуатация и уход. Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью.