

Corotop® BUTYL


Двусторонняя водонепроницаемая лента на основе бутила. Ограничивает диффузию водяного пара. Лента не устойчива к воздействию растворителей. Устойчива к УФ-излучению.

Применение:

- для склеивания кровельных мембран, пароизоляции и изоляции фундамента
- для уплотнения плёнок и других материалов
- для склеивания других материалов, таких как пластик, бетон и металл

Преимущества:

- эффективно уплотняет и клеит широкий спектр материалов
- прочность соединения со временем только увеличивается
- лента остается пластичной
- универсальная - клеит на гладких и шероховатых поверхностях
- влагостойкая
- устойчивая к атмосферным воздействиям

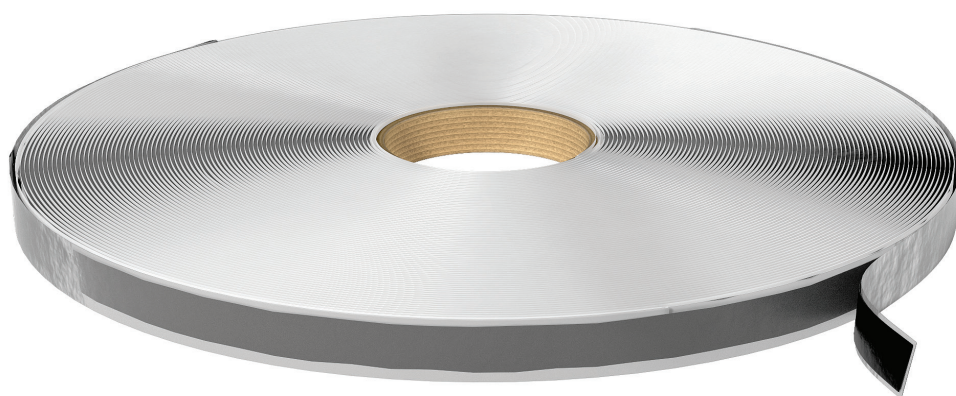

↓
↑ ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ
1,2 мм

✓ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
от +5°C к +40°C

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
от -30°C к +70°C

Название	Размеры	Упаковка
Corotop® BUTYL	15мм x 25мм	1 штука



черный