

ENGY®

РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ

Серия: Classic

EN -1307F

EN -1309F

EN- 1311F



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте и сохраните данную инструкцию
Описание



Меры безопасности

- Не используйте устройство на неровной и неустойчивой поверхности. Исключите любую возможность падения работающего и/или остывающего после работы обогревателя. Это может вызвать пожар и/или испортить напольное покрытие. **В случае если радиатор упал, немедленно отключите его от сети и верните в рабочее (вертикальное) положение.**
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Не касайтесь сетевого шнура влажными руками, это может вызвать удар током.
- Радиатор должен использоваться только в вертикальном положении с установленными ножками.

- Устройство должно находиться вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся веществ.
- Не стучите по поверхности радиатора тяжелыми или острыми предметами, это может повредить устройство.
- Температура поверхности секций очень высокая, не прикасайтесь к ним. **(Поверхность прибора может нагреваться выше 90 градусов – расстояние между мебелью и радиатором должно составлять не менее 1 м).**
- Не сушите одежду, белье и пр. на устройстве, это может привести к неправильной работе прибора и стать причиной пожара.
- Опасность поражения током существует даже тогда, когда устройство выключено, чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током:
- ВСЕГДА вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
- Прибор нельзя погружать в воду или допускать, чтобы он соприкасался с водой. Также нельзя включать прибор, когда его поверхности влажные.
- Не используйте данный обогреватель вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с радиатором.
- Никогда не тяните за сетевой шнур, для отключения от сети используйте вилку шнура.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.
- Данный нагреватель предназначен только для розетки европейского стандарта. Если вилка нагревателя не полностью входит в розетку – не используйте прибор. При возникновении вышеизложенной ситуации - проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.
- Вставляя вилку в розетку нужно, когда питание радиатора и положение термостата находятся в позиции Выкл.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.**
- Всегда отключайте прибор перед очисткой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Внимание: во время работы прибор может нагреваться, прикасаясь к прибору, будьте осторожны! Дайте прибору остыть, прежде чем передвигать его.
- Обогреватель нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Никогда не накрывайте устройство во избежание возникновения пожара или

перегрева!

- Данный обогреватель заполнен определенным количеством специального масла;
 - ремонт, требующий вскрытия контейнера с маслом, должен проводиться только изготовителем или его уполномоченным по сервисному обслуживанию, который должен отремонтировать прибор в случае утечки масла;
 - при утилизации обогревателя следовать нормативным требованиям, касающимся утилизации масла.
- Шнур электропитания нельзя сворачивать вокруг обогревателя.
- Обогреватель не предназначен для длительной непрерывной работы. Рекомендуется отключать прибор каждые три часа непрерывной работы и давать ему остыть не менее 30 мин.
- **Запрещается устанавливать прибор на легковоспламеняющиеся напольные покрытия и покрытия (например линолеум, ковер), которые могут быть испорчены вследствие действия высоких температур. Размещать только на термостойкой поверхности.**
- Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.
- **Запрещено оставлять включенный радиатор без присмотра. Категорически запрещается оставлять прибор работающим на ночь.**



- Во избежание перегрева не накрывать обогреватель.

Установка колес

Колесные опоры могут иметь прямую форму (рис. 1) или П-образную (рис. 2) в зависимости от модели и количества секций радиатора. Принцип установки для них идентичен и описан ниже.


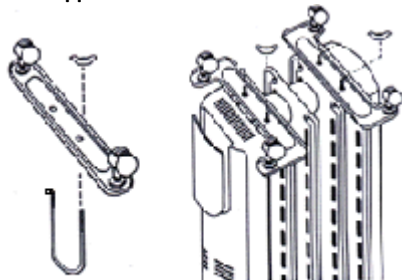


Рис 1

Рис 2

1. Прикрепите по два колеса к каждой опорной планке.
2. Поставьте устройство вверх ногами.
3. Найдите выступы U-образной формы в основаниях крайних секций радиатора.
4. Установите два колеса и опорную планку на основания секций.
5. Вкрутите U-образные скобы в два отверстия опорной планки.
6. Вставьте барашковые гайки и закрутите их плотно против часовой стрелки.

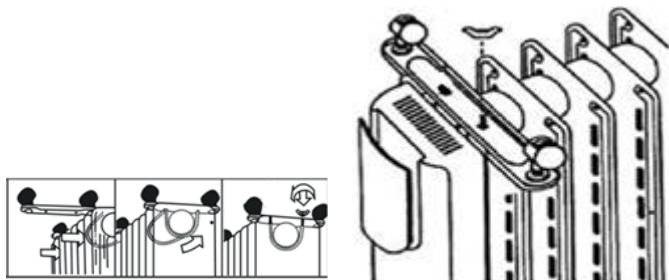

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пользуйтесь прибором, если колеса не установлены или установлены неправильно! После закрепления колес, переверните радиатор и поставьте его на пол, колесами вниз.

Использование радиатора

- Убедитесь, что переключатель мощности установлен в положение 0 (ВЫКЛ), а регулятор термостата переведен в положение MIN.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите переключатель мощности радиатора в положение 1, 2 или 3, далее установите желаемую температуру путем поворота ручки термостата. Если Вы хотите увеличить или уменьшить степень нагрева, Вы можете сделать следующее: повернуть ручку термостата в соответствии с нанесенной шкалой в сторону отметки MAX, чтобы повысить температуру или в сторону отметки MIN, чтобы понизить.
- Включите тепловентилятор путем нажатия кнопки включения/выключения тепловентилятора. Работа тепловентилятора обеспечит приток теплого воздуха, что позволит достичь желаемой температуры в помещении быстрее. Для отключения тепловентилятора нажмите на кнопку повторно.
- Во время работы радиатор будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая установленную термостатом температуру. Выключаться при достижении заданной температуры в помещении, включаться как только температура в помещении будет снижаться.
- По окончании использования установите переключатель в положение 0, а термостат в положение MIN. и отключите прибор от сети.

Внимание: радиатор остывает достаточно медленно, поэтому не передвигайте его, пока он не остынет. Перемещайте радиатор только с помощью ручки.

Уход и эксплуатация

- Необходимо регулярно очищать радиатор от пыли, которая может скапливаться на поверхности секций, так как игнорирование чистки может повлиять на эффективность работы нагревателя.
- Отсоедините радиатор от сети и дайте устройству остыть, далее протрите мягкой влажной тряпкой. После этого протрите радиатор сухой тряпочкой. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами.
- Не чистите поверхность секций острыми предметами во избежание появления жавчины, т.к. это может повредить слой краски.

Технические характеристики

Модель	Мощность (Вт)	Режим 1 (Вт)	Режим 2 (Вт)	Режим 3 (Вт)	Тепловентилятор (Вт)
EN-1307F	2000	600	900	1500	500
EN-1309F	2500	800	1200	2000	500
EN-1311F	2900	1000	1400	2400	500

Напряжение - 220-240 В

Частота - 50 Гц

Комплект поставки

- Радиатор
- 4 колеса
- 2 колесных опоры
- 2 U – образные скобы
- 2 барашковые гайки
- Инструкция по применению
- Гарантийный талон

Комплектация может быть незначительно изменена в связи с постоянным улучшением качества наших товаров.

Назначение: радиатор предназначен для обогрева небольших жилых помещений и офисов.

Прибор не предназначен для промышленного применения.

Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению.

Хранение.

Отключенный от сети, остывший и очищенный прибор необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении избегая попадания на него прямых солнечных лучей.

Транспортировка.

Электроприбор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать радиатор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее одного часа.

Срок службы (эксплуатации): 5 лет

Срок гарантии: 12 месяцев с даты покупки изделия (гарантийный талон внутри коробки)

Дата изготовления указана на коробке.

Состав: металл, пластмасса, масло.

Поставщик-импортер, организация, уполномоченная принимать претензии по качеству: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом №10, лит Э. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Изготовитель: CIXI YULONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. (Циси Юлонг Электрик Эпплайенс Ко., Лтд) Address: NO.228 WEIYI WEST ROAD, CHONGSHOU INDUSTRIAL ZONE, CIXI CITY, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA (№228 Вейи Вест Роад, Чонгшоу Индастриал Зон, Циси Сити, Нинбо, Джедянг, Китай).

Страна-изготовитель: Китай.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому товар внутри коробки может незначительно отличаться от фото товара на коробке.

Комплектация может быть незначительно изменена без предварительного уведомления.



По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Класс защиты от поражения электрическим током I