

# Краткое руководство по настройке Wi-Fi роутера

- Настройка по видео**  
Перейдите на <https://www.mercusys.com/support/> и найдите видео по настройке своего устройства.
- Более подробная инструкция доступна на <https://www.mercusys.ru/support/>

## Режим роутера (по умолчанию)

По умолчанию устройство работает в режиме роутера. В этом режиме роутер подключается к интернету и позволяет подключиться к сети другим устройствам по кабелю и по Wi-Fi.



## 2. Подключение устройств к роутеру

Подключите компьютер к роутеру по кабелю или по Wi-Fi:

- По кабелю**  
Отключите Wi-Fi на компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.

- По Wi-Fi**  
А. Найдите этикетку на нижней панели роутера.  
Б. Используйте имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети по умолчанию, чтобы подключиться к сети.




- Примечания:**
- На некоторых моделях вводить пароль не нужно. В таких случаях руководствуйтесь указаниями на этикетке.
  - Также для подключения к сети можно отсканировать QR-код на этикетке с помощью смартфона. QR-код есть не у всех моделей.

\* Реальное устройство может отличаться от изображённого.

## 1. Физическое подключение

- Если для интернет-подключения вы подключаете кабель Ethernet в интернет-розетку, подключите кабель Ethernet непосредственно к порту WAN роутера, затем включите роутер и дождитесь завершения загрузки (см. шаги 1A и 2A на схеме ниже).
- Если для интернет-подключения используется модем, выполните нижеуказанные шаги для завершения физического подключения.

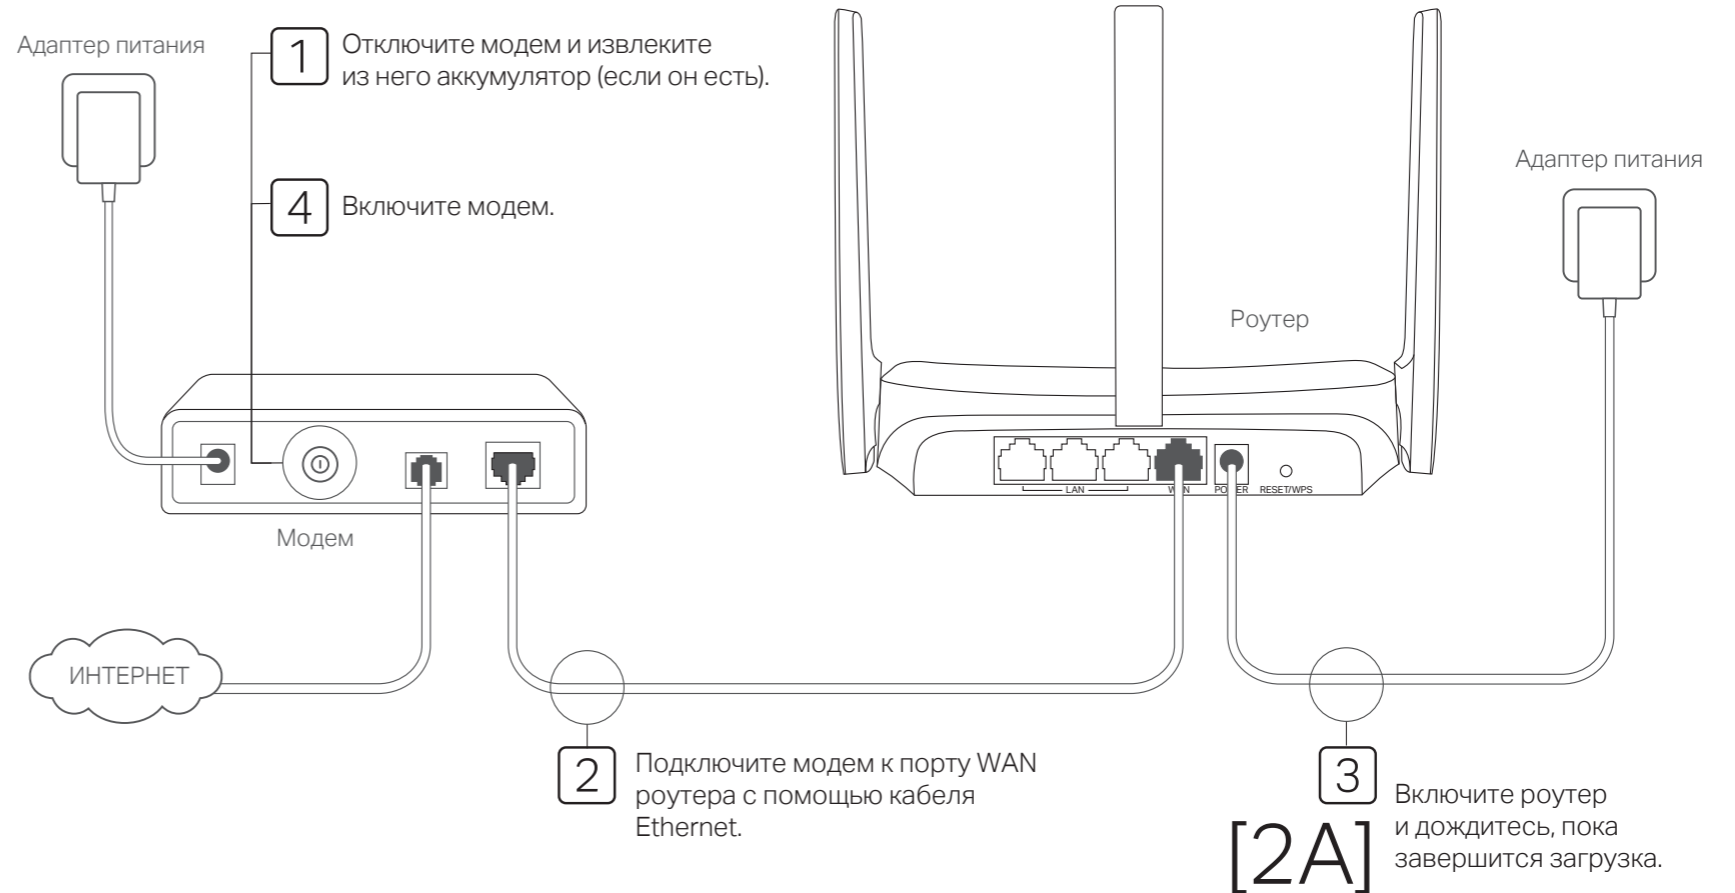

## 3. Настройка сети

- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.

Если окно входа не появляется, воспользуйтесь FAQ > B1.

http://mwlogin.net

Новый пароль:  
.....

Подтвердите пароль:  
.....

Приступим к работе

- Следуйте пошаговой инструкции для настройки интернета.

Если вы не уверены в типе своего подключения, нажмите «АВТООБНАРУЖЕНИЕ» или обратитесь к своему интернет-провайдеру за помощью.


😊 Интернет готов к работе!

Подключите устройства по кабелю Ethernet или по Wi-Fi.

Если во время настройки вы изменяли имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети, используйте для подключения указывавшиеся вами имя и пароль сети.

## Режим точки доступа

В этом режиме роутер преобразует текущее проводное подключение в беспроводное.

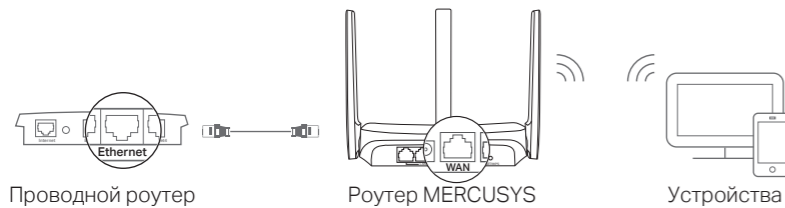

- Включите роутер.
- Подключите кабель Ethernet к порту WAN роутера MERCUSYS и к порту Ethernet проводного роутера.
- Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Рабочий режим** или **Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим** и выберите **Режим точки доступа**. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

😊 Интернет готов к работе!

## Описание кнопок

В зависимости от модели роутера MERCUSYS кнопки могут отличаться.

С помощью этой кнопки можно восстановить заводские настройки роутера.

● Reset	Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше пяти секунд, отпустите кнопку — произойдёт очевидное изменение в работе индикатора.
------------	---

С помощью этой кнопки можно создать подключение WPS и восстановить заводские настройки роутера.

● WPS/Reset	<b>Reset</b> Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше пяти секунд, отпустите кнопку — произойдёт очевидное изменение в работе индикатора.
	<b>WPS</b> Нажмите эту кнопку, затем тут же нажмите кнопку WPS на клиентском устройстве для создания подключения WPS. В случае успешного подключения индикатор роутера перестанет мигать и будет гореть.

## Режим усилителя (если есть)

В этом режиме роутер расширяет текущее Wi-Fi покрытие.


Этот режим есть только на определённых моделях с определёнными версиями прошивки.

### 1. Настройка

- Включите роутер MERCUSYS рядом с основным роутером.
- Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Рабочий режим** или **Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим** и выберите **Режим усилителя Wi-Fi сигнала**. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

### 2. Размещение

Разместите роутер примерно посередине между основным роутером и зоной со слабым Wi-Fi сигналом. Выбранное место должно быть в радиусе действия основной сети.

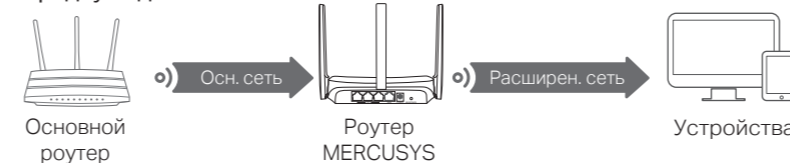

😊 Интернет готов к работе!

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

**V1. Что делать, если не появляется окно входа?**

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если используется статический IP-адрес, включите автоматическое получение IP-адреса.
- Убедитесь, что в браузере правильно введён адрес <http://mwlogin.net>
- Попробуйте использовать другой браузер.
- Выключите, затем включите адаптер.

**V2. Что делать, если нет доступа в интернет?**

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если используется модем, перезагрузите его. Если проблема не будет исчерпана, скопируйте MAC-адрес через веб-интерфейс роутера.
- Убедитесь, что есть интернет-подключение, подключив компьютер непосредственно к интернет-розетке или модему по кабелю. Если интернет-подключения нет, свяжитесь со своим интернет-провайдером.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и повторно выполните быструю настройку.


**V3. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?**

- Подключитесь к роутеру по кабелю или по Wi-Fi. Войдите в веб-интерфейс управления, чтобы сбросить пароль.
- Воспользуйтесь **FAQ > V4**, чтобы сбросить настройки роутера, затем следуйте указаниям по настройке роутера.

## Режим WISP (если есть)

В этом режиме роутер подключается к сети интернет-провайдера по Wi-Fi там, где нет проводных сетей.

Этот режим есть только на определённых моделях с определёнными версиями прошивки.

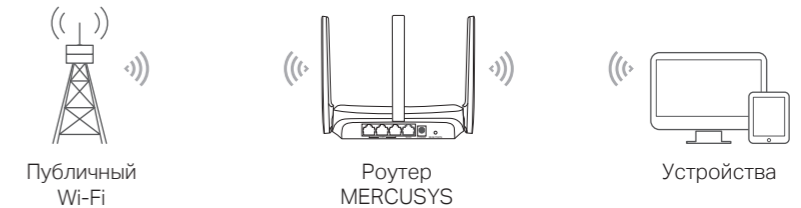

- Включите роутер.
- Подключите компьютер к роутеру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и Wi-Fi пароль (если он есть), указанные на этикетке на нижней панели роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> и создайте пароль для входа.
- Перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Рабочий режим** или **Дополнительные настройки > Система > Рабочий режим** и выберите **Режим WISP**. Дождитесь перезагрузки роутера.
- Введите в адресной строке браузера <http://mwlogin.net> для входа в веб-интерфейс управления и следуйте пошаговой инструкции для настройки интернет-подключения.

😊 Интернет готов к работе!

**V4. Что делать, если я забыл пароль от веб-интерфейса управления?**

- Войдите в веб-интерфейс роутера, нажмите **Забыл пароль** и следуйте указаниям, чтобы создать новый пароль.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Reset** дольше пяти секунд, затем отпустите её — произойдёт очевидное изменение в работе индикатора.

Настоящим компания MERCUSYS заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU и (EU)2015/863.

Декларация о соответствии ЕС доступна на <https://www.mercusys.ru/ce>

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Используйте только рекомендуемые зарядные устройства.
- Не используйте повреждённый USB-кабель для зарядки устройства.
- Не используйте устройство там, где запрещено использование Wi-Fi устройств.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от оборудования.

📞 Техподдержка, услуги по замене, руководства пользователя и многое другое доступно на <https://www.mercusys.ru/support/>