封面

封底

REDRAGON

IRE PRO

ULTRA-LIGHT WIRELESS GAMING HEADSET

Please scan here to download user manual

Ultra-light Wireless Gaming Mouse Operating Instructions

REDRAGON

IRE PRO

ULTRA-LIGHT WIRELESS GAMING HEADSET

Ultra-light Wireless Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Packaging content:

A. Headset --1PCS
B. USB dongle ---------------------------------- 1PCS
C. TYPE C charging cable ------------------------ 1PCS

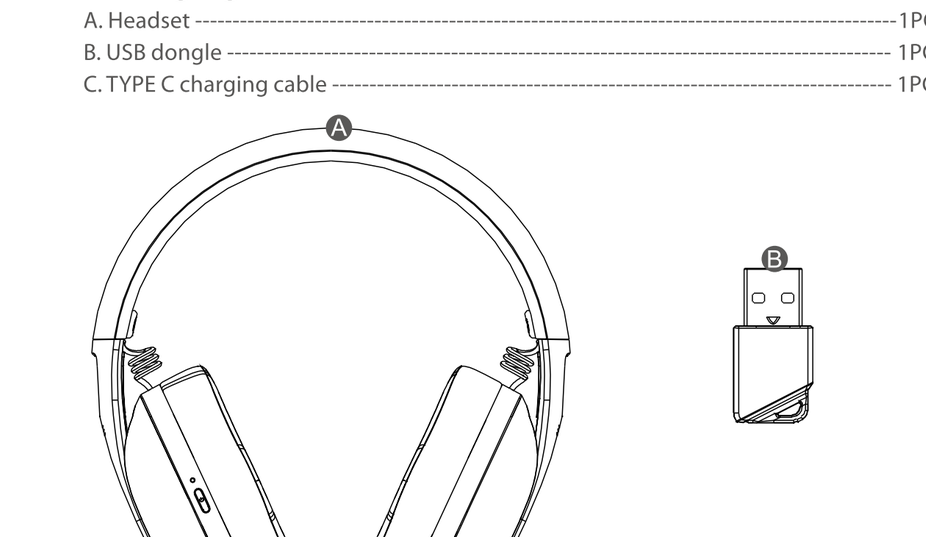

Headset button and receiver LED indication:

Receiver LED:
①Blue LED twinkle: Connecting cut off
②Blue LED light on: Connected, MIC ON
③Blue LED OFF: Connected, MIC mute

Headset button:
① Volume +
② Volume –
③ Power
④ MIC ON/OFF
⑤ TYPE C charging port
⑥ Indicator LED



Detachable Microphone

The headset microphone is detachable, please plug it into headset according the fix point, follow the instruction as following photos to plug in.



How to charge the headset battery

1) Plug the charging cable to type C slot on headset, plug the charging cable to USB port on PC or DC 5V power adapter, the headset LED turns ON in red while charging, the charging time is around 2.5 hours.
2) At 2.4G mode, charging by power adapter, LED turn ON in Red and Blue (2.4G connecting cut off while charging), headset is turn OFF after 10 minutes, LED is ON in Red, it is turn OFF after charging complete.
3) At 2.4G mode, charging by PC, 2.4G connectivity will be cut off, headset now works via wired connecting, LED turns ON in red and blue, it is turn OFF after charging complete.
4) Charging at BT mode, the headset will be turns OFF, LED is turn ON in red, LED turns OFF after charging complete.
5) Charging when headset turns OFF, the LED is ON in red, the Red LED will be turn off after charging complete.

Device name

1) USB dongle (USB receiver): H848 Wireless headset
2) BT mode headset name: H848
3) Wired mode headset name: H848 USB Gaming Headset

How to pair

1) Turn OFF headset, take OFF USB dongle.
2) Press power button to turn on headset, LED turns ON in blue, flash slowly, press power button twice quickly, headset is switch to 2.4G mode, indication tone : gaming mode.
3) Plug USB dongle to PC or PS4 or smart phone, the dongle LED is on in blue, the blue light is twinkle waiting for pair.

4) Press and hold microphone button for 3 seconds, pairing complete, the indication tone: gaming mode, Power on.
Noted: USB dongle may turns OFF while pairing, it may be caused by microphone button being pressing.
5) For re-connecting, Headset and dongle will be pairing automatically, dongle LED lights ON in blue.

Headset function instruction

2.4G mode
1) Plug headset dongle to PC/PS4/Smart phone (via Type C port), dongle LED lights ON then twinkle waiting for pairing.
2) Press power button to turn ON headset, start to pairing, headset and dongle LEDs are light on in BLUE after pairing complete. The LEDs are twinkle if pairing failed.
3) Adjust volume by volume +/- buttons.
4) Microphone is default to ON, press MIC button to turn it OFF(Dongle LED turns OFF now), press it again to turn it ON(Dongle LED turns ON now) .
5) Headset default to stereo sound effect, press MIC button twice to switch the sound to virtual 7.1 sound effect, headset pomp "du du" for indication, do it again switch back to stereo sound(headset pomp "du" for indication) .
6) Button function in 2.4G as following.

2.4GHz mode

	button/function/indicator	Function instruction	How to process	Indication tone
Left earcup	2.4G+wired modes /BT switch button	Swtich 2.4G+wired mode and BT mode	Double click power button	2.4G+wired mode connecting complete : "Gaming Mode, Power On" BT mode connecting complete : "bluetooth mode, Power on, Pairing"
	Volume+ button	Increase volume	Click press and hold	Max volume: "Du Dong"
	Volume- button	Decrease volume	Click press and hold	Minimume volume: "Du Dong"
	Microphone ON/OFF button	MIC ON/Mute	Click	Mute: "Ding Dong" ON:"Ding" Default to ON(Dongle LED is ON)
		2.0/7.1	Double click	Default to Stereo sound: Du, Double click to virtual 7.1 sound: "DuDu"
		2.4G pairing	Press and hold for 3 seconds	Pair complete : "Gaming Mode"
	Power button	ON/OFF	Turn ON : Press and hold for 1.5 second Turn OFF : Press and hold for 3 seconds	2.4G pair complete : "Gaming Mode"

Wired mode
1) Please take off the dongle if headset works at 2.4G mode.
2) Turn on headset by press power key , double click power button to switch the headset to 2.4G+Wired mode, the headset indication tone:" Gaming mode, power ON", then connect headset to PC or other devices by type C cable (please noted that to avoid headset is working in bluetooth mode , the headset must be swith to 2.4G/USB wired mode, then plug the type C cable), now the headset is in USB wired mode, headset indicator will turn on in red and blue.
3) PC will detect the headset as H848 USB Gaming Headset after conecting successful.
4) Adjust volume by volume +/- buttons.
5) Microphone is default to ON, press MIC button to turn it OFF(Indication tone"Ding Dong"), Do it again to turn it ON(Indication tone"Ding") .
6) Headset default to stereo sound effect, press MIC button twice to switch the sound to virtual 7.1 sound effect, headset pomp "du du" for indication,do it again switch back to stereo sound(headset pomp "du" for indication).
7) The headset can not switch to Bluetooth and 2.4G mode when it is connected with PC/PS4/Devices by type C cable, it must be plug off the cable before headset switch to bluetooth and 2.4G mode.
8) Button function in wired mode as following ;

USB wired mode

	Button/function	Function indication	How to process	Indication tone
Left earcup	2.4G+wired modes /BT switch button	Swtich 2.4G+wired mode and BT mode	Double click power button	2.4G+wired mode connecting complete : "Gaming Mode" BT mode connecting complete : "bluetooth mode, Pairing"
	Volume+ button	Increase volume	Click press and hold	Max volume: "Du Dong"
	Volume- button	Decrease volume	Click press and hold	Minimume volume: "Du Dong"
	Microphone ON/OFF button	MIC ON/Mute	Click	Mute: "Ding Dong" ON:"Ding" Default to ON(Dongle LED is ON)
		2.0/7.1	Double click	Default to Stereo sound: Du, Double click to virtual 7.1 sound: "DuDu"
	Power button	ON/OFF	Turn ON: Press and hold for 1.5 second Turn OFF: Press and hold for 3 seconds	
	Charging indicator	Red LED	LED lights on in RED, it is turn OFF when charging complete	
	Charging indicator	Blue LED	Twinkle when it is turn ON, lights ON after connecting	

Bluetooth mode
1) Turn on headset, switch to BT mode, indication tone :"Bluetooth mode, pairing", headset ready to pairing.
2) The Redragon headset competable with most of PC and PS4 / smart phone and other devices.
3) Press and hold MIC button for 3 seconds, headset start to pair with bluetooth device.
4) Turn on bluetooth at PC /PS4/smart phone, the device's will scan the bluetooth device, or press the search button to find the headset.
5) Find the Redragon headset device named H848 in the list, then press it to pairing.
6) The indication tone:" connected" after pairing successful.
7) Headset default to stereo sound in bluetooth mode, not available with other sound effect.
8) Button function in BT mode as following ;

Bluetooth mode

	Button/function	Function indication	How to process	Indication tone
Left earcup	2.4G+wired modes/ BT switch button	Swtich 2.4G+wired mode and BT mode	Double click power button	2.4G+wired mode connecting complete : "Gaming Mode" BT mode connecting complete : "bluetooth mode, Pairing"
	Volume+ button	Increase volume	Click	Max volume: "Du Dong"
		Next track	Double click	
	Volume- button	Decrease volume	Click	Minimum volume: "Du Dong"
		Previous track	Double click	
	Microphone button ON/OFF	Microphone button ON/Mute	Click	Default to ON
				Mute: "Ding Dong" ON:"Ding"
		In bluetooth pairing	Press and hold for 3 seconds	Pomp tone:" Pairing"
	Power button	ON/OFF	Turn ON : Press and hold for 1.5 second Turn OFF : Press and hold for 3 seconds	Bluetooth Mode :
		Play/pause	Click	
		Answer/Hang up	Click	
		Refused phone	Press and hold for 1.5 second	

The headset compatiblity:

H848 works with following devices			
Available devices	Bluetooth	2.4G	wired
Android phone	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
Windows notebook	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
Windows PC	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
Apple notebook	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
switch	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
PS/3	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
PS/4	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
PS/5	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
XBOX one	N/A	N/A	N/A

Low power warning

The headset indicator lights up in Red and twinkle when the power is below to 3.3V, the indication tone "Battery low", then USB dongle LED twinkle, the headset turn OFF automatically when the power is below to 3.25V.

How to keep the headset

The headset should be keep in the condition of temperature of -5～35℃, it should be a indoor which it is clean and dry environment, please keep it away the corrosive objects and the fire or head source, please charge the headset every 6 months.

Remark

1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put self's strength to pull the cable.

REDRAGON QUALITY ASSURED

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

California Proposition 65

⚠ WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery fi material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Conteúdo da embalagem:

A. Headset --1
B. Dongle USB ----------------------------------1
C. Cabo para carregamento tipo C -----------------1

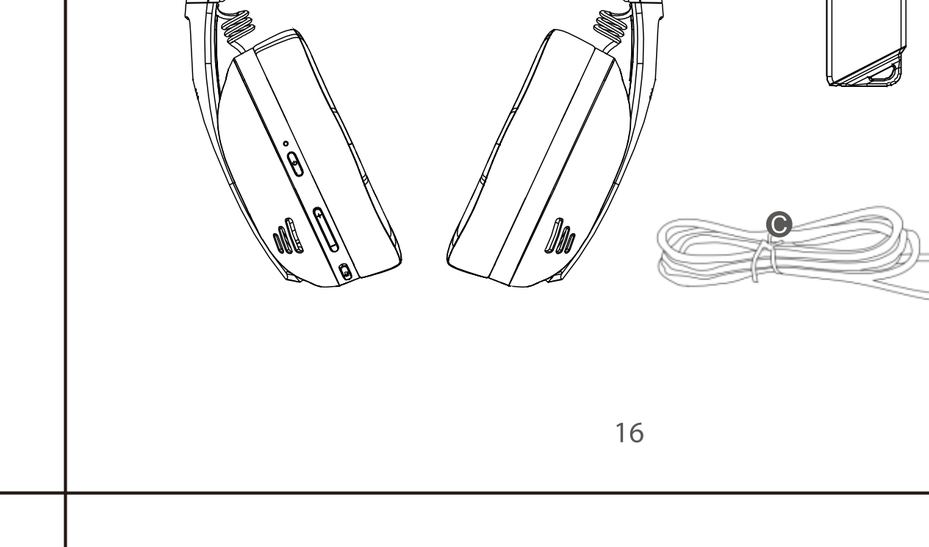

Botão do headset e LED indicador do receptor:

LED do receptor:
①LED azul piscando: conexão cortada
②LED azul aceso: conectado, microfone ligado
③LED azul desligado: conectado, microfone mudo

Botão do headset:
① Aumentar o volume
② Baixar o volume
③ Potência
④ MIC LIG/DESL
⑤Porta de carregamento Tipo C
⑥LED indicador

Microfone destacável

O microfone do headset é destacável. Conecte o microfone no headset no ponto indicado. Siga as instruções nas fotos a seguir.



Como carregar a bateria do headset

1) Conecte o cabo de carregamento na entrada tipo C do headset, ligue o cabo na porta USB no PC ou em um adaptador de energia de 5V CC. O LED do headset acenderá em vermelho durante a carga, que estará completa em 2,5 horas.
2) No modo 2.4G, com carregamento pelo adaptador de energia, o LED ACENDE em vermelho e azul (a conexão 2.4G é desligada durante a carga), o headset é DESLIGADO após 10 minutos, ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.
3) No modo 2.4G mode, com carga pelo PC, a conectividade 2.4G é desligada, o headset passa a funcionar com fio, o LED ACENDE em vermelho e azul e APAGA quando a carga está completa.
4) No carregamento no modo Bluetooth, o headset é DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.
5) No carregamento com o headset DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.

Nome do dispositivo

1) Dongle USB (receptor USB): H848 Wireless headset
2) Nome do headset no modo Bluetooth: H848
3) Nome do headset no modo com fio: 848 USB Gaming Headset

Como parear

1) DESLIGUE o headset, remova o dongle USB.
2) Pressione o botão de energia para ligar o headset, o LED ACENDERÁ em azul e piscará lentamente. Pressione o botão de energia duas vezes, rapidamente. O headset passará para o modo 2.4G, com um áudio indicativo: gaming mode.
3) Conecte o dongle USB no PC, no PS4 ou no smartphone.. O LED do dongle acenderá em azul, que ficará piscando, aguardando o pareamento.

4) Pressione e segure o botão do microfone por 3 segundos, conclua o pareamento. Áudio indicativo: gaming mode, power on.
Observação: O dongle USB pode se DESLIGAR durante o pareamento, o que pode ser causado pelo pressionar do botão do microfone.
5) Para reconectar, o headset e o dongle farão o pareamento automaticamente e o LED do dongle ACENDERÁ em azul.

Instruções das funções do headset

Modo 2.4G
1) Conecte o dongle do headset ao PC/PS4/Smartphone (por meio da porta Tipo C). O LED do dongle ACENDERÁ e piscará no pareamento.
2) Pressione o botão de energia para LIGAR o headset. Inicie o pareamento. Os LEDS do dongle e do headset acenderão em AZUL quando o pareamento estiver concluído. Os LEDs piscarão se o pareamento falhar.
3) Ajuste o volume com os botões +/-.
4) O microfone fica LIGADO por padrão. Pressione o botão MIC para DESLIGAR (O LED do dongle vai APAGAR agora), pressione novamente para LIGAR (o LED do dongle vai ACENDER agora).
5) O áudio do headset tem efeitos sonoros estéreo por padrão. Pressione o botão MIC duas vezes para passar o áudio para o efeito sonoro 7.1. O headset emitirá "du du" como indicação. Repita a operação para voltar ao áudio estéreo (o headset emitirá "du" como indicação).
6) A função do botão de 2.4G é a seguinte,

modo 2,4GHz

	botão/função/indicador	Instrução da função	Como proceder	Áudio indicativo
Fone esquerdo	Botão de comutação entre os modos com fio/2.4G/BT	Alterna entre os modos 2.4G, com fio e Bluetooth	Clique duas vezes o botão de energia	Conexão nos modos 2.4G e com fio concluída: "Gaming mode" Conexão no modo Bluetooth concluída: "Bluetooth mode, Pairing"
	Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique pressione e segure	Volume máximo "Du Dong"
	Botão de Volume -	Baixar volume	Clique pressione e segure	Volume mínimo: "Du Dong"
	Botão LIGA/DESLIGA do microfone	MIC LIGADO/Mudo	Clique	Mudo: "Ding Dong" LIGADO: "Ding" LIGADO por padrão (o LED do dongle ACESO)
		2.0/7.1	Clique duplo	Som estéreo por padrão Du, Clique duas vezes para passar para som 7.1 virtual: "DuDu"
		Pareamento 2.4G	Pressione e segure por 3 segundos	Pareamento concluído: "Gaming mode"
	Botão de energia	LIGA/DESLIGA	LIGAR: Pressione e segure por 1,5 segundos DESLIGAR: Pressione e segure por 3 segundos	Pareamento 2.4G concluído: " Gaming mode"

Modo com fio
1) Desconecte o dongle se o headset funcionar no modo 2.4G.
2) Ligue o headset pressionando o botão de energia, clique duas vezes o botão de energia para passar o headset para modo 2.4G e fio. O áudio indicativo do headset será: "Gaming mode". Depois conecte o headset no PC ou em outros dispositivos com um cabo C (observe que, para evitar que o headset funcione no modo Bluetooth, o headset deve ser passado para o modo 2.4G/USB com fio. Depois conecte o cabo tipo C) e o headset estará no modo com fio USB. O indicador do headset acenderá em vermelho e azul.
3) O PC detectará o headset como H848 USB Gaming Headset após a conexão bem-sucedida.
4) Ajuste o volume com os botões +/-.
5) O microfone fica LIGADO por padrão. Pressione o botão MIC para DESLIGAR (a indicação sonora será "Ding Dong"). Repita a operação para LIGAR (a indicação sonora será "Ding") .
6) O som do headset tem efeitos sonoros estéreo por padrão. Pressione o botão MIC duas vezes para passar o áudio para o efeito sonoro 7.1. O headset emitirá "du du" como indicação. Repita a operação para voltar ao áudio estéreo (o headset emitirá "du" como indicação).
7) O headset não poderá passar para os modos Bluetooth e 2.4G se estiver conectado ao PC/PS4/dispositivos pelo cabo tipo C. O cabo deverá ser desconectado para passar para os modos Bluetooth e 2.4G.
8) A função do botão no modo com fio é a seguinte:

Modo de Cabo USB

	Botão/função	Indicação da função	Como proceder	Áudio indicativo
Fone esquerdo	Botão de comutação entre os modos com fio/2.4G/BT	Alterna entre os modos 2.4G, com fio e Bluetooth	Clique duas vezes o botão de energia	Conexão nos modos 2.4G e com fio concluída: "Gaming mode" Conexão no modo Bluetooth concluída: "Bluetooth mode, Pairing"
	Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique pressione e segure	Volume máximo "Du Dong"
	Botão de Volume -	Baixar volume	Clique pressione e segure	Volume mínimo: "Du Dong"
	Botão LIGA/DESLIGA do microfone	MIC LIGADO/ Mudo	Clique	Mudo: "Ding Dong" LIGADO: "Ding" LIGADO por padrão (o LED do dongle ACESO)
		2.0/7.1	Clique duplo	Som estéreo por padrão Du, Clique duas vezes para passar para som 7.1 virtual: "DuDu"
	Botão de energia	LIGA/DESLIGA	LIGAR: Pressione e segure por 1,5 segundos DESLIGAR: Pressione e segure por 3 segundos	
	Indicador de carregamento	LED vermelho	O LED acenderá em VERMELHO e apagará quando a carga estiver completa	
	Indicador de carregamento	LED azul	Piscará quando LIGADO, ficará ACESO após a conexão	

Modo Bluetooth
1) Ligue o headset, passe para o modo Bluetooth, com áudio de indicação: "Bluetooth mode, pairing". O headset estará pronto para parear.
2) O headset Redragon é compatível com PC e PS4/smartphone e outros dispositivos.
3) Pressione e segure o botão MIC por 3 segundos. O headset iniciará o pareamento com o dispositivo Bluetooth.
4) Ligue o Bluetooth no PC/PS4/smartphone e o dispositivo vai procurar o dispositivo Bluetooth, ou pressione o botão para pesquisar para localizar o headset.
5) Localize o headset Redragon identificado como H848 na lista e selecione para parear.
6) Será emitida a indicação por áudio: "connected" após o pareamento bem-sucedido.
7) O headset funciona em estéreo no modo Bluetooth e o outro efeito sonoro não estará disponível.
8) A função do botão no modo Bluetooth é a seguinte:

Modo Bluetooth

	Botão/função	Indicação da função	Como proceder	Áudio indicativo
Fone esquerdo	Botão de comutação entre os modos com fio/2.4G/BT	Alterna entre os modos 2.4G, com fio e Bluetooth	Clique duas vezes o botão de energia	Conexão nos modos 2.4G e com fio concluída: "Gaming mode, Power on" Conexão no modo Bluetooth concluída: "Bluetooth mode, Power on, Pairing"
	Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique	Volume máximo: "Du Dong"
		Próxima faixa	Clique duplo	
	Botão Volume-	Baixar volume	Clique	Volume mínimo: "Du Dong"
		Faixa anterior	Clique duplo	
	Botão do microfone LIGADO/DESLIGADO	Botão do microfone LIGADO/ Mudo	Clique	Default to ON
				Mute: "Ding Dong" ON:"Ding"
		Pareado em Bluetooth	Pressione e segure por 3 segundos	Áudio de indicação: "Pareando"
	Botão de energia	LIGA/DESLIGA	Turn ON : Press and hold for 1.5 second Turn OFF : Press and hold for 3 seconds	Bluetooth Mode :
		Tocar/pausar	Clique	
		Atender/Desligar	Clique	
		Ligação recusada	Pressione e segure por 1,5 segundos	

Compatibilidade do headset:

O H848 funciona com os seguintes dispositivos			
Dispositivos disponíveis	Bluetooth	2.4G	cabo
Celular Android	Sim	Sim (com adaptador tipo C)	Sim (com adaptador tipo C)
Notebook Windows	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PC Windows:	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
Notebook Apple	Sim	Sim (com adaptador tipo C)	Sim (com adaptador tipo C)
switch	Sim	Sim (com adaptador tipo C)	Sim (com adaptador tipo C)
PS/3	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PS/4	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PS/5	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
XBOX one	N/A	N/A	N/A

Aviso de energia baixa

O indicador do headset acenderá em vermelho e piscará quando a tensão estiver abaixo de 3,3V. Será emitido o áudio indicativo "Battery low" , em seguida o LED do dongle USB piscará. O headset se DESLIGARÁ automaticamente quando a tensão cair abaixo de 3,25 V.

Como manter o headset

O headset deve ser mantido na temperatura de -5～35 ℃. Deve estar em ambiente interno limpo e seco. Mantenha afastado de substâncias corrosivas e do fogo e de fontes de calor. Carregue o headset a cada 6 meses.

Aviso

1) Não deixe o headset em local molhado ou úmido.
2) Som em alto volume por períodos prolongados pode afetar sua audição.
3) Não force ao puxar o cabo.

REDRAGON QUALITY ASSURED

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Содержимое упаковки:

А. Гарнитура --1 шт
Б. USB-ресивер--------------------------------------1 шт
В. Зарядный кабель USB Type-C--------------------1 шт

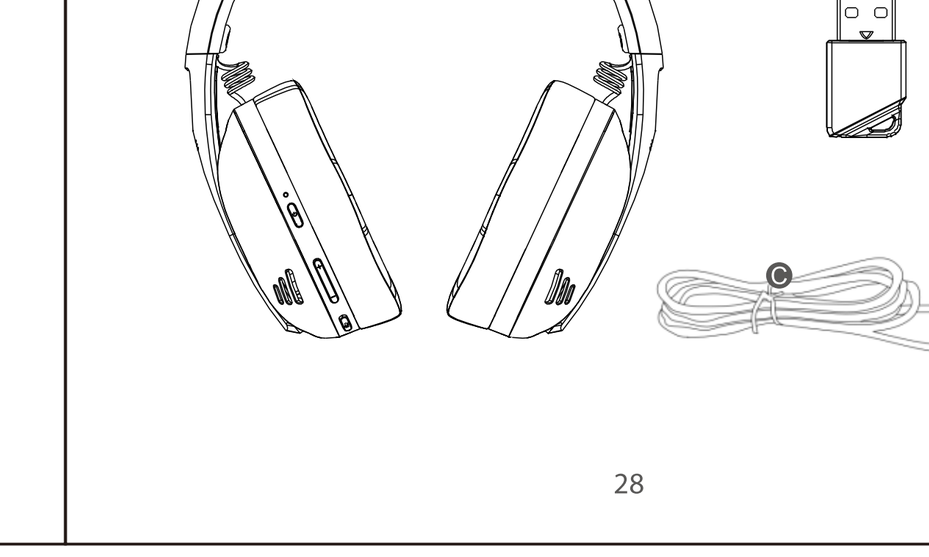

Функции кнопок и светодиодная индикация ресивера Светодиод ресивера:

①Мигает синим：подключение прервано
②Горит синим：подключено, микрофон включен
③Не горит：Подключено, микрофон выключен

Кнопки гарнитуры:

① Громкость +
② Громкость -
③ Питание
④ Микр. вкл./выкл.
⑤ Зарядный порт USB Type C
⑥ Светодиодный индикатор

Съемный микрофон

Микрофон гарнитуры является съемным, подключите его к гарнитуре в точке крепления, следуйте инструкциям для подключения на рисунке ниже.

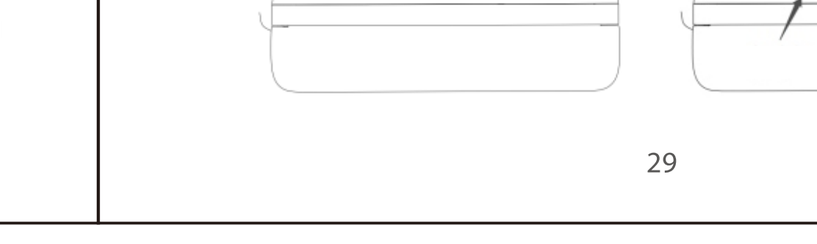

Зарядка аккумулятора гарнитуры

1) Подключите один конец зарядного кабеля к разъему USB Type C на гарнитуре, а другой конец - к USB-порту ПК или адаптеру питания постоянного тока 5 В. Светодиодный индикатор гарнитуры будет гореть красным во время зарядки, время зарядки составляет около 2,5 часов.
2) В режиме подключения 2,4 ГГц: если выполняется зарядка от адаптера питания, светодиод горит красным и синим (подключение 2,4 ГГц отключается во время зарядки). Гарнитура выключается через 10 минут, индикатор горит красным и гаснет после завершения зарядки.
3) В режиме подключения 2,4 ГГц: если выполняется зарядка от компьютера, то подключение 2,4 ГГц прерывается и гарнитура переходит в режим проводного подключения. Индикатор горит красным и синим и гаснет после завершения зарядки.
4) При зарядке в режиме BT гарнитура выключается, светодиод горит красным и гаснет после завершения зарядки.
5) При зарядке гарнитуры в выключенном состоянии светодиод горит красным и гаснет после завершения зарядки

Имя устройства

1) При подключении через USB-адаптер (USB-ресивер)：H848 Wireless headset
2) При подключении BT：H848
3) При проводном подключении：H848 USB Gaming Headset

Выполнение беспроводного подключения

1) Выключите гарнитуру, выньте USB-адаптер из разъема.
2) Нажмите кнопку питания, чтобы включить гарнитуру, светодиод загорится синим цветом, медленно мигая, дважды быстро нажмите кнопку питания, гарнитура переключится в режим 2,4 ГГц, прозвучит звуковой сигнал "Gaming mode" (игровой режим).

3) Подключите USB-адаптер к ПК, PS4 или смартфону, индикатор адаптера загорится синим и будет мерцать в ожидании сопряжения.
4) Нажмите и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, после успешного сопряжения прозвучит звуковой сигнал "Gaming mode ,Power on" (игровой режим, питание включено).
ПРИМЕЧАНИЕ: USB-адаптер может выключиться во время сопряжения, что может быть вызвано нажатием кнопки микрофона.
5) При повторном подключении сопряжение гарнитуры и адаптера будет выполнено автоматически, при этом индикатор адаптера загорится синим цветом.

Управление гарнитурой

Режим 2,4 ГГц
1) Подключите адаптер гарнитуры к ПК/PS4/смартфону (через порт Type C), индикатор адаптера загорится, а затем начнет мигать в ожидании сопряжения.
2) Нажмите кнопку питания, чтобы включить гарнитуру и начать сопряжение, после завершения сопряжения светодиоды гарнитуры и адаптера загорятся СИНИМ цветом. Если сопряжение выполнить не удалось, светодиоды будут мигать.
3) Установите необходимый уровень громкости кнопками Volume +/-.
4) Микрофон по умолчанию включен, нажмите кнопку MIC, чтобы выключить его (индикатор адаптера при этом погаснет), нажмите еще раз, чтобы включить микрофон (индикатор адаптера загорится вновь).
5) Гарнитура по умолчанию работает в режиме стерео. Дважды нажмите кнопку MIC, чтобы переключиться в режим виртуального окружающего звука 7.1, прозвучит сигнал "du-du". Для обратного перехода в режим стерео вновь дважды нажмите кнопку MIC (прозвучит сигнал "du").
6) Функции кнопок гарнитуры в режиме 2,4 ГГц описаны ниже.

Режим 2,4 ГГц

	Кнопка/Функция/Индикатор	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Левый наушник	Кнопка переключения режимов –2,4 ГГц+ Проводной /BT	Переключение между режимом 2.4ГГц+ Проводной и режимом BT	Дважды нажмите кнопку питания	Выполнено подключение в режиме 2.4ГГц+ проводной: "Gaming Mode" Выполнено подключение в режиме BT : "bluetooth mode, Pairing"
	Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте	Максимальная громкость: "Du Dong"
	Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте	Минимальная громкость: "Du Dong"
	Кнопка включения/ выключения микрофона	Микрофон Вкл/Выкл	Нажмите	Без звука: "Ding Dong" Включен: Ding По умолчанию микрофон включен (светодиод на адаптере горит)
		2,0/7,1	Дважды нажмите	По умолчанию работает режим стерео: "Du". Дважды нажмите для перехода в режим вирт. звука 7.1: "DuDu"
		Подключение 2,4 ГГц	Нажмите и удерживайте течение 3 секунд	Подключение выполнено: "Gaming Mode"
	Кнопка питания	ВКЛ./ВЫКЛ	Включить: нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд Выключить: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Подключение 2,4 ГГц выполнено: "Gaming Mode"

Проводное подключение

1) Извлеките адаптер из разъема, если гарнитура работает в режиме 2,4 ГГц.
2) Включите гарнитуру, нажав кнопку питания. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы переключить гарнитуру в режим 2,4ГГц+Проводной, при этом вы услышите звуковой сигнал "Gaming mode". После этого подключите гарнитуру к ПК или другому устройству с помощью кабеля с разъемом Type C (обратите внимание: чтобы выключить режим Bluetooth, гарнитуру необходимо переключить в режим 2,4ГГц + Проводной, а затем подключить к ней USB-кабель). Теперь, когда гарнитура находится в проводном режиме, индикатор гарнитуры горит красным и синим цветом.
3) После успешного подключения ПК обнаружит гарнитуру как устройство с именем H848 Gaming Headset.
4) Установите необходимый уровень громкости кнопками Volume +/-.
5) Микрофон по умолчанию включен, нажмите кнопку MIC, чтобы выключить его (прозвучит сигнал "Ding Dong").
Нажмите кнопку повторно, чтобы включить микрофон (прозвучит сигнал " Ding") .
6) Гарнитура по умолчанию работает в режиме стерео. Дважды нажмите кнопку MIC, чтобы переключиться в режим виртуального окружающего звука 7.1, прозвучит сигнал "du-du" . Для обратного перехода в режим стерео вновь дважды нажмите кнопку MIC (прозвучит сигнал "du").
7) Гарнитура не может переключаться в режим Bluetooth и 2.4 ГГц, когда она подключена к ПК/PS4/другим устройствам кабелем с разъемом Type C. Перед переключением гарнитуры в режим Bluetooth и 2.4 ГГц ее необходимо отсоединить от кабеля.
8) Функции кнопок гарнитуры в режиме проводного подключения описаны ниже；

	Кнопка/Функция	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Левый наушник	Кнопка переключения режимов – 2,4 ГГц+Проводной /BT	Переключение между режимом 2.4ГГц+ Проводной и режимом BT	Дважды нажмите кнопку питания	Выполнено подключение в режиме 2,4ГГц+ Проводной: "Gaming Mode" (Игровой режим) Выполнено подключение в режиме BT: "bluetooth mode, Pairing" (Сопряжение в режиме BT)
	Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте	Максимальная громкость "Du Dong"
	Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте	Минимальная громкость: "Du Dong"
	Кнопка включения/ выключения микрофона	Микрофон Вкл/ Выкл	Нажмите	Без звука: "Ding Dong" Включен: Ding" По умолчанию микрофон включен (светодиод на адаптере горит)
		2.0/7.1	Дважды нажмите	По умолчанию работает режим стерео: "Du". Дважды нажмите для перехода в режим вирт. звука 7.1: "DuDu"
	Кнопка питания	ВКЛ./ВЫКЛ	Включить:нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд Выключить:нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	
	Индикатор зарядки	Светодиод горит красным	Светодиод горит красным, выключается после завершения зарядки	
	Индикатор зарядки	Светодиод горит синим	Мигает при включении, горит постоянно после выполнения подключения	

Режим Bluetooth

1) Включите гарнитуру, переключитесь в режим BT, прозвучит звуковой сигнал: "Bluetooth mode, pairing" (Режим Bluetooth, сопряжение), гарнитура готова к сопряжению.
2) Гарнитура Redragon совместима с большинством ПК и PS4/смартфонов и других устройств.
3) Нажмите и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, гарнитура начнет сопряжение с устройством по Bluetooth.
4) Включите функцию Bluetooth на ПК/PS4/смартфоне, устройство выполнит поиск и найдет устройство для подключения по Bluetooth, или же нажмите кнопку поиска, чтобы выполнить поиск гарнитуры.
5) Найдите в списке устройств гарнитуру Redragon с именем H848 и нажмите ее для сопряжения.
6) По выполнении подключения вы услышите сигнал " connected" (подключено).
7) По умолчанию гарнитура при подключении по Bluetooth работает в режиме стерео, иной звуковой режим недоступен.
8) Функции кнопок гарнитуры в режиме подключения BT описаны ниже.

Режим Bluetooth

	Кнопка/Функция	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Левый наушник	Кнопка переключения режимов –2,4 ГГц+ Проводной /BT	Переключение между режимом 2,4ГГц+Проводной и режимом BT	Дважды нажмите кнопку питания	Выполнено подключение в режиме 2,4ГГц+ Проводной："Gaming Mode , Power On Выполнено подключение в режиме BT : "bluetooth mode, Power on, Pairing"
	Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите	Максимальная громкость: "Du Dong"
		Следующий трек	Дважды нажмите	
	Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите	Минимальная громкость: "Du Dong"
		Предыдущий трек	Дважды нажмите	
	Кнопка микрофона Вкл/Выкл	Кнопка микрофона Вкл/Без звука	Нажмите	По умолчанию Вкл
				Без звука: "Ding Dong" Включено: "Ding"
		При подключение по bluetooth	Нажмите и удерживайте течение 3 секунд	Звуковой сигнал : "Pairing" (Сопряжение)
	Кнопка питания	ВКЛ./ВЫКЛ	Включить: нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд Выключить: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Bluetooth: "Bluetooth mode"
		Воспроизведение/ Пауза	Нажмите	
		Ответить / Повесить трубку	Нажмите	
		Отказать	Нажмите и удерживайте течение 1,5 секунд	

Совместимость гарнитуры:

Гарнитура H848 работает со следующими устройствами			
Доступные устройства	Bluetooth	2,4 ГГц	Проводное
Телефон Android	Да	Да (через адаптер с Type C)	Да (через адаптер с Type C)
Ноутбук Windows	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
Windows PC	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
Ноутбук Apple	Да	Да (через адаптер с Type C)	Да (через адаптер с Type C)
Коммутатор	Да	Да (через адаптер с Type C)	Да (через адаптер с Type C)
PS/3	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
PS/4	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
PS/5	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
XBOX one	Нет	Нет	Нет

Предупреждение о низком заряде

Индикатор гарнитуры горит красным и мигает, когда напряжение ниже 3,3 В, при этом прозвучит сигнал "Battery low" (Батарея разряжена), затем начнет мигать светодиод USB-адаптера. Гарнитура автоматически выключается, когда напряжение ниже 3,25 В.

Обращение с гарнитурой

Условия хранения гарнитуры: при температуре от -5～35℃, в чистом и сухом помещении. Пожалуйста, держите гарнитуру подальше от коррозионно-активных веществ и источников огня или тепла, заряжайте гарнитуру каждые 6 месяцев.

Примечание

1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может нанести вред слуху.
3) Не прилагайте избыточное усилие для извлечения кабеля.

REDRAGON QUALITY ASSURED

型号	红龙H848 9159	备注：尺寸：L100*W100mm 材质：80g书写纸，装订成本 印刷：单色	
名称	说明书（英+巴西+俄）		
日期	2023-4-25		
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	吴九香	审核	核准	版本 A.0

Easterntimes Tech