

## Универсальная безвинтовая клемма 2-полюсная


Артикул: 2054450

Тип: 61 225 FL



Универсальная быстрозажимная клемма для соединения электрических проводов, протестированная согласно EN 60998. Провода могут быть гибкими, многожильными или жесткими. При разводке жестких проводов не требуется рычаг. Провод легко устанавливается непосредственно в клемму. Для того чтобы вытащить провод из клеммы, необходимо открыть ее фиксатор. После этого провод легко извлекается. Номинальное сечение: Одно-/многожильные провода 2 x 0,2 - 2,5 мм<sup>2</sup> Номинальное напряжение: 450 В Номинальный ток: 24 А Длина зачистки провода: 9 мм (+1 мм) Контрольное отверстие: индикатор фазы и тестер (максимальный Ø 2 мм) в верхней части клеммы Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: 85°C.

Размеры

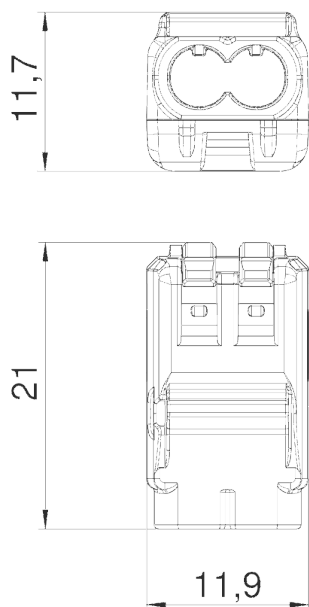

Тип	Цвет	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
61 225 FL	Transparent	100	0,200	2054450