



SEN15

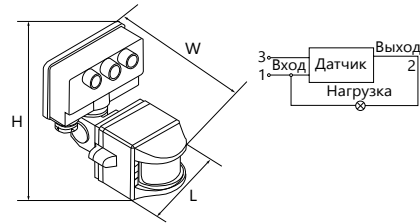


Инфракрасный накладной с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 7 минут.




Артикул	Модель	Нагрузка	Освещенность	Расстояние обнаружения, м	Цвет	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в упаковке
22003	SEN15	1200W	3-2000Lux	12м	белый	70x120x100	60

SEN16

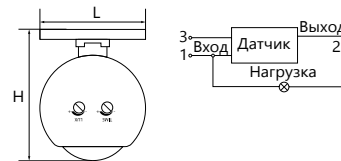


Инфракрасный накладной с регулировкой освещенности и времени задержки от 10 секунд до 7 минут.




Артикул	Модель	Нагрузка	Освещенность	Расстояние обнаружения, м	Цвет	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в упаковке
22074	SEN16	1200W	10-2000Lux	8м	белый	Ø45x53	100

SEN1A

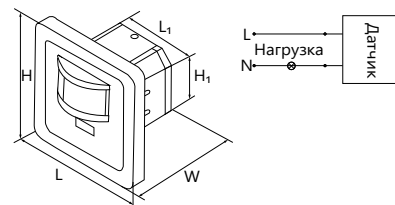

Инфракрасный встраиваемый с регулировкой освещенности, чувствительности микрофона, времени задержки от 10 секунд до 7 минут.

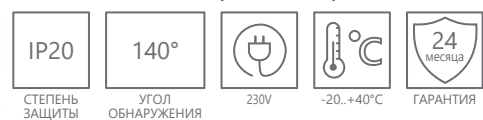

Артикул	Модель	Нагрузка	Освещенность	Расстояние обнаружения, м	Цвет	Размеры LxWxH, мм	Монтажные размеры L1xW1xH1, мм	Кол-во штук в упаковке
22016	SEN1A	500W	3-2000Lux	12м	белый	78x54x78	50x55x40	100