

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ И СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ «КВТ»

Содержание







Шарнирно-губцевый инструмент





- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь

Пассатижи (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Резка твердой стальной проволоки \varnothing до $1.5 \, \mathrm{mm}$
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатижи «Мастер» 160 мм	160	200
Пассатижи «Мастер» 180 мм	180	260
Пассатижи «Мастер» 200 мм	200	320
	•	•



Длинногубцы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы «Мастер» 160 мм	160	153
Длинногубцы «Мастер» 200 мм	200	193



- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь

2

- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы изог. «Мастер» 160 мм	160	156
Длинногубцы изог. «Мастер» 200 мм	200	195



Круглогубцы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Формирование петель для винтовых соединений
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Диаметр губок: 2.6-7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Круглогубцы «Мастер» 160 мм	160	138





3

Бокорезы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части:
- инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки \emptyset до 4 мм и твердой проволоки \varnothing до 2 мм (бокорезы 160 мм) и до 2.5 мм (бокорезы усиленные 180 мм)
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы «Мастер» 160 мм	160	210
Бокорезы усиленные «Мастер» 180 мм	180	280



Торцевые кусачки (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для перекусывания проволоки, прутков, проводов и других материалов различной твердости
- Материал рабочей части:
- инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- \blacksquare Резка мягкой проволоки \varnothing до 3 мм и твердой проволоки \varnothing до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Торцевые кусачки «Мастер» 160 мм	160	266







1

J

Шарнирно-губцевый инструмент







■ Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62

Материал рабочей части:
 качественная инструментальная сталь

■ Обработка поверхности: матовое никелирование

Возвратная пружина

■ Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-пассатижи «Мастер» 120 мм	120	76

Мини-длинногубцы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Удлиненные захватные губки с зубцами и режущими кромками
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части:
 качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-длинногубцы «Мастер» 125 мм	125	71



Мини-длинногубцы изогнутые (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Изогнутые захватные губки с плоской поверхностью без насечек
- Губки загнуты под углом 37°к плоскости инструмента
- Материал рабочей части:
- качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Bec (r)
Мини-длинногубцы изог. «Мастер» 125 мм	125	75



Мини-плоскогубцы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для фиксации и неповреждающего поверхность зажима деталей
- Плоские губки без насечек
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части:

качественная инструментальная сталь

- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-плоскогубцы «Мастер» 125 мм	125	77



Мини-тонкогубцы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для точных работ в труднодоступных местах. Не повреждают поверхность деталей
- Удлиненные губки без насечек обеспечивают легкость использования инструмента при работе с мелкими деталями
- Длина губок: 55 мм
- Материал рабочей части:
- качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-тонкогубцы «Мастер» 150 мм	150	77



Мини-бокорезы (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ по резанию в точной механике и электронике
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Материал рабочей части:
- качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-бокорезы «Мастер» 115 мм	115	70







T

Шарнирно-губцевый инструмент

HKC-01 (KBT), серия «МАСТЕР» набор кольцесъемников 160 мм,







- КВП «MACTEP» 160 мм
- КВИ «МАСТЕР» 160 мм
- КНП «МАСТЕР» 160 мм
- КНИ «МАСТЕР» 160 мм
- Типы стопорных колец:
- внутренней и наружной установки Материал рабочей части:
- высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнемлипучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 530 г









- КВП «MACTEP» 180 мм
- КВИ «МАСТЕР» 180 мм
- КНП «МАСТЕР» 180 мм
- КНИ «МАСТЕР» 180 мм

■ Типы стопорных колец: внутренней и наружной установки

- Материал рабочей части:
- высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнемлипучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 680 г

HKC-03 (KBT), серия «МАСТЕР» набор кольцесъемников 140 мм, 4 штуки







- КВП «МАСТЕР» 140 мм
- КВИ «МАСТЕР» 140 мм
- КНП «МАСТЕР» 140 мм
- КНИ «МАСТЕР» 140 мм
- Типы стопорных колец:
- внутренней и наружной установки
- Материал рабочей части: высококачественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: воронение и лакировка
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки
- Прочная и удобная раскладная сумка с ремнемлипучкой и крепежными отверстиями под евростенды
- Вес набора: 400 г

Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи «ВАМПИР» (КВТ). серия «ПРОФИ»

- Предназначены для извлечения прикипевших болтов и винтов со скругленными шляпками. Идеальны для работы в труднодоступных местах
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Захватывающие губки имеют две зоны перпендикулярных насечек: боковые и торцевые
- Специальная форма губок для удерживания круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены HRC 62...64
- lacktriangle Резка твердой стальной проволоки \varnothing до 2.0 мм
- Высококачественный лепестковый шарнир
- Зубцы на губках надежно держат тонкий металлический лист и прокладки
- Материал рукояток: пластизоль
- Bec: 310 r
- Длина: 200 мм



НПК-03 (КВТ), серия «ПРАКТИК» набор переставных клещей, 3 штуки

- Состав набора:
- клещи переставные 180 мм
- клещи переставные 250 мм
- клещи переставные 300 мм
- Предназначены для захвата плоских, круглых и многогранных деталей
- Зубья повышенной твердости: HRC 60...62
- Регулировка раскрытия пружинной кнопкой
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Вес набора: 1160 г

Клещи переставные с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «ПРАКТИК»

- Предназначены для захвата плоских, круглых и многогранных деталей
- Зубья повышенной твердости: HRC 60...62
- Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали
- Самофиксация на трубах и гайках
- Регулировка раскрытия пружинной кнопкой
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение

Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Bec (г)
Клещи переставные 180 мм	0-34 мм	180	200
Клещи переставные 250 мм	0-41 мм	250	320
Клещи переставные 300 мм	0-46 мм	300	585







KBT HKC-G3 (KBT)



KBT

инструмент

Профессиональный

KBT HKG-G1 (KBT)



1

Шарнирно-губцевый инструмент

Клещи переставные с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «СТАНДАРТ»

- Предназначены для захвата плоских, круглых и многогранных деталей
- Зубья повышенной твердости: HRC 60...62
- Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали
- Самофиксация на трубах и гайках
- Регулировка раскрытия пружинной кнопкой
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение

Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные 150 мм	0-32 мм	150	140
Клещи переставные 180 мм	0-40 мм	180	196
Клещи переставные 250 мм	0-50 мм	250	365
Клещи переставные 300 мм	0-70 мм	300	578
Клещи переставные 400 мм	0-90 мм	400	1080



Клещи переставные с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Предназначены для захвата плоских, круглых и многогранных деталей
- Зубья повышенной твердости: HRC 60...62
- Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали

Раскрытие

губок

0-32 мм

0-40 мм

0-50 мм

0-70 мм

- Самофиксация на трубах и гайках
- Регулировка раскрытия пружинной кнопкой
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение

Модель / Длина

Клещи переставные 150 мм

Клещи переставные 180 мм

Клещи переставные 250 мм

Клещи переставные 300 мм

"Переставные кованые клещи
с механизмом кнопочной фиксации.
Выдерживают вес человека
на стальной трубе!"



Пружинная кнопка для настройки



Захват круглых деталей



Оптимальная установка размера

8



Длина

(MM)

150

180

250

300

Bec

(r)

160

196

365


578

Большое раскрытие клещей для захвата

Шарнирно-губцевый инструмент

Клещи переставные - гаечный ключ с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «СТАНДАРТ»

- Заменяют полный набор гаечных ключей, так же применяются для захвата и фиксации деталей
- Гладкие губки повышенной твердости: HRC 51...53
- Многопозиционная регулировка механизма захвата
- Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
- Параллельный ход губок
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: фосфатирование





Клещи переставные - гаечный ключ с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Заменяют полный набор гаечных ключей, так же применяются для захвата и фиксации деталей
- Гладкие губки повышенной твердости: HRC 51...53
- Многопозиционная регулировка механизма захвата
- Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
- Параллельный ход губок
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: фосфатирование

Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Bec (г)
Клещи переставные – гаечный ключ 180 мм	0-36 мм	180	290
Клещи переставные – гаечный ключ 260 мм	0-50 мм	260	610





Пружинная кнопка для настройки



Оптимальная установка размера



Захват плоских деталей



"Плоские, без зубов, губки клещей

для деликатной работы с хромированной

арматурой. Заменяют полный набор

гаечных ключей!"

Захват хромированных деталей без повреждения





Шарнирно-губцевый инструмент



Клещи арматурные вязальные (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Применяются для скручивания и резки вязальной проволоки из рулона за один рабочий ход
- Кованая инструментальная сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены
- Твердость лезвий: HRC 62...64
- Резка твердой стальной проволоки \varnothing до 2.5 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль
- Надежный и долговечный инструмент
- Bec: 500 r
- Длина: 280 мм



Ножницы 170 мм (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Предназначены для резки многопроволочных медных и алюминиевых проводов и тонких кабелей без стальных сердечников
- Кованая инструментальная сталь
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты
- Твердость лезвий: HRC 58...62
- Диапазон резки:
- многопроволочные провода ∅ до 15 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль
- Bec: 200 r
- Длина: 170 мм



НМЛ-01 / НМЛ-02 (КВТ), серия «ПРОФИ» ножницы прямого / правого типа для резки листового металла

- Предназначены для резки листовой низкоуглеродистой стали и профилей различных видов: стоечных, направляющих, потолочных, перфорированных, маячковых, а также профнастилов
- Резка листовой низкоуглеродистой стали до 0.7 мм
- Ножницы не предназначены для реки нержавеющей стали
- Лезвия из высококачественной инструментальной стали
- Мощный рычажный механизм обеспечивает эффективный и точный рез
- Насечки на лезвиях для предотвращения соскальзывания материала при резке
- Двухкомпонентные рукоятки с упором под пальцы
- Отверстие для подвешивания на рукоятке
- Блокиратор рукояток, возвратная пружина
- Bec: 440 r
- Длина: 260 мм








KBT

инструмент

Профессиональный







Отвертки слесарные (КВТ), поштучно, серия «МАСТЕР»

- Для слесарно-монтажных работ
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с выемками под пальцы для удобства работы
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Материал стержня: хром-ванадиевая сталь
- Намагниченный вороненый наконечник



		1	L ₁
Модель	Профиль	(MM)	(MM)
Отвертка 3.0х75	🔷 шлиц	75	82
Отвертка 4.0х100	🗢 шлиц	100	82
Отвертка 5.5х125	🔷 шлиц	125	98
Отвертка 6.5х150	🗢 шлиц	150	108
Отвертка РН0х75	🛟 крест	75	82
Отвертка РН1х100	🛟 крест	100	82
Отвертка РН2х125	🛟 крест	125	108
Отвертка PZ1x100	🔆 позидрив	100	98
Отвертка РZ2х125	💸 позидрив	125	108
Отвертка PH/FL1x80	🛟 плюс-минус	80	98
Отвертка PZ/FL1x80	😂 плюс-минус	80	98


Упаковка: пластиковый холдер



HO-06 TORX (KBT), серия «МАСТЕР» набор отверток TORX, 6 штук

Nº	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (MM)
1	Отвертка TORX 10x60	O TORX	60	69
2	Отвертка TORX 15x100	O TORX	100	90
3	Отвертка TORX 20x100	O TORX	100	90
4	Отвертка TORX 25x100	O TORX	100	102
5	Отвертка TORX 27x100	O TORX	100	102
6	Отвертка TORX 30x100	O TORX	100	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой





Отвертки слесарные (КВТ), серия «МАСТЕР»

- Для слесарно-монтажных работ
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с выемками под пальцы для удобства работы
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Материал стержня: хром-ванадиевая сталь
- Намагниченный вороненый наконечник



HO-08 (КВТ), серия «МАСТЕР» набор отверток слесарных, 8 штук

Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Отвертка 3.0х75	😩 шлиц	75	82
Отвертка 4.0х100	😄 шлиц	100	82
Отвертка 5.5х125	😩 шлиц	125	98
Отвертка 6.5х150	😄 шлиц	150	108
Отвертка РН1х100	🛟 крест	100	82
Отвертка РН2х125	🛟 крест	125	108
Отвертка PZ1x100	😩 позидрив	100	98
Отвертка РZ2х125	🛟 позидрив	125	108
	Отвертка 3.0x75 Отвертка 4.0x100 Отвертка 5.5x125 Отвертка 6.5x150 Отвертка РН1x100 Отвертка РН2x125 Отвертка РZ1x100	Отвертка 3.0x75	Отвертка 3.0x75

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой



HO-05 (KBT), серия «МАСТЕР» набор отверток слесарных, 5 штук

Nº	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка 3.0х75	😄 шлиц	75	90
2	Отвертка 4.0х100	😄 шлиц	100	90
3	Отвертка 5.5х125	😄 шлиц	125	90
4	Отвертка РН1х100	🛟 крест	100	90
5	Отвертка РН2х125	🛟 крест	125	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой





ij

KBT

Professional Tools





HO-07 мини (КВТ), серия «МАСТЕР» набор отверток для точной механики, 7 штук

- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Двухкомпонентная рукоятка

Отвертки слесарные, серия «MACTEP»

- с мягкими прорезиненными вставками
- Намагниченный вороненый наконечник
- Вращающаяся насадка на рукоятках
- Маркировка типоразмера и профиля на каждой отвертке
- Кейс с возможностью подвешивания
- Упаковка: пластиковый кейс в блистере

Nº	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (MM)
1	Отвертка 2.5х50	😩 шлиц	50	96
2	Отвертка 3.0х50	😄 шлиц	50	96
3	Отвертка РН00х50	🛟 крест	50	96
4	Отвертка РН0х50	🛟 крест	50	96
5	Отвертка Т8х50	O TORX	50	96
6	Отвертка Т9х50	O TORX	50	96
7	Отвертка Т10х50	O TORX	50	96




HO-02-S / HO-04-S (КВТ), серия «МАСТЕР» набор отверток из стали S2, 2 штуки / 4 штуки

- Стержни из высококачественной инструментальной легированной стали S2
- Покрытие стержня: черное фосфатирование
- Намагниченный вороненый наконечник
- Двухкомпонентная рукоятка
- с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: блистер

"Отвертки из высококачественного и сверхпрочного материала – стали S2."

Состав набора	Набор НО-02-S	Набор НО-04-S	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
Отвертка 4.0х100	-	•	😄 шлиц	100	82
Отвертка 6.0х125	•	•	😄 шлиц	125	96
Отвертка РН1х100	-	•	🛟 крест	100	105
Отвертка РН2х100	•	•	🛟 крест	100	105

Отвертки слесарные, серия «MACTEP»



- Стержни из высококачественной инструментальной легированной стали S2
- Покрытие стержня: черное фосфатирование
- Намагниченный вороненый наконечник
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: пластиковый пенал

Nº	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка 3.0х75	😄 шлиц	75	82
2	Отвертка 5.0х100	😩 шлиц	100	96
3	Отвертка 6.0х125	😄 шлиц	125	105
4	Отвертка РН0х75	🛟 крест	75	82
5	Отвертка РН1х100	🛟 крест	100	96
6	Отвертка РН2х125	🛟 крест	125	105



HO-08-S (КВТ), серия «МАСТЕР» набор отверток из стали S2, 8 штук

- Стержни из высококачественной инструментальной легированной стали S2
- Покрытие стержня: черное фосфатирование
- Намагниченный вороненый наконечник
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: кофр с прозрачной крышкой

Nº	Состав набора	Профиль	L (мм)	L ₁ (мм)
1	Отвертка 3.0х75	😄 шлиц	75	82
2	Отвертка 4.0х100	😩 шлиц	100	82
3	Отвертка 5.5х125	😄 шлиц	125	98
4	Отвертка 6.5х150	😄 шлиц	150	108
5	Отвертка РН1х100	🛟 крест	100	82
6	Отвертка РН2х125	🛟 крест	125	108
7	Отвертка PZ1x100	🕽 позидрив	100	98
8	Отвертка РZ2х125	🗘 позидрив	125	108







НБ-4 (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка карманная с битами, 4 предмета

- Состав набора:
- двухсторонняя бита шлиц/Phillips: SL 3.0/PH0
- двухсторонняя бита шлиц/Phillips: SL 4.0/PH1
- отвертка-рукоятка с защитными колпачками
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Намагниченные наконечники бит
- Двухсторонние биты установлены в рукоятке под защитными колпачками
- Применяется для работ, не требующих больших усилий
- Мягкая прорезиненная вставка на рукоятке
- Пластиковая клипса для крепления отвертки на кармане
- Упаковка: блистер
- Вес набора: 20 г

"Наборы отверток с битами cepuu «MACTEP». Мечта любого Мастера."



НБ-38 (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка реверсивная с битами, 38 предметов

- Состав набора:
- биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 мм
- биты PH: PH0, PH1, PH2, PH3
- биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- биты шестигранные: Н2. Н3. Н4. Н5. Н6
- биты квадратные: S0, S1, S2, S3 - головки шестигранные 1/4":
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MM
- адаптер для установки бит
- реверсивная отвертка
- прочный пластиковый кейс
- Размер бит: 6.35х25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Отделение для 4-х бит в рукоятке отвертки
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Биты закреплены в кейсе в открывающихся прозрачных отделениях
- Маркировка типов бит на внешней стороне отделений и кейсе
- Упаковка: пластиковый кейс
- Bec: 470 г

Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

НБ-13 (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка реверсивная с битами, 13 предметов

- Состав набора:
- биты шлиц: 1.5. 2.0 мм
- биты PH: PH00, PH0
- биты TORX: T4. T6. T8
- биты квадратные: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 мм
- реверсивная отвертка-рукоятка
- Размер бит: 4х28 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка-рукоятка с трехпозиционным реверсивным
- Биты закреплены в рукоятке под открывающимися панелями
- Маркировка типов бит на рукоятке
- Упаковка: блистер
- Bec: 96 г

"Рукоятка с трехпозиционным реверсивным механизмом и 45 бит. Все в твоих руках."



НБ-46 (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка реверсивная с битами, 46 предметов

- Состав набора:
- биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мм
- биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
- биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- биты TORX:
- T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
- биты шестигранные: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6
- биты квадратные: S0, S1, S2, S3
- головки шестигранные 1/4":
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MM
- адаптер для установки бит
- реверсивная отвертка
- прочный пластиковый кейс
- Размер бит: 6.35х25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Отделение для запасных бит в рукоятке отвертки
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Выдвижной холдер для подвешивания кейса на евростендах
- Упаковка: пластиковый кейс
- Bec: 540 r








KBT

НБ-25 мини (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка прецизионная с битами, 25 предметов

Отвертки слесарные, серия «MACTEP»

■ Состав набора:

- биты шлиц: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм
- биты PH: PH000, PH00, PH0, PH1
- биты PZ: PZ00. PZ0. PZ1
- биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15
- биты шестигранные: Н1.5. Н2.0
- биты «звездочка»: Р2. Р5
- отвертка
- пластиковый пенал
- Размер бит: 4x28 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Полностью металлическая отвертка с накаткой на рабочей части и вращающимся хвостовиком
- Маркировка типоразмеров бит на внутренней части пенала
- Пружинная защелка крышки обеспечивает надежную сохранность и легкий доступ к содержимому набора
- Упаковка: пластиковый пенал
- Bec: 150 r





отвертки стандартные

- шлиц: 3.0x75, 5.0x100, 6.0x125 мм
- PH: PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x125 отвертки прецизионные
- шлиц: 2.0x50, 2.5x50 мм
- PH: PH000x50, PH00x50
- TORX: T6x50, T8x50
- отвертки изогнутые комбинированные
- PH1-5 мм, PH2-6 мм

биты


- биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 6.0, 6.0, 7.0, 7.0 мм
- биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
- биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 PZ3
- биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- биты шестигранные: Н3, Н4, Н5, Н6
- биты квадратные: S0, S1, S2, S3
- адаптер для установки бит
- магнитный удлинитель 60 мм
- головки шестигранные 1/4":
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MM
- отвертка для установки бит
- намагничиватель/размагничиватель для бит
- пластиковый кейс
- Размер бит: 6.35х25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Кейс с рукояткой для переноса
- Биты расположены в откидных пластиковых отделениях с маркировкой типоразмера
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 275х280х47 мм
- Вес: 1.75 кг

18

НБ-39 (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка реверсивная с битами, 39 предметов

Состав набора:

- биты шлиц: 3.0. 4.0. 5.0. 6.0. 7.0 мм
- биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3
- биты PZ: PZ0. PZ1. PZ1. PZ2. PZ2. PZ3
- биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30 - биты шестигранные: НЗ. Н4. Н5. Н6
- биты квадратные: S0, S1, S2, S3
- адаптер для установки бит
- головки шестигранные 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
- реверсивная отвертка
- пластиковый пенал
- Размер бит: 6.35х25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Биты расположены по бокам пенала в откидных пластиковых отделениях с маркировкой типоразмера
- Упаковка: пластиковый пенал
- Bec: 485 г



Состав набора: биты 6.35х25

- биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 6.0 мм
- биты PH: PH0. PH1. PH2. PH2. PH3
- биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- биты TORX: T10, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
- биты шестигранные: Н3, Н4, Н5, Н6
- биты квадратные: S0, S1, S2, S3 биты 4х28

- биты шлиц: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм
- биты PH: PH000, PH000, PH00, PH0, PH1
- биты PZ: PZ0. PZ1
- биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- биты шестигранные: Н0.7, Н0.9, Н1.3, Н1.5, Н2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4
- адаптер для установки бит
- магнитный удлинитель 60 мм
- головки шестигранные 1/4":
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MM
- реверсивная отвертка для бит 6.35х25 - прецизионная отвертка для бит 4x28
- намагничиватель/размагничиватель для бит
- и отверток
- мини-длинногубцы 125 мм
- мини-бокорезы 110 мм
- пластиковый кейс
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Пластиковый двухсторонний кейс с возможностью подвешивания
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 198х120х62 мм
- Bec: 1.00 кг













Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»



HO-9 (КВТ), серия «МАСТЕР» отвертка со сменными стержнями, 9 предметов

- Состав набора:
- отвертка шлиц: 3.0x60, 5.0x60, 6.0x60 мм
- отвертка PH: PH0x60, PH1x60, PH2x60
- шило
- мини-гвоздодер
- рукоятка
- пластиковый пенал
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Вращающаяся насадка на каждом стержне
- Надежное крепление сменных стержней в рукоятке
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Отверстие в рукоятке отвертки для подвешивания
- Каждая отвертка хранится в отдельной ячейке
- Упаковка: пластиковый пенал
- Bec: 295 г

"Вверх по пирамиде Маслоу: не только фунционал, но и эстетика. Новые черно-синие отвертки серии «MACTEP»."



HБ-11-T (КВТ), серия «МАСТЕР» Т-образная отвертка со сменными головками, 11 предметов


- Состав набора:
- головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
- адаптер для установки головок
- реверсивная Т-образная отвертка
- Материал головок: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с Т-образной рукояткой
- Трехпозиционный реверсивный механизм
- Длина стержня отвертки: 90 мм
- Головки закреплены на пластиковом держателе
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Отверстие в рукоятке отвертки для подвешивания
- Упаковка: блистер
- Вес: 300 г







Наборы гаечных ключей, серия «KBT-PROFESSIONAL»



■ Набор комбинированных ключей предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

Состав набора: ключи 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...48

■ Упаковка: пластиковый пенал

■ Вес набора: 0.75 кг



Набор НКР-6 (8-22) (КВТ), серия «KBT-PROFESSIONAL» набор гаечных рожковых ключей.

■ Набор рожковых ключей предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

Состав набора: ключи 8х10; 10х12; 12х13; 14х15; 17х19; 19х22 мм

Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...48

Упаковка: пластиковый пенал

■ Вес набора: 0.65 кг

Набор НТК-5 (8-14) (КВТ). серия «KBT-PROFESSIONAL» набор гаечных комбинированных трещоточных ключей, 5 штук

■ Набор комбинированных трешоточных ключей предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

■ Состав набора: ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм

■ Количество зубцов трещотки: 72

■ Минимальный угол поворота кольцевой трещоточной части: 5°

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...48

■ Упаковка: пластиковый пенал

Вес набора: 0.52 кг

22

Наборы гаечных ключей, серия «KBT-PROFESSIONAL»

23

Набор НКК-12 (6-22) (КВТ). серия «KBT-PROFESSIONAL» набор гаечных комбинированных ключей, 12 штук

■ Набор комбинированных ключей предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

■ Состав набора:

ключи 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...48

■ Упаковка: пластиковый пенал

Вес набора: 1.00 кг



Набор НКР-8 (8-27) (КВТ), серия «KBT-PROFESSIONAL» набор гаечных рожковых ключей.

■ Набор рожковых ключей предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении

слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

■ Состав набора:

ключи 8х9; 10х11; 12х13; 14х15; 18х19; 20х22; 21х23; 24х27 мм

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...48 Упаковка: пластиковый пенал

■ Вес набора: 1.16 кг



Набор НТКШ-5 (8-14) (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор гаечных комбинированных трещоточных ключей с шарниром, 5 штук

■ Набор комбинированных трешоточных ключей с шарниром предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

■ Состав набора: ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм

■ Количество зубцов трещотки: 72

■ Минимальный угол поворота кольцевой трещоточной части: 5°

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...48

■ Упаковка: пластиковый пенал

■ Вес набора: 0.56 кг







1

KBT

Professional Tools

KBT

инструмент

Профессиональный

Ключи гаечные комбинированные, поштучно, серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Комбинированные ключи предназначены для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Размеры комбинированных ключей: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 22 MM
- Материал ключей: хром-ванадиевая сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Угол наклона зева: 15°
- Покрытие: матовое никелирование
- Твердость: HRC 42...48
- Упаковка: пластиковый холдер



Ключи гаечные комбинированные трешоточные. поштучно, серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Комбинированные ключи предназначены для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Размеры трещоточных ключей: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 MM
- Материал ключей: хром-ванадиевая сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Шаг храпового механизма: 5°
- Угол наклона зева: 15°
- Покрытие: матовое никелирование
- Твердость: HRC 42...48
- Упаковка: пластиковый холдер



Ключи гаечные комбинированные трещоточные с шарниром, поштучно, серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Комбинированные ключи предназначены для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Размеры трещоточных ключей с шарниром: 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 MM
- Материал ключей: хром-ванадиевая сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Шаг храпового механизма: 5°
- Угол наклона зева: 15°
- Покрытие: матовое никелирование
- Твердость: HRC 42...48
- Упаковка: пластиковый холдер

Ключ гаечный разводной 19 мм, серия «KBT-PROFESSIONAL»

■ Разводной ключ предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных. авторемонтных, сантехнических работ

■ Максимальный развод: 19 мм

■ Миллиметровая измерительная шкала

■ Материал ключа: инструментальная сталь

■ Метод изготовления: горячая штамповка

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 38...42

■ Отверстие для подвешивания

Упаковка: пластиковый холдер

■ Bec: 140 r

■ Длина: 150 мм



Ключ гаечный разводной 24 мм. серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Разводной ключ предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Максимальный развод: 24 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Материал ключа: инструментальная сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Покрытие: матовое никелирование ■ Твердость: HRC 38...42
- Отверстие для подвешивания
- Упаковка: пластиковый холдер
- Bec: 260 r
- Длина: 200 мм



Ключ гаечный разводной 28 мм. серия «KBT-PROFESSIONAL»

- Разводной ключ предназначен для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Максимальный развод: 28 мм
- Миллиметровая измерительная шкала
- Материал ключа: инструментальная сталь
- Метод изготовления: горячая штамповка
- Покрытие: матовое никелирование
- Твердость: HRC 38...42
- Отверстие для подвешивания
- Упаковка: пластиковый холдер
- Bec: 500 r
- Длина: 250 мм









Шестигранные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

Набор КШ-9 (КВТ),

серия «KBT-PROFESSIONAL»

набор шестигранных ключей с шаром, 9 штук

 Набор предназначен для монтажа крепежных изделий с внутренним шестигранником

■ Состав набора: ключи 1.5: 2: 2.5: 3: 4: 5: 6: 8: 10 мм

■ Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°

Угол изгиба ключа: 90°


■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...46

■ Упаковка: пластиковый пенал в блистере

■ Вес набора: 330 г



набор шестигранных ключей из стали S2, 9 штук

■ Набор высокопрочных ключей предназначен для монтажа крепежных изделий с внутренним шестигранником

■ Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°

■ Набор состоит из девяти шестигранных изогнутых ключей с шаром

Размеры ключей: 1.5: 2: 2.5: 3: 4: 5: 6: 8: 10

■ Материал ключей: сталь S2

■ Покрытие: фосфатирование

■ Твердость: HRC 42...46

■ Упаковка: пластиковый пенал в блистере

■ Вес набора: 330 г

Набор НТК-Ш-08 (КВТ). серия «KBT-PROFESSIONAL» набор шестигранных ключей с шаром, 8 штук

■ Набор предназначен для монтажа крепежных изделий с внутренним шестигранником

■ Состав набора:

ключи 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 мм

■ Наличие шара в конструкции ключа позволяет передавать вращение под углом 30°

■ Набор состоит из восьми шестигранных ключей

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...46

Рычажок для легкого извлечения ключей

■ Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

■ Вес: 180 г

Шестигранные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

Набор KT-9 (KBT), серия «KBT-PROFESSIONAL» набор ключей TORX, 9 штук

■ Набор предназначен для монтажа крепежных изделий с профилем TORX, в том числе в антивандальном исполнении

■ Состав набора: ключи Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50

■ Изогнутая Г-образная форма ключей обеспечивает наибольший крутящий момент

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...46

■ Упаковка: пластиковый пенал в блистере

■ Вес набора: 300 г



Hafop KT-9-S2 (KBT). серия «KBT-PROFESSIONAL» набор ключей TORX из стали S2, 9 штук

■ Набор высокопрочных ключей предназначен для монтажа крепежных изделий с внутренним профилем TORX, в том числе и в антивандальном исполнении

■ Набор состоит из девяти изогнутых ключей

■ Изогнутая Г-образная форма ключей обеспечивает наибольший крутящий момент во время работы

Размеры ключей: Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50

■ Материал ключей: сталь S2

■ Покрытие: фосфатирование

■ Твердость: HRC 42...46

■ Упаковка: пластиковый пенал в блистере

■ Вес набора: 300 г





■ Набор предназначен для монтажа крепежных изделий с профилем TORX, в том числе в антивандальном исполнении

■ Состав набора:

ключи Т9; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40

■ Набор состоит из восьми ключей в рукоятке

■ Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Твердость: HRC 42...46

■ Рычажок для легкого извлечения ключей

■ Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

■ Bec: 175 r











1

KBI

Professional Tools

26

■ Состав набора:

12 предметов

Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

ключ-трещотка 1/2" (24 зубца), 250 мм

■ Набор инструмента из 12 предметов для проведения

авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

■ Присоединительный квадрат 1/2" позволяет прилагать наи-

большие усилия во время монтажа резьбового соединения

■ Покрытие: матовое никелирование

Набор НАИ-02/12 (КВТ),

серия «KBT-PROFESSIONAL»

набор автоинструмента 1/2".

Габариты: 100х330 мм

■ Вес набора: 1.50 кг

Набор НАИ-07/94 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор автоинструмента 1/2" и 1/4", 94 предмета

 Набор инструмента из 94 предметов для проведения авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

Состав набора 1/2"

- головки торцевые шестигранные: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 мм

- головки торцевые удлиненные: 14; 15; 17; 19 мм

- головки свечные: 16; 21 мм

- универсальный шарнир

- ключ-трещотка , 72 зубца

удлинитель: 125; 250 мм

- адаптер для удлинителя 3/8" (F) x 1/2" (M)

- обойма-держатель для бит

- биты 30 мм: T40, T45, T50, T55 / PH: 3; 4 / PZ: 3; 4 / FD (SL): 8; 10; 12 / HEX: 8; 10; 12; 14 мм

■ Состав набора 1/4"

головки торцевые шестигранные:4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

- головки торцевые удлиненные:

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм

ключ-трещотка, 72 зубцавороток Т-образный 115 мм

- вороток т-ооразный ттэ м

- универсальный шарнир

удлинитель: 50; 100 ммвороток отвертка

гибкий удлинитель

- биты 30 мм: Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 / PH: 1; 2 / PZ: 1; 2 / FD (SL): 4; 4.5; 5; 7 / HEX: 3; 4; 5; 6 мм

- ключи торцевые шестигранные: 1.5; 2; 2.5 мм

■ Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

Габариты кейса: 395x300x95 мм

■ Вес набора: 6.50 кг

Набор НАИ-03/11 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор автоинструмента 1/4", 11 предметов

Набор инструмента из 11 предметов 1/4"
 для проведения авторемонтных и слесарных работ

 Оптимальный комплект головок позволяет выполнять задачи по монтажу крепежа небольшого размера, а компактный ключ-трещотка удобен при работе в ограниченном пространстве

■ Состав набора:

– ключ-трещотка 1/4'' (72 зубца), 143 мм

- головки торцевые шестигранные 1/4": 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

■ Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

Габариты: 63х255 мм

■ Вес набора: 0.35 кг

Набор НАИ-08/110 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор автоинструмента 1/2" и 1/4", 110 предметов

 Набор инструмента из 110 предметов для проведения авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

■ Состав набора 1/2"

- головки торцевые шестигранные: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм

- головки торцевые удлиненные: 14; 15; 17; 19; 22 мм

– головки торцевые Е-типа: E10: E11: E12: E14: E16: E18: E20: E24

- головки свечные: 16; 21 мм

- универсальный шарнир

- ключ-трещотка, 72 зубца

- удлинитель: 125; 250 мм

- адаптер для удлинителя 3/8" (F) x 1/2" (M)

- обойма-держатель для бит

– биты 30 мм: Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 / PH: 3; 4 / PZ: 3; 4 / FD: 8; 10; 12 / HEX: 7; 8; 10; 12; 14 мм

■ Состав набора 1/4"

- головки торцевые шестигранные:

4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 MM

головки торцевые удлиненные:6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13 мм

головки торцевые Е-типа: E4; E5; E6; E7; E8

- ключ-трещотка, 72 зубца

- вороток Т-образный 115 мм

- универсальный шарнир

удлинитель: 50; 100 мм

- вороток отвертка

- адаптер для бит 30 мм

- биты 30 мм: Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 / РН: 1; 2 / РZ: 1; 2 / FD: 4; 4.5; 5; 7/ НЕХ: 3; 4; 5; 6 мм

- ключи торцевые шестигранные: 1.27; 1.5; 2; 2.5 мм

■ Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

■ Покрытие: матовое никелирование

■ Габариты кейса: 395х300х95 мм

■ Вес набора: 7.00 кг









KBT

инструмент

Профессиональный





5



Набор НАИ-04/18 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор автоинструмента 1/2", 18 предметов,

- Набор инструмента из 18 предметов для проведения авторемонтных, слесарных и сантехнических работ
- Состав набора:
- ключ-трещотка 1/2" (45 зубцов), 250 мм
- головки торцевые шестигранные 1/2": 8: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27 мм
- о, то, тт, т2, т3, т4, т7, т7, 21, 22, 23, 24, 27 м – головка свечная 1/2'': 21 мм
- вороток Т-образный 1/2"
- удлинитель 1/2" (длина 5")
- пластиковый кейс
- Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь
- Покрытие: матовое никелирование
- Габариты кейса: 280x205x60 мм
- Вес набора: 2.80 кг

Набор НАИ-06/82 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор автоинструмента 1/2" и 1/4", 82 предмета

- Набор инструмента из 82 предметов для проведения авторемонтных, слесарных и сантехнических работ
- Состав набора 1/2"
- головки торцевые шестигранные: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм
- универсальный шарнир
- ключ-трещотка, 72 зубца
- адаптер для удлинителя 3/8" (F)x1/2" (M)
- головки свечные: 16; 21 мм
- удлинитель: 125; 250 мм
- гибкий удлинитель
- биты 30 мм: T40, T45, T50, T55 / FD (SL): 8, 10, 12/ PZ: 3, 4 / PH: 3, 4 / HEX: 8, 10, 12, 14 мм
- Состав набора 1/4"
- головки торцевые шестигранные: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
- ключ-трещотка, 72 зубца
- вороток Т-образный 115 мм
- вороток отвертка
- универсальный шарнир
- удлинитель: 50; 100 мм
- обойма-держатель для бит
- биты 30 мм: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30 / FD (SL): 4, 5.5, 7 / PZ: 1, 2 / PH: 1, 2 / HEX: 3, 4, 5, 6 мм
- ключи комбинированные: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм
- Пластиковый кейс
- Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь
- Покрытие: матовое никелирование
- Габариты кейса: 395x300x95 мм
- Вес набора: 6.00 кг

Трубные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

KT-240 / KT-270 (KBT), серия «KBT-PROFESSIONAL» ключм трубные разводные

- Ключ трубный разводной предназначен для монтажа металлических труб при проведении монтажных, сантехнических работ
- Максимальный диаметр захвата:
- **КТ-240**: 33 мм
- KT-270: 42 мм
- Угол наклона зубъев обеспечивает максимально возможное усилие захвата
- Материал корпуса ключа: высокопрочный чугун
- Материал подвижной губки:
- кованая инструментальная сталь
- Твердость подвижной губки HRC 38...45
- Твердость зубчатой части губок HRC 52...60
- Порошковое антикоррозионное покрытие
- Вес: 740 г / 990 г
- Длина: 240 мм / 270 мм



KTC-33 (KBT), серия «KBT-PROFESSIONAL» ключ трубный рычажный

- Ключ трубный рычажный S-типа усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках
- Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов
- Максимальный диаметр захвата: 33.5 мм
- Порошковое антикоррозионное покрытие
- Bec: 800 r
- Длина: 435 мм



КТП-33 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» ключ трубный рычажный

- Трубный рычажный ключ L- типа предназначен для демонтажа прочных трубных соединений, усиленная конструкция ключа позволяет применять его при повышенных нагрузках
- Максимальный диаметр захвата: 33.5 мм
- Угол губок: 90°
- Порошковое антикоррозионное покрытие
- Bec: 800 r
- Длина ключа: 435 мм







30



Наборы инструментов



Набор НМК 10–24 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL» набор мультиразмерных гаечных ключей, 2 штуки

- Мультиразмерные самофиксирующиеся гаечные ключи предназначены для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Состав набора:
- мультиразмерный ключ МК 10-19 мм
- мультиразмерный ключ МК 13-24 мм
- Материал ключей: хром-ванадиевая сталь
- Покрытие: матовое никелирование
- Захват крепежа любого размера в пределах диапазона
- Автоматическая настройка на нужный размер крепежа
- Специальная конструкция не требует переустановки ключа в процессе работы
- Подпружиненный рычаг для раскрытия ключа
- Насечки на губках для надежного захвата крепежа
- Упаковка: пластиковый блистер
- Вес набора: 595 г



набор инструментов «Домашний мастер», 5 предметов

- Состав набора:
- 1) пассатижи «Мастер» 180 мм
- 2) бокорезы «Мастер» 160 мм
- 3) набор слесарных отверток НО-08
- 4) нож монтерский НМ-01
- 5) клещи переставные 250 мм
- 6) сумка электромонтажника С-03
- Прочная сумка с наплечным ремнем■ Вес набора с сумкой: 2.55 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм

ниэ-07 (КВТ)

набор инструментов «Эксплуатационщик», 14 предметов

- Состав набора:
- 1) Отвертка диэлектрическая «Профи» 2.5x75
- 2) Отвертка диэлектрическая «Профи» 4.0х100
- 3) Отвертка диэлектрическая «Профи» 5.5х125
- 4) Отвертка диэлектрическая «Профи» PH1x80 5) Отвертка диэлектрическая «Профи» PH2x100
- 6) Отвертка индикаторная
- 7) Ножницы кабельные диэлектрические НКи-16
- 8) Инструмент для снятия изоляции WS-04A
- 9) Пассатижи диэлектрические «Стандарт» 180 мм 10) Бокорезы диэлектрические «Стандарт» 180 мм
- 11) Длинногубцы диэлектрические «Стандарт» 160 мм
- 12) Отвертка «Мастер» шлиц 5.5x125
- 13) Отвертка «Мастер» шлиц 6.5x150
- 14) Сумка монтажника С-03
- Прочная сумка с наплечным ремнем
- Вес набора с сумкой: 3.30 кг
- Габариты сумки: 300x170x220 мм










Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»

МС (КВТ), серия «ПРОФИ» молотки слесарные

- Молоток со стандартной головкой из стали С50
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка за счет кованой структуры металла
- Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Размер бойка (мм)	Вес головки (г)	Длина (мм)	Bec (г)
MC-300	23x23	300	300	500
MC-400	25x25	400	300	590
MC-500	28x28	500	315	750
MC-600	30x30	600	320	870



- Кувалда с головкой из стали С50
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка за счет кованой структуры металла
- Неразъемное соединение головки кувалды с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглошение вибраций

Модель	Размер бойка (мм)	Вес головки (г)	Длина (мм)	Bec (г)
KB-1000	40x40	1000	260	1240
KB-1500	45x45	1500	280	1750

МГК (КВТ), серия «ПРОФИ» молоток цельнокованый с гвоздодером

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность
- Цельнокованая конструкция молотка «боек-рукоятка» гарантирует высокую надежность и долгий срок службы инструмента
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Диаметр бойка	Длина	Вес
	(мм)	(мм)	(г)
МГК-36	36	360	900

Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»

МСК (КВТ), серия «ПРОФИ» молотки слесарные цельнокованые

- Молоток со стандартной головкой из стали С50
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка за счет кованой структуры металла
- Цельнокованая конструкция молотка «боек-рукоятка» гарантирует высокую надежность и долгий срок службы инструмента
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций
- Материал рукоятки устойчив к воздействию масел, бензина, растворителей и перепадам температур

				Γ
Модель	Размер бойка (мм)	Вес головки (г)	Длина (мм)	Вес (г)
MCK-300	23x23	300	300	700
MCK-500	27x27	500	325	960

ММ (КВТ), серия «ПРОФИ» молотки электромонтажника

- Головка с удлиненным бойком и носком
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка за счет кованой структуры металла
- Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглошение вибраций

Модель	Размер бойка (мм)	Длина (мм)	Bec (г)
MM-300	25x23	305	380
MM-500	30x25	320	550

МГ (КВТ), серия «ПРОФИ» молоток столярный с гвоздодером

- Молоток с комбинированной головкой из стали С50
- Боек имеет круглое сечение и плоскую поверхность
- Гарантированная прочность и износостойкость бойка за счет кованой структуры металла
- Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы
- Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель	Диаметр бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)	
MΓ-27	27	340	730	Ī
















3


34

Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»





- Диаметр бойка: 36 мм
- Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность
- Встроенный магнит для удерживания гвоздя в бойке
- Цельнокованая конструкция молотка «боек-рукоятка» гарантирует высокую надежность и долгий срок службы инструмента
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций
- Bec: 960 r
- Длина: 395 мм





- Размер бойка: 30х30 мм
- Боек имеет квадратное сечение и рифленую поверхность
- Встроенный магнит для удерживания гвоздя в бойке
- Цельнокованая конструкция молотка «боек-рукоятка» гарантирует высокую надежность и долгий срок службы инструмента
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций
- Bec: 920 r


36


■ Длина: 370 мм


Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»

37

МБ (КВТ), серия «ПРОФИ» молотки безынерционные







■ Оснащены двумя твердыми бойками круглой формы. обеспечивающими интенсивность ударов без повреждения поверхностей и кромок

■ Материал бойков: нейлон

■ Нейлоновые бойки исключают повреждение материала и могут быть заменены при износе

■ Эргономичная стальная обрезиненная рукоятка обеспечивает максимальное удобство при работе

■ Покрытие: порошковая покраска

Модель	Диаметр бойка (мм)	Длина (мм)	Вес (г)
МБ-30н	30	295	420
МБ-40н	40	305	680
МБ-50н	50	370	1040

ГК-250 (КВТ), серия «ПРОФИ» гвоздодер кованый

- Применяется для демонтажа гвоздей, вбитых в дерево или пластик
- Наличие приспособления для удаления массива материала вокруг шляпки гвоздя
- Три слота для извлечения гвоздей
- Прочная кованая двухсторонняя конструкция
- Материал: конструкционная углеродистая сталь
- Специальный боек для забивания гвоздодера под гвоздь с помощью молотка
- Наконечник, повернутый на 90° для облегчения работы
- Минимальное повреждение поверхности материала при извлечении гвоздей
- Покрытие: порошковая покраска
- Bec: 365 r
- Длина: 250 мм









1


Professional Tools

Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»



ГК-380 (КВТ), серия «ПРОФИ» гвоздодер кованый

- Применяется для демонтажа гвоздей, вбитых в дерево или пластик
- Три слота для извлечения гвоздей
- Прочная кованая двухсторонняя конструкция
- Овальный профиль тела гвоздодера

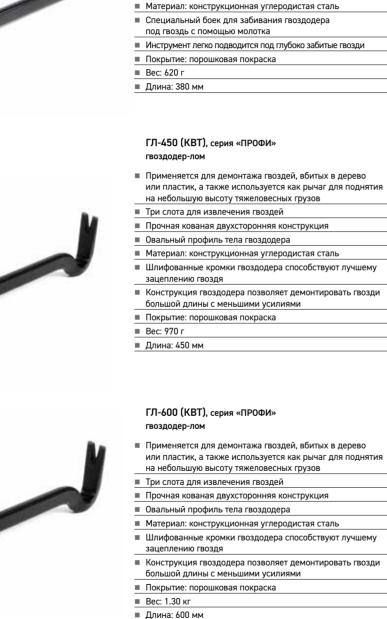







Ножи строительные монтажные

HCM-01 (КВТ), серия «МАСТЕР» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное секционное лезвие
- Ширина лезвия: 9 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Винтовой фиксатор лезвия
- Никелированные направляющие из нержавеющей стали
- Эргономичный пластиковый корпус с нескользящими вставками
- Прорезиненный упор для пальца
- Bec: 34 г
- Длина: 145 мм



- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное секционное лезвие
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Трещоточный фиксатор лезвия
- Никелированные направляющие из нержавеющей стали
- Эргономичный пластиковый корпус с нескользящими вставками
- Прорезиненный упор для пальца
- Отверстие для подвешивания ножа
- Bec: 128 г
- Длина: 180 мм

HCM-03 (КВТ), серия «МАСТЕР» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное секционное лезвие
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Трещоточный фиксатор лезвия
- Никелированные направляющие из нержавеющей стали
- Эргономичный пластиковый корпус с нескользящими вставками
- Отверстие для подвешивания ножа
- Легкая конструкция
- Bec: 108 г

40

Длина: 200 мм

Ножи строительные монтажные

HCM-16 (КВТ), серия «МАСТЕР» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное секционное лезвие
- Ширина лезвия: 9 мм
- Материал лезвия: инструментальная сталь
- Встроенный трещоточный фиксатор лезвия
- Никелированные направляющие из нержавеющей стали
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Прорезиненный упор для пальца
- Отверстие для подвешивания ножа
- Bec: 76 r
- Длина: 160 мм



НСМ-10 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие
- Ширина лезвия: 18 мм
- Корпус ножа со встроенным стропорезом
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Механизм быстрой смены лезвий
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа
- 6 лезвий в комплекте (1+5 в отсеке хранения)
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Отверстие для подвешивания ножа
- Bec: 136 r
- Длина: 170 мм



НСМ-11 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие с функцией автовозврата
- Ширина лезвия: 18 мм
- Корпус ножа со встроенным стропорезом
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Отверстие для подвешивания ножа
- Вес: 86 г
- Длина: 165 мм



41



...



Professional Tools


KBT

инструмент Профессиональный

НСМ-12 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие с функциями фиксации и автовозврата
- Ширина лезвия: 18 мм
- Корпус ножа со встроенным стропорезом
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Механизм быстрой смены лезвий
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа
- 4 лезвия в комплекте (1+3 в отсеке хранения)
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Прорезиненный упор для пальца
- Отверстие для подвешивания ножа
- Bec: 210 r
- Длина: 180 мм





- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Система быстрой автозамены лезвий
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа 7 лезвий в комплекте (1+6 в отсеке хранения)
- Эргономичный корпус из легкого сплава
- с нескользящими вставками
- Прорезиненный упор для пальца
- Отверстие для подвешивания ножа
- Bec: 229 r
- Длина: 170 мм

НСМ-18 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие с функцией автовозврата
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвия: инструментальная сталь
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа
- 6 лезвий в комплекте (1+5 в отсеке хранения)
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Bec: 124 r
- Длина: 170 мм

НСМ-14 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Две независимые направляющие для лезвий
- Конструкция направляющих предотвращает одновременное выдвижение двух лезвий
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Система быстрой автозамены лезвий
- Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа
- 6 лезвий в комплекте (2+4 в отсеке хранения, 3 трапецевидных + 3 крючкообразных)
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Отверстие для подвешивания ножа
- Вес: 187 г
- Длина: 165 мм



НСМ-19 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный

- Предназначен для резки тонких строительных материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвия: инструментальная сталь
- Система быстрой автозамены лезвий
- Отсек для хранения лезвий в корпусе ножа ■ 7 лезвий в комплекте (1+6 в отсеке хранения)
- Эргономичный корпус из легкого сплава с нескользящими вставками
- Прорезиненный упор для пальца
- Отверстие для подвешивания ножа
- Bec: 200 r
- Длина: 180 мм

НСМ-20 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож строительный монтажный складной

- Предназначен для резки тонких строительны материалов (бумага, картон, пластик, резина и т.д.)
- Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии и под углом 90°
- Ширина лезвия: 18 мм
- Материал лезвия: инструментальная сталь
- Система быстрой замены лезвий
- Складная конструкция
- Защитный колпачок для безопасного хранения
- Эргономичный корпус из легкого сплава
- Металлическая клипса для ношения ножа на поясе
- Bec: 126 r
- Длина: 105/170 мм











Ножи строительные монтажные

HCM-04 (КВТ), серия «МАСТЕР» нож моделиста

- Предназначен для художественных работ (рез ткани, картона, кожи, заготовок из резины или пластика и т.д.)
- Перовое лезвие с возможностью быстрой замены
- Ширина лезвия: 8 мм
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Металлическая рукоятка с резиновой нескользящей вставкой
- На рукоятке нанесена накатка для удобства использования
- Упаковка: блистер
- Bec: 28 г
- Длина рукоятки: 130 мм



HCM-21 (КВТ), серия «МАСТЕР» нож моделиста с набором лезвий

- Предназначен для художественных работ (рез ткани, картона, кожи, заготовок из резины или пластика и т.д.)
- Перовые лезвия с возможностью быстрой замены
- 6 лезвий различной конфигурации в комплекте
- Материал лезвий: инструментальная сталь
- Металлическая рукоятка с нескользящей вставкой
- Магнит в торце рукоятки для быстрого и безопасного извлечения лезвий из пенала
- Накатка на рукоятке для удобства использования
- Упаковка: пластиковый пенал
- Габариты пенала: 42x139x18 мм
- Вес комплекта: 66 г
- Длина рукоятки: 130 мм



СЛ-К-5 (КВТ)

набор сменных крючкообразных лезвий

- В наборе:
- 5 крючкообразных лезвий
- Ширина лезвий: 18 мм
- Материал лезвий:
- инструментальная сталь
- Поставляются в пластиковом пенале
- Совместимость:
- HCM-10/11/12/13/14/18/19/20

Ножи монтерские


НМ-01 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож монтерский большой складной с прямым лезвием

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Отверстие для крепления карабина
- Вес: 128 г Длина: 115/200 мм




НМ-02 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож монтерский большой складной с изогнутым лезвием

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 22 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Отверстие для крепления карабина
- Вес: 128 г Длина: 115/185 мм



- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Легкая компактная модель для снятия изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 79 г Длина: 98/170 мм



- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 18 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Зачистка жил от окисной пленки
- Лезвие серповидной формы
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Длина: 98/165 мм ■ Вес: 76 г











5

Ножи монтерские







НМ-07 (КВТ), серия «ПРОФИ» нож монтерский малый складной с двумя лезвиями

- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- 2 лезвия: прямое и изогнутое
- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 116 г Длина: 94/165 мм

НМ-08 (КВТ), серия «ПРОФИ»

нож монтерский малый складной с прямым лезвием и лезвием-отверткой

- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- 2 лезвия: прямое и фиксирующееся лезвие-отвертка
- Ширина лезвия: 13 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 115 г Длина: 94/165 мм

НМ-09 (КВТ), серия «ПРОФИ»

нож монтерский большой складной с прямым лезвием и лезвием для разделки оболочек кабеля

- Материал лезвий: нержавеющая сталь
- 2 лезвия с независимыми фиксаторами: прямое и для разделки оболочек кабеля
- Ширина лезвия: 16 мм
- Толщина обуха: 2.5 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Вскрытие оболочки кабеля без риска повреждения жилы
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Вес: 171 г Длина: 114/200 мм

НМ-10 (КВТ), серия «ПРОФИ»

нож монтерский большой складной с прямым лезвием и зоной для зачистки кабеля

- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Ширина лезвия: 21 мм
- Толщина обуха: 3 мм
- Твердость лезвия HRC 51...55
- Снятие изоляции и оболочки кабеля
- Рукоятка из термомодифицированной древесины
- Отверстие для крепления карабина
- Вес: 137 г Длина: 115/200 мм













CK-1 (KBT), премиум-серия «DEAD BULL» ремень кожаный с металлической пряжкой

- Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле
- Толщина кожи: 3 мм
- Предназначен для крепления на нем сумок монтажника и других предметов, имеющих шлейку
- Двойной ряд отверстий
- Прочная металлическая пряжка с двумя язычками
- Длина /ширина ремня: 130/5 см
- Объем ремня мин/макс: 88/114 см
- Bec: 0.25 кг

СК-4 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL» сумка кожаная поясная без ремня, с 4 отделениями

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2 мм
- Конструкция:
- 4 больших кармана
- 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона
- Дубление обеспечивает водооталкивающие свойства
- Сумка прошита высокопрочной девятислойной крученой нейлоновой нитью
- Все кожаные элементы проклепаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты двойной строчкой
- Ширина шлейки под ремень: 65 мм
- Толстые стенки поддерживают форму сумки
- Ручка для переноски сумки
- Вес: 0.62 кг / Габариты: 310х290 мм

CK-10 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL» сумка кожаная поясная без ремня, с 10 отделениями

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2 мм
- Конструкция:
- 6 больших карманов
- 4 мини-кармана для узких предметов (отвертки и проч.)
- 2 металлических держателя для молотка и рулетки
- Дубление обеспечивает водооталкивающие свойства
- Сумка прошита высокопрочной девятислойной крученой нейлоновой нитью
- Все кожаные элементы проклепаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты двойной строчкой
- Ширина шлейки под ремень: 65 мм
- Толстые стенки поддерживают форму сумки
- Ручка для переноски сумки
- Вес: 0.70 кг / Габариты: 340х250 мм

Сумки и пояса монтажника из кожи, серия «DEAD BULL»

СК-9 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL» сумка кожаная поясная без ремня, с 9 отделениями

- Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2.8 мм
- Конструкция:
- 6 карманов и 3 кожаных элемента для подвеса
- 2 металлических держателя
- стальной карабин
- Все кожаные элементы проклепаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты девятислойной крученой нейлоновой нитью
- Ширина шлейки под ремень: 80 мм
- Толстые стенки поддерживают форму сумки
- Отверстие для подвешивания на задней стороне шлейки
- Вес: 0.60 кг / Габариты: 210х270 мм

СК-12 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL» сумка-пояс монтажника кожаная, с 12 отделениями

- Материал: буйволиная кожа премиум-качества, дубленая в масле
- Толщина кожи: 2 мм
- Конструкция:
 - 2 симметричных больших подсумника
 - с 5 отделениями и 1 стальным держателем для молотка каждый и центральная сумка-карман
- 1 кобура для подвешивания
- 1крепежный элемент из высокопрочного капрона
- прочный кожаный пояс с металлической пряжкой
- Дубление обеспечивает водооталкивающие свойства
- Все кожаные элементы проклепаны металлическими заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты двойной строчкой девятислойной крученой нейлоновой нити
- Нейлоновые ручки для переноски сумки-пояса
- Вес: 1.35 кг / Длина пояса: 145 см







"Есть вещи, которые сразу становятся фамильными реликвиями и затем передаются из поколения в поколение."

"Прочность, долговечность и совершенство. Премиум-серия «DEAD BULL» от КВТ."



49





5

KBT

инструмент

Профессиональный



CM-01 (KBT), серия «QUICK-LOCK» сумка поясная модульная на клипсе

- Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с легкостью снять, заменить или закрепить сумку на поясном ремне
- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 основное отделение с 1 сквозным карманом и 8 мини-карманами для узких предметов
- 1 фронтальный карман
- 8 наружных мини-карманов для узких предметов
- 1 металлический держатель для молотка
- Ширина клипсы под ремень: 55 мм
- Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» сделаны из прочного ABS-пластика
- Система «Quick-Lock» позволяет моментально закрепить сумку на любом ремне
- Откидная ножка-опора на липучке позволяет устанавливать сумку на горизонтальной поверхности
- Прорезиненные углы и дно сумки и фронтального кармана
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на сумке
- Объем: 6 л
- Вес: 0.74 кг
- Габариты: 250x290x170 мм



CM-03 (KBT), серия «QUICK-LOCK» сумка поясная модульная на клипсе

- Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с легкостью снять, заменить или закрепить сумку на поясном ремне
- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 основное отделение разделенное на две части
- 1 дополнительный карман
- 7 наружных мини-карманов для узких предметов
- Ширина клипсы под ремень: 55 мм
- Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» сделаны из прочного ABS-пластика
- Система «Quick-Lock» позволяет моментально закрепить сумку на любом ремне
- Прорезиненное дно сумки
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки
- Компактная сумка для небольшого набора самых необходимых инструментов
- Объем: 1 л
- Bec: 0.37 кг

50

■ Габариты: 155x260x95 мм

CM-04 (KBT), серия «QUICK-LOCK» сумка поясная модульная на клипсе

CM-02 (KBT), серия «QUICK-LOCK»

сумка поясная модульная на клипсе

и 8 крепежными элементами

■ Ширина клипсы под ремень: 55 мм

сделаны из прочного ABS-пластика

сумку на горизонтальной поверхности

2 фронтальных кармана1 кобура для подвешивания

сумку на любом ремне

Габариты: 310x320x180 мм

на сумке

■ Объем: 6.5 л

■ Bec: 0.93 кг

на поясном ремне

Конструкция:

■ Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет

с легкостью снять, заменить или закрепить сумку

■ Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

- 1 основное отделение с 1 внутренним карманом

■ Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock»

■ Система «Quick-Lock» позволяет моментально закрепить

■ Прорезиненные углы сумки и фронтальных карманов

■ Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки

■ Откидная ножка-опора на липучке позволяет устанавливать

1 металлический держатель для молотка1 металлический держатель для рулетки

- Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с легкостью снять, заменить или закрепить сумку на поясном ремне
- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 основное сквозное отделение, фиксирующееся ремешком с замком
- 1 боковой карман на липучке
- 9 наружных мини-карманов для узких предметов
- две петли для подвешивания
- Ширина клипсы под ремень: 55 мм
- Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» сделаны из прочного ABS-пластика
- Система «Quick-Lock» позволяет моментально закрепить сумку на любом ремне
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на сумке
- Подходит для ношения дрели или перфоратора
- Bec: 0.43 кг
- Габариты: 180х245х120 мм







инструмент

Профессиональный



CM-05 (KBT), серия «QUICK-LOCK» сумка-кобура модульная на клипсе

- Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с легкостью снять, заменить или закрепить сумку на поясном ремне
- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 основное отделение для шуруповерта, фиксирующееся ремешком с замком
- 2 широких сквозных кармана
- 6 мини-карманов для узких предметов
- Предназначена для размещения шуруповерта, дрели или подобных инструментов среднего размера
- Ремешок с пластиковым замком предохраняет инструмент от выпадения из кобуры
- Ширина клипсы под ремень: 55 мм
- Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» сделаны из прочного ABS-пластика
- Система «Quick-Lock» позволяет моментально закрепить сумку на любом ремне
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на сумке
- Вес: 0.32 кг
- Габариты: 190x320x100 мм

СМ-06 (КВТ), серия «QUICK-LOCK» пояс-кушак модульный

- Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с легкостью снять, заменить или закрепить сумку на поясном ремне
- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Предназначен для снижения нагрузки на мышцы спины и живота при переноске на поясном ремне тяжелых грузов
- Ширина шлейки под ремень: 55 мм
- Конструкция кушака позволяет использовать с любыми подходящими поясными ремнями
- Мягкий материал внутри кушака обеспечивает комфортное распределение нагрузки
- Металлически кольца для крепления к кушаку помочей
- Фиксация кушака осуществляется с помощью широких липучек
- Отстегивающийся элемент для увеличения/уменьшения длины кушака
- Длина кушака: 107/129 см
- Ширина кушака: 10 см
- Максимальная длина ремня: 130 см
- Ширина ремня: 5 см
- Прочная пластиковая пряжка-защелка на ремне
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на кушаке
- Bec: 0.45 кг

СМ (КВТ), серия «QUICK-LOCK» набор дополнительных клипс, 3 штуки

- Клипсы СМ предназначены для подвешивания сумок СМ серии «Quick-Lock»
- Материал клипс: прочный ABS-пластик
- Стальные штифты
- Система «Quick-Lock» позволяет моментально закрепить сумку на любом ремне или походящем предмете
- Дополнительные клипсы дают возможность быстрой замены сумки на поясе или перемещение их на ремне в нужную позицию
- Возможно крепление клипсы на сторонних предметах, как то: стремянка, стеллаж, рабочий стол с последующим подвешиванием на клипсу сумки с инструментом
- Вес (1 шт.): 40 г
- Габариты: 80х52 мм











5

KBT

инструмент

Профессиональный



C-01 (KBT), серия «ПРОФИ» сумка монтажника с резиновым дном

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 большое отделение с 8 внутренними карманами
- 4 наружных кармана
- 6 наружных мини-карманов для узких предметов
- 3 наружных крепежных элемента из капроновой ленты
- Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками
- Рифленые резиновые накладки на ручках
- Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 20 кг / Объем: 28.5 л
- Bec: 2.00 кг
- Габариты: 400x220x330 мм

С-03 (КВТ), серия «ПРОФИ» компактная сумка монтажника

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- трехсекционное внутреннее отделение с 1 карманом на липучке, 18 мини-карманами для узких предметов и 1 металлическим держателем для рулетки
- 12 наружных карманов
- Прошитые мягкие ручки для удобства переноски
- Ремень с резиновым наплечником и металлическими карабинами
- Металлические кольца для крепления плечевого ремня
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Сумка выдерживает вес до 15 кг / Объем: 8.8 л
- Bec: 1.00 кг
- Габариты: 300x170x220 мм

С-04 (КВТ), серия «ПРОФИ» сумка монтажника

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- центральное отделение с 16 внутренними мини-карманами для узких предметов
- переднее отделение с откидной стенкой, 5 карманами и 11 мини-карманами для узких предметов
- заднее отделение с откидной стенкой, 6 карманами и 1 металлическим держателем для рулетки
- 2 наружных боковых кармана
- Прошитые мягкие ручки для удобства переноски
- Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Сумка выдерживает вес до 20 кг / Объем: 10.5 л
- Вес: 2.30 кг / Габариты: 400х200х320 мм

С-05 (КВТ), серия «ПРОФИ»

сумка монтажника с пластиковым дном

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 большое просторное отделение с 9 карманами
- 11 наружных карманов
- 4 наружных мини-кармана для узких предметов
- Усиленное водозащитное пластиковое дно с высокими бортиками
- Специальные защелкивающиеся накладки на ручках для удобства переноски
- Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами
- Прочная усиленная молния с крупными звеньями
- Сумка выдерживает вес до 30 кг / Объем: 46.5 л
- Вес: 2.00 кг / Габариты: 420x250x300 мм



С-10 (КВТ), серия «ПРОФИ» миниатюрная сумка монтажника с поясным ремнем

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 внутреннее отделение с 6 мини-карманами для узких предметов
- 4 мини-кармана под откидным клапаном
- 2 резиновых крепежных элемента на боковых стенках
 Небольшая удобная сумка для набора инструментов,
- который всегда должен быть под рукой

 Регулируемый ремень с возможностью переноски сумки
- Регулируемый ремень с возможностью переноски сумки через плечо или крепления сумки на поясе
- Сумка выдерживает вес до 5 кг
- Вес: 0.40 кг
- Габариты: 240х70х240 мм



С-13 (КВТ), серия «ПРОФИ» сумка монтажника поясная с жесткими стенками

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 большое внутр. отделение и 1 наружный карман
- 1 широкий карман во внутреннем отделении
- 8 мини-карманов для узких предметов
- 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Толстые стенки позволяют сумке держать форму
- Полезный размер сумки: 210x210 мм
- Металлические кольца для крепления к сумке помочей
- Металлические заклепки в местах наивысшей нагрузки
- Объем: 3 л
- Вес: 0.35 кг
- Габариты: 260х80х300 мм










KBT

инструмент


Профессиональный






Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

- Конструкция:
- 1 большое внутр. отделение и 1 наружный карман
- 10 мини-карманов для узких предметов
- 3 кобуры для подвешивания
- 1 металлический держатель
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Толстые стенки позволяют сумке держать форму
- Полезный размер сумки: 175х210 мм
- 6 крепежных элементов внутри отделения
- Металлические кольца для крепления к сумке помочей
- Металлические заклепки в местах наивысшей нагрузки
- Объем: 4 л
- Вес: 0.36 кг
- Габариты: 300x100x365 мм



сумка монтажника поясная с жесткими стенками



- Конструкция:
- 3 больших кармана
- 4 мини-кармана для узких предметов
- 2 кобуры для подвешивания
- 2 металлических держателя для молотка и рулетки
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Толстые стенки позволяют сумке держать форму
- Полезный размер внутреннего отделения: 240х180 мм
- Металлические кольца для крепления к сумке помочей
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на сумке
- Объем: 4 л
- Вес: 0.55 кг / Габариты: 300х110х330 мм

C-16 (КВТ), серия «ПРОФИ» сумка-пояс монтажника двойная, с жесткими стенками

...

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 2 симметричных больших подсумника, на каждом:
- 2 больших кармана
- 3 мини-кармана для узких предметов
- 1 металлический держатель для молотка
- прочный двухрядный пояс с мощной металлической пряжкой и металлической окантовкой отверстий
- Длина пояса: 135 см
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Толстые стенки позволяют сумке держать форму
- Полезный размер сумки: 230х190 мм
- Металлические кольца для крепления к сумке помочей
- Объем: 6 л
- Вес: 0.80 кг / Габариты: 290х250х110 мм


С-23 (КВТ), серия «ПРОФИ» сумка монтажника открытого типа

Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

- Конструкция:
- 1 большое отделение с 12 крепежными элементами
- 1 съемный разделитель для большого отделения с 7 карманами
- 1 карман на липучке
- 11 карманов на внешних сторонах сумки
- 1 металлический держатель для рулетки
- Мягкая резиновая ручка для удобства переноски
- Металлический каркас в канте сумки для сохранения формы
- Ремень с широким мягким наплечником и металлическими карабинами
- Жесткое формованное дно из прочного материала
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки
- Сумка выдерживает вес до 10 кг / Объем: 17.5 л
- Вес: 1.65 кг
- Габариты: 280x270x250 мм



"Сумки открытого типа – самое необходимое всегда под рикой."



- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 3 отделения: большое центральное и 2 малых боковых
- боковые отделения разделены на две части
- с 1 мини-карманом в каждой
- специальное отделение в донной части сумки для органайзера
- 7 карманов, 4 мини-кармана для узких предметов, 1 крепежный элемент с металлическим карабином, 1 металлический держатель для рулетки на боковых сторонах
- Ремень с мягким наплечником и металлическими карабинами
- Металлические кольца для крепления плечевого ремня
- Прочная ручка для переноски
- Мягкие вставки на одной из 4 боковых стенок
- Жесткие армированные стенки позволяют сумке держать форму
- Плотное двойное дно с отделением для органайзера
- Пластмассовый органайзер с 12 ячейками в комплекте
- Сумка выдерживает вес до 10 кг
- Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки
- Удобное хранение и переноска в органайзере открытого
- Bec: 1.50 кг
- Габариты: 400x210x210 мм








56



С-07 (КВТ), серия «ПРОФИ» рюкзак монтажника с резиновым дном

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- просторное внутреннее отделение с 1 большим широким карманом и 16 карманами для инструментов
- переднее отделение с 8 внутренними мини-карманами
- 3 боковых кармана разных габаритов
- 1 внешний фронтальный карман на липучке,
 8 капроновых крепежных элементов на фронтальной и боковой частях рюкзака
- широкий плоский карман на задней части рюкзака
- 2 металлических крепежных кольца
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака
- Светоотражающие элементы на клапане рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками
- Рюкзак выдерживает вес до 20 кг / Объем: 22.4 л
- Bec: 1.95 кг
- Габариты: 430x360x230 мм





C-08 (КВТ), серия «ПРОФИ» рюкзак монтажника

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- переднее и заднее внутренние отделения с отдельными молниями
- переднее отделение с 10 карманами
- заднее отделение с большим широким плоским карманом, 2 карманами из капроновой сетки и вшитым нейлоновым карманом на молнии
- с 3 крепежными элементами из резиновой ленты и 2 кармашками на липучках
- 2 внешних фронтальных каскадных кармана на молнии
- 15 крепежных элементов из светоотражающей ленты и 15 крепежных элементов из капроновой ленты на фронтальной части рюкзака
- верхний клапан рюкзака оборудован 2 карманами на молнии и 6 крепежными элементами из капроновой ленты
- в одном из карманов на клапане рюкзака вшит внутренний нейлоновый карман и 3 крепежных элемента из резиновой ленты
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Регулируемый поясной ремень и ручка для переноски
- Защелки-фиксаторы для изменения объема рюкзака
- Светоотражающие элементы на внешнем фронтальном кармане рюкзака
- Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака
- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Рюкзак выдерживает вес до 10 кг / Объем: 29 л
- Bec: 1.65 кг
- Габариты: 450х300х220 мм

C-17 (КВТ), серия «ПРОФИ» рюкзак монтажника

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 переднее внутреннее отделение с 10 карманами и 6 мини-карманами для узких предметов
- 1 заднее внутреннее отделение с 6 карманами,
 10 мини-карманами для узких предметов,
 6 капроновыми крепежными элементами
- 4 кармана и клапан для крепления крупногабаритных предметов на лицевой части
- 3 мини-кармана для узких предметов и металлический держатель для рулетки на боковых сторонах
- Широкие мягкие регулирующиеся лямки
- Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски
- Мягкие вставки на спинке рюкзака

и металлическим карабином

- Прочные усиленные молнии с крупными звеньями
- Жесткое дно с резиновыми ножками
- Рюкзак выдерживает вес до 10 кг
- Вес: 1.78 кг / Габариты: 410x350x200 мм



C-22 (КВТ), серия «ПРОФИ» жилет монтажника на молнии со светоотражающими полосами

- Материал: дышащий сетчатый синтетический материал и влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом
- 2 передних кармана с 10 отделениями в каждом
- 2 кармана на липучках на пояснице
- 2 петли на липучках для подвешивания габаритного инструмента
- Четыре боковых ремня для регулировки объема
- Липучки на плечах для регулировки длины жилета
- Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине для безопасности при проведении работ
- Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине
- Вес: 600 г

C-50 / C-51 (КВТ), серия «ПРОФИ» ремни тканные

- Предназначены для крепления на них сумок монтажника и других предметов, имеющих шлейку
- Модель C-50:
 прочная пластиковая пряжка-защелка позволяет использовать ремень с грузами средней тяжести
- Модель C-51:
 прочная металлическая пряжка с двумя язычками
 и двойной ряд отверстий с металлической окантовкой
- Максимальная длина ремней: 135 см
- Ширина ремней: 4.6 см
- Вес: 0.11 кг










58

Сумки и пояса монтажника, серия «ПРОФИ»



C-52 (КВТ), серия «ПРОФИ» пояс-кушак текстильный без ремня

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Предназначен для снижения нагрузки на мышцы спины и живота при переноске на поясном ремне тяжелых грузов
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Плотный мягкий материал внутри кушака обеспечивает комфортное распределение нагрузки
- Длина кушака: 82 см
- Максимальная ширина кушака: 14.5 см
- Вес: 0.19 кг



- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Конструкция:
- 1 основное отделение для шуруповерта
- 7 мини-карманов для узких предметов
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Предназначена для размещения шуруповерта, дрели или подобных инструментов среднего размера
- Ремешок с пластиковым замком предохраняет инструмент от выпадения из кобуры
- Вшитый магнитный держатель для удерживания небольших металлических деталей, метизов и т.д.
- Bec: 0.35 i
- Габариты: 305х190 мм

С-55 (KBT), серия «ПРОФИ» напульсник с магнитным держателем

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Предназначен для удерживания небольших металлических деталей, метизов и т.п. при ремонте, строительстве, деревообработке, авторемонтных и прочих работах
- Мягкая пористая подложка
- Напульсник фиксируется на руке при помощи липучки
- Длина напульсника позволяет крепить его поверх одежды
- Количество магнитов: 5 шт
- Размер напульсника: Ш 8.7 см, Д 35 см
- Bec: 0.07 кг

C-56 (КВТ), серия «ПРОФИ» молоткодержатель

- Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд
- Предназначен для крепления на пояс и удерживания молотка или похожего по форме инструмента
- Ширина шлейки под ремень: 70 мм
- Стальная поворотная петля держателя
- Ширина петли для подвешивания: 61 мм
- Вес: 0.12 кг
- Габариты 130х120х70 мм












Professional Tools

K-01 (КВТ), серия «ПРОФИ» двусторонний раскладной кейс-органайзер с 15 сменными модулями

- Пластиковый кейс-органайзер со сменными модулями для хранения мелких деталей
- В комплекте:
- 12 одинарных модулей 95х65х65 мм
- 2 полуторных модуля 140х65х65 мм
- 1 тройной модуль 295x65x65 мм
- разделительные пластины для модулей
- наклейки для маркировки содержимого модулей
- Каждый модуль оснащен специальными замком и надежно фиксируется в кейсе пластиковой клипсой
- При необходимости, с помощью клипсы можно закрепить модули на поясном ремне
- Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе
- Прочная и удобная защелка на крышке каждого модуля
- Возможность установки модулей в кейсе
- в произвольном порядке ■ Кейс открывается на 180°
- Отверстия на наружной поверхности кейса, для закрепления его на вертикальной поверхности
- Съемный плечевой ремень с резиновым наплечником для легкой транспортировки
- Габариты кейса: 305x345x150 мм
- Bec: 2.00 кг



- 3 в 1: набор из трех пластиковых органайзеров с модульными отделениями для хранения мелких деталей
- В комплекте:
- органайзер S: 233x120x35 мм
- органайзер М: 273x180x43 мм
- органайзер L: 358x223x50 мм
- 20 съемных разделительных пластин
- Внутренние размеры органайзеров:
- органайзер S: 200x95x30 мм
- органайзер М: 245x155x38 мм
- органайзер L: 325x195x45 мм
- Размеры отделений:
- органайзер S: 40x30x30 мм, 15 шт.
- органайзер М: 48x50x38 мм. 15 шт.
- органайзер L: 52x48x45 мм. 24 шт.
- Крышка открывается на 180°
- Три надежных широких замка для фиксации крышки
- Резиновый уплотнитель для плотного прилегания крышки
- Пластиковый крепеж для подвешивания кейса
- Габариты: 358х223х50 мм
- Вес: 0.96 кг

Пластмассовые кейсы-органайзеры, серия «ПРОФИ»

К-02 (КВТ), серия «ПРОФИ» кейс-органайзер с 14 сменными модулями

- Пластиковый кейс-органайзер со сменными модулями для хранения мелких деталей
- В комплекте:
- пластиковый кейс
- 14 одинарных модулей 88x60x55 мм
- Каждый модуль находится в кейсе в своем отделе
- При необходимости, модули можно закрепить на поясном ремне с помощью клипсы
- Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе
- Прочная защелка на крышке каждого модуля
- Возможность установки модулей в кейсе в произвольном порядке
- Крышка кейса открывается на 90°
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью находить нужный модуль
- Надежные замки для фиксации крышки кейса
- Прочная рукоятка со вставкой
- из мягкой нескользящей резины для переноски кейса
- Ножки для установки кейса в вертикальном положении
- Габариты кейса: 380x310x65 мм
- Bec: 1.30 кг



К-03 (КВТ), серия «ПРОФИ» кейс-органайзер с 7 отделениями

- Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделениями для хранения мелких деталей
- В комплекте:
- пластиковый кейс
- 8 разделительных пластин
- Размеры основных отделений:
- 182х68 мм 3 шт.
- 198х68 мм 2 шт.
- 93x58 мм 2 шт.
- При помощи разделительных пластин из 5 больших отделений можно сделать 13
- Крышка кейса открывается на 90°
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью идентифицировать содержимое
- Надежные замки для фиксации крышки кейса
- Дополнительные боковые замки фиксируют крышку кейса или позволяют устанавливать и закреплять кейсы друг на друге
- Прочная рукоятка со вставкой из мягкой нескользящей резины для переноски кейса
- Ножки для установки кейса в вертикальном положении
- Габариты кейса: 370х290х70 мм
- Вес: 0.75 кг








62


HT KBT

Пластмассовые кейсы-органайзеры, серия «ПРОФИ»

К-04 (КВТ), серия «ПРОФИ» кейс-органайзер с 5 отделениями и съемным модулем

- Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделениями для хранения мелких предметов
- В комплекте:
- пластиковый кейс
- 1 разделительная пластина
- съемный модуль с 5 отделениями
- Размеры основных отделений:
- 65х60 мм 4 шт.
- 132x74 мм 1 шт.
- Размеры съемного модуля: 128х45х25 мм
- При помощи разделительной пластины из одного большого отделения можно сделать два
- Крышка кейса открывается на 180°
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью идентифицировать содержимое
- Плотное прилегание крышки исключает пересыпание содержимого из отсека в отсек
- Надежный замок из ABS-пластика
- Габариты кейса: 156х228х58 мм
- Вес: 0.26 кг





- В комплекте:
- пластиковый кейс
- 2 разделительные пластины
- 2 съемных модуля с 5 отделениями каждый
- Размеры основных отделений:
- 75х265 мм 1 шт.
- 50х60 мм 2 шт.
- 52х60 мм 5 шт.
- Размеры съемных модулей: 128х45х25 мм
- При помощи разделительных пластин из одного большого отделения можно сделать три
- Крышка кейса открывается на 180°
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью идентифицировать содержимое
- Плотное прилегание крышки исключает пересыпание содержимого из отсека в отсек
- Надежные замки из ABS-пластика для фиксации крышки кейса
- Прочная рукоятка для переноски кейса
- Наружные ребра жесткости для придания кейсу большей прочности
- Габариты кейса: 290x228x58 мм
- Bec: 0.46 кг

Пластмассовые кейсы-органайзеры, серия «ПРОФИ»

K-05 (KBT), серия «ПРОФИ» кейс-органайзер со съемным модулем

- Пластиковый кейс-органайзер без разделителей для хранения мелких предметов
- В комплекте:
- пластиковый кейс
- съемный модуль с 5 отделениями
- Размеры основного отделения: 130х195х110 мм
- Размеры съемного модуля: 128x128x25 мм
- Крышка кейса открывается на 180°
- Возможность перемещения съемного модуля внутри кейса по направляющим
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью идентифицировать содержимое
- Плотное прилегание крышки исключает пересыпание содержимого из отсека в отсек
- Надежный замок из ABS-пластика для фиксации крышки кейса
- Наружные ребра жесткости для придания кейсу большей прочности
- Габариты кейса: 156x228x116 мм
- Вес: 0.32 кг



K-07 (КВТ), серия «ПРОФИ» кейс-органайзер

- Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделениями для хранения мелких предметов
- В комплекте:
- пластиковый кейс

с 8 отделениями

- 13 разделительных пластин
- Размеры основных отделений:
- 134х350 мм 1 шт.
- 65х68 мм 4 шт.
- 82х68 мм 1 шт.
- 108x62 мм 2 шт.
- При помощи разделительных пластин из одного большого отделения можно сделать десять
- Крышка кейса открывается на 180°
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью идентифицировать содержимое
- Плотное прилегание крышки исключает пересыпание содержимого из отсека в отсек
- Надежные замки из ABS-пластика
- Дополнительные боковые замки фиксируют крышку кейса и позволяют устанавливать и закреплять кейсы друг
- Прочная рукоятка для переноски кейса
- Ножки для установки кейса
- Габариты кейса: 300х380х67 мм
- Вес: 0.82 кг











Пластмассовые кейсы-органайзеры, серия «ПРОФИ»



K-08 (KBT), серия «ПРОФИ» кейс-органайзер двусторонний с 10 отделениями

- Пластиковый двусторонний кейс-органайзер с модульными отделениями для хранения мелких предметов
- В комплекте:
- пластиковый кейс
- 24 разделительные пластины
- Размеры основных отделений с каждой из сторон:
- 62х300 мм 3 шт.
- 85x42 мм 2 шт.
- При помощи разделительных пластин из каждого большого отделения можно сделать пять
- Крышка кейса открывается на 180°
- Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью идентифицировать содержимое
- Плотное прилегание крышки исключает пересыпание содержимого из отсека в отсек
- Надежные замки из ABS-пластика для фиксации крышки кейса
- Прочная рукоятка для переноски кейса
- Ножки для установки кейса в вертикальном положении
- Симметричная внутренняя конструкция каждой стороны кейса
- Габариты кейса: 320x270x80 мм
- Вес: 0.94 кг







KBT

инструмент

Профессиональный

Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»



С-31 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки монтажника

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)
- ладонная сторона: 95% полиэстер, 5% эластан
- тыльная сторона: 50% полиэстер, 50% полиуретан
- Благодаря эластичным материалам идеально облегает кисть руки
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье



С-32 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки монтажника

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- 50% хлопок, 45% искусственная кожа, 5% PVC
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке



С-33 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки монтажника

- Перчатки из натуральной кожи повышенной прочности
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав:

68

- ладонная сторона: 100% натуральная кожа
- тыльная сторона: 96% полиэстер, 4% спандекс
- Два вида кожи на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони защищает ее от натирания
- Кожаная вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию на руке

Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-36 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки монтажника

- Перчатки из мягкой натуральной кожи повышенной прочности
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав: 100% натуральная кожа
- Кожаные элементы на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Дополнительная защита ладони и основания пальцев за счет специальной кожаной «юбки»
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони защищает ее от натирания
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье



С-37 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки монтажника усиленные

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа с силиконовыми элементами
- тыльная сторона: 100% полиэстер с TPR-накладками
- Водо- и маслозащитный внутренний слой на ладонной стороне
- Силиконовые точечные элементы на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- ТРR-накладки на тыльной стороне и пальцах перчатки защищают руку от удара



C-38 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием

■ Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным

- покрытием
- Поставляются в размере XL (10)
- Состав: 100% полиэстер, покрытый полиуретаном
- Полиуретановое покрытие ладони и пальцев обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Хорошая стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
- Повышенная износостойкость и низкая стираемость
- Бесшовная вязаная основа обеспечивает максимальную чувствительность
- Тонкий материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье







Профессиональный инструмент КВТ


С-40 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки монтажника

- Перчатки с усиленной ладонной частью из специального материала
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 96% полиэстер, 4% прочие материалы
- Ладонная часть полностью изготовлена из супер-прочной синтетической кожи
- Специальный материал обеспечивает более высокую стойкость к истиранию и большую устойчивость к разрывам и проколам, чем обычные синтетические материалы
- Сетчатая вставка на тыльной стороне перчатки обеспечивает вентиляцию руки
- Специальная петля для легкого снятия перчатки
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки




С-41 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки универсальные

- Усиленные перчатки с ладонной частью из искусственной кожи в камуфляжном дизайне
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 47% искусственная кожа, 29% полиэстер, 8% эластик, 8% TPR, 8% прочие материалы
- Ладонная часть полностью изготовлена из прочной искусственной кожи, с усиленными накладками и перфорацией для вентиляции руки
- Накладки из козьей кожи на указательном и большом пальце позволяют пользоваться сенсорным экраном смартфона, не снимая перчатки
- Прочные TPR-накладки на тыльной стороне перчатки и пальцах для защиты от ударов и повреждений
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки



- Утепленные перчатки с наполнителем Thinsulate, 40 г
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 45% полиуретан, 50% полиэстер, 5% эластик Подкладка: 100% полиэстер
- Ладонная часть изготовлена из нескользящего материала, обеспечивающего повышенное сцепление перчатки с предметами
- Утеплитель Thinsulate позволяет комфортно работать в перчатках при небольших отрицательных температурах
- Светоотражающие полоски на тыльной стороне перчатки повышают безопасность в темное время суток
- Яркий привлекательный дизайн и высококачественные материалы позволяют использовать перчатки в быту
- Плотный вязаный раструб обеспечивает плотное прилегание перчатки к запястью, и защищает от холода



- Перчатки с нескользящим силиконовым покрытием
- Поставляются в размере М (8)
- Состав: 35% искусственная кожа, 30% спандекс, 15% неопрен, 15% силикон, 5% полиуретан
- Ладонная часть изготовлена из прочной синтетической кожи с силиконовыми точечными элементами, обеспечивающими повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкие вставки на тыльной стороне защищают руку от ударов
- Специальный материал на тыльной стороне и пальцах обеспечивает вентиляцию руки
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке



C-44 (KBT)

перчатки с полиуретановым покрытием утепленные

- Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным покрытием
- Поставляются одного размера: L (9)
- Состав:
- внешняя часть: нейлон, покрытый искусственным латексом (нитрил)
- внутренний слой: термопластичный полиуретан (ТПУ)
- подкладка: акрил
- Нитриловое покрытие ладони и пальцев обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами
- Внутренний водозащитный слой из ТПУ препятствует попаданию жидкостей на кожу
- Вязаная акриловая подкладка защищает от холода
- Высокая стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
- Повышенная износостойкость и низкая стираемость



С-45 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки универсальные

- Универсальные перчатки с ладонной стороной из натуральной кожи
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав:
- 65% натуральная кожа, 27% полиэстер, 8% неопрен
- Ладонная часть полностью изготовлена из натуральной высококачественной козьей кожи с дополнительными накладками
- Тонкая ткань на тыльной стороне перчатки обеспечивает вентиляцию руки
- Качественные материалы позволяют проводить работы повышенной точности
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки
- В застежке предусмотрено отверстие для подвешивания перчаток на карабин










С-46 (КВТ), серия «ПРОФИ» перчатки универсальные

- Универсальные перчатки с усиленной ладонной стороной из натуральной кожи
- Поставляются двух размеров: XL (10) и XXL (11)
- Состав: 65% натуральная кожа, 30% арамид, 5% EVA
- Ладонная часть полностью изготовлена из натуральной высококачественной козьей кожи с дополнительной мягкой накладкой
- Тыльная часть изготовлена из арамида материала, обладающего особой прочностью, термоустойчивостью и инертностью к действию химических веществ
- Мягкая кожаная вставка на тыльной стороне защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка и застежка на липучке обеспечивают удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки



- Прочные усиленные перчатки из двух видов натуральной кожи и TPR-резины
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав:
- 65% натуральная кожа, 32% TPR, 3% эластик
- Перчатки полностью изготовлены из высококачественной козьей кожи
- Ладонная часть на ладони и пальцах усилена накладками из прочной и долговечной кожи кенгуру
- Тыльная сторона усилена анатомическими TPR-накладками, защищающими руку и пальцы от ударов и повреждений во время работы
- Широкая резиновая лента с застежкой на липучке обеспечивают надежную фиксацию перчатки
- В застежке предусмотрено отверстие для подвешивания перчаток на карабин

C-60 (KBT), серия «ПРОФИ» наколенники с гелевым наполнителем

- Используются для защиты коленных суставов от травм при выполнении различных строительных и монтажных работ
- Внутри наколенника находится силиконовый гель-наполнитель, принимающий форму колена, что обеспечивает устойчивость и облегчает нагрузку
- Внешняя рифленая нескользящая накладка защищает от ударов и гарантирует устойчивость на любых поверхностях
- Наколенники мультиразмерны и крепятся на ноге с помощью легко регулируемых застежек-липучек и резинового ремня
- Внутренняя часть наколенника изготовлена из дышащего неопрена
- Вес комплекта: 500 г

72

НП-01 (КВТ), серия «ПРОФИ» наушники противошумные складные

- Наушники противошумные со стандартным оголовьем предназначены для использования в условиях
- с умеренным уровнем промышленного шума
- Акустическая эффективность: 27 дБ
- Стальная конструкция оголовья с телескопической регулировкой и мягкой отделкой
- Увеличенные чашки наушников изготовлены из прочного ABS-пластикаУдобная складная конструкция
- Bec: 208 r

НП-25 (КВТ), серия «МАСТЕР» наушники противошумные

- Наушники противошумные предназначены для использования в условиях с уровнем шума до 105 дБ
- Акустическая эффективность: 25 дБ
- Поворотные чашки наушников изготовлены из прочного ABS-пластика
- Звукопоглощающие вкладыши из вспененного полиуретана
- Пластиковое оголовье с мягкой отделкой
- Наушники изготовлены без металлических деталей
- Возможность поворота чашек в плоскости
- Bec: 175 г

НП-29 (КВТ), серия «ПРОФИ» наушники противошумные складные

- Наушники противошумные складные предназначены для использования в условиях с уровнем шума до 109 дБ
- Акустическая эффективность: 29 дБ
- Увеличенные чашки наушников изготовлены из прочного ABS-пластика
- Звукопоглощающие вкладыши из вспененного полиуретана
- Пластиковое оголовье с мягкой отделкой
- Стальной регулятор высоты ношения
- Удобная складная конструкция
- Bec: 250 r

НП-35 (КВТ), серия «ПРОФИ» наушники противошумные складные

- Наушники противошумные складные предназначены для использования в условиях с уровнем шума до 115 дБ
- Акустическая эффективность: 35 дБ
- Увеличенные чашки наушников изготовлены из прочного ABS-пластика
- Звукопоглощающие вкладыши из вспененного полиуретана
- Пластиковое оголовье с мягкой отделкой
- Стальной регулятор высоты ношения
- Bec: 290 r



Наушники противошумные














Очки монтажника, серия «ПРОФИ»



ОМ-1 (КВТ), серия «ПРОФИ» очки монтажника защитные

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Регулируемая длина заушников
- Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2-1.2 бесцветный



ОМ-3 (КВТ), серия «ПРОФИ» очки монтажника защитные

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, монтажных работ
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Регулируемая длина заушников
- Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2-1.2 бесцветный



ОМ-5 / ОМ-6 (КВТ), серия «ПРОФИ» очки монтажника защитные

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- ОМ-5 рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, монтажных работ
- ОМ-6 рекомендуются для использования при проведении работ, требующих точности в условиях недостаточной освещенности, повышают видимость и контрастность
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Увеличенная боковая и верхняя защита
- Материал защитного стекла: прозрачный поликарбонат
- Светофильтр:

74

- **ОМ-5**: 2-1.2 бесцветный
- **ОМ-6**: 2-1.2 желтый

Очки монтажника, серия «ПРОФИ»

ОМ-2 (КВТ), серия «ПРОФИ» очки монтажника защитные

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении длительных работ на открытых площадках в условиях яркого солнечного света
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Увеличенная боковая защита
- Материал защитного стекла: прозрачный серый поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 5-2.5 серый



ОМ-4 (КВТ), серия «ПРОФИ»

очки монтажника защитные со светодиодным освещением

ствий и УФ-излучений

- Предназначены для защиты глаз от механических воздей-
- Очки рекомендуются для использования при проведении работ в условиях недостаточной освещенности, где требуется дополнительный источник света
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Регулируемая длина заушников
- Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2-1.2 бесцветный

75

ОМ-7 / ОМ-8 (КВТ), серия «ПРОФИ» очки монтажника защитные

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- 0М-7 рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, монтажных работ
- ОМ-8 рекомендуются для использования при проведении работ, требующих точности в условиях недостаточной освешенности, повышают видимость и контрастность
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °C до +55 °C
- Увеличенная боковая и верхняя защита
- Материал защитного стекла: прозрачный поликарбонат
- Светофильтр:
- **ОМ-7**: 2-1.2 бесцветный
- **ОМ-8**: 2-1.2 желтый







KBT

инструмент

Профессиональный





Защитная обувь, серия «Safety wear»



Active Light (KBT), серия «Safety wear» обувь защитная

- Облегченные защитные ботинки предназначены для использования на производствах внутри помещений, в том числе в условиях повышенных температур
- Специальные подноски в мысках ботинок защищают пальцы ног от ударов или падения тяжелых предметов (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
- Специальная двухслойная полиуретановая подошва с амортизацией пяточной области
- Маслобензостойкая подошва с защитой от скольжения
- Светоотражающие элементы на фронтальной и пяточной области
- Удобные и долговечные липучки VELCRO
- Ботинки изготовлены из натуральных и синтетических материалов в соответствии со стандартом BS EN 203-45 по ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97
- Верх ботинок из натуральной кожи с водоотталкивающими и маслобензостойкими свойствами
- Внутренняя часть ботинок с отделкой из 3D сетки, защищающей ногу от перегрева и появления запаха
- Перфорация на ботинке для активного теплообмена
- Стелька с антибактериальной пропиткой и увеличенной толщиной для дополнительной амортизации
- Комфортная эксплуатация с тонким носком от +5 до +40 °C
- Размерный ряд: 37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
- Вес: 1.20 кг (для размера 42)
- Размеры упаковки: 615х440х320 мм



"Качество материалов

Active Basic (KBT), серия «Safety wear» обувь защитная

- Защитные ботинки предназначены для использования на производствах, при проведении строительных или других работ, во время которых велик риск получения травм
- Специальные подноски в мысках ботинок защищают пальцы ног от ударов или падения тяжелых предметов (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
- Специальная двухслойная полиуретановая подошва с амортизацией пяточной области
- Маслобензостойкая подошва с защитой от скольжения
- Светоотражающие элементы на пяточной области
- Ботинки изготовлены из натуральных и синтетических материалов в соответствии со стандартом BS EN 203-45 по ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97
- Верх ботинок из натуральной кожи с водоотталкивающими и маслобензостойкими свойствами
- Внутренняя часть ботинок с отделкой из 3D сетки, защищающей ногу от перегрева и появления запаха
- Стелька с антибактериальной пропиткой и увеличенной толщиной для дополнительной амортизации
- Комфортная эксплуатация с тонким носком от 0 до +30 °C
- Размерный ряд: 37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
- Вес: 1.20 кг (для размера 42)
- Размеры упаковки: 615х440х320 мм



"Защита от ударов и скольжения – правильный выбор для безопасной работы."







KBT

инструмент

Профессиональный







PC-01 (3 м х19 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 19 мм
- Материал ленты:

Мерительный инструмент

- сталь с нейлоновым покрытием
- Кнопка временной фиксации ленты
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности πο ΓΟCT 7502-98 (EU II)
- Габариты: 60x65x40 мм
- Bec: 144 г

"Рулетки серии «РС-01» оборудованы кнопкой временной фиксации ленты»."

PC-01 (5 м x 25 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Кнопка временной фиксации ленты
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности πο ΓΟCT 7502-98 (EU II)
- Габариты: 75x75x45 мм
- Bec: 300 г

PC-02 (3 м х 16 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 16 мм
- Материал ленты:
- сталь с нейлоновым покрытием
- Для удобства замеров в углах на задней стороне рулетки нанесена длина корпуса

Мерительный инструмент

- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т.д.
- Соответствует 2-му классу точности πο ΓΟCT 7502-98 (EU II)
- Габариты: 60x60x35 мм
- Bec: 115 г

"Ударопрочный обрезиненный корпус. Лента с нейлоновым покрытием. Качество «КВТ»."

PC-02 (5 м x 25 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты:
- сталь с нейлоновым покрытием
- Для удобства замеров в углах на задней стороне рулетки нанесена длина корпуса
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т.д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 70x70x45 мм
- Bec: 260 r











78

KBT

инструмент

Профессиональный

Мерительный инструмент

PC-03 (3 м х 16 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная



■ Ширина полотна ленты: 16 мм

■ Материал ленты:

сталь с нейлоновым покрытием

Autolock: автоматическая фиксация ленты

Кнопка разблокировки ленты

■ Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины

■ Металлическая клипса для крепления рулетки

■ Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной

■ Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях

■ Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.

■ Соответствует 2-му классу точности πο ΓΟCT 7502-98 (EU II)

Габариты: 60x65x40 мм

■ Вес: 126 г



PC-03 (5 м x 25 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная

■ Длина полотна ленты: 5 м

■ Ширина полотна ленты: 25 мм

■ Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием

Autolock: автоматическая фиксация ленты

■ Кнопка разблокировки ленты

■ Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины

■ Металлическая клипса для крепления рулетки

■ Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной

■ Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях

■ Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.

■ Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)

Габариты: 85x75x50 мм

■ Bec: 280 г

80

PC-10 (10 м x 15 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная геодезическая

Мерительный инструмент

■ Длина полотна ленты: 10 м

■ Ширина полотна ленты: 15 мм

■ Материал ленты: фибергласс

■ Цена деления: 2 мм

■ Двустороннее нанесение разметки на ленте

■ Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины

■ Удобная откидная ручка для сматывания ленты с механизмом троекратного ускорения

■ Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный с пластиковой накидной петлей

■ Стальной зацеп оснащен зубцами для лучшего сцепления с поверхностью

■ На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, предотвращающий самопроизвольное разматывание

■ Соответствует 3-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU III)

■ Габариты: 130x110x40 мм

■ Bec: 250 r

"Землемерные геодезические рулетки серии «РС-10» с гибкой фиберглассовой лентой в закрытом корпусе»."

PC-10 (30 м x 15 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная геодезическая

■ Длина полотна ленты: 30 м

■ Ширина полотна ленты: 15 мм

■ Материал ленты: фибергласс

■ Цена деления: 2 мм

■ Двустороннее нанесение разметки на ленте

■ Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины

■ Удобная откидная ручка для сматывания ленты с механизмом троекратного ускорения

■ Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный с пластиковой накидной петлей

■ Стальной зацеп оснащен зубцами для лучшего сцепления с поверхностью

■ На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, предотвращающий самопроизвольное разматывание

81

■ Соответствует 3-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU III)

■ Габариты: 200х180х40 мм

■ Bec: 570 r













Профессиональный


Мерительный инструмент



"Механизм троекратного ускорения смотает 50 метров за считанные секунды."

PC-10 (50 м х 15 мм) (КВТ), серия «ПРОФИ» рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 50 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты:
- фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Удобная откидная ручка для сматывания ленты с механизмом троекратного ускорения
- Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный с пластиковой накидной петлей
- Стальной зацеп оснащен зубцами
- для лучшего сцепления с поверхностью
- На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, предотвращающий самопроизвольное разматывание
- Соответствует 3-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU III)
- Габариты: 240x220x50 мм
- Bec: 870 r



- Пузырьковый уровень для измерения наклона горизонтальных и вертикальных поверхностей
- Размеры:
- УСМ-1-400: 400 мм
- УСМ-1-600: 600 мм
- **УСМ-1-800**: 800 мм
- **УСМ-1-1000**: 1000 мм
- 3 мерительных глазка:
- для установки по горизонтали / точность 0.5 мм/м
- для установки по вертикали / точность 0.5 мм/м
- поворотный для установки под углом до 45° / точность 1 мм/м
- Центральный глазок увеличенного размера
- Сверхпрозрачные колбы с защитой от ударов и УФ-излучения с жидкостью зеленого цвета
- Колбы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
- Коробчатый алюминиевый корпус толщиной 1 мм
- Миллиметровая шкала по всей длине корпуса
- Мощные магниты для установки уровня на металлических поверхностях
- Двойная фрезеровка рабочей поверхности обеспечивает надежное прилегание и защиту от проскальзывания уровня
- Две эргономичные встроенные в корпус рукоятки для удержания уровня при установке
- Торцевые заглушки из ТРR-резины предохраняют инструмент в случае падения
- Качественное порошковое покрытие корпуса
- Отверстие для подвешивания уровня
- 400 mm 330 г / 600 mm 470 г / 800 mm 590 г / 1000 mm 690 г









Sook METPOB 104 PF 1P54

Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

HL-6565 (KBT), серия «EXPLORER» фонарик налобный светодиодный со встроенным аккумулятором

■ Источник света: светодиод CREE XPG LED и светодиод COB LED

Яркость светового потока: CREE XPG - 220 лм, COB - 150 лм

■ Дальность: 80 м

Время непрерывной работы: от 5 до 11 часов

Водозащитный и противоударный пластиковый корпус.

■ Степень защиты: ІРХ4

5 режимов работы:

- CREE XPG: полная яркость, частичная яркость

- COB LED: полная яркость, частичная яркость

- CREE XPG + COB LED: полная яркость

■ Включение сенсора движения длительным нажатием кнопки включения

■ Режим одновременной работы обоих светодиодов


Поворотный механизм корпуса фонаря

■ Две силиконовые полоски на внутренней поверхности эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

■ Кабель микро-USB в комплекте

■ Питание: встроенный аккумулятор 3.7В. 1200 мАч

Габариты: 37х42х55 мм



■ Источник света: светодиод Osram и светодиод COB LED

■ Яркость светового потока: 500 лм

Прочный пластиковый корпус

Степень защиты: IP54

Кнопка для включения сенсора движения

4 режима работы:

- Osram: полная яркость, частичная яркость

- COB LED: полная яркость

- Osram + COB LED: полная яркость

■ Плавная регулировка светового потока обоих светодиодов

Поворотный механизм корпуса фонаря

Световой индикатор зарядки аккумулятора

эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

■ Крепление фонарика к ремешку на защелке

■ Кабель микро-USB в комплекте

■ Питание: аккумулятор 3.7В, 1000 мАч

■ Bec: 110 r

Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

HL-6566 (KBT), серия «EXPLORER» фонарик налобный светодиодный с сенсором движения



■ Яркость светового потока: 400 лм

■ Дальность: 53 м

■ Время непрерывной работы: от 1 до 10 часов

Прочный пластиковый корпус

■ Степень защиты: IP54

■ Кнопка для включения сенсора движения

4 режима работы:

- OSRAM: полная яркость, частичная яркость

- COB LED: полная яркость

- OSRAM + COB LED: полная яркость

■ Режим одновременной работы обоих светодиодов

■ Плавная регулировка светового потока обоих светодиодов при длительном нажатии кнопки включения

■ Поворотный механизм корпуса фонаря

■ Световой индикатор заряда батареек

■ Четыре встроенных магнита в поворотной планке

■ Две силиконовые полоски на внутренней поверхности эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

■ Крепление фонарика к ремешку на защелке

■ Питание: 3 батарейки ААА (в комплект не входят)

Вес (без батареек): 76 г Габариты: 65х39х38 мм















1

KBJ

Professional Tools



■ Дальность: 55 м

■ Время непрерывной работы: от 1 до 10 часов

■ Режим одновременной работы обоих светодиодов

при длительном нажатии кнопки включения

■ Четыре встроенных магнита в поворотной планке

■ Две силиконовые полоски на внутренней поверхности

или 3 батарейки ААА (в комплект не входят)

Габариты: 39х40х68 мм

HL-6570 (KBT), серия «EXPLORER» фонарик налобный светодиодный со встроенным аккумулятором

■ Источник света: светодиод SMD LED и светодиод COB LED

■ Яркость светового потока: SMD –120 лм, COB – 140 лм

■ Дальность: 40 м

■ Время непрерывной работы: от 2 до 20 часов

■ Прочный пластиковый корпус

Степень защиты: IPX4

■ Две кнопки включения

■ 8 режимов работы:

- SMD LED: полная яркость. два режима частичной яркости

- COB LED: полная яркость, два режима частичной яркости, красный свет, мигание красного света

■ Плавная регулировка светового потока обоих светодиодов при длительном нажатии кнопок включения

■ Возможность одновременного включения обоих светодиодов

■ Поворотный механизм корпуса фонаря

■ Четыре встроенных магнита в поворотной планке

■ Две силиконовые полоски на внутренней поверхности эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

■ Кабель микро-USB в комплекте

■ Питание: встроенный аккумулятор 3.7В, 500 мАч

Габариты: 21х31х62 мм ■ Bec: 39 г




























84

инструмент Профессиональный

KBT





- Источник света: светодиод СОВ LED
- Яркость светового потока: 210 лм
- Дальность: 24 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 7 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IP54
- Кнопка для включения сенсора движения
- 4 режима работы:
- белый свет: полная яркость, частичная яркость
- красный свет: полная яркость, мигание
- Поворотный механизм корпуса фонаря
- Две силиконовые полоски на внутренней поверхности эластичного ремешка для защиты от соскальзывания
- Питание: 3 батарейки ААА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 44 г
- Габариты: 38х45х66 мм

















HL-57 (KBT), серия «EXPLORER»

фонарик налобный светодиодный с сенсором движения и блоком питания


- Источник света:
- светодиоды CREE XPG R5 LED и 2 белых диода LED
- Красные диоды LED на блоке питания
- Яркость светового потока: 220 лм
- Дальность: 120 м
- Время непрерывной работы: от 6 до 60 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IP54
- 4 режима работы:
- CREE XPG R5 LED: полная яркость. частичная яркость
- Белые диоды LED: полная яркость, SOS
- Красная подсветка в режиме работы сенсора движения
- Включение сенсора движения при первом нажатии кнопки включения
- Поворотный механизм корпуса фонаря
- Две силиконовые полоски на внутренней поверхности эластичного ремешка для защиты от соскальзывания
- Блок питания с отдельной кнопкой включения
- 2 режима работы блока питания:
- красный свет, мигание красного света
- Питание: 3 батарейки АА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 125 г











- Источник света: светодиод CREE XPG LED
- Яркость светового потока: 200 лм
- Дальность: 28 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 10 часов
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IP54
- Прорезиненная кнопка включения
- Выбор режима нажатием кнопки включения
- 2 режима работы: полная яркость, частичная яркость
- Мощный встроенный магнит в корпусе
- Складывающийся коючок и клипса для подвещивания
- Кабель микро-USB в комплекте
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В 1800 мАч
- Габариты: 106х48х37 мм



















- фонарик светодиодный
- Источник света: светодиоды COB 5W и LED 1W
- Яркость светового потока: 500 лм
- Дальность: 100 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 15 часов
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения
- Выбор режима нажатием кнопки включения
- 3 режима работы:
- LED 1W: частичная яркость, полная яркость
- COB 5W: полная яркость
- Плавная регулировка силы светового потока обоих светодиодов при длительном нажатии кнопки включения
- Мощные встроенные магниты в корпусе и клипсе
- Складывающийся крючок и клипса для подвешивания
- Кабель микро-USB в комплекте
- Питание:
- встроенный аккумулятор 3.7В 1500 мАч
- Bec: 113 r
- Габариты: 106х48х37 мм



























Габариты: 81х69х52 мм



















86

Профессиональный

T

Professional Tools

Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

FL-7458 (KBT), серия «EXPLORER» фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: светодиод CREE XML T6 LED
- Яркость светового потока: 600 лм
- Дальность: 250 м
- Время непрерывной работы: от 2 до 16 часов
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Отверстие для крепления ремешка
- Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика
- Выбор режима полунажатием кнопки включения
- 5 режимов работы:
- полная яркость
- 50% яркости
- 25% яркости
- мигание
- -SOS
- Питание: аккумулятор 18650
- Разъем USB со световым индикатором зарядки, скрытый под поворотной рукояткой
- Кабель микро-USB
- Вес (без батареек): 157 г
- Габариты: 166х37 мм

250 0 164 700M 1PX4


















- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: ІРХ4
- Отверстие для крепления ремешка
- Выбор режима полунажатием кнопки включения

- аккумулятор 18650 3.7В, 2600 мАч
- Разъем USB со световым индикатором зарядки,
- Кабель микро-USB в комплекте
- Габариты: 155х44 мм

Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

FL-7732 (KBT), серия «EXPLORER» фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: светодиод Osram P8
- Яркость светового потока: 600 лм
- Дальность: 250 м
- Время непрерывной работы: от 1.5 до 15 часов
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX2
- Кнопка включения со световым индикатором зарядки аккумулятора
- 3 режима работы:

полная яркость, 50% яркости, 25% яркости

- Мощный магнит в торцевой части рукоятки
- Съемная металлическая клипса для закрепления фонарика на кармане
- Питание: аккумулятор 18650, 3.7 В, 2600 мАч
- Стационарная USB type C база для зарядки аккумуляторов со световым индикатором
- Надежная фиксация фонарика в базе при зарядке за счет магнита
- Кабель USB type C в комплекте
- Вес (без базы): 106 г
- Габариты: 135х32 мм

























| 250 | 250 | 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 1865(| 18

фонарик светодиодный

- Источник света:
- светодиод CREE XNL T6 LED
- Яркость светового потока: 800 лм
- Дальность: 250 м
- Время непрерывной работы: от 3.5 до 9 часов

- Кнопка включения из алюминиевого сплава на торце фонарика
- 4 режима работы:
- полная яркость, 50% яркости, 25% яркости, мигание
- Питание:
- скрытый под поворотной рукояткой
- Bec: 188 г

FL-6891 (KBT), серия «EXPLORER» фонарь кемпинговый светодиодный

- Источник света: девять светодиодов Samsung LED и два красных светодиода LED
- Яркость светового потока: 165 лм
- Дальность: 40 м
- Время непрерывной работы: от 3 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IPX4
- Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- Переключение белый/красный свет: быстрое двойное нажатие кнопки включения
- 6 режимов работы:
- белый свет: полная яркость, три режима частичной
- красный свет: полная яркость, SOS
- Мощные встроенные магниты в корпусе
- Металлическая петля для подвешивания
- Питание:
- 2 батарейки AA или 1 батарейка CR123A (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 60 г
- Габариты: 70х60х46 мм
























88

KBT

инструмент

Профессиональный





- Источник света: светодиоды COB 3W LED и SMD 1W LED
- Яркость светового потока: 200 лм
- Дальность: 20 м
- Время непрерывной работы: от 7 до 70 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Режимы работы:
- COB 3W: полная яркость, частичная яркость
- SMD 1W: полная яркость, частичная яркость, мигание
- Поворотная рамка с вращающимся магнитом
- Складывающийся крючок и клипса для подвешивания
- Универсальный фонарик для походных условий, который можно поставить, подвесить или примагнитить
- Питание: 4 батарейки АА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 130 г
- Габариты: 155х60х31 мм






















- Источник света: три светодиода Samsung LED, три красных светодиода «5630» LED и три 5-мм светодиода LED
- Яркость светового потока: 320 лм
- Дальность: 80 м
- Время непрерывной работы: от 24 часов
- Прочный корпус со съемным плафоном
- Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- Переключение белый/красный свет/5-мм светодиоды: быстрое двойное нажатие кнопки включения
- 6 режимов работы:
- белый свет:
- полная яркость, частичная яркость, мигание
- красный свет: полная яркость, мигание
- 5-мм светодиоды: полная яркость
- Металлическая рукоятка для переноски
- Пластиковый крючок для подвешивания
- Питание: 3 батарейки D (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 390 г
- Габариты: 87х87х185 мм
















- Источник света:
- светодиоды COB 3W LED и SMD 0.5W LED
- Яркость светового потока: 240 лм
- Дальность: 40 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 13 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Режимы работы:
- COB 3W: полная яркость, частичная яркость
- SMD 0.5W: полная яркость
- Поворотная рамка с магнитом
- Складывающийся крючок и клипса для подвешивания
- Световой индикатор зарядки аккумулятора
- Кабель микро-USB с блоком питания в комплекте
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В 2200 мАч
- Вес: 195 г
- Габариты: 173x54x34 мм


















- Источник света: светодиод XR-E CREE XLamp LED
- Яркость светового потока: 130 лм
- Дальность: 15 м
- Время непрерывной работы: от 25 до 45 часов
- Поворотный светодиод для выбора точечного или рассеянного освещения
- Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- 3 режима работы:
- полная яркость
- частичная яркость
- мигание
- Металлическая петля для подвешивания
- Питание: 4 батарейки АА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 195 г
- Габариты: 71х153 мм



















90

Professional Tools

344



FL-6896 (KBT), серия «EXPLORER» фонарь кемпинговый светодиодный

- Источник света: светодиод CREE XPG LED и два красных светодиода SMD 2835 LED
- Яркость светового потока: 72 лм
- Дальность: 40 м

Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

- Время непрерывной работы: от 5 до 10 часов
- Три режима освещения: точечный, рассеянный и красный
- Сложенное состояние точечное освещение, выдвинутое состояние - рассеянное освещение
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IPX4
- Выбор режима работы нажатием кнопки включения
- Переключение белый/красный свет: быстрое двойное нажатие кнопки включения
- 5 режимов работы:
- точечный/рассеянный свет: полная яркость, частичная яркость, мигание
- красный свет: полная яркость, мигание
- Плавная регулировка силы светового потока белого светодиода при длительном нажатии кнопки включения
- Мощный встроенный магнит в корпусе
- Металлическая петля для подвешивания
- Питание: 3 батарейки ААА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 50 г
- Габариты: 80/115х40 мм





















FL-8012 (КВТ), серия «ПРОФИ» фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: современный светодиод CREE XML2
- Яркость светового потока: 800 лм
- Дальность: 400 м
- Время непрерывной работы: ~ 4 часа
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика
- 5 режимов работы: полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS
- Выбор режимов осуществляется полунажатием кнопки
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки ААА (в комплект не входят)
- В комплекте:
- ремешок для ношения на руке
- переходник для батареек ААА в комплекте
- Вес (без батареек): 150 г / Габариты: 138х40 мм


















FL-8030 (КВТ), серия «ПРОФИ» фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

- Источник света: современный светодиод CREE XML2
- Яркость светового потока: 1000 лм
- Дальность: 300 м
- Время непрерывной работы: ~ 8 часов
- Удобная и практичная регулировка фокусного расстояния «Speed Focus»
- Анодированный корпус из легкого и прочного авиационного алюминиевого сплава
- Степень защиты: IPX4
- Пластиковая кнопка включения выполняет функцию индикатора заряда: полный заряд – зеленый цвет кнопки / низкий заряд – красный цвет кнопки
- 5 режимов работы: полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS
- Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки ААА (в комплект не входят)
- Встроенный разъем USB для подзарядки аккумулятора
- Кабель микро-USB и переходник для батареек AAA в комплекте
- Вес (без батареек): 209 г / Габариты: 159х44 мм

















"Яркость 1000 люмен с системой «SPEED FOCUS». Анодированный корпус из прочного авиационного алюминиевого сплава."






Фонарики светодиодные, серия «ПРОФИ»



"Универсальный фонарь с выбором вариантов креплений: карабин, магнит, регулируемая подставка."



- Источник света: 1 светодиод СОВ
- Яркость светового потока: 200 лм
- Дальность: 50 м
- Время непрерывной работы: ~ 5 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Степень защиты: IPX4
- Режимы работы: - полная яркость
- Поворотная рамка для установки фонарика
- в восьми различных положениях ■ Вращающийся карабин для подвешивания
- со встроенным магнитом
- Питание: 3 батарейки ААА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 113 г
- Габариты: 127х68х25 мм















FL-7017 (КВТ), серия «ПРОФИ» фонарь кемпинговый

- светодиодный
- Источник света: 1 светодиод СОВ ■ Яркость светового потока: 400 лм
- Дальность: 200 м
- Время непрерывной работы: ~ 15 часов
- Прочный пластиковый корпус с дополнительной «обшивкой» по сторонам
- Степень защиты: IPX4
- 1 режим работы: полная яркость
- Поворотная подставка для установки фонарика в шести различных положениях или подвешивания
- Прочный пластиковый корпус с резиновыми
- Корпус, бамперы и подставка имеют ребра жесткости
- Прочная конструкция минимизирует возможность поломки при падении
- Прорезиненная кнопка включения слегка утоплена в корпус, что исключает возможность самопроизвольного включения при переноске фонаря в сумке или рюкзаке
- Возможность использования фонаря в качестве аварийного или предупреждающего
- Питание: 4 батарейки АА (в комплект не входят)
- Вес (без батареек): 390 г
- Габариты: 173x127x50 мм

"Надежный, прочный «внедорожник» для работы, путешествий и отдыха."




















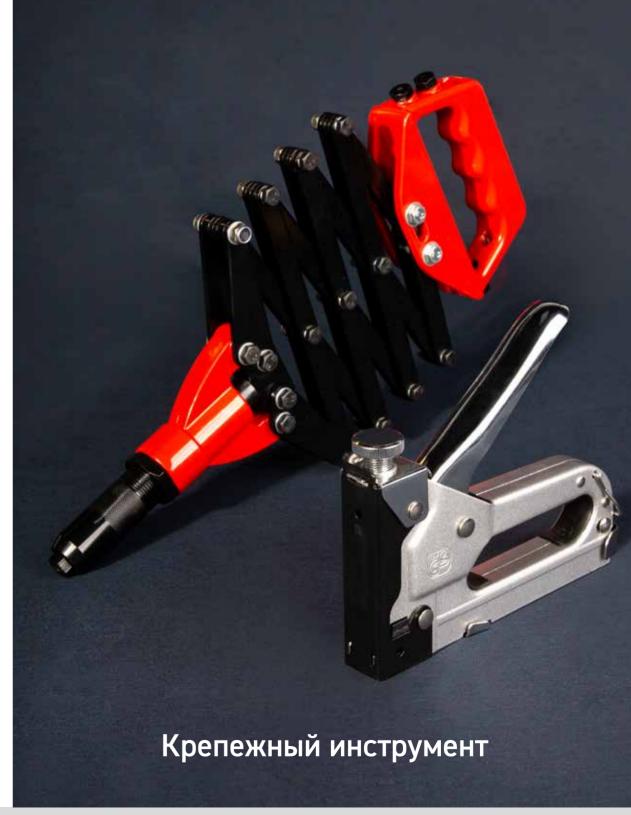





KBT

инструмент

Профессиональный

Степлеры строительные

СТС-1 (КВТ), серия «ПРОФИ» степлер строительный для 1-го типа скоб

■ Профессиональный инструмент для скрепления различных материалов между собой при помощи скоб

■ Вид крепежа:

тип 53 (П-образные), 4–14 мм

■ Набор скоб в комплекте

■ Пружинный ударный механизм с регулировкой


■ Изменение силы удара производится путем откручивания/закручивания регулировочного винта

■ Полностью стальной корпус

■ Смотровое окно для контроля остатка скоб

■ Габариты: 160x110x28 мм

■ Bec: 530 г



■ Профессиональный инструмент для скрепления различных материалов между собой при помощи скоб и гвоздей

■ Виды крепежа:

тип 140 (П-образная), 4–14 мм

- тип 28 (S) (U-образная). 10-14 мм тип 300 (Т-образная), 10−14 мм

■ Набор скоб в комплекте

■ Пружинный ударный механизм с регулировкой

 Изменение силы удара производится путем откручивания/закручивания регулировочного винта

■ Полностью стальной корпус

■ Смотровое окно для контроля остатка скоб

■ Габариты: 160x120x28 мм

■ Bec: 550 г

СТС-4 (КВТ), серия «ПРОФИ» степлер строительный для 4-х типов скоб

■ Профессиональный инструмент для скрепления различных материалов между собой при помощи скоб и гвоздей

■ Виды крепежа:

– тип 53 (П-образная), 6-14 мм

– тип 140 (П-образная), 6-14 мм

- тип 36 (L) (U-образная), 10-14 мм

- тип 300 (T-образная), 10-14 мм

■ Рессорный ударный механизм с регулировкой

■ Специальный регулятор для выбора силы удара

■ Переключатель выбора типа крепежа

■ Корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава

■ Прочная металлическая направляющая магазина

■ Встроенная клипса для крепления степлера на пояс

■ Смотровое окно для контроля остатка скоб

Габариты: 190x120x38 мм

■ Bec: 630 r



АС-1 (КВТ), серия «ПРОФИ» инструмент для удаления скоб

■ Профессиональный инструмент для демонтажа установленных скоб

■ Полностью стальной корпус

■ Специальная конструкция инструмента для надежного захвата скобы

■ Оснащен фиксатором для надежного зажима скобы (по типу плоскогубцев)

■ Подходит для скоб любого размера

■ Нескользящая эргономичная рукоятка

■ Длина: 160 мм

■ Bec: 105 г



3P-01 (КВТ), серия «ПРОФИ» заклепочник ручной открытый

■ Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали

■ Диаметры заклепок:

2.4/3.2/4.0/4.8 MM

■ Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента

■ Ключ для смены насадок закреплен в рукоятке инструмента

■ Эргономичная подпружиненная рукоятка обеспечивает максимальное удобство при работе

■ Покрытие: порошковая покраска

■ Вес: 0.60 кг

■ Длина: 250 мм



3Р-02 (КВТ), серия «ПРОФИ» заклепочник ручной закрытый

■ Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали

Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8 MM

■ Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента

■ Ключ для смены насадок закреплен в рукоятке инструмента

■ Эргономичная подпружиненная рукоятка

обеспечивает максимальное удобство при работе

■ Корпус из алюминиевого сплава

■ Плавный и легкий монтаж одной рукой

■ Покрытие: порошковая покраска

■ Вес: 0.46 кг

■ Длина: 265 мм









96

Заклепочники ручные



3P-03 (КВТ), серия «ПРОФИ» заклепочник ручной поворотный

- Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8 мм
- Рабочая голова поворачивается на 360°, что позволяет работать в труднодоступных местах
- Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента
- Ключ для смены насадок в рукоятке инструмента
- Эргономичная подпружиненная рукоятка обеспечивает максимальное удобство при работе
- Корпус из алюминиевого сплава
- Плавный и легкий монтаж одной рукой
- Покрытие: порошковая покраска
- Bec: 0.71 кг
- Длина: 260 мм



3P-04 (КВТ), серия «ПРОФИ» заклепочник ручной рычажный

- Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/ 4.8 мм
- Большой рычаг снижает усилие при проведении работ
- Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента
- Ключ для смены насадок в комплекте
- Алюминиевый корпус
- Усиленная цанга для более надежного захвата заклепок
- Bec: 1.22 кг
- Длина: 450 мм



3P-05 (КВТ), серия «ПРОФИ» заклепочник ручной «гармошка»

- Применяется для создания неразъемных соединений различных материалов с помощью вытяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей стали
- Диаметры заклепок: 2.4/3.2/4.0/4.8/ 6.4 мм
- Большой рычаг снижает усилие при проведении работ
- Сменные винтовые насадки, закрепленные на корпусе инструмента
- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство при эксплуатации
- Корпус и рукоятка из алюминия
- Усиленная цанга для более надежного захвата заклепок
- Покрытие: порошковая покраска
- Bec: 1.87 кг
- Длина: 300/790 мм







5

Изоляция и маркировка

Изолента ПВХ 15x0.15x10

 Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ

■ Материал: ПВХ, не поддерживает горение

 Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый, красный. синий. черный

■ Толщина: 150 мкм

■ Рабочее напряжение: 690 В

■ Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C

■ Удлинение при растяжении: 200%

■ Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу

 Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям

■ Не выделяет вредных и отравляющих веществ

Электрическая прочность: 40 кВ/мм

исполнение: нг

Fortisfle















Наименование		Цвет	Размеры изоленты			Упаковка
			Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	(рулонов в тубе)
Изолента ПВХ 15x0.15x10 белая	(Fortisflex)		0.15	15	10	10
Изолента ПВХ 15x0.15x10 желтая	(Fortisflex)		0.15	15	10	10
Изолента ПВХ 15x0.15x10 зеленая	(Fortisflex)		0.15	15	10	10
Изолента ПВХ 15x0.15x10 желто-зеленая	(Fortisflex)		0.15	15	10	10
Изолента ПВХ 15x0.15x10 красная	(Fortisflex)		0.15	15	10	10
Изолента ПВХ 15x0.15x10 синяя	(Fortisflex)		0.15	15	10	10
Изолента ПВХ 15x0.15x10 черная	(Fortisflex)		0.15	15	10	10



толщина ленты: 400 мкм

Изолента XБ 18x0.4x11

- Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ
- Материал: хлопчато-бумажная ткань
- Клеевая основа: односторонняя, на основе каучука
- Цвет: черный
- Толщина: 400 мкм
- Вес: 100 г
- Рабочее напряжение: 690 В
- Не плавится при нагреве и не повреждается при минусовых температурах
- Обладает повышенной износостойкостью и выдерживает высокие механические нагрузки
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям

Наименование	Цвет	Размеры изоленты			Упаковка	
		Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	(рулонов в тубе)	
Изолента ХБ 18x0.4x11 черная (Fortisflex)		0.4	18	11	10	

Изоляция и маркировка

Изолента ПВХ 19x0.15x20

- Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ
- Материал: ПВХ, не поддерживает горение
- Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый, красный. синий. черный
- Толщина: 150 мкм
- Рабочее напряжение: 690 В
- Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C
- Удлинение при растяжении: 200%
- Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям
- Не выделяет вредных и отравляющих веществ
- Электрическая прочность: 40 кВ/мм



















исполнение: нг

толщина ленты: 150 мкм

Наименование		Heer	Размеры изоленты			Упаковка
		Цвет	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	(рулонов в тубе)
Изолента ПВХ 19x0.15x20 белая	(Fortisflex)		0.15	19	20	10
Изолента ПВХ 19x0.15x20 желтая	(Fortisflex)		0.15	19	20	10
Изолента ПВХ 19x0.15x20 зеленая	(Fortisflex)		0.15	19	20	10
Изолента ПВХ 19x0.15x20 желто-зеленая	(Fortisflex)		0.15	19	20	10
Изолента ПВХ 19x0.15x20 красная	(Fortisflex)		0.15	19	20	10
Изолента ПВХ 19x0.15x20 синяя	(Fortisflex)		0.15	19	20	10
Изолента ПВХ 19x0.15x20 черная	(Fortisflex)		0.15	19	20	10

Изолента ПВХ 19х0.18х20, серия «НЕАVY DUTY»

- Предназначена для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ
- Материал: ПВХ, не поддерживает горение
- Цвет: синий, черный
- Толщина: 180 мкм
- Рабочее напряжение: 690 В
- Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C
- Удлинение при растяжении: 200%
- Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу
- Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям
- Не выделяет вредных и отравляющих веществ
- Электрическая прочность: 40 кВ/мм



исполнение: нг

толщина ленты: 180 мкм

Havasassassas	Цвет	Размеры изоленты			Упаковка	
Наименование		Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	(рулонов в тубе)	
Изолента ПВХ 19х0.18х20 синяя (Fortisflex)		0.18	19	20	10	
Изолента ПВХ 19х0.18х20 черная (Fortisflex)		0.18	19	20	10	

101





Изоляция и маркировка



ΦМ

маркировочные фломастеры

- Для нанесения водостойких и нестирающихся надписей на металлические, пластмассовые, стеклянные, деревянные и другие типы поверхностей
- С мягким пулевидным наконечником
- Рекомендованы для нанесения надписей на пластиковые бирки типов У и МБ, а также на бирки из нержавеющей стали типа МБС
- Перманентные чернила на спиртовой основе являются водостойкими и обладают устойчивостью к воздействию солнечных лучей
- Идеально подходит для следующих поверхностей:
 пластик, металл, пленка, керамика, кафель, стекло, картон











пластик

метал

керамика

ло

Наименование	Цвет	Толщина линии (мм)	Упаковка (шт.)
Фломастер маркировочный ФМ-0.75 (черн) (Fortisflex)		0.75	5
Фломастер маркировочный ФМ-1.0 (черн) (Fortisflex)		1.0	5
Фломастер маркировочный ФМ-2.5 (черн) (Fortisflex)		2.5	5
Фломастер маркировочный ФМ-2.5 (бел) (Fortisflex)		2.5	5
Набор фломастеров маркировочных «Colorflex» (Fortisflex)		1.0	4

ColorPR0

маркер на основе жидкой краски

- Для нанесения маркировки или разметки на различные строительные поверхности, в т.ч. на неподготовленные – шершавые или ржавые
- Цвет: черный, белый
- Толщина линии: 2-4 мм
- Прочный круглый наконечник
- Маркировка устойчива к атмосферному воздействию (солнце, мороз, ветер, дождь), перепаду температуры, светостойкая и водостойкая
- Подходит для работы в агрессивных условиях окружающей среды при температуре от -10°C до +145°C
- Быстрое высыхание гарантирует мгновенное взаимодействие краски с поверхностью
- Внутри маркера содержится контейнер с краской и шариком. Перед началом работы его необходимо встряхнуть, несколько раз нажать на поршень и пропитать аппликатор
- Идеально подходит для следующих поверхностей:
 металл, пластик, камель, дерево, бетон, кирпич и стекло
- Упаковка: блистер с отверстием под еврохолдер для вывешивания на стенде

Наименование	Цвет	Толщина линии (мм)	Упаковка (шт.)
Набор маркеров «ColorPRO» (Fortisflex)		4.0	2







© KBT

Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, чертежи и таблицы, не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения правообладателя.